

iconBIT FTB11000U

Инструкция пользователя

www.iconbit.com

1


Быстрый старт

1. Используйте iconBIT FTB11000U для зарядки ваших мобильных устройств.

Шаг А: Подключите iconBIT FTB11000U к вашему мобильному устройству при помощи кабеля с подходящим разъемом.


Шаг В: Нажмите кнопку включения на iconBIT FTB11000U, устройство начнет заряжаться.

Мобильное устройство



2. Используйте зарядное устройство для зарядки iconBIT FTB11000U.

Шаг А: Подключите зарядное устройство к электросети, а iconBIT FTB11000U к зарядному устройству. iconBIT FTB11000U начнет заряжаться.



2

Благодарность

Благодарим вас за покупку iconBIT FTB11000U. Это портативная перезаряжаемая батарея, с помощью которой можно зарядить любое портативное устройство, например iPad, iPhone 4, 3Gs, 3G и 2G, а также ITouch 1-го, 2-го и 3-го поколений. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства.

Безопасность

- Не допускайте попадания влаги в устройство и не используйте его в условиях повышенной температуры или влажности. Оптимальная температура рабочей среды должна составлять от 15°C до 25°C.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство.
- Прекратите использование устройства при утечке электролита, перегревании, изменении цвета или других обнаруженных неисправностях.
- Используйте только рекомендованные производителем зарядные устройства для зарядки iconBIT FTB11000U.

3

Спецификации

Батарея: ионно-литиевая полимерная.


Емкость: 11000мА/ч, 3.7В (41 ватт-час).

Потребляемая мощность: 5В, 2А.

Выходная мощность: 5В, 1А.

Рабочая температура: 10°C до ~45°C.

Комплект поставки: 1 батарея,
1 отсоединяемый кабель,
5 разъемов,
1 зарядное устройство,
1 инструкция пользователя.

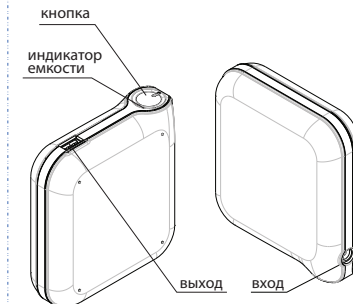

4


Использование

А. Зарядка iconBIT FTB11000U

Используйте для зарядки зарядное устройство, идущее в комплекте.

1. Включите зарядное устройство в розетку.
2. Подключите конец шнура зарядного устройства к входному разъему iconBIT FTB11000U.
3. 3 LED-индикатора на iconBIT FTB11000U начнут поочередно мигать. Это означает, что идет процесс зарядки. Полный цикл зарядки iconBIT FTB11000U составляет 5 часов.

Зарядка iconBIT FTB11000U
с помощью зарядного устройства



5

В. Проверка уровня заряда в iconBIT FTB11000U


Уровень заряда батареи проверяется нажатием кнопки. С помощью светодиодных индикаторов отображаются три уровня заряда: низкий, средний и полный.

В таблице 1 показано соответствие состояния индикаторов уровню заряда.

Таблица 1

○ ○ ○ ○	Разрешен. Пожалуйста перезарядите
○ ○ ○ ●	iconBIT FTB11000U скоро выключится
○ ○ ● ○	Низкий (<20%)
○ ● ● ○	Средний (20%-50%)
● ● ● ○	Высокий (>75%)
● ● ● ●	iconBIT FTB11000U используется для зарядки устройств.
High Mid Low Use	

Используйте iconBIT FTB11000U для зарядки iPad, iPhone и мобильных устройств



6

С. Зарядка мобильных устройств с помощью iconBIT FTB11000U

Шаг 1: Прежде всего, проверьте уровень заряда iconBIT FTB11000U. Рекомендуется полностью зарядить iconBIT FTB11000U перед использованием.

Шаг 2: Подключите iconBIT FTB11000U к мобильному устройству с помощью кабеля и разъемов. Во избежание поломки устройства, убедитесь, что выбран правильный разъем.

Шаг 3: Нажмите на кнопку, чтобы начать зарядку. Загорится индикатор «используется» и начнется процесс зарядки. Когда устройство будет полностью заряжено, iconBIT FTB11000U отключится автоматически для экономии электроэнергии.

Д. Защита и сигнализация ошибок

4 индикатора будут мигать, если iconBIT FTB11000U используется некорректно, при этом он отключится во избежание повреждения. В таблице 2 указаны функции защиты и сигнализации ошибок. Нажмите на кнопку iconBIT FTB11000U после устранения ошибки для перезагрузки устройства.

Таблица 2

Условие	Сигнал.	Защита
Мобильное устройство полностью заряжено	Нет	Да
Мобильное устройство отключено более 30 сек.	Нет	Да
Перегрузка по току	Да	Да
Перенапряжение	Да	Да
Короткое замыкание	Да	Да
Перегрев	Нет	Да
Низкое напряжение	Да	Да

7

Хранение

Если iconBIT FTB11000U не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выполняйте следующие действия раз в год:

1. Полностью зарядите iconBIT FTB11000U;
2. Разрядите его, используя его для зарядки мобильных устройств;
3. Зарядите iconBIT FTB11000U до половины емкости;
4. Храните устройство в сухом прохладном месте во избежание короткого замыкания и повреждения батарей.

- Для обеспечения оптимальной производительности, заряжайте и разряжайте устройство каждые 3 месяца.
- Не подвержайте устройство воздействию экстремальных температур или влажности во избежание короткого замыкания и повреждения батарей.
- Устройство требует специальной утилизации, не выбрасывайте его в контейнер для обычных бытовых отходов.

8

Решение проблем

Если Вы испытываете трудности при использовании устройства:

1. Прочтите следующие пункты для поиска возможной причины проблемы и ее решения.
2. Если Вы не нашли решения проблемы, обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

Проблема	Возможные причины	Решение
FTB11000U не может быть полностью заряжен после того, как был разряжен в течение длительного времени	1. Неисправность FTB11000U или зарядного устройства 2. Недостаточное время зарядки	1. Обратитесь к дилеру 2. Зарядите FTB11000U в течение 5 часов
Невозможно определить оставшийся уровень заряда FTB11000U	1. Неисправность FTB11000U 2. Заряд полностью исчерпан	1. Обратитесь к дилеру 2. Зарядите FTB11000U в течение 5 часов
FTB11000U не может зарядить мобильное устройство	1. Неисправность FTB11000U 2. Заряд полностью исчерпан 3. FTB11000U не поддерживает данный тип устройств 4. Неисправность подключения	1. Обратитесь к дилеру 2. Зарядите FTB11000U 3. Подключите кабель заново или замените разъем/кабель
Мобильное устройство не может быть полностью заряжено от FTB11000U	Заряд полностью исчерпан	Зарядите FTB11000U в течение 5 часов

9

Контактная информация

ICONBIT LIMITED
Suite 1604-5, Wilson House, 19-27 Wyndham Street,
Central, Hong Kong.
Tel: (852) 2523 2167
Fax: (852) 2810 1957

Техническая поддержка:
При возникновении проблем с использованием устройства, свяжитесь со службой технической поддержки по адресу support@iconbit.ru

10