

Спецификация

Назначение	Зарядка мобильной электроники
Входное напряжение	5В
Входной ток	800mA (макс)
Выходное напряжение	5В ~ 5.5В
Выходной ток	1000mA (макс)
Емкость	2600mAh
Масса	68г
Размеры	23,5x23,5x102мм
Допустимый диапазон температур при зарядке	-10°C~60°C
Допустимый диапазон температур при разрядке	-10°C~45°C

Правила эксплуатации

Соблюдение следующих правил позволит продлить срок службы FTB2600LED:

1. Если ваш FTB2600LED не используется в течение длительного времени, перезаряжайте его раз в три месяца.
2. Не используйте FTB2600LED в условиях повышенной влажности и не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства.
3. Никогда не мойте FTB2600LED с применением моющих средств или мыла.


 iconBIT

FTB2600 LED 

Rechargeable Battery Pack

Инструкция пользователя


www.iconbit.ru

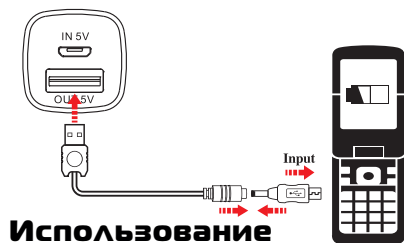

Использование

- Просто подсоедините USB кабель от заряжаемого устройства к аккумулятору. Один конец кабеля подключите к выходу "OUT" аккумулятора, другой подсоедините к устройству через переходник. Нажмите кнопку "⏻" один раз, начнется зарядка, зеленый светодиод обозначает процесс зарядки.
- По окончании зарядки или при отсутствии подключения к цифровому устройству зеленый светодиод перестанет мигать. FTB2600LED отключится автоматически через 30 секунд.
- 30% 60%, 100% - три индикатора заряда. Когда горит индикатор 30%, то это означает, что заряд на исходе и аккумулятор нужно зарядить.
- Нажмите кнопку "⏻" дважды в течение секунды, чтобы включить или выключить светодиодный фонарь.


Примечание: если во время работы произойдет превышение тока, аккумулятор автоматически переводится в защищенный режим. Чтобы отключить этот режим нужно зарядить аккумулятор.

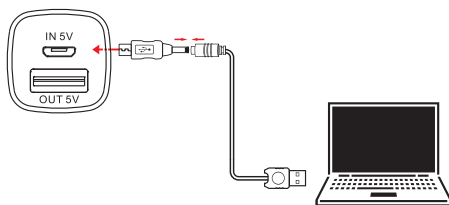

Как заряжать аккумулятор

Вход "IN" служит для зарядки аккумулятора. Три синих индикатора емкости обозначают процесс зарядки аккумулятора, при полной зарядке будет гореть индикатор 100%.

Основные элементы устройства

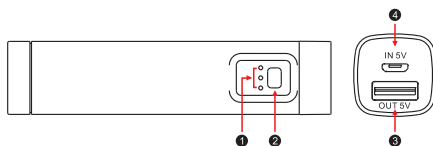

1. Индикатор заряда
2. Кнопка включения
3. USB выход
4. Вход для зарядки