

# Зодиакфон 802 (IP камера+видеотелефон)

## Руководство пользователя




Благодарим вас за использование ZodiakPhone, и предлагаем вам воспользоваться данной инструкцией для выполнения быстрой и несложной установки.

## I. Подключение устройства

1. Вставить номерную карточку 3С в слот.



2. Подключить wifi-антенну




3. Включить устройство




## II. Настройки Wi-Fi

После того, как устройство подключено, нажать кнопку “OK”, чтобы войти в интерфейс меню устройства.




Выбрать Network (Сеть) —wifi— , после чего откроется интерфейс настройки wifi

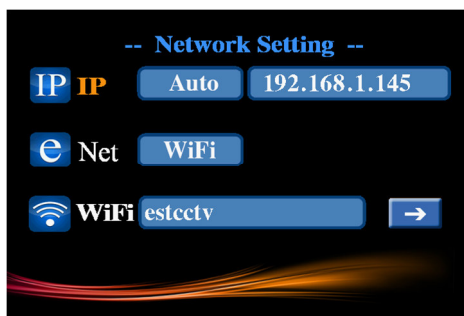

Выбрать нужный беспроводной роутер и ввести пароль, затем нажать OK.



Вернуться на экран входа в систему, после чего появится иконка , которая свидетельствует об успешном подключении к сети Wifi.

### III. Настройки доступа для Android и IOS (Android и IOS)

Пожалуйста, скачайте приложение “Phonescam” из Google play,

адрес скачивания приложения Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonescam&hl=zh-CN>



Пожалуйста, скачайте приложение “Phonescam” из App store,


Адрес скачивания приложения iOS:

<https://itunes.apple.com/cn/app/phonescam/id717831430?mt=8>



После установки приложения запустите его и выполните вход в приложение “Phonescam”.

При первом использовании необходимо зарегистрироваться как показано ниже:

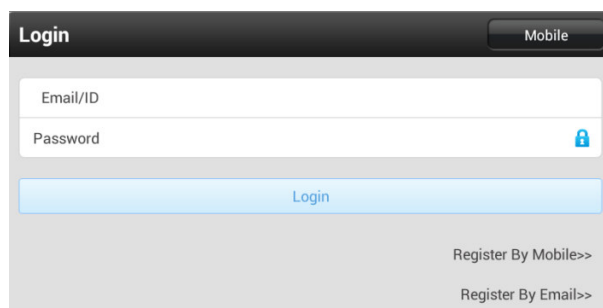

Вы можете выбрать регистрацию по почте либо телефону. После успешной регистрации вход в приложение выполняется автоматически.


Ввести 3С-номер устройства и выбрать режим видеопереговоров для осуществления видеозвонка.



Режим монитора




Режим видеопереговоров

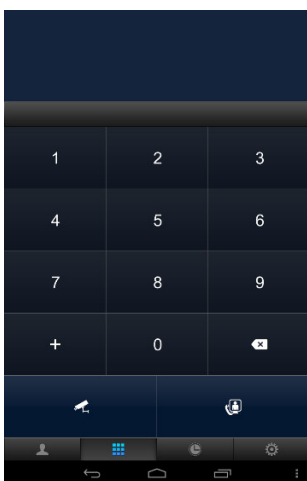

#### IV. Дополнительные функции



##### 1. Настройки защиты паролем.

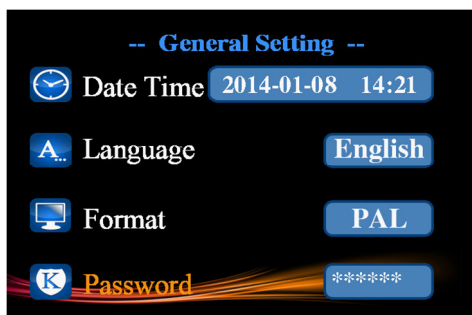
Войти в General Settings (Общие настройки) – Access Password (Защита паролем) как показано на картинке ниже:



Пароль по умолчанию пустой. Вы можете задать пароль в виде “123456” или любого другого числового пароля без цифры “0” в начале.

##### 2. Добавить контакт

Открыть “Phonescam”, выбрать меню контактов , найти кнопку добавления  и выбрать добавление устройства (Add Device)



**Добавление устройства (Add Device):** Добавить номер ЗС устройства.

**Добавление контакта (Add Friend):** Добавить автоматически созданную учетную запись, назначенную мобильным приложением при первой регистрации.

Добавить номер ЗС в список устройств как показано ниже:



**Первая строчка:** Номер ЗС;

**Вторая строчка:** Название устройства, которое можно задавать без ограничений;

**Третья строчка:** Пароль для доступа

Нажать “Save” (Сохранить) после ввода этих трех строчек и вновь войти в интерфейс работы с контактами.

### 3. Настройки беспроводной сигнализации

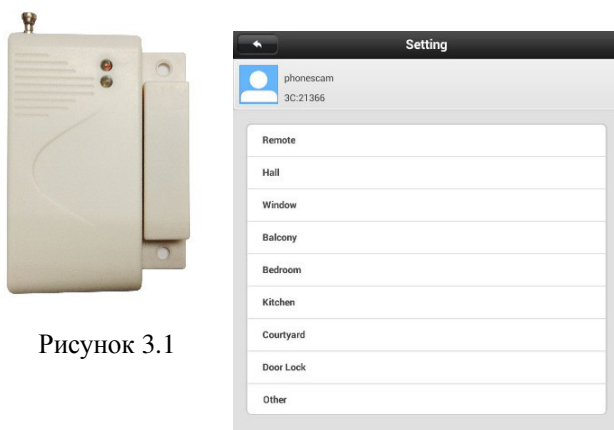


Рисунок 3.1

Повесить выносной элемент сигнализации на устройство и перейти на интерфейс контактов, чтобы нажать на добавленный контакт. Затем открывается диалог настроек как показано на изображении 3.2:


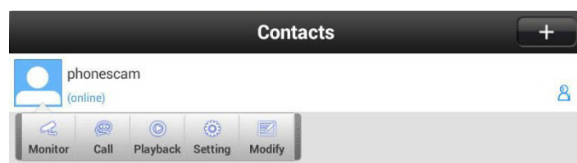


Рисунок 3.2

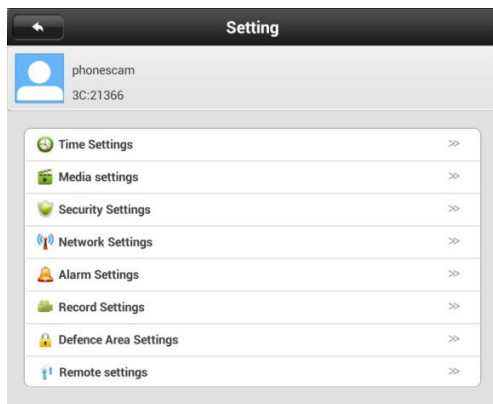

**Задать настройки - Зон защиты.**

Рисунок 3.3

Можно настроить 9 зон на интерфейсе настроек зон защиты как на рисунке 3.3.

Вы можете выбрать желаемую зону, например “Hall” (Холл):



Рисунок 3.4

Нажать одно из чисел от 1 до 8. Отображается диалоговое окно:

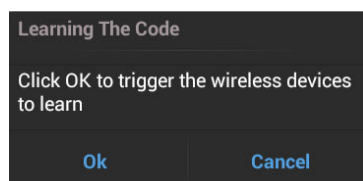


Рисунок 3.5

Нажать ОК, а затем отделить систему беспроводной сигнализации, как показано на рисунке 3.6. Сигнализация мигает красным цветом, и программа отобразит окно об успешном обучении.



Рисунок 3.6

Вернуться на интерфейс настроек после успешного обучения и выбрать настройки сигнализации.

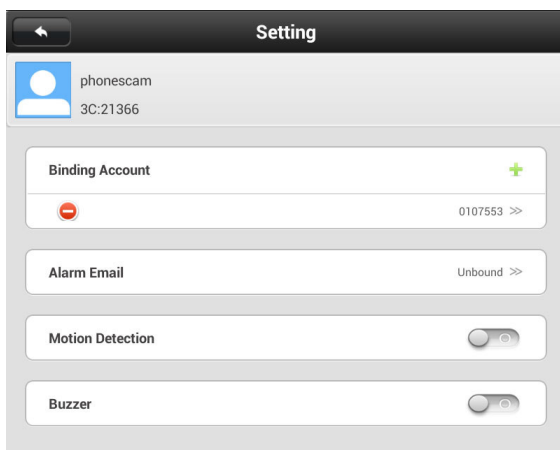


Рисунок 3.7

Привяжите учетную запись мобильного телефона к настройкам сигнализации на интерфейсе сигнализации как показано на рисунке 3.7 . Таким образом, оно отправит сообщение о тревоге на ваш мобильный телефон, если сработала сигнализация.

#### 4. Пульт управления



Рисунок 3.8

SOS: Экстренный вызов



: Включить защиту



: Выключить защиту

Включить защиту после задания настроек беспроводной сигнализации для завершения всех настроек сигнализации.

Либо вы можете включить защиту путем входа на интерфейс настроек устройства **“Phonescam”**.