

## Технические характеристики

Модель	4 каналный
ОС	LINUX
Формат сжатия	Стандарт H.264
Вход IPC	4CH(1920×1080, 1280×960, 1280×720 и т.д.)
Выход HDMI	1CH, интерфейс HDMI; разрешение:1920x1080P/60Гц
Выход VGA	1CH, интерфейс VGA; разрешение:1920x1080P/60Гц
Разрешение в режиме прерисмотра	4xD1/1x1080P(один канал для основного потока IPC, несколько каналов для вложенного потока)
Разрешение видео	4CH×1080P/ 4CH×960P/4CH×720P, и т.д. ( в зависимости от входа IPC )
Кадровая частота видео	PAL: 25 кадров / сек. NTSC: 30 кадров / сек.
Воспроизведение	Одноканальное 1x1080P
Резервирование	Поддержка местного и сетевого резервирования
Жесткий диск	Один жесткий привод SATA (4ТБ макс.)
Сетевой интерфейс	Порт 1 RJ-45 (10/100M/c)
Поддержка мобильных платформ	iPhone, iPad, Android
Браузер	IE8.0 и более новые версии, Firefox, Google
Поддержка	ONVIF2.4
Порт USB	Два порта USB2.0
Многозадачность	Поддерживает одновременно запись, воспроизведение, резервное копирование, просмотр с мобильных устройств и работу с интерфейсом
Двуязычность	Да
Рабочее напряжение	Постоянный ток 5В
Рабочая температура	-10°C — 55°C
Рабочая влажность	10%—90%
Потребляемая энергия	≤ 10Вт

## Комплектация изделия

№	Наименование	Количество
1	Компьютерная мышь	1
2	CD	1
4	Зарядное устройство	1
5	Краткое руководство пользователя	1
6	Сетевой видеорегистратор	1



## Сетевой видеорегистратор

### Краткое руководство пользователя




### Инструкции

- ◆ Данное устройство устанавливается в хорошо проветриваемых помещениях, на достаточном расстоянии от земли, что позволит избежать рассеивания тепла. Не допускайте блокировки вентиляционных окон и не подвергайте устройство воздействию тепла.
- ◆ При установке устройство должно находиться в горизонтальном положении. Запрещается устанавливать устройство в помещениях, подверженных повышенной вибрации.
- ◆ Во избежание короткого замыкания или возгорания не допускайте намокания устройства. Данный видеорегистратор не является водостойким.
- ◆ Для обеспечения требуемого количества памяти для записи данных, пожалуйста, используйте жесткие диски, рекомендованные производителем. Покупайте диски только у официальных поставщиков компонентов.
- ◆ Не помещайте на устройство тяжелые предметы.


## 1. Описание внешнего вида устрой-

**Внимание:** Внешний вид устройства, включая кнопки, интерфейс и макет, фактически полученного клиентом товара может отличаться, но является единственно верным и актуальным на момент поставки.

### Крышка видеорегистратора

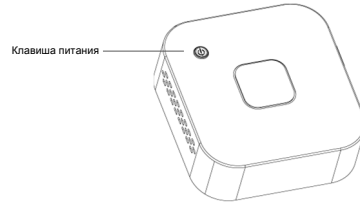

### Задняя панель видеорегистратора



Название разъема	Функция разъема
VGA	VGA выход
HDMI	HDMI выход
WAN	Ethernet (локальная сеть)
USB 2.0	USB для устройств хранения данных и мыши
HDD	Индикатор при работе HDD
PWR	Индикатор питания
E-SATA	Подключение к iPC
DC-5V	Вход питания


**Примечание:** Более детальная информация по эксплуатации устройства представлена на CD диске

## 2. Установка жесткого диска


✳ Поддерживает 2.5-дюймовые жесткие диски внешние мобильные диски.

**Примечание:** В случае данного типа нижней крышке ослаблять винты не требуется

1. Два пальцами зажмите верхнюю и нижнюю крышки, поверните верхнюю крышку таким образом, чтобы отделить ее от нижней
2. Разместите жесткий диск в соответствующий отсек.




3. Закрепите жесткий диск на основании с помощью винтов.
4. Наденьте верхнюю крышку регистратора и закрепите винтами



## 3. Вход в панель администрирования

После включения и загрузки регистратора нажмите правую кнопку мыши, после чего появится диалоговое окно для ввода пароля. Введите имя пользователя (admin) и пароль (12345). Администратор является по умолчанию пользователем с высоким приоритетом.

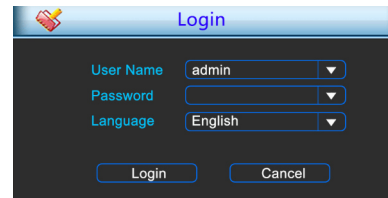

## 4. Сетевой вход

В случае, если плагины не загружаются, необходимо прибегнуть к установке IE: Tools → Internet Options → Custom Level → ActiveX controls and plug-ins, активировать все и нажать ОК.

Введите IP адрес регистратора в адресной строке браузера и нажмите Enter. После соединения появится окно входа, как показано ниже.

Введите имя пользователя и пароль. Заводское имя пользователя по умолчанию - admin, пароль 12345.



## 5. Схема соединения с IP камерой

