


Благодарим за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER CHORUS SPACE-C CC300. Эта ультимативная педаль эффектов предлагает 4 пространственных пресета, которые добавят звучанию вашего инструмента фантастическое третье измерение. Подключите педаль и испытайте секретное оружие профессиональных студий в действии.

Эффект chorus добавляет сдвинутый расстроенный сигнал к оригиналу, подобно игре в унисон группой инструментов, что часто используется для создания рассеянного звучания.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

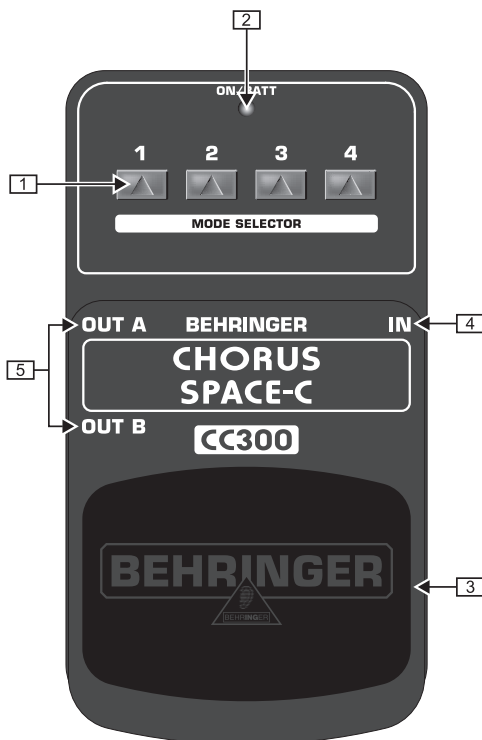

Вид сверху

- [1] Кнопочный переключатель **MODE SELECTOR** позволяет выбирать один из четырех высококлассных пространственных пресетов. Используйте эти пресеты в любых комбинациях или включите их все одновременно. Таким образом можно получить 16 различных комбинаций, обеспечивающих широкий спектр пространственных эффектов. Эффект становится глубже в направлении слева направо.
- [2] При включенном эффекте загорается светодиод **ON/BATT**, являющийся также индикатором уровня зарядки батареи.
- [3] Используйте педальный переключатель для включения/выключения эффекта.
- [4] Используйте разъем 6,3-мм TS **IN (Вход)** для подключения инструмента.
- [5] Разъемы 6,3-мм TS **OUT (Выход) A** и **OUT (Выход) B** посылают сигнал к Вашему усилителю. Используйте оба разъема, если Вы хотите достигнуть полного стереоэффекта chorus. Для режима моно используйте только разъем **OUT (Выход) A**.

Разъем **DC IN** служит для подключения внешнего 9 В блока питания (не входит в комплект поставки).

БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК расположен под крышкой педали. Чтобы установить или заменить 9 В батарею (не входит в комплект поставки), осторожно сожмите шарниры шариковой ручкой и удалите крышку педали. Постарайтесь при этом не поцарапать прибор.

 **CC300 не имеет выключателя питания. Прибор включится, как только Вы вставите штекер в гнездо IN. Для продления срока службы батареи следует при длительных перерывах в эксплуатации вынимать штекер из гнезда IN.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР находится на нижней стороне прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Актуальные гарантийные условия Вы можете найти на нашем Веб-сайте <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход

Разъем	6,3 мм TS
Импеданс	500 кΩ

Выход А

Разъем	6,3 мм TS
Импеданс	1 кΩ

Выход В

Разъем	6,3 мм TS
Импеданс	1 кΩ

Источник питания

9 В $\approx$, 100 мА, стабилизированный BEHRINGER PSU-SB	
США/Канада	120 В ~, 60 Гц
Европа/Великобритания/Австралия	230 В ~, 50 Гц
Китай	220 В ~, 50 Гц
Корея	220 В ~, 60 Гц
Япония	100 В ~, 50/60 Гц

Разъем питания

2 мм гнездо для подключения источника постоянного тока с минусовым центральным выводом

Батарея

9 В аккумуляторная батарея, тип 6LR61

Потребление энергии

30 мА

Габариты (В x Ш x Г)

прибл. 54 мм x 70 мм x 123 мм

Вес

прибл. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения высочайшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Технические характеристики и внешний вид прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Содержащаяся здесь информация является актуальной на момент сдачи документа в печать. Фирма BEHRINGER не несет ответственность за ущерб, причиненный лицу какой-либо формулировкой, изображением или утверждением, приведенным в настоящем документе. Цвет и спецификация продукта могут незначительно отличаться от приведенных. Продукты BEHRINGER продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются представителями BEHRINGER и не имеют права связывать BEHRINGER явными или подразумеваемыми обязательствами или утверждениями. Полная или частичная перепечатка или размножение настоящего документа в любой форме и любым способом, электронным или механическим, допускается только с письменного согласия BEHRINGER International GmbH. BCE ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2008 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Германия. Тел. +49 2154 9206 0, Факс +49 2154 9206 4903