

PR-50

УКВ-радиомикрофоны Руководство по эксплуатации

PASGAO®
global sound™

Компоненты системы

1. Приемник:
Приемник PR-50, соединительный кабель PA-L-10, две батареи AA
2. Передатчик (вариант первый):
Портативный передатчик PBT-305
Микрофон (PL-10 или PL-20, закрепляемый на воротнике, либо PH-10 или PH-20, закрепляемый на голове - опционально)
Ручной передатчик PAH-505
Две батареи AA
3. Руководство по эксплуатации



PR-50




PA-L10




Батареи AA (1,5 В)




PBT-305



PL-10




Батареи AA(1,5В)

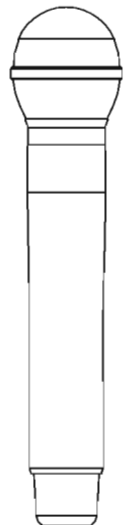


PAH-505

Ручной передатчик



Элементы устройства:

- ① Капсоль микрофона. Открыть Закрыть
- ② Регулятор чувствительности микрофона. Поворачивайте влево для уменьшения чувствительности, поворачивайте вправо для увеличения чувствительности.
- ③ Батарейный отсек.
- ④ Индикатор питания / разряда батареи.
Зеленый: питание включено.
Мигающий красный: Батарея разряжена.
- ⑤ Выключатель питания / звука.





Замена батарей:

Срок службы двух щелочных батарей составляет около 8 часов. Когда индикатор батареи на экране начинает гореть непрерывно, следует немедленно заменить батареи (как показано ниже).

Портативный передатчик PBT-305

Элементы устройства:

- ① Антенна.
- ② Выключатель питания, в среднем положении отключает звук. PBT-305 поддерживает два режима усиления — выберите подходящий для Вашего инструмента.
Mic: микрофон
0: Гитара с пассивным звукоснимателем
-10 dB: Гитара с активным звукоснимателем
- ③ Переключатель режимов усиления и индикатор отключения звука.
- ④ 3-контактный входной разъем для подключения микрофона (mini XLR).
- ⑤ Индикатор включения / разряда батареи. После включения питания этот индикатор мигает красным, если он светится красным непрерывно, необходимо немедленно заменить батареи.

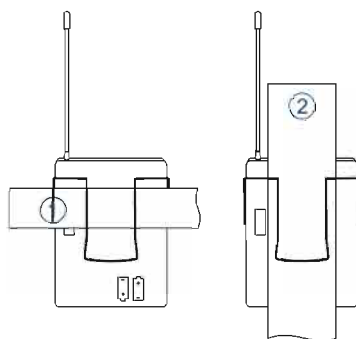


Ношение передатчика

Закрепите передатчик на ремне (1) или проденьте ремень гитары через зажим передатчика (2), как показано на рисунке.

Для получения лучших результатов задвиньте ремень напротив основания защелки передатчика.


Замена батарей:

Срок службы двух щелочных батарей составляет около 8 часов. Когда индикатор батареи начинает светиться красным непрерывно, следует немедленно заменить батареи (как показано слева).




→ ← Открыть
← → Закрыть

Портативный приемник PR-50

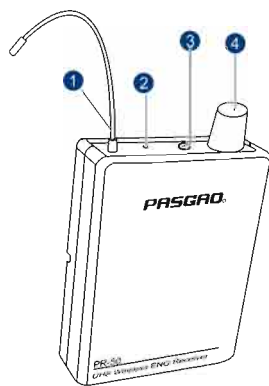

Элементы устройства:

- ❶ Антенна.
- ❷ Индикатор включения / разряда батареи.
После включения питания этот индикатор мигает красным, если он светится красным непрерывно, необходимо немедленно заменить батареи.
- ❸ Разъем наушников.
- ❹ Кнопка включения / регулятор уровня аудиовыхода.
Поворачивайте влево для уменьшения уровня выхода, поворачивайте вправо для увеличения уровня выхода.



→ ↶ OPEN
← ↷ CLOSE

Замена батарей:

Срок службы двух щелочных батарей составляет около 8 часов. Когда индикатор батареи начинает светиться красным непрерывно, следует немедленно заменить батареи (как показано слева).

Технические характеристики

Система

Диапазон частот и уровень выходной мощности передатчика

Диапазон	Частота	Мощность передатчика
UA	518–548 МГц	13 дБм
UB	630–660 МГц	13 дБм
UC	740–770 МГц	10 дБм
UD	800–822 МГц	10 дБм
UE	838–865 МГц	10 дБм

Радиус действия в стандартных условиях:
50 м

Примечание: Фактический радиус действия зависит от степени поглощения, отражения и интерференции радиосигнала.

Диапазон звуковых частот (± 3 дБ):

80 Гц – 16 кГц

Суммарный коэффициент нелинейных искажений (девиация ± 30 кГц, тон 1 кГц):

<1%

Динамический диапазон:

>90 дБ (по шкале А)

Диапазон рабочих температур:

от -10 до $+50^{\circ}\text{C}$

Примечание: Характеристики батарей могут ограничить этот диапазон.

Портативный передатчик

Максимальный уровень входного аудиосигнала:

0 дБВ – +20 дБВ

Диапазон регулировки усиления:

30 дБ

Входное сопротивление:

470 кОм

Размеры:

85 (В) x 65 (Ш) x 23 (Г) мм

Масса:

80 г без батарей

Питание:

Две щелочные или аккумуляторные батареи типа «АА»

Срок службы батарей:

>8 часов (щелочные)

Портативный приемник

Уровень выходного аудиосигнала (± 30 кГц, 1 кГц):

100 мВт

Чувствительность:

–94 дБм при соотношении полного уровня сигнала к полному уровню помех 30 дБ, типовая

Подавление помех по зеркальному каналу: >55 дБ

Размеры:

95 (В) x 65 (Ш) x 25 (Г) мм

Масса:

100 г

Питание:

Две щелочные или аккумуляторные батареи типа «АА»

Срок службы батарей:

>8 часов

Ручной передатчик

Максимальный уровень входного аудиосигнала:

0 дБВ

Размеры (вместе с микрофоном):

250 x 53 мм (диаметр)

Масса:

270 г

Питание:

Две щелочные или аккумуляторные батареи типа «АА»

Срок службы батарей:

>8 часов