


Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER ULTRA OCTAVER UO100. Эта высококачественная педаль эффекта производит Monster-Sound, присоединяя к Твоей гитаре два новых дополнительных звука – одну и две октавы под оригинальным звуком. Благодаря многочисленным характеристикам, Ты получаешь натуральный, чистый эффект октавы с неизменной высотой звука, а также оптимальной Staccato-игрой.

Эффект октавы возможен благодаря включению, при котором сигналы генерируют одну или более октав под входящим сигналом.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

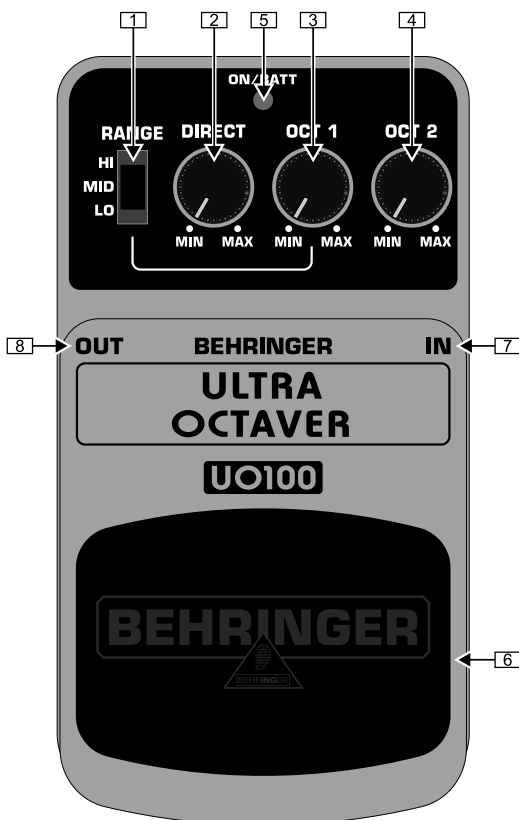

Обзор верхней части

- [1] RANGE-регулятор оптимально настраивает прибор в соответствии с HI-, MID- и LOW-частотами для использования инструментов с различными частотными диапазонами (напр., гитары, басгитары, Keyboard).
- [2] DIRECT-регулятор определяет громкость оригинального сигнала.
- [3] OCT 1-регулятор регулирует громкость генерируемого сигнала одной октавы под оригинальным сигналом.
- [4] OCT 2-регулятор регулирует громкость генерируемого сигнала двух октав под оригинальным сигналом.
- [5] ON/BATT-светодиодный диод светится, если эффект активирован. Дополнительно Ты можешь проверить состояние батареи.
- [6] Ножной выключатель служит для активирования/деактивирования эффекта.
- [7] 6,3-мм IN-монохраповая втулка служит для присоединения инструмента.
- [8] 6,3-мм OUT-монохраповая втулка проводит сигнал к твоему усилителю).

Передний DC IN-соединительный элемент служит для присоединения 9 В адаптера (адаптер не входит в объем поставки).

ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки и сними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

 **UO100 не обладает On/Off-выключателем. UO100 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-втулке. Вытащи штекер и IN-втулки, если ты не пользуешься UO100. Таким образом, ты продлишь срок службы батареи.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР расположен на нижней части прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной услуги Ты можешь получить, посетив страницу <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

In

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 500 kΩ

Out

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 1 kΩ
Электроснабжение 9 В, 100 мА DC, регулируется
PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC адаптер Китай
PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC адаптер Европа
PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC адаптер Япония
PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC адаптер Австралия
PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC адаптер Великобритания
PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC адаптер США
Присоединение к сети 2-мм DC-соединение, Center отрицательный
Батарея 9 В тип 6LR61
Потребляемая мощность 30 МА
Параметры (В x Ш x Г) прим. 54 мм x 70 мм x 123 мм
Вес прим. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

4. УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упомянутые или изображённые здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. BEHRINGER® не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведённые в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права связывать BEHRINGER® заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в изменённом виде, допускаются только с письменного разрешения фирмы BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER® является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Muenchheide II, Германия

Tel. +49 21 54 9206 0, Fax +49 21 54 9206 4903