

## УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Внимание!**

Прежде чем начать использовать данное оборудование внимательно прочитайте инструкцию.

**Запрещается:**

- вскрывать корпус монитора во время его работы во избежание поражения электрическим током;
- производить изменение схем вне специализированных сервисных организаций;
- использовать сетевые кабели и розетки, не соответствующие используемым в мониторе стандартам;
- располагать монитор на ненадежных поверхностях, где перемещение людей может создать опасность опрокидывания;

**Избегайте:**

- попадания на корпус и внутрь монитора едких, жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов;
- размещения монитора и окружающих предметов таким образом, что они будут препятствовать естественной вентиляции и охлаждению в процессе работы;
- помещения монитора в условия повышенной или пониженной температуры и влажности, воздействия сильных электромагнитных полей, яркого направленного на кинескоп света;
- использования нестандартных источников питания;

При очистке монитора необходимо отключить его от сети и не использовать жидкие моющие средства.

## ОПИСАНИЕ


Монитор предназначен для просмотра изображения от внешней видеокамеры (видеопанели) и звукового вызова при приходе посетителя. Возможно подключение дополнительного монитора, замка и второй вызывной панели.

**Работа с монитором.**

При нажатии посетителем на кнопку внешней вызывной панели экран монитора включается и звучит звонок. После поднятия трубки Вы можете поговорить с посетителем, наблюдая его на экране. В случае необходимости можно перевести вызов на параллельно подключенный монитор, нажав на кнопку «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ». После того как вы положите трубку на место экран отключится. Возможно принудительное включение экрана для просмотра картинки с видеокамеры нажатием кнопки «МОНИТОР». Если Вы не положили трубку в течение 120 секунд – экран отключится автоматически.

**Внешний вид и органы управления монитора:**

- 1 – Монитор 4 дюйма ч/б;
- 2 – Динамик;
- 3 – Микрофон;
- 4 – Кнопка «МОНИТОР» (при нажатии экран включается и отображает видеоинформацию, если камера подключена к монитору);
- 5 – Кнопка «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ» (при нажатии экран выключается и вызов переводится на следующий монитор, если их используется несколько в параллели);
- 7 – Кнопка открытия двери;
- 8 – Регулятор контрастности;
- 9 – Регулятор яркости;
- 10 – Регулятор громкости разговора;
- 11 – Рычаг сброса вызова;
- 12 – Динамик звонка;
- 13 – Индикатор питания;
- 14 – Индикатор состояния.

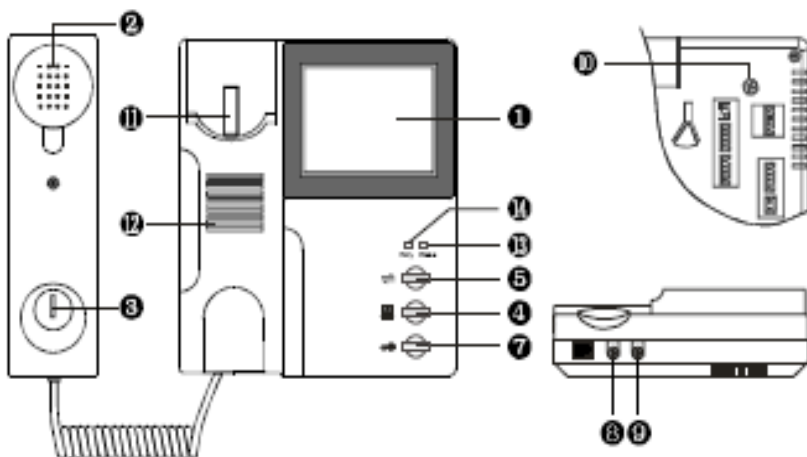

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип монитора	ч/б 4" плоский кинескоп
Количество параллельно подключённых мониторов	Макс. 4 шт.
Количество подключаемых вызывных панелей	Макс. 2 шт.
Звонок	Многотонный электронный сигнал
Звуковая система	Дуплексная с помощью трубки
Максимальная длина линии связи	80 м (4x0,5 мм <sup>2</sup> )
Питание	110-220 В (50-60 Гц)
Токопотребление	800 мА
Рабочая температура:	-10 ... +60 °С
Габаритные размеры:	188 x 226 x 52 мм
Масса	1,3 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Закрепите металлическую скобу на ровной вертикальной поверхности с помощью шурупов (Крючки для монитора на скобе направлены к себе и вверх). Установите монитор так, чтобы он плотно «сел» на крючки.

В случаи использования нескольких мониторов (максимум 4) необходимо произвести монтаж всего оборудования и только после этого производить подачу питания и настройку.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

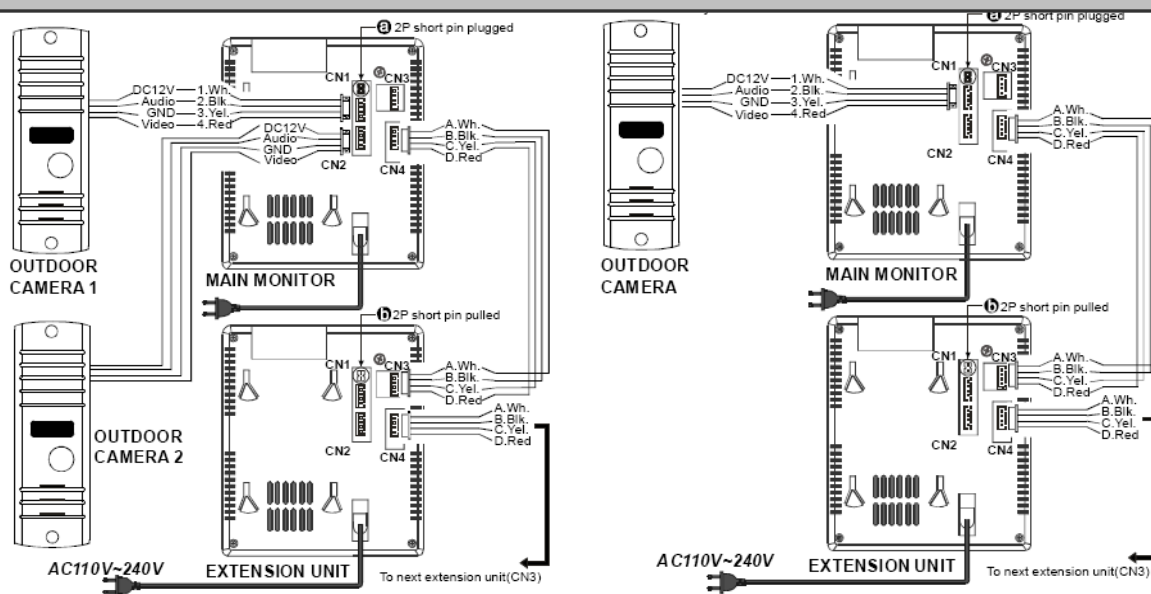

НАЗНАЧЕНИЯ И ЦВЕТА ПРОВОДОВ

		CN1	CN2	CN3	CN4
White (белый)	1	DC 12B	A	Аудио	
Black (чёрный)	2	Аудио	B	Общий	
Yellow (жёлтый)	3	Общий	C	Дата	
Red (красный)	4	Видео	D	Видео	

CN1 и CN2 – для подключения вызывных панелей, CN3 и CN4 – для подключения доп. мониторов (макс. 4 в параллели).

Пример параллельного подключения: CN4 – выход с первого и подключение на CN3 второго и т.д.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Монитор	1 шт.
Трубка	1 шт.
Металлическая скоба для крепления	1 шт.
Шурупы для крепления скобы	4 шт.
Дюбеля пластиковые	4 шт.
Кабель коммутации	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Упаковка	1 шт.