


I. Внешний вид




II. Подготовка


1. Откройте заднюю крышку по направлению стрелок.

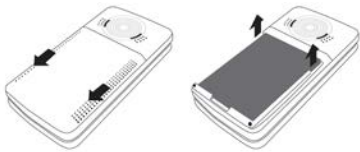


2. Установите СИМ карту, как указано ниже на иллюстрации.



3. Подключите зарядное устройство к телефону и зарядите аккумулятор. Рекомендуемое время – 6 часов.



4. Значки на экране

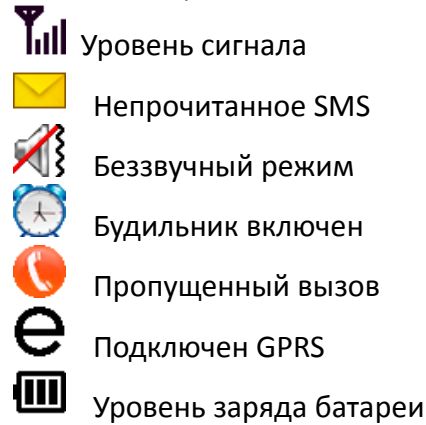

Перед использованием

- Зарядите аккумулятор перед использованием устройства.
- Не вынимайте аккумулятор во время его зарядки.
- Если устройство было вскрыто или имеются следы попыток вскрытия, Вам будет отказано в гарантийном ремонте.

Ограничение использования

В некоторых странах по закону требуется информировать собеседника о записи телефонного разговора, поэтому вы должны сообщить собеседнику о факте записи, если это так. Во избежание наказания соблюдайте законы и правила страны, где используете устройство.

Ограничение ответственности

Использование сотовой связи для телефона является платной услугой, предоставляемой операторами связи. Поэтому, совершение вызовов, отправка сообщений или передача информации с использованием мобильного интернета тарифицируются согласно тарифному плану используемой СИМ карты. Продавец, производитель или импортер не несут ответственности за результаты использования или неиспользования устройства. Аппарат протестирован на работу с большинством СИМ карт. Однако, не гарантируется его работа со всеми СИМ картами, используемыми операторами. Это не является браком устройства.

III. Управление

- Ниже перечислены основные доступные функции меню:
- [1] Сообщения: отправка и получение SMS.
 - [2] Погода: получение прогноза погоды.
 - [3] Вызовы: история вызовов.
 - [4] Контакты: записная книжка необходимых контактов.
 - [5] Сигналы: установка различных напоминаний.
 - [6] Здоровье: запись показателей здоровья.
 - [7] Калькулятор
 - [8] Настройки: изменение всех доступных настроек устройства.

3.1 Контакты

Вы можете создать 8 фото контактов и до 300 обычных контактов.

- Добавление обычного контакта -

1. Чтобы добавить контакт, нажмите **[Меню]**, при помощи клавиш со стрелками (↖) и (↗) выберите **[Контакты]**, затем, при помощи тех же клавиш, дойдите до списка обычных контактов, нажмите **[Опции]** и выберите **[Создать контакт]**. Откроется окно создания записи.
2. Используйте клавиши со стрелками (↖) и (↗), чтобы выбрать нужное поле и нажмите **[Изменить]**. Выберите для контакта изображение или специальный рингтон и нажмите **[Выбрать]**. Для сохранения нажмите **[Назад]**.

- Настройка быстрого набора -

1. Вы можете настроить любой из 8 фото контактов для быстрого набора. Для этого нажмите **[Меню]** > **[Контакты]**, выберите нужный контакт и нажмите **[Изменить]**.
2. Чтобы изменить фотографию на фото контакте, сначала надо авторизоваться на web-странице www.bb-mobile.ru/vois

[is](#) и загрузить на сервер до 16 различных фотографий. После загрузки Вы можете синхронизировать данные с телефона, и фотографии будут загружены в телефон. Таким же образом можно загружать свои рингтоны (О синхронизации смотрите в разделе 3.6.).

3. Чтобы совершить быстрый набор номера, в главном экране нажмите клавиши (↖) или (↗), чтобы войти в список фото контактов, и нажмите номер контакта (от 1 до 8), чтобы начать вызов.

3.2 Сигналы

Вы можете установить 1 будильник и дополнительно 3 напоминания. В каждом напоминании можно установить до 4 различных напоминаний с разным временем, а также написать заметку и выбрать показатель, об измерении которого было создано данное напоминание.

- Установка будильника -

Нажмите **[Меню]** > **[Сигналы]** и выберите **[Будильник]**.

- Установка напоминаний (до 3 шт.) -

1. Нажмите **[Меню]** > **[Сигналы]** и выберите 1 из 3 напоминаний.
2. Каждое из трех напоминаний позволяет создать до 4 дополнительных напоминаний. Чтобы создать напоминание об измерении показателей тела, нажмите **[Напоминание 1-3]** > **[Мед. помощь]** и выберите необходимый параметр из списка (давление, частота пульса, уровень сахара и др.).
3. Когда сработает напоминание, остановите его. Далее вам будет предложено ввести данные измерений параметра, который вы выбрали.

3.3 Данные о здоровье

Здесь вы можете вводить данные результатов измерений показателей тела и просматривать статистику измерений.

1. Нажмите [**Меню**], и выберите [**Здоровье**].
2. Для ввода данных или просмотра статистики выберите нужный показатель.

3.4 Погода

Чтобы загрузить прогноз погоды:

1. Нажмите [**Меню**] и выберите [**Погода**]. Прогноз погоды будет загружен и отобразится на экране.

Примечание: Чтобы загружать прогноз погоды требуется подключение услуги GPRS на используемой СИМ карте. Чтобы ввести верные настройки GPRS зайдите в раздел настройки сети в дополнительном разделе меню.

2. Чтобы посмотреть прогноз погоды на следующие дни нажмите [**Опции**] и выберите [**Завтра**], [**Послезавтра**] или [**Через 2 дня**]. Также возможно клавишами со стрелками пролистать меню и увидеть погоду на различные даты.
3. Чтобы выбрать другой город для получения прогноза погоды, нажмите [**Опции**] и выберите [**Местоположение**] > [**Другая страна**].

3.5 Дополнительно

3.5.1 Настройки сети

1. Нажмите [**Меню**], выберите [**Настройки**] > [**Дополнительно**] > [**Готово**] > [**Настройки сети**] > [**Подключение**] > [**Настройки интернета**].
2. Здесь приведен список наиболее распространенных настроек GPRS. Если нужных настроек в списке нет, то вы можете ввести другие настройки. Для этого выберите [**Определен. пользователем**] и нажмите [**Опции**] > [**Изменить**]. Тщательно введите необходимые данные и сохраните изменения.

Примечание: Настройки GPRS вы можете узнать у оператора связи используемой СИМ карты.

3.5.2 Настройки SOS

1. Нажмите [**Меню**] > [**Настройки**] > [**Дополнительно**] > [**Настройки SOS**].
2. Выберите [**Получатель SOS**] и введите до 5 номеров SOS.
3. Выберите [**Местоположение**] и определите, надо ли включать в SOS сообщения данные о местоположении телефона.
4. Выберите [**Запрос местоположения**] > [**Разрешить**]. Это позволит получать данные о местоположении телефона при отправке с номеров SOS сообщения с текстом **FIND**.
5. Выберите [**Сообщение SOS**], чтобы изменить текст, отправляемый при нажатии клавиши SOS.
6. Кроме вызовов кнопкой SOS можно и принимать входящие вызовы с номеров SOS, даже если аппарат выключен. Чтобы включить эту функцию нажмите [**Дополнительно**] > [**Спец. режимы**] > [**Режим выключения питания**] и включите [**Разрешить вызовы SOS**].

Примечание: при полете в самолете вынимайте аккумулятор.

3.5.3 Предупреждение о событии

1. Нажмите [**Меню**] > [**Настройки**] > [**Дополнительно**] > [**Предупреждение о событии**].
2. Выберите событие и введите необходимые параметры.
3. Сообщение будет отправлено указанным абонентам если данные в разделе **Здоровье** превысят установленные параметры.

3.5.4 Безопасность

1. Нажмите [**Меню**] > [**Настройки**] > [**Дополнительно**] > [**Безопасность**].
2. Выберите [**Серверная информация**] и вы увидите пароль для доступа к серверу и адрес страницы для

входа в личный кабинет www.bb-mobile.ru/vois.

3. Чтобы изменить пароль для входа на сервер, нажмите [**Изменить пароль**].
4. Чтобы изменить ПИН код СИМ карты или включить его запрос при включении телефона, выберите [**ПИН код**].

3.5.5 Настройки меню

Вы также можете изменить содержимое меню, удалив ненужные разделы. Для этого откройте [**Меню**] > [**Настройки**] > [**Дополнительно**] > [**Настройки меню**]. Позже вы также можете включить нужные элементы снова.

3.5.6 Режим «Не беспокоить»

Чтобы запретить звуковые сигналы в определенное время, например при отдыхе, вы можете установить необходимые интервалы времени.

1. Нажмите [**Меню**] > [**Настройки**] > [**Дополнительно**] > [**Спец. режимы**] > [**Режим "Не беспокоить"**].
2. Выберите день недели и нажмите [**Опции**] > [**Изменить**] и установите до 6 времён. В указанное время все звуки на телефоне будут отключены, включая вызовы, СМС. Сигнал будильника не отключается.

3.6 Синхронизация с сервером VOIS

Для синхронизации данных между телефоном и сервером доступно три возможности:

- Начало синхронизации -

1. Используя IMEI телефона и пароль, войдите с компьютера на сайт www.bb-mobile.ru/vois. Данные для входа можно найти, если зайти в [**Дополнительно**] > [**Безопасность**] > [**Серверная информация**].
2. Сделайте в кабинете нужные изменения, которые нужно будет передать на телефон.

3. На телефоне нажмите [**Меню**] > [**Настройки**] > [**Дополнительно**] > [**Синхронизация**] и включите [**Синхронизация**].
4. Затем нажмите [**Данные для синхронизации**], чтобы выбрать параметры для синхронизации.
5. Чтобы начать синхронизацию на телефоне нажмите [**Синхронизировать**].

- Установка периода синхронизации -
Зайдите в [**Синхронизация**] > [**График**] и выберите нужный параметр из [**По запросу**], [**Ежедневно**] или [**Еженедельно**].

- Синхронизация по команде -

Синхронизация данных, также, может быть начата путем отправки с номера SOS специальной SMS команды **SYNC**. Синхронизация начнётся сразу же, после получения телефоном СМС.

3.7 Получение данных о местоположении

Бывают ситуации, когда необходимо узнать местоположение телефона или его владельца.

Для получения информации о местоположении отправьте с номера SOS специальную SMS с командой **FIND**. В ответ Вы получите СМС со ссылкой в интернет. Если перейти по ссылке, будет отображено примерное местоположение телефона, а также будут указаны базовые станции сотовой сети, на основе информации о которых было определено местоположение.

Спецификация

Процессор	MTK MT6252
Поддержка карт памяти	MicroSD до 32 Гб, не входит в комплект
Аккумулятор	900 мАч
GSM сеть	900/1800 МГц
Экран	240*320 пикс
Доп. функции	Фонарик

