

bbk

v3.0

BTX001

BitTorrent Certified Box

**Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном**
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Правила использования устройства	1
Инструкция по мерам безопасности	1
Рекомендации	2
Описание устройства	2
Технические характеристики и спецификации	2
Расположение и функции органов управления	3
Общий вид пульта дистанционного управления	3
Использование ПДУ	5
Подключение адаптера питания	5
Комплектация	5

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение через HDMI	6
Подключение через композитный аудиовидеовыход	6
Подключение к усилителю (ресиверу) через HDMI	6
Подключение через Coaxial Audio	7
Подключение запоминающих устройств	7
Настройки	7
Операция «Включение»	7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Воспроизведение мультимедиафайлов	8
Использование интернет-браузера	8
Использование Bittorrent-клиента	8

ПРОЧЕЕ

Сервисное обслуживание	9
------------------------------	---

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

Условия использования устройства

Пользователь несет полную ответственность в отношении аудиовизуальных произведений, которые он воспроизводит, и/или скачивает, и/или распространяет, используя данное устройство. Пользователь самостоятельно должен убедиться в том, что скачивание и/или распространение им аудиовизуальных произведений не нарушает авторских или смежных прав, и самостоятельно обеспечить соблюдение авторских прав при воспроизведении.

Производитель не несет ответственности за содержание аудиовизуальных произведений при скачивании, и/или распространении, и/или воспроизведении их пользователем, за соответствие их требованиям законодательства, за нарушение авторских прав, несанкционированное использование товарных знаков, наименований фирм и их логотипов, а также за возможные нарушения прав третьих лиц при скачивании, и/или распространении, и/или воспроизведении их пользователем. Воспроизведение аудиовизуальных произведений, загруженных из сети Интернет, при условии соблюдения авторских прав, возможно только в личных целях с соблюдением условий, предусмотренных п.5 ст. 1273 ГК Российской Федерации («Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения, за исключением: «видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи»).

Правила распространения пользователем аудиовизуальных материалов

Распространяемые пользователем аудиовизуальные материалы не должны содержать:

- материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц, клеветническими, нарушающими авторские права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному признакам, способствующие разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными, и т.д.;
- ущемления прав меньшинств;
- материалы, которые пользователь не имеет права делать доступными по закону или согласно каким-либо контрактным отношениям;
- материалы, которые затрагивают какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны;
- не разрешенной специальным образом рекламной информации;
- материалы, содержащие компьютерные коды, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера и коммерческим программным продуктам, логины, пароли и прочие средства

для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернет;

- нарочного или случайного нарушения каких-либо применимых местных, государственных или международных законов;
- несогласованной передачи записей рекламного, коммерческого или агитационного характера;
- рекламы наркотических средств;
- записи, содержащие грубые и оскорбительные выражения и предложения в чей-либо адрес;
- записи, содержащие материалы порнографического характера.

Утилизация изделия

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



Символ предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.
- Устройство содержит компоненты под высоким напряжением, поэтому не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство.
- Выключайте устройство из розетки, если вы не собираетесь его использовать в течение долгого времени.
- Перед включением устройства, пожалуйста, убедитесь, что устройство подключено правильно, установите на минимум уровень громкости усилителя и громкоговорителей вашей аудиосистемы. Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждений вашей аудиосистемы.
- После длительного пребывания на холоде перед включением необходимо выдержать прибор в течение 1 часа при комнатной температуре.
- В случае использования сетевой вилки или приборного соединителя в качестве отключающего устройства отключающее устройство должно оставаться легкодоступным.

- Не ставьте посторонние предметы на корпус устройства.
- Поставьте устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении подальше от нагревательных приборов. Не подвергайте устройство воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыли.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.) для чистки устройства.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в сервисные центры, уполномоченные для ремонта изделий торговой марки ВВК.

- при помощи менеджера закачек, встроенного в BitTorrent Certified Box;
- со своих USB-совместимых внешних носителей информации (HDD, USB Flash Drive и т.д.), а также встроенного HDD-диска;

Основные поддерживаемые видеоформаты и видеокодеки:	MPEG-1/2/4, VC-1, H.264, MKV/AVI/MP4/MPG/ISO/IFO/MOV/XVID/M2TS/TS/WMV/VOB/DAT/RM/RMVB
Основные поддерживаемые аудиоформаты и аудиокодеки:	MPEG/MP3/WMA/WAV/AAC/DD+/DTS/DD
Список поддерживаемых форматов изображений:	JPEG/BMP/PNG/GIF

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

BitTorrent Certified Box является сетевым мультимедиапроигрывателем высокого разрешения с прямым доступом к Интернет-ресурсам развлекательного контента, обладает возможностью скачивания медиа-контента через встроенный торрент-клиент. Устройство предназначено для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

До недавнего времени цифровые форматы высокого разрешения было возможно воспроизводить только с помощью Blu-Ray-проигрывателя или персонального компьютера, оснащенного специальным оборудованием. Blu-Ray-проигрыватель воспроизводит ограниченное количество форматов и только записанных на диск, а персональный компьютер сложно подключить к телевизору. BitTorrent Certified Box можно использовать для воспроизведения всех форматов высокого разрешения не только на мониторе компьютера, но и совместно с привычной для вас бытовой аудио-, видеотехникой, такой как:

- ЖК или Плазменные телевизоры
- Домашние кинотеатры
- Акустические системы

BitTorrent Certified Box – это мультимедиаплеер, поддерживающий воспроизведение файлов стандартного и высокого разрешения:

- видеоформаты высокого разрешения (High Definition) до 1080p: VC-1, WMV9, H.264, MPEG-4;
- все современные видеоформаты, наиболее популярные и широко распространенные в сети Интернет: MPEG-2, MPEG-4, MKV;
- аудиоформаты: AAC, MP3, MPEG audio, WAV, WMA;
- фотоформаты: JPEG, BMP, PNG, TIF, GIF (не поддерживает анимацию GIF);
- форматы субтитров: SRT и SUB.

BitTorrent Certified Box – это полноценный домашний мультимедиацентр. Вы можете слушать музыку без перерыва на имеющейся у вас акустической системе или домашнем кинотеатре, не заботясь о смене компакт-дисков, и смотреть свои цифровые фотографии на большом экране телевизора. Скачивайте музыкальные файлы (MP3, WMA и т.д.), видеофайлы (MKV, AVI и т.д.) и фотографии с высоким разрешением (JPEG HD) на внешний накопитель:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Процессор	ARM Cortex A9, 800 МГц	
Поддерживаемые форматы	Видео	MPEG-1/2/4 Elementary (M1V,M2V,M3V) MPEG-1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB) MPEG-2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, MTS, M2TS) AVI, ASF, WMV MKV, MOV (H.264) MP-4
	Аудио	AAC, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA) WAV, WMA, MP3, OGG, FLAC
	Изображения	JPEG, JPEG HD, BMP, PNG, GIF
Выходы	Аудио	Цифровой коаксиальный аудиовыход Стерефонический аудиовыход
	Видео	Композитный видеовыход Интерфейс HDMI, обеспечивающий передачу сигнала высокой четкости 1080p
Интерфейсы	Сетевой порт LAN (Ethernet) (10/100 Мбит/с), Один miniUSB-разъем Три разъема USB2.0 для подключения USB-совместимых устройств	
Стандарты развертки	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
Поддерживаемые операционные системы	Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7	
Файловая система	FAT32, NTFS, поддержка разделов диска	
Встроенная flash-память	8 Гб	
Оперативная память (RAM)	512 Мб	
Адаптер питания	Вход	~100-240 В; 50/60 Гц
	Выход	--- 5 В, 1,5 А
Температурные требования	Эксплуатация	От +5 до +35° С
	Хранение и транспортировка	От -40 до +50° С
Требования к влажности	Эксплуатация Хранение и транспортировка	15-75% (нет конденсата)
Потребляемая мощность	7,5 Вт	
Размеры устройства	130x130x30 мм	
Вес устройства	0,22 кг	
Класс защиты	II	

ПРИМЕЧАНИЯ


- При системе разметки диска FAT32 максимально возможный объем хранимого файла составляет 4 Гб.
- При системе разметки диска в формате файловой таблицы NTFS/HFS+ поддерживается хранение файлов объемом свыше 4 Гб.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ


Общий вид верхней панели



Общий вид боковых панелей

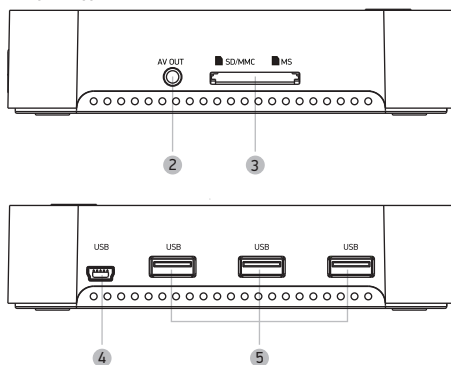


Общий вид задней панели

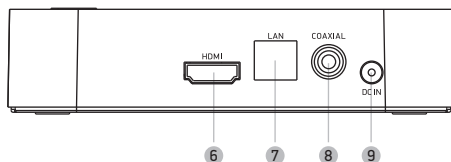

- 1 Клавиша POWER
- 2 Аудиовидеовыход
- 3 Разъем для подключения карт памяти
- 4 Разъем mini USB2.0
- 5 Разъем USB2.0
- 6 Разъем HDMI для передачи сигнала высокой четкости
- 7 Разъем LAN
- 8 Цифровой коаксиальный аудиовыход
- 9 Разъем для подключения адаптера питания

ОБЩИЙ ВИД ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ




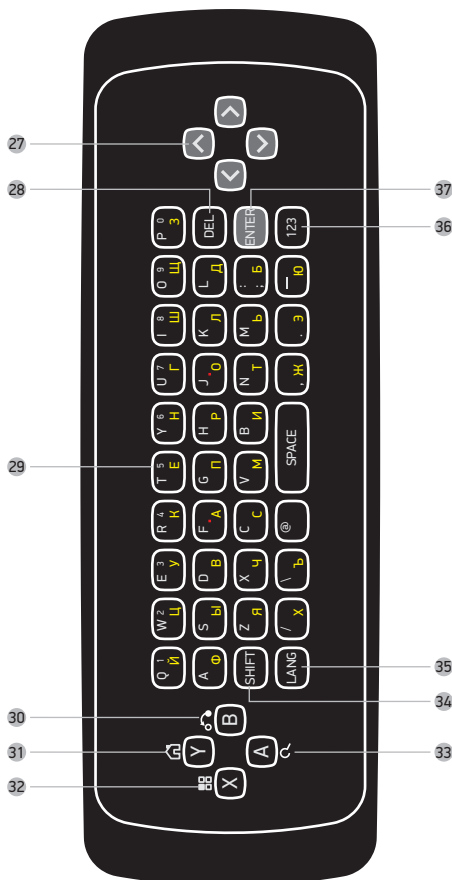

- 1 **Кнопка POWER**
Рабочий режим/режим ожидания.
- 2 **Кнопка SET**
Основные настройки.
- 3 **Кнопки управления медиа:**
◀◀ переход к предыдущей метке
▶▶ нормальное воспроизведение/пауза
▶▶▶ переход к следующей метке
◀◀◀ ускоренное воспроизведение назад
■ стоп
▶▶▶ ускоренное воспроизведение вперед
- 4 **Кнопка HOME**
Возврат в главное меню.
- 5 **Кнопка OK**
Подтверждение выбора.
- 6 **Кнопка BACK**
Возврат в предыдущее меню/выход из меню.
- 7 **Кнопка PHOTO**
Вход в меню воспроизведения графических изображений.
- 8 **Кнопка MUSIC**
Запуск музыкального проигрывателя.
- 9 **Кнопки Vol+/Vol-**
Увеличение/уменьшение уровня громкости.
- 10 **Кнопка** **Кнопка**
Вход в меню менеджера закладок «BitTorrent».
- 11 **Кнопка DEL**
Удаление введенных данных.
- 12 **Кнопка SUB**
Настройка субтитров.
- 13 **Кнопка SIZE**
Меняет соотношение сторон экрана.
- 14 **Кнопка HOLD** **Кнопка**
При одновременном нажатии с ОК происходит переход с обычного режима на режим с включенным акселерометром, управляющим указателем на экране с изменением положения пульта в пространстве. Для обратного переключения в обычный режим снова нажмите клавишу HOLD и ОК.
- 15 **Кнопка AUDIO**
Кнопка выбора звукового канала.
- 16 **Кнопка GOTO**
Переход к заданному моменту воспроизведения.
- 17 **Цифровые кнопки**
- 18 **Кнопки** **Кнопки**
Перемещение по меню вверх/вниз.
- 19 **Кнопка FILM**
Запуск плеера для просмотра видео.
- 20 **Кнопка FILES**
Менеджер файлов.
- 21 **Кнопка SEARCH**
Поиск.
- 22 **Кнопки направления**
- 23 **Кнопка MENU**
- 24 **Кнопка INFO**
Отображение информации о файле.
- 25 **Кнопка WEB**
Быстрый запуск страницы поиска.
- 26 **Кнопка** **Кнопка**
Выключение/включение звука.
- 27 **Кнопки направления**
- 28 **Кнопка DEL**
Удаление введенных данных.
- 29 **QWERTY-клавиатура**
- 30 **Кнопка «B»** **Кнопка**
Возврат к предыдущему меню.
- 31 **Кнопка «Y»** **Кнопка**
Возврат в главное меню.
- 32 **Кнопка «X»** **Кнопка**
Отображение меню.
- 33 **Кнопка «A»** **Кнопка**
Быстрый запуск поиска интернет-страницы.
- 34 **Кнопка SHIFT**
Написание символов с заглавных букв, работает как и на обычной клавиатуре.
- 35 **Кнопка LANG**
Выбор языка ввода данных.
- 36 **Кнопка 123**
Переход между буквенной и цифровой раскладками клавиатуры.
- 37 **Кнопка ENTER**
Подтверждение выбора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Установите приемный модуль для пульта ДУ в один из USB-входов устройства. При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что расстояние между пультом ДУ и приемным модулем не превышает 8 метров.

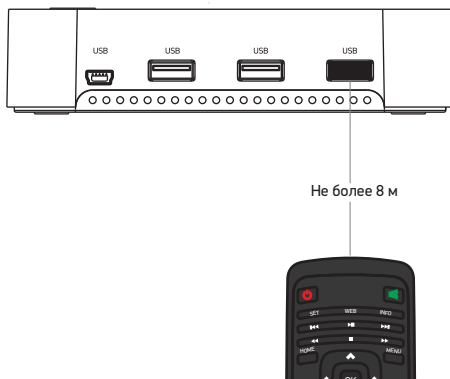

КОМПЛЕКТАЦИЯ


BitTorrent Certified Box	1 шт.
Кабель HDMI	1 шт.
QWERTY ПДУ	1 шт.
Приемный модуль для QWERTY ПДУ	1 шт.
Батарейки AAA	2 шт.
Адаптер питания	1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Извлеките батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь им пользоваться в течение длительного периода времени.
- Своевременно заменяйте батарейки в пульте дистанционного управления.
- Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Входное напряжение для устройства не должно превышать 5 В. Превышение максимально допустимого напряжения на входе может привести к выходу устройства из строя. Используйте адаптер, входящий в комплект.

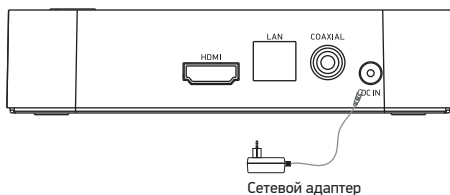

ПРИМЕЧАНИЕ


- Отключите адаптер питания от сети электропитания, если не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного периода времени.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ HDMI

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед подключением устройства к другому оборудованию убедитесь, что электропитание устройств отключено.

Для получения цифрового видео- и аудиосигнала через HDMI-разъем соедините ваш телевизор и BitTorrent Certified Box с помощью HDMI-кабеля. Это позволит вам просматривать высококачественное цифровое изображение в формате 1080p (Full HD) и наслаждаться великолепным звуком.

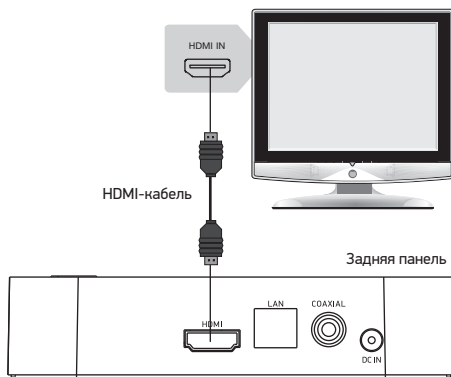

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для воспроизведения видео- и аудиосигнала выберите правильный источник видео на вашем телевизоре.
- Если в вашем устройстве отображения нет HDMI-разъема, но есть DVI-разъем, то вы можете воспользоваться переходником HDMI-DVI (в этом случае передаваться будет только видеосигнал, аудиосигнал придется подключать отдельно).
- При использовании переходника HDMI-DVI возможны ограничения выбора используемых режимов.
- Внимание! Если устройство отображения не поддерживает систему защиты HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), корректное отображение видеосигнала невозможно.
- Некоторые модели цифровых устройств отображения могут не поддерживать режимы работы HDMI-интерфейса BitTorrent Certified Box в полном объеме.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ КОМПЗИТНЫЙ АУДИОВИДЕОВХОД


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед подключением устройства к другому оборудованию убедитесь, что электропитание устройств отключено.

Соедините разъем AV OUT на BitTorrent Certified Box с соответствующими аудиовидео входами на вашем телевизоре. В настройках телевизора выберите соответствующий источник сигнала (аудиовидеокабель в комплект не входит).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для воспроизведения видеосигнала через разъем VIDEO на вашем телевизоре выберите правильный источник видео (обратитесь к инструкции телевизора).

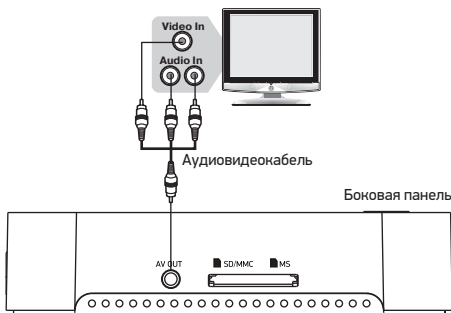


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСИЛИТЕЛЮ (РЕСИВЕРУ) ЧЕРЕЗ HDMI

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед подключением устройства к другому оборудованию убедитесь, что электропитание устройств отключено.

Соедините HDMI OUT на BitTorrent Certified Box с HDMI IN на вашем усилителе (ресивере) при помощи HDMI-кабеля, далее соедините HDMI OUT на усилителе (ресивере) с HDMI IN на вашем телевизоре/проекторе. Также соедините ваши громкоговорители системы 5.1 (7.1) или саундбар, как указано в инструкции, прилагаемой к вашему усилителю (ресиверу).

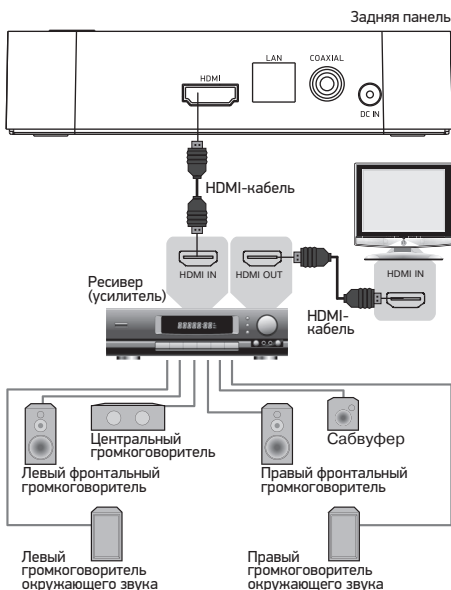


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ COAXIAL AUDIO

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Перед подключением устройства к другому оборудованию убедитесь, что электропитание устройств отключено.

Соедините Coaxial OUT на BitTorrent Certified Box с Coaxial IN на вашем ресивере с помощью коаксиального аудиокабеля. Такое подключение позволит вам прослушивать звуковой сигнал высокого качества, способный поддерживать форматы домашнего кинотеатра Dolby Digital, DTS и MPEG. Для видеосигнала выберите соединения Composite Video.

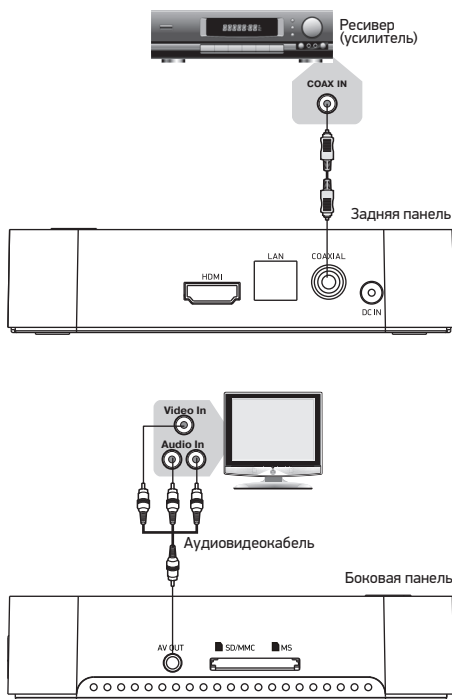

ПРИМЕЧАНИЕ

- Коаксиальный аудиокабель не входит в комплектацию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Вы можете подключить к BitTorrent Certified Box внешние USB-носители, используя разъемы USB. BitTorrent Certified Box оснащен интерфейсами USB2.0 и работает с устройствами класса USB Mass Storage, т.е. совместим с рядом устройств типа flash-карт, flash-плееров и т.д. Так как некоторые устройства с USB-интерфейсом не поддерживают протокол USB Bulk-Only, то такие устройства несовместимы с BitTorrent Certified Box. Если подключаемое устройство совместимо с BitTorrent Certified Box, то с такого устройства можно воспроизводить все поддерживаемые форматы.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Корректно воспроизводятся файлы с USB-носителей и жестких дисков с файловой системой FAT, FAT32, NTFS.
- BitTorrent Certified Box корректно работает с USB-flash-накопителями объемом до 16 Гб.
- Жесткий диск, подключаемый по интерфейсу USB, при отсутствии внешнего питания может работать некорректно.

НАСТРОЙКИ

Для ввода основных настроек BitTorrent Certified Box на странице главного меню нажмите клавишу SET на пульте ДУ. В открывшемся меню выберите НАСТРОЙКА для ввода основных параметров работы системы; РЕГИСТРАЦИЯ – для регистрации BitTorrent Certified Box; ОБОИ – для выбора фонового изображения; СБРОС для сброса всех настроек.

ОПЕРАЦИЯ «ВКЛЮЧЕНИЕ»

Шаг 1

Подключите BitTorrent Certified Box к вашему телевизору, используя один из аудиовидеовыходов (смотрите раздел «Подключение к устройству отображения»).


Шаг 2

Подключите BitTorrent Certified Box к локальной сети, к сети Интернет, используя порт LAN (Ethernet) на задней панели устройства (смотрите раздел «Сетевые подключения»).

Шаг 3

Для запуска BitTorrent Certified Box подключите устройство к сети электропитания. Индикатор питания загорится красным. Устройство перейдет в режим ожидания.

Шаг 4

Переведите устройство в рабочий режим клавишей  на ПДУ или клавишей POWER на самом устройстве. Индикатор загорится синим. Откроется главное меню пользовательского интерфейса.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отключения устройства нажмите клавишу POWER на пульте ДУ или на самом устройстве. На экране появится предупреждение о выключении устройства. Выберите ОК для отключения устройства, ОТМЕНА для возврата в главное меню.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИАФАЙЛОВ

Устройство позволяет воспроизводить мультимедиафайлы различных типов.

С помощью клавиш </> выберите в главном меню желаемый раздел: Фото, Видео, Музыка, Браузер, Интернет и BitTorrent и нажмите ОК, чтобы войти в соответствующий раздел. Выберите устройство клавишами </> и нажмите ОК. Будет отображен список файлов и папок. Для возврата к выбору типа мультимедиа нажмите Назад.

С помощью клавиш </> и ∇/\wedge выберите файл, на экране появится окно предварительного просмотра. Нажмите клавишу ОК для воспроизведения этого файла в полноэкранном режиме.

Для управления воспроизведением используйте клавиши управления на QWERTY ПДУ.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для вывода меню информации нажмите клавишу INFO на пульте ДУ.
- Вы можете выбирать трек, субтитры или звуковую дорожку в меню информации во время воспроизведения видео.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕРА

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для использования Интернет-браузера подключите BitTorrent Certified Box к роутеру через Wi-Fi или по локальной сети через LAN-интерфейс.

Выберите в главном меню BitTorrent Certified Box раздел Интернет. Используя QWERTY-клавиатуру на пульте ДУ, введите адрес страницы и нажмите клавишу GO TO. Переход по меню интернет-страниц осуществляется клавишами управления на QWERTY-ПДУ или виртуальной мыши. Для включения функции виртуальной мыши нажмите одновременно клавиши HOLD и ОК на пульте ДУ.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BITTORRENT

Менеджер закачек BitTorrent

Менеджер закачек BitTorrent позволяет искать и скачивать медиаконтент из сети Интернет без помощи компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- У пользователя должен быть настроен доступ к сети Интернет.

1. Подключите BitTorrent Certified Box к сети Интернет через Wi-Fi-роутер или по локальной сети через LAN-интерфейс.
2. Включите BitTorrent Certified Box.
3. Зайдите в раздел менеджера закачек BitTorrent через основное меню или просто нажав на пульте ДУ клавишу .
4. В строке поиска введите имя файла, который необходимо найти, и нажмите «Найти».
5. Среди полученных результатов выберите необходимый и нажмите кнопку «ОК».
6. Появится выбор файлов для скачивания, выберите необходимые и нажмите на кнопку «Начаем».
7. На экране отобразится предложение указать директорию для сохранения скачанного контента. Это может быть внутренняя память устройства или внешний накопитель, подключенный через USB.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство, подключенное через USB, должно принадлежать к классу USB Mass Storage Device. На экран будет выведено всплывающее сообщение об успешном добавлении задачи.
8. Начинается процесс скачивания, который можно наблюдать, зайдя в раздел «Скачивание»; также в будущем здесь будут находиться файлы, предоставленные для раздачи, процесс может выполняться в фоновом режиме. Можно скачивать несколько файлов одновременно.
 9. По окончании загрузки появится сообщение «Загрузка завершена». Снова зайдя в раздел «Скачивание», выбрав файл и нажав «ОК», можно увидеть скачанный файл в указанной директории.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания BVK Electronics LTD. выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. В случае если ваше изделие марки BVK будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных Сервисных Центров (далее – УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.bbk.ru, а также позвонив по номеру бесплатного телефона Единого информационного центра BVK Electronics LTD. (номера телефонов соответствующих стран напечатаны на обложке инструкции). В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией BVK Electronics LTD., просим вас обращаться в письменном виде по адресу:
Россия, 125315, г. Москва, а/я 33, либо по электронной почте service@bbk.ru.

Условия Гарантийных обязательств BVK ELECTRONICS LTD.

- Гарантийные обязательства BVK Electronics LTD., предоставляемые УСЦ BVK Electronics LTD., распространяются только на модели, предназначенные BVK Electronics LTD. для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркированные официальными знаками соответствия.
- BVK Electronics LTD. устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцев с даты выпуска	Гарантийный срок, месяцев со дня покупки
BitTorrent Box	36	12

- Гарантийные обязательства BVK Electronics LTD. действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства BVK Electronics LTD. не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- Гарантийные обязательства BVK Electronics LTD. не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена редусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.
Для всех видов изделий:
 - Соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания.
 - Чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
- Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:

- Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.
 - Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной BVK Electronics LTD. ремонтной организации.
 - Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных (нетиповых) форматов информации.
 - Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного BVK Electronics LTD. к применению с данным товаром. BVK Electronics LTD. не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования производства компании BVK Electronics LTD. совместно с изделиями других производителей.
 - Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сетей связи, теле- или радиовещания, вследствие недостаточной емкости или пропускной способности сети, мощности радиосигнала, эксплуатации товара в зоне со сложной помеховой ситуацией, на границе или вне зоны устойчивого приема радиосигнала сети связи, теле- или радиовещания, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
- Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:
 - Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств BVK Electronics LTD. и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
 - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов для считывания информации с носителей различных типов, чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.

7. BVK Electronics LTD. не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
8. Ни при каких обстоятельствах BVK Electronics LTD. не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия или информации, хранящейся в нем или на сменном носителе, используемом совместно с данным изделием.
9. BVK Electronics LTD. гарантирует корректную работу изделия только с теми форматами (версиями) носителей и данных, которые прямо указаны в инструкции пользователя для данного изделия. BVK Electronics LTD. не гарантирует возможность работы изделия с форматами (версиями) носителей и данных, которые могут появиться в будущем. BVK Electronics LTD. не гарантирует возможность полноценной работы изделия с носителями информации, запись или изготовление которых была осуществлена не в заводских условиях, или с нарушениями технологии, или на устройствах других производителей аудио-, видеотехники, или с нарушением действующего законодательства в области охраны авторских и смежных прав, защиты информации и других законных прав собственников, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:
- использование носителей плохого качества может приводить к невозможности выполнения записи или воспроизведения, к потере записанных или отредактированных материалов или к повреждению изделия;
 - при использовании многослойных носителей информации может наблюдаться кратковременное искажение изображения и звука при переключении между слоями;
 - воспроизведение записываемых и перезаписываемых носителей в некоторых случаях может оказаться невозможным из-за условий выполнения их записи.
 - диск, записанный на другом устройстве, сессия записи которого не была закрыта, не может воспроизводиться или использоваться для записи или редактирования при помощи данного изделия.
 - диск, записанный при помощи данного изделия (если оно имеет такую функцию), может не воспроизводиться на другом устройстве.

Использование изделия по истечении срока службы

1. Срок службы, установленный BVK Electronics LTD. для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный BVK Electronics LTD.
2. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр

для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделий и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.

3. BVK Electronics LTD. не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрих-кодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.



- 1 Первые две буквы – соответствие товарной группы (BitTorrent Box – TX)
- 2 Первые две цифры – год производства
- 3 Вторые две цифры – неделя производства
- 4 Последние цифры – порядковый номер изделия

ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Единый информационный центр обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России, стран СНГ и Балтии. Есть вопросы? Звоните - мы поможем!

Единый информационный центр (бесплатные звонки со стационарных телефонов):

Беларусь – 8 (820) 007-311-11
 Казахстан – 8 (800) 080-45-67
 Молдова – 0 (800) 61-007
 Россия – 8 (800) 200-400-8 (бесплатные звонки со стационарных и мобильных телефонов)
 Украина – 0 (800) 304-222-0

Время работы единого информационного центра:

Пн-Пт с 9 до 20:00 (по московскому времени).
 Сб-Вс – выходные дни. В дни государственных праздников информационный центр не работает.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

Контактная информация:

- Изготовитель товара – BVK ELECTRONICS LTD. (БИ-БИ-КЕЙ ЭЛЕКТРОНИКС ЛИМИТЕД), Китай, Гонконг, Коулун, ул. Чхан Ю, 11, Стерлинг центр, 11, 8-й этаж.
- Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, – ООО «Управляющая сервисная компания», 109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 17А, стр. 1А.
- Импортеры товара в РФ – ООО «БК-Сервис», 125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 57; ООО «Чевенгур», 143420, Московская область, Красногорский р-н, п/о Архангельское, территория – Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное объединение» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГУП СО УД ПРФ), административное здание, помещ. №2; ООО «Вальдшнеп», 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, стр. 1, корп. 5.

BVK ELECTRONICS LTD.
СДЕЛАНО В КИТАЕ

V3.0



<p>A Заполняется сервисным центром Заполняется сервисним центром</p> <p>ДАТА ПРИЕМА дата приймання</p> <p>ДАТА ВЫДАЧИ дата видачі</p> <p>ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ особливі позначення</p> <p>печать сервисного центра печатка сервисного центру</p>	<p>ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А» Заполняется сервисным центром</p> <p>ДАТА ПРИЕМА дата приймання</p> <p>ДАТА ВЫДАЧИ дата видачі</p> <p>НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА номер замовлення-наряду</p> <p>ПРЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА прояв дефекту</p> <p>МАСТЕР майстер</p> <p>IRIS КОД iris код</p>	<p>ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «А» Заповнюється сервісним центром</p> <p>печать сервисного центра печатка сервисного центру</p>
<p>B Заполняется сервисным центром Заполняется сервисним центром</p> <p>ДАТА ПРИЕМА дата приймання</p> <p>ДАТА ВЫДАЧИ дата видачі</p> <p>ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ особливі позначення</p> <p>печать сервисного центра печатка сервисного центру</p>	<p>ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б» Заполняется сервисным центром</p> <p>ДАТА ПРИЕМА дата приймання</p> <p>ДАТА ВЫДАЧИ дата видачі</p> <p>НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА номер замовлення-наряду</p> <p>ПРЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА прояв дефекту</p> <p>МАСТЕР майстер</p> <p>IRIS КОД iris код</p>	<p>ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «Б» Заповнюється сервісним центром</p> <p>печать сервисного центра печатка сервисного центру</p>
<p>B Заполняется сервисным центром Заполняется сервисним центром</p> <p>ДАТА ПРИЕМА дата приймання</p> <p>ДАТА ВЫДАЧИ дата видачі</p> <p>ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ особливі позначення</p> <p>печать сервисного центра печатка сервисного центру</p>	<p>ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В» Заполняется сервисным центром</p> <p>ДАТА ПРИЕМА дата приймання</p> <p>ДАТА ВЫДАЧИ дата видачі</p> <p>НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА номер замовлення-наряду</p> <p>ПРЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА прояв дефекту</p> <p>МАСТЕР майстер</p> <p>IRIS КОД iris код</p>	<p>ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «В» Заповнюється сервісним центром</p> <p>печать сервисного центра печатка сервисного центру</p>



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЯ ГАРАНТІЯ

Заполняется фирмой-продавцом

Заповнюється фірмою-продавцем

ИЗДЕЛИЕ
виріб _____

МОДЕЛЬ
модель _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
серійний номер _____

ДАТА ПРОДАЖИ
дата продажу _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ
фірма-продавець _____

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА
адрес фірми-продавця _____

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА
телефон фірми-продавця _____

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН
З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ОЗНАЙОМЛЕНІЙ

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ
ПІДПИС ПOKУПЦЯ

печать или штамп продавца
печатка або штамп продавця

**ВНИМАНИЕ!
УВАГА!**

Покалуїста, потрібуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон, включая отрывные корешки внутри.
Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон, включаючи відривні корінці всередині.



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А» Заполняется фирмой-продавцом

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «А» Заповнюється фірмою-продавцем

ИЗДЕЛИЕ
виріб _____

МОДЕЛЬ
модель _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
серійний номер _____

ДАТА ПРОДАЖИ
дата продажу _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ
фірма-продавець _____

печать
или штамп
продавца

печатка
або штамп
продавця

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ
ВІДОМОСТІ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Фирма-установщик
Фірма-встановлювач _____

Номер сертификата
Номер сертифікату _____

Дата установки
Дата встановлення _____

Мастер
Майстер _____



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б» Заполняется фирмой-продавцом

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «Б» Заповнюється фірмою-продавцем

ИЗДЕЛИЕ
виріб _____

МОДЕЛЬ
модель _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
серійний номер _____

ДАТА ПРОДАЖИ
дата продажу _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ
фірма-продавець _____

печать
или штамп
продавца

печатка
або штамп
продавця



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В» Заполняется фирмой-продавцом

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «В» Заповнюється фірмою-продавцем

ИЗДЕЛИЕ
виріб _____

МОДЕЛЬ
модель _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
серійний номер _____

ДАТА ПРОДАЖИ
дата продажу _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ
фірма-продавець _____

печать
или штамп
продавца

печатка
або штамп
продавця





