

Моет моет вдвое вдвое лучше лучше.

Новинка! Посудомоечные машины
Bosch ActiveWater 45 см



ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Во всех посудомоечных машинах Active Water циркуляция воды

осуществляется на 5 уровнях: 2 уровня (вверх и вниз) в нижнем коромысле; 2 уровня (вверх и вниз) в верхнем коромысле; 1 верхний уровень – отдельный душ на потолке моечной камеры. Все это помогает воде проникать во все, даже самые удаленные уголки моечной камеры, обеспечивая самый высокий класс эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды. Новая система очистки воды с использованием фильтра большей площади делает процесс фильтрации более эффективным и повышает скорость циркуляции воды, позволяя в итоге снизить потребление воды, а также сэкономить на расходе электроэнергии и сократить время мытья посуды.



DuoPower™ Двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины

и объема даже в самых труднодоступных местах. Точный расчет направления струй воды для наилучшего результата при минимальном потреблении воды. Особенно деликатное мытье для винных бокалов и изделий из тонкого фарфора.



Давление и скорости подачи воды регулируются «умным» процессором с помощью системы чувствительных сенсоров. Обеспечивает наилучшие результаты мытья посуды при минимальном расходе воды и электроэнергии.



Если при соблюдении условий эксплуатации прибора возникает сквозная коррозия в моечной камере посудомоечной машины Bosch ActiveWater 45 см, потребитель получает право на безвозмездное устранение данного недостатка.





VarioDrawer™

Для еще большего удобства: третий, дополнительный верхний уровень загрузки. Для удобного и безопасного размещения столовых приборов и мелкой кухонной утвари. Удобное размещение мелкой посуды, такой как чашечки для эспрессо. Безопасное размещение поварских ножей и других острых предметов. Позволяет вымыть на 1 комплект столовой посуды больше благодаря освобождению места из-под корзины для столовых приборов в нижнем коробе. Столовые приборы проще загрузить и выгрузить.



Короба VarioFlexPlus™ *

Короба большего размера вмещают больше посуды. Больше удобства благодаря новой форме. Сверхнадежный материал и сверхустойчивое покрытие. Благодаря подвижным фиксаторам и направляющим форма коробов может легко меняться в зависимости от размера, формы и количества загружаемой посуды. Безопасное размещение даже такой деликатной посуды, как бокалы на длинной ножке. Удобные в использовании благодаря удобным ручкам и подвижным роликам.



DosageAssist – максимально эффективное использование потенциала моющих средств также благодаря отсеку для комбинированных моющих средств в верхнем коробе.



EcoSilence Drive™

Исключительно эффективный, исключительно тихий, исключительно надежный. Высокая производительность и долгий срок службы.

Отсутствие щеток в инверторном двигателе в системе подачи воды снижает потери на трение. Помпа и проточный водонагреватель объединены в одном модуле – компактном и легком.

* Для некоторых моделей посудомоечных машин.

Посудомоечные машины


ActiveWater шириной 45 см



Новинка

Премиум-класс, SuperSilence

SPS 69T72RU – белый

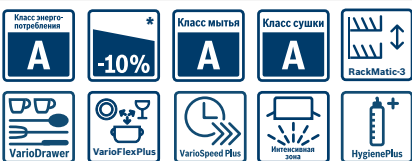

- ▶ Вместимость – 10 комплектов посуды
- ▶ **6 программ мытья, в т.ч. 3 автоматических программы:**
 - Авто 35-45
 - Авто 45-65
 - Авто 65-75
 - Эко 50
 - Быстрая 45
 - Предварительное ополаскивание
- ▶ **4 специальные функции:**
 - VarioSpeedPlus
 - 1/2 загрузки
 - IntensiveZone
 - HygienePlus
- ▶ Цифровой дисплей
- ▶ Таймер запуска 24 ч
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ AquaSensor
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Электроника регенерирования
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Конденсационная сушка/Теплообменник
- ▶ **VarioDrawer**
- ▶ DosageAssist
- ▶ Переставляемый по высоте верхний корб: **RackMatic-3**
- ▶ **Короба VarioFlexPlus**
- ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек!
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Замок ServoSchloss
- ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- ▶ DuoPowerTM – двойное вращающееся коромысло в верхнем корбе
- ▶ 5 уровней подачи воды
- ▶ Насадка для мытья противней
- ▶ Параметры потребления: 9 л/0,91 кВтч
- ▶ Уровень шума 43 дБ
- ▶ Сделано в Германии

Размеры (ВхШхГ), мм: 845 x 450 x 600
 Возможность встраивания под столешницу
 (высота прибора без верхней крышки 815 мм)
Переставляемые по высоте ножки: на 20 мм



Новинка

Премиум-класс, SuperSilence

SPS 63M52RU – белый



- ▶ Вместимость – 9 комплектов посуды
- ▶ **6 программ мытья, в т.ч. 3 автоматических программы:**
 - Авто 35-45
 - Авто 45-65
 - Авто 65-75
 - Эко 50
 - Быстрая 45
 - Предварительное ополаскивание
- ▶ **4 специальные функции:**
 - VarioSpeedPlus
 - 1/2 загрузки
 - IntensiveZone
 - HygienePlus
- ▶ Цифровой дисплей
- ▶ Таймер запуска 24 ч
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ AquaSensor
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Электроника регенерирования
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Конденсационная сушка/Теплообменник
- ▶ DosageAssist
- ▶ Переставляемый по высоте верхний корб: **RackMatic-3**
- ▶ **Короба VarioFlex**
- ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек!
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Замок ServoSchloss
- ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- ▶ DuoPowerTM – двойное вращающееся коромысло в верхнем корбе
- ▶ 5 уровней подачи воды
- ▶ Насадка для мытья противней
- ▶ Параметры потребления л/кВтч: 8/0,72 кВтч
- ▶ Уровень шума 44 дБ
- ▶ Сделано в Германии

Размеры (ВхШхГ), мм: 845 x 450 x 600
 Возможность встраивания под столешницу
 (высота прибора без верхней крышки 815 мм)
Переставляемые по высоте ножки: на 20 мм



Новинка

Комфорт-класс, SilencePlus

SPS 53M58RU – SilverInox

SPS 53M52RU – белый



- ▶ Вместимость – 9 комплектов посуды
- ▶ **5 программ мытья, в т.ч. 1 автоматическая программа:**
 - Авто 45-65
 - Интенсивная 70
 - Эко 50
 - Быстрая 45
 - Предварительное ополаскивание
- ▶ **2 специальная функция:**
 - VarioSpeedPlus
 - HygienePlus
- ▶ Цифровой дисплей
- ▶ Таймер запуска 24 ч
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ AquaSensor
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Электроника регенерирования
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Конденсационная сушка/Теплообменник
- ▶ DosageAssist
- ▶ Переставляемый по высоте верхний корб: **RackMatic-3**
- ▶ **Короба VarioFlex**
- ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек!
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Замок ServoSchloss
- ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- ▶ DuoPowerTM – двойное вращающееся коромысло в верхнем корбе
- ▶ 5 уровней подачи воды
- ▶ Насадка для мытья противней
- ▶ Параметры потребления л/кВтч: 9/0,78 кВтч
- ▶ Уровень шума 46 дБ
- ▶ Сделано в Германии

Размеры (ВхШхГ), мм: 845 x 450 x 600
 Возможность встраивания под столешницу
 (высота прибора без верхней крышки 815 мм)
Переставляемые по высоте ножки: на 20 мм

Модели SPS53M52RU и SPS53M58RU отличаются только цветом

* На 10 % экономичнее (0,91 кВтч на 10 комплектов посуды) стандартного значения (1,6 кВтч на 10 комплектов посуды), соответствующего классу энергопотребления А.

** На 10 % экономичнее (0,72 кВтч на 9 комплектов посуды) стандартного значения (1,6 кВтч на 9 комплектов посуды), соответствующего классу энергопотребления А.



Базовый класс, SilencePlus	Базовый класс, SilencePlus	Базовый класс
<p>SPS 53E02RU – белый</p>	<p>SPS 53E06RU – черный</p>	<p>SPS 40E42RU – белый</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вместимость – 9 комплектов посуды ▶ 5 программ мытья, в т.ч. 1 автоматическая программа: Авто 45-65 Интенсивная 70 Эко 50 Быстрая 45 Предварительное ополаскивание ▶ 2 специальные функции: VarioSpeed IntensiveZone ▶ Цифровой дисплей ▶ Таймер запуска 24 ч ▶ Индикация времени до окончания хода программы ▶ AquaSensor ▶ Датчик загрузки ▶ Автоматика «3 в 1» ▶ Электроника регенерирования ▶ Технология попеременной подачи воды ▶ Конденсационная сушка/Теплообменник ▶ DosageAssist ▶ Переставляемый по высоте верхний корб: RackMatic-3 ▶ Короба VarioFlex ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек! ▶ Блокировка от детей ▶ Замок ServoSchloss ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▶ DuoPowerTM – двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе ▶ 5 уровней подачи воды ▶ Параметры потребления: 9 л/0,78 кВтч ▶ Уровень шума 48 дБ ▶ Сделано в Германии 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вместимость – 9 комплектов посуды ▶ 5 программ мытья, в т.ч. 1 автоматическая программа: Авто 45-65 Интенсивная 70 Эко 50 Быстрая 45 Предварительное ополаскивание ▶ 2 специальные функции: VarioSpeed IntensiveZone ▶ Цифровой дисплей ▶ Таймер запуска 24 ч ▶ Индикация времени до окончания хода программы ▶ AquaSensor ▶ Датчик загрузки ▶ Автоматика «3 в 1» ▶ Электроника регенерирования ▶ Технология попеременной подачи воды ▶ Конденсационная сушка/Теплообменник ▶ DosageAssist ▶ Переставляемый по высоте верхний корб: RackMatic-3 ▶ Короба VarioFlex ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек! ▶ Блокировка от детей ▶ Замок ServoSchloss ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▶ DuoPowerTM – двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе ▶ 5 уровней подачи воды ▶ Параметры потребления: 9 л/0,78 кВтч ▶ Уровень шума 48 дБ ▶ Сделано в Германии 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вместимость – 9 комплектов посуды ▶ 4 программы мытья, в т.ч. 1 автоматическая программа: Авто 45-65 Эко 50 Быстрая 45 Предварительное ополаскивание ▶ 1 специальная функция: 1/2 загрузки ▶ Таймер запуска 3/6/9 ч ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя ▶ AquaSensor ▶ Датчик загрузки ▶ Автоматика «3 в 1» ▶ Электроника регенерирования ▶ Технология попеременной подачи воды ▶ Конденсационная сушка/Теплообменник ▶ DosageAssist ▶ Короба Vario ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек! ▶ Блокировка от детей ▶ Замок ServoSchloss ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▶ DuoPowerTM – двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе ▶ 5 уровней подачи воды ▶ Параметры потребления: 9 л/0,78 кВтч ▶ Уровень шума 48 дБ ▶ Сделано в Германии
<p>Размеры (ВхШхГ), мм: 845 x 450 x 600 Возможность встраивания под столешницу (высота прибора без верхней крышки 815 мм) Переставляемые по высоте ножки: на 20 мм</p>	<p>Размеры (ВхШхГ), мм: 845 x 450 x 600 Возможность встраивания под столешницу (высота прибора без верхней крышки 815 мм) Переставляемые по высоте ножки: на 20 мм</p>	<p>Размеры (ВхШхГ), мм: 845 x 450 x 600 Возможность встраивания под столешницу (высота прибора без верхней крышки 815 мм) Переставляемые по высоте ножки: на 20 мм</p>

Модели SPS53E02RU и SPS53E06RU отличаются только цветом

Модели SPS53E02RU и SPS53E06RU отличаются только цветом

Посудомоечные машины

ActiveWater шириной 60 см


Новинка
Новинка

Премиум-класс, SuperSilence	Премиум-класс, SuperSilence	Комфорт-класс, SilencePlus	Базовый класс
SMS 69M78RU – SilverInox	SMS 68M52RU – белый	SMS 53N18RU – SilverInox SMS 53N12RU – белый	SMS 50E02RU – белый
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вместимость – 14 комплектов посуды ▶ 6 программ: Интенсивная 70 °C Авто 45-65 °C Эко 50 °C Деликатная 40 °C Быстрая 45 °C Предварительное ополаскивание ▶ Специальные функции: VarioSpeedPlus ½ загрузки IntensiveZone HygienePlus ▶ Цифровой дисплей ▶ Таймер запуска 24 ч ▶ Индикация времени до окончания хода программы ▶ AquaSensor ▶ Датчик загрузки ▶ Автоматика «3 в 1» ▶ Электроника регенерирования ▶ Технология попеременной подачи воды ▶ Технология бережного мытья посуды ▶ Конденсационная сушка/Теплообменник ▶ VarioDrawer 2.0 ▶ DosageAssist ▶ Переставляемый по высоте верхний короб: ▶ RackMatic-3 ▶ Короба VarioFlexPlus ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек! ▶ Блокировка от детей ▶ Замок ServoSchloss ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▶ Волнообразные коромысла ▶ 5 уровней подачи воды ▶ Параметры потребления: 9,5 л/0,93 кВтч ▶ Уровень шума 42 дБ ▶ Сделано в Германии 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вместимость – 14 комплектов посуды ▶ 6 программ: Интенсивная 70 °C Авто 45-65 °C Эко 50 °C Деликатная 40 °C Быстрая 45 °C Предварительное ополаскивание ▶ Специальные функции: VarioSpeedPlus ½ загрузки Цифровой дисплей ▶ Таймер запуска 24 ч ▶ Индикация времени до окончания хода программы ▶ AquaSensor ▶ Датчик загрузки ▶ Автоматика «3 в 1» ▶ Электроника регенерирования ▶ Технология попеременной подачи воды ▶ Технология бережного мытья посуды ▶ Конденсационная сушка/Теплообменник ▶ VarioDrawer ▶ DosageAssist ▶ Переставляемый по высоте верхний короб: ▶ RackMatic-3 ▶ Короба VarioFlex ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек! ▶ Блокировка от детей ▶ Замок ServoSchloss ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▶ Волнообразные коромысла ▶ 5 уровней подачи воды ▶ Параметры потребления: 9,5 л/0,93 кВтч ▶ Уровень шума 44 дБ ▶ Сделано в Германии 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вместимость – 13 комплектов посуды ▶ 5 программ: Интенсивная 70 °C Авто 45-65 °C Эко 50 °C Быстрая 45 °C Предварительное ополаскивание ▶ Специальные функции: VarioSpeed ½ загрузки Цифровой дисплей ▶ Таймер запуска 24 ч ▶ Индикация времени до окончания хода программы ▶ AquaSensor ▶ Датчик загрузки ▶ Автоматика «3 в 1» ▶ Электроника регенерирования ▶ Технология попеременной подачи воды ▶ Технология бережного мытья посуды ▶ Конденсационная сушка/Теплообменник ▶ DosageAssist ▶ Переставляемый по высоте верхний короб: ▶ Короба VarioFlex ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек! ▶ Блокировка от детей ▶ Замок ServoSchloss ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▶ Волнообразные коромысла ▶ 5 уровней подачи воды ▶ Параметры потребления: 10 л/0,93 кВтч ▶ Уровень шума 46 дБ ▶ Сделано в Германии 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вместимость – 13 комплектов посуды ▶ 5 программ: Интенсивная 70 °C Нормальная 65 °C Эко 50 °C Быстрая 45 °C Предварительное ополаскивание ▶ Специальная функция: ½ загрузки ▶ Цифровой дисплей ▶ Таймер запуска 24 ч ▶ Индикация времени до окончания хода программы ▶ Датчик загрузки ▶ Автоматика «3 в 1» ▶ Электроника регенерирования ▶ Технология попеременной подачи воды ▶ Технология бережного мытья посуды ▶ Конденсационная сушка ▶ DosageAssist ▶ Переставляемый по высоте верхний короб ▶ Короба Vario ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек! ▶ Замок ServoSchloss ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▶ Волнообразные коромысла ▶ 5 уровней подачи воды ▶ Параметры потребления: 12 л/1,05 кВтч ▶ Уровень шума 51 дБ ▶ Сделано в Германии
Размеры (ВхШхГ), мм: 845 x 600 x 600 Возможность встраивания под столешницу (высота прибора без верхней крышки 815 мм) Переставляемые по высоте ножки: на 20 мм	Размеры (ВхШхГ), мм: 845 x 600 x 600 Возможность встраивания под столешницу (высота прибора без верхней крышки 815 мм) Переставляемые по высоте ножки: на 20 мм	Размеры (ВхШхГ), мм: 845 x 600 x 600 Возможность встраивания под столешницу (высота прибора без верхней крышки 815 мм) Переставляемые по высоте ножки: на 20 мм	Размеры (ВхШхГ), мм: 845 x 600 x 600 Возможность встраивания под столешницу (высота прибора без верхней крышки 815 мм) Переставляемые по высоте ножки: на 20 мм

* На 10% экономичнее (0,93 кВтч/14 комплектов посуды) стандартного значения (1,7 кВтч/14 комплектов посуды), соответствующего классу энергопотребления А.

** На 10% экономичнее (0,93 кВтч/13 комплектов посуды) стандартного значения (1,7 кВтч/13 комплектов посуды), соответствующего классу энергопотребления А.



Новинка

Базовый класс

SMS40L08RU – SilverInox
SMS 40L02RU – белый



- ▶ Вместимость – 12 комплектов посуды
- ▶ **4 программы:**
Интенсивная 70 С°
Авто 45-65 С°
Эко 50 С°
Быстрая 45 С°
- ▶ **2 специальные функции:**
VarioSpeed
1/2 загрузки
- ▶ DosageAssist
- ▶ EcoSilence Drive
- ▶ AquaSensor, Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Электроника регенерирования
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Цифровой дисплей
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Покрытие Anti-Fingerprint(для SilverInox)
- ▶ **Короба Vario**
- ▶ Конденсационная сушка
- ▶ Переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3
- ▶ Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- ▶ Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- ▶ Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)
- ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек!
- ▶ Блокировка панели управления от детей
- ▶ Замок ServoSchloss
- ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- ▶ Волнообразные коромысла
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Параметры потребления: 12 л/1.05 кВт/ч
- ▶ Уровень шума: 48 ДБ
- ▶ Сделано в Польше



Новинка

Базовый класс

SMS40D12RU – белый



- ▶ Вместимость – 12 комплектов посуды
- ▶ **4 программы:**
Нормальная 65 С°
Эко 50 С°
Быстрая 45 С°
Предварительное ополаскивание
- ▶ **1 специальная функция:**
1/2 загрузки
- ▶ DosageAssist
- ▶ EcoSilence Drive
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Электроника регенерирования
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Цифровой дисплей
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ **Таймер запуска 1–24 ч**
- ▶ **Короба Vario**
- ▶ Конденсационная сушка
- ▶ Переставляемый по высоте верхний короб
- ▶ Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- ▶ Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- ▶ Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)
- ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек!
- ▶ Замок ServoSchloss
- ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- ▶ Волнообразные коромысла
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Параметры потребления: 14 л/1.05 кВт/ч
- ▶ Уровень шума: 52 ДБ
- ▶ Сделано в Польше

Размеры (ВхШхГ), мм: 845 x 600 x 600
Возможность встраивания под столешницу
(высота прибора без верхней крышки 815 мм)
Переставляемые по высоте ножки: на 20 мм



Новинка

Базовый класс

SMS40D02RU – белый



- ▶ Вместимость – 12 комплектов посуды
- ▶ **4 программы:**
Нормальная 65 С°
Эко 50 С°
Быстрая 45 С°
Предварительное ополаскивание
- ▶ **1 специальная функция:**
1/2 загрузки
- ▶ DosageAssist
- ▶ EcoSilence Drive
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Электроника регенерирования
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ LED-индикаторы (красная подсветка)
- ▶ **Таймер запуска 3, 6 или 9 ч**
- ▶ Конденсационная сушка
- ▶ Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- ▶ Полочки для чашек в верхнем коробе (2 шт.)
- ▶ Держатель для стаканов в верхнем коробе
- ▶ AquaStop: 100-процентная защита от протечек!
- ▶ Замок ServoSchloss
- ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- ▶ Волнообразные коромысла
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Параметры потребления: 14 л/1.05 кВт/ч
- ▶ Уровень шума: 52 ДБ
- ▶ Сделано в Польше

Размеры (ВхШхГ), мм: 845 x 600 x 600
Возможность встраивания под столешницу
(высота прибора без верхней крышки 815 мм)
Переставляемые по высоте ножки: на 20 мм

Компактные посудомоечные машины

ActiveWater Smart настольные



Премиум-класс	Комфорт-класс	Комфорт-класс
SKS 60E18RU – SilverInox SKS 60E12RU – белый	SKS 50E16RU – черный	SKS 50E01RU – красный
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вместимость – 6 комплектов посуды ▶ Программы: <ul style="list-style-type: none"> Интенсивная 70 °C Авто 45-65 °C Эко 50 °C Быстрая 45 °C Деликатная 40 °C Предварительное ополаскивание ▶ Специальные функции: <ul style="list-style-type: none"> VarioSpeed Экстра Сушка ▶ Цифровой дисплей ▶ Таймер запуска 24 ч ▶ Индикация времени до окончания хода программы ▶ AquaSensor ▶ Датчик загрузки ▶ Автоматика «3 в 1» ▶ Электроника регенерирования ▶ Технология бережного мытья посуды ▶ Конденсационная сушка ▶ Одноступенчатая защита от протечек ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▶ Волнообразные коромысла ▶ 2 уровня подачи воды ▶ Параметры потребления л/кВтч: 7/0,62 ▶ Уровень шума 48 дБ ▶ Сделано в Испании 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вместимость – 6 комплектов посуды ▶ Программы: <ul style="list-style-type: none"> Интенсивная 70 °C Нормальная 65 °C Эко 50 °C Быстрая 45 °C Деликатная 40 °C ▶ Специальная функция: <ul style="list-style-type: none"> Экстра Сушка ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя ▶ Датчик загрузки ▶ Автоматика «3 в 1» ▶ Электроника регенерирования ▶ Технология бережного мытья посуды ▶ Конденсационная сушка ▶ Одноступенчатая защита от протечек ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▶ Волнообразные коромысла ▶ 2 уровня подачи воды ▶ Параметры потребления л/кВтч: 7,5/0,62 ▶ Уровень шума 52 дБ ▶ Сделано в Испании 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вместимость – 6 комплектов посуды ▶ Программы: <ul style="list-style-type: none"> Интенсивная 70 °C Нормальная 65 °C Эко 50 °C Быстрая 45 °C Деликатная 40 °C ▶ Специальная функция: <ul style="list-style-type: none"> Экстра Сушка ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя ▶ Датчик загрузки ▶ Автоматика «3 в 1» ▶ Электроника регенерирования ▶ Технология бережного мытья посуды ▶ Конденсационная сушка ▶ Одноступенчатая защита от протечек ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▶ Волнообразные коромысла ▶ 2 уровня подачи воды ▶ Параметры потребления л/кВтч: 7,5/0,62 ▶ Уровень шума 52 дБ ▶ Сделано в Испании
Размеры (ВхШхГ), мм: 450 x 551 x 500	Размеры (ВхШхГ), мм: 450 x 551 x 500	Размеры (ВхШхГ), мм: 450 x 551 x 500
Модели SKS60E18RU и SKS60E12RU отличаются только цветом	Модели SKS50E16RU, SKS50E01RU, SKS50E11RU, SKS50E18RU и SKS50E12RU отличаются только цветом	Модели SKS50E16RU, SKS50E01RU, SKS50E11RU, SKS50E18RU и SKS50E12RU отличаются только цветом



Комфорт-класс

SKS 50E11RU – желтый



- ▶ Вместимость – 6 комплектов посуды
- ▶ **Программы:**
Интенсивная 70 °С
Нормальная 65 °С
Эко 50 °С
Быстрая 45 °С
Деликатная 40 °С
- ▶ **Специальная функция:**
Экстра Сушка
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Электроника регенерирования
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Конденсационная сушка
- ▶ Одноступенчатая защита от протечек
- ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- ▶ Волнообразные коромысла
- ▶ 2 уровня подачи воды
- ▶ Параметры потребления л/кВтч: 7,5/0,62
- ▶ Уровень шума 52 дБ
- ▶ Сделано в Испании

Комфорт-класс

**SKS 50E18RU – SilverNox
SKS 50E12RU – белый**



- ▶ Вместимость – 6 комплектов посуды
- ▶ **Программы:**
Интенсивная 70 °С
Нормальная 65 °С
Эко 50 °С
Быстрая 45 °С
Деликатная 40 °С
- ▶ **Специальная функция:**
Экстра Сушка
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Электроника регенерирования
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Конденсационная сушка
- ▶ Одноступенчатая защита от протечек
- ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- ▶ Волнообразные коромысла
- ▶ 2 уровня подачи воды
- ▶ Параметры потребления л/кВтч: 7,5/0,62
- ▶ Уровень шума 52 дБ
- ▶ Сделано в Испании

Базовый класс

SKS 40E02RU – белый



- ▶ Вместимость – 6 комплектов посуды
- ▶ **Программы:**
Интенсивная 70 °С
Нормальная 65 °С
Эко 50 °С
Быстрая 45 °С
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Электроника регенерирования
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Конденсационная сушка
- ▶ Одноступенчатая защита от протечек
- ▶ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- ▶ Волнообразные коромысла
- ▶ 2 уровня подачи воды
- ▶ Параметры потребления л/кВтч: 7,5/0,62
- ▶ Уровень шума 54 дБ
- ▶ Сделано в Испании

Размеры (ВхШхГ), мм: 450 x 551 x 500

Модели SKS50E16RU, SKS50E01RU, SKS50E11RU, SKS50E18RU и SKS50E12RU отличаются только цветом

Размеры (ВхШхГ), мм: 450 x 551 x 500





Модели SKS50E16RU, SKS50E01RU, SKS50E11RU, SKS50E18RU и SKS50E12RU отличаются только цветом

Размеры (ВхШхГ), мм: 450 x 551 x 500

Посудомоечные машины

Технические особенности и польза

Программы	Польза	Технические особенности
Авто 65-75 °С Авто 45-65 °С Авто 35-45 °С	Смешанная загрузка посуды различной степени загрязнения.	При помощи датчиков оптимизирует процесс мытья и, вместе с тем, расход воды и электроэнергии.
Интенсивная 70 °С	Специальная программа для сильнозагрязненной посуды, в особенности для кастрюль и сковородок. Высокая температура мытья дополнительно обеспечивает высокий уровень гигиеничности.	Предварительное ополаскивание. Мытье 70°С. Промежуточное ополаскивание. Ополаскивание 70°С. Сушка.
Нормальная 65 °С	Смешанная загрузка посуды средней степени загрязнения.	Предварительное ополаскивание. Мытье 65°С. Промежуточное ополаскивание. Ополаскивание 65°С. Сушка.
Эко 50 °С	Смешанная загрузка ежедневно используемой посуды средней степени загрязнения. Программа с экономичным расходом воды и электроэнергии.	Предварительное ополаскивание. Мытье 50°С. Промежуточное ополаскивание. Ополаскивание 65°С. Сушка.
Деликатная 40 °С	Деликатное мытье стеклянных бокалов и тонкого фарфора с узором.	Предварительное ополаскивание. Мытье 40°С. Промежуточное ополаскивание. Ополаскивание 55°С. Сушка.
Быстрое мытье 45 °С (35 °С)	Оптимальный результат мытья посуды легкой степени загрязнения. Без процесса сушки.	Мытье 45°С (35 °С). Промежуточное ополаскивание. Ополаскивание 55°С.
Предварительное ополаскивание	Позволяет предотвратить распространение неприятного запаха при хранении грязной посуды в машинке в течение нескольких дней, а также подготовить посуду для получения наилучшего результата мытья.	Предварительное ополаскивание.
VarioSpeed В два раза быстрее! 	Мытье посуды в два раза быстрее с сохранением классов мытья и сушки на уровне «А» даже при полной загрузке!	Обычные быстрые программы используются для несильно или свежезагрязненной посуды и, как правило, не включают в себя процесс сушки. При активации этой функции время выполнения выбранной программы сокращается до 50% – примерно 70 минут для программы «Эко 50 °С»! Несмотря на укороченное время хода программы, результаты мытья и сушки сохраняются на уровне класса «А» даже при полной загрузке! (Кроме предварительного ополаскивания и быстрого мытья.)
½ загрузки Ждать полной загрузки не обязательно 	Снизит потребление воды и электроэнергии, а также сократит время мытья при неполной загрузке посудомоечной машины.	Идеальная функция при неполной загрузке посудомоечной машины. Посуду можно размещать и в верхнем, и в нижнем коробах. Потребление электроэнергии сокращается на 15%, а потребление воды – до 25%.
IntensiveZone Наилучшим образом отмывает кастрюли и сковородки 	Сильно загрязненные кастрюли и сковородки в нижнем коробе и одновременно хрупкая посуда в верхнем станут совершенно чистыми.	На всю нижнюю корзину вода подается под более высоким давлением и с более высокой температурой. В то же время на верхнюю вода будет подаваться под давлением и температурой, соответствующими выбранной программе.
Hygiene Обеспечение дезинфекции 	Для тех, кто предъявляет высочайшие требования к гигиеничности, особенно для семей с маленькими детьми.	Во время процесса последнего ополаскивания на посуду оказывается более длительное воздействие водой повышенной температуры.

Функция	Польза	Технические особенности
AquaSensor Распознавание загрязнений для идеально чистого результата 	Посуда всегда будет идеально чистой. А потребление воды и, соответственно, электроэнергии при мытье легко загрязненной посуды заметно ниже.	AquaSensor постоянно контролирует степень прозрачности воды в моечной камере. При обнаружении частичек пищи, жира или моющего средства может сменить воду и удлинить цикл программы мытья. В результате всегда достигается наилучший результат мытья с минимальным в каждом конкретном случае потреблением воды и электроэнергии. Применяется в машинах с автоматическими программами.
DossageAssist Использование всего потенциала моющего средства	Удобство при использовании таблеток комбинированного моющего средства «3 в 1», «5 в 1» и т.д. Предотвращает попадание таблетки в труднодоступные для воды места и неполное ее растворение.	Моющее средство (порошкообразное, гелеобразное или таблетки «3 в 1»), как обычно, загружается в дозатор на дверце посудомоечной машины. В процессе мытья средство попадет в специальный отсек DossageAssist на ручке верхнего короба и полностью растворяется там под контролем направленных струй воды.
Автоматика «3 в 1» Оптимальные результаты мытья с любым видом моющего средства	Какой бы вид моющего средства Вы не выбрали: порошок, гель или таблетки комбинированных моющих средств — посудомоечная машина всегда достигнет оптимального результата мытья и сушки.	Автоматика «3 в 1» приспособит процесс мытья к используемому виду моющего средства автоматически.
Автоматические программы Всегда автоматически лучший результат мытья	Лучший результат мытья при экономии воды и электроэнергии.	Количество расходуемой воды и ее температура, а также время мытья будут рассчитываться индивидуально в зависимости от степени загрязнения посуды.
Волнообразные коромысла, пять уровней подачи воды Система разбрызгивания для идеального результата мытья	Превосходно вымытая и блестяще чистая посуда.	Упорядоченные в коромыслах специальным образом отверстия для разбрызгивания распределяют струи воды под оптимальным углом. Вода проникает даже в самые отдаленные уголки и омывает все поверхности моечной камеры. Подача воды осуществляется на пяти уровнях: Первый уровень: верхний разбрызгиватель (душ) омывает сверху посуду, размещенную в верхнем коробе. Второй и третий уровни: отверстия верхнего коромысла расположены сверху и снизу. Четвертый и пятый уровни: отверстия нижнего коромысла расположены сверху и снизу. Пятый (нижний) уровень подачи воды очищает время от времени фильтр.
AquaStop Гарантированная защита от протечек на весь срок службы прибора 	Машина может выполнить работу ночью или пока Вы на работе. Абсолютная уверенность в 100 процентной защите от протечек – гарантирует Bosch на весь срок службы прибора.	AquaStop состоит из: • двойного шланга для подачи воды, • защитного клапана, • поддона с поплавковым выключателем. Если прибор выключен, клапан остается закрытым, и вода в шланг не подается. В процессе работы прибора клапаны открываются. При возникновении протечек в наливном шланге или приборе вода скапливается в поддоне, срабатывает поплавковый выключатель, и подвод воды автоматически блокируется.
VarioSpeedPlus 	Новая программа, ускоряющая мытье и сушку посуды в 3 раза с сохранением класса «А».	Обычные быстрые программы используются для несильно или свежезагрязненной посуды и, как правило, не включают в себя процесс сушки. При активации этой функции время выполнения выбранной программы сокращается до 60%. Несмотря на укороченное время хода программы, результаты мытья и сушки сохраняются на уровне класса «А» даже при полной загрузке! (Кроме предварительного ополаскивания и быстрого мытья).
HygienePlus 		Функция адаптирует цикл мытья к передовым гигиеническим требованиям. Идеально для семей с маленькими детьми и людей с аллергией. В процессе выполнения программы, во время финального ополаскивания температура 70° С поддерживается около 10 минут, что соответствует новым стандартам Евросоюза для профессиональных моюще-дезинфицирующих приборов ISO EN15883-1




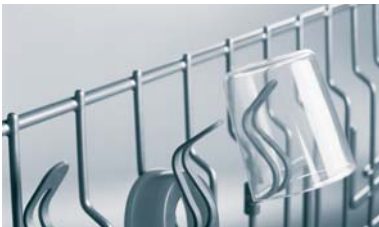


Посудомоечные машины

Технические особенности и польза


Функция	Польза	Технические особенности
Rackmatic/ Rackmatic-3 Варьируемое использование пространства моечной камеры при помощи переставляемого по высоте верхнего короба	<p>Может легко обеспечить пространство для размещения высоких бокалов в верхнем коробе или для больших тарелок в нижнем, легко переставляя по высоте даже полностью загруженный верхний короб.</p>	<p>Лишь одним нажатием на фиксаторы, расположенных на боковых сторонах верхнего короба, верхний короб можно переставить по высоте. Система Rackmatic позволяет фиксировать положение короба на 2-х уровнях с шагом 5 см, а Rackmatic-3 — на 3-х уровнях с шагом 2,5 см.</p>
VarioDrawer Расширение пространства 	<p>Устойчивое расположение столовых приборов, чашечек Espresso и мелких предметов кухонной утвари. Больше места в верхнем и нижнем коробах. Повышает вместимость до 14 комплектов посуды в машинах шириной 60 см и до 10 комплектов в машинах шириной 45 см.</p>	<p>Третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом. Полностью вынимается для облегчения загрузки и выгрузки столовых приборов. Помещается в стандартный выдвижной ящик для столовых приборов.</p>
Блокировка от детей Защита от любопытных детских ручек	<p>Защита от нежелательного открытия прибора и/или изменения установок программы.</p>	<p>При механической блокировке невозможно открыть прибор во время хода программы. При электронной блокировке нельзя случайно поменять установки программы.</p>
Датчик загрузки Всегда оптимальное количество воды 	<p>Датчик загрузки распознает количество загруженной в посудомоечную машину посуды и всегда обеспечивает оптимальное количество воды.</p>	<p>Определение количества загруженной посуды происходит с помощью сенсора ротации помпы, который распознает количество используемой воды. Если в машину загружено много посуды, то после увлажнения на ней остается больше воды и через помпу пройдет меньшее количество воды. В этом случае будет обеспечен дополнительный подвод водопроводной воды. Если в машину загружено мало посуды, то для ее мытья потребуются меньшее количество воды.</p>
Замок ServoSchloss Минимум усилий	<p>Нет необходимости закрывать дверь до упора.</p>	<p>При небольшом угле открытия дверь закрывается автоматически и без Ваших усилий благодаря автоматическому доводчику.</p>
Классы эффективности 	<p>Отличный инструмент принятия решения при выборе посудомоечной машины.</p>	<p>С первого взгляда легко определить насколько прибор энергоэкономичен, насколько эффективно он моет и сушит посуду. Большинство посудомоечных машин Bosch обладает классами энергопотребления/мытья/сушки A/A/A!</p>
Конденсационная сушка Высокий уровень гигиеничности	<p>Воздух извне во время сушки в моечную камеру не попадает, что обеспечивает высочайший уровень гигиеничности, а также исключает необходимость чистки или замены воздушных фильтров.</p>	<p>Во всех наших посудомоечных машинах используется конденсационная сушка. Во время фазы последнего ополаскивания вода в машине нагревается, посуда также нагревается. После откачки воды влага испаряется с поверхности горячей посуды, конденсируется на быстро остывающих внутренних стенках моечной камеры и стекает в дренаж.</p>
Короба Vario Практичное решение	<p>Гибкое моделирование пространства коробов при загрузке.</p>	<p>Составные складные полочки для чашек и полочка для ножей в верхнем коробе, а также 2 складывающихся направляющих для тарелок в нижнем коробе для практического использования пространства при загрузке.</p>
Короба VarioFlex Комфортное решение	<p>Больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды.</p>	<p>Большое количество складных элементов для обеспечения гибкости и стабильности при загрузке: 2 складывающихся направляющих в верхнем и 4 в нижнем коробах, составные складные полочки для чашек и полочка для ножей. Мобильная корзина для столовых приборов занимает минимум места и перемещается в любое место в коробе по направляющим для тарелок (в приборах без VarioDrawer).</p>
Короба VarioFlexPlus Премиум-решение	<p>Максимально гибкие возможности для различных вариантов загрузок кастрюль, сковород, обычной посуды, высоких бокалов и столовых приборов.</p>	<p>Максимальное количество складных элементов для обеспечения гибкости и стабильности при загрузке: по 6 складывающихся направляющих в верхнем и нижнем коробах, составные складные упоры для высоких бокалов, составные складные полочки для чашек и съемная полочка для ножей. Шарообразные наконечники на направляющих для тарелок обеспечат дополнительную устойчивость, а также защитят посуду от непреднамеренных повреждений.</p>

Функция	Польза	Технические особенности
Насадка для мытья противней Эксклюзив от Bosch	Противни, жиропоглощающие фильтры вытяжек и другие крупные предметы будут вымыты без проблем.	Нужно вынуть верхний короб из посудомоечной машины и установить насадку.
Низкий уровень шума Многоступенчатая система шумоизоляции	Лучшие посудомоечные машины так тихо работают, что их почти не слышно.	Практически бесшумно: 40-44 дБ. Супертихо: 45-47 дБ. Очень тихо: 48-49 дБ.
		
Поверхность AntiFingerprint, цвет SilverInox Аккуратный внешний вид	Покрытие, на котором не остается отпечатков пальцев.	Внешняя сторона двери машины, выполненная из нержавеющей стали, имеет специальное покрытие, на котором не остается отпечатков пальцев. Корпус машины и панель управления окрашены в стальной цвет. Реальное ощущение стали плюс легко очищаемая поверхность.
		
Проточный водонагреватель Деликатное мытье	Безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды. Увеличенный полезный объем моечной камеры.	В предыдущих поколениях посудомоечных машин использовался открытый нагревательный элемент. Современные машины Bosch оснащены проточным водонагревателем, который скрыт под дном моечной камеры. У посуды не возникает даже случайного прямого контакта с нагревателем, который мог бы повредить пластиковую посуду или посуду из тонкого стекла.
Таймер запуска Выбор времени начала программы	Мыть тогда, когда хочется. Например, днем, когда Вы на работе, чтобы к Вашему приходу посуда была чистой. Или ночью, когда начинает действовать сниженный тариф на электроэнергию.	Начало работы программы можно отложить в зависимости от модели от 1 до 24 часов. Специальный цифровой индикатор информирует о времени до окончания работы программы.
		
Теплообменник Самое бережное отношение к хрупкой посуде	<p>Чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор будут вымыты со всей осторожностью и без всякого риска.</p> <p>Преимущества на стадии сушки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отсутствие температурного шока (последнее ополаскивание производится менее горячей водой, не используется сушка горячими потоками воздуха, что позволяет мыть бокалы и стаканы одновременно с обычной посудой); • экономия электроэнергии; • более низкий уровень шума. 	<p>Использование теплообменника на стадии мытья и сушки – запатентованная технология фирмы Bosch. Теплообменник – это плоский резервуар, расположенный за левой стенкой моечной камеры. На стадии мытья в теплообменник подается холодная вода, которая прогревается за счет теплообмена с горячей водой через стенку моечной камеры, а потом эта предварительно подогретая вода подается на промежуточное ополаскивание. Если после горячего мытья проводить холодное промежуточное ополаскивание, то у посуды, особенно хрупкой, может произойти температурный шок. Заливая на предварительное ополаскивание подогретую за счет теплообмена воду, мы не только экономим электроэнергию, но и избегаем температурного шока у посуды.</p> <p>Воздух извне во время сушки в моечную камеру не попадает, что обеспечивает высочайший уровень гигиеничности.</p>
		
Технология бережного мытья стекла Деликатное мытье	Дорогие бокалы и хрупкий фарфор будут вымыты со всей деликатностью.	Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией бережного мытья стекла автоматически регулируется степень жесткости воды в моечной камере, чтобы она не опускалась ниже 5 °dH, примешивая при необходимости водопроводную воду.
Электроника регенерирования Оптимальный уровень жесткости воды	Позволяет избежать неоправданного расхода регенерационной соли.	В соответствии с установленным уровнем жесткости воды и с учетом выбранной программы электроника следит за работой ионообменника (устройства, обеспечивающего смягчение воды) и добавляет соль только в случае необходимости.
Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя Мгновенное распознавание недостатка соли и ополаскивателя	Текст на дисплее или световой сигнал информируют о том, что пора засыпать соль или залить ополаскиватель, чтобы обеспечить оптимальный результат мытья.	Электроника распознает и сигнализирует, когда кончается соль или ополаскиватель.


Дополнительные принадлежности

Наименование/Фото	Описание	Номер модели/Применение
<p>Комплект дополнительных принадлежностей</p> 	<p>Комплект состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Насадки для мытья противней <p>Для использования данной насадки необходимо вынуть верхний короб из посудомоечной машины. Противни, жиропоглощающие фильтры вытяжек и другие крупные предметы будут без проблем вымыты.</p>	<p>SMZ 5000 Подходит для всех посудомоечных машин серии ActiveWater, за исключением компактных.</p> <p>SGZ 1051 Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением посудомоечных машин серии ActiveWater и компактных.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Дополнительной корзины для столовых приборов <p>Эту небольшую дополнительную корзину можно разместить в любом месте верхнего или нижнего короба.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Держателя для высокой узкой посуды <p>С помощью этого держателя, который может быть закреплен в нижнем коробе посудомоечной машины, графины и вазы больше не будут переворачиваться.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Дополнительных фиксаторов <p>В комплект также входят три специальных фиксатора для легкой посуды. Благодаря им легкая посуда из пластика не будет смываться струями воды.</p>	
<p>Специальный короб для бокалов и фужеров</p> 	<p>С помощью этого специального короба можно легко и бережно вымыть бокалы и кофейные чашки.</p>	<p>SMZ 2014 Подходит для всех посудомоечных машин шириной 60 см со складными направляющими для тарелок в нижнем коробе.</p>
<p>Кассета для мытья столового серебра</p> 	<p>Алюминий, из которого изготовлена кассета, защитит Ваши драгоценные вилки, ложки и ножи от потемнения.</p>	<p>SMZ 5002 Подходит для всех посудомоечных машин серии ActiveWater.</p> <p>SGZ 3003 Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением посудомоечных машин серии ActiveWater.</p>
<p>Удлинение AquaStop</p>	<p>Если посудомоечная машина удалена от места подключения к водопроводной сети более чем на 2 м, целесообразно использовать удлинение AquaStop, увеличив таким образом длину шланга до 3,6 м.</p>	<p>SGZ 1010 Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением компактных.</p>

Схемы подключения


Наименование/Фото	Описание	Номер модели/Применение
Держатель для мытья бокалов 	Держатель для безопасного мытья четырех бокалов, в нижний короб.	SMZ 5300 Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением компактных.

Посудомоечная машина шириной 60 см

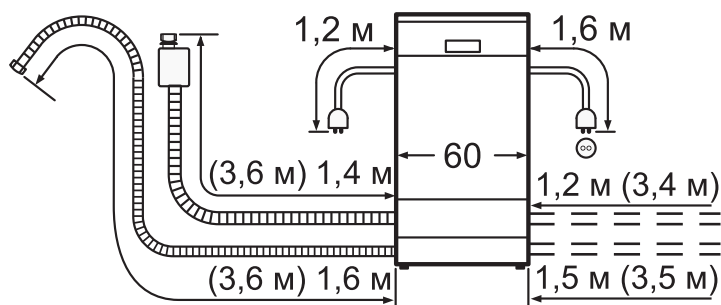


Значения в скобках – с применением удлинения для AquaStop SGZ1010

Посудомоечная машина шириной 45 см

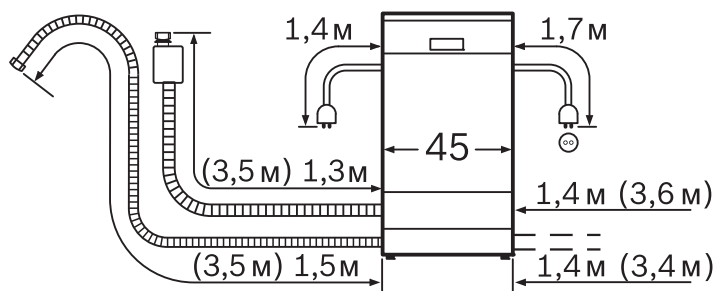

Значения в скобках – с применением удлинения для AquaStop SGZ1010

Посудомоечная машина SCE.../SKE.../SKS...

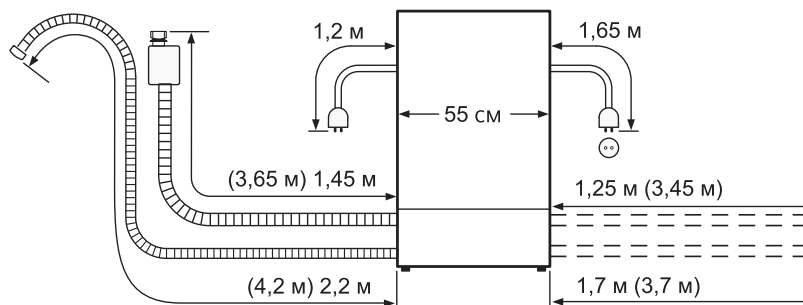

Значения в скобках – с применением удлинения для AquaStop SGZ1010