

# GN

## GNmini 550

Руководство  
по эксплуатации



## Full HD Quality

Портативный автомобильный видеорегистратор

# Автомобильный видеорегистратор GNmini550


## Инструкция по эксплуатации

### *Уважаемый покупатель!*

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш компактный цифровой видео регистратор. Руководство пользователя предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если прибор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.*



## ВНЕШНИЙ ВИД И ФУНКЦИИ

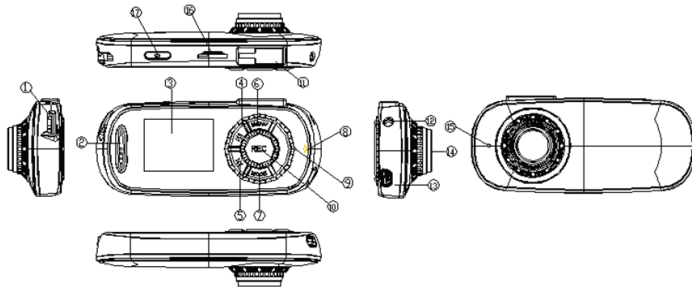

1. HDMI интерфейс;
2. Динамик;
3. ЖК-дисплей;
4. Вверх;
5. Вниз;
6. Клавиша меню;
7. Кнопка MODE;
8. Индикатор состояния (зеленый индикатор зарядки, красный индикатор состояния);
9. Микрофон;
10. Кнопка записи (REC);
11. Место крепления ноги с присосом;
12. TV-OUT интерфейс;
13. USB интерфейс;
14. Объектив;
15. Кнопка сброса (RESET);
16. Слот для карты памяти;
17. Кнопка питания (Power).

## ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА



Батарея полностью заряжена



Батарея немного разряжена



Батарея полностью разряжена

### Зарядка батареи

1. Подключите зарядное устройство к разъему USB, при подключении зарядки, камера автоматически включается.
2. USB зарядка, подключите USB кабель для передачи данных к компьютеру и подключите другой конец к видеорегистратору GNmini550. Прибор включится автоматически.

## УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ TF КАРТЫ

1. Вставьте microSD карту в слот для карты памяти, так, чтобы карта надежно закрепилась в слоте.
2. Для извлечения, слегка нажмите на карту, после чего, пружина вытолкнет microSD карту и ее можно будет извлечь.

### Обратите внимание:

1. Обратите внимание на угол установки карты памяти. Попытка установить microSD карту под неправильным углом может привести к повреждению видеорегистратора GNmini550 и microSD карты.
2. В случае, если видеорегистратор идентифицирует карту памяти как несовместимую, попробуйте еще раз вставить microSD карту или поменяйте ее на другую.
3. Максимально поддерживаются карты до 32Gb.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания (Power) в течении 3 секунд.
2. При подключении автомобильного зарядного устройства, GNmini550 автоматически включится, при отключении — автоматически выключится.

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

1. Нажатие кнопки MODE может переключать прибор между камерой/фоторежимом/воспроизведением записанного;



— видеосъемка или



— фотосъемка будет отображаться в верхнем левом углу.

## ВЫПОЛНЕНИЕ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК

В режиме фото или видео съемки нажмите кнопку Меню (MENU), затем нажмите кнопку вверх/вниз для входа в системные настройки.

- \* G-Sensor: On/Off;
- \* Настройки звука: запись видео без звука, звуковая индикация меню включен/выключен, регулировка звука;
- \* Режим выключения экрана: OFF/10 sec/30sec;
- \* Время установки: дата, время;
- \* Язык: Выбор языка;
- \* Оптическая Частота: 50/60 Гц;
- \* ТВ-выход: PAL / NTSC;
- \* Форматирование карты: Да/Нет;
- \* Сброс системы: восстановить значения по умолчанию;
- \* Задержка отключения: вкл/выкл.

# ВИДЕОСЪЕМКА И НАСТРОЙКИ ВИДЕОСЪЕМКИ

## Видеозапись

После входа устройства в режим видеозаписи в левом верхнем углу экрана появится значок; Нажмите кнопку съемки (REC) для начала видеозаписи; Во время съемки в левом верхнем углу экрана будет мигать значок; Еще раз нажмите кнопку съемки (REC) для остановки видеозаписи. Индикатор записи потухнет. В процессе записи можно включить и выключить звук с помощью кнопки вверх; Экстренную ситуацию можно сохранить и защитить от перезаписи с помощью нажатия кнопки вниз.

## Настройки опций видеокамеры

Нажмите кнопку меню (MENU) для входа в настройки видеозаписи.


Разрешение: FHD (1080P)/HD (720P).

Непрерывная циклическая запись: 1 минута/3минуты/5минут.

Обозначение даты: Вкл/Выкл.

Детектор движения: Вкл/Выкл.

# ФОТОСЪЕМКА И НАСТРОЙКИ ФОТОСЪЕМКИ

1. Нажмите кнопку включения аппарата, аппарат войдет в режим видеосъемки, для входа в режим фотосъемки, нажмите кнопку изменения режима (MODE), когда в верхнем левом углу появится этот символ  видеорегиистратор GNmini550 перейдет в режим фотосъемки.
2. После нажатия кнопки съемки (REC), устройство издаст щелчок — фотография сделана. Во время съемки старайтесь не трясать камеру, иначе это может отразиться на качестве изображения.

Разрешение: 12M/10M/8M/5M/2M.

# РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

## 1. Просмотр файлов

Когда видеорегистратор включен нажмите кнопку режима (MODE) 2 раза, чтобы войти в режим воспроизведения, нажимая кнопку вверх или вниз можно просматривать фотографии и видеозаписи.

## 2. Удаление и сохранение

В режиме воспроизведения нажмите кнопку Меню (MENU), Вам будет предложен выбор из двух опций: удаление, и блокировка, нажмите кнопку ОК для выбора «удалить текущий файл» или «удалить все», нажмите кнопку ОК для выбора, затем еще раз нажмите кнопку ОК для подтверждения. Также можно осуществить блокировку файла, заблокированные файлы нельзя удалить, что поможет защитить важные материалы.

## 3. Подключение к телевизору

1. К телевизору можно подключить видеорегистратор с помощью HDMI провода.
2. Подключенный к телевизору видеорегистратор может осуществлять видеозапись, фотосъемку, а также просмотр видео и фото материалов.

### Обратите внимание:

Установка драйверов не требуется. Когда аппарат находится во включенном режиме можно пользоваться съемным диском.

**Примечание:** если ненадлежащее использование данного аппарата приведет к его зависанию, нажмите кнопку Сброс (RESET), затем включите аппарат заново, GNmini550 вернется в нормальный режим работы.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер ЖК-экрана	1.5" 480*240 LCD
Объектив	120 градусов А+ объектив с высоким разрешением и расширенным углом обзора.
Выбор языка	Восемь языков
Видео	1080P/720P
Видео формат	H.264 AVI
Разрешение фото	12M/10M/8M/5M/2M
Формат фото	JPG
Карта памяти	microSD
Микрофон/Динамик	Встроенный
Частота света	50Hz/60Hz
ТВ-выход	NTSC/PAL
USBпорт	USB2.0
Порт электропитания	5V 1A
Батарея	3.7V литиевая батарея
Системные требования	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OSX 10.3.6 и выше

### Обратите внимание:

Изменение конструкции и технических характеристик данной продукции может происходить без предварительного уведомления.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу устройства при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия начинается с момента продажи товара в розничной сети при наличии отметок о продаже. Гарантийный срок — 12 месяцев со дня продажи. На аккумуляторные батареи и зарядные устройства — 1 месяц. В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом разрядка элементов питания. Доставка оборудования в сервисный центр и обратно к месту эксплуатации осуществляется силами и за счет покупателя. Сервисный центр обеспечивает бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

Потребитель имеет также все другие права предусмотренные «Законом о защите прав потребителя». Сервисный центр вправе отказать в гарантийном ремонте в случае неисправности по следующим причинам:

1. Механическое, химическое, термическое, электромагнитное воздействие. Попадание внутрь изделия посторонних предметов, влаги, грязи, насекомых. Повреждения вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
2. Разборка, наладка, модернизация (включая изменение программного обеспечения), изменение конструкции.
3. Использование аксессуаров, источников питания, не предназначенных для данного изделия.
4. Использование устройства для коммерческих, производственных и иных целях не соответствующих его прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на детали.

Настоящим подтверждаю получение изделия в полной комплектации и пригодного к использованию.

**Страна изготовитель:** Китай. Сделано для России. Адреса сервисных центров на сайте: [www.gn-group.ru](http://www.gn-group.ru)

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_ ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА \_\_\_\_\_



Представительство в России  
[www.gn-group.ru](http://www.gn-group.ru)