
Kodak EasyShare Z700 цифровой фотоаппарат с трансфокацией



Инструкция по эксплуатации

www.kodak.com

Электронные руководства можно найти на веб-узле www.kodak.com/go/howto

Информацию о работе с фотоаппаратом можно найти на веб-узле
www.kodak.com/go/z700support



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650


© Компания Eastman Kodak, 2004

Все изображения экрана являются смоделированными.

Kodak, EasyShare и Retinar являются товарными знаками
компании Eastman Kodak.


Номер изделия: 4J1501_ru

Вид спереди

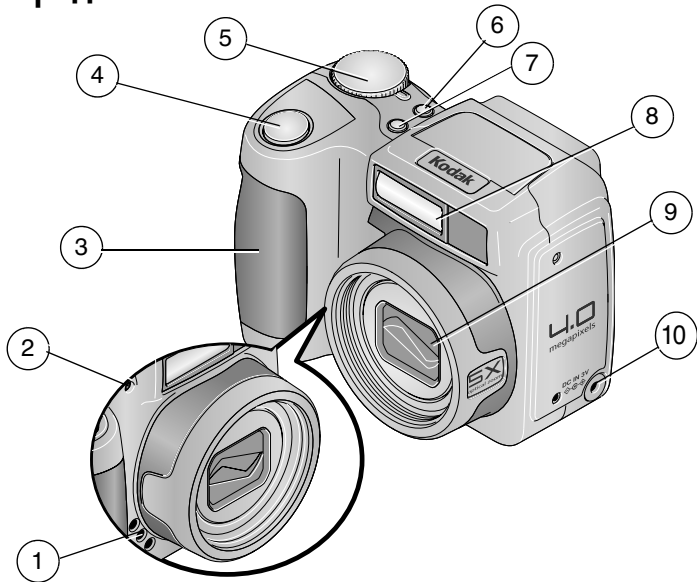

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Микрофон | 6 | Кнопка Flash (Вспышка) |
| 2 | Индикатор автоспуска/видеоклипа | 7 | Кнопка Self-timer (Автоспуск)/
Burst (Серия) |
| 3 | Захват | 8 | Вспышка |
| 4 | Кнопка затвора | 9 | Объектив |
| 5 | Дисковый переключатель
режима/Питание | 10 | Разъем питания постоянного тока (3 В)
⚡⚡ для приобретаемого отдельно
адаптера питания переменного тока |

Вид сбоку

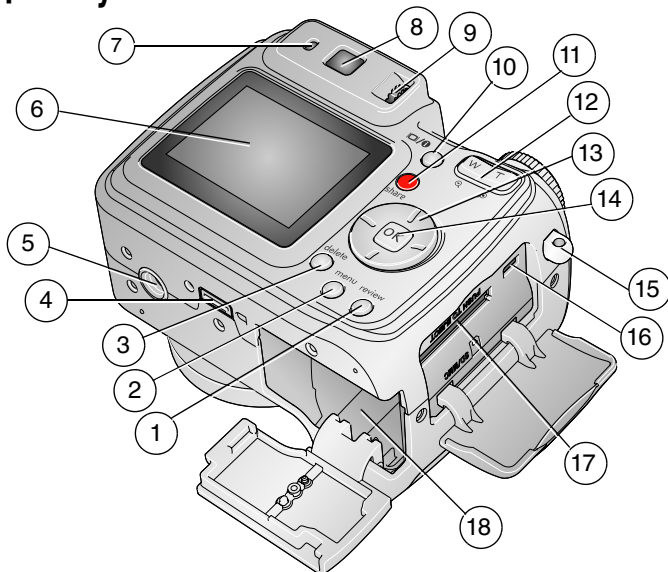

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|---|
| 1 | Кнопка Review (Обзор) | 10 | Кнопка LCD On/Off / Status (Включение/ выключение/состояние ЖКД) i |
| 2 | Кнопка Menu (Меню) | 11 | Кнопка Share (Распространение) |
| 3 | Кнопка Delete (Удалить) | 12 | Рычажок трансфокации/Увеличитель обзора |
| 4 | Разъем для док-станции | 13 | 4-позиционный регулятор ◀▶ ▲▼ |
| 5 | Крепление для штатива | 14 | Кнопка OK |
| 6 | Экран | 15 | Место крепления ремешка |
| 7 | Индикатор готовности | 16 | Порт USB, выход A/V |
| 8 | Видоискатель | 17 | Разъем для приобретаемой отдельно карты памяти SD или MMC |
| 9 | Дисковый переключатель диоптрий | 18 | Отсек для аккумулятора |

Содержание


1 Настройка фотоаппарата	1
Прикрепление ремешка	1
Установка аккумуляторов	1
Включение фотоаппарата	2
Установка даты/времени в первый раз	2
Последующая установка языка и даты/времени	3
Сохранение снимков на карте памяти SD или MMC	3
2 Фото- и видеосъемка	5
Фотосъемка	5
Использование оптической трансфокации	9
Использование вспышки	10
Просмотр снимков и видеоклипов	11
Защита снимков и видеоклипов от удаления	14
3 Перенос и печать снимков	16
Минимальные требования к системе	16
Установка программного обеспечения	17
Перенос снимков с помощью кабеля USB	18
Печать снимков	19
Совместимость док-станции с фотоаппаратом	22
4 Дополнительные возможности фотоаппарата	23
Использование автоспуска	23
Использование серии снимков	24
Запуск слайд-шоу	25
Копирование снимков и видеоклипов	27
Изменение настроек вспышки	28
Режимы фотосъемки	29
Изменение настроек для фотосъемки	36
Индивидуальная настройка фотоаппарата	42
Просмотр информации о снимке/видеокадри	45

Предварительная отметка для указания названий альбомов	45
Распространение снимков	47
5 Устранение неполадок	55
Неполадки при работе фотоаппарата.....	55
Неполадки компьютера/соединения	57
Низкое качество снимка	58
Состояние индикатора готовности фотоаппарата	59
Неполадки прямой печати (PictBridge).....	60
6 Справка и поддержка	61
Полезные ссылки	61
Телефонные номера служб технической поддержки	62
7 Приложение	64
Технические характеристики фотоаппарата.....	64
Емкость накопителей.....	68
Функции экономии энергии.....	69
Инструкции по технике безопасности.....	69
Информация об элементах питания	71
Обновление программного обеспечения и микропрограммы	73
Дополнительные уход и обслуживание.....	73
Гарантия	74
Информация о соответствии требованиям	77


1

Настройка фотоаппарата


Прикрепление ремешка

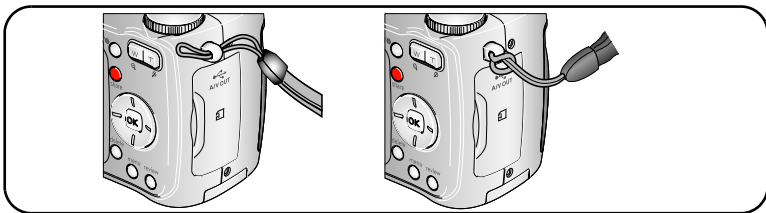


Установка аккумуляторов




- 1 Откройте дверцу аккумуляторного отсека.
- 2 Вставьте аккумулятор, затем закройте дверцу аккумуляторного отсека.



Литиевый аккумулятор
CRV3
(без возможности
зарядки)




Никель-металл-гидридный
(Ni-MH) аккумулятор
(с возможностью зарядки)




2 литиевых аккумулятора
размера AA или
никель-металл-гидридных
(Ni-MH) аккумулятора

Сведения о замене и продлении срока службы аккумуляторов см. на [стр. 71](#).


Включение фотоаппарата

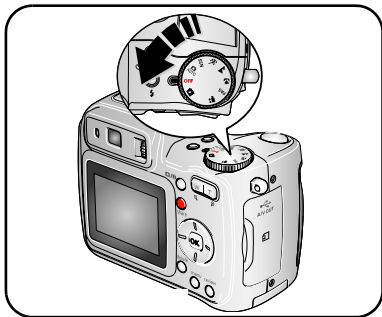


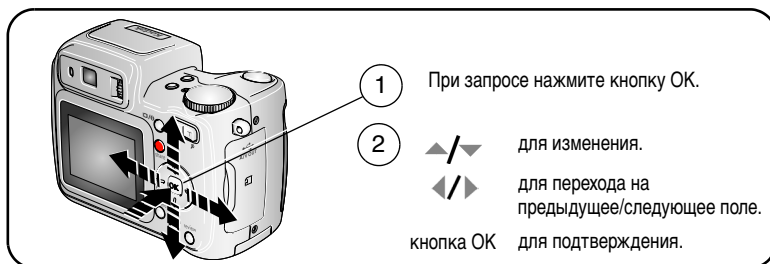

Установка даты/времени в первый раз



Последующая установка языка и даты/времени




- 1 Нажмите кнопку Menu (Меню).
- 2 ▲/▼ для выделения Setup Menu (Меню настройки) , затем нажмите кнопку OK.
- 3 ▲/▼ для выделения Language (Язык)  ABC или Date/Time (Дата/Время)  28, затем нажмите кнопку OK.


При настройке даты/времени:

- ▲/▼ для изменения.
- ◀/▶ для перехода на предыдущее/следующее поле.
- кнопка OK для подтверждения.

Сохранение снимков на карте памяти SD или MMC

Фотоаппарат оборудован встроенной памятью емкостью 16 МБ. Можно приобрести карту SD или MMC для удобного хранения большего количества снимков и видеоклипов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Мы рекомендуем карты памяти Kodak SD или MMC. На картах SD должен находиться логотип SD  (Логотип SD является торговой маркой SD Card Association.) При первом использовании карты памяти отформатируйте ее в фотоаппарате перед съемкой (см. [стр. 44](#)).

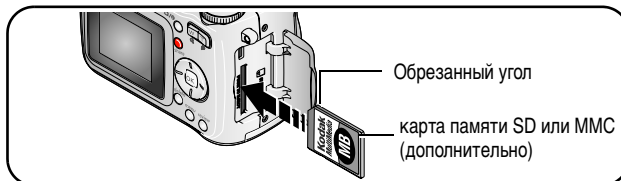



ВНИМАНИЕ:


Карта может быть вставлена только одним способом; неправильная вставка с усилием может привести к повреждениям. Можно повредить снимки, карту памяти или фотоаппарат, если вставлять или удалять карту, когда мигает зеленый индикатор.


Сведения о емкости накопителей см. на [стр. 68](#). Приобретайте карты памяти SD или MMC у дилера компании Kodak или на веб-узле www.kodak.com/go/z700accessories.

2

Фото- и видеосъемка

Фотосъемка

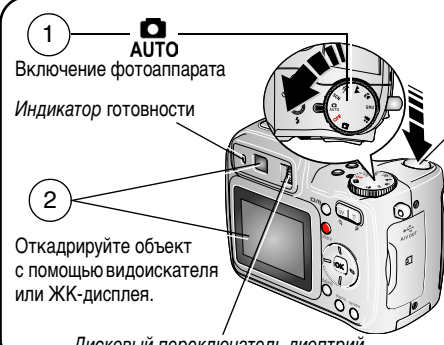

1  **AUTO**
Включение фотоаппарата
Индикатор готовности

2
Откадрируйте объект с помощью видоискателя или ЖК-дисплея.


3
Нажмите кнопку затвора наполовину для фокусировки и установки экспозиции.


4
Когда индикатор готовности загорится зеленым, нажмите кнопку затвора до конца.

Дисковый переключатель диоптрий

ПРИМЕЧАНИЕ. Поверните *Дисковый переключатель диоптрий*, чтобы отрегулировать резкость видоискателя для фото- и видеосъемки.

Видеосъемка

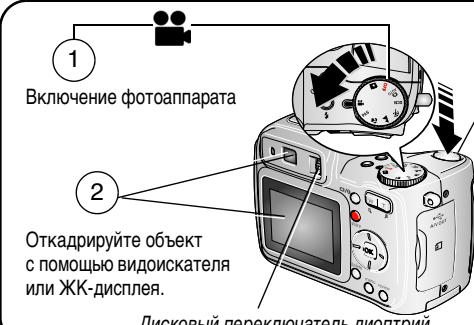


1 
Включение фотоаппарата

2
Откадрируйте объект с помощью видоискателя или ЖК-дисплея.

3
Нажмите до конца кнопку затвора и отпустите.
Для остановки записи нажмите и отпустите кнопку затвора.

Дисковый переключатель диоптрий

Просмотр только что снятых фотографий или видеоклипов

После выполнения фото- или видеосъемки изображение отображается на экране фотоаппарата в режиме Quickview (Быстрый просмотр) в течение примерно 5 секунд. Во время отображения снимка, видеоклипа или значка :

Если не нажимать кнопки, снимок/ видеоклип будут сохранены.




Нажмите эту кнопку, чтобы отметить снимок/видеоклип для отправки по электронной почте или как избранное, либо отметить снимок для печати.

Нажмите кнопку ОК для воспроизведения или приостановки видеоклипа.

Delete (Удалить)

Сведения о просмотре снимков и видеоклипов в любое время см. на [стр. 11](#).

Проверка состояния фотоаппарата и снимков

Нажмите кнопку LCD On/Off/Status (Включение/выключение/состояние ЖКД)  для просмотра активных настроек фотоаппарата и снимков.



Кнопка

Status
(Состояние)

Нажмите один раз, чтобы отключить значки активных настроек фотоаппарата или снимка



Нажмите еще раз, чтобы совсем выключить экран

Использование рамок автофокусировки (снимки)

При использовании экрана как видоискателя рамки фокуса показывают зону фокусировки фотоаппарата. Для получения снимков наилучшего качества фокусировка выполняется на объекты переднего плана, даже если они находятся не в центре композиции.

1 Нажмите кнопку затвора **до половины**.

Изменение цвета рамок фокуса на зеленый означает завершение фокусировки.


Если кнопка затвора нажата наполовину:	
	 Фокусировка по центру
	 Фокусировка по центру при широкоугольной съемке
	 Фокусировка по краю
	 Фокусировка по центру и краю
	 Фокусировка по правому и левому краям

2 Если фотоаппарат не фокусируется на требуемом объекте (или если рамки фокусировки исчезают), отпустите кнопку затвора и перекомпонуйте сюжет.

3 Нажмите кнопку затвора **до конца** для выполнения съемки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рамки фокуса не отображаются в режимах Landscape (Пейзаж), Night Landscape (Ночной пейзаж), Fireworks (Фейерверк) или Video (Видеоклип). Если для используемого параметра Focus Zone (Зона фокусировки) (стр. 39) установлено значение Center Zone (Центральная), рамки фокуса находятся в положении Center Wide (Фокусировка по центру при широкоугольной съемке).

Режимы съемки

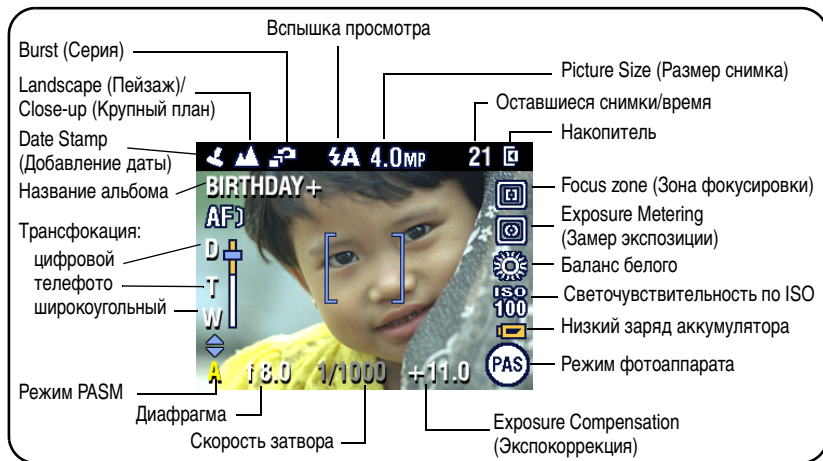


Режимы съемки — кнопка затвора нажата наполовину



Использование оптической трансфокации

Используйте оптическую трансфокацию для увеличения объекта с коэффициентом до 5X. Оптическая трансфокация работает эффективно, если объект расположен не ближе, чем на расстоянии 60 см или 10 см в режиме Close-up (Крупный план). Оптическую трансфокацию можно менять до (но не во время) выполнения видеозаписи.

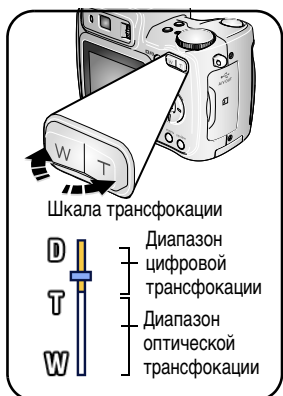

- 1 Для кадрирования объекта используйте видоискатель или экран фотоаппарата.
- 2 Для увеличения нажмите Telephoto (Телефото) (Т). Для уменьшения нажмите Wide Angle (Широкоугольный) (W).

Шкала трансфокации отображает состояние трансфокации.

- 3 Для установки экспозиции и выполнения фокусировки нажмите кнопку затвора **до половины**, затем нажмите ее **до конца** для выполнения съемки (при выполнении видеосъемки нажмите и отпустите кнопку затвора).

Использование цифровой трансфокации

С помощью цифровой трансфокации в любом из режимов фотосъемки можно получить еще большее увеличение с коэффициентом до 3X по сравнению с оптической трансфокацией. Значение коэффициента комбинированной трансфокации - от 5X до 20X.

- 1 Нажмите кнопку Telephoto (Телефото) (Т) для получения максимального уровня оптической трансфокации (5X). Отпустите кнопку, затем нажмите ее еще раз.

Шкала трансфокации отображает состояние трансфокации.

- 2 Фотографируйте или выполняйте видеосъемку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цифровую трансфокацию нельзя использовать для видеозаписи. Можно заметить снижение качества изображения при использовании цифровой трансфокации. Синий ползунок на шкале трансфокации приостанавливается, затем становится красным, когда качество снимков снижается до предела, допустимого при печати снимка размером 10 x 15 см.

Использование вспышки

Используйте вспышку при съемке ночью, внутри помещений или в густой тени вне помещений.



Для изменения настроек вспышки см. [стр. 28](#).

Расстояние от вспышки до объекта	
Положение трансфокации	Расстояние от вспышки
Wide Angle (Широкоугольный)	0,6-3,8 м при ISO 140
Telephoto (Телефото)	0,6-2,2 м при ISO 140

Просмотр снимков и видеоклипов



Нажмите кнопку Review (Обзор) для просмотра снимков и видеоклипов и работы с ними.




Для экономии заряда аккумулятора используйте дополнительный фотоаппарат Kodak EasyShare, док-станцию принтера или адаптер переменного тока на 3 В компании Kodak (посетите веб-узел www.kodak.com/go/z700accessories).

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки, сделанные с использованием параметра качества 3,5 МП (3:2), отображаются с соотношением сторон 3:2 и черной полосой в верхней части экрана.

Что означают значки просмотра

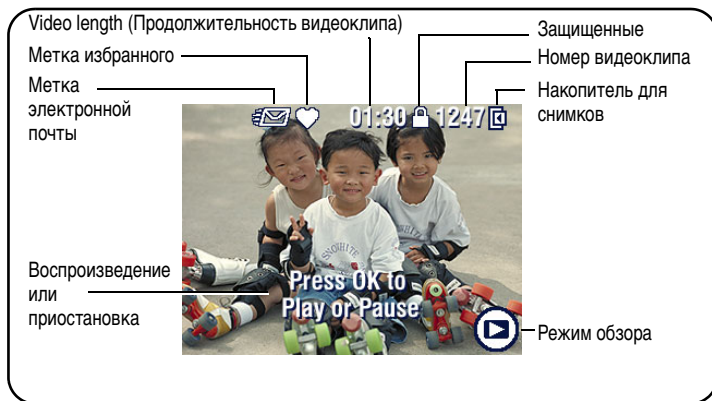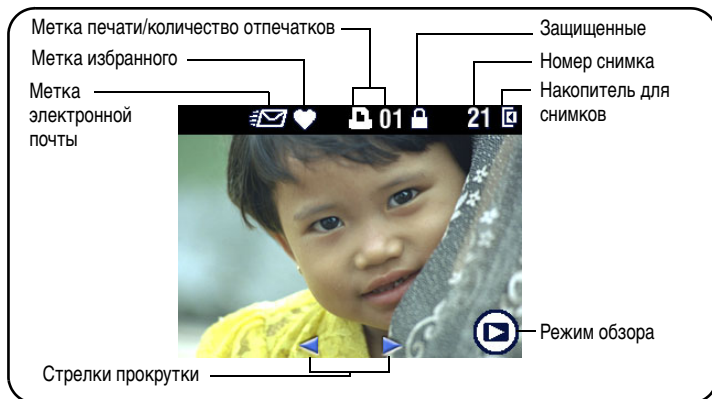


Увеличение снимка во время просмотра

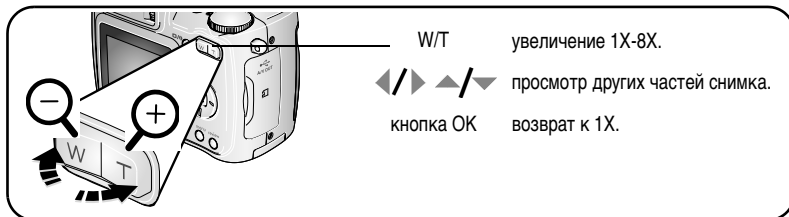

Просмотр нескольких изображений (миниатюр)




Защита снимков и видеоклипов от удаления

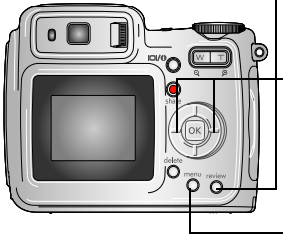


1 Нажмите Review (Обзор).

2  для перехода к предыдущему/следующему.

3 Нажмите кнопку Menu (Меню).

4 Нажмите  для выделения Protect (Защита) .

ПРИМЕЧАНИЕ. Для отмены параметра Protect (Защита) нажмите кнопку OK еще раз.

Для снимка или видеоклипа устанавливается защита, препятствующая его удалению. Рядом с защищенным снимком или видеоклипом появляется значок защиты .

Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.



ВНИМАНИЕ:

При форматировании встроенной памяти или карты памяти SD/MMC удаляются все (в том числе защищенные) снимки и видеоклипы. (При форматировании встроенной памяти удаляются также адреса электронной почты, названия альбомов и избранное. Для их восстановления см. справку программы Kodak EasyShare.)

Удаление снимков и видеоклипов



1 Нажмите Review (Обзор). Для выхода из меню нажмите кнопку Review (Обзор) еще раз.

2 ◀/▶ для перехода к предыдущему/следующему.

3 Нажмите Delete (Удалить).

4 Следуйте подсказкам на экране.

PICTURE or VIDEO (СНИМОК или ВИДЕОКЛИП) — удаление отображаемого снимка или видеоклипа.

EXIT (ВЫХОД) — выход из экрана Delete (Удалить).

ALL (ВСЕ) — удаление всех снимков или видеоклипов с текущего накопителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для удаления защищенных снимков и видеоклипов снимите с них защиту перед удалением.

**ВНИМАНИЕ:**

Установите программное обеспечение Kodak EasyShare *перед* подключением к компьютеру фотоаппарата или приобретаемой отдельно док-станции. Невыполнение этого действия может привести к неправильной загрузке программного обеспечения.

Минимальные требования к системе

Компьютеры с операционной системой Windows

- Windows 98, 98SE, ME, 2000 SP1 или XP
- Internet Explorer 5.01 или более поздней версии
- Процессор с тактовой частотой 233 МГц и выше
- 64 Мб ОЗУ (128 Мб ОЗУ для Windows XP)
- Наличие 200 Мб свободного пространства на жестком диске
- Дисковод для компакт-дисков
- Наличие порта USB
- Цветной монитор с разрешением 800x600 точек (рекомендуется: 16-бит или 24-бит)

Компьютеры Macintosh

- Компьютеры Power Mac G3, G4, G5, G4 Cube, iMac; PowerBook G3, G4 или iBook
- Mac OS X версии 10.2.3, 10.3
- Safari 1.0 или более поздней версии
- 128 Мб ОЗУ
- Наличие 200 Мб свободного пространства на жестком диске
- Дисковод для компакт-дисков
- Наличие порта USB
- Цветной монитор с разрешением 1024 x 768 точек (рекомендуется: тысячи или миллионы цветов)

ПРИМЕЧАНИЕ. Mac OS 8.6 и 9.x не поддерживает функции кнопки Share (Распространение), включая распространение избранного. Для наиболее успешного функционирования системы рекомендуется Mac OS X версий 10.2.3x или 10.3. Для загрузки программного обеспечения EasyShare посетите веб-узел www.kodak.com/go/z700downloads.

Установка программного обеспечения



ВНИМАНИЕ:

Установите программное обеспечение Kodak EasyShare *перед* подключением к компьютеру фотоаппарата или приобретаемой отдельно док-станции. Невыполнение этого действия может привести к неправильной загрузке программного обеспечения.

- 1 Завершите работу всех активных приложений на компьютере (включая антивирусные программы).
- 2 Вставьте компакт-диск с программным обеспечением Kodak EasyShare в дисковод для компакт-дисков.
- 3 Установите программное обеспечение.

Компьютер с операционной системой Windows — если окно программы установки не появляется, выберите Выполнить в меню Пуск и введите `d:\setup.exe`, если дисководу для компакт-дисков соответствует буква **d**.

Mac OS X — щелкните значок компакт-диска на рабочем столе, затем щелкните значок установки.

- 4 Для установки программного обеспечения следуйте указаниям на экране.

Компьютер с операционной системой Windows — выберите Complete (Полная) для автоматической установки наиболее часто применяемых приложений. Выберите Custom (Выборочная) для выбора устанавливаемых приложений.


Mac OS X — следуйте инструкциям на экране.


ПРИМЕЧАНИЕ. Уделите несколько минут, чтобы выполнить электронную регистрацию фотоаппарата и программного обеспечения, когда отобразится соответствующий запрос. Это позволит получать информацию относительно обновления программного обеспечения и регистрировать некоторые продукты, прилагаемые к фотоаппарату. Для электронной регистрации требуется подключение к Интернету. Для выполнения регистрации в другое время см. www.kodak.com/go/register.

- 5 Если на экране появится соответствующий запрос, перезагрузите компьютер. Запустите антивирусные программы, если их работа была завершена. Подробные сведения см. в руководстве для антивирусной программы.

Для получения сведений о приложениях, содержащихся на компакт-диске с программным обеспечением Kodak EasyShare, нажмите кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.

Перенос снимков с помощью кабеля USB



- 1 Выключите фотоаппарат.
- 2 Вставьте конец кабеля USB с маркировкой  в маркированный порт USB на компьютере. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации компьютера.
- 3 Вставьте другой конец кабеля USB в маркированный порт USB на фотоаппарате.
- 4 Включите фотоаппарат.

На компьютере откроется окно программного обеспечения Kodak EasyShare. В процессе переноса программа отображает ряд подсказок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Электронное руководство по подключению можно найти на веб-узле www.kodak.com/go/howto.

Устройства для переноса

Для переноса снимков и видеоклипов можно также использовать следующие изделия Kodak.

- Док-станция фотоаппарата Kodak EasyShare, док-станция принтера Kodak EasyShare (см. [стр. 22](#))
- Устройство считывания карт памяти разных форматов Kodak, устройство считывания и записи мультимедийных карт памяти Kodak SD

Эти и другие аксессуары можно купить у дилера компании Kodak или на веб-узле www.kodak.com/go/z700accessories.

Печать снимков

Печать с помощью док-станции принтера Kodak EasyShare

Подсоедините фотоаппарат к док-станции принтера Kodak EasyShare и выполните печать напрямую - с помощью компьютера или без него. Это устройство и другие аксессуары можно купить у дилера компании Kodak или на веб-узле www.kodak.com/go/z700accessories.

Прямая печать с помощью принтера, совместимого с PictBridge

Фотоаппарат обладает технологией PictBridge, поэтому можно распечатывать напрямую с помощью принтеров, совместимых с PictBridge. Вам понадобится следующее.

- Фотоаппарат с полностью заряженными аккумуляторами или с дополнительным адаптером переменного тока Kodak на 3 В
- Принтер, совместимый с PictBridge
- Кабель USB, поставляемый вместе с фотоаппаратом

Подключение фотоаппарата к принтеру, совместимому с PictBridge

- 1 Выключите фотоаппарат и принтер.
- 2 Дополнительно: если имеется адаптер переменного тока Kodak на 3 В (дополнительный аксессуар), подсоедините его к фотоаппарату и к электрической розетке.

ВНИМАНИЕ! *Не используйте для подачи питания на фотоаппарат адаптер переменного тока, прилагаемый к док-станции фотоаппарата Kodak EasyShare или док-станции принтера.*

- 3 Подсоедините соответствующий кабель USB к принтеру и фотоаппарату (Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации принтера или на веб-узле www.kodak.com/go/z700accessories.)

Печать с помощью принтера, совместимого с PictBridge

- 1 Включите принтер. Включите фотоаппарат.

Отобразится логотип PictBridge, затем текущий снимок и меню. (Если снимки не обнаружены, отобразится соответствующее сообщение.) При выключении интерфейса меню нажмите любую кнопку для его повторного отображения.

- 2 Нажмите ▲/▼ для выбора параметра печати, затем нажмите кнопку ОК.

Current Picture (Текущий снимок)	Нажимайте ◀/▶ для выбора снимка. Выберите количество копий.
Tagged Pictures (Отмеченные снимки)	Если принтер имеет такую возможность, печатайте снимки, отмеченные для печати, и выберите формат печати.
Index Print (Индексная печать)	Печать миниатюр всех снимков. Для этого потребуется один или несколько листов бумаги. Если принтер имеет такую возможность, выберите формат печати.
All Pictures (Все снимки)	Печать всех снимков во встроенной памяти, на карте памяти или в разделе Favorites (Избранное). Выберите количество копий.
Image Storage (Накопитель для снимков)	Доступ к встроенной памяти, карте памяти или разделу Favorites (Избранное).

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время прямой печати не происходит постоянная передача снимков и их сохранение на компьютере или принтере. Сведения о переносе снимков на компьютер см. на [стр. 16](#). В режиме Favorites (Избранное) отображается текущий любимый снимок.

Отключение фотоаппарата от принтера PictBridge

- 1 Выключите фотоаппарат и принтер.
- 2 Отсоедините кабель USB от фотоаппарата и принтера.

Электронный заказ снимков

Служба печати Kodak EasyShare (предоставляется Ofoto на веб-узле www.ofoto.com) - одна из многочисленных электронных служб печати, предлагаемых в программном обеспечении Kodak EasyShare. Можно легко выполнять следующие операции.

- Загрузка снимков.
- Редактирование, улучшение качества снимков и добавление рамок.
- Хранение снимков и возможность отправлять их родственникам и друзьям.
- Заказ снимков высокого качества, поздравительных открыток с использованием снимков, фоторамок и фотоальбомов с доставкой на дом.



Печать снимков с компьютера

Для получения подробных сведений о печати снимков с компьютера нажмите кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.

Печать с приобретаемой отдельно карты памяти SD или MMC

- Можно автоматически распечатать отмеченные снимки, вставив карту памяти в разъем SD или MMC принтера. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации принтера.
- Снимки можно распечатать с помощью устройства Kodak для печати с карт памяти SD или MMC. (предварительно согласуйте детали с организацией, предоставляющей такие услуги; см. www.kodak.com/go/picturemaker).
- Для печати качественных снимков с карты памяти можно обратиться в местный фотомагазин.

Совместимость док-станции с фотоаппаратом

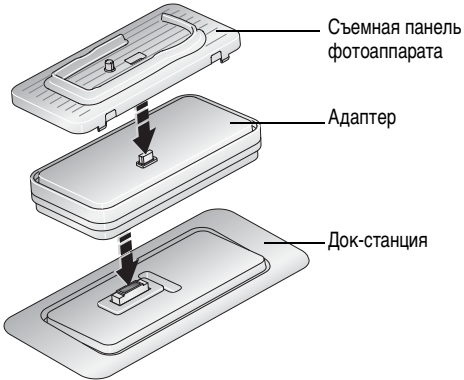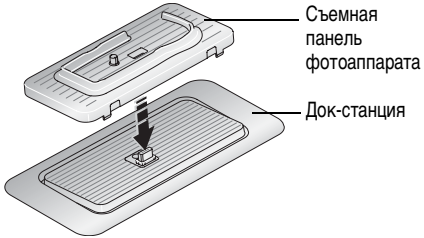
Док-станция Kodak EasyShare	Конфигурация стыковки
<ul style="list-style-type: none"> ■ док-станция принтера 4000 ■ док-станция фотоаппарата II ■ LS420, док-станция фотоаппарата LS433 	<p>Несовместимы</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ док-станция принтера ■ док-станция принтера плюс ■ док-станция принтера 6000 ■ док-станция 6000 	 <p>Съемная панель фотоаппарата</p> <p>Адаптер</p> <p>Док-станция</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ другие, включая док-станции принтера серии 3 и док-станции фотоаппарата 	 <p>Съемная панель фотоаппарата</p> <p>Док-станция</p>


Док-станции фотоаппарата, док-станции принтера и другие аксессуары можно купить у дилера компании Kodak или на веб-узле www.kodak.com/go/z700accessories.

4

Дополнительные возможности фотоаппарата

Использование автоспуска

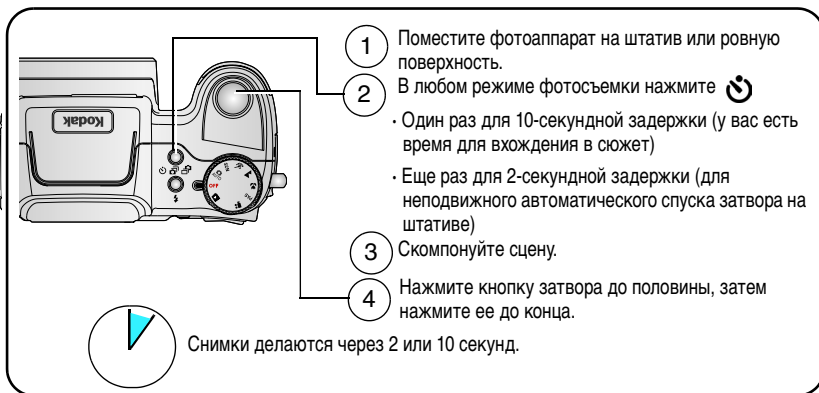

- 1 Поместите фотоаппарат на штатив или ровную поверхность.
- 2 В любом режиме фотосъемки нажмите 
 - Один раз для 10-секундной задержки (у вас есть время для вхождения в сюжет)
 - Еще раз для 2-секундной задержки (для неподвижного автоматического спуска затвора на штативе)
- 3 Скомпонуйте сцену.
- 4 Нажмите кнопку затвора до половины, затем нажмите ее до конца.


Снимки делаются через 2 или 10 секунд.

Для отмены автоспуска до выполнения фотосъемки нажмите кнопку Self-timer (Автоспуск).

Автоспуск отменяется после выполнения фотосъемки.




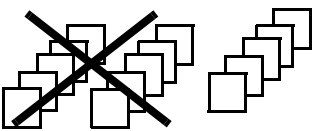
Использование автоспуска для видеосъемки

Следуйте описанной выше процедуре, однако выполните дополнительные действия.

- Установите дисковый переключатель режима в положение Video (Видеоклип) .
- Нажмите до конца кнопку затвора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Видеосъемка остановится при нажатии кнопки затвора или полном использовании емкости накопителя.

Использование серии снимков

Параметр	Описание	Назначение
 First (Первая) Burst (Серия)	<p>Фотоаппарат выполняет до 6 снимков (3 снимка в секунду) при нажатой кнопке затвора.</p>  <p>Сохранятся первые 6 снимков.</p>	<p>Съемка ожидаемого события.</p> <p>Пример. Человек играет в гольф-клубе.</p>
 Last (Последняя) Burst (Серия)	<p>Фотоаппарат выполняет до 30 снимков (2 снимка в секунду в течение 15 секунд) при нажатой кнопке затвора. После отпущения кнопки затвора сохраняются только последние 5 снимков.</p>  <p>Сохранятся последние 5 снимков.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Если значение ISO 400 или выше, то съемка первой и последней серии будет несколько короче.</p>	<p>Съемка события, время возникновения которого неизвестно.</p> <p>Пример. Ребенок, задувающий свечи по случаю дня рождения.</p>

- 1 В большинстве режимов фотосъемки последовательно нажимайте кнопку **Burst** (Серия), чтобы выбрать нужный параметр.
- 2 Нажмите кнопку затвора **до половины** для выполнения автофокусировки и установки экспозиции.
- 3 Нажмите кнопку затвора **до конца и удерживайте ее** для выполнения съемки.

Съемка прекращается после отпущения кнопки затвора, после выполнения снимков или полного использования емкости аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме Quickview (Быстрый просмотр) можно удалить все снимки в серии. Для выборочного удаления используйте режим Review (Обзор) (см. [стр. 14](#)).

Запуск слайд-шоу






Используйте Slide Show (Слайд-шоу) для просмотра снимков и видеоклипов на экране.

О запуске слайд-шоу на экране телевизора или другом внешнем устройстве см. [стр. 26](#).

Для экономии заряда аккумулятора используйте приобретаемый отдельно адаптер переменного тока Kodak на 3 В.

(Посетите веб-узел www.kodak.com/go/z700accessories.)

Запуск слайд-шоу





- 1 Нажмите кнопку Review (Обзор), затем кнопку Menu (Меню).
- 2 Нажмите / для выделения параметра Slide Show (Слайд-шоу) , затем нажмите кнопку OK.
- 3 Нажмите / для выделения Begin Show (Начать показ), затем нажмите кнопку OK.

Каждый снимок и видеоклип отображаются один раз.

Для отмены демонстрации слайд-шоу нажмите кнопку OK.

Изменение времени отображения при демонстрации слайд-шоу

При выборе параметра интервала по умолчанию каждый снимок отображается в течение 5 секунд. Можно установить интервал отображения между 3 и 60 секундами.

- 1 В меню Slide Show (Слайд-шоу) нажмите / для выделения параметра Interval (Интервал), затем нажмите кнопку OK.
- 2 Выберите интервал отображения.
Для прокрутки значений (в секундах) нажмите и удерживайте /.
- 3 Нажмите кнопку OK.

Установленное значение интервала активно до его изменения.

Запуск демонстрации слайд-шоу по непрерывному циклу

При включении режима Loop (Цикл) слайд-шоу непрерывно повторяется.

- 1 В меню Slide Show (Слайд-шоу) нажмите ▲/▼ для выделения параметра Loop (Цикл), затем нажмите кнопку ОК.
- 2 Нажмите ▲/▼ для выделения On (Вкл.), затем нажмите кнопку ОК.

Демонстрация слайд-шоу повторяется непрерывно, пока не будет нажата кнопка ОК или не разрядится аккумулятор. Функция Loop (Цикл) остается до ее изменения.

Просмотр снимков и видеоклипов на экране телевизора

Снимки и видеоклипы можно просматривать на экране телевизора, мониторе компьютера или любом другом устройстве с видеовыходом. (Качество изображения на экране телевизора может быть хуже, чем на мониторе компьютера или при печати.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что установлено правильное значение параметра Video Out (Видеовыход): NTSC или PAL (см. [стр. 43](#)). Слайд-шоу прекращается при подключении или отключении кабеля во время демонстрации слайд-шоу.

- 1 С помощью кабеля аудио/видео подключите порт USB, выход A/V фотоаппарата к видеовыходу (желтый) и аудиовыходу (белый) телевизора. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации телевизора.
- 2 Просмотр снимков и видеоклипов на экране телевизора.






Копирование снимков и видеоклипов

Снимки и видеоклипы можно копировать с карты памяти во встроенную память фотоаппарата и наоборот.

Перед копированием проверьте следующее.

- Карта памяти должна быть установлена в фотоаппарат.
- Установленный на фотоаппарате накопитель для снимков соответствует тому, **с которого** выполняется копирование. См. [Image Storage \(Накопитель для снимков\)](#), стр. 41.

Копирование снимков или видеоклипов

- 1 Нажмите кнопку Review (Обзор), затем кнопку Menu (Меню).
- 2 Нажмите / для выделения параметра Copy (Копирование) , затем нажмите кнопку ОК.
- 3 Нажмите / для выделения параметра:

PICTURE or VIDEO (СНИМОК или ВИДЕОКЛИП) — копирование текущего снимка или видеоклипа.

EXIT (ВЫХОД) — возврат в меню Review (Обзор).


ALL (ВСЕ) — копирование всех снимков и видеоклипов с указанного накопителя на другой.

- 4 Нажмите кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки и видеоклипы копируются, а не перемещаются. Чтобы убрать снимки с исходного носителя после копирования, удалите их (см. [стр. 14](#)).

Метки для печати, отправки по электронной почте и избранного не копируются. Установки защиты не копируются. Для получения информации об установке защиты снимка или видеоклипа см. [стр. 15](#).



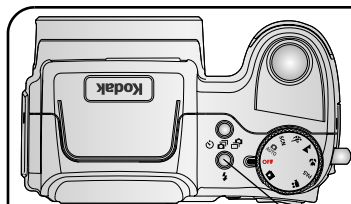

Изменение настроек вспышки




Кнопка Flash (Вспышка)







Повторно нажмите кнопку Flash (Вспышка) для прокрутки режимов вспышки (см. таблицу режимов вспышки).
Значок, обозначающий активизированную вспышку, на экране.

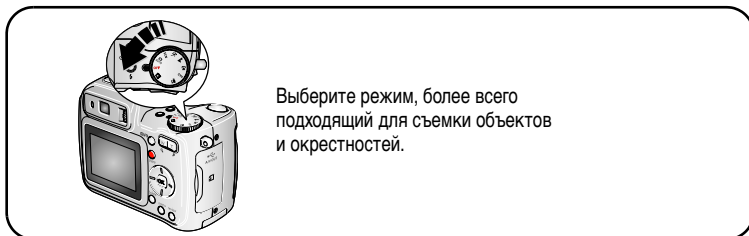






ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки вспышки предварительно установлены для каждого режима съемки. Некоторые настройки вспышки могут быть недоступны во всех режимах съемки или Scene (Сюжет). Если в некоторых из этих режимов установить настройку Auto (Авто) или Red-eye (Компенсация “красных глаз”), она будет использоваться по умолчанию, пока не будет изменена.

Режимы вспышки	Срабатывание вспышки
 Auto Flash (Автовспышка)	Если использование вспышки обусловлено освещением.
 Fill (Заполняющая)	Каждый раз при фотосъемке вне зависимости от условий освещения. Используйте, когда объект находится в тени или освещается сзади (например, когда свет находится позади объекта). В условиях низкой освещенности держите фотоаппарат неподвижно или используйте штатив.
 Red-eye (Компенсация “красных глаз”)	Вспышка срабатывает сначала один раз, чтобы глаза объекта приспособились к ее свету, затем срабатывает еще раз при фотосъемке. (Если использование вспышки обусловлено освещением, а компенсация “красных глаз” не требуется, возможно однократное срабатывание вспышки.)
 Off (Выкл.)	Не срабатывает никогда

Режимы фотосъемки











Режим	Назначение
 Auto (Авто) AUTO	Обычная фотосъемка - предлагается идеальный баланс между качеством снимков и простотой использования.
SCN Scene (Сюжет)	Полностью автоматическая съемка различных событий в 13 особых условиях (см. Режимы Scene (Сюжет) , стр. 31).
 Sport (Спорт)	Объекты, находящиеся в движении. Высокая скорость затвора. Предварительные установки фотоаппарата: f/2,8-f/4,8, Multi-Pattern Exposure Metering (Многозонный замер экспозиции), Multi-Zone Focus (Многозонная фокусировка), ISO 80-ISO 160.
 Landscape (Пейзаж)	Удаленные объекты. Вспышка не срабатывает, пока не будет включена. В режиме Landscape (Пейзаж) рамки автофокусировки (стр. 7) не отображаются.
 Close-up (Крупный план)	Близкие объекты, расположенные на расстоянии 5-70 см от объектива в режиме Wide Angle (Широкоугольный); 25-70 см в режиме Telephoto (Телефото). По возможности используйте вместо вспышки имеющееся освещение. Для кадрирования объекта используйте экран.
 Video (Видеоклип)	Съемка видеоклипа со звуком (см. стр. 5).
 Favorites (Избранное)	Просмотр избранного (см. стр. 47).

Режим	Назначение
	<p>Три ручных режима P, A и S - позволяют изменить диафрагму, экспокоррекцию и светочувствительность по ISO в режиме Liveview (Синхронный просмотр).</p>
	<p>P (Program) (Программа) — управление экспокоррекцией (количеством попадающего в фотоаппарат света) и светочувствительностью по ISO. Фотоаппарат автоматически настраивает скорость затвора и диафрагму (f-stop) в соответствии с освещенностью снимаемой композиции. Программный режим обеспечивает простоту автоматической съемки с одновременным доступом ко всем режимам меню. Нажмите /▶ /▼, чтобы выбрать настройки (см. Ручные режимы P, A и S, стр. 34). Нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы изменить другие параметры.</p> <p>A (Aperture Priority) (Приоритет диафрагмы) — управление диафрагмой, экспокоррекцией и светочувствительностью по ISO. Режим приоритета диафрагмы используется в основном для контроля глубины поля обзора (диапазона резкости).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Настройку диафрагмы можно менять с помощью оптической трансфокации. Нажмите /▶ /▼, чтобы выбрать настройки (см. Ручные режимы P, A и S, стр. 34). Нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы изменить другие параметры.</p> <p>S (Shutter Priority) (Приоритет затвора) — управление скоростью затвора, экспокоррекцией и светочувствительностью по ISO. Фотоаппарат автоматически выполняет настройку диафрагмы для нужной экспозиции. Режим приоритета затвора используется в основном для предотвращения получения нечеткого изображения при съемке движущегося объекта. Для предотвращения сотрясений фотоаппарата при выполнении съемки с низкой скоростью затвора используйте штатив. Нажмите /▶ /▼, чтобы выбрать настройки (см. Ручные режимы P, A и S, стр. 34). Нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы изменить другие параметры.</p>


Режимы Scene (Сюжет)

- 1 Установите дисковый переключатель режима в положение режима Scene (Сюжет) **SCN**.
 - 2 С помощью кнопок ◀/▶ выведите описание режима Scene (Сюжет).
- ПРИМЕЧАНИЕ. При отключении текста справки нажмите кнопку ОК.
- 3 Для выбора режима Scene (Сюжет) нажмите кнопку ОК.

Режим SCN		Назначение	Предварительные установки фотоаппарата
	Children (Дети)	Снимки играющих детей при ярком освещении.	f/2,8-f/4,8, Multi-Pattern Exposure Metering (Многозонный замер экспозиции), Multi-Zone Focus (Многозонная фокусировка)
	Party (Вечеринка)	Группа людей в помещении. Минимизация эффекта “красных глаз”.	f/2,8-f/4,8, Multi-Pattern Exposure Metering (Многозонный замер экспозиции), Multi-Zone Focus (Многозонная фокусировка), Red-Eye Flash (Вспышка с компенсацией “красных глаз”)
	Portrait (Портрет)	Портреты людей крупным планом. Используйте Telephoto (Телефото) для усиления расплывчатости фона.	f/2,8-f/4,8, Multi-Pattern Exposure Metering (Многозонный замер экспозиции), Multi-Zone Focus (Многозонная фокусировка)
	Beach (Пляж)	Яркие пляжные сюжеты.	f/2,8-f/4,8, +1 Exposure Compensation (Экспокоррекция), Center-Weight Exposure Metering (Центровзвешенный замер экспозиции), Daylight White Balance (Баланс белого: естественное освещение), Multi-Zone Focus (Многозонная фокусировка)

Режим SCN		Назначение	Предварительные установки фотоаппарата
	Flower (Цветы)	Цветы крупным планом или другие мелкие объекты при ярком освещении.	f/2,8-f/4,8, Macro Focus (Макрофокусировка), Daylight White Balance (Баланс белого: естественное освещение), Center-Zone Focus (Центральная зона фокусировки), Center-Weight Exposure Metering (Центровзвешенный замер экспозиции)
	Fireworks (Фейерверк)	Вспышка не срабатывает. Поместите фотоаппарат на ровную устойчивую поверхность или используйте штатив.	f/5,8, выдержка в течение 2 секунд, Flash Off (Отключение вспышки), Infinity Focus (Бесконечный фокус), Multi-Pattern Exposure Metering (Многозонный замер экспозиции), Daylight White Balance (Баланс белого: естественное освещение), Center-Zone Focus (Центровзвешенный замер экспозиции)
	Snow (Снег)	Ярко освещенные сюжеты со снегом.	f/2,8 -f/4,8, +1 Exposure Compensation (Экспокоррекция), Center-Weight Exposure Metering (Центровзвешенный замер экспозиции), Multi-Zone Focus (Многозонная фокусировка)
	Backlight (Подсветка)	Объекты, находящиеся в тени, или "подсвеченные" (источник света находится позади объекта).	f/2,8-f/4,8, Multi-Pattern Exposure Metering (Многозонный замер экспозиции), Multi-Zone Focus (Многозонная фокусировка), Fill-Flash (Заполняющая вспышка)

Режим SCN		Назначение	Предварительные установки фотоаппарата
	Night Portrait (Ночной портрет)	Снижение эффекта красных глаз в ночных сценах или условиях недостаточного освещения. Поместите фотоаппарат на ровную устойчивую поверхность или используйте штатив.	f/2,8-f/4,8, Multi-Pattern Exposure Metering (Многозонный замер экспозиции), Red-Eye Flash (Вспышка с компенсацией "красных глаз"), Multi-Zone Focus (Многозонная фокусировка)
	Night Landscape (Ночной пейзаж)	Удаленный пейзаж в ночное время. Вспышка не срабатывает. Поместите фотоаппарат на ровную устойчивую поверхность или используйте штатив.	f/2,8-f/4,8, Flash Off (Отключение вспышки), Infinity Focus (Бесконечный фокус), Center-Weight Exposure Metering (Центровзвешенный замер экспозиции), Daylight White Balance (Баланс белого: естественное освещение), Center-Zone Focus (Центральная зона фокусировки)
	Manner Museum (Церемония/Музей)	Тихая обстановка, например во время венчания или лекции. Вспышка и звук отключаются.	f/2,8-f/4,8, Flash Off (Отключение вспышки), Multi-Pattern Exposure Metering (Многозонный замер экспозиции), Multi-Zone Focus (Многозонная фокусировка)
	Text (Текст)	Документы.	f/2,8-f/4,8, Macro Focus (Макрофокусировка), Center-Weight Exposure Metering (Центровзвешенный замер экспозиции), Multi-Zone Focus (Многозонная фокусировка)

Режим SCN		Назначение	Предварительные установки фотоаппарата
	Self-Portrait (Автопортрет)	Крупный план снимающего. Обеспечивает правильную фокусировку и минимизирует эффект “красных глаз”.	f/2,8-f/4,8, Macro Focus (Макрофокусировка), Multi-Pattern Exposure Metering (Многозонный замер экспозиции), Multi-Zone Focus (Многозонная фокусировка), Red-Eye Flash (Вспышка с компенсацией “красных глаз”)

Ручные режимы P, A и S

Настройки, которые меняются в режиме P, A или S, применимы только к снимкам, выполненным в этом режиме.


Например, если в режиме Color Mode (Цветовой режим) значение меняется на Sepia (Сепия) при режиме P, A или S, настройка Color (Цвет) по умолчанию для режимов Auto (Авто) и Scene (Сюжет) сохраняется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки, которые включают Flash (Вспышку), сохраняются для режимов P, A и S – даже если режимы меняются или выключается фотоаппарат. Используйте Reset to Default (Восстановление значений по умолчанию) (см. [стр. 40](#)) для восстановления режима P, A или S в соответствии с настройками по умолчанию.



Aperture (Диафрагма) — иначе называется *f-stop*, управляет степенью открытия объектива, что задает глубину поля обзора. Меньшие *f*-числа, например *f/2,8*, соответствуют значительной степени открытия объектива. Большие *f*-числа, например *f/8*, соответствуют малой степени открытия объектива.

Большие *f*-числа сохраняют резкость основного объекта; это хорошо для съемки пейзажей и условий хорошего освещения. Меньшие *f*-числа хороши для портретной съемки и условий слабого освещения. На самые большие и самые маленькие числа диафрагмы оказывает влияние оптическая трансфокация.

Shutter speed (Скорость затвора) — управление длительностью промежутка времени, в течение которого затвор остается открытым. Значок в виде покачивающейся руки  предупреждает о низкой скорости затвора. (При низких скоростях затвора используйте штатив.)

Exposure Compensation (Экспокоррекция) — позволяет пользователю вручную настраивать экспозицию; это хорошо для управления подсветкой или нестандартных сюжетов. Если снимок слишком светлый, значение этого параметра нужно уменьшить; если слишком темный - увеличьте значение этого параметра.

Изменение настроек режимов P, A и S

В режимах P, A и S осуществляется управление f-числом, скоростью затвора и экспокоррекцией. Используйте кнопку Menu (Меню) для управления другими настройками.







- 1 Установите дисковый переключатель режима в положение PAS.
Отобразятся параметры режима.
- 2 Нажмите $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, чтобы выполнить следующее.
 - Выбрать режим P, A или S.
 - Переместить \blacklozenge между доступными настройками.
 - Открыть настройку ISO .
 - Изменить настройку.
- 3 Нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы изменить другие параметры (см. [стр. 36](#)).
- 4 Сделайте снимок.



Изменение настроек для фотосъемки




Для получения наилучших результатов при использовании фотоаппарата можно изменять значения параметров.




- 1 Нажмите кнопку Menu (Меню) (в некоторых режимах отдельные параметры недоступны).
- 2 Нажмите $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выделения параметра, значение которого необходимо изменить, затем нажмите кнопку OK.
- 3 Выберите значение, затем нажмите кнопку OK.
- 4 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода.

Параметр	Значок	Значения
<p>Фокусное расстояние</p> <p>Определите настройки Макро (Макро) и Infinity (Бесконечного) фокусного расстояния в режиме P, A или S.</p> <p><i>Эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет повернут дисковый переключатель режима или не будет выключен фотоаппарат.</i></p>		<p>Auto (Авто) (по умолчанию)</p> <p>Макро (Макро)</p> <p>Infinity (Бесконечное)</p>
<p>Picture Size (Размер снимка)</p> <p>Выбор разрешения снимка.</p> <p><i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>		<p>4,0 МП (по умолчанию) — для отпечатков размером до 50 x 75 см; снимки имеют высокое разрешение и самый большой размер файла.</p> <p>3,5 МП (3:2) — лучший вариант для отпечатков размера 10 x 15 см без обрезки. Возможна печать снимков, достигающих размера 50 x 75 см.</p> <p>3,1 МП — для печати размеров до 28 x 36 см; снимки имеют среднее разрешение и меньший размер файла.</p> <p>2,1 МП — возможна печать снимков, достигающих размера 20 x 25 см; снимки имеют среднее разрешение и меньший размер файла.</p> <p>1,1 МП — для отпечатков размера 10 x 15 см, отправки по электронной почте, публикации в Интернете, отображении на экране или для экономии пространства.</p>

Параметр	Значок	Значения
<p>Размер видеоклипа Выбор разрешения для видеоклипа. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>		<p>640 x 480 — большее разрешение и размер файла. Видеоклип воспроизводится в окне размером 640 x 480 точек (VGA). 320 x 240 — меньшее разрешение и размер файла. Видеоклип воспроизводится в окне размером 320 x 240 точек (QVGA).</p>
<p>White Balance (Баланс белого) Выбор условий освещения. <i>Эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет повернут дисковый переключатель режима или не будет выключен фотоаппарат.</i></p>		<p>Auto (Авто) (по умолчанию) — автоматическая настройка баланса белого. Лучше всего подходит для обычной фотосъемки. Daylight (Естественное освещение) — для съемки при естественном освещении. Tungsten (Лампа накаливания) — устраняет оранжевый оттенок бытовых ламп накаливания. Лучше всего подходит для съемки без вспышки внутри помещений при освещении галогенными лампами или лампами накаливания. Fluorescent (Лампа дневного света) — устраняет зеленый оттенок ламп дневного света. Лучше всего подходит для съемки без вспышки внутри помещений при освещении лампами дневного света. Недоступны в режиме Video (Видеоклип).</p>


Параметр	Значок	Значения
<p>Замер экспозиции</p> <p>Замер освещенности в отдельных участках кадра.</p> <p><i>Эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет повернут дисковый переключатель режима или не будет выключен фотоаппарат.</i></p>		<p>Multi-pattern (Многозонный) (по умолчанию) — замер освещенности по всему кадру для получения оптимальной экспозиции снимка. Лучше всего подходит для обычной фотосъемки.</p> <p>Center-weight (Центровзвешенный) — замер освещенности объекта, расположенного в центре видоискателя. Лучше всего подходит для объектов, освещенных сзади.</p> <p>Center-spot (Точечный по центру) — похож на Center-weight (Центровзвешенный), но замер освещенности производится на меньшей площади объекта, расположенного в центре видоискателя. Лучше всего подходит для точного замера освещенности определенной части кадра.</p> <p>Недоступны в режиме Video (Видеоклип).</p>
<p>Focus Zone (Зона фокусировки)</p> <p>Выбор широкой или направленной зоны фокусировки.</p> <p><i>Эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет повернут дисковый переключатель режима или не будет выключен фотоаппарат.</i></p>		<p>Multi-zone (Многозонная) (по умолчанию) — для точной фокусировки используются 3 зоны. Лучше всего подходит для обычной фотосъемки.</p> <p>Center-zone (Центральная) — замер для небольшой зоны, расположенной в центре видоискателя. Лучше всего подходит для точной фокусировки на определенную часть кадра.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Для наилучшего качества снимков в режиме Landscape (Пейзаж) для фотоаппарата используется значение Multi-zone (Многозонная).</p> <p>Недоступны в режиме Video (Видеоклип).</p>




Параметр	Значок	Значения
<p>AF Control (Управление AF) Выберите настройку автофокусировки. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>		<p>Следящая автофокусировка — использует внешний датчик AF и TTL-AF (Through-The-Lens - Через объектив). Поскольку фокусировка фотоаппарата выполняется всегда, нажимать наполовину кнопку затвора для выполнения фокусировки не требуется.</p> <p>Отдельная автофокусировка (AF₂) (по умолчанию) — использует внешний датчик AF и TTL-AF, если кнопка затвора нажата наполовину.</p>
<p>Color Mode (Цветовой режим) Выбор цветового тона. <i>Эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет повернут дисковый переключатель режима или не будет выключен фотоаппарат.</i></p>		<p>Color (Цветовой) (по умолчанию) Black & White (Черно-белый) Sepia (Сепия) — для стилизации под старинные красно-коричневые снимки.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Программное обеспечение EasyShare также позволяет сделать цветной снимок черно-белым или придать ему цвет сепии.</p> <p>Недоступны в режиме Video (Видеоклип).</p>
<p>Reset to Default (Восстановление значений по умолчанию) Восстановление значений по умолчанию для всех настроек, используемых для съемки.</p>		<p>Восстановление режима P, A или S в соответствии с настройками по умолчанию.</p>







Параметр	Значок	Значения
<p>Set Album (Определить альбом) (Still) (Фото) Выбор названий альбомов. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен. Можно указать различные варианты параметра Set Album (Определить объем).</i></p>		<p>On (Вкл.) или Off (Выкл.). Перед выполнением фото- или видеосъемки выберите название альбома. Затем все снимаемые фотографии и видеоклипы будут отмечаться с использованием названий этих альбомов. См. стр. 45.</p>
<p>Image Storage (Накопитель для снимков) Выбор накопителя для снимков и видеоклипов. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>		<p>Auto (Авто) (по умолчанию) — фотоаппарат использует установленную карту памяти. Если карта памяти не установлена, используется встроенная память фотоаппарата.</p> <p>Internal Memory (Встроенная память) — фотоаппарат всегда использует встроенную память, даже если установлена карта памяти.</p>
<p>Setup Menu (Меню настройки) Выполнение дополнительных настроек.</p>		<p>См. Индивидуальная настройка фотоаппарата.</p>






Индивидуальная настройка фотоаппарата

Используйте Setup (Настройка) для выполнения индивидуальной настройки фотоаппарата.

- 1 В любом режиме нажмите кнопку Menu (Меню).
- 2 Нажмите ▲/▼ для выделения параметра Setup (Настройка) , затем нажмите кнопку OK.
- 3 Нажмите ▲/▼ для выделения параметра, значение которого необходимо изменить, затем нажмите кнопку OK.
- 4 Выберите значение, затем нажмите кнопку OK.
- 5 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода.


Параметр	Значок	Значения
Return (Возврат) к предыдущему меню.		
Liveview (Синхронный просмотр) Включение/выключение режима Liveview (Синхронный просмотр) по умолчанию. (Дополнительные сведения см. на стр. 6.)		On (Вкл.) Off (Выкл.) (по умолчанию)
Advanced Digital Zoom (Дополнительная цифровая трансфокация) Выбирается способ использования трансфокации.		Continuous (Непрерывный) — между оптической и цифровой трансфокацией нет паузы. Pause (Пауза) (по умолчанию) — после достижения оптической трансфокацией коэффициента 5X отпустите кнопку, затем нажмите ее еще раз для выполнения цифровой трансфокации. Нет — цифровая трансфокация отключена.

Параметр	Значок	Значения
Print Warning (Предупреждение о печати)		Pause (Пауза) (по умолчанию) — когда синий ползунок на шкале трансфокации приостанавливается во время цифровой трансфокации, отпустите рычажок трансфокации и снова нажмите его. Ползунок становится красным, если изображение больше не обеспечивает приемлемого качества отпечатков размером 10 x 15 см. None (Нет) — нет паузы.
Mode Description (Описание режима)		On (Вкл.) (по умолчанию) Off (Выкл.)
Автоматическое отключение питания Решите, когда требуется, чтобы фотоаппарат оставался в ждущем режиме.		3 минуты (по умолчанию) 10, 5, 3 или 1 минута
Date & Time (Дата и время)		См. стр. 2 .
Video Out (Видеовыход) Выбор региональных настроек, с помощью которых осуществляется подключение фотоаппарата к телевизору или другому внешнему устройству.		NTSC (по умолчанию) — используется в Северной Америке и Японии; является там наиболее распространенным форматом. PAL — используется в Европе и Китае.
Date Stamp (Добавление даты) Печать даты на снимках.		Выбор параметра отображения даты или отключение этой функции (по умолчанию установлено значение Off (Выкл.)).

Параметр	Значок	Значения
Video Date Display (Отображение даты в видеоклипа) Отображение даты/времени в начале воспроизведения видеоклипа.		On (Вкл) (по умолчанию) — выберите из 3 форматов даты. Off (Выкл.)
Language (Язык) Выбор языка.		См. стр. 3 .
Format (Форматировать)  ВНИМАНИЕ: При форматировании удаляются все снимки и видеоклипы, включая защищенные. Извлечение карты памяти во время ее форматирования может стать причиной повреждения карты памяти.		Memory Card (Карта памяти) — удаление всех данных с карты памяти; форматирование карты памяти. Cancel (Отмена) — выход без внесения изменений. Internal Memory (Встроенная память) — полное удаление из встроенной памяти всех данных, включая адреса электронной почты, названия альбомов и избранное; форматирование встроенной памяти.
About (Информация) Просмотр информации о фотоаппарате.		Название фотоаппарата и версия микропрограммы.

Просмотр информации о снимке/видеоклипе

Для доступа к дополнительным настройкам режима просмотра нажмите кнопку Menu (Меню), находясь в режиме Review (Просмотр).

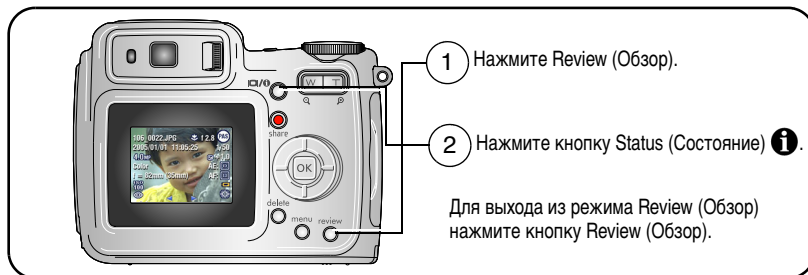

Предварительная отметка для указания названий альбомов

Используйте функцию Set Album (Определить альбом) (Still (Фото) или Video (Видеоклип)) для предварительного выбора названия альбома перед выполнением фото- или видеосъемки. Затем все снимаемые фотографии и видеоклипы будут отмечаться с использованием названий этих альбомов.

Шаг 1: на компьютере

С помощью программного обеспечения Kodak EasyShare, которое поставляется вместе с фотоаппаратом, создайте на компьютере названия альбомов. Затем скопируйте до 32 названий альбомов в список названий альбомов фотоаппарата при его следующем подключении к компьютеру. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.

Шаг 2: на фотоаппарате

- 1 В любом режиме нажмите кнопку Menu (Меню).
- 2 Нажмите ▲/▼ для выделения Set Album (Определить альбом) **■**, затем нажмите кнопку OK.

- 3 Нажмите ▲/▼ для выделения названия альбома, затем нажмите кнопку ОК. Повторите для отметки снимков или видеоклипов для альбомов.

Выбранные альбомы отмечаются флажком.

- 4 Для отмены выбора выделите название альбома и нажмите кнопку ОК. Для отмены выбора всех альбомов выберите Clear All (Очистить все).

- 5 Выделите Exit (Выход), затем нажмите кнопку ОК.

Выбранные альбомы сохраняются. При включении экрана на нем отображаются выбранные альбомы. Значок "+" после названия альбома означает, что выбрано несколько альбомов.

- 6 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.

Шаг 3: перенос на компьютер

При переносе отмеченных снимков или видеоклипов на компьютер запускается программа Kodak EasyShare и происходит распределение снимков и видеоклипов в соответствующие альбомы. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.

Отметка снимков и видеоклипов для альбомов


Используйте функцию Album (Альбом) в режиме Review (Обзор) для отметки снимков и видеоклипов в памяти фотоаппарата с использованием названий альбомов.

Шаг 1: на компьютере

С помощью программного обеспечения Kodak EasyShare, которое поставляется с фотоаппаратом, создайте на компьютере названия альбомов, затем скопируйте до 32 названий альбомов во встроенную память фотоаппарата. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.

Шаг 2: на фотоаппарате

- 1 Нажмите кнопку Review (Просмотр), затем выберите снимок или видеоклип.
- 2 Нажмите кнопку Menu (Меню).

3 Нажмите ▲/▼ для выбора параметра Album (Альбом) , затем нажмите кнопку ОК.

4 Нажмите ▲/▼ для выбора папки альбома, затем нажмите кнопку ОК.

Для добавления других снимков в тот же альбом нажмите ◀/▶, чтобы прокрутить снимки. Когда нужный снимок будет отображен на экране, нажмите кнопку ОК.

Для добавления снимков в несколько альбомов повторите шаг 4 для каждого из них.

Вместе со снимком появится название альбома. Значок “+” после названия альбома означает, что снимок добавлен в несколько альбомов.

Для отмены выбора выделите название альбома и нажмите кнопку ОК. Для отмены выбора всех альбомов выберите Clear All (Очистить все).

Шаг 3: перенос на компьютер

При переносе отмеченных снимков и видеоклипов на компьютер запускается программное обеспечение Kodak EasyShare и происходит распределение снимков и видеоклипов в соответствующие папки альбомов. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.




Распространение снимков

Кнопка Share (Распространение)

Нажмите кнопку Share (Распространение), чтобы “отметить” снимки и видеоклипы.

Когда они будут перенесены на компьютер, их можно распространять.




	Снимки	Видео-клип
 Print (Печать) (стр. 48)	✓	
 Email (Отправка по электронной почте) (стр. 50)	✓	✓
 Favorites (Избранное) (стр. 51)	✓	✓


Когда можно отмечать снимки и видеоклипы?

Чтобы отметить снимки/видеоклипы, нажмите кнопку Share (Распространение):

- в любой момент. (Отображается самый недавний снимок/видеоклип.)
- сразу после выполнения съемки, в режиме Quickview (Быстрый просмотр) (см. стр. 6).
- после нажатия кнопки Review (Просмотр) (см. стр. 11).

Отметка снимков для печати

- 1 Нажмите кнопку Share (Распространение). Нажимайте ◀/▶ для выбора снимка.
- 2 Нажимайте ▲/▼ для выбора параметра Print (Печать) , затем нажмите кнопку ОК.*
- 3 Нажимайте ▲/▼ для выбора количества копий (0-99). Метка снимка удаляется, если для количества копий установлено значение “ноль”.

В строке состояния появляется значок печати . По умолчанию установлена одна копия.

- 4 **(Необязательно)** Можно указать количество копий и для других снимков. Нажимайте ◀/▶ для выбора снимка. Оставьте указанное количество или нажимайте ▲/▼ для его изменения. Повторяйте это действие до тех пор, пока не будет указано требуемое количество копий снимков.

- 5** Нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку Share (Распространение) для выхода из меню.
- * Чтобы отметить все снимки на накопителе, выделите параметр Print All (Печатать все), нажмите кнопку ОК, затем укажите количество копий. Параметр Print All (Печатать все) недоступен в режиме Quickview (Быстрый просмотр). Чтобы удалить метки печати со всех снимков на накопителе, выделите параметр Cancel Prints (Удалить метки), затем нажмите кнопку ОК. Параметр Cancel Prints (Удалить метки) недоступен в режиме Quickview (Быстрый просмотр).

Печать отмеченных снимков

При переносе отмеченных снимков на компьютер открывается экран печати программного обеспечения Kodak EasyShare. Для получения подробных сведений о печати нажмите кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.

Для получения дополнительных сведений о печати с компьютера, док-станции принтера, принтера, совместимого с PictBridge или карты памяти см. [стр. 19](#).






ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения снимков наилучшего качества размером 10x15 см для параметра качества печати на фотоаппарате установите значение Best (3:2) (Наивысшее (3:2)). См. [стр. 37](#).

Отметка снимков и видеоклипов для отправки по электронной почте



Шаг 1: на компьютере



Создайте на компьютере книгу адресов электронной почты с помощью программного обеспечения Kodak EasyShare. Затем скопируйте не более 32 электронных адресов во встроенную память фотоаппарата. Для получения подробных сведений нажмите кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.

Шаг 2: отметка снимков/видеоклипов на фотоаппарате

- 1 Нажмите кнопку Share (Распространение). Нажимайте   для выбора снимка/видеоклипа.
- 2 Нажимайте  /  для выделения параметра Email (Отправка по электронной почте) , затем нажмите кнопку ОК.



В строке состояния появляется значок отправки по электронной почте .

- 3 Нажимайте  /  для выделения адреса электронной почты, затем нажмите кнопку ОК.

Для отметки других снимков/видеоклипов для отправки на тот же адрес нажимайте  , чтобы прокрутить их. Когда нужный снимок/видеоклип будет отображен на экране, нажмите кнопку ОК.

Для пересылки снимков/видеоклипов на несколько адресов повторите шаг 2 для каждого адреса.

Выбранные адреса отмечаются флажком.

- 4 Для отмены выбора выделите отмеченный адрес, затем нажмите кнопку ОК. Для отмены выбора всех адресов электронной почты выделите параметр Clear All (Очистить все).
- 5 Нажимайте  /  для выделения параметра Exit (Выход), затем нажмите кнопку ОК.


В строке состояния появляется значок отправки по электронной почте .

- 6 Нажмите кнопку Share (Распространение) для выхода из меню.

Шаг 3: перенос и отправка по электронной почте

При переносе отмеченных снимков/видеоклипов на компьютер открывается окно отправки по электронной почте для пересылки объектов по указанным адресам. Для получения подробных сведений нажмите кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.

Отметка снимков как избранных

Избранные снимки можно хранить в разделе Favorites (Избранное)  встроенной памяти фотоаппарата, чтобы потом посылать их друзьям и родственникам.

ПРИМЕЧАНИЕ. При передаче снимков с фотоаппарата на компьютер все снимки (включая избранные) сохраняются на компьютере в полном размере. Избранные снимки - уменьшенные копии оригиналов - загружаются обратно в фотоаппарат, чтобы и в дальнейшем иметь возможность их распространять и получать удовольствие.



Для распространения избранных снимков необходимо выполнить 4 простых действия:




1. Выполните съемку




2. Отметьте снимки как избранные








1 Нажмите кнопку Share (Распространение). Нажимайте   для выбора снимка.

2 Нажимайте   для выделения параметра Favorites (Избранное) , затем нажмите кнопку ОК.

В строке состояния появляется значок избранного . Для удаления метки нажмите кнопку ОК еще раз.






Нажмите кнопку Share (Распространение) для выхода из меню.

<p>3. Перенесите снимки на компьютер</p>	<p>1 Чтобы использовать все функции фотоаппарата, установите и используйте программное обеспечение EasyShare, прилагаемое к фотоаппарату. (См. стр. 16.)</p> <p>2 Подключите фотоаппарат к компьютеру с помощью кабеля USB (см. стр. 18) или док-станции EasyShare.</p> <p><i>При первой передаче снимков мастер программы поможет сделать выбор из избранных снимков. Затем снимки переносятся на компьютер. Избранные снимки (уменьшенные оригиналы) загружаются в раздел Favorites (Избранное) встроенной памяти фотоаппарата.</i></p>
<p>4. Просмотрите избранное на фотоаппарате</p> 	<p>1 Поверните дисковый переключатель режима, чтобы выбрать режим Favorites (Избранное) .</p> <p>2 Нажимайте   для прокрутки избранного.</p> <p>Для выхода из режима Favorites (Избранное) установите дисковый переключатель режима в любое другое положение.</p>

ПРИМЕЧАНИЕ. Фотоаппарат может хранить ограниченное количество избранных снимков. Для настройки размера раздела памяти фотоаппарата Favorites (Избранное) используйте в программе EasyShare параметр Camera Favorites (Избранное на фотоаппарате) . Видеоклипы, отмеченные как избранные, остаются в папке Favorites (Избранное) программного обеспечения EasyShare. Для получения подробных сведений щелкните кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.



Дополнительные настройки

Для доступа к дополнительным настройкам в режиме Favorites (Избранное) нажмите кнопку Menu (Меню).

	<p>Slide Show (Слайд-шоу) (стр. 25)</p>		<p>Picture Information (Информация о снимке) (стр. 45)</p>
	<p>Multi-up (Несколько) (стр. 13)</p>		<p>Remove all favorites (Удалить все выбранные снимки) (стр. 53)</p>
			<p>Setup Menu (Меню настройки) (стр. 41)</p>

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки, сделанные с использованием параметра качества 3,5 МП (3:2), отображаются с соотношением сторон 3:2 с черной полосой в верхней части экрана. (См. [Picture Size \(Размер снимка\)](#), стр. 37.)

Удаление всех избранных снимков с фотоаппарата




- 1 Поверните дисковый переключатель режима, чтобы выбрать режим Favorites (Избранное) .
- 2 Нажмите кнопку Menu (Меню).
- 3 Выделите , затем нажмите кнопку ОК.
Все снимки, хранящиеся в разделе Favorites (Избранное) встроенной памяти фотоаппарата, будут удалены. Во время следующего переноса снимков на компьютер содержимое раздела Favorites (Избранное) фотоаппарата восстанавливается.
- 4 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.



Предотвращение переноса избранного на фотоаппарат

- 1 Откройте программу Kodak EasyShare. Нажмите вкладку My Collection (Моя коллекция).
- 2 Перейдите к Albums view (Просмотр альбомов).
- 3 Выберите Camera Favorites Album (Альбом избранного с фотоаппарата), относящийся к вашему фотоаппарату.
- 4 Выберите Remove Album (Удалить альбом).

При следующей передаче снимков с фотоаппарата воспользуйтесь режимом Camera Favorites Wizard/Assistant (Мастер/помощник избранного с фотоаппарата), чтобы воссоздать ваш Camera Favorites Album (Альбом избранного с фотоаппарата) или отключить функцию Camera Favorites (Избранное с фотоаппарата).

Печать и отправка избранного по электронной почте

- 1 Поверните дисковый переключатель режима, чтобы выбрать режим Favorites (Избранное) . Нажимайте / для выбора снимка.

- 2 Нажмите кнопку Share (Распространение).
- 3 Выделите параметры Print (Печать)  или Email (Отправка по электронной почте) , затем нажмите кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки Favorites (Избранное), сделанные на данном фотоаппарате (а не импортированные из другого источника), подходят для получения отпечатков размером до 10 x 15 см.

Неполадки при работе фотоаппарата

Неисправность	Выполните одно или несколько перечисленных действий
Фотоаппарат не включается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извлеките аккумулятор, проверьте его тип, затем вставьте его обратно.
Фотоаппарат не выключается, и объектив не задвигается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вставьте новый или заряженный аккумулятор. ■ Подсоедините фотоаппарат к адаптеру питания переменного тока Kodak на 3 В (продается отдельно), затем повторите попытку. Для получения дополнительных сведений об аккумуляторе см. стр. стр. 71.
Кнопки и регуляторы фотоаппарата не работают	
Объектив не выдвигается при включении фотоаппарата или не задвигается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Убедитесь, что аккумулятор фотоаппарата заряжен. ■ Выключите фотоаппарат, затем снова включите. (Объектив не выдвигается в режиме Favorites (Избранное).) ■ Если проблему устранить не удастся, обратитесь за помощью (стр. 61).
В режиме Review (Обзор) вместо снимка отображается синий или черный дисплей	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выполните перенос снимка на компьютер. ■ Выполните перенос <i>всех</i> снимков на компьютер (стр. 16). ■ Сделайте другой снимок. Если неполадка все еще не устранена, попробуйте использовать встроенную память и/или другую карту памяти.
Количество оставшихся снимков не уменьшается после съемки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продолжайте съемку. Фотоаппарат работает правильно. (Оценка количества оставшихся кадров во время съемки зависит от размера и содержания уже сделанных снимков.)

Неисправность	Выполните одно или несколько перечисленных действий
Вспышка не срабатывает	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте настройку вспышки и при необходимости измените ее (стр. 28). <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Вспышка не срабатывает во всех режимах.</p>
Накопитель почти или совсем заполнен	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выполните передачу всех снимков на компьютер (стр. 16). ■ Удалите снимки с карты или вставьте новую карту (стр. 14). ■ Выберите в качестве накопителя для снимков встроенную память (стр. 41).
Короткий срок службы аккумулятора	<ul style="list-style-type: none"> ■ Убедитесь, что установлен аккумулятор правильного типа (стр. 1). ■ Перед установкой аккумулятора в фотоаппарат протрите контакты, используя чистую сухую ткань (стр. 73). ■ Вставьте новый или заряженный аккумулятор (стр. 1).
Съемка невозможна	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите фотоаппарат, затем снова включите. Убедитесь, что фотоаппарат не находится в режиме Favorites (Избранное). ■ Нажмите до конца кнопку затвора (стр. 5). ■ Вставьте новый или заряженный аккумулятор (стр. 1). ■ Перед съемкой следующего снимка подождите, пока индикатор готовности не будет гореть зеленым. ■ Память заполнена. Перенесите снимки на компьютер (стр. 16), удалите снимки из памяти фотоаппарата (стр. 14), выберите другой накопитель для снимков или вставьте новую карту памяти.
На экране отображается сообщение об ошибке	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите фотоаппарат. ■ Извлеките карту памяти из фотоаппарата. ■ Извлеките аккумулятор и протрите контакты чистой и сухой тканью (стр. 71). ■ Вставьте новый или заряженный аккумулятор (стр. 1). ■ Включите фотоаппарат. ■ При каких-либо других неполадках обратитесь за помощью к службе технической поддержки (стр. 61).

Неисправность	Выполните одно или несколько перечисленных действий
Карта памяти не распознается, или фотоаппарат с картой зависает	<ul style="list-style-type: none"> ■ Карта может быть повреждена. Отформатируйте карту в фотоаппарате (стр. 44). ■ Используйте другую карту памяти.

Неполадки компьютера/соединения

Неисправность	Выполните одно или несколько перечисленных действий
Отсутствует связь между компьютером и фотоаппаратом	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вставьте заряженный аккумулятор (стр. 1). ■ Включите фотоаппарат. ■ Убедитесь, что надлежащий кабель USB надежно подключен к портам компьютера и фотоаппарата (стр. 18). (При использовании док-станции EasyShare проверьте все кабельные соединения. Убедитесь, что фотоаппарат установлен на док-станции.) ■ Убедитесь, что установлено программное обеспечение EasyShare (стр. 16).
Снимки не переносятся на компьютер	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нажмите кнопку Help (Справка) в программном обеспечении Kodak EasyShare.
Слайд-шоу не запускается на внешнем видеоустройстве	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройте параметр Video Out (Видеовыход) фотоаппарата (установив режим NTSC или PAL, стр. 43). ■ Проверьте правильность настроек внешнего устройства (см. инструкцию по эксплуатации этого устройства).

Низкое качество снимка

Неисправность	Выполните одно или несколько перечисленных действий
Снимок слишком темный или недодержанный	<ul style="list-style-type: none"> ■ Расположите фотоаппарат иным образом для получения лучшего освещения. ■ Используйте параметр Fill flash (Заполняющая вспышка) стр. 28 или смените положение так, чтобы объект не освещался сзади. ■ Смените положение так, чтобы расстояние до объекта не превышало диапазона эффективной работы вспышки (см. стр. 10). ■ Для автоматической установки экспозиции и выполнения фокусировки нажмите кнопку затвора до половины. Когда индикатор готовности загорится зеленым, нажмите кнопку затвора до конца для выполнения съемки. ■ Отрегулируйте экспокоррекцию (стр. 36).
Снимок слишком светлый	<ul style="list-style-type: none"> ■ Переместите фотоаппарат для уменьшения количества имеющегося света. ■ Отключите вспышку (стр. 28). ■ Смените положение так, чтобы расстояние до объекта не превышало диапазона эффективной работы вспышки (см. стр. 10). ■ Для автоматической установки экспозиции и выполнения фокусировки нажмите кнопку затвора до половины. Когда индикатор готовности загорится зеленым, нажмите кнопку затвора до конца для выполнения съемки. ■ Для регулировки экспокоррекции используйте режим P.
Снимок нечеткий	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для автоматической установки экспозиции и выполнения фокусировки нажмите кнопку затвора до половины. Когда индикатор готовности загорится зеленым, нажмите кнопку затвора до конца для выполнения съемки. ■ Протрите объектив (стр. 73). ■ Убедитесь, что фотоаппарат не находится в режиме Close-up (Крупный план) при съемке объекта, находящегося на расстоянии более 70 см от снимаемого объекта. ■ Поместите фотоаппарат на ровную устойчивую поверхность или используйте штатив, особенно при настройках с высокой детализацией или в условиях плохого освещения.

Состояние индикатора готовности фотоаппарата

Неисправность	Выполните одно или несколько перечисленных действий
Индикатор готовности не включается и фотоаппарат не работает	<ul style="list-style-type: none"> ■ Включите фотоаппарат (стр. 2). ■ Зарядите или вставьте новый аккумулятор (стр. 1). ■ При перезарядке аккумулятора был включен дисковый переключатель режима. Отключите дисковый переключатель режима, затем снова включите.
Индикатор готовности мигает зеленым	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выполняется обработка и сохранение снимка в память фотоаппарата. Фотоаппарат работает правильно. ■ Фотоаппарат подключен. Фотоаппарат работает правильно.
Индикатор готовности мигает красным, и фотоаппарат отключается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зарядите или вставьте новый аккумулятор (стр. 1).
Индикатор готовности постоянно горит зеленым	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кнопка затвора нажата до половины. Фокусировка и экспозиция выполнены. Фотоаппарат работает правильно.
Индикатор готовности постоянно горит оранжевым	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поверните дисковый переключатель режима, чтобы выбрать Favorites (Избранное). Фотоаппарат работает правильно.
Индикатор готовности мигает оранжевым	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вспышка не заряжена. Подождите. Продолжите съемку, когда индикатор перестанет мигать и погаснет. ■ Автоэкспозиция или автофокусировка не установлены. Отпустите кнопку затвора и перекомпонуйте снимок.

<p>Индикатор готовности постоянно горит красным</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Встроенная память или карта памяти фотоаппарата заполнена. Перенесите снимки на компьютер (стр. 52), удалите снимки из памяти фотоаппарата (стр. 14), выберите другой накопитель для снимков (стр. 41) или вставьте карту с достаточным объемом памяти (стр. 3). ■ Оперативная память фотоаппарата заполнена. Подождите. Продолжите съемку, когда индикатор погаснет. ■ Карта памяти доступна только для чтения. Выберите в качестве накопителя для снимков встроенную память (стр. 41) или используйте другую карту памяти.
---	--

Неполадки прямой печати (PictBridge)

Состояние	Решение
<p>Не удается обнаружить требуемый снимок.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поверните дисковый переключатель режима в положение Auto (Авто). Убедитесь, что фотоаппарат не находится в режиме Favorites (Избранное). ■ Используйте меню Direct print (Прямая печать) для выбора другого накопителя для снимков.
<p>Интерфейс меню Direct print (Прямая печать) выключится.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нажмите любую кнопку для повторного отображения меню.
<p>Не удается напечатать снимки.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Убедитесь в наличии соединения между фотоаппаратом и принтером (стр. 16). ■ Убедитесь в наличии питания для принтера и фотоаппарата (стр. 19).
<p>Фотоаппарат или принтер отображают сообщение об ошибке.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Следуйте подсказкам для разрешения проблемы.

6

Справка и поддержка

Полезные ссылки

Фотоаппарат	Поддержка изделия (часто задаваемые вопросы, информация по устранению неполадок и т.д.)	www.kodak.com/go/z700support
	Покупка аксессуаров для фотоаппарата (док-станции фотоаппарата, док-станции принтера, объективы, карты и т.д.)	www.kodak.com/go/z700accessories
	Загрузка новых версий программного обеспечения и микропрограммы фотоаппарата	www.kodak.com/go/z700downloads
	Электронная демонстрация фотоаппарата	www.kodak.com/go/howto
Программное обеспечение	Получение информации по программному обеспечению EasyShare	www.kodak.com/go/easysharesw (или нажмите кнопку Help (Справка) в программном обеспечении EasyShare)
	Справка по работе с операционной системой Windows и цифровыми изображениями	www.kodak.com/go/pcbasics

Другое	Получение технической поддержки для других фотоаппаратов, программного обеспечения, аксессуаров и т.д.	www.kodak.com/go/support
	Информация о док-станциях принтера Kodak EasyShare	www.kodak.com/go/printerdocks
	Информация о продукции для струйной печати Kodak	www.kodak.com/go/inkjet
	Оптимизация параметров принтера для получения более естественных и насыщенных цветов	www.kodak.com/go/onetouch
	Регистрация фотоаппарата	www.kodak.com/go/register

Телефонные номера служб технической поддержки

При возникновении вопросов относительно работы программного обеспечения или фотоаппарата обратитесь в службу технической поддержки. Перед звонком в службу технической поддержки подключите фотоаппарат или док-станцию к компьютеру. Находитесь рядом с компьютером и будьте готовы предоставить следующую информацию:

- Модель компьютера, операционная система
- Тип и тактовая частота процессора (МГц)
- Объем памяти (МБ) и объем свободного пространства на жестком диске
- Серийный номер фотоаппарата
- Версия программного обеспечения Kodak EasyShare
- Точная формулировка полученного сообщения об ошибке

Австралия	1800 147 701	Нидерланды	020 346 9372
Австрия	0179 567 357	Новая Зеландия	0800 440 786
Бельгия	02 713 14 45	Норвегия	23 16 21 33
Бразилия	0800 150000	Португалия	021 415 4125
Великобритания	0870 243 0270	Сингапур	800 6363 036
Германия	069 5007 0035	Таиланд	001 800 631 0017
Гонконг	800 901 514	Тайвань	0800 096 868
Греция	00800 441 25605	Филиппины /Манила	1 800 1 888 9600/ 632 6369600
Дания	3 848 71 30	Финляндия	0800 1 17056
Индия	91 22 617 5823	Франция	01 55 1740 77
Индонезия	001 803 631 0010	Швейцария	01 838 53 51
Ирландия	01 407 3054	Швеция	08 587 704 21
Испания	91 749 76 53	Япония	03 5540 9002
Италия	02 696 33452	Соединенные Штаты Америки	1 800 235 6325
Канада	1 800 465 6325	За пределами США	585 726 7260
Китай	800 820 6027	Международная телефонная линия	+44 131 458 6714
Корея	00798 631 0024	Международный номер факса	+44 131 458 6962

Посетите веб-узел

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAInternationalContacts.shtml>

Технические характеристики фотоаппарата

С дополнительными техническими характеристиками можно ознакомиться на веб-узле www.kodak.com/go/z700support.

Цифровой фотоаппарат Kodak EasyShare Z700 с трансфокацией	
CCD (прибор с зарядовой связью)	
CCD	1/2,5 дюйма CCD, форматное соотношение 4:3
Размер получаемого изображения	2304 x 1728 (4 М) точек 2304 x 1536 (3,5 М) точек (3:2) 2 048 x 1 536 (3,1 М) точек 1656 x 1242 (2,1 М) точек 1200 x 900 (1,1 М) точек
Дисплей	
Цветной дисплей	4 см цветной гибридный ЖК-дисплей, 312 x 230 (72 тысячи) точек
Видоискатель	Оптический, 210 тысячи точек; обзор: 80% (в режиме широкоугольный и телефото)
Предварительный просмотр	Скорость съемки: 30 кадр/с; обзор: 99%.
Объектив	
Съемочный объектив	Объектив Kodak Retinar с оптической трансфокацией 5X, асферический, из цельного стекла, f/2,8ч4,8 (эквивалент 35 мм: 35-175 мм)

Цифровой фотоаппарат Kodak EasyShare Z700 с трансфокацией	
Фокусировка	TTL-AF; auto (авто), Multi-zone (Многозонная), Center-zone (Центральная). Рабочий диапазон: 60 см - бесконечный в нормальном режиме 5-70 см в режиме макросъемки, широкоугольный 25-70 см в режиме макросъемки, телефото
Цифровая трансфокация	1-4X Не поддерживается в режиме видеосъемки
Барьер для объектива	Встроен в оправу объектива
Экспозиция	
Замер экспозиции	TTL-AE Режимы: Multi-pattern (Многозонный), Center-spot (Точечный по центру), Center-weighted (Центровзвешенный) (доступен только в режимах PAS)
Экспокоррекция	+/-2,0 EV с шагом 0,5 EV
Скорость затвора	Механический с электронным CCD Auto (Авто): от 1/8 до 1/400 сек. Приоритет затвора: 8-1/1000 сек. Длительная выдержка - максимум 8 сек.
Светочувствительность по ISO	Auto (Авто): от 80 до 160 Выбирается пользователем: 80, 100, 200, 400
Вспышка	
Электронная вспышка	Номер по руководству 9,5 (при ISO 100) Автоматический режим вспышки с предварительной вспышкой Рабочий диапазон при ISO 140: 0,6-3,8 м в режиме широкоугольный; 0,6-2,2 м в режиме телефото
Режимы вспышки	Auto (Авто), Fill (Заполняющая), Red-eye (Компенсация "красных глаз"), Off (Выкл).

Цифровой фотоаппарат Kodak EasyShare Z700 с трансфокацией	
Съемка	
Режимы съемки	Auto (Авто), (13) режимы Scene (Сюжет), Sport (Спорт), Landscape (Пейзаж), Close-up (Крупный план), PAS, Burst (Серия), Video (Видеоклип)
Режим Burst (Серия)	Максимум 6 снимков, 3 кадр/с (3 снимка при ISO 400/800)
Видеосъемка	VGA (640 x 480) при 13 кадр/с QVGA (320 x 240) при 20 кадр/с
Формат файла изображения	Фото: EXIF 2.21 (сжатие JPEG), структура файла DCF Видеоклип: QuickTime (КОДЕК MPEG4)
Накопитель для снимков	Приобретаемая отдельно карта памяти MMC или SD  (логотип SD является торговой маркой ассоциации SD Card Association).
Емкость встроенного накопителя	16 МБ встроенной памяти
Просмотр	
Быстрый просмотр	Да
Видеовыход	NTSC или PAL
Питание	
2 литиевых аккумулятора размера AA; 2 никель-металл-гидридных (Ni-MH) аккумулятора размера AA; батарейка CRV3; никель-металл-гидридный (Ni-MH) аккумулятор Kodak EasyShare; адаптер переменного тока на 3 В	
Связь с компьютером	
USB 2.0 (протокол PIMA 15740), с помощью кабеля USB, док-станции EasyShare для цифровой фотоаппарата или принтера	
Языки	
английский/немецкий/испанский/французский/итальянский/португальский/китайский/корейский/японский	

Цифровой фотоаппарат Kodak EasyShare Z700 с трансфокацией	
Другие функции	
Поддержка PictBridge	Да
Автоспуск	10 секунд, с шагом 2 секунды
Баланс белого	Auto (Авто), Daylight (Естественное освещение), Tungsten (Лампа накаливания), Fluorescent (Лампа дневного света) (доступен только в режиме PAS)
Автоматическое отключение питания	Выбирается пользователем: 1, 3, 5 или 10 минут.
Цветовые режимы	Цветной, черно-белый; сепия
Добавление даты	Нет, YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Крепление штатива	1/4 дюйма
Размер	93,8 мм x 72,1 мм x 54,7 мм при выключенном питании
Вес	219 г без аккумулятора и карты

Емкость накопителей

Размер файлов может быть разным. Реальное количество сохраняемых снимков и видеоклипов может быть больше или меньше. Для параметра Favorites (Избранное) требуется дополнительное место во встроенной памяти.

Емкость накопителей для снимков

	Количество снимков				
	4,0 МП	3,5 МП	3,1 МП	2,1 МП	1,1 МП
16 МБ SD или MMC	12	13	15	21	36
16 МБ встроенной памяти	9	10	11	16	28
32 МБ SD или MMC	24	27	30	43	73
64 МБ SD или MMC	48	54	60	87	146
128 МБ SD или MMC	97	109	121	175	293
256 МБ SD или MMC	196	218	242	351	588

Емкость накопителей для видеоклипа

	Продолжительность видеоклипа (минут/секунд)	
	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
16 МБ SD или MMC	1 мин. 5 сек.	2 мин. 15 сек.
16 МБ встроенной памяти	50 сек.	1 мин. 50 сек.
32 МБ SD или MMC	2 мин. 15 сек.	4 мин. 30 сек.
64 МБ SD или MMC	4 мин. 30 сек.	9 мин.
128 МБ SD или MMC	9 мин.	18 мин.
256 МБ SD или MMC	18 мин.	36 мин.

Функции экономии энергии

Время простоя	Фотоаппарат	Для возврата в рабочий режим
1 минута	Выключение экрана.	Нажмите кнопку ОК.
3 минуты или выбрать 10, 5 или 1 минуту	Автоматическое выключение питания.	Нажмите кнопку или вставьте/извлеките карту.

Инструкции по технике безопасности

Использование данного изделия

- Прежде чем начать пользоваться изделиями Kodak, прочтите эти инструкции и следуйте им в дальнейшем. Всегда соблюдайте основные меры предосторожности.
- Использование аксессуаров, таких как адаптер питания переменного тока, не рекомендованных компанией Kodak, может привести к возгоранию, поражению электрическим током и травмам.
- При использовании изделия в самолете соблюдайте все инструкции данной авиакомпании.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Не разбирайте данное изделие, внутри него нет деталей, обслуживание которых может выполняться пользователем. Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным обслуживающим персоналом. Не подвергайте это изделие воздействию жидкости, влаги или экстремальных температур. Адаптер питания переменного тока и зарядные устройства Kodak предназначены для использования только в помещении. Использование органов управления, настроек или иных процедур, не указанных в данном руководстве, может стать причиной поражения электрическим током и электрических и/или механических повреждений.

Меры предосторожности и обращение с элементами питания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

При смене элементов питания дайте им сначала остынуть - они могут быть горячими.

- Прочтите все инструкции и предупреждения, данные производителем элемента питания, и неукоснительно им следуйте.
- Используйте только элементы питания, одобренные для применения с этим изделием.
- Храните элементы питания в недоступном для детей месте.
- Не допускайте контакта элементов питания с металлическими предметами, включая монеты. В противном случае может произойти короткое замыкание, разрядка, нагрев или протекание элемента питания.
- Не разбирайте элементы питания, устанавливайте их, соблюдая полярность, и не подвергайте воздействию жидкости, влаги, огня или экстремальных температур.
- Заменяйте весь комплект элементов питания одновременно. Не используйте новые элементы питания с элементами, бывшими в употреблении. Не используйте вместе перезаряжаемые и неперезаряжаемые элементы питания. Не используйте вместе литиевые, никель-металл-гидридные (Ni-MH) и никель-кадмиевые (Ni-Cd) элементы питания. Не используйте вместе элементы питания разных производителей, разного класса или разные по химическому составу. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к протеканию элемента питания.
- Если изделие будет храниться в течение продолжительного времени, выньте из него элементы питания. В случае, если из элемента питания жидкость протечет в изделие, что маловероятно, обратитесь к местному представителю службы работы с покупателями компании Kodak.


- В случае, если жидкость из элемента питания попадет на кожу, что маловероятно, немедленно смойте ее водой и обратитесь к врачу. Для получения дополнительной информации, связанной с вопросами здоровья, обратитесь к местному представителю службы работы с покупателями компании Kodak.
- Утилизация аккумуляторов должна производиться в соответствии с местными и федеральными нормативными требованиями.
- Запрещается заряжать непerezаряжаемый элемент питания.

Более подробные сведения об элементах питания см. на веб-узле www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

Информация об элементах питания

Типы/сроки службы заменяемых элементов питания Kodak

Используйте следующие элементы питания. Фактический срок службы элемента питания может изменяться в зависимости от его использования.

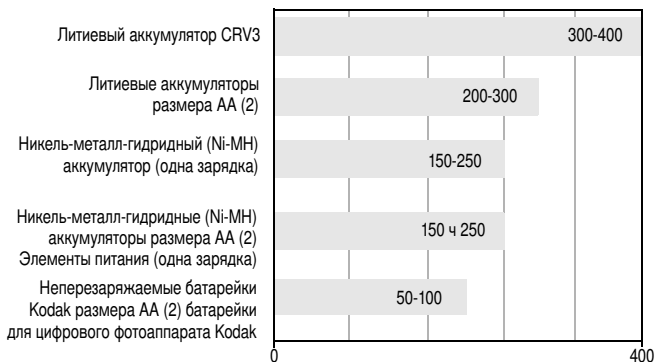

Срок службы аккумулятора для метода тестирования CIPA (приблиз. количество снимков). Фактический срок службы может изменяться в зависимости от его использования.

Использовать щелочные элементы питания не рекомендуется, и поддержка при их использовании не оказывается. Для обеспечения оптимального срока службы элементов питания и надежного функционирования фотоаппарата используйте заменяемые элементы питания, указанные выше.

Продление срока службы элементов питания

- Не выполняйте слишком часто следующие операции, которые приводят к быстрой разрядке элементов питания:
 - просмотр снимков на экране фотоаппарата (см. [стр. 11](#));
 - использование экрана фотоаппарата как видеоскринки (см. [стр. 11](#));
 - слишком частое использование вспышки (см. [стр. 28](#));
 - слишком частое использование функции следящей автофокусировки (см. [стр. 40](#)).
- Загрязнение батарейных контактов может сокращать срок службы элементов питания. Перед установкой элементов питания в фотоаппарат протрите контакты, используя чистую сухую ткань.
- Срок службы элементов питания сокращается при температуре ниже 5°C. При использовании фотоаппарата в холодную погоду имейте при себе запасные элементы питания и держите их в тепле. Не выбрасывайте неработающие охлажденные элементы питания; при прогреве до комнатной температуры их еще можно будет использовать.

Посетите веб-узел www.kodak.com/go/z700accessories для заказа перечисленных ниже аксессуаров.

Док-станция Kodak EasyShare — используется для подачи питания на фотоаппарат, переноса снимков на компьютер и зарядки прилагаемого никель-металл-гидридного (Ni-MH) аккумулятора Kodak EasyShare.

Док-станция принтера Kodak EasyShare — используется для подачи питания на фотоаппарат, обеспечивает выполнение отпечатков размером 10 x 15 см с помощью компьютера и без него, переноса снимков на компьютер и зарядки прилагаемого никель-металл-гидридного (Ni-MH) аккумулятора Kodak EasyShare.

Адаптер питания переменного тока Kodak на 3 В — используется для подачи питания на фотоаппарат.

ВНИМАНИЕ! *Не используйте для подачи питания на фотоаппарат адаптер переменного тока, прилагаемый к док-станции фотоаппарата Kodak EasyShare или док-станции принтера.*

Обновление программного обеспечения и микропрограммы

Загрузка новых версий программного обеспечения, содержащегося на компакт-диске с программным обеспечением Kodak EasyShare, и микропрограммы фотокамеры (программы, выполняемой на фотоаппарате). Посетите веб-узел www.kodak.com/go/z700downloads.

Дополнительные уход и обслуживание

- При использовании фотоаппарата в экстремальных погодных условиях или при подозрении, что внутрь фотокамеры попала вода, выключите фотоаппарат и извлеките аккумулятор и карту. Перед дальнейшей эксплуатацией фотоаппарата просушите все его компоненты в течение не менее 24 часов.
- Для удаления пыли и загрязнений осторожно подуйте на объектив или экран фотоаппарата. Для чистки объектива пользуйтесь мягкой материей или специальной тканью. Не используйте материалы, не предназначенные для чистки объектива. Не допускайте контакта химических веществ, например, лосьона для загара, с цветными поверхностями.
- В некоторых странах действуют соглашения на техническое обслуживание. Для получения дополнительных сведений обратитесь к дилеру компании Kodak.
- Для получения сведений по утилизации цифрового фотоаппарата обращайтесь в местные органы власти. В США можно посетить веб-узел корпорации Electronics Industry Alliance по адресу www.eiae.org или веб-узел компании Kodak по адресу www.kodak.com/go/z700support.

Гарантия

Ограниченная гарантия

Компания Kodak гарантирует, что цифровые фотоаппараты и аксессуары Kodak (не включая элементы питания) не будут иметь дефектов материала и дефектов изготовления в течение 1 года со дня покупки товара.

Сохраните товарный чек, на котором проставлена дата покупки. Документ, подтверждающий дату покупки, потребуется при каждом обращении по поводу гарантийного ремонта.

Информация об ограниченной гарантии

Действие ограниченной гарантии распространяется только на географическую территорию, в пределах которой были приобретены цифровые фотоаппараты и аксессуары Kodak.

Если цифровые фотоаппараты и аксессуары Kodak функционируют неправильно в течение гарантийного периода, в соответствии с условиями и положениями, изложенными в данном документе, компания Kodak выполнит РЕМОНТ или ЗАМЕНУ неисправного изделия. Эти услуги по ремонту включают в себя как проведение всех работ, так и выполнение всех необходимых настроек и/или замену деталей. Такой ремонт или замена являются единственными средствами возмещения по данной гарантии.

Запасные детали, используемые при проведении ремонта, могут быть восстановленными или содержать переработанные материалы. Если необходимо заменить все изделие полностью, для замены также может использоваться восстановленное изделие.

Ограничения

Обращения по поводу гарантийного ремонта не будут приниматься, если покупатель не сможет предоставить документ, подтверждающий дату приобретения, например копию товарного чека, выданного при приобретении цифрового фотоаппарата или чека, выданного при покупке аксессуаров Kodak (храните оригинал товарного чека).

Данная гарантия не распространяется на элементы питания, используемые в цифровых фотоаппаратах или аксессуарах. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате обстоятельств, не зависящих от компании Kodak, а также как следствие действий пользователя, противоречащих указаниям, приведенных в инструкции по эксплуатации цифровых фотоаппаратов и аксессуаров Kodak.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ, АВАРИИ, ИЗМЕНЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ, НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСОВМЕСТИМЫХ АКСЕССУАРОВ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ KODAK ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ УПАКОВКЕ, НАРУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ KODAK (ТАКИХ КАК АДАПТЕРЫ И ШНУРЫ), ИЛИ В СЛУЧАЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДАННОЙ ГАРАНТИИ.

Kodak не дает никаких иных явных или подразумеваемых гарантий на данное изделие. В случае, если исключение какой-либо из подразумеваемых гарантий недействительно в рамках действующего законодательства, продолжительность действия обязательной гарантии будет составлять один год с даты покупки.

Возможность замены является единственным обязательством Kodak. Kodak не несет ответственность за любые фактические, побочные и косвенные убытки, понесенные в результате продажи, покупки или использования данного изделия, независимо от причины их появления. Ответственность за любые фактические, побочные и косвенные убытки (включая, но не ограничиваясь потерями доходов

или прибыли, потерями, вызванными простоем оборудования, затратами на замену оборудования, устройств или служб, или претензиями от ваших клиентов, связанными с убытками, понесенными в результате приобретения, использования или неисправности данного оборудования) независимо от причины их появления или в случае нарушения условий письменной или подразумеваемой гарантии подлежит явно выраженному отказу и исключается.

Ваши права

В некоторых штатах и юрисдикциях не допускаются исключения или ограничения побочных или косвенных убытков, поэтому в вашем случае указанные выше ограничения и исключения могут быть неприменимы. В некоторых штатах и юрисдикциях не допускаются ограничения продолжительности подразумеваемой гарантии, поэтому в вашем случае указанные выше ограничения и исключения могут быть неприменимы.

Данная гарантия дает вам особые права, вы также можете иметь и другие права, в зависимости от штата или юрисдикции.

За пределами США и Канады

Для других стран постановления и условия данной гарантия могут отличаться. Не существует никаких гарантий или обязательств сверх минимальных требований, установленных законом, даже в случае дефекта, повреждения или убытков в результате небрежности или иных действий, если только компанией Kodak покупателю не дана в письменном виде специальная гарантия Kodak.

Информация о соответствии требованиям

Соответствие стандартам FCC



Цифровой фотоаппарат Kodak EasyShare Z700 с трансфокацией

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны с целью обеспечения защиты от вредного излучения устройства в жилой зоне.

Данное оборудование вырабатывает, использует и может излучать энергию в диапазоне высоких частот, поэтому при установке и использовании с нарушением инструкций оно может стать причиной радиопомех. Однако не существует гарантии, что, будучи правильно установленным, данное устройство не будет являться источником помех.

Если устройство вызывает помехи теле- и радиоприема, наличие которых определяется путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться уменьшить влияние помех, выполнив следующие действия:

1) изменить направление или местоположение приемной антенны; 2) увеличить расстояние между устройством и приемником; 3) подключить устройство и приемник в сетевые розетки разных цепей питания; 4) обратиться к торговому агенту или к специалисту по теле/радиооборудованию для получения дополнительных советов.

Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие техническим условиям, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования. Если к изделию прилагаются экранированные интерфейсные кабели или где-либо определено, что при установке этого изделия следует использовать дополнительные компоненты или аксессуары, то их следует обязательно использовать, чтобы выполнить нормативные требования FCC.

Canadian DOC statement

DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI класс B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Английский:

В соответствии со стандартом Совета по добровольному контролю помех (VCCI) для информационно-технологического оборудования данный продукт относится к классу B. При эксплуатации устройства в домашних условиях рядом с радиоприемником или телевизором возможно возникновение радиопомех. Оборудование следует устанавливать и использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

MPEG-4

Запрещается использование данного оборудования для работы с файлами формата MPEG-4, за исключением личного использования в некоммерческих целях.

Указатель

A

AF Control (Управление AF), 40
album (альбом), 41
auto (авто)
 вспышка, 10

B

backlight (подсветка), 32
beach (пляж), 31
burst (серия), i
burst (серия), использование, 24

C

Canadian compliance, 78
children (дети), 31
color mode (цветовой режим), 40

D

date & time (дата и время), 43
date stamp (добавление даты), 43

E

exposure metering (замер
экспозиции), 39

F

favorites (избранное), 29
fireworks (фейерверк), 32
flash (вспышка)
 кнопка, i
flower (цветы), 32
focus zone (зона фокусировки), 39
format (форматирование), 44

L

landscape (пейзаж), 29
language (язык), 3, 44
liveview (синхронный просмотр), 42

M

manner (церемония), 33

N

night landscape (ночной пейзаж), 33
night portrait (ночной портрет), 33

P

party (вечеринка), 31
picture quality (качество снимка), 37
portrait (портрет), 31

Q

quickview (быстрый просмотр)
 использование, 6

R

red-eye (компенсация “красных глаз”),
 вспышка, 10
reset to default (восстановление
значений по умолчанию), 40

S

SCN, 29
self-portrait (автопортрет), 34
self-timer (автоспуск)
 кнопка, i
shutter priority (приоритет затвора), 30
snow (снег), 32
sport (спорт), 29

T

text (текст), 33

U

URL, веб-узлы Kodak, 61

USB (универсальная последовательная шина) перенос снимков, 16

V

video (видеоклип), 29

video date display (отображение даты в видеоклипе), 44

video length (продолжительность видеоклипа), 42, 43

video out (видеовыход), 43

video quality (качество видеоклипа), 38

W

white balance (баланс белого), 38

A

авто

рамки фокусировки, 7

автоматическое

отключение питания, 69

автоспуск

с видеоклипами, 23

со снимками, 23

адаптер переменного тока, 73

аккумулятор

меры предосторожности, 70

аксессуары, 18

адаптер переменного тока, 73

аккумулятор, 72

док-станция принтера, 19, 72

док-станция фотоаппарата, 72

карта памяти SD/MMC, 3

покупка, 61

альбомы, отметка снимков для, 45, 46

Б

батарея CRV3

примерный срок службы, 71

установка, 1

батарея размера AA, установка, 1

батареи

примерный срок службы, 71

типы, 71

увеличение срока службы, 72

установка, 1

батареи для цифрового фотоаппарата Kodak, 1

В

веб-узлы Kodak, 61

видеоклип

проверка настроек, 6

просмотр, 11

видеоклипы

емкости накопителей, 68

защита, 14

копирование, 27

отправка отмеченных по

электронной почте, 50

перенос на компьютер, 16

удаление, 15

видеосъемка, 5

видеоискатель, ii

включение и выключение

фотоаппарата, 2

внешнее видеоустройство
просмотр снимков,
видеоклипов, 26
время, установка, 2, 3
вспышка
auto (авто), 28
off (выкл), 28
заполняющая, 28
компенсация “красных глаз”, 28
настройки, 10
встроенная память
емкость накопителя, 68
выброс, утилизация, 73
выход A/V (аудио/видео), 26

Г
гарантия, 74

Д
диафрагма, режим PAS, 34
дисковый переключатель диоптрий, ii
дисковый переключатель режима, i, 29
док-станция
принтер, 19, 72
фотоаппарат, 72
док-станция принтера, 19, 72
док-станция фотоаппарата, 72

Е
емкость накопителя, 68

Ж
ждуший режим, 69

З
загрузка
программное обеспечение, 17
загрузка снимков, 16
запуск слайд-шоу, 25
затвор
задержка автоспуска, 23
затвор, неполадки, 56
защита снимков, видеоклипов, 14
значки, дисковый переключатель
режима, 29

И
избранное
настройки, 52
отметка, 51
удаление, 53
индикатор
готовность, ii
индикатор готовности, ii
инструкции по использованию,
аккумулятор, 72
информация
о снимках, видеоклипах, 44
информация о соответствии
стандартам, 77

К

кабель

USB, 18

аудио/видео, 26

карта памяти SD/MMC

вставка, 3

емкости накопителей, 68

печать с, 21

кнопка

burst (серия), i, 24

delete (удалить), 6

flash (вспышка), i

menu (меню), ii

ОК, ii

review (просмотр), ii, 11

self-timer (автоспуск), i

share (распространение), ii

zoom (трансфокация), 9

вспышка/состояние, 10

затвор, i

кнопка review (просмотр), 11

компьютер

перенос на, 16

подключение фотоаппарата, 16

компьютеры с операционной системой

Windows

установка программного

обеспечения, 17

копирование снимков

из памяти на карту, 27

на компьютер по кабелю USB, 16

с карты в память, 27

Л

литиевые батарейки, примерный срок

службы, 71

М

меры предосторожности

аккумулятор, 70

Место крепления ремешка, ii

микропрограмма, обновление, 73

микрофон, i

мусорный бак, удаление, 6

Н

накопитель для снимков, 41

настройка

автоматическое отключение, 43

вспышка, 10

настройка параметров

фотоаппарата, 42

никель-металл-гидридный

аккумулятор

примерный срок службы, 71

О

обновление программного

обеспечения,

микропрограммы, 73

обслуживание и поддержка

номера телефонов, 62

обслуживание, фотоаппарат, 73

объектив, i

чистка объектива, 73

операционная система Macintosh

установка программного

обеспечения на, 17

оптическая трансфокация, 9

отключение, автоматическое, 69

- отметка
 - для печати, 49
 - для электронной почты, 50
 - избранное, 51
 - отметка снимков
 - для альбомов, 45, 46
 - отображение в режиме slide show (слайд-шоу), 25
 - отпечатки снимков по сети, заказ, 21
 - отправка снимков, видеоклипов по электронной почте, 50
- П**
- память
 - емкости накопителей, 68
 - установка карты, 3
 - параметр
 - AF Control (Управление AF), 40
 - album (альбом), 41
 - color mode (цветовой режим), 40
 - date stamp (добавление даты), 43
 - exposure metering (замер экспозиции), 39
 - focus zone (зона фокусировки), 39
 - image storage (накопитель для снимков), 41
 - language (язык), 3, 44
 - liveview (синхронный просмотр), 42
 - picture quality (качество снимка), 37
 - self timer (автоспуск), 23
 - video date display (отображение даты в видеоклипе), 44
 - video length (продолжительность видеоклипа), 42, 43
 - video out (видеовыход), 43
 - video quality (качество видеоклипа), 38
 - white balance (баланс белого), 38
 - передача, по кабелю USB, 16
 - печать
 - PictBridge, 19
 - заказ по сети, 21
 - оптимизация работы принтера, 61
 - отмеченные снимки, 21
 - с док-станцией принтера EasyShare, 19
 - с карты памяти, 21
 - с компьютера, 21
 - питание
 - автоматическое отключение, 69
 - фотоаппарат, 2
 - поддержка по телефону, 62
 - поддержка, техническая, 62
 - принтер, совместимый с PictBridge, 19
 - программное обеспечение
 - обновление, 73
 - установка, 17
 - программное обеспечение EasyShare, 16
 - программное обеспечение Kodak EasyShare
 - обновление, 73
 - установка, 17
 - просмотр видеоклипа
 - экран фотоаппарата, 11
 - просмотр видеоклипов
 - защита, 14
 - слайд-шоу, 25
 - удаление, 15

просмотр снимка
 после съемки, 6, 11
просмотр снимка, информация о
 видеоклипе, 44
просмотр снимков
 во время съемки, 6
 защита, 14
 слайд-шоу, 25
 удаление, 15
 экран фотоаппарата, 11

Р

разъем для док-станции
 фотоаппарата, ii
Разъем питания, i
рамки фокусировки, 7
режим close-up (крупный план), 29
режим PAS
 параметры экрана, 34
режим setup (настройка),
 использование, 42
режимы, 29
 auto (авто), 29
 backlight (подсветка), 32
 beach (пляж), 31
 children (дети), 31
 close-up (крупный план), 29
 favorites (избранное), 29
 fireworks (фейерверк), 32
 flower (цветы), 32
 landscape (пейзаж), 29
 manner (церемония), 33
 night landscape (ночной пейзаж), 33
 night portrait (ночной портрет), 33
 party (вечеринка), 31

PAS, 30
SCN, 29
self-portrait (автопортрет), 34
snow (снег), 32
sport (спорт), 29
text (текст), 33
video (видеоклип), 29

С

сведения о данном фотоаппарате, 44
сведения о снимке, видеоклипе, 44
скорость затвора, режим PAS, 34
слайд-шоу
 запуск, 25
 неполадки, 57
 циклическое повторение, 26
снимки
 емкость накопителя, 68
 защита, 14
 копирование, 27
 отметка, 45, 46
 отправка отмеченных по
 электронной почте, 50
 передача по кабелю USB, 16
 печать, 21
 печать отмеченных, 48
 проверка настроек, 6
 просмотр, 11
 съемка, режимы, 29
 удаление, 15
советы
 инструкции по использованию
 аккумулятора, 72
 уход и обслуживание, 73

соответствие стандартам FCC, 77
соответствие стандартам VCCI, 78
справка
 ссылки в сети Интернет, 61

Т

таймер, задержка затвора, 23
телевизор, слайд-шоу, 26
техническая поддержка, 62
технические характеристики,
 фотоаппарат, 64
трансфокация
 оптическая, 9
 цифровая, 9

У

удаление
 в режиме quickview (быстрый
 просмотр), 6
 защита снимков, видеоклипов, 14
 из встроенной памяти, 15
 с карты памяти SD/MMC, 15
удаление избранного, 53
установка
 date & time (дата и время), 43
 батарейки, 1
 дата и время, 2, 3
 карта памяти SD/MMC, 3
 программное обеспечение, 17
 режим фотосъемки, 29
установка даты, 2, 3
устранение неполадок, 55
утилизация, выброс, 73
уход за фотоаппаратом, 73

Ф

Фотосъемка, 5
фотосъемка, 5

Ц

цифровая трансфокация,
 использование, 9

Ч

часы, установка, 2, 3

Щ

щелочные батарейки,
 предупреждение, 1

Э

экран фотоаппарата
 просмотр видеоклипа, 11
 просмотр снимков, 11
экспозиция
 коррекция, режим PAS, 34