
Цифровая фотокамера Kodak EasyShare Z760 с зумом



Инструкция по эксплуатации

www.kodak.com

Электронные руководства можно найти на веб-узле www.kodak.com/go/howto

Информацию о работе с фотоаппаратом можно найти на веб-узле
www.kodak.com/go/z760support



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York 14650


© Компания Eastman Kodak, 2005


Все изображения экрана являются смоделированными.

Kodak и EasyShare являются торговыми марками компании Eastman Kodak.


P/N 4J3389_ru


Вид сверху и спереди

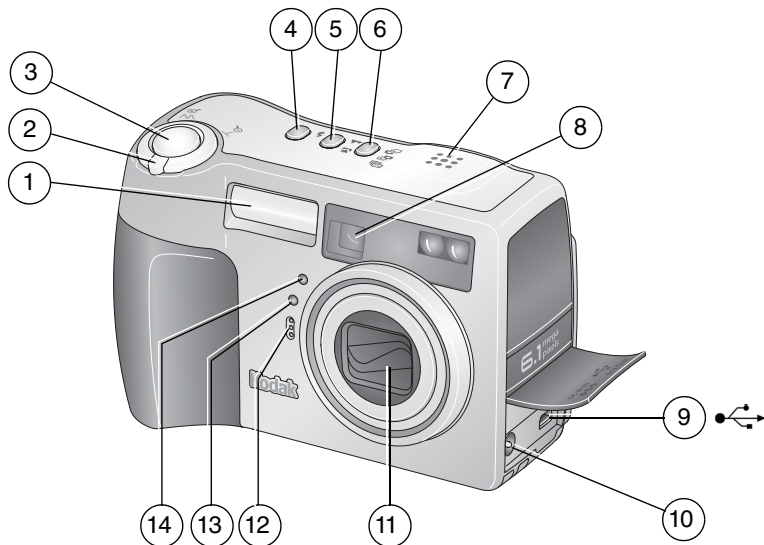

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Вспышка | 8 | Видоискатель |
| 2 | Зум (Широкоугольный и Телешот);
Увеличение (для просмотра изображений) | 9 | Выход A/V (аудио/видео), для
просмотра на телевизоре; USB  |
| 3 | Кнопка затвора | 10 | Разъем питания постоянного тока (5 В) |
| 4 | Кнопка вспышки/состояния | 11 | Объектив |
| 5 | Кнопка крупный план/пейзаж | 12 | Микрофон |
| 6 | Кнопка брэкетирующие
экспозиции/серия | 13 | Датчик света |
| 7 | Динамик | 14 | Индикатор автоспуска/видео |

Вид сзади

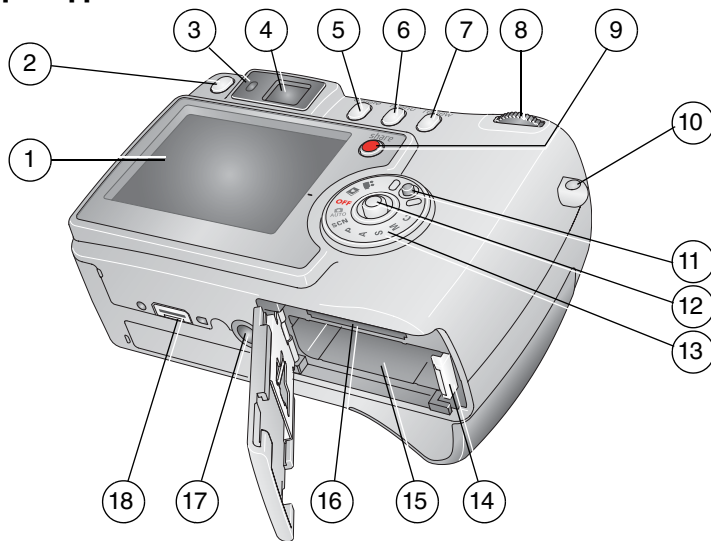

- | | |
|---|---|
| 1 Жидкокристаллический экран фотокамеры | 10 Место крепления ремешка |
| 2 Кнопка Дисплей/Инф. | 11 Фиксатор колесика управления |
| 3 Индикатор готовности | 12 Джойстик – перемещение  ОК – нажать |
| 4 Видоискатель | 13 Дисковый переключатель режима |
| 5 Кнопка Delete (Удалить) | 14 Фиксатор аккумулятора |
| 6 Кнопка Menu (Меню) | 15 Отсек для аккумулятора |
| 7 Кнопка Review (Обзор) | 16 Разъем карты памяти SD/MMC |
| 8 Колесико управления | 17 Крепление для штатива/фиксатор для док-станции цифровой фотокамеры EasyShare или принтера, серия 3 |
| 9 Кнопка Share (Распространение) | 18 Разъем для док-станции |

Содержание

1 Начало работы	1
Установка программного обеспечения (выполняется в первую очередь)	1
Зарядка аккумулятора	1
Установка аккумулятора	2
Включение и выключение фотокамеры	3
Установка даты и времени	3
Прикрепление крышки объектива	4
Сохранение снимков на карте памяти SD или MMC	4
2 Фото- и видеосъемка	6
Фотосъемка	6
Видеосъемка	8
Проверка состояния фотокамеры и снимков	9
Просмотр только что снятых фото- или видеоизображений	10
Использование оптического зума	11
Использование цифрового зума	11
Режимы фотокамеры	12
Использование вспышки	18
Выполнение снимков крупным планом и съемка пейзажей	20
3 Просмотр снимков и видеоклипов	21
Просмотр отдельных снимков и видео	21
Просмотр нескольких снимков и видео	22
Воспроизведение видео	22
Удаление снимков и видео	23
Увеличение изображений	23
Изменение дополнительных настроек обзора	24
Защита снимков и видеоклипов от удаления	24

Отметка снимков и видеоклипов для альбомов	25
Запуск слайд-шоу	26
Просмотр снимков и видео на экране телевизора	27
Копирование снимков и видеоклипов	28
Просмотр информации о снимке/видеоклипе	29
4 Установка программного обеспечения	30
Установка программного обеспечения	30
5 Дополнительные возможности фотокамеры	32
Изменение настроек для фотосъемки	32
Использование настройки для задания пользовательских параметров фотокамеры	39
Использование серии снимков	42
Использование брэкетирования экспозиции	43
Предварительная отметка для указания названий альбомов	44
Распространение снимков и видео	45
6 Перенос и печать снимков	51
Перенос снимков и видео с помощью кабеля USB	51
Печать снимков	52
Совместимость док-станции с фотокамерой	55
7 Устранение неполадок	56
Неполадки при работе фотокамеры	56
Неполадки компьютера/соединения	57
Низкое качество снимка	58
Состояние индикатора готовности фотокамеры	59
Полезные ссылки	61
Телефонные номера служб технической поддержки	62

8 Приложение	63
Технические характеристики фотокамеры	63
Советы, меры предосторожности, обслуживание	66
Важная информация об элементах питания.....	67
Емкость накопителей.....	68
Функции экономии энергии.....	70
Настройки вспышки в каждом режиме	71
Обновление программного обеспечения и микропрограммы	73
Гарантия	73
Информация о соответствии требованиям	76

1


Начало работы

Установка программного обеспечения (выполняется в первую очередь)

ВНИМАНИЕ! Установите программное обеспечение с компакт-диска с программным обеспечением Kodak EasyShare перед подключением фотокамеры (или док-станции) к компьютеру. В противном случае программное обеспечение может установиться неправильно. См. руководство "Начните отсюда!" или раздел [Установка программного обеспечения, стр. 30](#).

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием ионно-литиевый аккумулятор необходимо зарядить.

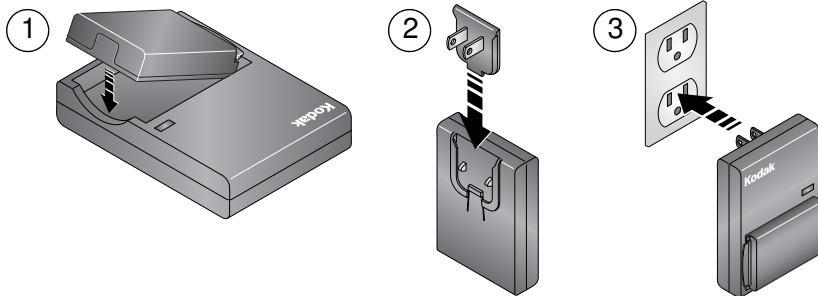

- 1 Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
- 2 Вставьте вилку, соответствующую электрической розетке.
- 3 Подсоедините зарядное устройство к розетке.

Индикатор загорится красным. Когда индикатор загорится зеленым, извлеките аккумулятор и подключите зарядное устройство. Зарядка занимает около 3 часов.


Для зарядки аккумулятора можно также использовать приобретаемые отдельно док-станции Kodak EasyShare для принтера или цифровой фотокамеры. Эти и другие аксессуары можно купить у дилера компании Kodak или на веб-узле www.kodak.com/go/z760accessories.

Установка аккумулятора




ВНИМАНИЕ:

Используйте только ионно-литиевый аккумулятор Kodak EasyShare.




- 1 Установите дисковый переключатель режима в положение Off (Выкл).
- 2 Сдвиньте и поднимите дверцу батарейного отсека в нижней части фотокамеры.




- 3 Вставьте аккумулятор, как показано на рисунке. Наклоните аккумулятор, чтобы фиксатор вдвинулся сбоку. Вставьте аккумулятор в отсек для аккумулятора.
Фиксатор аккумулятора удерживает его на месте.
- 4 Закройте дверцу батарейного отсека.

Включение и выключение фотокамеры



Фиксатор
колесика
управления

- Нажимая на фиксатор дискового переключателя режимов, поверните его из положения Off (Выкл.) в положение Auto (Авто) .

Кольцо управления питанием засветится зеленым. Включится дисплей фотокамеры. Во время выполнения самодиагностики фотокамеры индикатор готовности мигает зеленым, а когда фотокамера будет готова, выключается.

- Для выключения фотокамеры поверните дисковый переключатель режима в положение Off (Выкл.).



Установка даты и времени

Установка даты и времени в первый раз

При первом включении фотокамеры или отсутствии аккумулятора в течение длительного срока появляется сообщение *Date and Time have been reset* (Выполнен сброс даты и времени).

- 1 Выделен параметр SET DATE & TIME (УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ). Нажмите кнопку ОК.
- 2 Перейдите к шагу 4 в разделе [Установка даты и времени в любое время](#).


Установка даты и времени в любое время

- 1 Включите фотокамеру. Нажмите кнопку Menu (Меню).
- 2 Нажимайте ▲/▼ для выделения пункта Setup Menu (Меню настройки) , затем нажмите кнопку ОК.
- 3 Нажимайте ▲/▼ для выделения пункта Date & Time (Дата и время) , затем нажмите кнопку ОК.
- 4 Нажимайте ▲/▼ для установки даты и времени. Нажимайте ◀/▶ для перехода к следующей настройке.

- 5 По окончании нажмите кнопку ОК.
- 6 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от операционной системы компьютера программное обеспечение Kodak EasyShare может скорректировать часы фотокамеры, когда она будет подключена к компьютеру. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения EasyShare.

Прикрепление крышки объектива

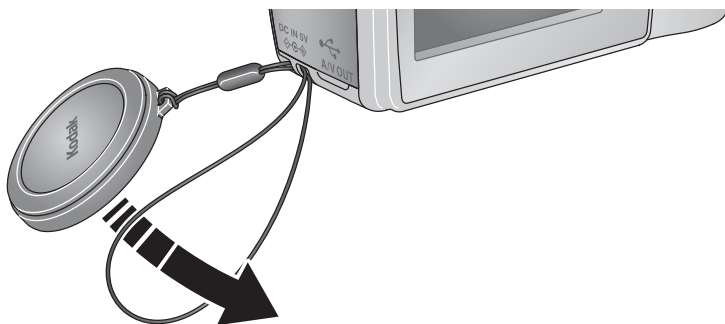


Сохранение снимков на карте памяти SD или MMC

Фотокамера оборудована встроенной памятью емкостью 32 МБ. В качестве съемных накопителей многократного использования для хранения снимков и видео можно использовать приобретаемые отдельно карты памяти SD/MMC. Мы рекомендуем карты памяти Kodak SD или MMC (www.kodak.com/go/z760accessories). Перед первым использованием карты памяти для сохранения снимков ее рекомендуется отформатировать (см. [стр. 41](#)).



ВНИМАНИЕ:

Не вставляйте и не извлекайте карту, если индикатор готовности мигает, иначе можно повредить снимки, карту памяти или фотокамеру.




- 1 Отключите фотокамеру и откройте дверцу отсека для карты памяти.
- 2 Расположите карту так, как показано на корпусе фотокамеры.
- 3 До конца вставьте карту в гнездо.
- 4 Закройте дверцу.

При извлечении карты памяти отключите фотокамеру. Нажмите на карту памяти, затем отпустите ее. Извлеките карту памяти, когда она частично выдвинется. Сведения о емкости накопителей см. на [стр. 68](#).

2


Фото- и видеосъемка

Фотосъемка

- 1 Поверните переключатель режимов в положение Auto (Авто) . (Описания остальных режимов см. на [стр. 12.](#))

На дисплее фотокамеры отобразится название режима и его описание.

Нажмите любую кнопку для отмены вывода описания. Для повторного вывода описания нажмите кнопку ОК.



- 2 Нажмите кнопку Display/Info (Дисплей/Инф.), чтобы включить дисплей фотокамеры или воспользоваться видеискателем для размещения объекта в кадре.

- 3 Нажмите кнопку затвора **наполовину** для установки экспозиции и выполнения фокусировки.

- 4 Когда индикатор готовности загорится зеленым, нажмите кнопку затвора **до конца** для выполнения съемки.

Если индикатор непрерывно горит или мигает красным, снимите палец с кнопки, вновь сформируйте кадр и вернитесь к шагу 3.

Индикатор готовности мигает зеленым, когда снимок сохраняется; съемку можно продолжать.



ПРИМЕЧАНИЕ. Во всех режимах, кроме режима Auto (Авто), дисплей фотокамеры включается автоматически. О том, как добиться автоматического включения дисплея фотокамеры в режиме Auto (Авто), см. раздел [Liveview \(Auto\) \(Синхронный просмотр \(Авто\)\)](#), [стр. 38.](#)

Использование рамок автофокусировки

При использовании дисплея фотокамеры в качестве видоискателя рамки фокуса отмечают зону фокусировки фотокамеры. Для получения снимков наилучшего качества фокусировка выполняется на объекты переднего плана, даже если они находятся не в центре композиции.

- 1 После того, как включится дисплей фотокамеры, нажмите кнопку затвора **наполовину и удерживайте ее**.

Изменение цвета рамок фокуса на красный означает завершение фокусировки.


Если кнопка затвора нажата наполовину:	
	[] Фокусировка по центру
	[] Фокусировка по центру при широкоугольной съемке
	[] Фокусировка по краю
	[] Фокусировка по центру и краю
	[] [] Фокусировка по правому и левому краям

- 2 Нажмите кнопку затвора **до конца** для выполнения съемки.
- 3 Если фотокамера не фокусируется на нужном объекте (или если рамки фокуса пропадают и индикатор готовности мигает красным), отпустите кнопку, перекомпонуйте сцену и перейдите к шагу 2.

Изменение вида дисплея фотокамеры в режиме Auto (Авто)

Если требуется	Тогда
Включить или отключить дисплей фотокамеры	Нажмите кнопку Display/Info (Дисплей/Инф.): <ul style="list-style-type: none"> ■ Один раз для того, чтобы отключить вывод значков. ■ Еще раз для того, чтобы отключить дисплей фотокамеры. ■ И снова, чтобы включить дисплей фотокамеры и отобразить значки.
В режиме Auto (Авто) дисплей фотокамеры постоянно включен (или постоянно выключен)	См. Liveview (Auto) (Синхронный просмотр (Авто)) , стр. 38.

Видеосъемка

- 1 Установите дисковый переключатель режима в положение Video (Видео) .
- 2 Для кадрирования объекта используйте видоискатель или дисплей фотокамеры.
- 3 Нажмите до конца кнопку затвора и отпустите ее. Для остановки записи еще раз нажмите и отпустите кнопку затвора.

ПРИМЕЧАНИЕ. При желании можно начать запись путем нажатия кнопки затвора до конца и удерживания ее нажатой более 2 секунд. Для остановки записи отпустите кнопку затвора.


Оптический зум можно менять до (но не во время) выполнения видеозаписи.

Проверка состояния фотокамеры и снимков

Значки, отображаемые на дисплее фотокамеры, указывают, какие настройки для фотокамеры и снимков активизированы.

Вид дисплея в режиме съемки

Отображаются только активные настройки фотокамеры:

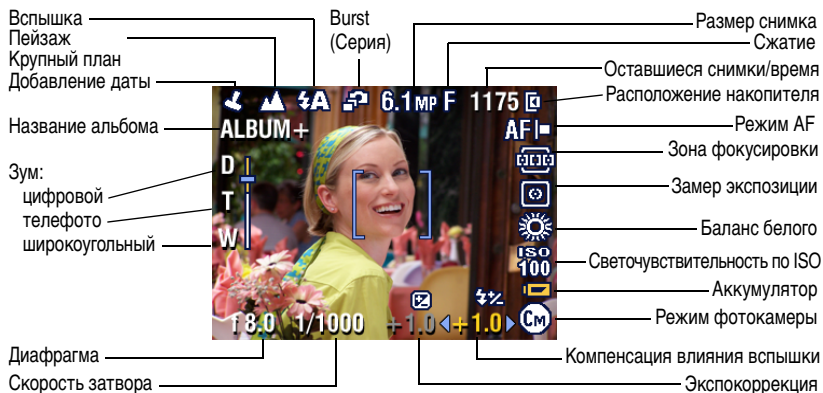

Просмотр только что снятых фото- или видеоизображений

После выполнения фото- или видеосъемки изображение отображается на дисплее фотокамеры примерно в течение 5 секунд (быстрый просмотр). Пока снимок или видео находятся на экране, можно выполнить:




- **Review (Обзор):** если никакого действия не предпринимается, снимок/видео будет сохранен.
- **Play video (Воспроизведение видео):** нажмите кнопку ОК для воспроизведения видео. Нажмите ▲/▼ для регулировки громкости.
- **Распространение:** Нажмите кнопку Share (Распространение), чтобы пометить снимок/видео либо для отправки по электронной почте, либо в качестве избранного, либо отметить снимок для печати. (См. [стр. 45.](#))
- **Delete (Удалить):** нажмите кнопку Delete (Удалить) во время отображения снимка/видео и значка 🗑️.

ПРИМЕЧАНИЕ. При съемке серии кадров (см. [стр. 42](#)) в режиме быстрого просмотра отображается только последний снимок. При нажатии кнопки Delete (Удалить) удаляются все снимки серии. Для выборочного удаления используйте режим Просмотр. (См. [стр. 23.](#))

Использование оптического зума

Используйте оптический зум для увеличения объекта с коэффициентом до 3X. Оптический зум работает эффективно, если объектив расположен не ближе чем в 60 см от снимаемого объекта. Оптический зум можно менять до (но не во время) выполнения видеозаписи.



Индикатор зума



- 1 Для кадрирования объекта используйте видоискатель или дисплей фотокамеры.
- 2 Потяните или подтолкните кнопку зума для увеличения (Т) и уменьшения (W).

При включении дисплея фотокамеры на шкале зума видно, находитесь ли в интервале оптического зума или за его пределами, в зоне цифрового зума.

- 3 Для установки экспозиции и выполнения фокусировки нажмите кнопку затвора **до половины и удерживайте** ее, затем нажмите ее **до конца** для выполнения съемки. (При выполнении видеосъемки нажмите и отпустите кнопку затвора.)

Использование цифрового зума

В любом из режимов фотосъемки для получения дополнительного увеличения с коэффициентом до 4X за пределами оптического зума используйте цифровой зум. Коэффициент увеличения при использовании комбинированного зума находятся в интервале от 3.6X до 12X. Для использования цифрового зума необходимо предварительно включить дисплей фотокамеры.

- 1 Нажмите кнопку Display/Info (Дисплей/Инф.) для включения дисплея фотокамеры.
- 2 Переведите кнопку зума на границу оптического интервала зума (3X). Отпустите кнопку, затем снова потяните ее.


На дисплее фотокамеры отображаются увеличенное изображение и шкала зума.

- 3** Для установки экспозиции и выполнения фокусировки нажмите кнопку затвора **наполовину и удерживайте** ее, затем нажмите ее **до конца** для выполнения съемки.



ПРИМЕЧАНИЕ. Цифровой зум нельзя использовать для видеозаписи.

ВНИМАНИЕ! При использовании цифрового зума можно будет заметить снижение качества отпечатанного снимка. Синий ползунок на шкале зума приостанавливается, затем становится красным, когда качество изображения становится меньше 1 МП. Для получения приемлемого качества при печати снимка 10 x 15 см следите за тем, чтобы ползунок оставался синим.

Режимы фотокамеры





Режим	Назначение
 Auto (Авто)	Обычная фотосъемка. Установка экспозиции, фокусировка и работа вспышки осуществляются автоматически.
SCN Scene (Сюжет)	Полностью автоматическая съемка различных событий в 16 конкретных ситуациях. (См. Режимы Scene (Сюжет) , стр. 14.)
P Program (Программа)	Контролируемая экспокоррекция (количество света, попадающее в камеру) и компенсация влияния вспышки. Камера автоматически настраивает скорость затвора и диафрагму (f-stop) в соответствии с освещенностью снимаемой композиции. Программный режим обеспечивает простоту автоматической съемки с одновременным доступом ко всем режимам меню. Для выбора настроек воспользуйтесь колесиком управления. (См. раздел Режимы P, A, S, M, и C , стр. 16.) Чтобы изменить другие параметры настройки, нажмите кнопку Menu (Меню).

Режим	Назначение
<p>A Aperture priority (Приоритет диафрагмы)</p>	<p>Контролируемые диафрагма, экспокоррекция, компенсация влияния вспышки и светочувствительность по ISO. Режим приоритета диафрагмы используется в основном для контроля глубины поля обзора (диапазона резкости).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Настройку диафрагмы можно менять с помощью оптической трансфокации. Для выбора настроек воспользуйтесь колесиком управления. (См. раздел Режимы P, A, S, M, и C, стр. 16.) Чтобы изменить другие параметры настройки, нажмите кнопку Menu (Меню).</p>
<p>S Shutter priority (Приоритет затвора)</p>	<p>Контролируемая скорость затвора, скорость по ISO и экспокоррекция. Фотоаппарат автоматически выполняет настройку диафрагмы для нужной экспозиции. Режим приоритета затвора используется в основном для предотвращения получения нечеткого изображения при съемке движущегося объекта. Для предотвращения сотрясений фотоаппарата при выполнении съемки с низкой скоростью затвора используйте штатив. Для выбора настроек воспользуйтесь колесиком управления. (См. раздел Режимы P, A, S, M, и C, стр. 16.) Чтобы изменить другие параметры настройки, нажмите кнопку Menu (Меню).</p>
<p>M Manual (Ручной)</p>	<p>Предоставляет максимальные возможности управления. Пользователь задает диафрагму, скорость затвора и скорость по ISO. Экспокоррекция выступает в качестве измерителя экспозиции, при этом вырабатываются рекомендации по правильности сочетания значений диафрагмы и скорости затвора для получения приемлемого значения экспозиции. Для предотвращения сотрясений фотоаппарата при выполнении съемки с низкой скоростью затвора используйте штатив. Для выбора настроек воспользуйтесь колесиком управления. (См. раздел Режимы P, A, S, M, и C, стр. 16.) Чтобы изменить другие параметры настройки, нажмите кнопку Menu (Меню).</p>

Режим	Назначение
C Съемная	Режим, “формируемый пользователем”. Используется для совместного применения параметров режимов P, A, S, & M и настроек, выполненных и независимо сохраненных пользователем для других параметров работы фотокамеры (экспокоррекция, компенсация влияния вспышки, скорость по ISO). Для выбора настроек воспользуйтесь колесиком управления. (См. раздел Режимы P, A, S, M, и C, стр. 16.) Для выбора режима съемки и изменения других параметров нажмите кнопку Menu (Меню).
 помещения в папку Favorites (Избранное)	Создание и просмотр папки favorites. (См. стр. 45-48.)
 Video (Видеоклип)	Съемка видео со звуком. (См. стр. 8.)

Режимы Scene (Сюжет)

- 1 Установите дисковый переключатель режима в положение режима Scene (Сюжет) **SCN**.
- 2 С помощью кнопок ◀/▶ выведите описание режима Scene (Сюжет).
- 3 Для выбора режима Scene (Сюжет) нажмите кнопку ОК.

Режим SCN	Назначение
 Portrait (Автопортрет)	Съемка людей и других объектов крупным планом.
 Sport (Спорт)	Объекты, находящиеся в движении. Высокая скорость затвора.
 Landscape (Пейзаж)	Удаленный пейзаж. Вспышка не срабатывает, пока не будет включена. В режиме Landscape (Пейзаж) рамки автофокусировки (стр. 7) не отображаются.
 Close-up (Крупный план)	Объекты находятся на расстоянии, не превышающем (70 см).

Режим SCN	Назначение
 Night Portrait (Ночной портрет)	Съемка объекта и фона в ночное время. Поместите фотокамеру на ровную устойчивую поверхность или используйте штатив. Из-за более низкой скорости затвора попросите людей не двигаться в течение нескольких секунд после срабатывания вспышки.
 Night Landscape (Ночной пейзаж)	Удаленный пейзаж в ночное время. Поместите фотокамеру на ровную устойчивую поверхность или используйте штатив.
 Snow (Снег)	Ярко освещенные сюжеты со снегом.
 Beach (Пляж)	Яркие пляжные сюжеты.
 Text (Текст)	Документы.
 Fireworks (Фейерверк)	Фейерверк. Поместите фотокамеру на ровную устойчивую поверхность или используйте штатив.
 Flower (Цветы)	Цветы крупным планом при ярком освещении.
 Manner (Церемония)	Тихая обстановка, например во время венчания или лекции. Вспышка и звук отключаются.
 Self Portrait (Автопортрет)	Крупный план снимающего.
 Party (Вечеринка)	Группа людей в помещении.
 Children (Дети)	Снимки играющих детей при ярком освещении.
 Backlight (Подсветка)	Объекты, находящиеся в тени, или "подсвеченные" (источник света находится позади объекта).

Режимы P, A, S, M, и C




Диафрагма
Скорость затвора
Экспокоррекция

Компенсация влияния вспышки
Настройка режима

Aperture (Диафрагма) — иначе называется f-stop, управляет степенью открытия объектива, что задает глубину поля обзора.

При больших значениях параметра (большие f-числа) в резкости находится и передний и задний план; подходит для пейзажей и в условиях хорошей освещенности. При малых значениях параметра передний план будет в резкости, а задний – размыт; подходит для портретов и при слабой освещенности. На самые большие и самые маленькие значения диафрагмы оказывает влияние оптический зум.

Shutter speed (Скорость затвора) — управление длительностью промежутка времени, в течение которого затвор остается открытым. Значок в виде покачивающейся руки  предупреждает о низкой скорости затвора. (При низких скоростях затвора используйте штатив.)

Exposure Compensation (Экспокоррекция) — контролирует количество света, попадающего в фотокамеру; подходит для съемок подсвеченных композиций. Если снимок слишком светлый, значение этого параметра нужно уменьшить; если слишком темный - увеличьте значение этого параметра.

Flash Compensation (Компенсация влияния вспышки) — контролируется яркость вспышки (+0,5, +1,0, -0,5, -1,0). Параметр должен находиться в пределах шкалы вспышки. Это настройка недоступна, если параметр вспышки находится в состоянии Off (Выкл.).

ISO — контролируется чувствительность датчика фотокамеры (100, 200, 400, 800). Высокие значения соответствуют большей чувствительности к свету, но могут приводить к возникновению нежелательных "помех" на изображении. Если для параметра Picture Size (Размер изображения) задано значение 1,7 MP, для параметра ISO доступно только значение 800. (См. [Picture Size \(Размер снимка\)](#), стр. 33.)


Значения параметров применяются только в режимах P, A, S, M, и C

Изменения параметров, выполненные в режимах P, A, S или M, применяются только к снимкам, сделанным в этих режимах. Изменения параметров, выполненные в режиме C, применяются только к снимкам, сделанным в этом режиме.

Например, если параметру Color Mode (Цветовой режим) присвоено значение Sepia (Сепия) в режиме P, A, S, или M, то режимы Auto (Авто) & Scene (Сюжет) сохраняют для параметра Color (Цвет) значение по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сделанные настройки, включая настройки для вспышки, остаются в силе для режимов P, A, S, M, и C – даже при изменении режима или отключении фотокамеры. Воспользуйтесь функцией Reset to Default (Восстановление значений по умолчанию) (см. [стр. 37](#)), чтобы для режимов P, A, S, M, или C восстановить значения параметров по умолчанию.

Для изменения параметров режимов P, A, S, M, или C воспользуйтесь колесиком управления



Колесико управления

- Вращая, перемещайте курсор или измените параметры.
- Нажмите, чтобы открыть или сохранить параметры.



- 1 Дисковый переключатель режима переведите в положение, соответствующее режиму P, A, S, M, или C.

Отобразятся параметры режима. Доступные параметры окрашены в белый цвет. Недоступные параметры окрашены в серый цвет.

2 Воспользуйтесь колесиком управления:

- Вращая колесико, переместите курсор $\rightarrow 1.0$.
- Чтобы открыть параметр, нажмите на колесико управления.
- Вращая колесико, измените значение параметра $\leftarrow 1.0 \rightarrow$.
- Нажмите на колесико управления, чтобы сохранить значение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры, окрашенные в красный цвет, находятся вне допустимого интервала значений и могут привести к неприемлемому качеству изображения/отпечатка. Выполняйте регулировку значения в сторону увеличения или уменьшения до тех пор, пока параметр не станет желтым.

3 Нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы изменить другие параметры.

4 Сделайте снимок.

Использование вспышки

Используйте вспышку при съемке ночью, внутри помещений или в густой тени вне помещений. Изменять настройки вспышки можно в любом из режимов Still (Фото); при выходе из режима или отключении камеры восстанавливаются значения по умолчанию.





	Диапазон работы вспышки
Wide Angle (Широкоугольный)	0,6-4,2 м
Telephoto (Телефото)	0,6-2,5 м

Включение вспышки

Нажмите кнопку  для прокрутки режимов вспышки.


В строке состояния дисплея фотокамеры отображается значок активности вспышки.






Настройка для вспышки	Срабатывание вспышки
 Auto Flash (Автовспышка)	Если использование вспышки обусловлено освещением.
 Off (Выкл.)	Не срабатывает никогда
 Fill (Заполняющая)	Каждый раз при фотосъемке вне зависимости от условий освещения. Используйте, когда объект находится в тени или освещается сзади (например, когда свет находится позади объекта). В условиях низкой освещенности держите фотокамеру неподвижно или используйте штатив.
 Red-eye (Компенсация “красных глаз”)	Вспышка срабатывает сначала один раз, чтобы глаза объекта приспособились к ее свету, затем срабатывает еще раз при фотосъемке. (Если использование вспышки обусловлено освещением, а компенсация “красных глаз” не требуется, возможно однократное срабатывание вспышки.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Вспышка доступна не во всех режимах. См. [Настройки вспышки в каждом режиме, стр. 71](#).


Выполнение снимков крупным планом и съемка пейзажей

Используйте кнопку Close-up/Landscape (Крупный план/Пейзаж)  для съемки композиций, находящихся на очень близком или очень далеком расстоянии. (Эта кнопка не работает в режимах Scene (Сюжет).)




- 1 Поверните дисковый переключатель режима для выбора любого режима съемки.
- 2 Нажимайте последовательно кнопку Close-up/Landscape (Крупный план/Пейзаж)  до тех пор, пока в полосу состояния не появится значок  или .
- 3 Сделайте снимок.

Снимки крупным планом

Для получения резких снимков с большим количеством деталей, выполненных с близкого расстояния, воспользуйтесь настройкой Close-up (Крупный план) . По возможности используйте вместо вспышки имеющееся освещение. В зависимости от положения зума фотокамера автоматически настраивает фокусное расстояние:

Положение зума	Фокусное расстояние для крупного плана
Wide Angle (Широкоугольный)	от 7 до 70 см
Telephoto (Телефото)	от 28 до 70 см

Съемка пейзажей

Для получения резких снимков композиций, выполненных с большого расстояния, воспользуйтесь настройкой Landscape (Пейзаж) . При этой настройке фотокамерой используется автофокусировки на бесконечность. Рамки автофокусировки (см. [стр. 7](#)) в режиме Landscape (Пейзаж) не отображаются.

3

Просмотр снимков и видеоклипов

Нажмите кнопку Review (Обзор) для просмотра снимков и видеоклипов и работы с ними.

Просмотр отдельных снимков и видео

- 1 Нажмите кнопку Review (Обзор).
- 2 Перемещайте джойстик ◀/▶ для прокрутки снимков и видео вперед или назад. (Для быстрой прокрутки, продолжайте удерживать джойстик ◀/▶.)
- 3 Нажмите кнопку Review (Просмотр) для выхода из режима просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки, сделанные с использованием параметра качества 5,4 МП (3:2), отображаются в формате 3:2 и черной полосой в верхней части дисплея (см. [стр. 33](#)).

Экран обзора




Изменение вида дисплея фотокамеры

В режиме Review (Просмотр) снимки/видео отображаются с соответствующими значками. Нажмите кнопку Display/Info (Дисплей/Инф.):


- Один раз для того, чтобы отключить вывод значков.
- Еще раз, чтобы отобразить информацию о снимке/видео.
- Еще раз, чтобы отобразить снимок/видео вместе со значками.


Просмотр нескольких снимков и видео

- 1 Нажмите кнопку Review (Обзор).
- 2 Переместите джойстик .

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно также нажать кнопку Menu (Меню), выделить , затем нажать кнопку ОК.


Появятся миниатюры снимков и видео.

Для отображения предыдущего или следующего ряда миниатюр переместите джойстик .

Для прокрутки миниатюр по одной перемещайте джойстик .

Для отображения только выбранного снимка полностью нажмите кнопку ОК.

Воспроизведение видео

- 1 Нажмите кнопку Review (Обзор).
- 2 Переместите джойстик , чтобы выбрать видео. (В режиме просмотра Multi-up (Несколько) выделите видео, затем нажмите кнопку ОК.) Когда видео выделяется в режиме просмотра Multi-up (Несколько), в верхней части дисплея фотокамеры отображается продолжительность видео.)
- 3 Чтобы воспроизвести видео или приостановить его воспроизведение, нажмите кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно также нажать кнопку Menu (Меню), выделить , затем нажать кнопку ОК.

Для регулировки громкости воспользуйтесь джойстиком ▲/▼.

Чтобы вернуться в начало видео, переместите джойстик ◀ во время воспроизведения.

Для повторного воспроизведения видео нажмите кнопку ОК.

Для перехода к предыдущему или следующему снимку или видео переместите джойстик ◀/▶.

Удаление снимков и видео

- 1 Нажмите кнопку Review (Обзор).
- 2 Переместите джойстик ◀/▶ для выбора снимка или видео (либо выделите его в режиме множественного просмотра), затем нажмите кнопку Delete (Удалить).
- 3 Переместите джойстик ▲/▼ для выделения значения, затем нажмите кнопку ОК:

PICTURE or VIDEO (СНИМОК или ВИДЕОКЛИП) — удаление отображаемого снимка или видеоклипа.

EXIT (ВЫХОД) — выход из экрана Delete (Удалить).

ALL (ВСЕ) — удаление всех снимков или видеоклипов с текущего накопителя.

Для дальнейшего удаления снимков или видео вернитесь к шагу 2.

ПРИМЕЧАНИЕ. Защищенные снимки и видео нельзя удалить этим способом. Перед удалением снимите защиту (см. [стр. 24](#)).

Увеличение изображений

- 1 Нажмите кнопку Review (Обзор), затем выберите снимок.
- 2 Потяните или подтолкните кнопку зума для получения коэффициента увеличения снимка в пределах от 1X до 8X.

Для просмотра отдельных частей изображения перемещайте джойстик ▲/▼ ◀/▶.

Для повторного отображения снимка с коэффициентом 1X (исходный размер) нажмите кнопку ОК.

Для выхода из режима Magnify (Увеличение) нажмите кнопку ОК.



Для выхода из режима просмотра нажмите кнопку Review (Обзор).

Изменение дополнительных настроек обзора

Для доступа к дополнительным настройкам режима просмотра нажмите кнопку Menu (Меню), находясь в режиме Review (Просмотр).

	Album (Альбом) (стр. 25)		Copy (Копирование) (стр. 28)
	Protect (Защита) (стр. 24)		Multi-up (Несколько) (стр. 22)
	Image Storage (Накопитель для снимков) (стр. 38)		Setup Menu (Меню настройки) (стр. 38)
	Slide Show (Слайд-шоу) (стр. 26)		

Защита снимков и видеоклипов от удаления

- 1 Нажмите кнопку Review (Просмотр), затем выберите снимок или видеоклип.
- 2 Нажмите кнопку Menu (Меню).
- 3 Переместите джойстик , чтобы выбрать параметр Protect (Защита) , затем нажмите кнопку ОК.

Для снимка или видео устанавливается защита, препятствующая его удалению.

Рядом с защищенным снимком или видеоклипом появляется значок защиты .

- 4 Для снятия защиты нажмите кнопку ОК еще раз.
- 5 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.



ВНИМАНИЕ:

При форматировании встроенной памяти или карты памяти SD/MMC удаляются все (в том числе защищенные) снимки и видео.

(При форматировании встроенной памяти удаляются также адреса электронной почты, названия альбомов и избранное. Для их восстановления см. справку программы Kodak EasyShare.)


Отметка снимков и видеоклипов для альбомов

Используйте функцию Album (Альбом) в режиме Review (Просмотр) для отметки снимков и видео в памяти фотокамеры с использованием названий альбомов.

Шаг 1: на компьютере

С помощью программного обеспечения EasyShare, которое поставляется вместе с фотокамерой, создайте на компьютере названия альбомов. Затем скопируйте не более 32 электронных адресов во встроенную память фотокамеры. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.

Шаг 2: на фотокамере

- 1 Нажмите кнопку Review (Просмотр), затем выберите снимок или видеоклип.
- 2 Нажмите кнопку Menu (Меню).
- 3 Переместите джойстик ▲/▼ для выделения параметра Album (Альбом) , затем нажмите кнопку OK.
- 4 Переместите джойстик ▲/▼ для выделения папки альбома, затем нажмите кнопку OK.

Для добавления других снимков в тот же альбом переместите джойстик ◀/▶, чтобы прокрутить снимки. Когда появится нужный снимок, нажмите кнопку OK.

Для добавления снимков в несколько альбомов повторите шаг 4 для каждого из них.

Вместе со снимком появится название альбома. Значок “+” после названия альбома означает, что снимок добавлен в несколько альбомов.

Для отмены выбора выделите название альбома и нажмите кнопку OK. Для отмены выбора всех альбомов выберите Clear All (Очистить все).






Шаг 3: перенос на компьютер

При переносе отмеченных снимков и видеоклипов на компьютер запускается программное обеспечение Kodak EasyShare и происходит распределение снимков и видеоклипов в соответствующие папки альбомов. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.

Запуск слайд-шоу

Используйте Slide Show (Слайд-шоу) для просмотра снимков и видео на дисплее фотокамеры. О запуске слайд-шоу на экране телевизора или другом внешнем устройстве см. [стр. 27](#). Для экономии заряда элемента питания используйте приобретаемый отдельно адаптер напряжения переменного тока Kodak на 5 В. (Посетите веб-узел www.kodak.com/go/z760accessories.)

Запуск слайд-шоу



- 1 Нажмите кнопку Review (Обзор), затем кнопку Menu (Меню).
- 2 Переместите джойстик / для выделения параметра Slide Show (Слайд-шоу) , затем нажмите кнопку OK.
- 3 Переместите джойстик / для выделения Begin Show (Начать показ), затем нажмите кнопку OK.

Последовательно отображаются все снимки в том порядке, в котором они были сделаны.

Для отмены демонстрации слайд-шоу нажмите кнопку OK.

Изменение времени отображения при демонстрации слайд-шоу

При выборе параметра интервала по умолчанию каждый снимок отображается в течение 5 секунд. Интервал между сменой изображений можно увеличить до 60 секунд.

- 1 В меню Slide Show (Слайд-шоу) переместите джойстик /, чтобы выделить Interval (Интервал), затем нажмите кнопку OK.

- 2 Выберите интервал отображения.

Для быстрого выполнения прокрутки удерживайте джойстик ▲/▼.

- 3 Нажмите кнопку ОК.

Установленное значение интервала активно до его изменения.

Запуск демонстрации слайд-шоу по непрерывному циклу

При включении режима Loop (Цикл) слайд-шоу непрерывно повторяется.

- 1 В меню Slide Show (Слайд-шоу) переместите джойстик ▲/▼ чтобы выделить Loop (Цикл), затем нажмите кнопку ОК.

- 2 Переместите джойстик ▲/▼ чтобы выделить On (Вкл.), затем нажмите кнопку ОК.

Демонстрация слайд-шоу повторяется непрерывно, пока не будет нажата кнопка ОК или не разрядится аккумулятор.

Просмотр снимков и видео на экране телевизора

Снимки и видеоклипы можно просматривать на экране телевизора, мониторе компьютера или любом другом устройстве с видеовыходом. (Качество изображения на экране телевизора может быть хуже, чем на мониторе компьютера или при печати.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что установлено правильное значение параметра Video Out (Видеовыход): NTSC или PAL (см. [стр. 40](#)). Слайд-шоу прекращается при подключении или отключении кабеля во время демонстрации слайд-шоу.

- 1 С помощью прилагаемого кабеля аудио/видео подключите видеовыход фотокамеры к видеовыходу (желтый) и аудиовыходу (белый) телевизора. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации телевизора.
- 2 Просмотр снимков и видеоклипов на экране телевизора.

Копирование снимков и видеоклипов

Снимки и видеоклипы можно копировать с карты памяти во встроенную память фотокамеры и наоборот.

Перед копированием проверьте следующее

- Карта памяти должна быть установлена в фотокамеру.
- Установленный на фотокамере накопитель для снимков соответствует тому, **с которого** выполняется копирование. См. [Image Storage \(Накопитель для снимков\)](#), стр. 38.

Копирование снимков или видеоклипов

- 1 Нажмите кнопку Review (Обзор), затем кнопку Menu (Меню).
- 2 Переместите джойстик ▲/▼ для выделения параметра Copy (Копирование) ►►, затем нажмите кнопку OK.
- 3 Переместите джойстик ▲/▼, чтобы выделить параметр:
PICTURE or VIDEO (СНИМОК или ВИДЕОКЛИП) — копирование текущего снимка или видеоклипа.
EXIT (ВЫХОД) — возврат в меню Review (Обзор).
ALL (ВСЕ) — копирование всех снимков и видеоклипов с указанного накопителя на другой.
- 4 Нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки и видеоклипы копируются, а не перемещаются. Чтобы убрать снимки и видео с исходного носителя после копирования, их необходимо удалить (см. [стр. 23](#)).

Метки для печати, отправки по электронной почте и избранного не копируются. Установки защиты не копируются. Для получения информации об установке защиты снимка или видеоклипа см. [стр. 24](#).

Просмотр информации о снимке/видеокадрировании

- 1 Нажмите кнопку Review (Обзор).
- 2 Нажмите кнопку Display/Info (Дисплей/Инф.) один раз для того, чтобы скрыть значки, еще раз – чтобы отобразить информацию о снимке/видео, а затем еще раз, чтобы вывести значки.
- 3 Для просмотра информации о предыдущем или следующем снимке или видео переместите джойстик ◀/▶. Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.

4

Установка программного обеспечения

Установка программного обеспечения



ВНИМАНИЕ:

Установите программное обеспечение Kodak EasyShare *перед* подключением фотокамеры или приобретаемой отдельно док-станции фотокамеры EasyShare к компьютеру. Невыполнение этого действия может привести к неправильной установке программного обеспечения.

- 1 Завершите работу всех активных приложений на компьютере (включая антивирусные программы).
- 2 Вставьте компакт-диск с программным обеспечением Kodak EasyShare в дисковод для компакт-дисков.

Операционная система Windows — Если окно программы установки не появляется, выберите в меню “Пуск” команду “Выполнить” и введите **d:\setup.exe**, если дисководу для компакт-дисков соответствует буква **d**.

Mac OS X — Щелкните значок компакт-диска на рабочем столе, затем щелкните значок установки.

- 3 Следуйте инструкциям на экране.

Операционная система Windows — Выберите Complete (Полная) для автоматической установки наиболее часто используемых приложений. Выберите Custom (Выборочная) для выбора устанавливаемых приложений.

Mac OS X — Следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Уделите несколько минут, чтобы выполнить электронную регистрацию фотокамеры и программного обеспечения, когда отобразится соответствующий запрос. Это позволит получать информацию относительно обновления программного обеспечения и зарегистрировать некоторые продукты, прилагаемые к фотокамере. Для электронной регистрации требуется подключение к Интернету. Для выполнения регистрации в другое время см. www.kodak.com/go/register.

- 4 Перезагрузите компьютер. Запустите антивирусные программы, если их работа была завершена. Подробные сведения см. в руководстве для антивирусной программы.


Для получения сведений о приложениях, содержащихся на компакт-диске с программным обеспечением Kodak EasyShare, нажмите кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.


Дополнительные возможности фотокамеры



Изменение настроек для фотосъемки


Для получения наилучших результатов при использовании фотокамеры можно изменять значения параметров.



- 1 Нажмите кнопку Menu (Меню) (в некоторых режимах отдельные параметры недоступны).
- 2 Нажмите ▲/▼ для выделения настройки, затем нажмите кнопку ОК.
- 3 Выберите значение, затем нажмите кнопку ОК.
- 4 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.




Параметр	Значок	Значения
Режим Custom Exposure (Пользовательская экспозиция) Выбор предпочтительного режима съемки. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i>	P ASM	Program (Программа) (значение по умолчанию) Aperture priority (Приоритет диафрагмы) Shutter priority (Приоритет затвора) Manual (Ручной) Доступен только в режиме Пользовательский (С).
Self Timer (Автоспуск) Включение или отключение автоспуска. <i>Эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет повернут дисковый переключатель.</i>		On (Вкл.) Off (Выкл.) (по умолчанию)






Параметр	Значок	Значения
<p>Picture Size (Размер снимка) Выбор разрешения снимка. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>		<p>6,1 МП — для отпечатков, достигающих размера от 75 до 100 см</p> <p>5,4 МП (3:2) — лучший вариант для отпечатков размера 10 x 15 см без обрезки. Возможна печать снимков, достигающих размера 50 x 75 см; может иметь место обрезка.</p> <p>4,0 МП — возможна печать снимков, достигающих размера 20 x 25 см.</p> <p>3,1 МП — возможна печать снимков, достигающих размера 20 x 25 см.</p> <p>1,7 МП — возможна печать снимков, достигающих размера для 10 x 15 см отпечатков размера отправки по электронной почте, публикации в Интернете, отображении на экране или для экономии пространства.</p>
<p>Compression (Сжатие) Выбор сжатия. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен. Настройка отображается в области состояния в виде "S" или "F".</i></p>	<p>JPG</p>	<p>Standard (Стандартное) (по умолчанию) Fine (Высококачественное) ПРИМЕЧАНИЕ. Значение Fine (Высококачественное) приводит к файлам больших размеров.</p>

Параметр	Значок	Значения
<p>White Balance (Баланс белого) Выбор условий освещения. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен. Если задано значение Daylight (Естественное освещение), Tungsten (Лампа накаливания) или Fluorescent (Лампа дневного света), настройка отображается в правой части при выполнении Liveview (Синхронный просмотр).</i></p>		<p>Auto (Авто) (по умолчанию) — автоматическая настройка баланса белого. Лучше всего подходит для обычной фотосъемки.</p> <p>Daylight (Естественное освещение) — для съемки при естественном освещении.</p> <p>Tungsten (Лампа накаливания) — устраняет оранжевый оттенок бытовых ламп накаливания. Лучше всего подходит для съемки без вспышки внутри помещений при освещении галогенными лампами или лампами накаливания.</p> <p>Fluorescent (Лампа дневного света) — устраняет зеленый оттенок ламп дневного света. Лучше всего подходит для съемки без вспышки внутри помещений при освещении лампами дневного света.</p> <p>Недоступна в режимах Auto (Авто), Scene (Сюжет), Video (Видео).</p>
<p>Exposure Bracketing Interval (Интервал брэкетирования экспозиции) Выбирается интервал брэкетирования экспозиции <i>Режимы P, A, S, M, C: эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет изменена или не будут сделаны снимки. Режимы Auto (Авто), Scene (Сюжет): эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет повернут дисковый переключатель.</i></p>		<p>+/- 0,3 EV (по умолчанию) +/- 0,7 EV +/- 1,0 EV См. Использование брэкетирования экспозиции, стр. 43.</p>


Параметр	Значок	Значения
<p>Замер экспозиции</p> <p>Замер освещенности в отдельных участках кадра.</p> <p><i>Этот параметр используется, пока не будет изменен. Если задано значение Center-weight (Центровзвешенный) или Center-spot (Точечный по центру), настройка отображается в правой части при выполнении Liveview (Синхронный просмотр).</i></p>		<p>Multi-pattern (Многозонный) (по умолчанию) — замер освещенности по всему кадру для получения оптимальной экспозиции снимка. Лучше всего подходит для обычной фотосъемки.</p> <p>Center-weight (Центровзвешенный) — замер освещенности объекта, расположенного в центре видоискателя. Лучше всего подходит для объектов, освещенных сзади.</p> <p>Center-spot (Точечный по центру) — похож на Center-weight (Центровзвешенный), но замер освещенности производится на меньшей площади объекта, расположенного в центре видоискателя. (Точка измерения выделяется кружком.) Лучше всего подходит при необходимости задания точной экспозиции для конкретного участка изображения.</p> <p>Недоступна в режимах Auto (Авто), Scene (Сюжет), Video (Видео).</p>




Параметр	Значок	Значения
<p>Focus Zone (Зона фокусировки) Выбор широкой или направленной зоны фокусировки. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен. Если задано значение Center-weight (Центровзвешенный) или Selectable-zone (Выбираемая зона), настройка отображается в правой части при выполнении Liveview (Синхронный просмотр).</i></p>		<p>Multi-zone (Многозонная) (по умолчанию) — для точной фокусировки используются 3 зоны. Лучше всего подходит для обычной фотосъемки.</p> <p>Center-zone (Центральная) — замер для небольшой зоны, расположенной в центре видоискателя. Лучше всего подходит для точной фокусировки на определенную часть кадра.</p> <p>Selectable-zone (Выбираемая зона) — ограничители фокуса перемещаются в центр, влево или вправо.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Для наилучшего качества снимков в режиме Landscape (Пейзаж) для фотокамеры используется значение Multi-zone (Многозонная).</p> <p>Недоступна в режимах Auto (Авто), Scene (Сюжет), Video (Видео).</p>
<p>AF Control (Управление AF) Выберите настройку автофокусировки. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>		<p>Continuous AF (Непрерывная AF) (по умолчанию) — используются внешний датчик AF и TTL (Through The Lens – Через объектив) AF. Поскольку фокусировка фотоаппарата выполняется всегда, нажимать наполовину кнопку затвора для выполнения фокусировки не требуется.</p> <p>Single AF (Одиночная AF) — используются внешний датчик AF и TTL AF, если кнопка затвора нажата наполовину.</p> <p>Accessory Lens AF (AF для дополнительного объектива) — используется TTL-AF.</p> <p>Недоступны в режиме Video (Видеоклип).</p>


Параметр	Значок	Значения
<p>Color Mode (Цветовой режим) Выбор цветового тона. <i>В режимах Auto (Авто) Scene (Сюжет) эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет повернут дисковый переключатель режима.</i></p>		<p>High Color (Высококачественное цветовоспроизведение) Natural Color (Естественный цвет) (по умолчанию) Low Color (Приглушенный цвет) Black & White (Черно-белый) Sepia (Сепия) (для стилизации под старинные красно-коричневые снимки)</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Программное обеспечение EasyShare позволяет также преобразовывать цветные снимки в черно-белые или снимки цвета сепия, но не дает возможности преобразовывать черно-белые или цвета сепия снимки в цветные.</p> <p>Недоступны в режиме Video (Видеоклип).</p>
<p>Sharpness (Резкость) Контролируется резкость снимков. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>		<p>High (Высокая) Normal (Нормальная) (по умолчанию) Low (Низкая)</p> <p>Недоступна в режимах Auto (Авто), Scene (Сюжет), Video (Видео).</p>
<p>Reset to Default (Восстановление значений по умолчанию) Восстановление значений по умолчанию для всех настроек, используемых для съемки.</p>		<p>Reset (Восстановление значений) P, A, S, M или C к настройкам по умолчанию.</p>







Параметр	Значок	Значения
<p>Set Album (Определить альбом) (Still) (Фото)</p> <p>Выбор названий альбомов.</p> <p><i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>		<p>On (Вкл.) или Off (Выкл.)</p> <p>Перед выполнением фото- или видеосъемки выберите название альбома. Затем все снимаемые фотографии и видеоклипы будут отмечаться с использованием названий этих альбомов. См. стр. 44.</p>
<p>Image Storage (Накопитель для снимков)</p> <p>Выбор накопителя для снимков и видеоклипов.</p> <p><i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>		<p>Auto (Авто) (по умолчанию) — фотокамера использует установленную карту памяти. Если карта памяти не установлена, используется встроенная память фотокамеры.</p> <p>Internal Memory (Встроенная память) — фотокамера всегда использует встроенную память, даже если установлена карта памяти.</p>
<p>Liveview (Auto) (Синхронный просмотр (Авто))</p> <p>Переводит дисплей фотокамеры из настройки по умолчанию On/Off (Вкл./Выкл.) в режим Auto (Авто). (Для включения или выключения дисплея фотокамеры вручную нужно нажать кнопку Display/Info (Дисплей/Инф.).)</p>		<p>On (Вкл.) (по умолчанию) — дисплей фотокамеры всегда включается при включении фотокамеры.</p> <p>Off (Выкл.) — дисплей фотокамеры отключен. Доступно только в режиме Auto (Авто).</p>
<p>Video Length (Video) (Продолжительность видео (Видео))</p> <p>Выбирается продолжительность видео по умолчанию (полезно для видео с автоспуском).</p>		<p>Неограниченная, 5, 15 или 30 секунд.</p>
<p>Setup Menu (Меню настройки)</p> <p>Выполнение дополнительных настроек.</p>		<p>См. Использование настройки для задания пользовательских параметров фотокамеры.</p>

Использование настройки для задания пользовательских параметров фотокамеры




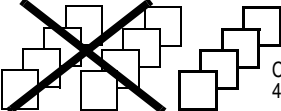
- 1 В любом режиме нажмите кнопку Menu (Меню).
- 2 Нажмите ▲/▼ для выбора параметра Setup (Настройка) , затем нажмите кнопку ОК.
- 3 Нажмите ▲/▼ для выделения настройки, затем нажмите кнопку ОК.
- 4 Выберите значение, затем нажмите кнопку ОК.
- 5 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода.

Параметр	Значок	Значения
Return (Возврат) к предыдущему меню.		
Быстрый просмотр Отображение снимка или видео (в течение 5 секунд) после выполнения съемки.		On (Вкл.) (по умолчанию) Off (Выкл.)
Advanced Digital Zoom (Дополнительная цифровая трансфокация) Выбирается способ использования трансфокации.		Continuous (Непрерывный) — Между оптическим и цифровым зумом нет паузы. Pause (Пауза) (по умолчанию) — При достижении оптическим зумом коэффициента ЗХ кнопку зума нужно отпустить, а затем снова воспользоваться ею для подключения цифрового зума. Нет — цифровая трансфокация отключена.

Параметр	Значок	Значения
Print Warning (Предупреждение о печати)		Pause (Пауза) (по умолчанию) — Когда голубой ползунок на шкале зума останавливается, кнопку зума нужно отпустить а затем снова ею воспользоваться. Ползунок становится красным, если изображение больше не обеспечивает приемлемого качества отпечатков размером 10 x 15 см. Нет — Без паузы.
Sound Themes (Звуковые заставки)		Shutter Only (Только затвор) Default (По умолчанию) Music (Музыка) Sci-fi Fun
Sound Volume (Громкость звука)		Off (Выкл.) Low (Низкая) (по умолчанию) Medium (Средняя) High (Высокая)
Date & Time (Дата и время)		См. стр. 3 .
Video Out (Видеовыход) Выбор региональных настроек, с помощью которых осуществляется подключение фотокамеры к телевизору или другому внешнему устройству.		NTSC (по умолчанию) — используется в Северной Америке и Японии; является там наиболее распространенным форматом. PAL — используется в Европе и Китае.
Orientation Sensor (Датчик ориентации) Ориентация изображения для его отображения нужным краем вверх.		On (Вкл.) (по умолчанию) Off (Выкл.)


Параметр	Значок	Значения
Date Stamp (Добавление даты) Печать даты на снимках.		Выбор параметра отображения даты или отключение этой функции (По умолчанию установлено значение Off (Выкл.)).
Video Date Display (Отображение даты в видеоклипа) Отображение Date/Time (Даты/Времени) при начале воспроизведения видео.		Выбор параметра отображения даты/времени или отключение этой функции (По умолчанию отображается в формате ГГГГ/ММ/ДД.)
Language (Язык)		Выбор языка.
Format (Форматировать)  ВНИМАНИЕ: При форматировании удаляются все снимки и видеоклипы, включая защищенные. Извлечение карты памяти во время ее форматирования может стать причиной повреждения карты памяти.		Memory Card (Карта памяти) — удаление всех данных с карты памяти; форматирование карты памяти. Cancel (Отмена) — выход без внесения изменений. Internal Memory (Встроенная память) — полное удаление из встроенной памяти всех данных, включая адреса электронной почты, названия альбомов и избранное; форматирование встроенной памяти.
About (Информация) Просмотр информации о фотокамере.		


Использование серии снимков

Параметр	Описание	Назначение
 First (Первая) Burst (Серия)	<p>Пока нажата кнопка затвора, фотокамера делает 4 снимка.</p>  <p>Сохраняются первые 4 снимка.</p>	<p>Съемка ожидаемого события.</p> <p>Пример. Человек, раскачивающий клюшку для гольфа.</p>
 Last (Последняя) Burst (Серия)	<p>Пока нажата кнопка затвора, фотокамера делает до 30 снимков (по 2 в секунду в течение 15 секунд). Когда кнопка затвора отпущена, сохраняются только последние 4 снимка.</p>  <p>Сохраняются 4 последних снимка.</p>	<p>Съемка события, время возникновения которого неизвестно.</p> <p>Пример. Ребенок, задувающий свечи по случаю дня рождения.</p>

- 1 В любом из режимов Still (Фото) последовательно нажимайте кнопку Burst (Серия), чтобы выбрать нужный параметр.
- 2 Нажмите кнопку затвора **наполовину и удерживайте** ее для установки экспозиции и выполнения фокусировки.
- 3 Нажмите кнопку затвора **до конца удерживайте ее**, чтобы сделать снимки.
Съемка прекращается после отпускания кнопки затвора, после выполнения снимков или полного использования емкости накопителя.

Использование брэкетирования экспозиции

Параметр	Описание	Назначение
 Exposure Bracketing (Брэкетирование экспозиции)	Фотокамера делает три снимка: один с экспозицией +, другой – с экспозицией 0 и третий – с экспозицией -.	Определите наилучший для данных условий уровень экспозиции, сравнивая 3 снимка.

- 1 Задайте интервал брэкетирования экспозиции. (См. [Exposure Bracketing Interval \(Интервал брэкетирования экспозиции\)](#), стр. 34.)
- 2 В любом из режимов Still (Фото) последовательно нажимайте кнопку Burst (Серия), чтобы выбрать .
- 3 Нажмите кнопку затвора **наполовину и удерживайте** ее для установки экспозиции и выполнения фокусировки.
- 4 Нажмите кнопку затвора **до конца**, чтобы сделать снимки.
Фотокамера делает 3 снимка. Чтобы оценить их, нажмите кнопку Review (Просмотр). После того, как снимки сделаны, брэкетирование экспозиции отключается.

Совместное использование экспокоррекции и брэкетирования экспозиции

В режимах P, A и S экспокоррекцию можно использовать вместе с брэкетированием экспозиции.

Если для экспокоррекции задано значение	A интервал брэкетирования экспозиции равен	Тогда выбирается экспозиция
0,0	значение по умолчанию +/-0,3	-0,7, 0,0, +0,3
+1,0		+0,7, +1,0, +1,3
-1,0		-1,3, -1,0, -0,7






Предварительная отметка для указания названий альбомов

Используйте функцию Set Album (Определить альбом) (Still (Фото) или Video (Видеоклип)) для предварительного выбора названия альбома перед выполнением фото- или видеосъемки. Затем все снимаемые фотографии и видеоклипы будут отмечаться с использованием названий этих альбомов.

Шаг 1: на компьютере

Для создания названий альбомов на компьютере используйте программное обеспечение Kodak EasyShare (версии 3.0 или более поздней, см. [стр. 30](#)). Затем скопируйте до 32 названий альбомов в список названий альбомов фотокамеры при ее следующем подключении к компьютеру. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.

Шаг 2: на фотокамере

- 1 В любом режиме нажмите кнопку Menu (Меню).
- 2 Нажмите / для выбора Set Album (Определить альбом) /✓, затем нажмите кнопку OK.
- 3 Нажмите / для выбора названия альбома, затем нажмите кнопку OK. Повторите действия для выбора нескольких названий альбомов.

Выбранные альбомы отмечаются флажком.

- 4 Для отмены выбора выделите название альбома и нажмите кнопку OK. Для отмены выбора всех альбомов выберите Clear All (Очистить все).
- 5 Выделите Exit (Выход), затем нажмите кнопку OK.

Выбранные альбомы сохраняются. При включении дисплея фотокамеры на нем отображаются выбранные альбомы. Значок "+" после названия альбома означает, что выбрано несколько альбомов.

- 6 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.

Шаг 3: перенос на компьютер

При переносе отмеченных снимков или видеоклипов на компьютер запускается программа Kodak EasyShare и происходит распределение снимков и видеоклипов в соответствующие альбомы. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.


Распространение снимков и видео


Чтобы отметить снимки/видеоклипы, нажмите кнопку Share (Распространение):

- В любой момент (Отображается самый недавний снимок/видео.)
- Сразу после выполнения съемки, в режиме Quickview (Быстрый просмотр) (см. [стр. 10](#)).
- после нажатия кнопки Review (Просмотр) (см. [стр. 21](#)).

ПРИМЕЧАНИЕ. Отметки остаются до тех пор, пока не будут удалены. При копировании отмеченного снимка/видео с фотокамеры сама отметка Share (Распространение) **не** копируется. (Если отмеченный снимок/видео копируется в программном обеспечении EasyShare, копируется отметка о распространении.) В сериях во время быстрого просмотра отмечается только последнее изображение.

Отметка снимков для печати

- 1 Нажмите кнопку Share (Распространение). Нажимайте ◀/▶ для выбора снимка.
- 2 Нажимайте ▲/▼ для выбора параметра Print (Печать) , затем нажмите кнопку ОК.*
- 3 Нажимайте ▲/▼ для выбора количества копий (0 - 99). Метка снимка удаляется, если для количества копий установлено значение "ноль".

В строке состояния появляется значок печати . По умолчанию установлена одна копия.

- 4 Необязательно:** Можно указать количество копий и для других снимков. Нажимайте ◀/▶ для выбора снимка. Оставьте указанное количество или нажимайте ▲/▼ для его изменения. Повторяйте это действие до тех пор, пока не будет указано требуемое количество копий.
- 5** Нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку Share (Распространение) для выхода из меню.

* Чтобы отметить все снимки на накопителе, выделите параметр Print All (Печатать все), нажмите кнопку ОК, затем укажите количество копий, как описано выше. Параметр Print All (Печатать все) недоступен в режиме Quickview (Быстрый просмотр).

Чтобы удалить метки печати со всех снимков на накопителе, выделите параметр Cancel Prints (Удалить метки), затем нажмите кнопку ОК. Параметр Cancel Prints (Удалить метки) недоступен в режиме Quickview (Быстрый просмотр).

Печать отмеченных снимков

При переносе отмеченных снимков на компьютер открывается экран печати программного обеспечения Kodak EasyShare. Для получения подробных сведений о печати нажмите кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.

Для получения дополнительных сведений о печати с компьютера, док-станции принтера или карты см. [стр. 51](#).


ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения снимков наилучшего качества размером 10x15 см, для параметра качества печати на фотокамере установите значение 5,4 МП (3:2). См. [стр. 33](#).

Отметка снимков и видео для отправки по электронной почте

Шаг 1: на компьютере

Используйте программное обеспечение Kodak EasyShare (версии 3.0 или более поздней) для создания адресной книги электронной почты на компьютере. Затем скопируйте не более 32 электронных адресов во встроенную память фотокамеры. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.

Шаг 2: отметка снимков/видеоклипов на фотокамере

- 1 Нажмите кнопку Share (Распространение). Нажимайте ◀/▶ для выбора снимка/видеоклипа.
- 2 Нажимайте ▲/▼ для выбора параметра Email (Отправка по электронной почте) , затем нажмите кнопку ОК.


В строке состояния появляется значок отправки по электронной почте .

- 3 Нажимайте ▲/▼ для выбора адреса электронной почты, затем нажмите кнопку ОК.

Для отметки других снимков/видеоклипов для отправки на тот же адрес нажимайте ◀/▶, чтобы прокрутить их. Когда нужный снимок/видеоклип будет отображен на экране, нажмите кнопку ОК.

Для пересылки снимков/видео на несколько адресов повторите шаг 3 для каждого адреса.


Выбранные адреса отмечаются флажком.

- 4 Для отмены выбора выделите отмеченный адрес, затем нажмите кнопку ОК. Для отмены выбора всех адресов электронной почты выделите параметр Clear All (Очистить все).
- 5 Нажимайте ▲/▼ для выбора параметра Exit (Выход), затем нажмите кнопку ОК.
В строке состояния появляется значок отправки по электронной почте .
- 6 Нажмите кнопку Share (Распространение) для выхода из меню.







Шаг 3: перенос и отправка по электронной почте




При переносе отмеченных снимков/видео на компьютер открывается окно отправки по электронной почте для пересылки объектов по указанным адресам. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.

Отметка снимков как избранных

Избранные снимки можно хранить в разделе Favorites (Избранное)  встроенной памяти фотокамеры, чтобы потом посылать их друзьям и родственникам. Снимки помещаются в раздел Favorites (Избранное) памяти фотокамеры после их переноса на компьютер. Таким образом можно хранить и распространять большее число снимков, избранное занимает меньше места, чем остальные снимки.

Для распространения избранных снимков необходимо выполнить 4 простых действия:





<p>1. Выполните съемку</p>	
<p>2. Отметьте снимки как избранные</p>	<p>1 Нажмите кнопку Share (Распространение). Нажимайте   для выбора снимка.</p> <p>2 Нажимайте  /  для выбора параметра Favorites (Избранное) , затем нажмите кнопку ОК.</p> <p><i>В строке состояния появляется значок избранного . Для удаления метки нажмите кнопку ОК еще раз.</i></p> <p>Нажмите кнопку Share (Распространение) для выхода из меню.</p>
<p>3. Перенести снимки на компьютер</p>	<p>1 Чтобы иметь возможность в полной мере использовать функции фотокамеры, загрузите программу EasyShare, находившуюся в комплекте с фотокамерой. (См. стр. 30.)</p> <p>2 Подключите фотокамеру к компьютеру с помощью кабеля USB (см. стр. 51) или док-станции EasyShare.</p> <p><i>При первой передаче снимков мастер программы поможет сделать выбор из избранных снимков. Затем снимки переносятся на компьютер. Избранные снимки помещаются в раздел Favorites (Избранное) встроенной памяти фотокамеры.</i></p>

<p>4. Просмотрите избранное на фотокамере</p>	<p>1 Поверните дисковый переключатель режима, чтобы выбрать режим Favorites (Избранное) .</p> <p>2 Нажимайте / для прокрутки избранного.</p> <p>Чтобы выйти из режима Favorites (Избранное), переведите дисковый переключатель режима в другое положение.</p> <p>Для просмотра снимков или видео, находящихся на карте или в памяти (но не в разделе избранного), нажмите кнопку Review (Просмотр). (См. стр. 21.)</p>
--	---

ПРИМЕЧАНИЕ. Фотокамера может хранить ограниченное количество избранных снимков. Для настройки размера раздела памяти фотокамеры Favorites (Избранное) используйте в программе EasyShare параметр Camera Favorites (Избранное на фотокамере). Для получения подробных сведений щелкните кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.



Дополнительные настройки

Для доступа к дополнительным настройкам в режиме Favorites (Избранное) нажмите кнопку Menu (Меню).

	<p>Slide Show (Слайд-шоу) (стр. 26)</p>		<p>Remove all favorites (Удалить все выбранные снимки) (стр. 49)</p>
	<p>Multi-up (Несколько) (стр. 22)</p>		<p>Setup Menu (Меню настройки) (стр. 38)</p>

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки, сделанные с использованием параметра качества 5,4 MP (3:2), отображаются в формате 3:2 и черной полосой в верхней части дисплея. (См. [Picture Size \(Размер снимка\)](#), [стр. 33.](#))

Удаление всех избранных снимков с фотокамеры

- 1** Поверните дисковый переключатель режима, чтобы выбрать режим Favorites (Избранное) .
- 2** Нажмите кнопку Menu (Меню)
- 3** Выделите , затем нажмите кнопку ОК.

Все снимки, хранящиеся в разделе Favorites (Избранное) встроенной памяти фотокамеры, будут удалены. Во время следующего переноса снимков на компьютер содержимое раздела Favorites (Избранное) фотокамеры восстанавливается. Чтобы удалить отдельные избранные снимки, сделайте это в программе EasyShare.




- 4 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.

Предотвращение переноса избранного на фотокамеру

- 1 Откройте программу Kodak EasyShare. Нажмите вкладку My Collection (Моя коллекция).
- 2 Перейдите к Albums view (Просмотр альбомов).
- 3 Выберите Camera Favorites Album (Альбом избранного с фотокамеры), относящийся к вашей фотокамере.
- 4 Выберите Remove Album (Удалить альбом).

При следующей передаче снимков с фотокамеры воспользуйтесь режимом Camera Favorites Wizard/Assistant (Мастер/помощник избранного с камеры) в программе EasyShare, чтобы воссоздать ваш Camera Favorites Album (Альбом избранного с фотокамеры) или отключить функцию Camera Favorites (Избранное с фотокамеры).

Печать и отправка избранного по электронной почте



- 1 Поверните дисковый переключатель режима, чтобы выбрать режим Favorites (Избранное) . Нажимайте ◀/▶ для выбора снимка.
- 2 Нажмите кнопку Share (Распространение).
- 3 Выделите параметры Print (Печать)  или Email (Отправка по электронной почте) , затем нажмите кнопку ОК.


ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки Favorites (Избранное), сделанные на данной фотокамере (а не импортированные из другого источника), подходят для получения отпечатков размера 10x15 см.

**ВНИМАНИЕ:**

Установите программное обеспечение Kodak EasyShare *перед* подключением к компьютеру фотокамеры или приобретаемой отдельно док-станции. Невыполнение этого действия может привести к неправильной установке программного обеспечения.

Перенос снимков и видео с помощью кабеля USB



- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Вставьте конец кабеля USB с маркировкой  в маркированный порт USB на компьютере. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации компьютера.
- 3 Вставьте другой конец кабеля USB в маркированный порт USB на фотокамере.
- 4 Включите фотокамеру.

На компьютере откроется окно программного обеспечения EasyShare. В процессе переноса программа отображает ряд подсказок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Электронное руководство по подключению можно найти на веб-узле www.kodak.com/go/howto.

Устройства для переноса

Для переноса снимков и видео можно также использовать следующие изделия Kodak.

- Док-станция принтера или док-станция камеры Kodak EasyShare, серия 3
- Устройство считывания карт памяти разных форматов Kodak, устройство считывания и записи мультимедийных карт памяти Kodak SD

Эти и другие аксессуары можно купить у дилера компании Kodak или на веб-узле www.kodak.com/go/z760accessories.

Печать снимков

Печать с помощью док-станции принтера Kodak EasyShare, серия 3

Подсоедините фотокамеру к док-станции принтера Kodak EasyShare, серия 3 и выполните печать напрямую – с помощью компьютера или без него. Это устройство и другие аксессуары можно купить у дилера компании Kodak или на веб-узле www.kodak.com/go/z760accessories. Для получения дополнительных сведений о подключении к более ранней модели док-станции принтеры или камеры см. [стр. 55](#).

Прямая печать с помощью принтера, совместимого с PictBridge

Фотокамера обладает технологией PictBridge, поэтому можно распечатывать напрямую с помощью принтеров, совместимых с PictBridge. Вам понадобится следующее.

- Фотокамера с полностью заряженными элементами питания или с дополнительным адаптером питания переменного тока Kodak 5 вольт
- Принтер, совместимый с PictBridge
- Кабель USB, поставляемый вместе с фотокамерой

Подключение фотокамеры к принтеру, совместимому с PictBridge

- 1 Выключите фотокамеру и принтер.
- 2 Дополнительно: если имеется адаптер питания переменного тока Kodak 5 вольт (дополнительный аксессуар), подсоедините его к фотокамере и электрической розетке.

ВНИМАНИЕ! *Не используйте для подачи питания на фотокамеру адаптер переменного тока, прилагаемый к док-станции фотокамеры Kodak EasyShare или док-станции принтера.*

- 3 Подсоедините соответствующий кабель USB к принтеру и фотокамере. (Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации принтера. Для заказа кабелей см. www.kodak.com/go/z760accessories.)

Печать с помощью принтера, совместимого с PictBridge

- 1 Включите фотокамеру и принтер.

Отобразится логотип PictBridge, затем текущий снимок и меню. (Если снимки не обнаружены, отобразится соответствующее сообщение.) При выключении интерфейса меню нажмите любую кнопку для его повторного отображения.

- 2 Нажмите ▲/▼ для выбора параметра печати, затем нажмите кнопку ОК.

Current Picture (Текущий снимок) — Нажимайте ◀/▶ для выбора снимка. Выберите количество копий.

Tagged Pictures (Отмеченные снимки) — Если принтер имеет такую возможность, печатайте снимки, отмеченные для печати, и выберите формат печати.

Index Print (Индексная печать) — Печать миниатюр всех снимков. Для этого потребуется один или несколько листов бумаги. Если принтер имеет такую возможность, выберите формат печати.

All Pictures (Все снимки) — Печать всех снимков во встроенной памяти, на карте памяти или в разделе Favorites (Избранное). Выберите количество копий.

Image Storage (Накопитель для снимков) — Доступ к встроенной памяти, карте памяти или разделу Favorites (Избранное).

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время прямой печати не происходит постоянная передача снимков и их сохранение на компьютере или принтере.

Отключение фотокамеры от принтера PictBridge

- 1 Выключите фотокамеру и принтер.
- 2 Отсоедините кабель USB от фотокамеры и принтера.

Печать снимков с компьютера

Для получения подробных сведений о печати снимков с компьютера нажмите кнопку Help (Справка) в программе EasyShare.

Электронный заказ снимков



Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) – одна из многих онлайнowych служб печати, предлагаемых в программном обеспечении Kodak EasyShare. Можно легко выполнять следующие операции.

- Загрузка снимков.
- Редактирование, улучшение качества снимков и добавление рамок.
- Хранение снимков и возможность отправлять их родственникам и друзьям.
- Заказ снимков высокого качества, поздравительных открыток с использованием снимков, фоторамок и фотоальбомов с доставкой на дом.

Печать с приобретаемой отдельно карты памяти SD или MMC

- Можно автоматически распечатать отмеченные снимки, вставив карту памяти в соответствующий разъем SD/MMC принтера. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации принтера.
- Снимки можно распечатать с помощью устройства Kodak для печати с карт памяти SD/MMC (Предварительно согласуйте детали с организацией, предоставляющей такие услуги; см. www.kodak.com/go/picturemaker).
- Для печати качественных снимков с карты памяти можно обратиться в местный фотомагазин.

Совместимость док-станции с фотокамерой

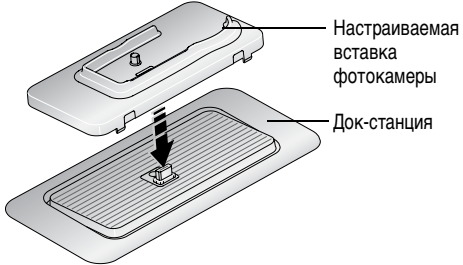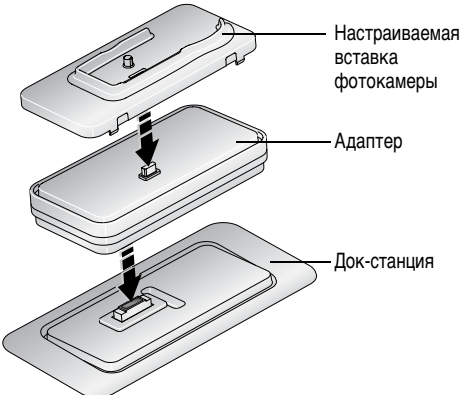Док-станция Kodak EasyShare	Конфигурация стыковки
<ul style="list-style-type: none"> ■ другие, включая док-станции принтера серии 3 и док-станции фотокамеры 	 <p>Настраиваемая вставка фотокамеры</p> <p>Док-станция</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ док-станция принтера ■ док-станция принтера плюс ■ док-станция принтера 6000 ■ док-станция 6000 	 <p>Настраиваемая вставка фотокамеры</p> <p>Адаптер</p> <p>Док-станция</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ док-станция принтера 4000 ■ док-станция фотокамеры II ■ док-станция фотокамеры LS420, LS443 	<p>Несовместимы</p>

Док-станции фотоаппарата, док-станции принтера и другие аксессуары можно купить у дилера компании Kodak или на веб-узле www.kodak.com/go/z760accessories.

7

Устранение неполадок

Неполадки при работе фотокамеры

Кнопку Status (Состояние)	Причина
Фотокамера не включается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извлеките аккумулятор, затем вставьте его снова. ■ Вставьте заряженный аккумулятор.
Фотокамера не выключается, и объектив не задвигается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поместите фотокамеру на док-станцию Kodak EasyShare для цифровой фотокамеры или принтера (продается отдельно), затем повторите попытку. ■ Подсоедините фотокамеру к преобразователю переменного тока Kodak, 5 В (продается отдельно), затем повторите попытку.
Кнопки и регуляторы фотокамеры не работают	Для получения дополнительных сведений об аккумуляторе см. стр. 67 .
Дисплей фотокамеры не включается	<ul style="list-style-type: none"> ■ В любом из режимов съемки нажмите кнопку Display/Info (Дисплей/Инф.). ■ Выключите фотокамеру, затем снова включите. <p>Чтобы изменить настройку дисплея фотокамеры так, чтобы он всегда включался при включении фотокамеры, см. раздел Liveview (Auto) (Синхронный просмотр (Авто)), стр. 38.</p>
В режиме Review (Обзор) вместо снимка отображается синий или черный дисплей	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выполните перенос снимка на компьютер. ■ Выполните перенос <i>всех</i> снимков на компьютер. <p>См. стр. 51.</p>
Количество оставшихся кадров не уменьшается после съемки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продолжайте съемку. Фотокамера работает правильно. <p>(Оценка количества оставшихся кадров во время съемки зависит от размера и содержания уже сделанных снимков.)</p>

Кнопку Status (Состояние)	Причина
Неточная ориентация снимка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Установите Orientation Sensor (Датчик ориентации) (стр. 40).
Вспышка не срабатывает	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте настройку вспышки и при необходимости измените ее (стр. 18).
Короткий срок службы аккумулятора	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перед установкой аккумулятора в фотокамеру протрите контакты, используя чистую сухую ткань. ■ Вставьте заряженный аккумулятор.
Съемка невозможна	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите фотокамеру, затем снова включите. ■ Нажмите кнопку затвора до конца. ■ Вставьте заряженный аккумулятор. ■ Перед съемкой следующего изображения подождите, пока не загорится зеленый индикатор готовности. ■ Перенесите снимки на компьютер (стр. 51), удалите снимки из памяти фотокамеры (стр. 23), выберите другой накопитель для снимков (стр. 38) или вставьте карту с достаточным объемом памяти (стр. 4).

Неполадки компьютера/соединения

Кнопку Status (Состояние)	Причина
Отсутствует связь между компьютером и фотокамерой	<ul style="list-style-type: none"> ■ Включите фотокамеру. ■ Вставьте заряженный аккумулятор (стр. 2). ■ Убедитесь, что кабель USB надежно подключен к портам компьютера и фотокамеры (стр. 51). ■ Убедитесь, что установлено программное обеспечение EasyShare (стр. 30).

Кнопку Status (Состояние)	Причина
Слайд-шоу не запускается на внешнем видеоустройстве	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройте параметр Video Out (Видеовыход) фотокамеры (установив режим NTSC или PAL, стр. 40). ■ Проверьте правильность настроек внешнего устройства (см. инструкцию по эксплуатации этого устройства).

Низкое качество снимка

Кнопку Status (Состояние)	Причина
Снимок слишком темный или недозаэкспонированный	<ul style="list-style-type: none"> ■ Используйте параметр Fill flash (Заполняющая вспышка) стр. 18 или смените положение так, чтобы объект не освещался сзади. ■ Смените положение так, чтобы расстояние до объекта не превышало диапазона эффективной работы вспышки (см. стр. 18). ■ Для автоматической установки экспозиции и выполнения фокусировки нажмите кнопку затвора до половины и удерживайте ее. Когда индикатор готовности загорится зеленым, нажмите кнопку затвора до конца для выполнения съемки. ■ Уменьшите скорость затвора или увеличьте скорость по ISO (стр. 16).
Снимок слишком светлый	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отключите вспышку (стр. 18). ■ Смените положение так, чтобы расстояние до объекта не превышало диапазона эффективной работы вспышки (см. стр. 18). ■ Для автоматической установки экспозиции и выполнения фокусировки нажмите кнопку затвора до половины и удерживайте ее. Когда индикатор готовности загорится зеленым, нажмите кнопку затвора до конца для выполнения съемки. ■ Увеличьте скорость затвора или уменьшите скорость по ISO (стр. 16).

Кнопку Status (Состояние)	Причина
Снимок нечеткий	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для автоматической установки экспозиции и выполнения фокусировки нажмите кнопку затвора до половины и удерживайте ее. Когда индикатор готовности загорится зеленым, нажмите кнопку затвора до конца для выполнения съемки. ■ Протрите объектив (стр. 66). ■ Убедитесь в том, что фотокамера работает не в режиме Close-up (Крупный план), если вы находитесь дальше, чем 70 см от снимаемого объекта. ■ Поместите фотокамеру на ровную устойчивую поверхность или используйте штатив.

Состояние индикатора готовности фотокамеры

Кнопку Status (Состояние)	Причина
Индикатор готовности постоянно горит зеленым.	Кнопка затвора нажата до половины. Фокусировка и экспозиция выполнены.
Индикатор готовности мигает зеленым.	Выполняется обработка и сохранение снимка в память фотокамеры.
	Выполняется перенос снимков на компьютер; фотокамера подключена.
	Выполняется обновление микропрограммы фотокамеры.
Индикатор готовности постоянно горит оранжевым.	Фотокамера находится в режиме Favorites (Избранное).
Индикатор готовности мигает оранжевым.	Вспышка не заряжена. Подождите. Продолжите съемку, когда индикатор перестанет мигать и погаснет.
	Не заблокированы автоэкспозиция или автофокусировка. Отпустите кнопку затвора и перекомпонуйте снимок.

Кнопку Status (Состояние)	Причина
Индикатор готовности мигает красным, и фотокамера отключается.	Аккумулятор полностью или почти разряжен. Зарядите аккумулятор (стр. 1).
Индикатор готовности постоянно горит красным.	Встроенная память или карта памяти фотокамеры заполнена. Перенесите снимки на компьютер (стр. 51), удалите снимки из памяти фотокамеры (стр. 23), выберите другой накопитель для снимков (стр. 38) или вставьте карту с достаточным объемом памяти (стр. 4).
	Оперативная память фотокамеры заполнена. Подождите. Возобновите съемку, когда индикатор загорится зеленым.
	Карта памяти доступна только для чтения. Выберите в качестве накопителя для снимков встроенную память (стр. 38) или используйте другую карту памяти.
	Memory card speed is slow. (Низкая скорость записи на карту памяти.) Видеозапись на карту невозможна. Выберите в качестве накопителя для снимков встроенную память (стр. 38). Используйте эту карту только для фотосъемки.

Полезные ссылки

Фотокамера

Поддержка изделия (часто задаваемые вопросы, информация по устранению неполадок, выполнение ремонта и т.д.)	www.kodak.com/go/z760support
Покупка аксессуаров для фотокамеры (док-станции фотокамеры, док-станции принтера, объективы, карты и т.д.)	www.kodak.com/go/z760accessories
Загрузка новых версий программного обеспечения и микропрограммы фотокамеры	www.kodak.com/go/z760downloads
Электронная демонстрация фотокамеры	www.kodak.com/go/howto

Программное обеспечение

Получение информации по программному обеспечению EasyShare	www.kodak.com/go/easysharesw (или нажмите кнопку Help (Справка) в программном обеспечении EasyShare)
Справка по работе с операционной системой Windows и цифровыми снимками	www.kodak.com/go/pcbasics

Другое

Получение технической поддержки для других фотокамер, программного обеспечения, аксессуаров и т.д.	www.kodak.com/go/support
Информация о док-станциях принтера Kodak EasyShare	www.kodak.com/go/printerdocks
Информация об устройствах для струйной печати Kodak	www.kodak.com/go/inkjet
Оптимизация параметров принтера для получения более естественных и насыщенных цветов	www.kodak.com/go/onetouch
Регистрация фотокамеры	www.kodak.com/go/register

Телефонные номера служб технической поддержки

При возникновении вопросов относительно работы программного обеспечения или фотокамеры обратитесь в службу технической поддержки.

Австралия	1800 147 701	Новая Зеландия	0800 440 786
Австрия	0179 567 357	Норвегия	23 16 21 33
Бельгия	02 713 14 45	Польша	00800 4411625
Бразилия	0800 150000	Португалия	021 415 4125
Великобритания	0870 243 0270	Сингапур	800 6363 036
Германия	069 5007 0035	Таиланд	001 800 631 0017
Гонконг	800 901 514	Тайвань	0800 096 868
Греция	00800 44140775	Турция	00800 448827073
Дания	3 848 71 30	Филиппины	1 800 1 888 9600
Индия	91 22 617 5823	Финляндия	0800 1 17056
Ирландия	01 407 3054	Франция	01 55 1740 77
Испания	91 749 76 53	Швеция	08 587 704 21
Италия	02 696 33452	Швейцария	01 838 53 51
Канада	1 800 465 6325	Япония	03 5540 9002
Китай	800 820 6027	Соединенные Штаты Америки	1 800 235 6325
Корея	00798 631 0024	За пределами США	585 726 7260
Нидерланды	020 346 9372	Международная телефонная линия	+44 131 458 6714
		Международный номер факса	+44 131 458 6962

Последнюю информацию можно найти на веб-сайте

www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAlInternationalContacts.shtml

Технические характеристики фотокамеры

С дополнительными техническими характеристиками можно ознакомиться на веб-узле www.kodak.com/go/z760support.

CCD — 1,8-дюймовый CCD, форматное соотношение 4:3

Размер получаемого изображения (режим качества изображения) —

2856 x 2142 (6,1 М) пикселей

2856 x 1904 (5,4 М) пикселей

2304 x 1728 (4 М) пикселей

2048 x 1536 (3,1 М) пикселей

1496 x 1122 (1,7 М) пикселей

Цветной дисплей — 5,6 см Цветной гибридный ЖКД, 640 x 240 (153 К) пикселей

Видоискатель — Режим реального изображения, обзор оптического видоискателя: 85% (в режимах широкоугольный и телефото)

Предварительный просмотр — Скорость съемки: 24 кадр/с (12 кадр/с при низком уровне освещенности); Обзор: 100%.

Съемочный объектив — Объектив с оптическим зумом 3X, f/2.8-4.8, 39-117 мм (эквивалентен 35 мм)

Фокусировка — Гибридная автоматическая фокусировка с постоянным контролем. Multi-, Center-, или Selectable-зоны. Рабочий диапазон:

60 см – бесконечный в режимах широкоугольный и телефото

7-70 см в режиме широкоугольный – макро

28-70 см в режиме телефото – макро

Цифровой зум — 1-4X с шагом 0,2X (Не поддерживается в режиме видеосъемки.)

Резьба на объективе — Да

Барьер для объектива — Крышка объектива

Замер экспозиции — TTL-AE Multi-pattern (Многозонный), Center-weighted (Центровзвешенный), Center-spot (Точечный по центру).

Диапазон экспозиций —

Диапазон AE: EV от 6,0 до 16,5

Полный диапазон: EV – от 3,0 до 16,5

Режим экспозиции — Программируемые режимы AE: (Автоматический), PASM, Custom (Пользовательский), Scene (Сюжетный).

Приоритеты диафрагмы для AE: f/2.8, 3.3, 4, 4.8, 5.6, 6.7, 8 в режиме Широкоугольный

Приоритеты затвора для AE: 64 - 1/1000 сек. в режиме Широкоугольный

Полностью ручная настройка экспозиции (Устранение помех: выделение черного изображения, >0,7 сек.)

Экспокоррекция: +2,0 EV с шагом 1/3 EV

Скорость затвора — Механический затвор с электрическим затвором CCD 64 - 1/1400 сек.

Светочувствительность по ISO — Auto (Авто); Выбирается пользователем: 100, 200, 400, 800 (значение 800 доступно только снимка размером 1,7 MP)

Электронная вспышка — Номер по руководству 10 при ISO 100; автовспышка с фотоэлементом

Рабочий диапазон при ISO 140:

0,6-4,2 м для режима Wide (Широкоугольный)

0,6-2,5 м для режима Tele (Телефото)

Режимы вспышки — Auto (Авто), Fill (Заполняющая), Red-eye (Компенсация “красных глаз”), Off (Выкл.).

Режимы съемки — Auto (Авто), Program (Программа), Aperture Priority (Приоритет диафрагмы), Shutter Priority (Приоритет затвора), Manual (Ручной), Custom (Пользовательский), Scenes (Сюжеты), Burst (Серия), Video (Видео)

Колесико управления — Используется для настройки значений параметров Exposure Compensation (Экспокоррекция), Aperture Priority AE (Приоритет диафрагмы для AE), Shutter Priority AE (Приоритеты затвора для AE), ISO, Flash Compensation (Компенсация влияния вспышки), (Полностью ручная настройка экспозиции).

Режим Burst (Серия) — Не больше 4 снимков, 2,0 кадр/с для режима First burst (Первая серия), Last burst (Последняя серия). (AE, AF, AWB выполняются только для первого кадра.)

Буфер фотоснимков — 32 Мб встроенной памяти

Видеосъемка —


Размер изображения: 320 x 240

Скорость съемки: 24 кадр/с

Формат файла изображения —

Фото: EXIF 2.2 (сжатие JPEG), структура файла DCF

Видео: QuickTime (КОДЕК MPEG4)

Накопитель для снимков — Приобретаемая отдельно карта памяти MMC или SD  (логотип SD является торговой маркой ассоциации SD Card Association).

Емкость встроенного накопителя — 32 Мб встроенной памяти

Быстрый просмотр — Да

Видеовыход — NTSC или PAL

Питание — Ионно-литиевый аккумулятор Kodak (KLIC-5000); адаптер напряжения переменного тока на 5 В, приобретается отдельно

Связь с компьютером — USB 2.0 (протокол PIMA 15740), с помощью кабеля USB, док-станции EasyShare для цифровой фотокамеры или принтера

Языки —

английский/французский/немецкий/испанский/итальянский/португальский/китайский/корейский/японский

Self Timer (Автоспуск) — 10 секунд

Звуковые сигналы — Включение, затвор, автоспуск, ошибка

Баланс белого — Auto (Авто), Daylight (Естественное освещение), Tungsten (Лампа накаливания), Fluorescent (Лампа дневного света)

Автоматический ждущий режим — Да. 8 минут

Цветовые режимы — High Color (Высококачественное цветовоспроизведение), Neutral Color (Нейтральный цвет), Low Color (Приглушенный цвет), Black & White (Черно-белый), Sepia (Сепия)

Sharpness (Резкость) — High (Высокая), Normal (Нормальная), Low (Низкая)

Совместимое с PictBridge — Да

Крепление штатива — 1/4 дюйма

Размер — 100 мм x 69 мм x 52 мм при выключенном питании


Вес — 219 г без аккумулятора и карты

Советы, меры предосторожности, обслуживание

- При использовании фотокамеры в экстремальных погодных условиях или подозрении, что внутрь фотокамеры попала вода, выключите фотокамеру и извлеките аккумулятор и карту. Перед дальнейшей эксплуатацией фотокамеры просушите все ее компоненты в течение не менее 24 часов.
- Для удаления пыли и загрязнений осторожно подуйте на объектив или экран фотокамеры. Для чистки объектива пользуйтесь мягкой материей или специальной тканью. Не используйте материалы, не предназначенные для чистки объектива. Не допускайте контакта химических веществ, например, лосьона для загара, с цветными поверхностями.
- В некоторых странах действуют соглашения на техническое обслуживание. Для получения дополнительных сведений обратитесь к дилеру компании Kodak.
- Для получения сведений по утилизации аккумулятора посетите веб-узел корпорации Rechargeable Battery Recycling Corporation по адресу www.rbr.com.
- Для получения сведений по утилизации цифровой фотокамеры обращайтесь в местные органы власти. В США вы можете посетить веб-узел компании Electronics Industry Alliance www.eiae.org или веб-узел компании Kodak www.kodak.com/go/z760support.

Важная информация об элементах питания

Типы/сроки службы заменяемых элементов питания Kodak



Срок службы аккумулятора для метода тестирования CIPA (приблиз. количество снимков). Фактический срок службы может изменяться в зависимости от его использования.

Рекомендуется использовать только ионно-литиевый аккумулятор Kodak Li-Ion. К этой фотокамере подходят ионно-литиевые аккумуляторы напряжением 3,7 В не всех производителей. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие использования неразрешенных аксессуаров.

Продление срока службы элементов питания

- Не выполняйте слишком часто следующие операции, которые приводят к быстрой разрядке элементов питания:
 - Просмотр изображений на дисплее фотокамеры
 - Использование дисплея фотокамеры как видеодискателя
 - Слишком частое использование вспышки
- Загрязнение батарейных контактов может сокращать срок службы элементов питания. Перед установкой аккумулятора в фотокамеру протрите контакты, используя чистую сухую ткань.
- Срок службы элементов питания сокращается при температурах ниже (5°C). При использовании фотокамеры в холодную погоду имейте при себе запасные элементы питания и держите их в тепле. Не выбрасывайте неработающие охлажденные элементы питания; при прогреве до комнатной температуры их еще можно будет использовать.

Посетите веб-узел www.kodak.com/go/z760accessories для заказа перечисленных ниже аксессуаров:

Док-станция Kodak EasyShare — обеспечивает питание фотокамеры, передает изображения на компьютер и заряжает аккумулятор.

Док-станция принтера Kodak EasyShare — используется для подачи питания на фотокамеру, печати снимков размером 10 x 15 см с использованием компьютера или без него, передает изображения и заряжает аккумулятор.

Преобразователь переменного тока Kodak на 5 В — используется для подачи питания на фотокамеру.

Меры предосторожности и обращение с элементами питания

- Не допускайте контакта элементов питания с металлическими предметами, включая монеты. В противном случае может произойти короткое замыкание, разрядка, нагрев или протекание аккумулятора.
- Для получения сведений по утилизации аккумулятора посетите веб-сайт корпорации Rechargeable Battery Recycling Corporation по адресу www.rbc.com.

Более подробные сведения об элементах питания см. на веб-узле www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

Емкость накопителей

Размеры файлов могут различаться. Реальное количество сохраняемых снимков и видеоклипов может быть больше или меньше. Параметр Favorites (Избранное) требует дополнительного места во встроенной памяти и поэтому снижается доступная емкость хранения.

Емкость накопителей для снимков — высококачественное сжатие

	Количество снимков				
	6,1 МП	5,4 МП (3:2)	4,0 МП	3,1 МП	1,7 МП
32 МБ встроенной памяти	9	10	14	17	31
Карта памяти SD/MMC емкостью 32 МБ	10	11	15	19	33
Карта памяти SD/MMC емкостью 64 МБ	20	22	30	38	67
Карта памяти SD/MMC емкостью 128 МБ	40	45	60	76	134
Карта памяти SD/MMC емкостью 256 МБ	80	90	121	152	269
Карта памяти SD/MMC емкостью 512 МБ	161	180	243	304	538

Емкость накопителей для снимков — стандартное сжатие

	Количество снимков				
	6,1 МП	5,4 МП (3:2)	4,0 МП	3,1 МП	1,7 МП
32 МБ встроенной памяти	15	17	22	28	48
Карта памяти SD/MMC емкостью 32 МБ	16	18	24	30	52
Карта памяти SD/MMC емкостью 64 МБ	32	36	49	60	104
Карта памяти SD/MMC емкостью 128 МБ	65	73	98	121	208
Карта памяти SD/MMC емкостью 256 МБ	131	146	196	242	416

	Количество снимков				
	6,1 МП	5,4 МП (3:2)	4,0 МП	3,1 МП	1,7 МП
Карта памяти SD/MMC емкостью 512 МБ	262	293	392	485	832









Емкость накопителей для видео

	Продолжительность видеоклипа (минут/секунд)
32 МБ встроенной памяти	3 мин. 30 сек.
Карта памяти SD/MMC емкостью 32 МБ	3 мин. 50 сек.
Карта памяти SD/MMC емкостью 64 МБ	7 мин. 30 сек.
Карта памяти SD/MMC емкостью 128 МБ	15 мин. 10 сек.
Карта памяти SD/MMC емкостью 256 МБ	30 мин. 20 сек.
Карта памяти SD/MMC емкостью 512 МБ	60 мин. 40 сек.


Функции экономии энергии

Время простоя	Фотокамера	Для возврата в рабочий режим
1 минута	Выключение экрана.	Нажмите кнопку Display/Info (Дисплей/Инф).
8 минут	Автоматическое выключение питания.	Нажмите кнопку или вставьте/извлеките карту.
3 часа	Выключение фотокамеры.	Отключите дисковый переключатель режима, затем снова включите.

Настройки вспышки в каждом режиме

Режим съемки		Настройка по умолчанию	Доступные настройки
	Auto (Авто)	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
P, A, S, M, C	P, A, S, M, или C	Auto (Авто)	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
SCN Режимы Scene (Сюжет)			
	Portrait (Автопортрет)	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Sport (Спорт)	Auto (Авто)	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Landscape (Пейзаж)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)
	Close-up (Крупный план)	Off (Выкл.)	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Night Portrait (Ночной портрет)	Red-eye (Компенсация "красных глаз")*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Night Landscape (Ночной пейзаж)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)
	Snow (Снег)	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")

Режим съемки		Настройка по умолчанию	Доступные настройки
	Beach (Пляж)	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация “красных глаз”)
	Text (Текст)	Off (Выкл.)	Auto (Авто), Off (Выкл.)
	Fireworks (Фейерверк)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)
	Flower (Цветы)	Off (Выкл.)	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка)
	Manner (Церемония)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)
	Self Portrait (Автопортрет)	Red-eye (Компенсация “красных глаз”)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация “красных глаз”)
	Party (Вечеринка)	Red-eye (Компенсация “красных глаз”)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация “красных глаз”)
	Children (Дети)	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация “красных глаз”)
	Backlight (Подсветка)	Fill (Заполняющая)	Fill (Заполняющая)
	Video (Видеоклип)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)
	First burst (Первая серия)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)
	Last burst (Последняя серия)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)

Режим съемки		Настройка по умолчанию	Доступные настройки
	Exposure bracketing (Брэкетирование экспозиции)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)

* При переходе в этих режимах к значению параметра Auto (Авто) или Red-eye (Компенсация “красных глаз”) значение становится равным значению по умолчанию до тех пор, пока не будет завершено изменение.

Обновление программного обеспечения и микропрограммы

Загрузите последние версии программного обеспечения, содержащиеся на компакт-диске с программным обеспечением EasyShare, и микропрограммы фотокамеры (программы, выполняемые на фотокамере). Посетите веб-узел www.kodak.com/go/z760downloads.

Гарантия

Ограниченная гарантия

Kodak гарантирует, что в течение одного года со дня приобретения цифровая фотокамера Kodak EasyShare и аксессуары к ней (за исключением элементов питания) не будут иметь никаких неисправностей и дефектов ни со стороны использованных материалов, ни со стороны качества изготовления.

Сохраните товарный чек, на котором проставлена дата покупки. Документ, подтверждающий дату покупки, потребуется при каждом обращении по поводу гарантийного ремонта.

Информация об ограниченной гарантии

Действие ограниченной гарантии распространяется только на географическую территорию, в пределах которой были приобретены цифровые фотоаппараты и аксессуары Kodak.

В течение гарантийного периода Kodak ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ или ЗАМЕНИТ цифровую фотокамеру Kodak EasyShare и аксессуары к ней, если они не функционируют должным образом, с учетом изложенных здесь условий и (или) ограничений. Эти услуги по ремонту включают в себя как проведение всех работ, так и выполнение всех необходимых настроек и/или замену деталей. Такой ремонт или замена являются единственными средствами возмещения по данной гарантии.

Запасные детали, используемые при проведении ремонта, могут быть восстановленными или содержать переработанные материалы. Если необходимо заменить все изделие полностью, для замены также может использоваться восстановленное изделие.

Ограничения

Требование гарантийного обслуживания не будет удовлетворено, если не будет предоставлено подтверждение даты покупки, такое как копия товарного чека, на котором проставлена дата покупки цифровой фотокамеры Kodak EasyShare или аксессуаров. (Храните оригинал товарного чека.)

Данная гарантия не распространяется на элементы питания, используемые в цифровых фотокамерах или аксессуарах. Данная гарантия не распространяет свое действие на обстоятельства, не зависящие от Kodak, а также на неполадки, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя для цифровых фотокамер Kodak EasyShare и аксессуаров.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОИЗОШЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, АВАРИИ, ИЗМЕНЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ, НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСОВМЕСТИМЫХ АКСЕССУАРОВ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ KODAK ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ УПАКОВКЕ, НАРУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ KODAK (ТАКИХ КАК АДАПТЕРЫ И ШНУРЫ), ИЛИ В СЛУЧАЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДАННОЙ ГАРАНТИИ.

Kodak не дает никаких иных явных или подразумеваемых гарантий на данное изделие. В случае если исключение какой-либо из подразумеваемых гарантий недействительно в рамках действующего законодательства, продолжительность действия обязательной гарантии будет составлять один год с даты покупки.

Возможность замены является единственным обязательством Kodak. Kodak не несет ответственность за любые фактические, побочные и косвенные убытки, понесенные в результате продажи, покупки или использования данного изделия, независимо от причины их появления. Ответственность за любые особые, косвенные или случайные повреждения (включая, но не ограничиваясь этим, потери дохода или прибыли, издержки вследствие простоя, сокращение в использовании оборудования, расходы на замещающие технические средства, оборудование или обслуживание, или претензии ваших клиентов по поводу таких повреждений, произошедших в результате покупки, использования или неисправности изделия) независимо от причины, или за нарушение любой письменной или связанной гарантия, выраженное явным отказом или исключенное данным документом.

Ваши права

В некоторых штатах и юрисдикциях не допускаются исключения или ограничения побочных или косвенных убытков, поэтому в вашем случае указанные выше ограничения и исключения могут быть неприменимы. В некоторых штатах и юрисдикциях не допускаются ограничения продолжительности подразумеваемой гарантии, поэтому в вашем случае указанные выше ограничения и исключения могут быть неприменимы.

Данная гарантия дает вам особые права, вы также можете иметь и другие права (в зависимости от штата или юрисдикции).

За пределами США и Канады

Для других стран постановления и условия данной гарантии могут отличаться. Не существует никаких гарантий или обязательств сверх минимальных требований, установленных законом, даже в случае дефекта, повреждения или убытков в результате небрежности или иных действий, если только компанией Kodak покупателю не дана в письменном виде специальная гарантия Kodak.

Информация о соответствии требованиям

Соответствие стандартам FCC



Цифровая фотокамера Kodak EasyShare Z760 с зумом

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны с целью обеспечения защиты от вредного излучения устройства в жилой зоне.

Данное оборудование вырабатывает, использует и может излучать энергию в диапазоне высоких частот, поэтому при установке и использовании с нарушением инструкций оно может стать причиной радиопомех. Однако не существует гарантии, что, будучи правильно установленным, данное устройство не будет являться источником помех.

Если устройство вызывает помехи теле- и радиоприема, наличие которых определяется путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться уменьшить влияние помех, выполнив следующие действия:

1) изменить направление или местоположение приемной антенны; 2) увеличить расстояние между устройством и приемником; 3) подключить устройство и приемник в сетевые розетки разных цепей питания; 4) проконсультироваться с торговым агентом или специалистом по теле/радиооборудованию.

Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие техническим условиям, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования. Если к изделию прилагаются экранированные интерфейсные кабели или где-либо определено, что при установке этого изделия следует использовать дополнительные компоненты или аксессуары, то их следует обязательно использовать, чтобы выполнить нормативные требования FCC.

Canadian DOC statement

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Классификация отходов электро- и электронного оборудования



В ЕС не выбрасывайте данное изделие в бытовой мусор. Обратитесь в местные органы власти или зайдите на веб-узел www.kodak.com для получения сведений по утилизации.

VCCI класс B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Английский:

В соответствии со стандартом Совета по добровольному контролю помех (VCCI) для информационно-технологического оборудования данный продукт относится к классу B. При эксплуатации устройства в домашних условиях рядом с радиоприемником или телевизором возможно возникновение радиопомех. Оборудование следует устанавливать и использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

MPEG-4

Запрещается использование данного оборудования для работы с файлами формата MPEG-4, за исключением личного использования в некоммерческих целях.

Указатель

A

AF Control (Управление АФ), 36
album (альбом), 38
aperture priority (приоритет диафрагмы), 13
auto (авто), 12
 вспышка, 18

B

backlight (подсветка), 15
beach (пляж), 15
bracketing interval (интервал брэкетирования), 34

C

children (дети), 15
close-up (крупный план), 14
 сюжеты, 20
color mode (цветовой режим), 37
compression (сжатие), 33
custom (пользовательский), 14

D

date stamp (добавление даты), 41

E

exposure metering (замер экспозиции), 35

F

favorites (избранное), 14
fireworks (фейерверк), 15
flower (цветы), 15
focus zone (зона фокусировки), 36
format (форматирование), 41

L

landscape (пейзаж), 14, 20
language (язык), 41
liveview (синхронный просмотр), 38

M

magnify picture (увеличение снимка), 23
manner (церемония), 15
manual (ручной), 13

N

night landscape (ночной пейзаж), 15
night portrait (ночной портрет), 15

O

orientation sensor (датчик ориентации), 40

P

party (вечеринка), 15
picture size (размер изображения), 33
portrait (портрет), 14
program (программа), 12

Q

quickview (быстрый просмотр)
использование, 10

R

red-eye (компенсация “красных глаз”),
вспышка, 18
reset to default (восстановление
значений по умолчанию), 37

S

SCN, 12
self portrait (автопортрет), 15
self timer (автоспуск), 32
индикатор, i
sharpness (резкость), 37
shutter priority (приоритет затвора), 13
snow (снег), 15
sound themes (звуковые заставки), 40
sport (спорт), 14

T

text (текст), 15

U

URL, веб-узлы Kodak, 61
USB (универсальная
последовательная шина)
место подключения, i
перенос снимков, 51

V

video date display (отображение даты в
видеоклипе), 41
video length (продолжительность
видеоклипа), 38
video out (видеовыход), 40

W

white balance (баланс белого), 34

A

авто
рамки фокусировки, 7
автоматическое
отключение питания, 70
аккумулятор
зарядка через зарядное
устройство, 1
меры предосторожности и
обращение с элементами
питания, 68
примерный срок службы, 67
продление срока службы, 67
установка, 2
аксессуары
аккумулятор, 67
док-станция принтера, 52
карта памяти SD/MMC, 4
покупка, 61
альбомы, отметка снимков для, 25, 44

Б

безопасность, 66
быстрый просмотр, 39

В

веб-узлы Kodak, 61
видеоклип
проверка настроек, 21
просмотр, 21

видеоклипы
емкости накопителей, 68
копирование, 28
отправка отмеченных по
электронной почте, 46
перенос на компьютер, 51
удаление, 23

видеоискатель, i, ii

включение и выключение
фотокамеры, 3

внешнее видеоустройство
просмотр снимков,
видеоклипов, 27

время, установка, 3

вспышка

блок, i

настройки, 18

вставка

карта памяти SD/MMC, 4

встроенная память

емкость накопителя, 68

выброс, утилизация, 66

выход A/V (аудио/видео), i, 27

Г

гарантия, 73

громкость звука, 40

Д

датчик, свет, i

джойстик, ii

диафрагма, режим PASM, 16

дисковый переключатель
режима, ii, 12

док-станция

принтер, 52

док-станция принтера, 52

Е

емкость накопителя, 68

Ж

ждущий режим, 70

З

загрузка снимков, 51

запуск слайд-шоу, 26

зарядка

аккумулятор через зарядное
устройство, 1

световые индикаторы, зарядное
устройство для аккумулятора, 1

затвор, неполадки, 57

защита снимков, видеоклипов, 24

значки, дисковый переключатель
режима, 12

зум

оптический, 11

цифровой, 11

И

избранное

настройки, 49

отметка, 48

удаление, 49

индикатор

готовность, ii

индикатор готовности, ii
информация
 о снимках, видеоклипах, 29
информация о соответствии
 стандартам, 76

К

кабель
 USB, 51
 аудио/видео, 27
карта памяти SD/MMC
 вставка, 4
 емкости накопителей, 68
 печать с, 54
кнопка
 close-up (крупный план)/landscape
 (пейзаж), 20
 delete (удалить), 10
 review (просмотр), 21
 share (распространение), ii, 32
 zoom (зум), 11
 включение/отключение, ii
 вспышка/состояние, 18
 OK, 8, 22
кнопка review (просмотр), 21
кнопка share (распространение), ii, 32
Кнопка OK, 8, 22
компьютер
 перенос на, 51
 подключение фотокамеры, 51
копирование снимков
 из памяти на карту, 28
 на компьютер по кабелю USB, 51
 с карты в память, 28
крепление для штатива, ii

М

Место крепления ремешка, ii
местонахождение гнезд для
 док-станции, ii
микропрограмма, обновление, 73
мусорный бак, удаление, 10

Н

накопитель для снимков, 38
настройка
 вспышка, 18

О

обновление программного
 обеспечения,
 микропрограммы, 73
обслуживание и поддержка, номера
 телефонов, 62
объектив, i
операционная система Mac
 установка программного
 обеспечения, 30
операционная система Windows
 установка программного
 обеспечения, 30
оптический зум, 11
отключение, автоматическое, 70
отметка, 44
 для печати, 46
 для электронной почты, 46
 избранное, 48
 когда отмечать, 32
отметка снимков
 для альбомов, 25, 44

отображение в режиме slide show
(слайд-шоу), 26
отпечатки снимков по сети, заказ, 54
отправка снимков, видеоклипов по
электронной почте, 46

П

память

установка карты, 4

параметр

AF Control (Управление AF), 36

album (альбом), 38

bracketing interval (интервал
брэкетирования), 34

color mode (цветовой режим), 37

compression (сжатие), 33

date stamp (добавление даты), 41

exposure metering (замер
экспозиции), 35

focus zone (зона фокусировки), 36

language (язык), 41

liveview (синхронный просмотр), 38

orientation sensor (датчик
ориентации), 40

picture size (размер
изображения), 33

picture taking mode (режим
фотосъемки), 12

reset to default (накопитель для
снимков), 38

self timer (автоспуск), 32

sharpness (резкость), 37

sound themes (звуковые
заставки), 40

video date display (отображение
даты в видео), 41

video length (продолжительность
видео), 38

video out (видеовыход), 40

white balance (баланс белого), 34

быстрый просмотр, 39

громкость звука, 40

цифровой зум, 39

передача, по кабелю USB, 51

печать

PictBridge, 52

заказ по сети, 54

оптимизация работы принтера, 61

отмеченные снимки, 54

с док-станцией принтера

EasyShare, 52

с карты памяти, 54

с компьютера, 54

питание

автоматическое отключение, 70

переключатель, ii

фотокамера, 3

поддержка по телефону, 62

поддержка, техническая, 62

предупреждение о печати, 40

принтер, совместимый с PictBridge, 52

программное обеспечение

обновление, 73

установка, 30

программное обеспечение

EasyShare, 30

программное обеспечение Kodak EasyShare

обновление, 73

установка, 30

просмотр видеоклипа

экран фотокамеры, 21

просмотр видеоклипов

слайд-шоу, 26

удаление, 23

просмотр снимка

после съемки, 10, 21

увеличенный, 23

просмотр снимка, информация о

видеокальпие, 29

просмотр снимков

во время съемки, 10

слайд-шоу, 26

увеличение, 23

удаление, 23

экран фотокамеры, 21

Р

разъем для док-станции фотокамеры, ii

рамки фокусировки, 7

режим PASM

параметры экрана, 16

режим настройки экспозиции, 32

режимы

aperture priority (приоритет

диафрагмы), 13

auto (авто), 12

backlight (подсветка), 15

beach (пляж), 15

children (дети), 15

close-up (крупный план), 14

custom (пользовательский), 14

custom exposure (пользовательская экспозиция), 32

favorites (избранное), 14

fireworks (фейерверк), 15

flower (цветы), 15

landscape (пейзаж), 14

manner (церемония), 15

manual (ручной), 13

night landscape (ночной пейзаж), 15

night portrait (ночной портрет), 15

party (вечеринка), 15

portrait (портрет), 14

program (программа), 12

SCN, 12

self portrait (автопортрет), 15

shutter priority (приоритет затвора), 13

snow (снег), 15

sport (спорт), 14

text (текст), 15

ремонт, 61

С

сведения о данной фотокамере, 41

сведения о снимке, видеоклипе, 29

свет

датчик, i

скорость затвора, режим PASM, 16

слайд-шоу

запуск, 26

неполадки, 58

снимки

- емкость накопителя, 68
- копирование, 28
- отметка, 25
- отправка отмеченных по электронной почте, 46
- передача по кабелю USB, 51
- печать, 54
- печать отмеченных, 45
- проверка настроек, 21
- просмотр, 21
- съемка, режимы, 12
- увеличение, 23
- удаление, 23

снимки close-up (крупный план), 20

советы

- безопасность, 66
- инструкции по использованию аккумулятора, 67
- обслуживание, 66

соответствие стандартам FCC, 76

соответствие стандартам VCCI, 77

соответствие стандартам Канады, 77

справка

- ссылки в сети Интернет, 61
- устранение неполадок, 56

Т

- телевизор, слайд-шоу, 27
- техническая поддержка, 62
- технические характеристики, 63
- коррекция, режим PASM, 17

У**удаление**

- в режиме quickview (быстрый просмотр), 10
- из встроенной памяти, 23
- с карты памяти MMC/SD, 23

удаление избранного, 49

удаленные объекты, 20

установка

- аккумулятор, 2
- дата и время, 3
- установка даты, 3
- установка программного обеспечения, 30

устранение неполадок, 56

утилизация, выброс, 66

уход за фотокамерой, 66

Ц

цифровой зум, 39

цифровой зум, использование, 11

Ч

часы, установка, 3

Э**экран фотокамеры**

- просмотр видеоклипа, 21
- просмотр снимков, 21

экспозиция

коррекция, режим PASM, 16