


3 Перед началом работы

3.1 Подготовка к работе


Снятие задней панели телефона



Установка и извлечение аккумулятора




Установка и извлечение SIM карты

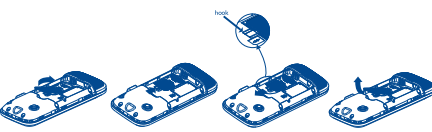


Поместите SIM-карту контактами вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

3.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.

3.3 Выключение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не выключится.

Информация о сертификации

Соответствие стандартам РФ.

Абонентская радиостанция (мобильный телефон) модели MTC 252 предназначена для работы в стандартах GSM 900/1800

Декларация о соответствии зарегистрирована в ФАС:

Регистрационный № Д-МТ-3846 от 17.02.2011 г.

Дата принятия декларации: 15.02.2011 г.

Декларация действительна до: 15.02.2013 г.

Сетевой адаптер модели WEU350mA5V00-00 производства фирмы TCT Mobile International Ltd. сертифицирован органом по сертификации продукции ООО «ТЕСТСЕРТИФИКО» Сертификат соответствия: РОСС СN.М004.В01926 Срок действия: с 25.02.2011 г. по 24.02.2014 г.

Сетевой адаптер модели WEU350mA5V00-00 производства компании TCT Mobile International Ltd. соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р 53362-2009, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Аккумуляторная батарея литиевой системы модели CAB21BA000C1 производства компании TCT Mobile International Ltd.
Декларация о соответствии: РОСС СN.М004.Д00276
Дата регистрации: 24.02.2011 г. Действительна до: 23.02.2014 г.
Аккумуляторная батарея литиевой системы модели CAB21BA000C1 соответствует требованиям стандартов:
ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 61960-2007, ГОСТ Р МЭК 62133-2004


Срок службы: 2 года
Продукт произведен по заказу ОАО «МТС».
Производитель: TCT Mobile International Ltd.
Адрес: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshat-sui, Kowloon, Hong Kong;
Тел.: +852 3180 2888 Факс: +852 3180 2800

Импортер: ООО «ТизмСи Рус»
Адрес: 121096, г. Москва, Филевская 2-я ул., дом 6, корпус 4, тел. +7 495 956-8421

Сделано в Китае


4 Вызовы

4.1 Осуществление вызова

Для осуществления вызова наберите необходимый номер телефона и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неправильную цифру используя правую функциональную клавишу.

Для того, чтобы прервать вызов, нажмите клавишу .

Экстренный вызов


Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу  для осуществления экстренного вызова. Такие вызовы можно осуществлять даже без SIM карты, без ввода PIN кода или разблокировки клавиатуры ⁽¹⁾.

4.2 Голосовая почта ⁽¹⁾

Для доступа к Голосовой почте нажмите клавишу 1 .

4.3 Ответ на вызов


Для принятия входящего вызова, нажмите клавишу .

Для завершения вызова нажмите клавишу .

4.4 Доступные опции во время вызова

Во время вызова Вы можете пользоваться контактами, сообщениями и другими функциями, не прерывая соединение.

4.5 Журнал вызовов

Для доступа к Журналу вызовов нажмите из Главного экрана клавишу . Также вы можете получить доступ к меню "Вызовы" и проверить "Все вызовы"/"Пропущенные вызовы"/"Отвеченные вызовы"/"Исходящие вызовы".

4.6 Счетчик сообщений

Записывайте количество ваших "Отправленных" и "Полученные" сообщений.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором вашей сотовой сети, чтобы проверить наличие данной услуги.

4.7 Длительность вызова

С помощью этой функции вы можете получить доступ к различным опциям: Последний вызов, Исходящие вызовы, Входящие вызовы, Сброс таймера

4.8 Настройки вызовов



С помощью этой функции вы можете получить доступ к различным опциям: Скрыть мой номер, Ожидание вызова, Переадресация, Режим ответа, Запрет вызова, Таймер. Автодозвон, Автоматическая громкая связь.

4.9 Контроль вызовов ⁽¹⁾

Вы можете контролировать ваши расходы во время разговора с помощью опций "Размер оплаты" и "Изменить пароль".

5 Контакты

5.1 Просмотр контактов

Для доступа к Контактam из главного экрана нажмите клавишу  и далее клавишу , затем выберите из меню пункт "Контакты".

5.2 Добавить новый контакт

Находясь в разделе "Контакты" выберите "Новый контакт" и место сохранения контакта (телефон или SIM-карта). Также можно добавить контакт набрав номер абонента и нажав левую клавишу "Сохранить"

6 Сообщения

6.1 Создать сообщение

Из главного меню выберите пункт "Сообщения" для создания текстового сообщения. Вы можете напечатать сообщение самостоятельно или использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт "Шаблоны".

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

Мой мобильный телефон имеет низкий уровень заряда аккумулятора

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (продолжительностью не менее 3-х часов)
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряженности аккумулятора.

Мой мобильный телефон не заряжается должным образом

- Не разряжайте аккумулятор полностью. При глубоком разряде аккумулятора индикатор зарядки появится лишь через несколько минут после начала зарядки, а сама зарядка будет сопровождаться тихим свистящим звуком
- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°С - +40°С)
- Убедитесь в наличии аккумулятора в телефоне
- Убедитесь, что вы используете соответствующее зарядное устройство и аккумулятор рекомендованные изготовителем
- Проверьте совместимость вилки с розетками, если вы находитесь за границей

Телефон не подключается к сети


- Попытайтесь подключиться к сети в другом месте
- Уточните зону покрытия у своего оператора сетиг
- Проверьте у оператора годность своей SIM-карты
- Попытайтесь выбрать доступную сеть вручную
- Попытайтесь связаться с сетью в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена)

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно
- Выясните у оператора, совместима ли ваша SIM-карта со стандартом 3V или 1.8V; Эта модель телефона не поддерживает старые SIM-карты стандарта 5V
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана

Во время создания сообщения выберите "Параметры" для доступа к его опциям. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках "Черновики".

7 Настройки

Из главного меню, выберите значок меню  и далее необходимую функцию для персонализации вашего телефона: Профили, Настройки телефона, Дисплей, Время и дата, Настройки сети, Безопасность, Восстановить заводские настройки.

8 Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником.


9 Игры

На ваш телефон установлены некоторые игры. Вы можете изменять настройки аудио и вибрации.

10 Сервис

10.1 Фонарь

Для подсветки в темноте, вы можете активировать "Фонарь" следующими действиями:

Долгое нажатие клавиши  для его включения/выключения (на Главном экране);

Войдите в меню и выберите "Сервис" и далее "Фонарь".

10.2 Календарь



При выборе этого пункта в Главном меню, откроется календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события.

15

Обзор встреч: Просмотреть сегодняшние события.

Перейти к дате: Введите необходимую дату и она будет выделена.

10.3 Калькулятор

Нажмите и удерживайте  чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши  или левой функциональной клавиши.

10.4 Секундомер

Секундомер является простым средством измерения интервалов времени с возможностью регистрации нескольких результатов и функцией приостановки/возобновления измерения.

10.5 Конвертер

Конвертер валют и единиц измерения.

11 FM радио

Ваш телефон имеет радио⁽¹⁾ с функцией RDS. Вы можете использовать данное приложение как обычное радио или, если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, выводить на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Вы можете слушать радио и во время работы других приложений.

12 Услуги

Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы уточнить перечень доступных услуг.

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

16

13 Режим ввода текста

Этот режим позволяет вводить текст, выбирая буквы или последовательность символов. Нажимайте клавишу несколько раз пока не появится необходимая буква или символ. Когда вы отпустите клавишу, выделенная буква или символ вставится в текст.

Технические характеристики...

Абонентская радиостанция (мобильный телефон) MTC252 Применяется в качестве оконечного устройства в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 с поддержкой технологии GPRS.

Основные функции:
Прием и передача голосовых вызовов, прием и передача коротких сообщений.

Основные характеристики
Размеры (ВхШхГ): 109.5 мм х 46.5 мм х 15.4 мм
Вес с аккумуляторной батареей: менее 105 г
Питание осуществляется от аккумуляторной батареи
Рабочий диапазон температур: от -10 °С до +55
Влажность окружающей среды: от 5% до 95%
Срок службы 2 года.

Комплект поставки⁽¹⁾

1. Мобильный телефон - 1 шт.
2. Сетевое зарядное устройство - 1 шт.
3. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
4. Проводная гарнитура - 1 шт.
5. Руководство пользователя - 1 шт.

⁽¹⁾ Возможны изменения стандартного комплекта поставки. Для получения информации о комплекте поставки, обратитесь к Продавцу.

18

Когда я выбираю номер из контактов, этот номер не набирается

- Убедитесь, что номер в телефонной книге записан правильно
- Если вы звоните в другую страну, убедитесь, не забыли ли вы набрать код этой страны

Невозможно создать новую запись в контакты


- Проверьте, не переполнена ли телефонная книга на SIM-карте. Если она переполнена, сотрите несколько номеров или перенесите их в память телефона

Собеседники не могут оставлять для меня сообщение в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги

Нет доступа к системе голосовой почты

- Просмотрите, правильно ли указан номер голосовой почты в функции "Сообщения"- "Голосовая почта"
- Попытайтесь связаться с системой голосовой почты в другое время, если в данный момент сеть перегружена

В режиме ожидания на экране появляется значок 


- На SIM-карте сохранено слишком много сообщений SMS; удалите некоторые из них или перенесите их в память телефона

Отображается сообщение "Нет обслуживания"

- Вы находитесь вне зоны покрытия сети

Телефон не включается и не реагирует на команды

- Проверьте, не разряжен ли аккумулятор и нет ли на нем видимых повреждений
- Извлеките аккумулятор и SIM-карту, установите заново и попробуйте снова его включить, если он все еще не включился
- Нажмите и удерживайте одновременно клавишу # и клавишу включения/выключения для перезагрузки телефона

 ВСЕ данные пользователя телефона: контакты, фотографии, сообщения и файлы, загруженные приложения , такие как Java игры, будут безвозвратно утеряны.

Как продлить срок работы от аккумулятора

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (она должна занимать не менее 3-х часов).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряженности аккумулятора.