


Цветная погодная станция с проекцией
Модель: TW396
Руководство пользователя

RUS

ОБЗОР


ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Основное устройство

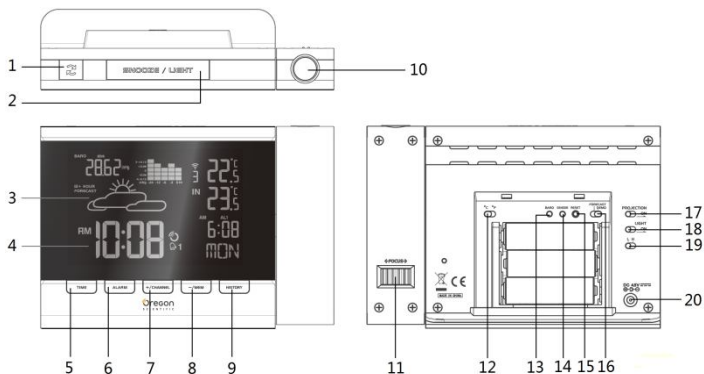

- | | |
|---|--|
| 1. Кнопка REVERSE (ПОВОРОТ) | 11. Кнопка FOCUS (ФОКУС) |
| 2. Кнопка SNOOZE / LIGHT (ДРЕМАТЬ / ПОДСВЕТКА) | 12. Ползунковый переключатель °C/°F |
| 3. Пиктограмма прогноза погоды | 13. Кнопка Baro (Барометр) |
| 4. Текущее время и дата | 14. Кнопка SENSOR (ДАТЧИК) |
| 5. Кнопка TIME (ВРЕМЯ) | 15. Кнопка RESET (СБРОС НАСТРОЕК) |
| 6. Кнопка ALARM (БУДИЛЬНИК) | 16. Ползунковый переключатель FORECAST / DEMO (ПРОГНОЗ ПОГОДЫ / ДЕМО РЕЖИМ) |
| 7. Кнопка + / CHANNEL (+ / КАНАЛ) | 17. PROJECTION (ПРОЕКЦИЯ) вкл / выкл проектора |
| 8. Кнопка - / MEM (- / ПАМЯТЬ) | 18. Кнопка BACKLIGHT (ПОДСВЕТКА) вкл / выкл подсветки дисплея |
| 9. Кнопка HISTORY (ЖУРНАЛ) | 19. Переключатель яркости подсветки H / L |
| 10. Проектор | 20. Гнездо подключения сетевого адаптера питания |

ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК

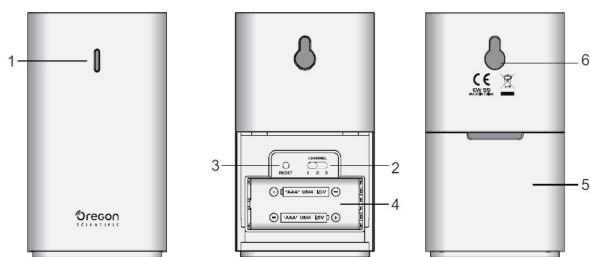

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Светодиодный индикатор сигнала | 4. Отсек для батареек |
| 2. Ползунковый переключатель CHANNEL (КАНАЛ) | 5. Крышка отсека для батареек |
| 3. Кнопка RESET (СБРОС НАСТРОЕК) | 6. Отверстие для настенного крепления |

УСТАНОВКА ДАТЧИКА И ПРИЕМ СИГНАЛА

- Откройте крышку отсека для батареек..
- Настройте желаемый канал (3 канала).
- Установите 2 батареи (размера AAA), соблюдая полярность.
- Закройте крышку отсека для батареек.
- При приеме сигнала дистанционного датчика на дисплее отобразится пиктограмма
- В режиме времени для перехода в режим синхронизации и поиска других доступных датчиков нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку **SENSOR (ДАТЧИК)**.
- В режиме времени для переключения на другой внешний канал нажмите кнопку **CHANNEL (КАНАЛ)**.
- В режиме времени для вывода на дисплей нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку **CHANNEL (КАНАЛ)**.
- Данные с датчиков на каналах 1-3 будут поочередно отображаться на дисплее.
- Для остановки еще раз нажмите кнопку **CHANNEL (КАНАЛ)**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выведении на дисплей значка батареи необходимо заменить

батарейки дистанционного датчика. После каждой замены батареек нажимайте кнопку **RESET (СБРОС НАСТРОЕК)**.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ

- Откройте крышку отсека для батареек.
- Тонкий конец адаптера подключите к гнезду питания и/или вставьте 3 батарейки AA, соблюдая полярность.
- Закройте крышку отсека для батареек.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При снижении яркости символов на дисплее необходимо заменить батарейки основного устройства.
- С целью минимизации помех, устанавливаете основное устройство и дистанционный датчик вдали от металлических изделий и электроустановок. Дистанционный датчик и основное устройство необходимо устанавливать в зоне уверенного приема, составляющего 30 метров.
- Для возврата установок по умолчанию нажмите кнопку **RESET (СБРОС НАСТРОЕК)**.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ЧАСОВ

- Для входа в режим параметров часов нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку **TIME (ВРЕМЯ)**.
- Для изменения значения используйте кнопки **+ / CHANNEL (+ / КАНАЛ)** или **- / MEM (- / ПАМЯТЬ)**.
- Для перехода к основным параметрам используйте кнопку **TIME (ВРЕМЯ)**. Порядок настройки параметров: формат отображения времени > HOUR (ЧАСЫ) > MINUTE (МИНУТЫ) > YEAR (ГОД) > D/M (Д/М) > MONTH (М) > DAY (ДЕНЬ) > TIME ZONE (ВРЕМЕННОЙ ПОЯС) > WEEKDAY LANGUAGE (ЯЗЫК ДНЕЙ НЕДЕЛИ).

ПАРАМЕТРЫ БУДИЛЬНИКА

- В режиме времени, для выбора режима Alarm1 (Будильник1) или Alarm2 (Будильник2) передвиньте ползунок **TIME (ВРЕМЯ)**.
- В режиме Alarm1 (Будильник1) или Alarm2 (Будильник2) для перехода между режимами Alarm1 (Будильник1) или Alarm2 (Будильник2) нажмите кнопку **ALARM (БУДИЛЬНИК)** или для перехода к параметрам будильника нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку **ALARM (БУДИЛЬНИК)**.
- Для настройки значений часов / минут нажмите кнопку **+ / CHANNEL (+ / КАНАЛ)** или **- / MEM (- / ПАМЯТЬ)**, после чего нажмите кнопку **ALARM (БУДИЛЬНИК)**, порядок настройки параметров: hour > minute (часы > минуты).
- В режиме времени, на дисплее месяц/день, для перехода между режимами Alarm1 (Будильник1) или Alarm2 (Будильник2) нажмите кнопку **ALARM (БУДИЛЬНИК)**. При включении будильника на дисплее отобразится пиктограмма или .
- При включении будильника, для переноса сигнала на 5 минут нажмите кнопку **SNOOZE / LIGHT (ДРЕМАТЬ / ПОДСВЕТКА)**. Будильник включится и будет мигать значок, или, для отключения функции повторения сигнала и повторного включения через 24 часа нажмите другую кнопку, если в течение 2-х минут не будет нажата никакая кнопка, функция повторения сигнала будет отключена и снова включится через 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме настройки будильника, для выхода из режима настроек нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку **ALARM (БУДИЛЬНИК)**.
- При снижении температуры наружного воздуха ниже -3°C (26°F) градусов, на дисплее отобразится пиктограмма .

ТЕМПЕРАТУРА И ДАВЛЕНИЕ

- Для перевода показаний температуры между градусами °C и °F используйте ползунковый переключатель °C / °F.
- Для просмотра последовательности OUTDOOR MAXIMUM TEMPERATURE (МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СНАРУЖИ) > OUTDOOR MINIMUM TEMPERATURE (МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СНАРУЖИ) > INDOOR MAXIMUM TEMPERATURE (МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ) > INDOOR MINIMUM TEMPERATURE (МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ) > MAXIMUM BARO READING (МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ БАРОМЕТРА) > MINIMUM BARO READING (МИНИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ БАРОМЕТРА) зарегистрированной температуры и показаний барометра вместе с временем и датой регистрации используйте кнопки **- / MEM (- / ПАМЯТЬ)** или **MAX / MIN (МАКС / МИН)**.
- Для обнуления зарегистрированных значений в режиме времени нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку **- / MEM (- / ПАМЯТЬ)**.
- Для удаления только текущей записи во время просмотра данной записи нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку **- / MEM (- / ПАМЯТЬ)**.
- Для перевода показаний барометра между (hPa / inHg / mmHg) (гПа / дюйм/рт.ст. / мм/рт.ст.) в режиме времени передвиньте ползунок **Baro (Барометр)**.
- Для входа в режим настроек барометра в режиме времени нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку **Baro (Барометр)**, для перехода между значениями относительной и абсолютной влажности нажмите кнопки **+ / CHANNEL (+ / КАНАЛ)** и **- / MEM (- / ПАМЯТЬ)**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Зарегистрированное значение будет заменено на новое значение выше или ниже.

Значением давления можно установить только значение относительной влажности.

ПРОСМОТР ЖУРНАЛА ТЕМПЕРАТУР И БАРОМЕТРА





- Для просмотра журнала показаний барометра снаружи и внутри помещения в течение последних 24 часов в режиме времени нажмите кнопку **HISTORY (ЖУРНАЛ)**.
- Если в течение 5 секунд не будет нажата никакая кнопка, экран снова перейдет в режим времени.

ПРОСМОТР ПРОГНОЗА ПОГОДЫ И ПОКАЗАНИЙ БАРОМЕТРА

Устройство способно прогнозировать погоду на ближайшие 12-24 часов в радиусе 30-50 км от своего расположения. Точность прогноза составляет 75%. Дисплей имеет 2 цвета подсветки, пользователь может использовать для выбора ползунковый переключатель **FORECAST / DEMO (ПРОГНОЗ ПОГОДЫ / ДЕМО)**:

- WEATHER FORECAST (ПРОГНОЗ ПОГОДЫ):** Цвет меняется в зависимости от прогнозируемой погоды. (Более полная информация приведена в таблице ниже).
- DEMO (ДЕМО):** Цвет меняет оттенки постепенно (режим демонстрации).

Пиктограммы ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

ПИКТОГРАММА	ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ	ОПИСАНИЕ
	Красный	Солнечно
	Оранжевый	Облачно
	Зеленый	Пасмурно
	Голубой	Дождь

Проецируемая информация

		
Время	Температура в помещении	Температура снаружи

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТОРА

- Для включения проектора и подсветки дисплея на 5 секунд нажмите кнопку **SNOOZE / LIGHT (ДРЕМАТЬ / ПОДСВЕТКА)**. Для скрытия проецируемого изображения нажмите кнопку **REVERSE (ПОВОРОТ)**.
- Адаптер питания должен быть постоянно включен.
- Для настройки проецируемого изображения используйте регулятор **FOCUS (ФОКУС)**.

ОПИСАНИЕ

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Рабочий диапазон	-5°C ~ 50°C / 23°F ~ 122°F
Точность	0.1°C / °F (выше -10°C / 14°F градусов) 1°C / °F (ниже -10°C / 14°F градусов)
Потребляемая мощность	4.5 В (3 X AA батареи / Вход постоянного тока)
Размеры	157.5(Д) X 108(В) X 43(Ш) мм

ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК

Рабочий диапазон	-40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F
Точность	0.1°C / °F (выше -10°C / 14°F градусов) 1°C / °F (ниже -10°C / 14°F градусов)
Частота РЧ сигнала	433MHz
Дальность передачи сигнала	30 м
Потребляемая мощность	3V (2 X AAA батареи)
Размеры	58(Д) X 100(В) X 23(Ш) мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не подвергайте прибор воздействию сотрясений, вибрации, пыли, высоких температур, повышенной влажности.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия газетами, шторами и т.п.
- Не погружайте прибор в воду. При пролитии на прибор жидкостей немедленно осушите мягкой тканью без ворса.
- Не используйте для очистки прибора абразивные и окисляющие

чистящие средства.

- Не вскрывайте прибор. Это аннулирует гарантию.
- Используйте только новые батареи. Не комбинируйте новые и использованные батареи.
- Изображение прибора, приведенное в данной инструкции, может отличаться от фактического вида прибора.
- При утилизации прибора, убедитесь, что он собран отдельно для отправки на специальную обработку.
- Установка прибора на полированную мебель может повредить их полировку и компания Oregon Scientific не несет ответственность за подобные повреждения. Дополнительную информацию можете найти в инструкции по уходу за мебелью, поставляемой производителем.
- Содержание данной инструкции не может быть воспроизведено без разрешения производителя.
- Не утилизируйте использованные батареи с бытовым мусором. Подобные отходы необходимо собирать отдельно для специальной обработки.
- Имейте в виду, что некоторые приборы снабжаются изоляционными пленками батарей. Перед первым использованием необходимо удалить пленку в отсеке для батарей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Характеристики данного прибора и содержание данной инструкции может быть изменено без предупреждения.

О КОМПАНИИ OREGON SCIENTIFIC

Для получения информации о продукции компании посетите наш веб сайт по адресу www.oregonscientific.com.



При возникновении каких либо вопросов, свяжитесь со Службой работы с клиентами компании по адресу info@oregonscientific.com. Компания Oregon Scientific Global Distribution Limited сохраняет за собой право на изменение, трактовки и совершенствования в любое время по своему усмотрению любого содержания данной инструкции, компонентов, условий и требований без какого либо уведомления. В дополнении чего, при возникновении каких либо несоответствия между текстами на английском и любом другом языке, превалярующим является текст на английском языке.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Настоящим компания Oregon Scientific заявляет о соответствии цветной погодной станции (Модель: TW396) требованиям Директивы EU 1999/5 и ее дополнительных нормативных актов. Подписанная, датированная копия данной Декларации соответствия представляется Службой работы с клиентами компании по запросу клиента.



СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРАНЫ, ОДОБРИВШИЕ

Все страны ЕС, Швейцария 
и Норвегия 

© 2013 Oregon Scientific. Все права защищены.

Срок службы устройства – 2 года.