


## Краткая инструкция к радиотелефону Panasonic (модели 1401, 1403, 1405)

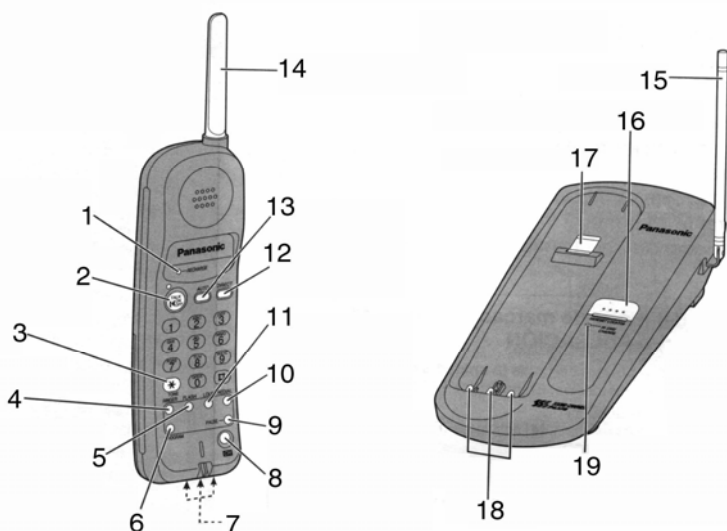

### Назначение клавиш на трубке и базе.

[RINGER] уровень входящего звонка	4
[FLASH] сброс линии	5
[PROGRAM]	
клавиша программирования	6
[CH] ручная смена канала	8
[REDIAL] повтор последнего номера	10
[LOUD] усилитель громкости в трубке	11
[DIRECT] прямой доступ к памяти	12
[AUTO] вспомогательная клавиша программирования	13
[LOCATOR] поиск трубки	16
Крепёж трубки на стене	17
IN USE/CHARGE – индикатор использования/заряда трубки	19

**Заряд аккумуляторов.** До первого использования зарядите аккумуляторы в течении 10 часов. Для максимальной службы аккумуляторов, следует положить трубку на базу только после того, как начнёт моргать индикатор разряда RECHARGE. Максимальное время разговора после полного заряда – 8 часов. Время режима ожидания – 21 день.

**Выбор метода набора.(1405)** Аппарат работает как в тональном, так и импульсном режимах. Переведите Ваш аппарат в тот режим, который позволяет Ваша АТС. Чтобы перевести в *импульсный* метод набора, сделайте в следующем порядке: нажмите [PROGRAM], при этом индикатор TALK моргает, затем нажмите [AUTO], затем дважды # (для тонального - \*), затем снова [PROGRAM].

**Выбор метода набора.(1403).** Для импульсного - Нажмите [FLASH] и # -одновременно ( на несколько секунд, до звукового сигнала). Для тонального -- Нажмите [FLASH] и \* .

**Выбор уровня звонка.** На трубке. Нажимая клавишу [RINGER], Вы можете выбрать любой из двух уровней сигнала.

**Позвонить с трубки.** Нажмите клавишу [TALK], наберите нужный номер, говорите. После разговора снова нажмите [TALK]. Для повтора последнего номера: [TALK]→[REDIAL]. Вы можете выбрать уровень сигнала в трубке при плохой слышимости нажимая клавишу [LOUD] (всего три позиции). Нажимая клавишу [CH], Вы меняете и очищаете канал.

**Ответ на входящий звонок.** Если трубка лежит на базе, при её поднятии автоматически подключается линия. Если трубка находится вне базы, то Вам следует нажать клавишу [TALK] или любую цифровую клавишу.

### Память на трубке

Трубка имеет 10 номеров памяти. Ввести номер: [PROGRAM]→ввести нужный номер→[AUTO]→номер ячейки, где будет записан номер. Если нужно удалить номер из ячейки: [PROGRAM]→[AUTO]→ номер ячейки, где записан номер. Набор номера из памяти: [TALK]→[AUTO]→ номер ячейки, где записан номер.

**Клавиша DIRECT.** Трубка имеет один номер прямого доступа к памяти, т.е. можно записать один номер в память, набор которого будет осуществляется без входа в память. Ввести номер: [PROGRAM]→ввести нужный номер→[DIRECT]. Прозвучит длинный сигнал, говорящий о том что операция завершена Набор номера из памяти прямого доступа: [TALK]→[DIRECT].