

Спецификация

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Модель              | FE IS91/100MLN Patrol         |
| Тип матрицы         | 1/3" WDR Pixim Seawolf Sensor |
| Кол-во пикселей     | PAL: 758*540                  |
| Тип развёртки       | 2:1 чересстрочная             |
| Синхронизация       | внутренняя                    |
| Разрешение          | 690 твл                       |
| Объектив            | DC ICR 5~50мм                 |
| WDR                 | SWDR                          |
| O.S.D               | есть                          |
| Баланс белого       | Авто(ATW,AWB,Фикс,Ручной)     |
| AGC                 | High/Middle/Low/Выкл          |
| BLC                 | BLC/Выкл                      |
| 3DNR                | High/Low/Выкл                 |
| День/ночь           | Цвет/ Ч/Б / Авто              |
| Сигнал/шум          | Более 50dB(AGC Выкл)          |
| Видеосигнал         | 1 В (75 Ом Вкл.)              |
| Мин. освещённость   | 0.1люкс                       |
| Питание             | 12В±10% Постоянного тока      |
| Потребление энергии | 200mA(ИК выкл),1000mA(ИК вкл) |
| ИК подсветка        | 66 +2 диода LED               |
| Дистанция           | Ик подсветкидо 100м           |
| Степень защиты      | IP66                          |
| Рабочая температура | -40С~+50С                     |
| Вес                 | 1610гр                        |

Цветная камера видеонаблюдения  
FE IS91/100MLN Patrol




Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1)Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях.  
Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
- 2)Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3)Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью.  
Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- 4)Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5)Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6)Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

Схема подключения

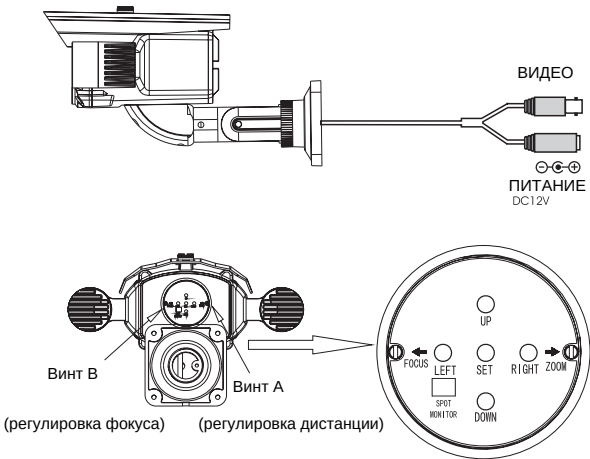

- Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
- 2) Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3) Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью.  
Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5) Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

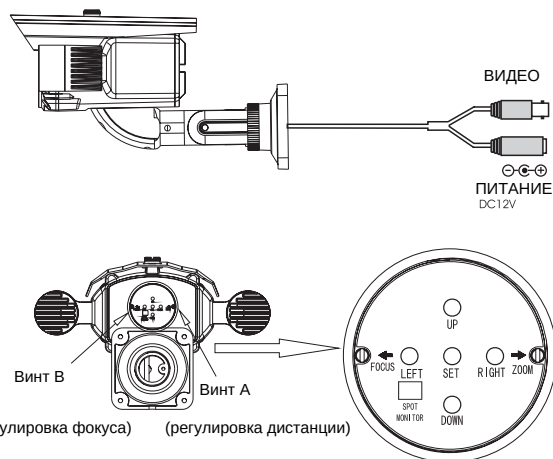

2

3

## Спецификация

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Модель              | FE IS91/100MLN Patrol         |
| Тип матрицы         | 1/3" WDR Pixim Seawolf Sensor |
| Кол-во пикселей     | PAL: 758*540                  |
| Тип развёртки       | 2:1 чересстрочная             |
| Синхронизация       | внутренняя                    |
| Разрешение          | 690 твл                       |
| Объектив            | DC ICR 5-50мм                 |
| WDR                 | SWDR                          |
| O.S.D               | есть                          |
| Баланс белого       | Авто(ATW,AWB,Фикс,Ручной)     |
| AGC                 | High/Middle/Low/Выкл          |
| BLC                 | BLC/Выкл                      |
| 3DNR                | High/Low/Выкл                 |
| День/ночь           | Цвет/ Ч/Б / Авто              |
| Сигнал/шум          | Более 50dB(AGC Выкл)          |
| Видеосигнал         | 1 В (75 Ом Вкл.)              |
| Мин. освещённость   | 0.1люкс                       |
| Питание             | 12В±10% Постоянного тока      |
| Потребление энергии | 200mA(ИК выкл),1000mA(ИК вкл) |
| ИК подсветка        | 66 +2 диода LED               |
| Дистанция           | Ик подсветкидо 100м           |
| Степень защиты      | IP66                          |
| Рабочая температура | -40С~+50С                     |
| Вес                 | 1610гр                        |

Цветная камера видеонаблюдения  
FE IS91/100MLN Patrol



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.