




## Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карту.




- Вставьте батарею и установите крышку на место.

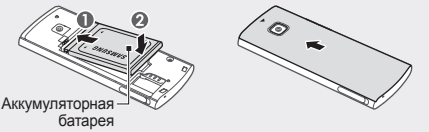


### Зарядка аккумуляторной батареи

- Подсоедините зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



- Не извлекайте аккумуляторную батарею, пока не отсоединено зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.



- Выберите пункт **<Измен.> → Мелодия вызова**.
- При необходимости выберите область памяти.
- Выберите мелодию.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

#### Набор номера одного из последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу **[↵]**.
- Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу **[↗]**.


### Использование настраиваемого начального экрана

Главный экран позволяет быстро переходить к часто используемым приложениям и контактам, а также просматривать предстоящие события и запланированные задачи. Главный экран можно настроить в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.

- Если включен главный экран, клавиши навигации невозможно использовать в качестве горячих клавиш.

#### Настройка главного экрана

- В режиме меню выберите пункт **Настройки → Дисплей → Главный экран**.
- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**.



#### Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

##### Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настройки → Вызовы → Ложный вызов → Горячая клавиша ложного вызова → Включено**.

#### Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз».
- Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации «Вниз» четыре раза.

### Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции увеличиваются шансы обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите пункт **Настройки → Безопасность → Оповещение о смене SIM**.
- Введите пароль и нажмите программную клавишу **<ОК>**.


- При первом использовании функции **Оповещение о смене SIM** вам будет предложено создать и подтвердить пароль.

### Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 8 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).

- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматируйте карты памяти только с помощью телефона.


- Снимите крышку аккумулятора.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх.



- Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- Закройте крышку аккумулятора.

### Обозначения, используемые в данном руководстве

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Примечание:</b> примечания, советы или дополнительные сведения.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Последовательность действий:</b> порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия: например, текст «В режиме меню выберите пункт <b>Сообщения → Создать сообщение</b> » означает, что нужно выбрать пункт <b>Сообщения</b> , а затем — пункт <b>Создать сообщение</b> . |



- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране.
- Нажмите программную клавишу **<Опции> → Сохранить**.
- Нажмите клавишу подтверждения.

- Стиль главного экрана можно изменить. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настройки → Дисплей → Главный экран**, а затем выберите понравившийся стиль с помощью клавиш «влево» и «вправо».

#### Использование элементов главного экрана

Перейдите к нужному элементу на главном экране с помощью клавиши навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения. На главном экране расположены следующие элементы.

- Наличие того или иного элемента зависит от оператора мобильной связи.

- Панель ссылок:** доступ к часто используемым приложениям. Панель ссылок можно настроить в соответствии со своими предпочтениями.
- Одинарные часы:** просмотр текущего времени и даты.
- Мои друзья:** доступ к контактам из списка избранных номеров.
- Активные задачи:** просмотр предстоящих событий и запланированных задач.
- Ежемесячный календарь:** просмотр календаря на месяц.
- Двойные часы:** просмотр местного времени и времени во втором выбранном городе.

- Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, нажмите клавишу подтверждения.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Выберите пункт **<Опции> → Контакты**, чтобы открыть список контактов. Вы можете также ввести номера телефонов, включая код страны (со знаком +), в список получателей. Перейдите к шагу 9.
- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- После завершения нажмите программную клавишу **<Добавить>**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.
- Нажмите клавишу подтверждения, а затем программную клавишу → **<Прин.>**.

### Активация и отправка экстренного сообщения

При необходимости пользователь может отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

#### Активация функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения → Настройки → SOS сообщения → Параметры отправки**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений.

|  |                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Квадратные скобки:</b> клавиши телефона. Например, <b>[*☎]</b> (означает клавишу питания и выхода из меню).                                                                                |
|  | <b>Угловые скобки:</b> программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, <b>&lt;ОК&gt;</b> обозначает программную клавишу <b>ОК</b> . |

#### Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу **[\*☎]**.
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<ОК>** (при необходимости).
- После запуска мастера установки настройте телефон в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.

- При извлечения аккумулятора настройки времени и даты сбрасываются.

Для выключения телефона выполните шаг 1.

#### Работа с меню

Для перехода в режим меню и работы с меню телефона выполните следующие действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите **<Меню>**.

- В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения. Если включен главный экран, при нажатии клавиши подтверждения телефон не переходит в режим меню.

#### Настройка панели ссылок

- В режиме меню выберите пункт **Настройки → Дисплей → Главный экран**.
- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**.
- Перейдите к элементу **Панель ссылок** и выберите пункт **<Опции> → Изменить ссылки**.
- Выберите пункт меню, чтобы изменить его, либо пустую ячейку.
- Выберите нужные пункты меню. Если необходимо выбрать вложенное меню, нажмите клавишу навигации вправо.
- Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**

### Ввод текста

#### Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу **[#]**. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу **[#]**.
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу **[\*]**.
- Нажмите и удерживайте **[\*]**, чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода.

#### Режим T9

- Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу **[0]** для ввода пробела. Если отображается не то слово, которое нужно, выберите другое в списке.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного параметра нажмите **<Выбр.>**, **<ОК>** или клавишу подтверждения.
- Чтобы подняться на один уровень, нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу **[\*☎]**.

- Когда вы входите в меню, для перехода к которому необходим PIN2-код, введите этот код: он поставляется с SIM-картой. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

#### Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу **[↵]**,чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[\*☎]**.

### Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу **[↵]**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[\*☎]**.

#### Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

#### Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

#### Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.


#### Использование других функций для ввода текста

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Для быстрого удаления символов нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Чтобы вставить пробел между символами, нажмите клавишу **[0]**.
- Для перехода на новую строку трижды нажмите клавишу **[0]**.
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу **[1]**.

### Добавление контакта

- По умолчанию контакты будут сохраняться в памяти телефона. Чтобы изменить место сохранения контактов, выберите в режиме меню пункт **Контакты → Опции → Настройки → Сохранять контакты** → место сохранения контактов.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу подтверждения.



#### Просмотр фотоснимков

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы → Картинки** → файл фотоснимка.

#### Запись видео

- В режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Повесьте телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Чтобы переключиться на видеокамеру, нажмите клавишу **[1]**.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Нажмите клавишу подтверждения.
- Для завершения записи нажмите программную клавишу **<Стоп>**. Видеозапись будет сохранена автоматически.

#### Просмотр видео

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы → Видео** → видеофайл.

### Регулировка громкости звука

#### Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки → Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Если используется профиль «Без звука», «Автономный» или «Встреча», отрегулировать громкость вызова невозможно.

- Нажмите программную клавишу **<Измен.> → Громкость**.
- Выберите пункт **Сигнал вызова**
- Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавишу навигации влево или вправо, и нажмите **<Сохран.>**.

#### Регулировка громкости во время разговора


Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

- В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном режиме.

#### Смена мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки → Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Во время использования профилей «Без звука», «Автономный» или «Встреча» сменить мелодию вызова невозможно.



- Выберите **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Для сохранения контакта нажмите клавишу подтверждения или выберите пункт **<Опции> → Сохранить**.

### Отправка и просмотр сообщений

#### Отправка SMS- или MMS-сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения → Создать сообщение**.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения

*См. раздел «Ввод текста»*

Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5.
Чтобы вложить в сообщение файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- Выберите пункт **<Опции> → Добавить медиа** и выберите элемент.
- Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения.

#### Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения → Входящие**.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>                                                                                                                                                               | <b>SAMSUNG</b>                                                                                     |
| <b>Декларация соответствия (R&amp;TTE)</b>                                                                                                                                               |                                                                                                    |
| <i>Компания,</i>                                                                                                                                                                         | <b>Samsung Electronics</b>                                                                         |
| подтверждает, что данный                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
| мобильный телефон GSM : GT-C3011                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.                                                                             |                                                                                                    |
| Безопасность                                                                                                                                                                             | EN 60950-1 : 2006/A11:2009                                                                         |
| SAR                                                                                                                                                                                      | EN 50360 : 2001 / AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006                                                     |
| ЭМС                                                                                                                                                                                      | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| Сеть                                                                                                                                                                                     | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)                                         |
| Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.         |                                                                                                    |
| Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:               |                                                                                                    |
| BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*<br>Идентификационный знак: 0168                                                                           |                                                                                                    |
| Техническая документация хранится в:                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
| Samsung Electronics QA Lab.                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
| и предоставляется по запросу.<br><i>(Предоставить в EU)</i>                                                                                                                              |                                                                                                    |
| Samsung Electronics Euro QA Lab.<br>Blackbushe Business Park, Saxony Way,<br>Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*                                                                           | Joong-Hoon Choi / Lab Manager<br>(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)   |
| * Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung можно узнать в гарантийной карточке либо у продавца по месту приобретения телефона. |                                                                                                    |

**CE 0168**