

# SONY®

## Speaker System

### SS-K10ED

3-094-979-31(1)

#### Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)



Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов

поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

#### Подключение

- Во избежание повреждения акустической системы выключите усилитель перед ее подключением.
- Лучше всего использовать данную акустическую систему с усилителями или ресиверами, имеющими номинальную мощность, указанную в разделе технических характеристик ниже.

Использование маломощных усилителей, которые могут срезать сигнал, может привести к перегоранию высокочастотного динамика.

Поэтому рекомендуется использовать усилители или ресиверы с достаточной номинальной мощностью.


#### Примечание

Избегайте продолжительной работы акустической системы на мощностях, превышающих максимальную входную мощность отдельного громкоговорителя.

#### Меры предосторожности

- Не пытайтесь вскрывать корпус или вынимать динамики. Внутри нет деталей, нуждающихся в обслуживании пользователем.
- Не кладите рядом с громкоговорителями записанные кассеты, часы и кредитные карты, в которых используется магнитное кодирование.
- При установке сетки громкоговорителя следите, чтобы она была повернута правильной стороной.

#### Подключение

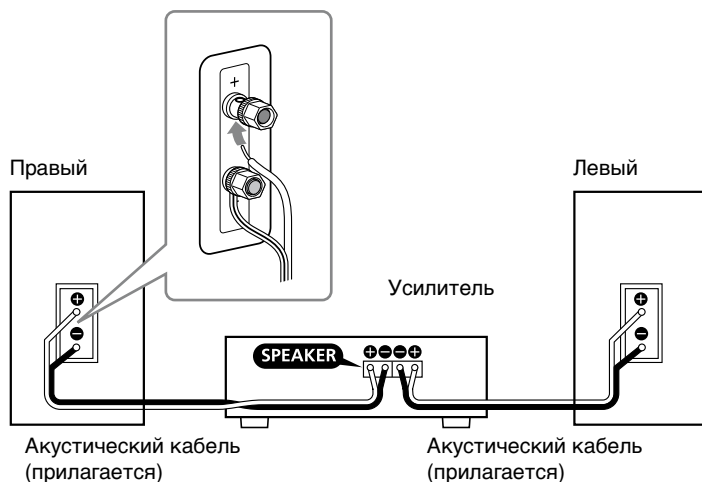

#### Очистка и уход за корпусом

- Во избежание повреждения корпуса не применяйте растворители, спирт, бензин и т.п.
- Для поддержания глянца на поверхности корпуса сначала протрите его мягкой салфеткой, щеткой или обмахните метелкой из перьев, а затем отполируйте приложенной сухой очищающей салфеткой (нельзя использовать жесткие щетки и губки).
- Протирайте поверхность без нажима. Для удаления отпечатков пальцев или масляных пятен подышите на поверхность, а затем протрите ее очищающей салфеткой.
- В случае сильного загрязнения корпуса протрите его мягкой салфеткой, слегка увлажненной мыльной водой.
- Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность корпуса.

#### Размещение громкоговорителей

Помните, что частую акустика комнаты значительно меняет звуковое поле при небольших перемещениях громкоговорителей.

- Поставьте акустическую систему на твердый, ровный пол.
- Размещайте громкоговорители акустической системы напротив твердых стен, оставляя 10-см зазор между тыльной стороной громкоговорителя и стеной.
- Низкочастотная составляющая звука усиливается при установке громкоговорителей рядом со сходящимися поверхностями комнаты (угол стены со стеной и т.п.).
- Размещайте правый и левый громкоговорители в одинаковом акустическом окружении.
- Рекомендуется, чтобы громкоговорители/слушатель образовывали равнобедренный треугольник.

#### Технические характеристики

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Акустическая система             | 2-полосная, с магнитным экранированием   |
| Динамики                         | Низкочастотный: 12 см, с коническим диффузором<br>Высокочастотный: 2,5 см, с купольной мембраной |
| Тип корпуса                      | С фазоинвертором   |
| Номинальное полное сопротивление | 8 Ом   |
| Максимальная входная мощность    | 110 Вт   |
| Уровень чувствительности         | 84 дБ (2,83 В/м)   |
| Диапазон частот                  | 45 Гц – 7000 Гц  |
| Частота разделения каналов       | 3000 Гц  |
| Размеры (ш/в/г)                  | Примерно 194 x 348 x 282 мм  |
| Масса                            | Около 4,9 кг   |
| Прилагаемые принадлежности       | Акустические кабели (2)<br>Очищающая салфетка (1)  |

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.