




Информация о продукции фирмы «Хаупа»



**Скобы с гвоздями для крепления кабелей круглого сечения**


для крепления и фиксации электропроводов, оптимальная форма в виде когтя для надёжного удержания проводов, фиксируется на кабеле, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С



№ арт.	Цвет	Ø	H	H1	W	Дг	Ø-г	кг /100 штук	УЕ	Гп
262200	прозрачный	2-3	4,3	2,8	2,8	19	1,65	0,030	100	RuK
262202	прозрачный	3-5	5,6	3,7	2,9	15	2,0	0,038	100	RuK
262204	ярко-белый	3-5	5,6	3,7	2,9	15	2,0	0,038	100	RuK
262206	чёрный	5-7	8,0	6,0	5,3	20	2,0	0,102	100	RuK
262208	прозрачный	5-7	8,0	6,0	5,3	20	2,0	0,102	100	RuK
262210	ярко-белый	5-7	8,0	6,0	5,3	20	2,0	0,102	100	RuK
262212	чёрный	7-10	9,5	7,1	6,8	25	2,0	0,092	100	RuK
262214	коричневый	7-10	9,5	7,1	6,8	25	2,0	0,092	100	RuK
262216	красный	7-10	9,5	7,1	6,8	25	2,0	0,092	100	RuK
262218	ярко-белый	7-10	9,5	7,1	6,8	25	2,0	0,092	100	RuK
262220	чёрный	10-14	13,0	10,3	9,4	35	2,0	0,102	100	RuK
262222	ярко-белый	10-14	13,0	10,3	9,4	35	2,0	0,102	100	RuK
262224	чёрный	14-20	17,1	13,7	13,1	40	2,5	0,102	50	RuK
262226	ярко-белый	14-20	17,1	13,7	13,1	40	2,5	0,102	50	RuK
262228	чёрный	18-22	19,5	17,0	16,4	38	3,2	0,101	50	RuK
262230	ярко-белый	18-22	19,5	17,0	16,4	38	3,2	0,101	50	RuK
262232	чёрный	22-26	21,0	19,5	24,0	38	3,2	0,095	50	RuK
262234	ярко-белый	22-26	21,0	19,5	24,0	38	3,2	0,095	50	RuK

**Скобы с гвоздями для крепления кабелей круглого сечения**


для крепления и фиксации электропроводов, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С



№ арт.	Цвет	Ø	W	Дг	Ø-г	кг /100 штук	УЕ	Гп
262254	светло-серый	4,1	4,1	15	2,0	0,086	100	RuK
262256	прозрачный	4,1	4,1	20	2,0	0,364	100	RuK
262258	светло-серый	7,0	7,0	20	2,0	0,214	100	RuK
262260	светло-серый	9,0	9,0	20	2,0	0,321	100	RuK
262262	светло-серый	13,2	13,2	20	2,0	0,226	100	RuK

**Скобы с гвоздями для крепления плоских кабелей**


для крепления и фиксации электропроводов, оптимальная форма в виде когтя для надёжного удержания проводов, фиксируется на кабеле, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С

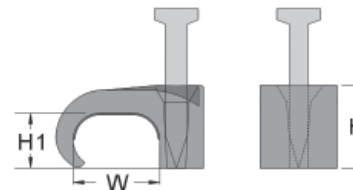

№ арт.	Цвет	Ø	H	H1	W	Дг	Ø-г	кг /100 штук	УЕ	Гп
262236	прозрачный	2-4	4,0	2,0	4,0	15	2,0	0,033	100	RuK
262238	прозрачный	3-5	5,2	3,3	4,6	15	2,0	0,039	100	RuK
262240	прозрачный	4-6	5,9	3,8	5,8	15	2,0	0,046	100	RuK
262242	светло-серый	5-8	7,5	4,9	7,9	25	2,0	0,107	100	RuK
262243	ярко-белый	5-8	7,5	4,9	7,9	25	2,0	0,107	100	RuK
262244	светло-серый	6-10	8,2	5,8	9,8	25	2,0	0,120	100	RuK
262245	ярко-белый	6-10	8,2	5,8	9,8	25	2,0	0,120	100	RuK
262246	светло-серый	7-14	9,3	6,5	11,8	25	2,0	0,104	100	RuK
262247	ярко-белый	7-14	9,3	6,5	11,8	25	2,0	0,104	100	RuK
262248	светло-серый	9-18	12,2	9,4	16,7	22	2,5	0,121	100	RuK
262249	ярко-белый	9-18	12,2	9,4	16,7	22	2,5	0,121	100	RuK

**Скобы с гвоздями по стандарту ИСО**

для крепления и фиксации электропроводов, фиксируется на кабеле, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С



№ арт.	Цвет	Ø	H	H1	W	Дг	Ø-г	кг /100 штук	УЕ	Гп
262264	светло-серый	2,75-2,6	4,5	2,6	2,75	20	2,0	0,344	100	RuK
262266	светло-серый	6,0-6,6	9,0	6,6	6,0	20	2,0	0,300	100	RuK
262268	светло-серый	8,0-9,0	12,9	9,0	8,0	25	2,0	0,266	100	RuK
262270	светло-серый	9,0-9,0	12,0	9,0	9,0	22	2,0	0,262	100	RuK
262272	светло-серый	9,3-10,4	13,8	10,4	9,3	25	2,0	0,310	100	RuK
262274	светло-серый	2,75-2,6	4,5	2,6	2,75	19	1,65	0,408	100	RuK
262276	светло-серый	3,5-3,7	5,9	3,7	3,5	15	2,0	0,366	100	RuK
262278	светло-серый	4,0-4,2	6,6	4,2	4,0	18	2,5	0,376	100	RuK
262280	светло-серый	5,0-5,0	7,6	5,0	5,0	18	2,5	0,424	100	RuK
262282	светло-серый	6,0-6,6	9,0	6,6	6,0	18	2,5	0,342	100	RuK
262284	светло-серый	6,0-6,9	10,5	6,9	6,0	20	2,5	0,375	100	RuK
262286	светло-серый	7,0-7,5	11,0	7,5	7,0	22	2,5	0,266	100	RuK
262288	светло-серый	8,0-8,15	12,9	8,15	8,0	22	2,5	0,294	100	RuK
262290	светло-серый	9,0-9,0	12,0	9,0	9,0	22	2,5	0,282	100	RuK
262292	светло-серый	9,3-10,4	13,8	10,4	9,3	25	2,5	0,338	100	RuK
262294	светло-серый	11,0-12,2	16,6	12,2	11,0	27	2,5	0,390	100	RuK
262296	светло-серый	12,0-12,3	16,0	12,3	12,0	27	2,5	0,417	100	RuK
262298	светло-серый	14,0-15,6	20,5	15,6	14,0	35	3,0	0,352	100	RuK
262300	светло-серый	16,5-17,0	21,7	17,0	16,5	38	3,2	0,372	100	RuK
262302	светло-серый	18,0-17,5	22,0	17,5	18,0	38	3,2	0,380	100	RuK
262304	светло-серый	20,0-18,5	23,5	18,5	20,0	38	3,2	0,393	50	RuK
262306	светло-серый	22,0-23,0	27,8	23,0	22,0	42	3,2	0,441	50	RuK
262308	светло-серый	25,4-24,1	30,4	25,0	25,0	47	3,2	0,370	50	RuK
262310	светло-серый	32,0-33,5	40,0	33,5	32,0	56	3,6	0,256	25	RuK

Дг — Длина гвоздя  
 Ø-г — Диаметр гвоздя  
 H — высота  
 H1 — высота 1  
 W — ширина(отверстия)  
 УЕ — упаковочная единица

Ваш оптовый продавец электротоваров:

печать фирмы