

# HYUNDAI

## Н-СА2200


## ВНУТРИСАЛОННАЯ АКТИВНАЯ РАДИОАНТЕННА

### Руководство по эксплуатации

#### Технические характеристики:

- Сверхдальний прием
- Диапазон принимаемых частот: СВ, ДВ, УКВ, FM
- Специализированная микросхема обработки ВЧ-сигнала
- Выходное сопротивление 75 Ом
- Напряжение питания: 12 В ± 25%
- Потребляемый ток не более 15 мА
- Электронная защита от короткого замыкания
- Длина кабеля: 2,75 м

#### Установка и подключение:

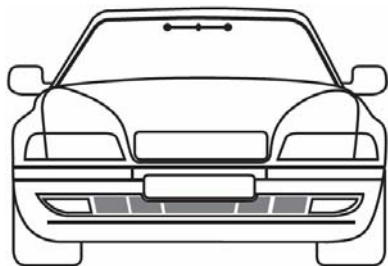

Вариант фиксации антенны к лобовому стеклу

#### Схема подключения



1. К корпусу автомобиля
2. К антенному входу автомагнитолы
3. К управляющему выходу автомагнитолы (+12 В) или через дополнительный выключатель к «+» бортовой сети

#### Инструкция по установке:

Рекомендуется доверить установку антенны специалистам. Если Вы не имеете достаточного опыта инсталляции дополнительного оборудования в автомобиле, обратитесь в установочную студию.

Для получения максимально хорошего приема эфирного сигнала антенну лучше крепить на лобовое стекло автомобиля. Возможно крепление антенны на боковом (фиксированном) или заднем стекле. В любом случае следует иметь в виду, что возможно ухудшение сигнала, если стекло имеет тонировку или элементы подогрева. По возможности избегайте таких мест крепления. Не закрепляйте антенну вплотную к кромке стекла. Оптимальным расстоянием от кромки стекла считается не менее 5 см.

1. Для надежной фиксации клеящего слоя температура поверхности стекла при установке должна быть не менее +18<sup>0</sup> С.
2. Перед установкой антенны определите место ее фиксации внутри автомобиля, обеспечивающее наилучший прием.
3. Обезжирьте место установки антенны на стекле спиртом или спиртосодержащим раствором и протрите насухо.
4. Снимите защитную пленку с корпуса антенны и плотно прижмите антенну к стеклу в месте установки.
5. Проложите кабель антенны под обшивкой или другими декоративными деталями салона.
6. Исключите перегибание кабеля под острым углом или любое другое действие, способное повредить оплетку кабеля в процессе установки и дальнейшей эксплуатации.
7. Подключите антенну как указано на схеме.
8. Не удлиняйте или не укорачивайте кабель антенны. Используйте только штатную комплектацию.

**Примечание:** Липкий крепежный слой антенны предназначен для разовой установки. При попытке снять антенну и закрепить второй раз, изготовитель не гарантирует надежное крепление.