

Руководство по эксплуатации

HYUNDAI

H-CAT5500



Автомобильная активная телерадиоантенна

Технические характеристики


Диапазон принимаемых частот	МВ (1-12), ДМВ (21-60)
Коэффициент усиления	20 дБ
Выходное сопротивление	75 Ом
Напряжение питания	12 В
Потребляемый ток	20 мА
Длина кабеля	5 м

Установка и подключение

Рекомендуем доверить установку антенны специалистам. Если Вы не имеете достаточного опыта инсталляции дополнительного оборудования в автомобиле, обратитесь в установочную студию.

Для получения оптимального приема эфирного сигнала антенну лучше крепить на лобовое стекло автомобиля. Возможно крепление антенны на боковом (фиксированном) или заднем стекле. В любом случае следует иметь в виду, что возможно ухудшение сигнала, если стекло имеет тонировку или элементы подогрева. По возможности избегайте таких мест крепления. Не закрепляйте антенну вплотную к кромке стекла. Оптимальным расстоянием от кромки стекла считается не менее 20 мм.

1. Для надежной фиксации клеящего слоя температура поверхности стекла при установке должна быть не менее +18°С.
2. Перед установкой антенны определите место ее фиксации внутри автомобиля, обеспечивающее наилучший прием.
3. Обезжирьте место установки антенны на стекле спиртом или спиртосодержащим раствором и протрите насухо.
4. Снимите защитную пленку с корпуса антенны и плотно прижмите антенну к стеклу в месте установки (рис.1).
5. Проложите кабель антенны под обшивкой или другими декоративными деталями салона.
6. Исключите перегибание кабеля под острым углом или любое другое действие, способное повредить оплетку кабеля в процессе установки и дальнейшей эксплуатации.
7. Не удлиняйте или не укорачивайте кабель антенны. Используйте только штатную комплектацию.

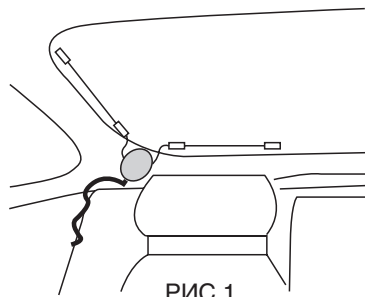


HYUNDAI

Руководство по эксплуатации

8. Подключите антенный кабель к телевизору/ ТВ-тюнеру через разъем 3,5 мм. Подключите кабель питания к выводу для питания антенны головного устройства либо к бортовой сети автомобиля (рис.2). Загорится светодиодный индикатор красного цвета, что означает готовность антенны к работе.



РИС.2

 Липкий крепежный слой антенны предназначен для разовой установки. При попытке снять антенну и закрепить второй раз изготовитель не гарантирует надежное крепление.

Гарантийное обязательство:

Гарантийный срок антенны - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии штампа магазина на гарантийном талоне гарантийный срок антенны исчисляется со дня изготовления антенны.

Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

Срок службы антенны - 3 года.

В случае неправильной установки, подключения или эксплуатации антенны с нарушением требований настоящего руководства по эксплуатации и монтажу претензии к качеству антенны не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В случае выявления неисправности в течение гарантийного срока антенна подлежит обмену по месту приобретения при наличии чека о покупке и штампа магазина в инструкции.

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____
Число, месяц, год

Продавец _____
Подпись или штамп



Информация о возврате антенны

Дата возврата _____



Всю информацию, необходимую для потребителя, Вы можете найти на сайте www.hyundai-electronics.ru.