






Flip 2



FLIP 2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

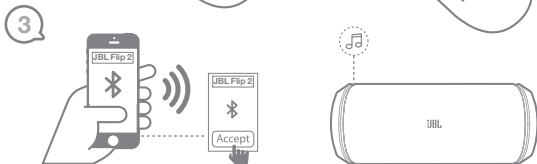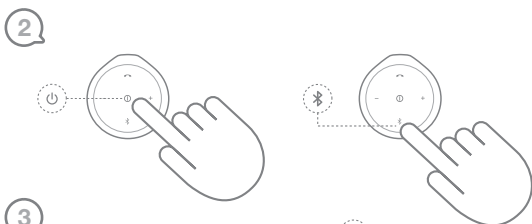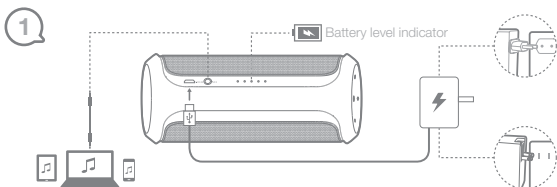

LED Behavior

	OFF	Blinking	ON
ⓘ	Product is OFF	NA	Product is ON
📶	Not connected	Pairing mode	Connected
📞	Call not active	Phone ringing	Call active

FLIP 2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

FI

- Muuttimet: 1.5" (40mm) x 2
- Vahvistimen teho: 2 x 6 W
- Taajuusvaste: 100 Hz – 20 KHz
- Signaali-kohina-suhde: 80 Db (A-paino)
- Tuloliitännät: AUX-tulo ja Bluetooth
- Akun kuuntelu-aika jopa 5 tuntia (vaihtelee äänenvoimakkuustason ja äänisäällön mukaan)
- Akun latausaika: 3 tuntia sovitimelle
- Akkutyyppi: Litium-polymeeri, 3.7 V, 2000 mAh, 7.4 Wh
- Mitat (H x K): 65mm x 160mm
- Bluetooth-lähettimen taajuusväli: 2.402–2.480 GHz
- Bluetooth-lähettimen teho: 0–4 dBm
- Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

SV

- Omvandlare: 1.5 tum (40mm), 2 st
- Förstärkareffekt: 2 x 6 W
- Frekvensomfång: 100 Hz–20 kHz
- Signal-brus-förhållande: 80 dB (A-viktat)
- Ingångar: AUX_in och Bluetooth
- Lyssningstid vid batteridrift är upp till fem timmar (beroende på volym och typ av ljud)
- Laddningstid för batteriet: 3 timmar med adapter
- Batterityp: Litiumpolymer, 3.7 V, 2000 mAh, 7.4 Wh
- Dimensioner (Dia x H): 65mm x 160mm
- Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2.402–2.480 GHz
- Bluetooth-sändarens effekt: 0–4 dBm
- Bluetooth-sändarens modulerings: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

RU

- Преобразователи: 2 x 1.5-дюймовых (40мм)
- Мощность усилителя: 2 x 6 Вт
- Частотная характеристика: 100 Гц-20 кГц
- Коэффициент «сигнал-шум»: 80 дБ (А-оценка)
- Входные соединения: AUX_in и Bluetooth
- Время прослушивания на одном заряде аккумулятора составляет максимально 5 часов (может изменяться в зависимости от уровня громкости и аудиоконтента)
- Время зарядки аккумулятора: 3 часа с адаптером
- Тип аккумулятора: литиевый полимер, 3.7 В, 2000 мА•ч, 7.4 Вт•ч
- Габариты (диаметр x высота): 65мм x 160мм
- Частотный диапазон передатчика Bluetooth: 2.402–2.480 ГГц
- Мощность передатчика Bluetooth: 0–4 дБ/мВт
- Модуляция передатчика Bluetooth: гаусс. част. модул. $\pi/4$ относ. квадр. фаз. модул. относ. восьмер. фаз. модул.

DA

- Transducere: 1.5" (40mm) x 2
- Forstærkereffekt: 2 x 6 W
- Frekvensområde: 100 Hz – 20 KHz
- Signal til støj-forhold: 80 dB (A-vægtet)
- Indgangstilslutninger: AUX-indgang og Bluetooth
- Lyttetiden, når batteriet er ladet helt op er op til (afhænger af lydstyrkeniveau og lydindhold)
- Batteriopladningstid: 3 timer med adapter
- Batteritype: Litiumpolymer, 3.7 V, 2.000 mAh, 7.4 Wh
- Mål (Ø x H): 65mm x 160mm
- Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 2.402–2.480 GHz
- Bluetooth-sendeeffekt: 0–4 dBm
- Bluetooth-sendemodulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

FLIP 2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário"

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br



2592-13-7120



(01)7896359527540