


## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




### Общий вид инструмента

1. Корпус уровня-отвеса 985M с Plumb Site®
2. Редкоземельные магниты
3. Нонцевые амортизационные крышки

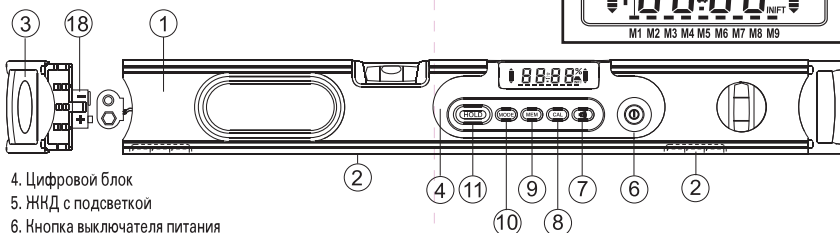

4. Цифровой блок
5. ЖКД с подсветкой
6. Кнопка выключателя питания
7. Кнопка включения-выключения зуммера
8. Кнопка калибровки и «ложного нуля»
9. Кнопка напоминания и вызова
10. Кнопка режима – градусы, проценты и уклон (дюймы на фут)
11. Кнопка удержания
12. Индикатор разрядки батарейки
13. Индикатор включения/выключения зуммера
14. Индикатор опорного угла («ложного нуля»)
15. Индикаторы вызова из памяти
16. Указатели направления для горизонтального и вертикального выравнивания
17. Индикаторы режима
18. Батарейка, 9 В

Индикатор  
чтения памяти

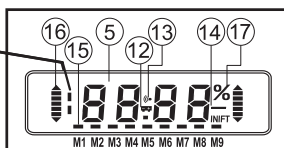

### Включение и выключение питания

- Чтобы включить уровень, нажмите кнопку питания. Чтобы выключить, нажмите ее опять. Если угол инструмента не меняется в течение 10 минут, питание выключается автоматически.

### Удержание

- Чтобы зафиксировать на дисплее результат измерения, нажмите кнопку удержания. Чтобы снова включить дисплей в работу, опять нажмите эту кнопку.

### Режим измерения

- Для переключения между градусами, процентами и уклоном (дюймы на фут) нажимайте кнопку режима измерения.

### Калибровка

- Установите Digiman® на горизонтальную поверхность, нажмите кнопку калибровки и удерживайте ее в течение 2 секунд. Дисплей в течение 1 секунды будет показывать «CAL.1», а затем начнет мигать результат измерения.
- Разверните уровень параллельно поверхности на 180° и положите на то же место.
- Снова нажимайте в течение 2 секунд кнопку калибровки. Раздастся зуммер, и на дисплее на 1 секунду появится «CAL.2».
- Уровень откалиброван и готов к работе. Если после поворота на 180° 3 на дисплее появятся три черточки (---), это будет означать, что при вращении его горизонтальное положение не сохранялось, и он не откалиброван.

### Режим «ложного нуля»

- Чтобы установить опорный угол, нажмите кнопку калибровки. Дисплей покажет «0.0». Рядом с результатом измерения появится значок «ложного нуля».
- Для сброса снова нажмите кнопку калибровки. Включение и выключение зуммера
- Чтобы зуммер включался при углах 0°, 45° и 90°, нажмите кнопку зуммера. Для отключения зуммера нажмите еще раз.

### Стрелки направления

- С обеих сторон ЖК дисплея выводятся стрелки-указатели направления. Они показывают, куда нужно перемещать Digiman® для установки горизонтального или вертикального направления

### Технические характеристики

- Цифровое выравнивание: 4 x 90°
- ЖКД: считывание в интервале 360° – дисплей переворачивается. Широкий ЖК экран со светодиодной подсветкой
- Функции и кнопки  
Удержание  
Режим измерения – градусы, проценты и уклон (дюймы на фут)  
Напоминание и вызов 9 измерений  
Повторная калибровка  
Опорный угол («ложный ноль»)  
Зуммер при 0°, 45°, 90° с глушением
- Точность измерения горизонтального и вертикального направлений (0° и 90°): ±0,1°
- Точность измерения других направлений (от 2° до 89°): ±0,2°
- Точность колбы: ±0,5 мм/м [0,0005 дюйм/дюйм]
- Рабочая температура: от -10° до 45°C (от 14 до 113°F)
- Температура хранения: от -30 до 50°C (от -22 до 122°F)
- Источник питания: батарейка 9 В (в комплект не входит)
- Срок службы батарейки: больше 8 ч непрерывной работы
- Автоматическое отключение: через 10 мин.
- Защищенность от брызг и пыли: IP54
- Размеры: 610 x 25 x 60 мм (24 x 1 x 2,4 дюйма)
- Масса: 650 г (23 унции/1,431 фунта)

Благодарим вас за покупку профессионального цифрового уровня 985D Digiman®. Вы стали владельцем одного из наших современных новаторских инструментов. Реализованная в этом инструменте новая технология микроэлектромеханических систем (MEMS) повышает точность результатов и сокращает время, затрачиваемое на выравнивание по горизонтали и вертикали или измерение узлов.

### Применения

- Сухая кладка стен
- Нровельные работы и установка каркасов
- Установка лестниц и поручней
- Прокладка труб и устройство дренажных стоков

### Характеристики

- Профессиональный магнитный уровень 985 с колбой Plumb Site® Dual-View™
- Технология микроэлектромеханических систем (MEMS)
- Широкий ЖК экран со светодиодной подсветкой
- Считывание в интервале 360° – дисплей переворачивается
- Удержание
- Режимы измерения – градусы, проценты и уклон (дюймы на фут)
- Запись в память и вызов из памяти – 9 замеров
- Повторная калибровка
- Опорный угол («ложный 0») для переноса угловых измерений
- Зуммер 0°, 45°, 90° с глушением
- Цифровая точность: 0,1° для уровня и отвеса, 0,2° для других углов
- Автоматическое отключение через 10 мин.
- Измерение с резольцией 0.05°

### Запись в память и вызов из памяти



- Уровень Digiman® позволяет запомнить результаты 9 последовательных измерений. Для запоминания результата, выведенного на дисплей, нажмите кнопку памяти.
- Для вызова результатов из памяти нажимайте кнопку памяти в течение 2 секунд.


- Результаты выводятся на дисплей в том порядке, в котором они запоминались. Этот порядок отмечается черточкой над M1 – M9 вдоль нижнего края дисплея.
- Прочитанные из памяти значения отображаются на ЖК-дисплее в сопровождении индикатора.
- Чтобы стереть значения, хранящиеся в памяти, выключите и снова включите питание.

### Индикация разрядки батарейки

- Когда напряжение батарейки падает ниже 7 В, на дисплее появляется индикатор разрядки..

### Замена батарейки

- Снимите крышку-держатель батарейки и отсоедините от б атарейки разъемы.
- Замените батарейку, присоедините разъемы в соответствии с указанной полярностью и вставьте на место крышку.

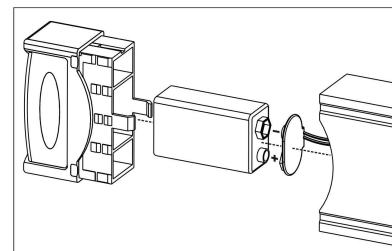

### Гарантия

На это изделие предоставляется двухлетняя ограниченная гарантия в отношении материалов и качества изготовления. Гарантия не распространяется на изделия, которые неправильно использовались, видоизменялись и подвергались ремонту. Зарегистрируйте эту гарантию на сайте .  
Kapro Industries Ltd.  
Kadarim 20117 Israel  
Тел.: +972.4.698.6204  
Факс: +972.4.698.7228

E-mail: [quality@kapro.com](mailto:quality@kapro.com)  
Website: [www.kapro.com](http://www.kapro.com)

В случае проблем с приобретенным вами изделием просьба вернуть изделие по месту покупки, приложив документы, подтверждающие приобретение.

Модель № 985D  
©2014 Kapro Industries Ltd.