

Обслуживание:

1. Пожалуйста, сначала отключите питание согласно маркировке на устройстве и используйте нейтральное моющее средство, пригодное для мягкой ткани, с целью мытья и очистки. Бытовые кислотные и щелочные моющие средства для ванной, бензол, средства для снятия лака и абразивы абсолютно неприменимы. Кроме того, Вы не должны использовать нейлоновые щетки или скребки для очистки аппарата, чтобы избежать царапин и задиров.
2. Во время очистки Вы должны предотвратить попадание воды внутрь устройства, чтобы избежать удара током или короткого замыкания.
3. Устройство должно быть выключено из розетки или отключено от питания в нерабочее время, что значительно продлит срок его службы.
4. Запрещается разбирать, ремонтировать и переделывать устройство без участия профессионалов, иначе это может вызвать удар током, пожар и другие несчастные случаи.
5. Если устройство сломалось, пожалуйста поручите ремонт профессионалу.
6. Если вышел из строя гибкий шнур силового питания, пожалуйста замените его другим таким же гибким силовым шнуром, приобретенным у фирмы-производителя или ее ремонтно-сервисной службы.

Сроки гарантии:

1. Гарантийный период продукта - один год.
2. Обслуживание в пределах гарантийного периода для продуктов осуществляется, отсчитывая от даты закупки устройства.
3. Если в течение одного года после покупки потребитель находит, что отказ в работе вызван свойствами самого продукта, то устройство может быть заменено на идентичное в месте покупки при предъявлении оригиналов счетов-фактур, кассовых чеков и сертификатов качества с печатью дилера.
4. Бесплатные услуги по обслуживанию не оказываются в следующих случаях:
 - Ненадлежащее использование и отказ, вызванный разборкой, переделкой и ремонтом устройства без разрешения компании-производителя.
 - Пожар, землетрясение, разряд молнии и другие стихийные бедствия или сбои в напряжении питания, вызвавшие отказ.
 - Отказ, вызванный несоответствующим стандартом напряжения питания.
 - Отказ, вызванный долговременным функционированием устройства в плохих условиях работы.
 - Сертификат качества и/или паспорт на устройство недействительны (заполнены ненадлежащим образом) или отсутствуют.
5. В течение гарантийного периода или в платном порядке компания остается к Вашим услугам.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС RU.0001.10AB01

Срок действия с 14.02.2012 по 2015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "НОВОТЕСТ"

юридический адрес: 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19;

почтовый адрес: 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, БЦ "Омега Плаза";

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52161.2.23-2007,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) (Р. 4)

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) (Р. 5, 7),

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) (Р. 6, 7),


ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "WENZHOUEENAR SPARE PARTS CO.,LTD"

Haicheng Industry Zone, Longwan, Wenzhou City, Zhejiang Province, China, P.O.325055, Китай



Включите ветер, и Вас окутает теплый воздух!

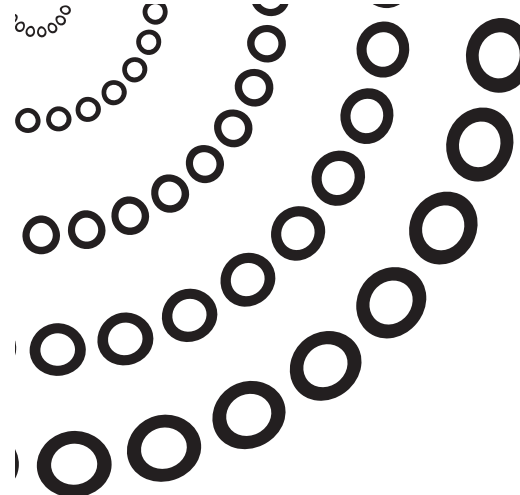

 **NEOCLIMA**

Модель NHD-2.0



СУШИЛКА
ДЛЯ РУК
ИНСТРУКЦИЯ
ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАМ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ДО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЯТЬ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ



Особенности продукта:**I. Легок в работе и гигиеничен.**

Оборудованный автоматическими инфракрасными датчиками, предоставляет возможность осуществить запуск, просто подставляя руки и останов, просто убирая руки, который уменьшает потребление бумажных салфеток. Кроме того, это защищает людей от инфицирования и исключает загрязнение устройства благодаря бесконтактному функционированию.

II. Интеллектуальное управление и экономия энергии.

Благодаря передовой технологии приема инфракрасного сигнала и применению управляющей микросхемы, работа устройства более стабильна и точна в управлении. Тем не менее, для защиты устройства после длительной работы его следует выключать примерно на 50 сек, избегать попадания каких-либо предметов и веществ на источник теплого воздуха.

III. Современное, прочное и надежное.

Профессиональный дизайн, выполненный специализированной компанией-разработчиком, придает устройству красивый внешний вид и плавные очертания. Применение технологии нанесения липких пленок многоцветной гаммы делает наши продукты привлекательными и отлично сочетает функциональность и модные тенденции. Прочность, стойкость и яркость обеспечивается импортной технической пластмассой и краской металлик.

IV. Меры по безопасной работе и в чрезвычайных условиях.

Возникновение несчастных случаев предотвращается функциями защиты от перегрева, от утечки электрического заряда в течение продолжительного времени. Создается сильный и направленный поток воздуха комфортной температуры. Нагреватель, изготовленный из нихромовой проволоки и импортный блок защиты от перегрева повышают безопасность.

V. Легкая установка, легкое обслуживание.

Пожалуйста, при установке удалите крепежный винт перед разборкой корпуса. Выньте штепсель из розетки. Продукты применимы в помещении для умывания во многих вариантах, таких как здание офиса, гостиница, ресторан, больница, школа, развлекательное заведение, общественное место, жилье, производство и т.д.

Технические параметры

Номинальное напряжение	AC 220 В	Расстояние для сушки	12+-3 см
Номинальная частота	50 Гц	Время сушки	20-30 сек
Входная мощность	2000 Вт	Тепловая мощность	2000 Вт
Скорость потока воздуха	< 15 м/с	Габариты (мм)	240x230x240
Настройка теплового предохранителя	150 С		

Перед установкой обратите внимание:

1. Не устанавливайте устройство в помещении с открытой поверхностью воды или водными парами, чтобы избежать удара током.
2. Вы должны поручить профессиональному электрику монтаж линий электропитания, иначе есть опасность удара током.
3. Вы должны отключить питание перед установкой и гарантировать защиту от удара током или от опасности пожара.
4. Пожалуйста используйте однофазное электропитание: переменный ток 220В, 50 Гц.
5. Обязательна установка заземления от утечки электрического заряда для защиты от удара током или опасности пожара.
6. Не допускайте помещения никаких других предметов в непосредственной близости на расстоянии от устройства менее 400 мм. Далее, не устанавливайте устройство на поверхности из нержавеющей стали или искусственного мрамора, яркие отраженные блики могут вызвать отказ.

Предосторожности при использовании:

1. После мытья рук, поместите руки в поток воздуха на расстоянии приблизительно 12 см от устройства. Сушилка для рук автоматически включится и создаст поток теплого воздуха.
2. Перед использованием Вы должны полностью устранить капли воды. При сушке рук, Вы должны потирать руки, что уменьшает время высыхания рук и экономит электричество.
3. Машина не предназначена для сушки влажной одежды, носовых платков и т.д.
4. Пожалуйста уберите руки, когда они высушены, тогда устройство автоматически прекращает работать через 3 сек.
5. При использовании машины умственно отсталыми людьми или детьми, рядом должно находиться лицо, осуществляющее опеку, или это может быть опасно.
6. Не тяните шнуры питания с усилием и не вешайте на них одежду, чтобы избежать пожара или других несчастных случаев.
7. Пожалуйста, не включайте штепсель или выключатель и не трогайте силовые шнуры влажными руками, чтобы избежать удара током.

Способ установки:

1. Разберите корпус.
2. С помощью четырех установочных винтов, установите основную часть сушилки для рук на поверхности стены.
3. Установите корпус.