

# Инструкция по подключению камер Phantom



## • Phantom CAM-2308

универсальная камера на подиуме

## • Phantom CAM-2309

универсальная камера с брекето

### Назначение:

Универсальные автомобильные камеры. Возможна установка в качестве камер фронтального или заднего обзора.

### Спецификация:

Цветная универсальная камера	Угол обзора по вертикали: 140
Возможность использование в качестве камеры фронтального или заднего обзора	Мин.освещенность: 0,1 Lux
Сенсор: CMOS (707)	Влагозащищенность: IP67
Система цветности: PAL	Напряжение: +12В
Угол обзора по горизонтали: 170	Рабочий диапазон: -20...+60 °C
	Видеовыход: RCA

### Комплектация:

1. Цветная камера заднего вида
2. Провода подключения
3. Инструкция

### Схема подключения

СХЕМА 1. Подключение камеры в качестве камеры переднего обзора  
(\* необходимо обрезать белый провод)


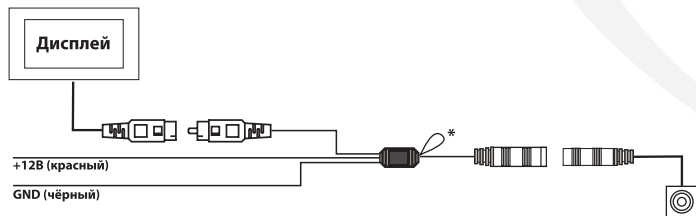


СХЕМА 2. Подключение камеры в качестве камеры заднего обзора  
(\* не обрезать белый провод)

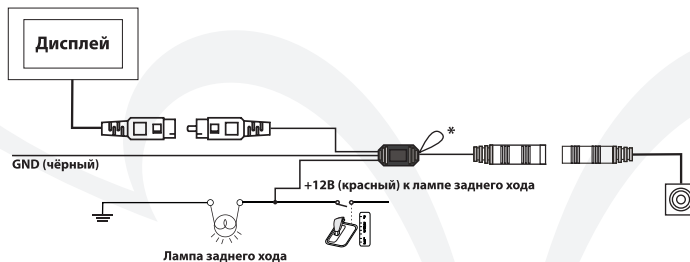

### Техническая поддержка

Санкт-Петербург: раб. тел.: +7 (812) 309-34-50, моб. тел.: +7 (911) 769-70-85, tech@stopolgroup.ru, texinfo\_spb\_stopol  
Москва: раб. тел.: +7 (495) 287-08-56, моб. тел.: +7 (926) 931-88-79, texinfo@stopolgroup.ru, texinfo\_m\_stopol