

Настольная циркулярная пила KS 230



Диск „Super-Cut“ (Ø 58 мм) режет мягкую древесину толщиной до 8 мм.

Маломощный и надежный двигатель переменного тока. Привод зубчатый ремнем обеспечивает равномерное вращение диска с увеличенным крутящим моментом. Режущая способность по дереву до 8 мм, пластикам (в том числе печатным платам из перфинекса) до 3 мм, цветным металлам до 1,5 мм. Возможно даже резание усиленных стекловолокном плат дисками с твердосплавными накладками. Регулируемый угольник со шкалой. Ограничительная планка со шкалой. Фрезерованный рабочий стол из литого под давлением алюминия (160 x 160 мм).

Технические характеристики:

220 - 240 В, 85 Вт, 5000 об/мин. Вес около 1,8 кг.

№ 27 006

Диск из твердого сплава.



Диаметр 50 мм, посадочное отверстие 10 мм. Толщина 0,5 мм, мелкий зуб. Идеален для резки листов стеклопластика до 3 мм, цветных металлов, дюропласта и других «трудных» материалов.

№ 28 011

Диск из высоколегированной специальной стали.



Диаметр 50 мм, посадочное отверстие 10 мм. Содержание в сплаве большой доли вольфрама, ванадия и молибдена обеспечивает однородную структуру, твердость и высокую износостойчивость. Мелкий зуб. Для резания цветных металлов (алюминия, латуни, меди). Также подходит для резания печатных плат, дерева и пластика.

№ 28 020

Алмазный диск. Диаметр 50 мм, посадочное отверстие 10 мм. Слой 0,5 мм алмазного напыления класса «D 107». Для резания керамики, фарфора, камня, а также листового стеклопластика



№ 28 012

Диск „super cut“. Диаметр 58 мм, посадочное отверстие 10 мм. 80 зубьев с разводом. Идеален для твердых и мягких пород дерева, пластика и перфинекса. Для быстрого, чистого резания. Зубья разведены и заточены индивидуально.



Прекрасная режущая способность.

№ 28 014

Диск с твердосплавными накладками. Диаметр 50 мм, толщина 1,0 мм, посадочное отверстие 10 мм. 10 зубьев. Для резания твердых и мягких пород дерева, печатных плат, перфинекса и алюминия.



№ 28 016

Диск с твердосплавными накладками.

Диаметр 50 мм, толщина 1,1 мм, посадочное отверстие 10 мм. 20 зубьев. Для очень чистого резания бальзы и фанеры. Также подходит для резания пластин из стеклопластика и поликарбоната.



№ 28 017

Примечание:

циркулярные пилы большего размера (модель FET) см. стр. 38/39.

Ограничительная планка со шкалой.


Фрезерованный стол из литого под давлением алюминия (160 x 160 мм).

Маломощный надежный двигатель

Вибропоглощающий корпус имеет сдвижную створку для удаления опилок.

Диск „super cut“ (диаметр 58 мм) 80 зубьев разведены и заточены индивидуально.

Угольник со шкалой.

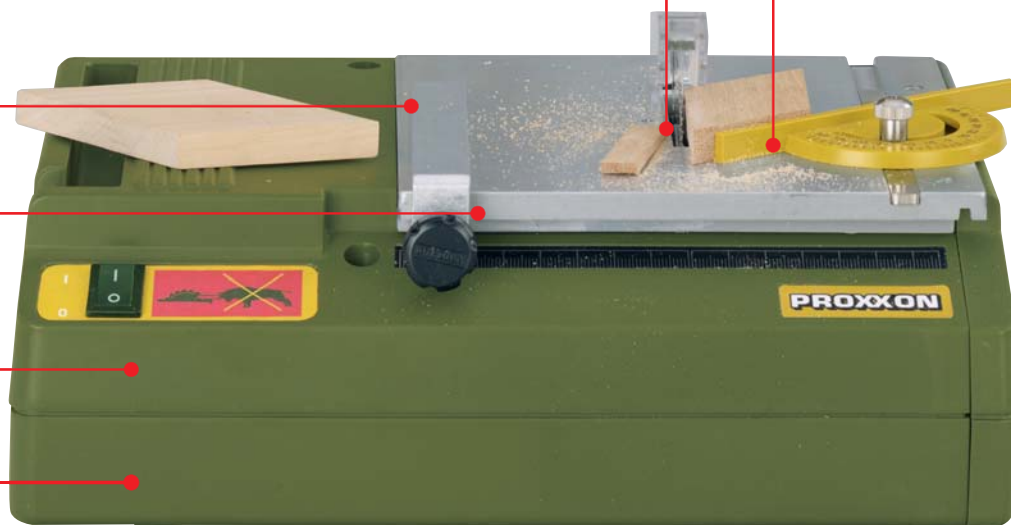

Чтобы рабочее место оставалось чистым, к специальному гнезду циркулярной пилы можно подключить пылесос.

