



iQ700
 EH885DN19E нержавеющая сталь
 MetalTouch
 80 см Индукция -
 Стеклокерамическая варочная
 панель

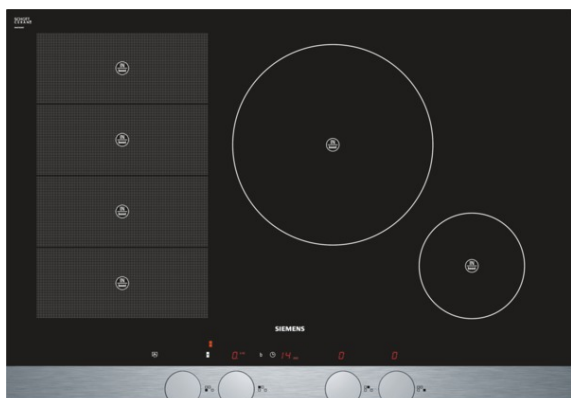

✓ Более быстрый разогрев благодаря функции powerBoost.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Cooking zone ceramic
 Встраиваемый/ свободностоящий : встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Управляющие элементы : magnetic knob
 Размеры ниши для встр. (мм) : 51 x 750-780 x 490-500
 Ширина (мм) : 800
 Размеры прибора (мм) : 51 x 800 x 550
 Вес нетто (кг) : 15,0
 Вес брутто (кг) : 16,0
 Индикатор остаточного тепла : Separate
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Ceramic
 Цвет верхней поверхности : Stainless steel, черный
 Цвет рам : Stainless steel
 Сертификат соответствия : AENOR, CE
 Длина сетевого кабеля (см) : 110
 EAN-код : 4242003623411
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7200
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60



4 242003 623411

iQ700

EH885DN19E нержавеющая сталь

MetalTouch

80 см Индукция -

Стеклокерамическая варочная панель

Оснащение

- 4 индукционные конфорки
- Зона FlexInduction (может работать как 2 отдельные конфорки или как 1 большая конфорка), 2 стандартные индукционные конфорки
- 17 ступеней мощности
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Управление с помощью поворотных переключателей
- Распознавание наличия посуды
- Блокировка от детей
- Защитное отключение
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Функция PowerManagement
- Индикаторы остаточного тепла для каждой зоны нагрева
- Главный выключатель
- Функция powerBoost для всех индукционных зон
- Электрический кабель (1,1 М)
- Мощность подключения: 7200 Вт
- Минимальная толщина столешницы 20 мм

iQ700
 EN885DN19E нержавеющая сталь
 MetalTouch
 80 см Индукция -
 Стеклокерамическая варочная
 панель

Размерные чертежи

