


SIEMENS

Инструкция по эксплуатации

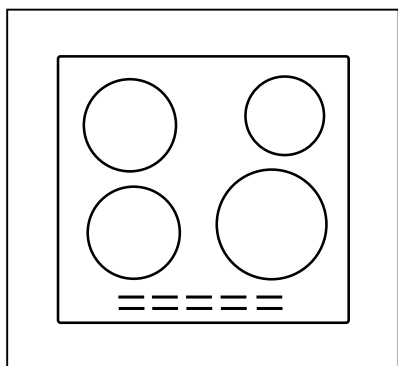

Варочная
панель

EI 877501

901788

Содержание

Важная информация	3
Перед подключением варочной панели	3
Указания по безопасности	4
Защита окружающей среды	6
Достоинства индукционных конфорок	7
Ваша новая варочная панель	8
Конфорки	9
Индикация остаточного тепла	9
Приготовление пищи	10
Настройка	10
Таблица	11
Автоматическое защитное выключение	13
Предупреждающее сообщение «Е»	13
Варка и жаренье с использованием функции контроля температуры	14
Использование	14
Настройка	14
Советы по использованию функции контроля температуры	16
Функция интенсивного нагрева	17
Ограничения по использованию функции интенсивного нагрева	17
Включение функции интенсивного нагрева	17
Выключение функции интенсивного нагрева	17

Функция таймера	18
Автоматическое выключение конфорок	18
Таймер	20
Функция памяти	21
Сохранение настроек	21
Вызов настроек из памяти	22
Отмена функции памяти	24
Блокировка для безопасности детей и функция паузы	25
Блокировка для безопасности детей	25
Функция паузы	26
Практические решения	27
Правильный выбор мощности нагрева	27
Посуда и ее использование	28
Подходящая посуда	28
Чистка и уход	29
Чистка	29
Как избежать повреждений варочной панели ..	29
Сервисная служба	31
Что делать перед вызовом Сервисной службы	32
Инструкция по монтажу	36

Важная информация

Внимательно прочтите данную инструкцию. Только после этого Вы сможете правильно пользоваться варочной панелью. Изготовитель варочной панели не несет никакой ответственности, если не соблюдались указания инструкции по эксплуатации.

Пожалуйста, храните инструкцию по эксплуатации и монтажу в надежном месте. При передаче варочной панели другому пользователю передайте вместе с прибором эти инструкции.

Перед подключением варочной панели

Повреждения при транспортировке

После удаления упаковки проверьте варочную панель на наличие повреждений. Не подключайте варочную панель, если Вы обнаружили повреждения, возникшие при транспортировке. Свяжитесь с Сервисной службой.

Электрическое подключение

Перед подключением варочной панели убедитесь, что электрическая розетка заземлена и установлена в соответствии с действующими правилами техники безопасности. Устанавливать и подключать Вашу варочную панель должен квалифицированный электрик.

Использование прибора без заземления или с неправильно установленным заземлением может привести к серьезным последствиям (травмам или поражению электрическим током), хотя это бывает довольно редко.

Производитель не несет ответственности за возможный ущерб из-за неправильного электрического подключения или неправильного использования варочной панели.

Для выполнения стандартных требований техники безопасности электрик, осуществляющий подключение прибора, должен установить размыкающее устройство, отключающее все контакты и обеспечивающее минимальное расстояние 3 мм между контактами в выключенном состоянии. В этом нет необходимости, если прибор подключается к электросети через заземленную розетку, которая легко доступна.

Эту варочную панель можно встраивать в кухонную мебель и устанавливать над вентилируемыми духовками того же производителя.

При подключении прибора к сети Вам следует помнить, что провод заземления должен быть длиннее остальных проводов, и что его следует подключать в первую очередь и отключать в последнюю.

Во время монтажа прибора убедитесь, что ни одна деталь варочной панели не находится под напряжением.

Указания по безопасности

Трещины в варочной панели

Этот прибор следует использовать только для приготовления пищи в домашних условиях.

При появлении трещин, щелей или разломов на варочной панели сразу же отключите ее от электрической сети и свяжитесь с Сервисной службой.

Ремонт

Наши приборы отвечают всем требованиям техники безопасности для электрических приборов. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами Сервисной службы. На карту поставлена Ваша безопасность!

Кабель электропитания

Любые работы на приборе, включая замену или установку кабеля электропитания, должны проводиться квалифицированными специалистами Сервисной службы.

Горячие конфорки

Во время эксплуатации варочной панели конфорки и посуда на них нагреваются. Не прикасайтесь к конфоркам. Опасность ожога!

Не подпускайте детей к работающему прибору. Горящий индикатор остаточного тепла говорит Вам о том, что конфорки еще горячие.

Соединительные кабели электроприборов не должны касаться горячих конфорок, это может привести к повреждению изоляции кабеля и варочной панели.

Охлаждающий вентилятор

Эта варочная панель поставляется с охлаждающим вентилятором, установленным снизу. Будьте осторожны! Если под варочной панелью расположен выдвижной ящик, не следует хранить в нем мелкие предметы или бумагу, так как они могут повредить охлаждающий вентилятор или оказать негативное воздействие на охлаждающую систему.

Не следует хранить в выдвижном ящике или рядом с варочной панелью серебряную фольгу и легковоспламеняющиеся материалы или жидкости (например, аэрозоли). Опасность взрыва!

Не размещайте на индукционных варочных панелях металлические предметы

Не оставляйте на варочной панели продукты, завернутые в серебряную фольгу, ножи, крышки и другие металлические предметы. Если прибор по ошибке будет включен, эти предметы очень быстро нагреются и могут вызвать ожоги.

Перегретое растительное масло

Не оставляйте варочную панель без присмотра, когда Вы готовите блюда на жире или растительном масле. При перегреве масло легко воспламеняется. Если это произойдет, не пытайтесь потушить огонь водой. Закройте посуду крышкой и выключите конфорку.

Разогревайте пищу в посуде

Всегда помещайте пищу в посуду, никогда – непосредственно на поверхность варочной панели.


Демонтаж варочной панели

Перед демонтажом варочной панели убедитесь, что она отключена от электросети.

Внимание! Данная варочная панель полностью соответствует действующим предписаниям по технике безопасности и электромагнитной совместимости. Однако лицам, использующим электрокардиостимуляторы, не рекомендуется пользоваться этой варочной панелью, так как невозможно гарантировать, что все подобного рода устройства, которые имеются в продаже, соответствуют вышеуказанным стандартам. Возможно также, что люди с другими устройствами, например, слуховыми аппаратами, при использовании варочной панелью могут испытывать некоторый дискомфорт.

Защита окружающей среды

Защитная упаковка прибора




При транспортировке Вашу варочную панель защищает специальная упаковка. Все материалы, использованные при изготовлении упаковки, могут быть утилизированы без вредного воздействия на окружающую среду и использованы повторно. Сделайте Ваш вклад в защиту окружающей среды, обеспечив экологически правильную утилизацию упаковочных материалов.

Утилизация старого прибора

Перед утилизацией старой варочной панели приведите ее в неработоспособное состояние или снабдите ее наклейкой, информирующей о том, что варочная панель неработоспособна. Вы можете получить информацию о возможностях утилизации в местной администрации или в уполномоченных организациях.

Для охраны окружающей среды при эксплуатации варочной панели выполняйте инструкции по эксплуатации и указания по использованию посуды, которые приведены далее в настоящей инструкции.

Достоинства индукционных конфорок

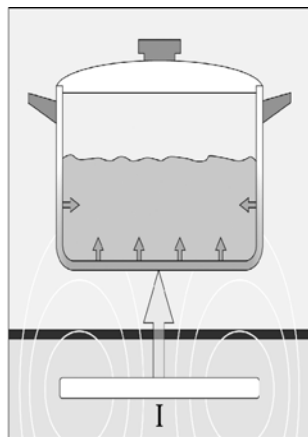


Приготовление пищи на индукционных конфорках основано на совершенно ином принципе, нежели при традиционном нагревании. Тепло посредством индукции образуется непосредственно в дне посуды, а конфорки остаются холодными. По сравнению с прочими способами приготовления пищи, данный способ обладает следующими преимуществами:

- ❑ **Экономия времени при варке и жаренье.** Так как нагревается не панель из стеклокерамики, а непосредственно посуда, эффективность выше, чем при традиционных способах приготовления пищи, поскольку нет потерь тепла.
- ❑ **Экономичность.** Доказано, что при приготовлении пищи на индукционной варочной панели потребляется меньше электроэнергии, чем при готовке традиционными способами.
- ❑ **Контролируемая подача тепла и безопасность.** Варочная панель подает тепло или прекращает его подачу сразу же после активации соответствующих сенсоров. Нагрев прекращается, даже если просто снять посуду с конфорки, не выключая конфорку. Если по неосторожности на поверхности панели осталась тряпка или какой-то другой легковоспламеняющийся предмет, они не загорятся даже при включенной конфорке, так как после пользования варочной панелью стеклокерамическая поверхность сохраняет лишь остаточное тепло, образованное посудой.
- ❑ **Чистка.** Так как стеклокерамика не нагревается, то остатки пищи на поверхности варочной панели не будут пригорать. Более того, нет необходимости дожидаться охлаждения варочной панели для чистки ее поверхности. Тем самым обеспечивается максимальное удобство и чистота.

Ваша новая варочная панель

В данном разделе описываются панель управления, конфорки и индикация.

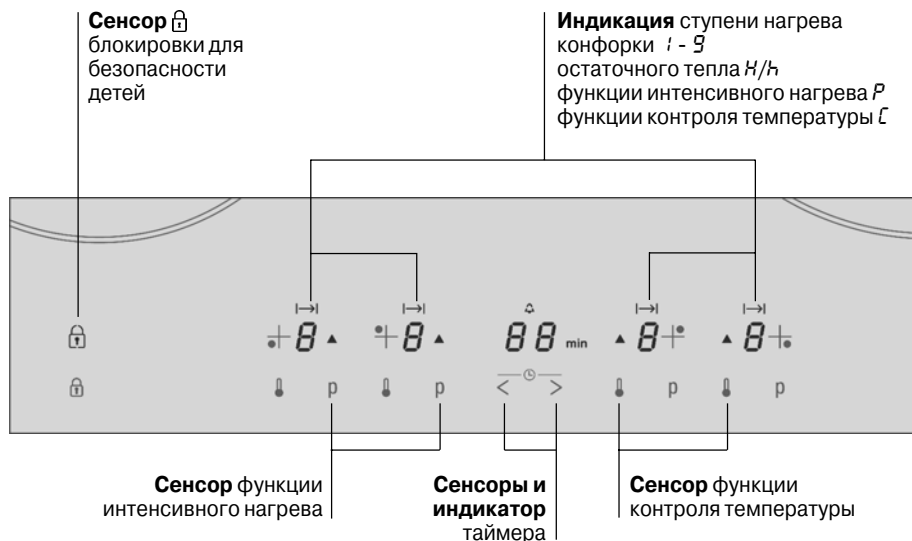

Сенсоры


Сенсор активируется при прикосновении к символу пальцем.

Например, Вы касаетесь символа 🌡️. Тем самым активируется функция контроля температуры.

Содержите сенсорную панель управления в чистоте. Влага и грязь могут нарушить безупречную работу прибора.

Конфорки

Индукционная конфорка



Выберите конфорку.

Размер конфорки должен соответствовать размеру посуды.


Отсутствие посуды на конфорке.

Если на конфорке нет посуды, а также если посуда изготовлена из неподходящего материала или имеет неподходящий размер, начинает мигать индикатор конфорки. Мигание прекращается, как только Вы поставите на конфорку подходящую посуду.

Если в течение 90 секунд не поставить подходящую посуду, конфорка автоматически выключается.

Для приготовления на индукционных конфорках следует использовать только ферромагнитную посуду (см. «Посуда и ее применение»).

Индикация остаточного тепла



Ваша варочная панель имеет индикацию остаточного тепла для каждой конфорки. Эта индикация предупреждает Вас, что конфорка использовалась и все еще остается достаточно горячей и может вызвать ожоги. Поэтому не следует прикасаться к конфорке, пока горит индикация остаточного тепла.


Пока конфорка остается горячей, индикация *H/h* будет гореть даже при выключенной варочной панели.

Если посуду убрали с конфорки, а конфорку при этом не выключили, будет мигать индикация *H/h* и выбранная степень нагрева.

Приготовление пищи

В данной главе описывается процесс настройки конфорок. Ступени нагрева конфорок и время приготовления для различных блюд указаны в таблице. А приведенные ниже рекомендации помогут Вам сэкономить электроэнергию.

Настройка



Мощность нагрева конфорок регулируется с помощью выключателей конфорок.

Ступень нагрева конфорки 1 = минимальная мощность.

Ступень нагрева конфорки 9 = максимальная мощность.

Каждая ступень нагрева имеет промежуточное положение, обозначенное точкой.

Таблица

В приведенной ниже таблице содержится несколько примеров. Время приготовления зависит от вида, веса и качества продуктов. Поэтому возможны некоторые отклонения от указанных значений.


	Количество	Время нагрева на ступени 9	Степень слабого нагрева	Продолжительность приготовления на «медленном огне»
Растапливание				
Шоколад, шоколадная глазурь, масло, мед	100 г	–	1 – 2	–
Желатин	1 упаковка	–	1 – 2	–
Разогрев				
Овощи	400-800 г	1-3 мин.	1. – 2.	3-6 мин.
Бульон	500 мл – 1 л	2-3 мин.	7 – 8	2-4 мин.
Суп	500 мл – 1 л	1-3 мин.	2 – 3	2-4 мин.
Молоко	200-400 мл	1-3 мин.	1 – 2	2-4 мин.
Разогрев и поддержание в горячем состоянии				
Рагу (например, чечевичный густой суп)	400-800 г	1-2 мин.	1 – 2	
Молоко	500 мл – 1 л	2-3 мин.	1. – 2.	
Размораживание и разогрев				
Шпинат глубокой заморозки	300-600 г	3-4 мин.	2. – 3.	5-15 мин.
Гуляш глубокой заморозки	500 г – 1 кг	3-4 мин.	2. – 3.	20-30 мин.
Доведение до готовности				
Фрикадельки, клецки (1-2 л воды)	4-8 шт.	6-9 мин.	4. – 5.*	20-30 мин.
Рыба	300-600 г	3-6 мин.	4 – 5*	10-15 мин.

	Количество	Время нагрева на ступени 9	Степень слабого нагрева	Продолжи- тельность приготовления на «медленном огне»
Варка				
Рис (с двойным количеством воды)	125-250 г	2-4 мин.	2 – 3	15-30 мин.
Рисовая каша на молоке (500 мл – 1 л молока)	125-250 г	3-5 мин.	2 – 3	25-35 мин.
Картофель в мундире с 1-3 чашками воды	750 г – 1,5 кг	3-5 мин.	4 – 5	30-35 мин.
Отварной картофель с 1-3 чашками воды	750 г – 1,5 кг	3-5 мин.	4 – 5	15-25 мин.
Свежие овощи с 1-3 чашками воды	500 г – 1 кг	3-4 мин.	2. – 3.	10-20 мин.
Лапша (1-2 л воды)	250-500 г	6-9 мин.	6 – 7*	6-10 мин.
Тушение				
Рулеты	4 шт.	4-6 мин.	4 – 5	50-60 мин.
Жаркое	1 кг	4-6 мин.	4 – 5	60-100 мин.
Гуляш	500 г	4-8 мин.	4 – 5	50-60 мин.
Жаренье				
Блины (оладьи)		1-2 мин.	6 – 7	непрерывно жарить
Шницель панированный	1-2 шт.	1-2 мин.	6 – 7	6-10 мин.
Стейк	2-3 шт.	1-2 мин.	7 – 8	8-12 мин.
Рыбные палочки	10 шт.	1-2 мин.	6 – 7	8-12 мин.
Жаренье во фритюре (1-2 л масла)				
Продукты глубокой заморозки	200 г на начинку	8-13 мин.	8 – 9	непрерывно жарить во фритюре
Прочее	400 г на начинку	8-13 мин.	4 – 5	непрерывно жарить во фритюре
* Продолжайте готовить на «медленном огне» без крышки.				

Автоматическое защитное выключение

Если конфорка остается включенной на протяжении длительного промежутка времени, в течение которого Вы не касались сенсоров и не вращали выключатели, из соображений безопасности она будет автоматически выключена. Индикатор конфорки будет попеременно отображать *F* и *8*. Для отключения индикатора поверните выключатель конфорки в положение 0. Время автоматического выключения конфорки зависит от выбранного уровня мощности нагрева и может варьировать от 1 до 10 часов.

Предупреждающее сообщение «E»



Панель управления защищена системой безопасности. Если на поверхность варочной панели помещен металлический предмет или разлита жидкость, это может привести к повреждению прибора, или прибор может выключиться с предупреждающим звуковым сигналом.

В этом случае на индикаторе появится предупреждающее сообщение «E». **Не волнуйтесь, это не сообщение о неисправности прибора.** Для удаления этого сообщения с индикатора протрите панель управления, если на ней была жидкость, или удалите предмет. Для продолжения приготовления пищи поверните выключатель конфорки в положение 0 и заново установите уровень нагрева.

Варка и жаренье с использованием функции контроля температуры

Все четыре конфорки поддерживают функцию контроля температуры.

Использование

Температура дна посуды, в которой готовится блюдо, регулируется при помощи функции контроля температуры. Данная функция применима только для ферромагнитной посуды.

Когда данная функция включена, конфорка автоматически поддерживает температуру. Конфорка нагревается только тогда, когда это необходимо, что позволяет экономить электроэнергию.

Функцию контроля температуры можно использовать при варке, при приготовлении пищи в скороварке, при жаренье на сковороде и жаренье во фритюре.

Включение функции контроля температуры:

Прикоснитесь к символу . На индикаторе конфорки появится символ .

Выключение функции контроля температуры:

Прикоснитесь к символу . На индикаторе гаснет символ , и начинает мигать уровень нагрева . Установите выключатель конфорки в положение 0.

Настройка

Варка или приготовление в кастрюле/скороварке

1. Поставьте кастрюлю/скороварку на конфорку.
2. Для кипячения установите выключатель конфорки на уровень нагрева ,  или .

Когда жидкость закипит в кастрюле или давление в скороварке поднимется до достаточного уровня, когда из клапана начнет выходить пар, активируйте функцию контроля температуры.

3. Для этого прикоснитесь к символу .

Для продуктов, которые Вы закладываете в горячую жидкость, установите функцию описанным выше способом и в конце поместите продукты в жидкость.

Жаренье



Никогда не разогревайте масло или жир без присмотра. Опасность воспламенения!

1. Поставьте сковороду на конфорку.
2. Разогрейте масло в сковороде на уровне нагрева 7.

Проверьте, достаточно ли нагрелась сковорода. Для этого добавьте в масло немного панировочных сухарей. Если сухари стали коричневыми, сковорода нагрелась в достаточной степени. Активируйте функцию контроля температуры.

3. Для этого прикоснитесь к символу .
4. Теперь поместите продукты на сковороду.

Жаренье во фритюре



Никогда не разогревайте масло или жир без присмотра. Опасность воспламенения!

При жаренье во фритюре всегда используйте подходящее масло или жир, например, растительное масло.

Жарьте во фритюре всегда без крышки.

1. Поставьте посуду на конфорку.
2. Разогрейте в посуде жир на уровне нагрева 7, 7. или 8.

Проверьте, достаточно ли нагрелся жир. Для этого опустите в жир ручку деревянной ложки. Если вокруг появятся маленькие пузырьки, жир достиг нужной температуры. Активируйте функцию контроля температуры.

3. Для этого прикоснитесь к символу .
4. Теперь поместите в жир продукты.

После жаренья каждой порции продуктов проверяйте температуру с помощью деревянной ложки. Следующую порцию помещайте в жир, только когда пузырьки появятся снова.

Советы по использованию функции контроля температуры

При варке с использованием функции контроля температуры всегда накрывайте кастрюлю крышкой. Это позволит Вам сэкономить электроэнергию.

Вода при варке кипит неправильно.

При варке с использованием функции контроля температуры вода кипит не так, как обычно, потому что температура чуть ниже точки кипения. Для варки этой температуры вполне достаточно.

Продукты готовятся очень долго.

В следующий раз используйте большее количество жидкости или выберите меньший уровень первоначального нагрева.

Продукт переварился.

В следующий раз уменьшите время или выберите меньший уровень первоначального нагрева.

Сковорода при жаренье недостаточно нагревается.

В следующий раз нагревайте сковороду более продолжительное время или выберите меньший уровень первоначального нагрева.

При жаренье сковорода нагревается слишком сильно.

В следующий раз уменьшите время или выберите меньший уровень первоначального нагрева.

Слишком низкая температура при жаренье во фритюре.

В следующий раз нагревайте посуду более продолжительное время или выберите меньший уровень первоначального нагрева.

Слишком высокая температура при жаренье во фритюре.

В следующий раз уменьшите время или выберите меньший уровень первоначального нагрева.

Примечание

Если посуду снять с конфорки или отодвинуть ее в сторону, функция контроля температуры отключается. На индикаторе конфорки гаснет символ , и начинает мигать уровень нагрева . Если Вы снова поставите посуду на конфорку, на индикаторе конфорки будет гореть уровень нагрева .

Функция интенсивного нагрева

С помощью этой функции Вы нагреете содержимое посуды быстрее, чем на максимальном уровне мощности (9).

Эта функция позволяет Вам на короткое время увеличить максимальный уровень мощности используемой конфорки.

Ограничения по использованию функции интенсивного нагрева




Данную функцию поддерживают все 4 конфорки. Функцию интенсивного нагрева можно использовать, когда остальные индукционные конфорки той же группы выключены. (См. рисунок.)

Например, если функция интенсивного нагрева выбрана для конфорки 2, а Вы включаете конфорку 1, на индикаторе конфорки 2 по очереди мигает символ *P* и мощность нагрева. Затем функция интенсивного нагрева выключается, и мощность конфорки снова устанавливается на выбранный ранее уровень.

Это также относится и к конфоркам 3 и 4.

Пример:

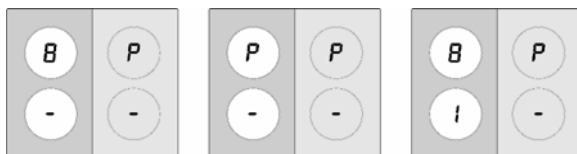

Включение функции интенсивного нагрева

Прикоснитесь к сенсору *p* той конфорки, для которой необходимо включить функцию интенсивного нагрева. На индикаторе загорается символ *P*.

Выключение функции интенсивного нагрева

Еще раз прикоснитесь к сенсору *p*. Символ *P* гаснет, и мощность конфорки снова устанавливается на выбранный ранее уровень.



В некоторых случаях функция интенсивного нагрева может выключиться автоматически для защиты внутренних электронных компонентов варочной панели.


Функция таймера

Эта функция может использоваться для программирования автоматического выключения всех четырех конфорок.

Кроме того, данная функция может применяться в качестве обычного таймера (кухонного будильника), не зависящего от прочих установок. Таймер можно настроить даже тогда, когда варочная панель заблокирована.

Автоматическое выключение конфорок

Установка



Установите время приготовления (продолжительность) для нужной конфорки. По истечении этого времени конфорка автоматически выключится.

1. Установите уровень нагрева.
2. Прикасайтесь к сенсорам $\langle \ominus \rangle$, пока не замигает символ $\text{I} \rightarrow \text{I}$ нужной конфорки. На индикаторе таймера мигает 00 .

3. Прикоснитесь к символу $>$ или $<$. Вам будет предложено время.
 - Если Вы прикоснетесь к символу $>$, будет предложено время 30 минут.
 - Если Вы прикоснетесь к символу $<$, будет предложено время 10 минут.Символ $\text{I} \rightarrow \text{I}$ конфорки продолжает мигать.



4. Прикасайтесь к символам $>$ или $<$ до появления на индикаторе таймера нужного времени приготовления.

Время приготовления мигает на индикаторе несколько секунд и затем перестает. Если Вы установили время приготовления для нескольких конфорок, индикатор отображает самое короткое из них.

Горят символы $I \rightarrow I$ конфорки.

По истечении времени приготовления

По истечении заданного интервала времени конфорка выключается. На индикаторе конфорки мигает $\odot$. В течение 10 секунд звучит сигнал. На индикаторе таймера мигает $\odot\odot$, также мигает символ $I \rightarrow I$ конфорки.

Установите выключатель конфорки в положение «выключено».

Изменение времени приготовления

Одновременно коснитесь символов $<\odot>$, пока не замигает символ $I \rightarrow I$ нужной конфорки. С помощью символов $>$ или $<$ можно изменять заданное время.

Досрочное отключение

Одновременно коснитесь символов $<\odot>$, пока не замигает символ $I \rightarrow I$ нужной конфорки. Установите выключатель конфорки в положение 0 или уменьшите время приготовления до $\odot\odot$ min.

Примечание

Вы можете узнать оставшееся время, заданное для конфорки: одновременно касайтесь символов $<\odot>$, пока не засветится символ соответствующей конфорки. Время приготовления будет отображаться течение 5 секунд.

Вы можете задать продолжительность до 99 минут.


Функция автоматического защитного выключения продолжает работать при установке функции таймера.

Когда Вы уже установили продолжительность, Вы можете воспользоваться функцией паузы.

После отключения электроэнергии функция таймера больше не работает.

Таймер

Установка



По истечении установленного времени

Изменение времени

Выключение таймера

Примечание

С помощью таймера (кухонного будильника) Вы можете задать продолжительность до 99 минут. Таймер работает независимо от прочих настроек варочной панели.

1. Одновременно прикасайтесь к символам $< \text{⌚} >$, пока не загорится индикаторная лампочка таймера. На индикаторе таймера мигает 00 .
2. Прикоснитесь к символу $>$ или $<$.
Символ $>$: 15 минут.
Символ $<$: 5 минут.
3. Установите время с помощью сенсоров $>$ или $<$.

Установленное время мигает на индикаторе в течение нескольких секунд, и затем начинается отсчет. Отображается самое короткое заданное время.

По истечении установленного времени раздается звуковой сигнал. На индикаторе таймера мигает 00 . Индикаторная лампочка таймера мигает.

Одновременно прикоснитесь к сенсорам $< \text{⌚} >$, пока не загорится индикаторная лампочка таймера. Индикатор таймера мигает. С помощью сенсоров $>$ или $<$ измените установленное время.

Одновременно прикоснитесь к сенсорам $< \text{⌚} >$, пока не замигает индикатор нужной конфорки. Уменьшите время приготовления до 00 min .

При использовании функции паузы, таймер также останавливается.

После отключения электроэнергии таймер больше не работает.

Функция памяти

С помощью этой функции Вы сможете сохранить время приготовления и уровни нагрева для приготовления блюда по определенному рецепту, чтобы использовать эти настройки в дальнейшем.

Эта функция очень полезна, когда блюдо готовится достаточно часто по определенному рецепту и требует различных уровней нагрева.

Мы рекомендуем Вам готовить блюдо по определенному рецепту при тех же самых условиях, что и при занесении в память, то есть использовать ту же самую посуду, то же самое количество продуктов и ту же исходную температуру.

Сохранение настроек

Действуйте следующим образом:

Вы можете сохранить для каждой конфорки рецепт, требующий до 5 уровней нагрева и имеющий продолжительность приготовления до 99 минут.

1. Поверните выключатель конфорки в положение ▲, у плит с цифровой индикацией – в положение Я.
2. Нажмите на выключатель конфорки. Раздастся звуковой сигнал. Индикатор ▲ конфорки мигает. Запись началась.
3. Приготовьте блюдо желаемым образом. Настройки сохранятся в памяти.
4. Когда блюдо будет готово, выключите конфорку. Данный процесс приготовления сохраняется в памяти, если Вы повернете выключатель конфорки в положение 0.

Примечания

Если Вы установили для блюда более 5 ступеней нагрева конфорки, на индикаторе таймера мигает $\equiv$. Следующие ступени нагрева конфорки не заносятся в память. Индикация таймера гаснет, если Вы прикоснетесь к сенсорам таймера. Теперь Вы можете готовить блюдо дальше.

Если Вы установили продолжительность более 99 минут, на индикаторе таймера мигает 99. Следующие ступени нагрева конфорки не заносятся в память. Индикация таймера гаснет, если Вы прикоснетесь к сенсорам таймера. Теперь Вы можете готовить блюдо дальше.

Если Вы хотите записать другой набор данных для конфорки, сохраняйте новые установки. Предыдущие данные автоматически заменяются на новые.

Автоматическое защитное выключение работает также при включенной функции памяти.

Вызов настроек из памяти

Если Вы снова хотите приготовить сохраненное блюдо, вызовите программу из памяти.

Выберите конфорку, для которой сохранен процесс приготовления. Установите выключатель конфорки в положение $\blacktriangle$; если плита с цифровым дисплеем – в положение *P*.

Просмотр памяти




Ступени нагрева и подключения выводятся на индикатор конфорки варочной панели.

На индикатор таймера выводится соответствующая продолжительность. Лампочка конфорки мигает. При этом конфорка не нагревается. Символ $I \rightarrow I$ конфорки мигает.

Каждый шаг показывается на индикаторе в течение 3 секунд.

Выполнение программы из памяти



После вывода всех шагов на индикатор начнется выполнение программы из памяти. Конфорка при этом нагревается. Символ I→I конфорки и индикация ▲ светятся постоянно.

На индикатор конфорки выводится текущая установка. На индикатор таймера выводится отсчет общей продолжительности процесса приготовления.

Во время выполнения программы из памяти Вы можете узнать оставшиеся ступени нагрева и соответствующее время приготовления: прикоснитесь к символу таймера <⌚>.

Прикоснитесь к символу > для отображения текущего уровня нагрева и продолжительности. Прикасаясь к символу <, Вы можете «пролистать» все оставшиеся уровни нагрева и соответствующее время приготовления.

Завершение выполнения программы из памяти



Когда выполнение программы из памяти будет завершено, конфорка выключится. При этом раздается звуковой сигнал. На индикаторе таймера мигает ⌚. Символ I→I мигает, а индикация ▲ гаснет. На индикаторе конфорки мигает ⌚. Поверните выключатель конфорки в положение 0.

Несколько конфорок в режиме памяти

Если Вы используете функцию памяти одновременно для нескольких конфорок, на индикаторе таймера высвечивается самая короткая продолжительность из всех выполняемых.

Досрочное завершение программы из памяти

Установите выключатель конфорки на 0.

Примечания

Если Вы хотите узнать продолжительность другой программы памяти, прикасайтесь к символу таймера $\odot$ >, пока не загорится символ $\rightarrow$ соответствующей конфорки.

Если во время выполнения программы из памяти повернуть выключатель конфорки на ступень доведения до готовности, конфорка будет функционировать, как при завершении программы из памяти.

Отмена функции памяти

Если Вы не намерены пользоваться функцией памяти для определенной конфорки, Вы можете произвести ее отмену.

Установите выключатель конфорки в положение $\blacktriangle$; если плита с цифровым дисплеем – в положение 9. В течение 5 секунд нажмите 3 раза на выключатель конфорки. При каждом касании раздастся сигнал.

Выключите конфорку в течение 5 секунд. После сигнала на индикаторе таймера на короткое время загорится $\odot$. Это означает, что произведена отмена функции памяти.

Положение $\blacktriangle$ (на плитах с цифровым дисплеем 9) теперь функционирует, как ступень нагрева 9.

Блокировка для безопасности детей и функция паузы

Блокировка для безопасности детей

Блокировка варочной панели

Чтобы дети не включали конфорки, Вы можете заблокировать варочную панель.

Все конфорки должны быть выключены. Прикоснитесь к символу  и удерживайте на нем палец до тех пор, пока рядом с символом не загорится индикаторная лампочка, и не раздастся сигнал. Это занимает примерно 4 секунды (время включения). Индикаторная лампочка светится в течение примерно 10 секунд.

Отмена блокировки

Прикоснитесь и удерживайте палец на символе  до тех пор, пока индикаторная лампочка не погаснет, и не раздастся сигнал. Это занимает примерно 4 секунды. Блокировка отменена.

Внимание! Заблокированная варочная панель

Если Вы попытаетесь включить конфорку на заблокированной варочной панели, произойдет следующее: на индикаторе конфорки начнет мигать цифра 7 или же попеременно индикация остаточного тепла и цифра 7. Над символом  загорится индикаторная лампочка. Выключите конфорку. Отмените блокировку.

Указание

Индикация остаточного тепла появляется, даже если варочная панель заблокирована.

Уменьшение времени включения

Вы можете уменьшить время включения блокировки для безопасности детей с 4 до 1 секунды.

Конфорки должны быть выключены.

- 1.** Установите ступень нагрева 2 для всех конфорок.
- 2.** Одну за другой справа налево выключите все конфорки.
- 3.** Для одной из конфорок установите ступень нагрева и нажмите на выключатель конфорки.
- 4.** Выключите выключатель конфорки. Все индикаторы загорятся на короткое время. Время включения сократилось.

Вы можете увеличить время включения обратно до 4 секунд. Действуйте так же, как при уменьшении.

Функция паузы

Активизация функции паузы

Если Вам нужно ненадолго отойти, Вы можете временно отключить нагрев.

Коротко прикоснитесь к символу . На индикаторе конфорки начинает мигать установленная ступень нагрева. Нагрев отключается.

Возобновление нагрева

Еще раз прикоснитесь к символу  (не позднее, чем через 3 минуты). Нагрев конфорок включается снова.

В случае превышения времени паузы

По истечении 3 минут на индикаторе начинает мигать цифра 7. Выключите конфорки и произведите установку заново.

Практические решения

Правильный выбор мощности нагрева

Блюда, для приготовления которых традиционно использовался метод «водяной бани» (такие, как соусы и кремы), теперь можно готовить и без него, потому что благодаря точной регулировке температуры в индукционной системе эти блюда можно готовить непосредственно в посуде при более низких уровнях мощности, и получать те же результаты без риска створаживания.





С точной регулировкой температуры легче готовить блюда длительного приготовления, например, шоколадную глазурь и кондитерские изделия, так как она помогает предотвратить прилипание блюда к стенкам посуды. При приготовлении таких блюд следует использовать самые низкие уровни мощности. Если температура слишком низкая, можно увеличить мощность на 1 или 2 уровня. Если температура слишком высокая, Вам нужно уменьшить мощность нагрева; не нужно снимать посуду с конфорки.

При жаренье во фритюре лучше разогреть подсолнечное масло на максимальном уровне мощности, а потом снизить мощность до среднего уровня при добавлении в посуду продукта.

Можно использовать **функцию интенсивного нагрева** для доведения до кипения воды и супов. Потом следует снизить мощность до очень низкого уровня. При этом образуется очень мало пара, и расход энергии минимален. После выключения варочной панели остаточного тепла недостаточно для продолжения приготовления пищи.

Посуда и ее использование

Подходящая посуда



Всегда выбирайте размер посуды в соответствии с количеством приготавливаемых продуктов. Приготовление в большой, лишь наполовину заполненной кастрюле приводит к большому расходу электроэнергии.

Для приготовления на индукционной конфорке пригодна только посуда из ферромагнитного материала. К таким материалам относятся эмалированная сталь, чугун и специальная нержавеющая сталь (хромистая сталь). Нельзя использовать посуду из обычной нержавеющей стали, стекла, керамики, меди и алюминия. Чтобы проверить, пригодна ли Ваша посуда для приготовления на индукционной конфорке, используйте магнит, поставляемый в комплекте с Вашей варочной панелью. Если магнит притягивает посуду, она пригодна для приготовления на индукционной конфорке.

Всегда накрывайте посуду крышкой.

Для достижения максимальной эффективности размер посуды должен всегда соответствовать размеру выбранной конфорки. Помните, что диаметр различных конфорок составляет 15, 18 и 21 см.

Если посуда имеет дно того же диаметра, что и конфорка, теплопередача происходит оптимальным образом. Когда Вы покупаете посуду, учтите, что изготовители обычно указывают верхний диаметр посуды. Диаметр дна обычно несколько меньше.

Не допускайте нагрева пустой эмалированной посуды. Иначе возможно повреждение как дна посуды, так и стеклокерамической поверхности.

Соблюдайте указания изготовителя при использовании специальной посуды.

Вовремя уменьшайте уровень нагрева конфорки. Например, при кипячении воды вода не обязательно должна бурлить.

Чистка и уход

Никогда не применяйте очистители высокого давления или паровые очистители.

Чистка

После пользования варочной панелью протирайте ее влажной тряпкой. Потом применяйте защитные средства для ухода, чтобы поверхность варочной панели оставалась блестящей. Мы рекомендуем использовать для этого одно из специальных средств, имеющихся в продаже, например, «Cera-Fix».

Как избежать повреждений варочной панели

Никогда не используйте варочную панель в качестве рабочей поверхности или опоры.

Дно посуды

Используемая посуда не должна иметь шероховатое дно, так как оно может поцарапать поверхность варочной панели. Мы рекомендуем Вам проверять дно посуды перед ее использованием.

Горячая посуда

Не ставьте горячие кастрюли и сковороды на панель управления или на раму варочной панели.

Соль, сахар и песок

Соль, сахар или песчинки, попавшие на варочную панель при чистке овощей, могут поцарапать ее поверхность.

Твердые и острые предметы

Упавшие на поверхность варочной панели твердые или острые предметы могут повредить ее. Мы рекомендуем Вам не размещать такие предметы в местах, откуда они могут упасть на панель.

Неподходящие чистящие средства

Не используйте металлические или другие грубые губки и щетки, а также сильнодействующие чистящие средства, например, аэрозоли или средства для удаления пятен.


Примеры возможных повреждений варочной панели

Следующие виды повреждений не влияют на функции и долговечность Вашей варочной панели.




Пятна

Остаются от расплавленного сахара или пищи с высоким содержанием сахара.




Царапины

Образуются под воздействием соли, сахара, песчинок или шероховатого дна посуды.



Участки с металлическим блеском

Образуются в результате трения дна посуды или использования неподходящих чистящих средств.



Участки со стертым декором

Образуются в результате использования неподходящих чистящих средств.

Описанные выше различные типы повреждений вызваны неправильным использованием варочной панелью, и поэтому не попадают под действие гарантийных обязательств.

Сервисная служба

Все наши изделия проходят тщательную проверку перед отправкой с завода-изготовителя. Если, тем не менее, Вы обнаружите какой-то дефект, помните, что наша Сервисная служба всегда к Вашим услугам, и что на прибор распространяется действия гарантии в соответствии с условиями гарантийных обязательств.

Гарантия не распространяется на стеклокерамику или декоративные детали. Не распространяется она и на неисправности, связанные с воздействием внешних факторов и неправильным использованием варочной панелью, но не связанные с процессом изготовления прибора.

Прежде чем вызывать специалистов Сервисной службы, прочтите указания по устранению возможных неисправностей, приведенные в разделе **«Что делать перед вызовом Сервисной службы»**.

Ремонт неисправностей, связанных с неправильным использованием прибора, производится Сервисной службой за счет потребителя.

При вызове нашей Сервисной службы сообщите, пожалуйста, следующую информацию, которую Вы найдете на типовой табличке, расположенной на нижней стороне варочной панели или в пакете с документацией к прибору:

E-Nr:	FD:
-------	-----

Не потеряйте эту информацию, она может Вам понадобиться в будущем.



Внимание! Никогда не вскрывайте варочную панель.

Что делать перед вызовом Сервисной службы

**Варочная панель
не нагревается,
индикатор не светится.**

- ☐ Проверьте, относится ли эта неисправность ко всем конфоркам.
- ☐ Проверьте, подается ли электропитание.
- ☐ Проверьте, не сработал ли предохранитель в распределительном щите.

При включении варочной панели срабатывает предохранитель в распределительном щите.

Проверьте, не расходуете ли Вы большую мощность, чем та, на которую рассчитана Ваша домашняя электрическая сеть.

Проверьте, не срабатывает ли предохранитель, когда Вы включаете другую плиту.

При установке посуды на индукционную конфорку начинает мигать соответствующий индикатор мощности нагрева (прекращается электропитание).

Убедитесь, что посуда изготовлена из ферромагнитного материала (притягивается магнитом).

Убедитесь, что дно посуды имеет достаточно большой диаметр.

Дайте посуде остыть, так как, возможно, она была слишком сильно нагрета при предыдущем использовании.

Если после выключения и повторного включения варочной панели ни один индикатор не загорается, отсоедините прибор от сети. Подождите 20 секунд, а затем снова включите его.

При варке или жаренье в течение длительного времени конфорка не поддерживает требуемую температуру.

Убедитесь, что конфорка правильно работает после того, как остынет. Варочная панель оснащена автоматической системой снижения нагрева для предотвращения перегрева ее внутренних деталей. Эта система срабатывает при приготовлении на высокой температуре, или если на конфорке стоит пустая посуда.

Если хотите, Вы можете использовать другую индукционную конфорку, пока эта конфорка не остынет.

Если та же неполадка появляется при непродолжительной работе конфорки, сообщите о ней в Сервисную службу. Она может быть связана с неисправностью вентиляции.

Индикация интенсивного нагрева мигает или перестает светиться.

Функция интенсивного нагрева обеспечивает максимальный нагрев конфорки. Поэтому при ее длительном использовании варочная панель может сама автоматически выключать функцию интенсивного нагрева, чтобы предотвратить перегрев внутренних деталей варочной панели. Вы можете использовать функцию интенсивного нагрева только тогда, когда индикация *P* не мигает.

Индикатор остаточного тепла загорается «слишком медленно».

Индикатор остаточного тепла индукционных конфорок загорается значительно медленнее, чем индикатор остаточного тепла других конфорок. Это не является неисправностью, а связано с функциональными особенностями системы.

Обычные рабочие шумы при работе варочной панели

Технология индукционного нагрева основана на свойстве определенных металлов вибрировать под действием высокочастотных волн. При определенных условиях эти вибрации могут вызывать образование негромких шумов, таких как:

- ❑ **Низкий шум, как при работе трансформатора.** Он возникает, когда Вы готовите на высоком уровне мощности нагрева. Он связан с количеством энергии, которую варочная панель подает на посуду. Этот шум исчезнет или станет тише после того, как Вы уменьшите мощность нагрева.
- ❑ **Тихий свист.** Возникает, если посуда пустая. Оно исчезнет, когда Вы добавите в посуду воду или продукты.
- ❑ **Треск.** Этот шум создается посудой, сделанной из слоев различных материалов. Он вызван вибрацией, возникающей в месте стыка различных слоев материала. Этот шум специфический для данной посуды. Он может измениться в зависимости от количества и типа продуктов, которые Вы будете готовить.
- ❑ **Низкий свист.** Этот шум создается двумя сделанными из слоев различных материалов кастрюлями, которые используются на соседних конфорках, включенных на полную мощность. Он исчезнет или стихнет, если уменьшить мощность нагрева.
- ❑ **Периодические щелчки.** Эти шумы создаются сенсорами панели управления, особенно при выборе низкого уровня мощности нагрева.

- ❑ **Шум вентилятора.** Для того, чтобы функционировать без сбоев, электроника должна работать при контролируемой температуре. Чтобы обеспечить это условие, варочная панель оснащена вентилятором, который работает с различной скоростью в зависимости от установленной температуры. Вентилятор может работать даже при выключенной варочной панели, если температура остается высокой.

Все это абсолютно нормальные рабочие шумы, характерные для индукционной технологии. Они не указывают на возникновение неисправности.

На индикаторе нагрева появляется символ ε , сопровождаемый звуковым сигналом.

Возможные причины:

На сенсоры панели управления положили какой-либо предмет. **Уберите предмет.**

На панель управления пролилась какая-либо жидкость, которая может оказать влияние на функции сенсоров. **Вытрите жидкость.**

Загрязнение панели управления. **Почистите панель управления.**

Прикоснитесь к любому сенсору, чтобы Ваша варочная панель заработала правильно.

Вы заметили, что панель управления нагрета при выключенном приборе.

Это нормально. **Это не является неисправностью.**

Работающая конфорка самостоятельно выключилась, на индикаторе мигают символы F и B .

В целях безопасности конфорка автоматически выключилась (без прикосновения к какому-либо сенсору), т.к. она работала на высокой мощности длительное время, в течение которого Вы не касались сенсоров и не вращали выключатели. Для продолжения приготовления блюда поверните выключатель конфорки на 0 и заново установите степень нагрева.

Охлаждающий вентилятор включается при выключенной варочной панели.

Охлаждающий вентилятор может включаться даже при выключенной варочной панели для защиты ее внутренних узлов от высоких температур (например, если под варочной панелью расположена духовка, и она длительное время была включена).

На индикаторе конфорки мигают символы F и Z или F и $Ч$, и раздается звуковой сигнал.

Электроснабжение было выключено из-за перегрева панели управления. Если загорелись символы F и Z , значит, не работают конфорки 1 и 4. Если загорелись символы F и $Ч$, значит, не работает ни одна из четырех конфорок. Дайте варочной панели охладиться в течение нескольких минут, затем попробуйте ее снова включить.

После включения варочной панели ни один сенсор на панели управления не работает.

Убедитесь, что система блокировки не включена. Внимательно прочтите описание этой системы в инструкции по эксплуатации.

На дисплее появляется символ $сi$.

В электрической сети слишком низкое напряжение. Пожалуйста, свяжитесь с местной энерго-снабжающей компанией.

На дисплее появляются символы $с2$ и $с3$.

Конфорка перегрелась и выключилась для защиты варочной панели от повреждений. Подождите несколько минут, пока она охладится, и снова включите ее.

На дисплее появляется символ $UЧ00$.

Ваша варочная панель неправильно подключена к электросети. Немедленно отключите прибор от электросети, проверьте схему соединения, и подключите прибор правильно. Если после этого символ продолжает появляться на дисплее, обратитесь в нашу Сервисную службу.

Мигают символы F и 0 .

Выньте вилку прибора из розетки, подождите несколько секунд, а потом снова вставьте ее. Если после этого символы продолжают появляться на дисплее, обратитесь в нашу Сервисную службу.

Загораются символы $E1$, $E0$, $E1$, $E2$, $E3$ или $E4$.

Выньте вилку прибора из розетки, подождите несколько секунд, а потом снова вставьте ее. Если после этого символы продолжают появляться на дисплее, обратитесь в нашу Сервисную службу.

Инструкция по монтажу

Откройте, пожалуйста, стр. 39-41 с иллюстрациями.

Важные указания

- Безопасность использования прибора гарантируется только при правильном подключении к сети в соответствии с инструкцией по монтажу.
- Использование прибора без заземления или при неправильной установке заземления может привести к серьезным повреждениям, хотя это и бывает довольно редко. Изготовитель не несет ответственности за неправильную работу прибора и возможный ущерб, вызванные неправильным подключением к электросети.
- Подключение варочной панели к электросети должен производить квалифицированный специалист. При установке прибора необходимо соблюдать указания местного поставщика электроэнергии, а также национальное законодательство.
- Прибор соответствует классу защиты I, при перестройке – классу II, и должен подключаться только с заземлением.
- На приборах В или С необходим предохранитель.
- Для соблюдения требований по безопасности при установке прибора необходимо предусмотреть специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. В этом нет необходимости, если прибор подключается к заземленной розетке, которая после установки прибора остается легко доступной.
- Любые операции с прибором, включая замену или установку кабеля питания, должны производить специалисты Сервисной службы.
- Установка варочной панели должна гарантировать защиту от случайного прикосновения к элементам, находящимся под напряжением.
- Варочная панель и плита должны быть от одного производителя и соединяться через Poly-Vox.
- Учитывайте указания по монтажу духового шкафа.

Подготовка столешницы (рис. 1)

Все необходимые вырезы в кухонном шкафу и столешнице должны быть сделаны перед установкой варочной панели. Опилки после этого следует убрать, поскольку они могут повлиять на работу электрических деталей. Вырезы не должны влиять на прочность соответствующих шкафов.

Кухонная мебель, в которую встраивается варочная панель, должна выдерживать температуру до 90°C.

Для комбинированных варочных панелей необходимо предусмотреть зазор не менее 70 мм между панелью и стенкой, если она имеется. Для индукционных варочных панелей минимальный зазор между панелью и боковой стенкой должен составлять 40 мм. Не рекомендуется устанавливать варочную панель между двумя боковыми стенками. Если же этого нельзя избежать, следует оставить минимальный зазор 200 мм с одной стороны, и 70 или 40 мм – с другой стороны (в зависимости от модели).

Поверхность выреза должна быть уплотнена теплоустойчивым материалом, чтобы защитить ее от воздействия влаги.

Между стенкой и задней частью мебели или плиты следует предусмотреть зазор 20 мм.

Установка шин крепления (рис. 2)

Указание: при установке шин на столешницу с облицовкой используйте нижние отверстия для винтов. В столешницах из гранита или мрамора установите дюбели для крепежных винтов, или приклейте шины. Используйте для этого термостойкий клей для приклеивания металлических деталей на камень.

Установка варочной панели (рис. 3)

При установке варочной панели постарайтесь не защемить провода. Зафиксируйте варочную панель в вырезе.

Подключение варочной панели (рис. 4)

Духовой шкаф должен быть подключен к электросети, но не находится под напряжением. Установите духовку перед кухонным шкафом.

1. Сначала подключите провода заземления **PE1** (зеленый/желтый) и **PE2** (кабель без изоляции) варочной панели к выводу заземления ⊕ духового шкафа. Провод **PE1** всегда должен подключаться первым и отсоединяться последним. Кроме того, этот провод должен быть длиннее всех остальных проводов, чтобы при перемещении варочной панели он отсоединился после всех остальных проводов.
2. Пластиковый штекер подсоедините к духовому шкафу. Для этого пластиковый штекер мягко вдавите в соединительную колодку. При этом соблюдайте осторожность. Цветная маркировка на окне **A** должна совпасть с верхней частью корпуса пластикового штекера.
3. Закрепите пластиковый штекер.
4. Подключите кабель передачи данных **S**.

Установите духовой шкаф на место. При установке убедитесь, что провода не заземлены.

Примечание. В столешницах с облицовкой швы между плитками должны быть герметично заделаны силиконом.

Для приборов с цифровыми индикаторами

Если после подключения к электрической сети на индикаторе варочной панели появляется *U400*, значит, подключение прибора произведено неправильно. Немедленно отключите прибор от электросети и проверьте правильность подсоединения.

Демонтаж варочной панели (рис. 5)

Обесточьте прибор.

Выньте духовку и установите перед кухонным шкафом.



Отсоедините кабель передачи данных **S**.

Ослабьте винт крепления Poly-Vox и выньте Poly-Vox.



В последнюю очередь отсоедините провод заземления от вывода заземления.

Выдавите варочную панель снизу.


1

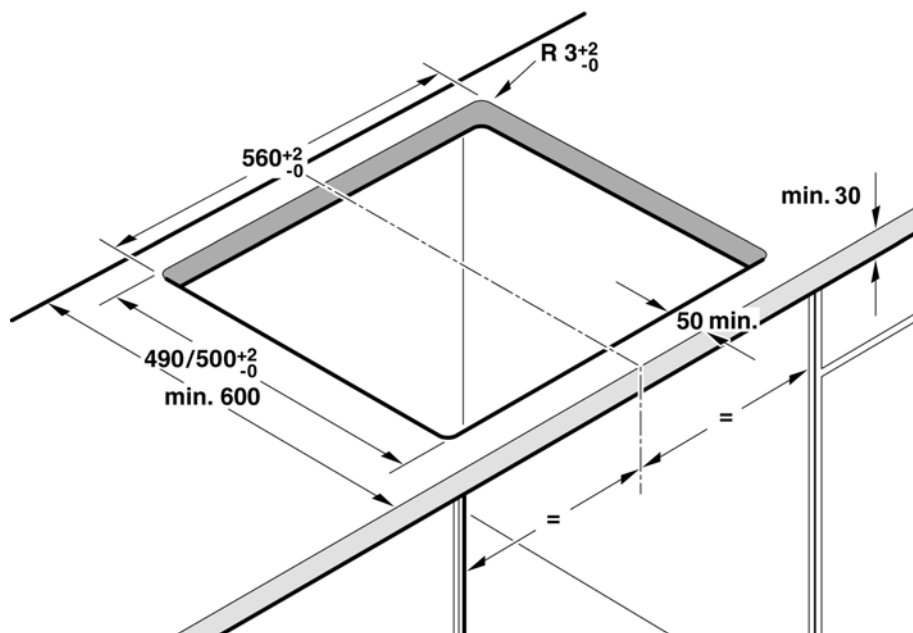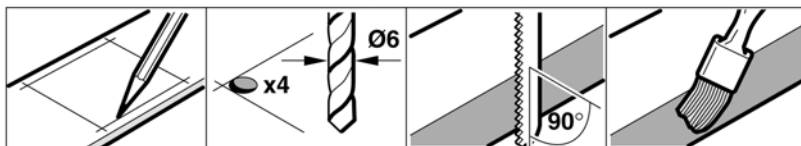



2

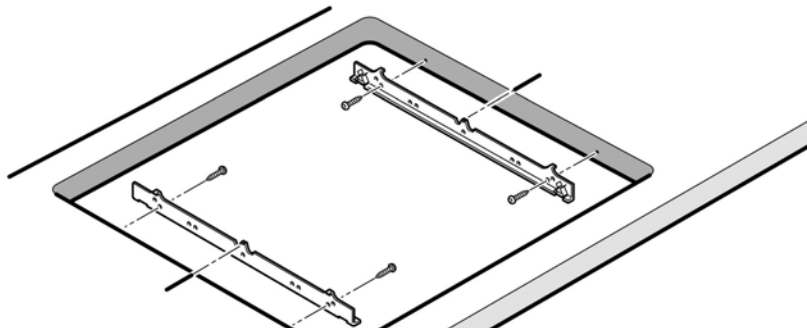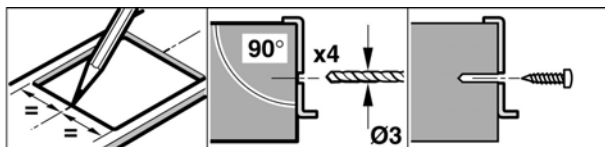

3

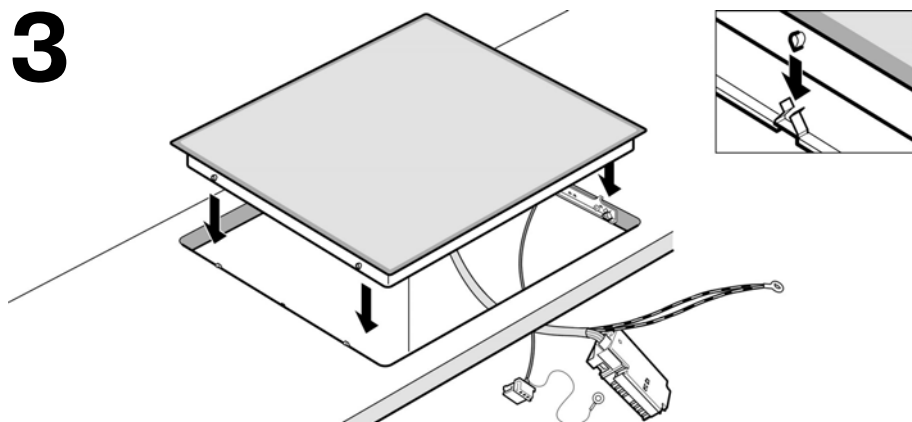

4

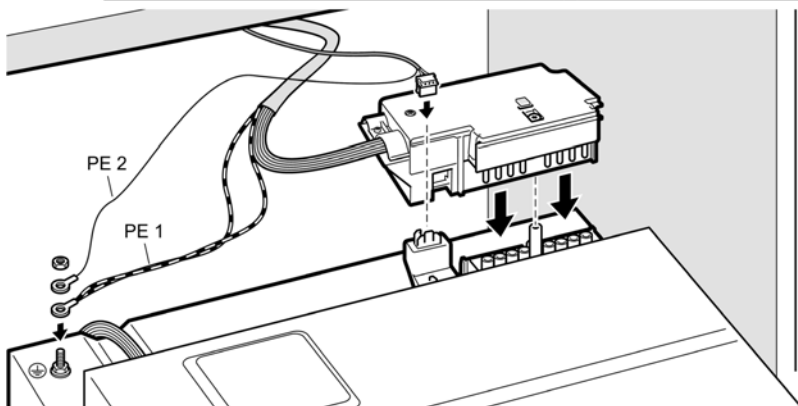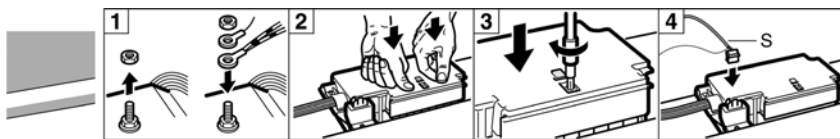

5

