

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ SUPRA

Коаксиальные/компонентные акустические системы серий TOKYO BEAT

Наименование	TBS-402	TBS-502	TBS-602	TBS-692	TBS-693
Номинальный диаметр, мм	100	130	160	150x230	150x230
Количество полос	2	2	2	2	3
Сопrotивление, Ом	4	4	4	4	4
Выходная мощность ном./макс., Вт	60/180	80/200	90/260	200/400	200/400
Чувствительность, дБ	93	93	94	95	95
Диапазон частот	58Гц-22кГц	55Гц-22кГц	45Гц-22кГц	30Гц-23кГц	30Гц-25кГц

Обращение и очистка

Протирайте сетки динамиков влажной тканью. Не используйте моющие средства или растворители для очистки динамиков.

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предупреждения вследствие усовершенствований в технологии изготовления.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: «Супра Технолоджис, Лтд.»
Уинсам Хаус 16/F, Уиндхам стрит 73, Сентрал, Гонконг, Китай.
Произведено в КНР.

Товар не подлежит обязательной сертификации.
Гарантийный срок - 6 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.
Срок службы изделия - 3 года

Единая сервисная служба: тел. (495) 424-37-01, e-mail: service@deltael.ru
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в список Сервисных Центров, полная информация находится на www.supra.ru

Акустические системы TOKYO BEAT

SUPRA

TBS-402, TBS-502, TBS-602, TBS-692, TBS-693

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку автомобильных акустических систем SUPRA. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Меры безопасности при установке

Установка автомобильных стерео компонентов требует большого опыта. Хотя данное Руководство объясняет, как установить динамики SUPRA в общих чертах, оно не показывает точный способ установки для конкретного автомобиля. Если у вас не достаточно опыта, не производите установку самостоятельно, обращайтесь в специализированные установочные центры, координаты которых Вы можете узнать в местах продаж продукции SUPRA.

Высокий уровень громкости может помешать нормально ориентироваться на дороге или повредить слух. Максимальный уровень громкости динамиков SUPRA вместе с усилителем высокой мощности может превысить безопасный уровень громкости. Во время движения мы рекомендуем устанавливать низкий уровень громкости. Компания SUPRA не несет ответственность за потерю слуха, повреждения или материальный ущерб, причиненный в результате неправильного использования динамиков.

Советы по установке


- Всегда одевайте защитные очки при работе с любыми инструментами.
- Храните динамики в упаковке. Всегда держите динамик конической поверхностью вверх.
- При установке никогда не надавливайте на динамик.
- Перед началом установки отсоедините все подсоединения. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
- Перед тем, как просверливать отверстия или ввинчивать винты убедитесь в наличии свободного пространства по обе стороны выбранного для установки места.
- В местах, выбранных для установки, обращайтесь внимание на прохождение топливной, тормозной магистрали, вакуумной линии и электрической проводки. Будьте предельно осторожны при просверливании отверстий в этих местах.
- Перед просверливанием отверстий удалите ненужный материал или винил при помощи специального инструмента.
- Не устанавливайте динамики в местах, где они могут намочнуть.

УСТАНОВКА







Все акустические системы SUPRA комплектуются шаблонами для разметки посадочных отверстий.

Установка среднечастотных динамиков производится с использованием прилагаемой сетки, за исключением случаев монтажа в штатные места автомобиля.


**прямая установка
высокочастотного динамика /
установка под углом**




**врезка высокочастотного
динамика**

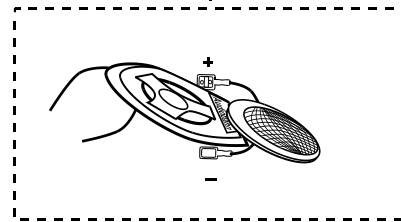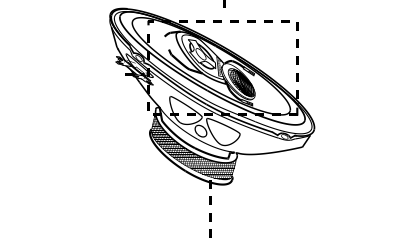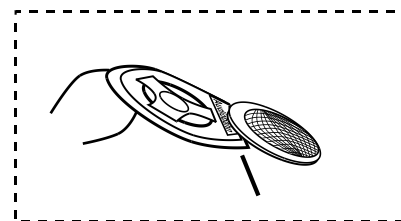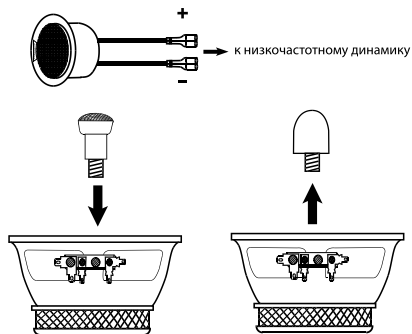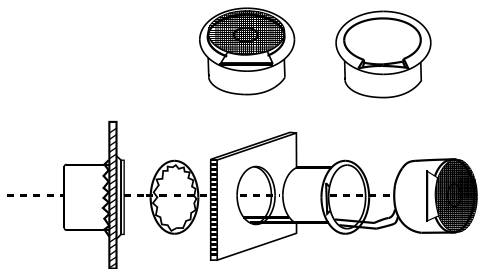


**Подсоединение 3-х полосной
акустической системы**




**Подсоединение 2-х полосной
акустической системы**

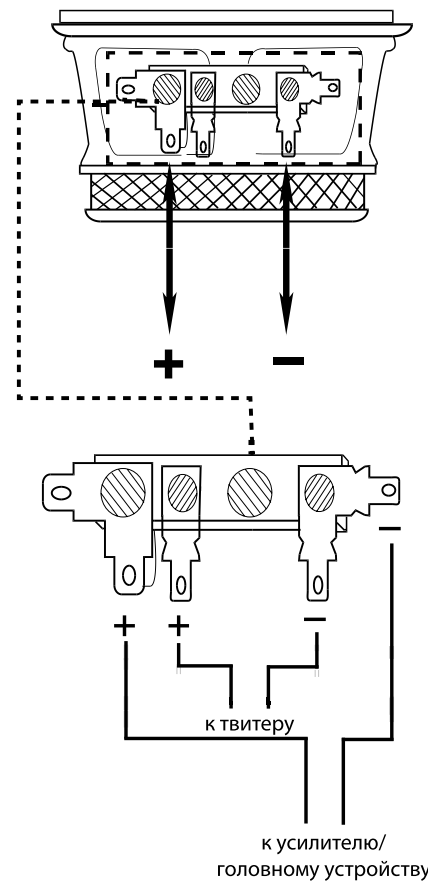

Установка TBS-502/TBS-602

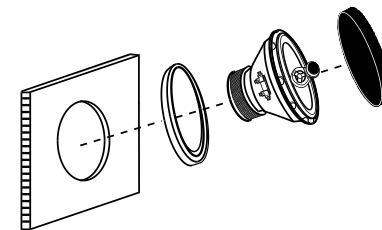

Установка TBS-692/TBS-693

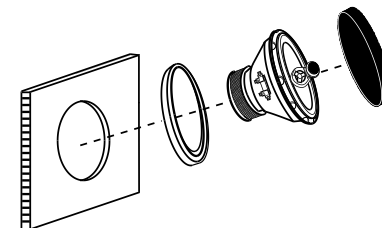

Внимание: При установке не допускайте попадания стружки на диффузор динамика. Это может привести к выходу динамика из строя и лишению гарантийных обязательств.