

lenovo

Руководство пользователя IdeaTab S2110A

версия 1.0



Перед использованием ознакомьтесь с правилами техники безопасности и важными примечаниями в прилагаемом руководстве.





*Только определенные модели

- 1-1 Описание док-станции (только для выбранных моделей)
- 1-2 Внешний вид IdeaTab
- 1-3 Кнопки
- 1-4 Включение и выключение IdeaTab
- 1-5 Включение и выключение экрана
- 1-6 Блокировка и разблокировка экрана
- 1-7 Советы по навигации
- 1-8 Главный экран
- 1-9 Переключение главных экранов
- 1-10 Строка общей информации
- 1-11 Последние приложения
- 1-12 Управление приложениями
- 1-13 Ввод текста

1-1 Описание док-станции (только для выбранных моделей)

Док-станция приобретается отдельно.




Зарядка док-станции


При первом использовании док-станции и при полной разрядке батареи заряжайте батарею в течение 8 часов. Используйте только адаптер питания, поставляемый с IdeaTab, так как применение адаптеров других производителей может повредить док-станцию.

Подключение к док-станции

Шаг 1. Откройте держатель док-станции приблизительно на 90°, как показано ниже.

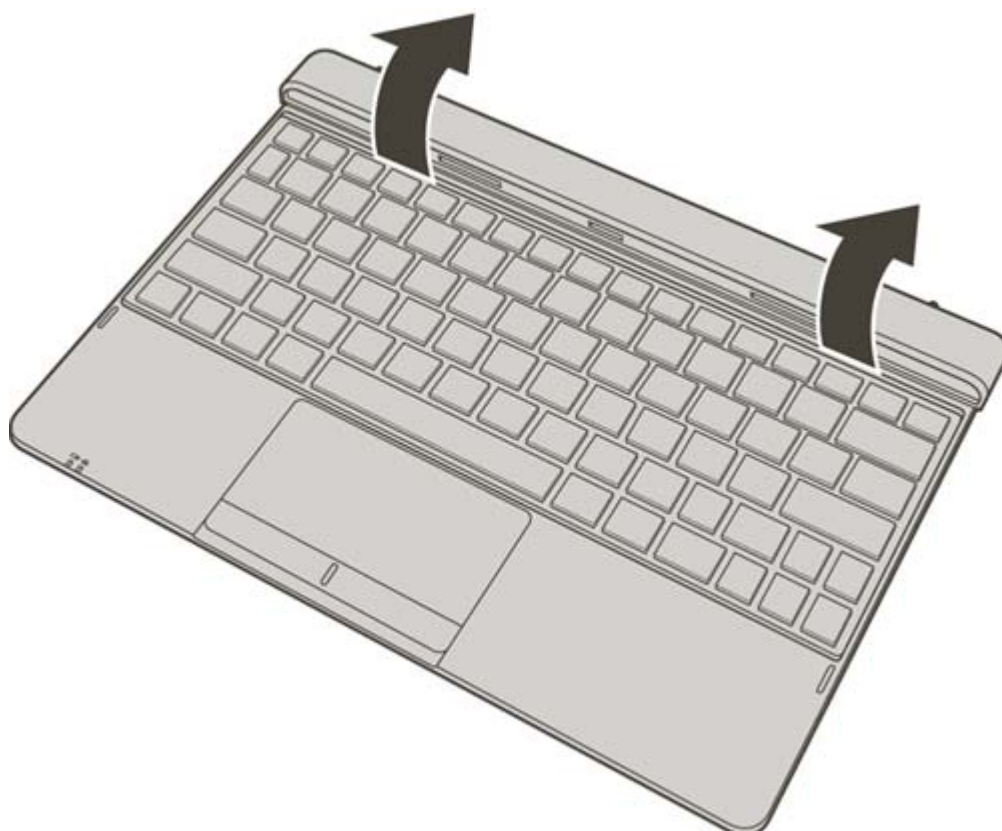

Шаг 2. Выровняйте IdeaTab с двумя направляющими и разъемом док-станции, как показано ниже.

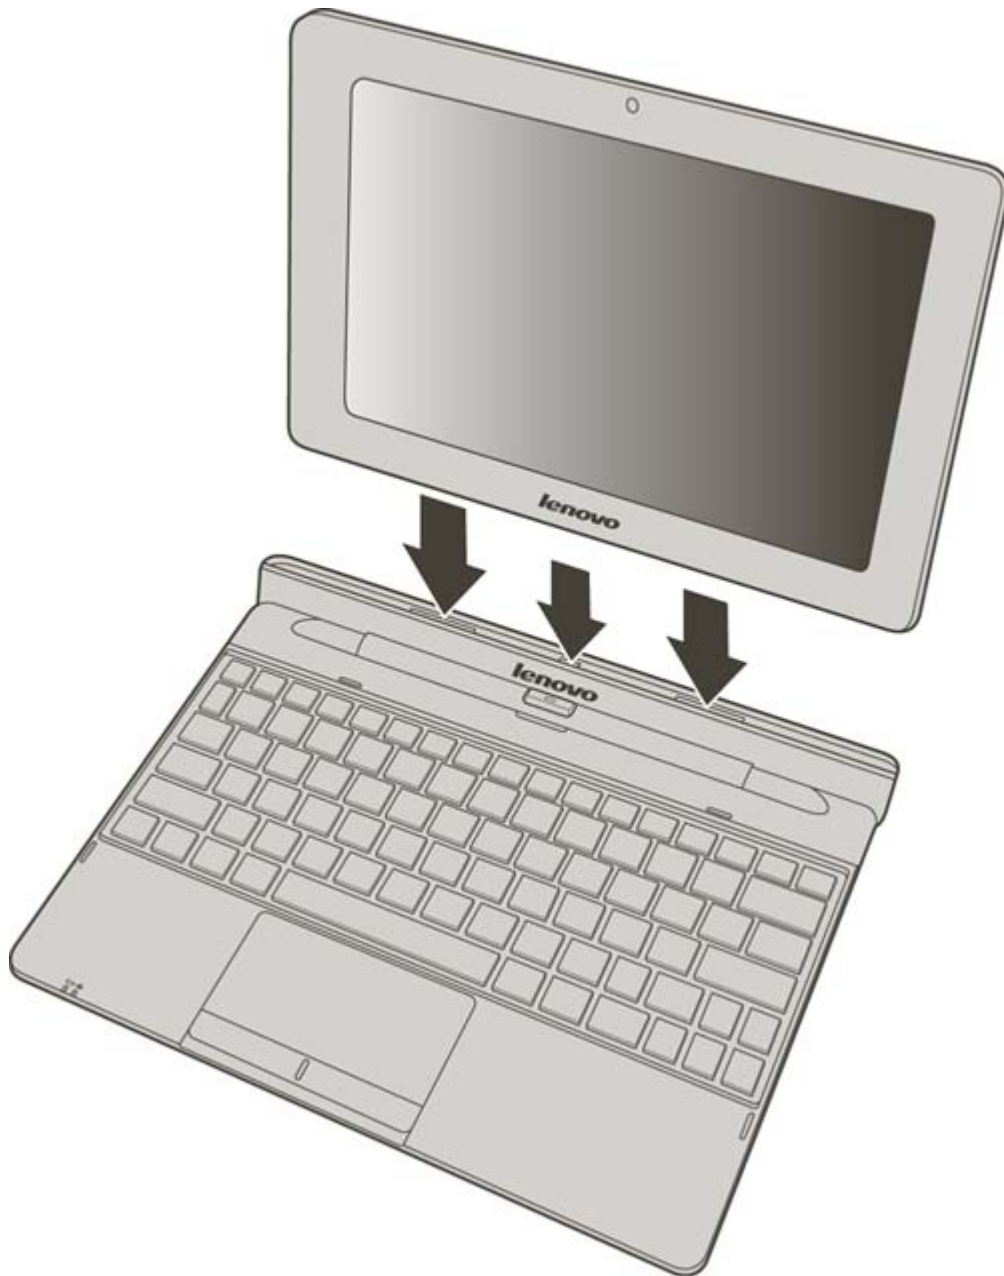

ПРИМЕЧАНИЕ. При неправильной установке устройства в док-станцию можно поцарапать краску док-станции или вызвать другие повреждения.

Шаг 3. Надежно вставьте IdeaTab по направляющим док-станции, чтобы кнопка фиксатора защелкнулась. См. рис. ниже.




ПРИМЕЧАНИЕ. После успешного подключения к док-станции в нижнем правом углу экрана отобразится сообщение **Док-станция подключена**.
После успешного подключения к док-станции виртуальная клавиатура на сенсорном экране отключается, при этом можно использовать только клавиатуру док-станции.

Шаг 4. Убедитесь, что устройство IdeaTab правильно установлено.

Извлечение из док-станции

Шаг 1. Нажмите кнопку фиксатора, чтобы извлечь IdeaTab, как показано на рис. **1**.

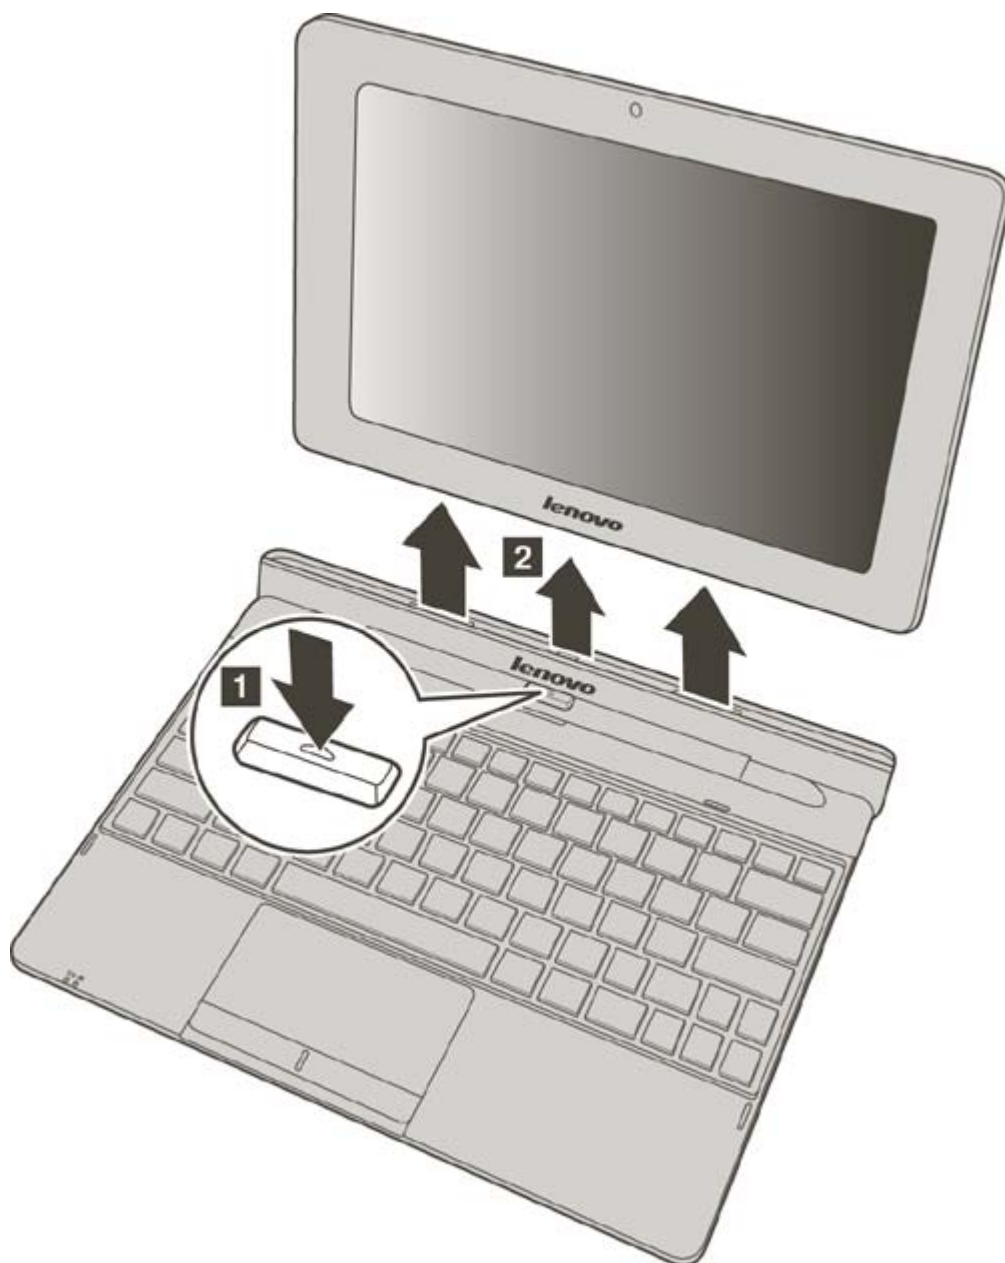

Шаг 2. Осторожно извлеките IdeaTab из док-станции **2** .

Использование клавиатуры





Возврат к предыдущему экрану



Включение/выключение Wi-Fi



Включение/выключение Bluetooth



Блокировка IdeaTab



Отображение меню

“Дополнительные функции”



Уменьшение громкости



Переход к предыдущей композиции



Переход к следующей композиции



Переключение между текущим и

главным экраном



Открытие интерфейса поиска

Google



Включение/выключение 3G



панели



Открытие веб-браузера



Включение и выключение звука



Увеличение громкости



Воспроизведение/пауза



Открытие списка приложений



Отображение списка последних

использованных приложений


Сочетания функциональных клавиш


Стандартная клавиатура док-станции оснащена функциональными клавишами.


Нажимая соответствующие функциональные клавиши, можно быстро изменять параметры системы. Чтобы использовать эту функцию, нажмите и удерживайте клавишу **Fn** **1**, а затем нажмите одну из функциональных клавиш **2**.




Далее представлено описание каждой функциональной клавиши.


 : переход к предыдущей странице

 : уменьшение яркости монитора

 : переключение между буквами и цифрами

 : переход к следующей странице

 : увеличение яркости монитора

 : отображение дополнительных и специальных символов

1-2 Внешний вид IdeaTab

Изображения представлены только в справочных целях. Ваше устройство IdeaTab S2110A может выглядеть иначе.

1-3 Кнопки

Кнопка питания

- Чтобы включить IdeaTab, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 4 секунд, после чего отпустите ее.
- Если устройство IdeaTab включено, эту кнопку можно использовать, чтобы отключить экран. Если экран отключен, нажмите эту кнопку, чтобы включить его.
- Чтобы выключить IdeaTab, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 1 секунды, а затем выберите **ОК** во всплывающем окне **Выключение**, чтобы завершить работу IdeaTab.
- При необходимости нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 6 секунд для принудительного завершения работы.

Регуляторы громкости

- Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения громкости для настройки уровня громкости звука.

*Разъем SIM-карты (только для моделей с 3G)

- Разъем SIM-карты расположен в нижней левой части IdeaTab. Чтобы вставить SIM-карту, когда устройство отключено, поднимите крышку разъема SIM-карты кончиком пальца, а затем вставьте SIM-карту. Чтобы извлечь SIM-карту, когда устройство отключено, слегка нажмите на карту в разъеме, чтобы она выскочила.
- При использовании версии с поддержкой 3G HE вставляйте и НЕ извлекайте SIM-карту, когда устройство IdeaTab включено. Это может привести к повреждению SIM-карты или устройства IdeaTab.
- Не следуйте этой инструкции при использовании версии, которая поддерживает только

1-4 Включение и выключение IdeaTab

Включение IdeaTab

Нажмите и удерживайте кнопку питания IdeaTab в течение 4 секунд, после чего отпустите ее. Отобразятся логотип Lenovo и заставка, указывающие на то, что устройство IdeaTab включено.

Выключение IdeaTab

Нажмите и удерживайте кнопку питания IdeaTab в течение 1 секунды. Отобразится всплывающее окно **Выключение**. Нажмите **ОК**, чтобы отключить IdeaTab.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к компьютеру с помощью USB-кабеля убедитесь, что заряда батареи достаточно для нормальной работы. В противном случае зарядите устройство с помощью адаптера питания перед подключением через USB.

1-5 Включение и выключение экрана

Включение экрана

Когда экран отключен, чтобы активировать его, нажмите кнопку питания на устройстве IdeaTab. Экран IdeaTab засветится, что свидетельствует о его включении.

Выключение экрана

Если временно не требуется использовать IdeaTab, нажмите кнопку питания, чтобы отключить экран. Устройство IdeaTab перейдет в режим ожидания для экономии энергии.


1-6 Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

Автоматическая блокировка

Можно установить время ожидания, нажав **Спящий режим** в меню **Экран** раздела **Настройки**. Если в течение указанного времени не будут выполняться какие-либо операции, экран автоматически отключится, а устройство IdeaTab будет автоматически заблокировано.



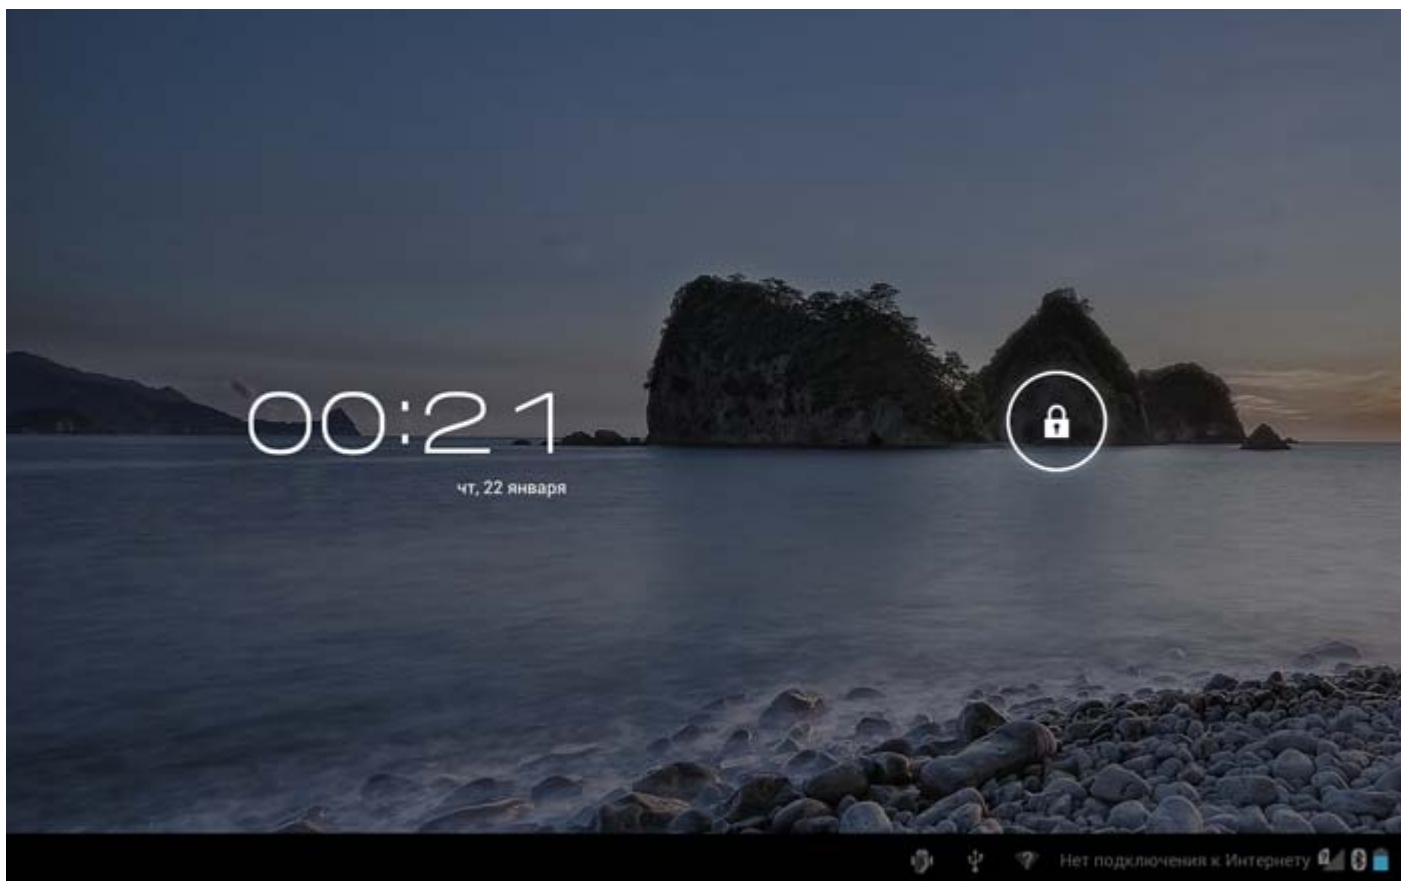

Ручная блокировка

Если временно не требуется использовать IdeaTab, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы отключить экран. Устройство IdeaTab будет заблокировано и перейдет в режим ожидания.


Разблокировка экрана

В режиме ожидания нажмите кнопку питания на IdeaTab, чтобы включить экран. Затем, нажав и удерживая значок блокировки, перетащите ползунок на значок разблокировки, как показано на рисунке ниже.



Установка графического ключа блокировки экрана

Можно установить графический ключ блокировки экрана, нажав **Графический ключ** в пункте

Блокировка экрана меню **Безопасность**, которое расположено в разделе  **Настройки**. После включения этой функции для разблокировки экрана IdeaTab потребуется нарисовать заданный графический ключ.

1-7 Советы по навигации

- **Назад**  : возврат к предыдущему экрану.
- **Главный экран**  : возврат к главному экрану.
- **Последние приложения**  : отображение списка последних использованных приложений.
- **Меню "Дополнительные функции"**  : отображение таких ярлыков, как "Настройки", "Управление приложениями", "Параметры системы", "Увеличить объем" и "Очистка одним касанием".
- **Меню "Приложения"**  : отображение всех доступных приложений.



1 — назад

2 — главный экран

3 — последние
приложения

4 — меню

“Дополнительные
функции”

5 — меню


“Приложения”



1-8 Главный экран

На этом рабочем столе можно быстро просматривать и открывать часто используемые приложения.

Можно менять обои главного экрана и добавлять на него ярлыки.

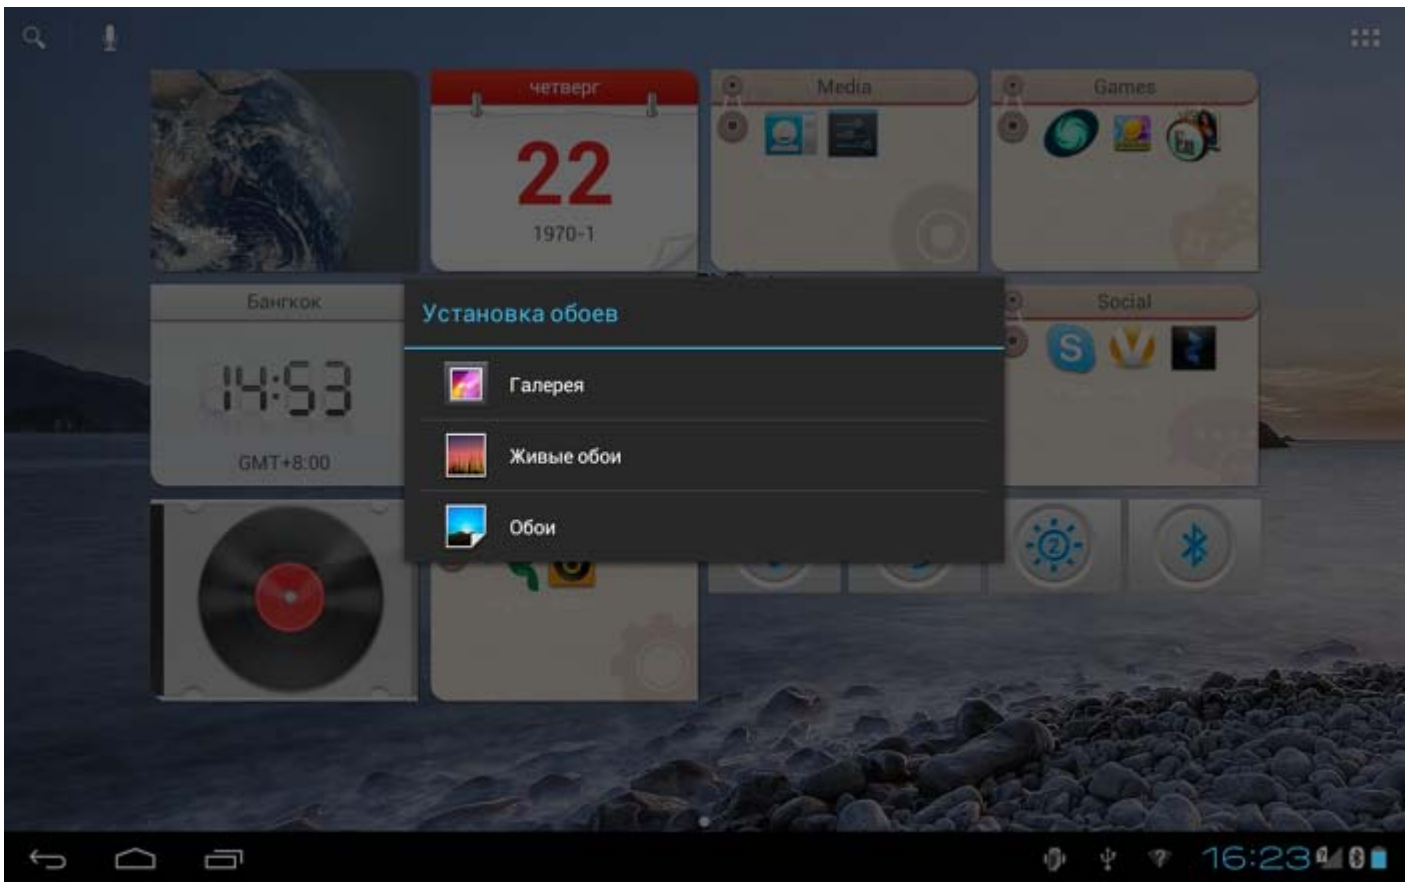- Чтобы добавить ярлык на главный экран, нажмите и удерживайте значок приложения в списке приложений, пока он не будет добавлен на главный экран.
- Чтобы сменить обои, нажмите и удерживайте любую пустую область на главном экране в течение 2 секунд. Обои можно выбрать во всплывающем окне.



- Чтобы удалить какой-либо элемент с главного экрана, нажмите и удерживайте выбранный элемент в течение 2 секунд, пока в верхнем правом углу не появится символ . После этого нажмите , чтобы удалить элемент.



1-9 Переключение между главными экранами


В устройстве IdeaTab предусмотрено несколько рабочих столов.


Переключайтесь между экранами, прокручивая экран пальцем. Значки можно перемещать с одного рабочего стола на другой.

1-10 Строка общей информации

Системные сообщения отображаются в правом нижнем углу экрана.


В строке общей информации отображаются сведения о подключениях Wi-Fi и уровне сигнала, заряде батареи и состоянии зарядки, а также другие уведомления.

Коснитесь строки общей информации, чтобы открыть панель уведомлений. Нажмите значок  , чтобы открыть окно сведений, в котором размещен переключатель режима полета, ярлык настроек Wi-Fi, переключатель автоповорота экрана, панель настройки яркости, переключатель уведомлений и ярлык настроек.

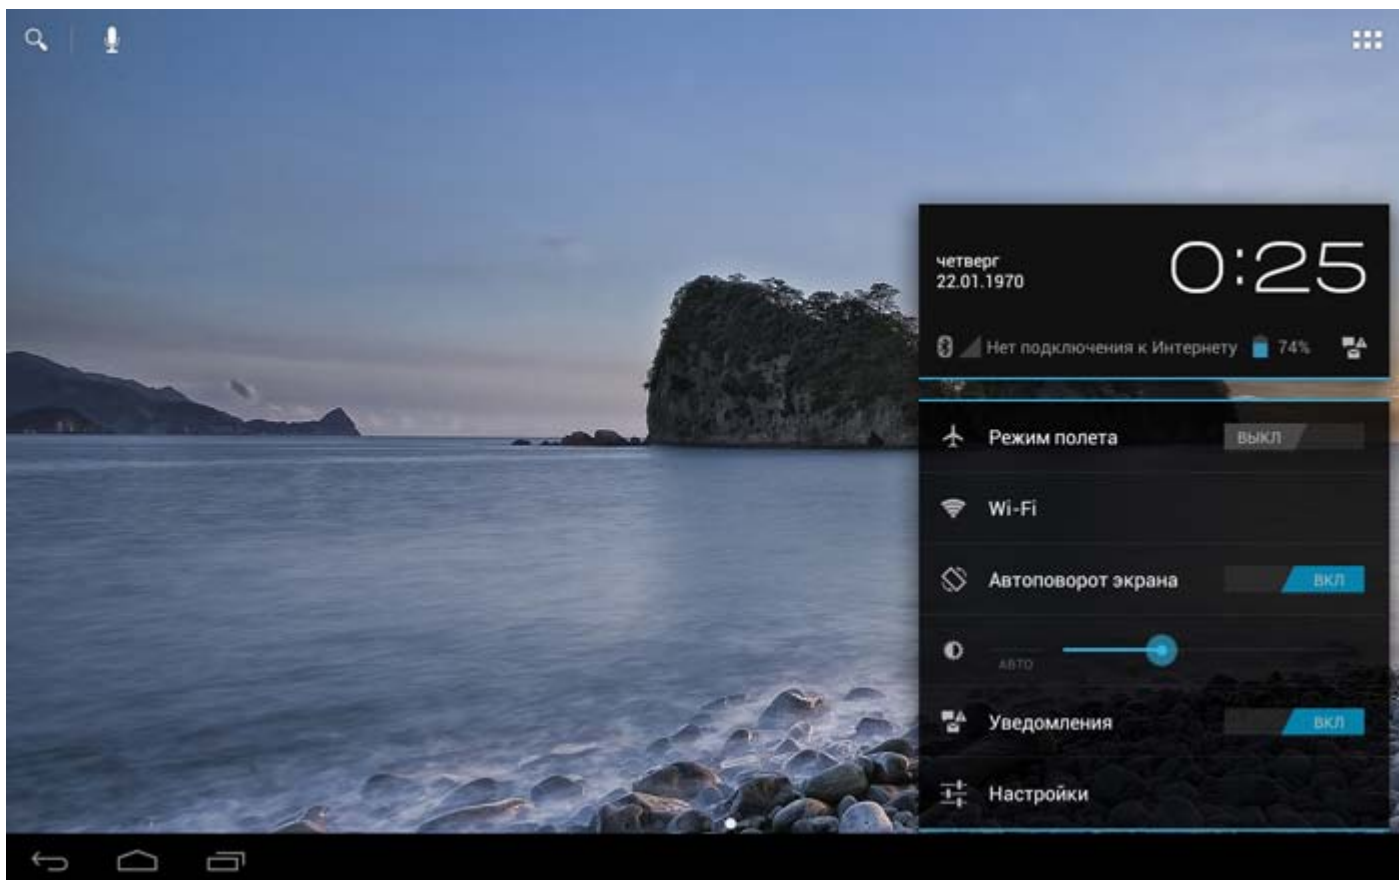

1-11 Последние приложения

Устройство IdeaTab запоминает приложения, которые были использованы ранее.

Нажмите значок  , чтобы открыть список последних использованных приложений. Нажмите значок приложения, чтобы открыть его.



1-12 Управление приложениями

Нажмите значок  на главном экране, чтобы открыть список приложений.

Нажмите пункт **Приложения** в меню **УСТРОЙСТВО** раздела  **Настройки** для управления всеми приложениями.

Удалить

Нажмите пункт **Приложения**, чтобы открыть список загруженных приложений на вкладке **СТОРОННИЕ**. Затем выберите приложение и нажмите пункт **Удалить** в верхней части экрана, чтобы удалить приложение.

Остановка и изменение параметра

Нажмите пункт **РАБОТАЮЩИЕ** или **ВСЕ**, выберите приложение, а затем выберите нужный параметр.


1-13 Ввод текста

Можно легко вводить текст с помощью виртуальной клавиатуры непосредственно на сенсорном








экране, например при добавлении контактных данных в приложении "Контакты" или вводе и изменении SMS-сообщений. Можно вводить буквы и цифры непосредственно на сенсорном экране.

Виртуальная клавиатура



Нажмите значок  в левой нижней строке, чтобы скрыть виртуальную клавиатуру. Коснитесь поля ввода текста для отображения виртуальной клавиатуры.

Изменение метода ввода

- Нажимайте значок  /  для переключения между буквами и цифрами.
- Нажмите значок , чтобы ввести прописную букву. Или нажмите и удерживайте значок , пока он не сменится на , чтобы вводить только прописные буквы. Нажмите его еще раз, чтобы вернуться к строчным символам.
- Для ввода символа нажмите и удерживайте клавишу, пока не появится синее всплывающее окно. Затем нажмите символ, который нужно ввести.
- В режиме ввода чисел нажмите значок  для ввода дополнительных и специальных символов. Нажмите значок  для возврата в режим ввода чисел

Параметры ввода

- Нажмите значок , чтобы открыть меню **Параметры ввода**. В нем можно выбрать пункт **Языки ввода** или **Настройки клавиатуры Android**.

*Только определенные модели





2-1 Браузер

Для доступа к Интернету с помощью веб-браузера требуется подключение к сети. При возникновении проблем с доступом к сети обратитесь к сетевому оператору или поставщику услуг.

С помощью веб-браузера в IdeaTab можно получать доступ к Интернету через сеть Wi-Fi или 3G для рабочего или личного использования.

Чтобы открыть браузер, нажмите значок




Браузер в списке приложений.


Браузер поддерживает указанные ниже функции.

Ввод веб-адресов


Коснитесь адресной строки и введите веб-адрес с помощью виртуальной клавиатуры.

Нажмите  на виртуальной клавиатуре, чтобы открыть веб-страницу.


Выход из браузера

Нажмите  в нижней левой строке, чтобы выйти из браузера и вернуться на главный экран.

Управление веб-страницами в браузере

Нажмите , чтобы открыть интерфейс управления браузером, в котором можно управлять закладками, историей просмотра и автономными страницами на соответствующих вкладках.

ЗАКЛАДКИ:

Отображение списка всех веб-страниц, добавленных в **ЗАКЛАДКИ**. Чтобы добавить закладку, нажмите , после чего текущая веб-страница будет добавлена в **ЗАКЛАДКИ**. Чтобы изменить закладку, нажмите и удерживайте ее, чтобы открыть всплывающее окно. В этом окне можно открыть, изменить, скопировать, удалить выбранный веб-сайт или поделиться им, создать ярлык для веб-сайта, сделать его домашней страницей или выполнить другие операции.



ИСТОРИЯ:

Отображение списка всех веб-страниц, которые недавно открывались.

СОХРАНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ:


Отображение списка всех веб-страниц, сохраненных для автономного чтения.

Просмотр сайтов на разных вкладках



Для большего удобства можно открыть несколько веб-страниц в одном окне. Нажмите , чтобы открыть новую вкладку. Для перехода на другую страницу, просто нажмите соответствующую ей вкладку. Нажмите  на вкладке, чтобы закрыть ее.


Дополнительные функции

Обновить: нажмите , чтобы вручную обновить веб-страницу.

Назад/Вперед: нажмите  или , чтобы вернуться на предыдущую страницу или перейти к следующей странице.

Выбрать текст: выбор текста на текущей странице для копирования, обмена или поиска.

Добавить/изменить закладки: нажмите , чтобы добавить текущую страницу в закладки. Нажмите  для управления закладками.

Дополнительные параметры: коснитесь значка , чтобы открыть список параметров. Этот список включает такие параметры: "Обновить", "Вперед", "Новая вкладка", "Новая вкладка (инкогнито)", "Найти на странице", "Отправить страницу", "Информация о странице", "Полная версия", "Сохранить страницу" и "Настройки".

Увеличение/уменьшение масштаба страниц: можно вручную увеличить страницу до размера экрана или изменить масштаб страницы, раздвигая ваш палец и эскиз в разные стороны или приближая их.

[Глава 01: Обзор IdeaTab S2110A](#) 

 [Глава 03: Приложения](#)




Глава 03 Приложения

- 3-1 Калькулятор
- 3-2 Календарь
- 3-3 Камера
- 3-4 Часы
- 3-5 Email (Эл. почта)
- 3-6 Галерея

Нажмите значок  на главном экране, чтобы открыть список приложений.


3-1 Калькулятор

Чтобы открыть калькулятор, нажмите значок  **Калькулятор** в списке приложений.

3-2 Календарь

Чтобы открыть календарь, нажмите значок  **Календарь** в списке приложений.

Новое событие календаря

Чтобы создать событие, нажмите значок  в представлении **Календарь**. Также можно создать событие, нажав и удерживая время в представлении недели или дня.

Управление событиями календаря


Можно переключаться между представлениями **ДЕНЬ**, **НЕДЕЛЯ**, **МЕСЯЦ** и **ПОВЕСТКА ДНЯ**, касаясь нужной вкладки в верхней части страницы.
Представление "День": нажмите и удерживайте событие в

представлении дня для просмотра, изменения и удаления события.


Представление "Неделя": нажмите и удерживайте событие в представлении недели для просмотра, изменения и удаления события.

Представление "Месяц": позволяет управлять событиями в представлении недели из представления месяца. Для этого нажмите любую дату в данном представлении.

Представление "Повестка дня": нажмите для просмотра событий в диапазоне дат.



ПРИМЕЧАНИЕ. В любом представлении приложения **Календарь** можно легко перейти к текущему дню, месяцу или неделе, нажав элемент **СЕГОДНЯ** в верхней части страницы. 

3-3 Камера

Чтобы открыть интерфейс камеры, нажмите значок  **Камера** в списке приложений.

В этом интерфейсе можно выполнить приведенные ниже операции.

Переключение камер


Устройство IdeaTab оснащено передней и задней камерами. В интерфейсе фото/видеосъемки нажимайте значок  /  для переключения между передней и задней камерами.

Переключение режимов камеры

В устройстве IdeaTab предусмотрено три режима камеры. В интерфейсе камеры нажимайте  ,  и  для переключения между режимами фотосъемки, видеозаписи и режимом панорамной съемки.


Фотоснимки

Фотосъемка

В режиме фотокамеры нажмите значок  , чтобы сделать снимок. Перетащите ползунок к + или - для увеличения или уменьшения масштаба.

Нажмите значок  , чтобы задать свойства камеры.

 Режим вспышки

 Баланс белого



Экспозиция



Сюжетный режим




Настройки камеры

Просмотр фотоснимков

Нажмите эскиз фотоснимка, чтобы открыть его для просмотра. Можно настроить и воспроизвести слайд-шоу из фотоснимков.



Место сохранения фотоснимков

Все фотоснимки будут сохраняться в приложении  **Галерея**.

Нажмите значок  **Галерея** в списке приложений, чтобы открыть список всех сделанных фотоснимков. Можно просматривать фотоснимки, отсортированные по таким категориям, как: **Альбомы**, **Места**, **Даты**, **Люди** или **Теги**.

Видео

Запись видео

Нажмите значок  в интерфейсе видео, чтобы начать запись, или нажмите значок , чтобы остановить запись.

Нажмите значок , чтобы задать свойства камеры.



Режим вспышки



Баланс белого



Эффекты



Интервал замедленной съемки



Качество видео





Настройки камеры

Просмотр видео

Эскиз последнего записанного видео отображается в верхнем правом углу интерфейса видео. Нажмите изображение, чтобы открыть видеопроигрыватель.

Панорамная съемка

Создание панорамных снимков


В режиме панорамы нажмите значок  , чтобы начать панорамную съемку. Медленно перемещайте IdeaTab. Нажмите значок  еще раз, чтобы остановить съемку. Вся композиция будет сохранена в одном фотоснимке.

Просмотр фотоснимков

Нажмите эскиз фотоснимка в режиме панорамной съемки, чтобы открыть его для просмотра. Можно настроить и воспроизвести слайд-шоу из фотоснимков.


Место сохранения фотографий

Все панорамные фотоснимки будут сохраняться в приложении 

Галерея. Нажмите значок  **Галерея** в списке приложений, чтобы открыть список всех сделанных фотоснимков.

3-4 Часы

Чтобы открыть часы, нажмите значок  **Часы** в списке приложений.

Чтобы добавить будильник, нажмите значок  **Установить будильник**, а затем выберите **Добавить будильник**. После изменения настроек будильника нажмите **Готово** и установите флажок напротив времени срабатывания будильника, чтобы активировать его.

Чтобы перезапустить уже настроенный будильник, установите флажок напротив времени срабатывания будильника.

При срабатывании будильника нажмите **Выключить**, чтобы отключить будильник, или нажмите **Отложить**, чтобы отложить его на десять минут.


3-5 Email (Эл. почта)

Для использования почтового ящика на устройстве IdeaTab требуется соединение с сетью. При возникновении проблем с доступом к сети обратитесь к сетевому оператору или поставщику услуг.

Нажмите значок  **Email (Эл. почта)** в списке приложений.

3-6 Галерея



Нажмите  **Галерея**, чтобы открыть приложение “Фотоснимки” и просмотреть фотоснимки, сохраненные в устройстве IdeaTab. На домашней странице этого приложения фотоснимки автоматически отображаются в левом верхнем углу как **альбомы**. Можно отображать фотоснимки, отсортированные по таким категориям, как: **Альбомы**, **Места**, **Даты**, **Люди** или **Теги**.

Глава 02: Подключение к Интернету



Глава 04: Настройки

*Только определенные модели

4-1 БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

4-2 УСТРОЙСТВО

4-3 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

4-4 СИСТЕМА

Чтобы открыть меню настроек, нажмите значок

**Настройки** в списке приложений.



4-1 БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Этот модуль настроек содержит разделы **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Передача данных** и **Ещё...** (**Режим полета**, **VPN**, **Режим модема**, **Wi-Fi direct**, **Wifi direct settings (Параметры Wifi direct)** и **Мобильная сеть***).


Wi-Fi

Этот параметр позволяет включать и отключать соединения Wi-Fi.

Если режим Wi-Fi включен, устройство IdeaTab автоматически выполняет поиск доступных беспроводных сетей и отображает их в списке сетей Wi-Fi.

Значок состояния сети  указывает, что сеть не защищена паролем и к ней можно подключиться напрямую. При этом значок  указывает, что сеть зашифрована и к ней можно подключиться только после ввода пароля.

Можно выбрать любую сеть из списка. После этого нажмите **Подключить**, чтобы напрямую подключиться к сети. Кроме того, можно установить флажок напротив пункта **Дополнительно**, чтобы настроить параметры прокси-сервера и указать IP-адрес во всплывающем текстовом поле, а затем нажать **Подключить** для подключения к сети. Кроме того, можно выбрать параметр

ДОБАВИТЬ СЕТЬ, чтобы вручную добавить сеть. Нажмите значок , а затем выберите **Дополнительные функции**, чтобы открыть дополнительные настройки Wi-Fi.

- **Уведомления о сетях:** если этот параметр включен, система будет уведомлять о наличии открытых доступных сетей.

Wi-Fi в спящем режиме: для политики подключения к сети Wi-Fi в спящем режиме можно задать значение **Всегда**, **Только при питании от сети** или **Никогда**.

- **Не использовать сети Wi-Fi с плохим интернет-соединением:** если этот параметр активирован, плохие соединения Wi-Fi будут игнорироваться.
- **Полоса частот Wi-Fi:** этот пункт позволяет установить полосу частот Wi-Fi.

Bluetooth

Можно установить беспроводное подключение с любым другим Bluetooth-совместимым устройством, используя технологию Bluetooth. К примерам Bluetooth-совместимых устройств можно отнести наушники, клавиатуры и т. п.

Так как Bluetooth-совместимое устройство взаимодействует с другими устройствами с помощью радиоволн, не нужно направлять IdeaTab на другое устройство. Необходимо просто обеспечить, чтобы максимальное расстояние между двумя устройствами не превышало 10 м. Но помните, что Bluetooth-соединение иногда может прерываться из-за препятствий, таких как стены, или других электронных устройств.

Устройство IdeaTab поддерживает Bluetooth версии 2.0. Чтобы добиться эффективного взаимодействия IdeaTab и другого устройства с поддержкой Bluetooth, используйте только одобренные компанией Lenovo дополнительные устройства, совместимые с IdeaTab. Также проверьте, совместимо ли другое устройство с вашим планшетным ПК IdeaTab.

В некоторых случаях применение Bluetooth может быть ограничено. Проконсультируйтесь с местными властями или поставщиком услуг.

При использовании приложений, для которых требуется подключение Bluetooth, или при их запуске в фоновом режиме заряд батареи IdeaTab будет расходоваться быстрее, что приведет к сокращению срока ее работы. В настройках Bluetooth можно задать приведенные ниже параметры.

- **ДОСТУПНЫЕ УСТРОЙСТВА:** после активации Bluetooth на экране устройства IdeaTab автоматически отобразится список всех устройств с поддержкой Bluetooth, обнаруженных в радиусе действия.

Передача данных

Можно проверить состояние передачи данных за указанный период.

Ещё...

Режим полета: если режим полета включен, все беспроводные подключения IdeaTab будут отключены.

VPN: с помощью этих параметров можно добавлять и настраивать различные типы виртуальных частных сетей (VPN).

Режим модема: позволяет предоставлять общий доступ к мобильному подключению IdeaTab через подключение USB или Bluetooth, а также использовать IdeaTab в качестве мобильной точки доступа Wi-Fi.

Мобильная сеть*: этот модуль содержит параметры **Передача данных**, **Интернет-роуминг**, **Режим сети**, **Выбор системы**, **CDMA-подключение**, **Точки доступа (APN)**, **Только сети 2G** и **Операторы связи**.

- **Включение 3G:** в этом разделе описано, как просматривать и изменять **точки доступа (APN)** для служб передачи данных по мобильным сетям на устройстве IdeaTab. Точка доступа (APN) определяет сетевой путь для всех подключений к мобильной сети. Неправильные данные в полях могут привести к невозможности подключения к мобильной сети. Чтобы проверить правильность данных APN, обратитесь к оператору сотовой связи используемой SIM-карты.

Можно просмотреть параметры APN на вашем устройстве IdeaTab в следующем месте: **Настройки > Ещё...** в разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ > Мобильная сеть > Передача данных > Точки доступа (APN)**


Установка точек доступа (APN)

Следуйте инструкциям ниже, чтобы настроить параметры 3G. После этого 3G-модуль будет работать нормально.


Шаг 1. Нажмите значок  .




Шаг 2. Нажмите значок  **Настройки**.

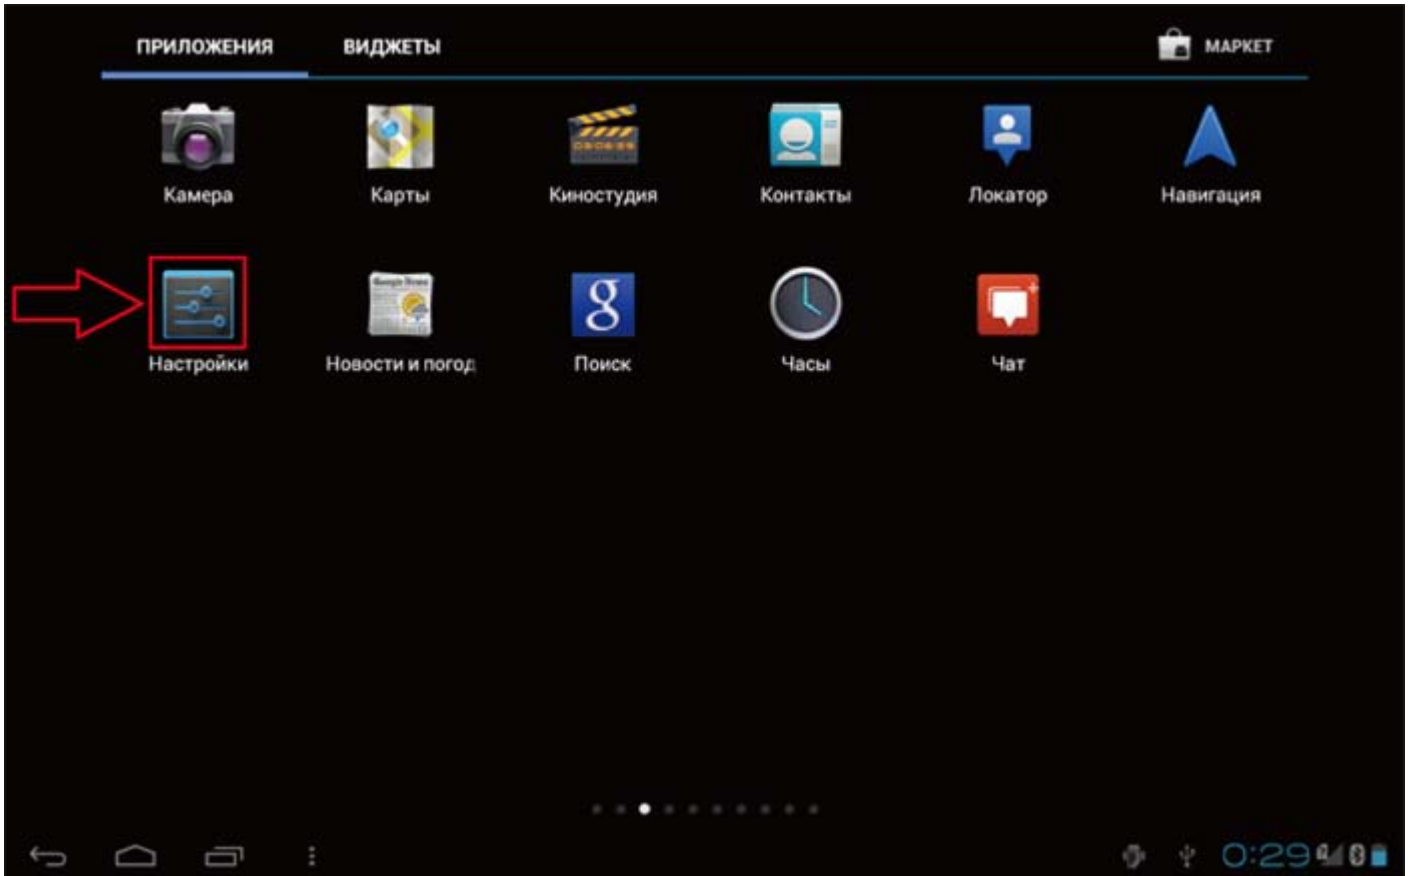


Шаг 3. Выберите пункт **Ещё...** в разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** > **Мобильная сеть**.

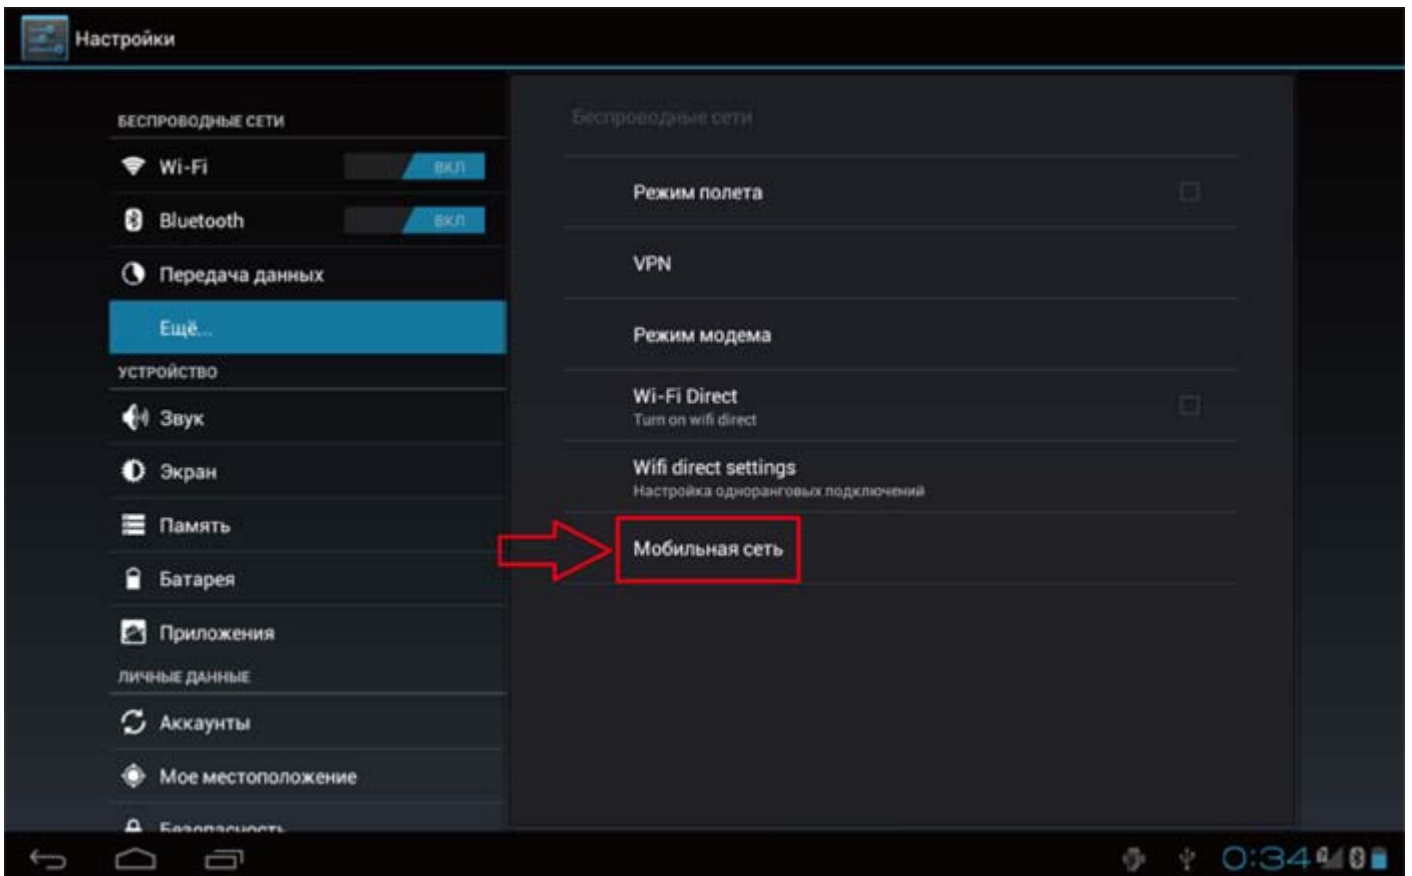


Шаг 4. Установите флажок **Передача данных** и нажмите пункт **Точки доступа (APN)**.

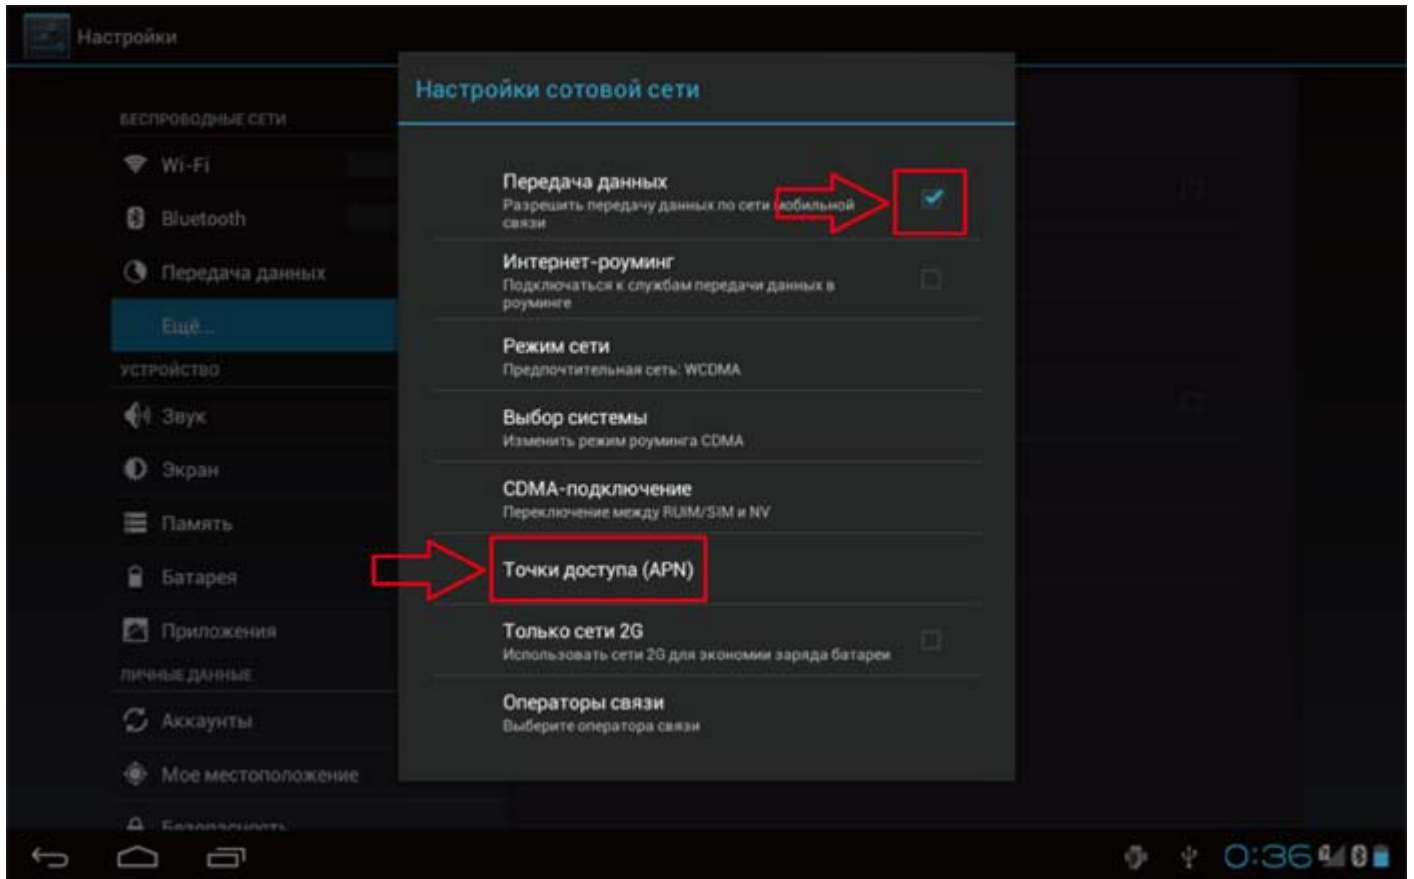

Шаг 5. Нажмите значок  и выберите **Новая точка доступа**.

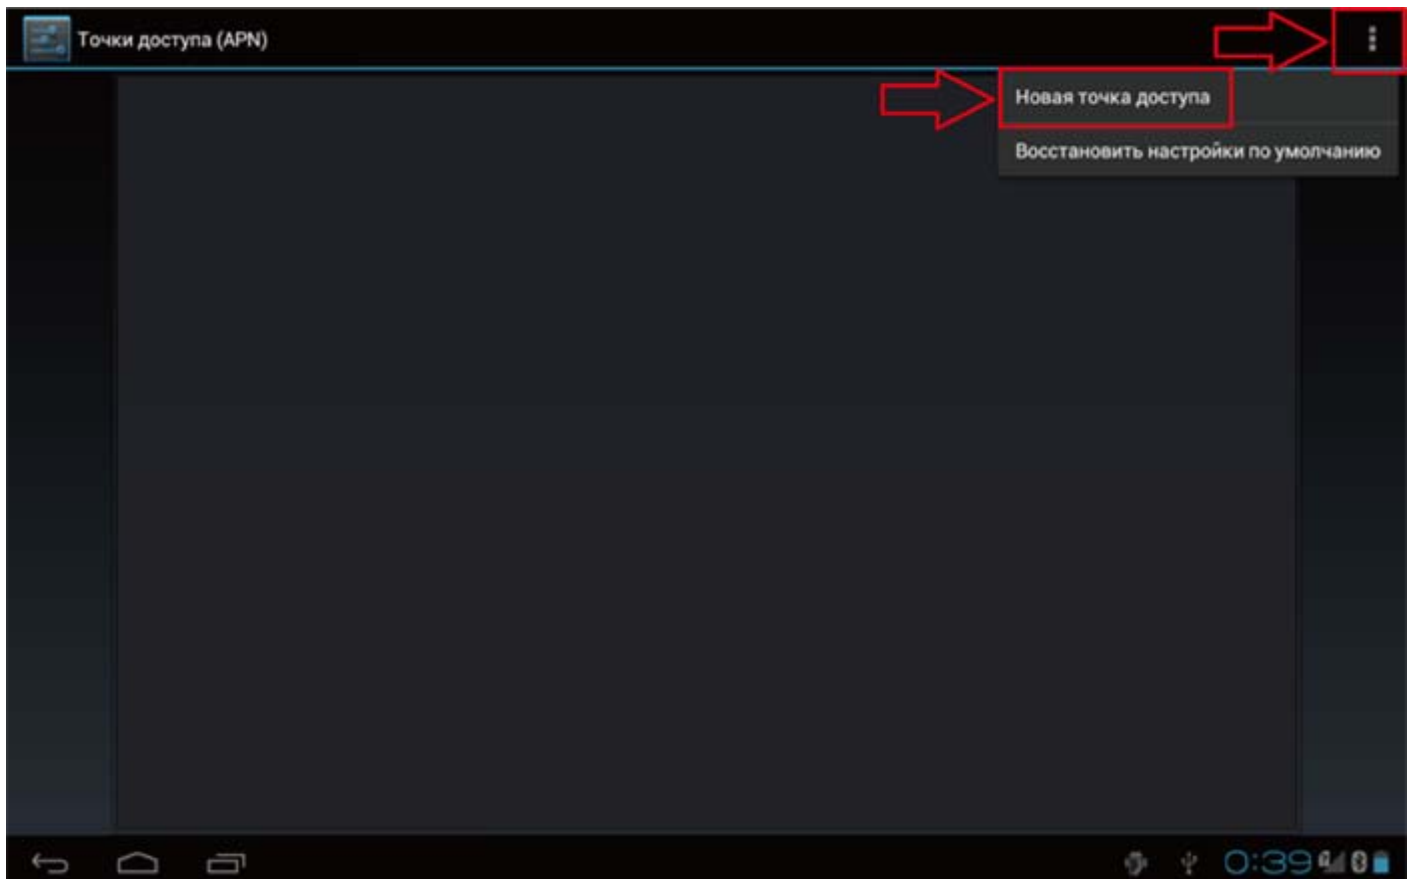

Шаг 6. Обратитесь к вашему 3G-оператору для получения настроек APN и введите их в текстовых полях в разделе **Изменить точку доступа**.

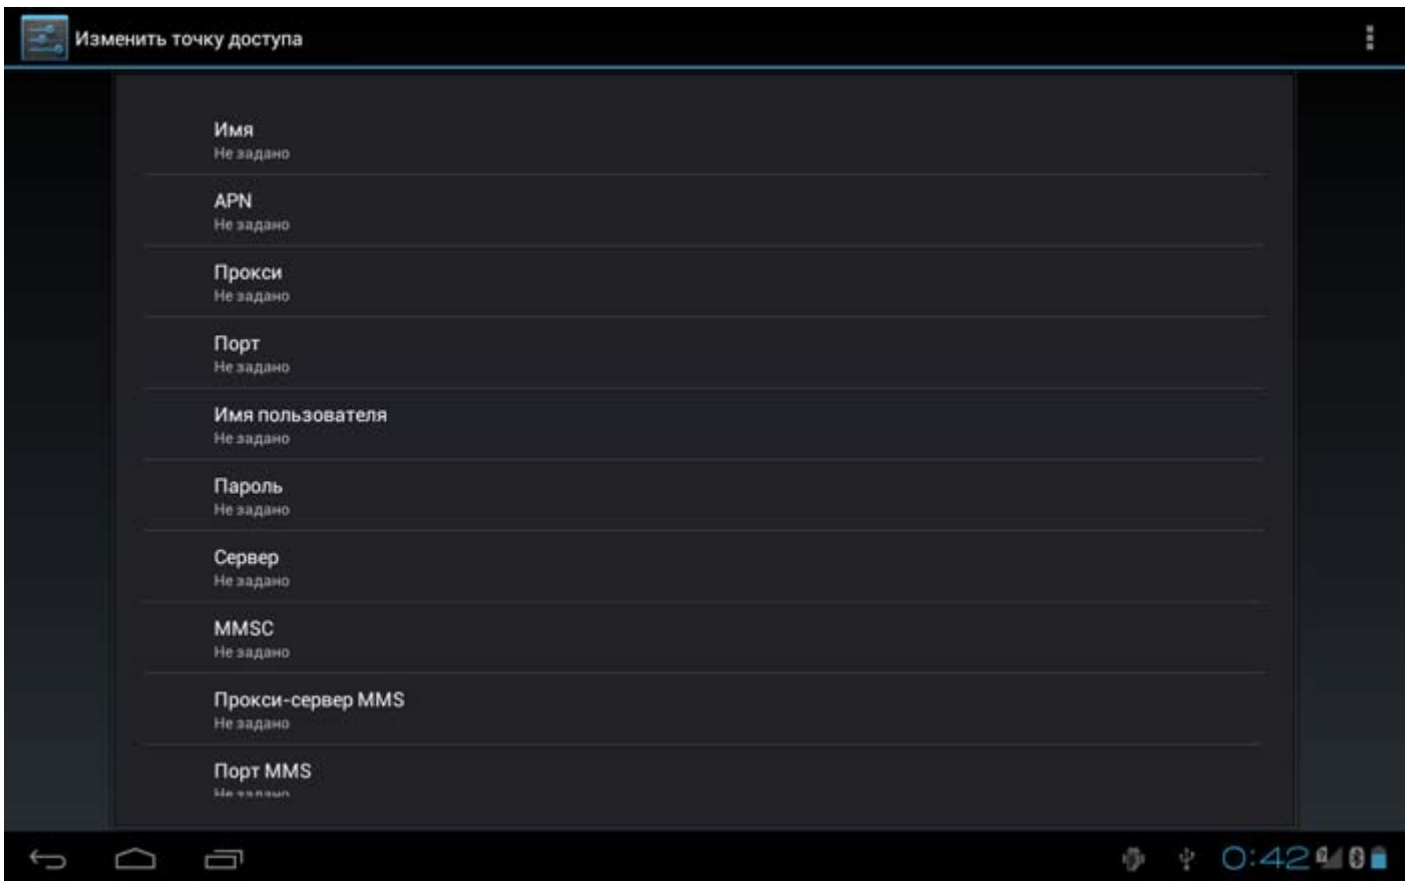

Шаг 7. Вернитесь к списку приложений и запустите **Браузер**, чтобы проверить, работает ли сеть.

4-2 УСТРОЙСТВО

Звук

Коснитесь этого параметра, чтобы открыть меню настроек звука. К их числу относятся параметры **Громкость**, **РИНГТОН И УВЕДОМЛЕНИЯ** (**Уведомление по умолчанию**, **Вибросигнал и рингтон**) и **СИСТЕМА** (**Звук нажатия на экран**, **Звук блокировки экрана** и **Включить виброотклик**).

Экран

К параметрам экрана относятся **Яркость**, **Обои**, **Автоповорот экрана**, **Спящий режим** и **Размер шрифта**.

Яркость: можно вручную задать яркость или выбрать параметр **Автоматическая яркость**, позволяющий устройству IdeaTab автоматически адаптировать яркость экрана в соответствии с освещением.

Обои: позволяет установить в качестве фонового рисунка любое изображение из каталога **Галерея**, **Живые обои** или **Обои**.

Автоповорот экрана: позволяет разрешить или запретить автоматический поворот экрана.

Спящий режим: этот параметр позволяет выбрать, как долго экран IdeaTab будет работать перед автоматическим выключением для экономии энергии, если пользователем не будут выполняться какие-либо операции. Можно указать такое время ожидания: 15 секунд, 30 секунд, 1 минута, 2 минуты, 5 минут, 10 минут или 30 минут.

Размер шрифта: этот параметр позволяет выбрать размер шрифта для текста, отображаемого на экране. Можно выбрать мелкий, нормальный, крупный и очень большой размер.

Память

Этот параметр позволяет просматривать объем внутренней памяти, карты SD и USB-накопителя. Метод расчета номинальной емкости: 1 ГБ=1000 МБ=1000000 КБ=1000000000 байт
Метод расчета операционной системы: 1 ГБ=1024 МБ=1048576 КБ=1073741824 байт
Система сама занимает определенное место в памяти, поэтому доступный объем памяти будет меньше рассчитанного.



Батарея

Выберите этот параметр, чтобы просмотреть сведения об использовании батареи, заряде и истории использования батареи.

Приложения

С помощью этого параметра можно легко управлять wybranными приложениями и удалять их.

Кроме того, в списке приложений можно фильтровать все запущенные приложения и приложения, предоставленные сторонними разработчиками программного обеспечения.

После выбора приложения можно увидеть его описание и связанную с ним информацию. Также можно выполнить такие команды, как **Остановить**, **Удалить**, **Очистить кэш** и **Стереть данные**.

4-3 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Этот параметр содержит такие пункты: **Аккаунты**, **Мое местоположение**, **Безопасность**, **Язык и ввод**, а также **Восстановление и сброс**.

Аккаунты

Эти параметры следует настраивать для изменения общих настроек синхронизации и аккаунтов.

Общие настройки синхронизации позволяют выбрать фоновые данные и включить автосинхронизацию. Включите переключатель в правом верхнем углу экрана, чтобы активировать эту функцию.

Параметры управления аккаунтами позволяют добавлять новые аккаунты и использовать существующие. Можно выполнить вход с существующим аккаунтом для просмотра сведений в нем или использования дополнительных служб и приложений для IdeaTab.

Мое местоположение

Выберите способ определения своего местоположения устройством IdeaTab. Используйте A-GPS или GPS.

Использовать A-GPS (только для моделей с 3G): в определенных условиях это может ускорить запуск или время поиска (TTFF) системы GPS.

По спутникам GPS (только для моделей с 3G): определение своего местоположения с помощью GPS.

К параметрам безопасности относятся: **БЛОКИРОВКА ЭКРАНА**, **БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ**, **ПАРОЛИ**, **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА** и **ХРАНИЛИЩЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ**.

БЛОКИРОВКА ЭКРАНА: позволяет выбрать метод блокировки экрана и включить отображение сведений о владельце на экране блокировки.

- **Блокировка экрана:** позволяет разблокировать экран одним из четырех способов: **Прокрутка**, **Графический ключ**, **PIN** или **Пароль**. Кроме того, можно отключить блокировку экрана, выбрав параметр **Нет**.

Нажмите **Графический ключ** и нарисуйте пальцем ключ для разблокировки (как показано на рисунке). После установки графического ключа можно включить или отключить параметр **Показывать ключ**.



После установки и активации графического ключа будет отображаться клавиатура разблокировки, когда экран необходимо разблокировать. Нарисуйте пальцем предустановленный ключ на экране. После ввода правильного ключа экран будет разблокирован.

Нажмите **PIN**, чтобы ввести PIN-код (не менее 4 цифр), который будет использоваться для разблокировки экрана.

Нажмите **Пароль**, чтобы ввести пароль (не менее 4 символов), который будет использоваться для разблокировки экрана.

- **Сведения о владельце:** можно ввести сведения о владельце, которые будут отображаться на экране блокировки.

БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ*: установка параметров блокировки SIM-карты.

ПАРОЛИ: это параметр позволяет указать, будет ли виден выбранный пароль при его вводе. Если этот флажок установлен, пароль будет виден. Если флажок не установлен, во время ввода пароль будет отображаться как ****, что позволяет лучше защитить его.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА: выберите этот параметр, чтобы получить права администратора IdeaTab и устанавливать приложения в обход Google Play.

- **Администраторы устройства:** эти функции недоступны для обычных пользователей. Только пользователи TsingMail, которые ранее настроили соответствующие параметры безопасности в своих организациях, смогут использовать эти функции.

Эти функции работают вместе с центром корпоративной политики (Lenovo Enterprise Policy Manager). Центр корпоративной политики применяет политики безопасности корпоративной платформы Lenovo. Если пользователь активирует корпоративную почту Lenovo и функцию обслуживания, центр корпоративной политики будет активирован автоматически. Это позволит устройству IdeaTab принимать политики безопасности, заданные ИТ-отделом вашей организации, например обязательное использование заставок с более строгой парольной защитой. Включение этих функций также позволяет IdeaTab принимать инструкции управления от ИТ-отдела вашей компании, например, разрешая удаленно стирать данные и сбрасывать параметры устройства.

- **Неизвестные источники:** выберите этот параметр, чтобы разрешить установку приложений в обход Google Play.

ХРАНИЛИЩЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ: эта функция позволяет IdeaTab получать доступ к веб-страницам и локальным сетям, для которых требуется определенный сертификат безопасности или какой-либо другой сертификат.

- **Надежные учетные данные:** выберите этот параметр для отображения всех надежных сертификатов CA.
- **Установка с SD-карты:** установка сертификатов с SD-карты.
- **Очистить учетные данные:** выберите этот параметр, чтобы удалить все сохраненные сертификаты.

Язык и ввод

Язык: выберите язык, который нужно использовать в вашем устройстве IdeaTab.

Проверка орфографии: включение и выключение проверки орфографии.

Пользовательский словарь: здесь можно добавлять новые слова или термины в словарь IdeaTab.

КЛАВИАТУРА И СПОСОБЫ ВВОДА: этот параметр позволяет выбрать метод ввода (в том числе **По умолчанию** и **Клавиатура Android**).

ГОЛОСОВОЙ ВВОД: этот параметр позволяет установить предпочитаемую систему и общие параметры голосового ввода.

МЫШЬ И СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ: с помощью этого параметра можно установить скорость перемещения указателя.

Восстановление и сброс

Этот параметр позволяет восстановить заводские настройки IdeaTab.

4-4 СИСТЕМА

Дата и время

Эти настройки позволяют установить ряд параметров, связанных со временем, например системное время.

Можно включить автоматическое обновление времени и часового пояса по сети (для этого требуется подключение к сети), выбрать часовой пояс, установить дату, время и формат их отображения.

Спец. возможности

СИСТЕМА: этот параметр позволяет установить более крупный размер шрифта отображаемого текста, время задержки касания и удержания, разрешить установку веб-скриптов, а также

включить или выключить автоповорот экрана.

Для разработчиков

Этот параметр доступен только для разработчиков и позволяет предоставлять доступ к параметрам разработки для определенного приложения.

- **Отладка по USB:** активирует режим отладки при подключении через USB. Этот режим можно включить или выключить.
- **Идентификатор устройства:** позволяет узнать идентификатор устройства IdeaTab.
- **Оставить включенным:** если установить этот флажок, экран будет оставаться включенным во время зарядки батареи. Этот параметр можно включить или выключить.
- **Фиктивные местоположения:** этот параметр можно включить или выключить.
- **Пароль для резервного копирования:** можно установить пароль для защиты полной резервной копии.

ИНТЕРФЕЙС: здесь можно настроить параметры, связанные с интерфейсом.

ПРИЛОЖЕНИЯ: настройка параметров приложений.

О планшете ПК

Здесь можно получить доступ к таким параметрам, как **System upgrade (Обновление системы)**, **Общая информация**, **Правовая информация**, **Модель**, **Версия Android**, **Версия ядра**, **Номер сборки** и **Hardware version (Версия аппаратного обеспечения)** и др.

*Только определенные модели





www.lenovo.com

lenovo