


Руководство по быстрой настройке

AC1350 Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор
Archer C60

Подключите устройство

Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете DSL/кабельный/спутниковый модем, то подключите кабель Ethernet сразу к порту Internet маршрутизатора, затем выполните шаги 4 и 5 для завершения подключения.

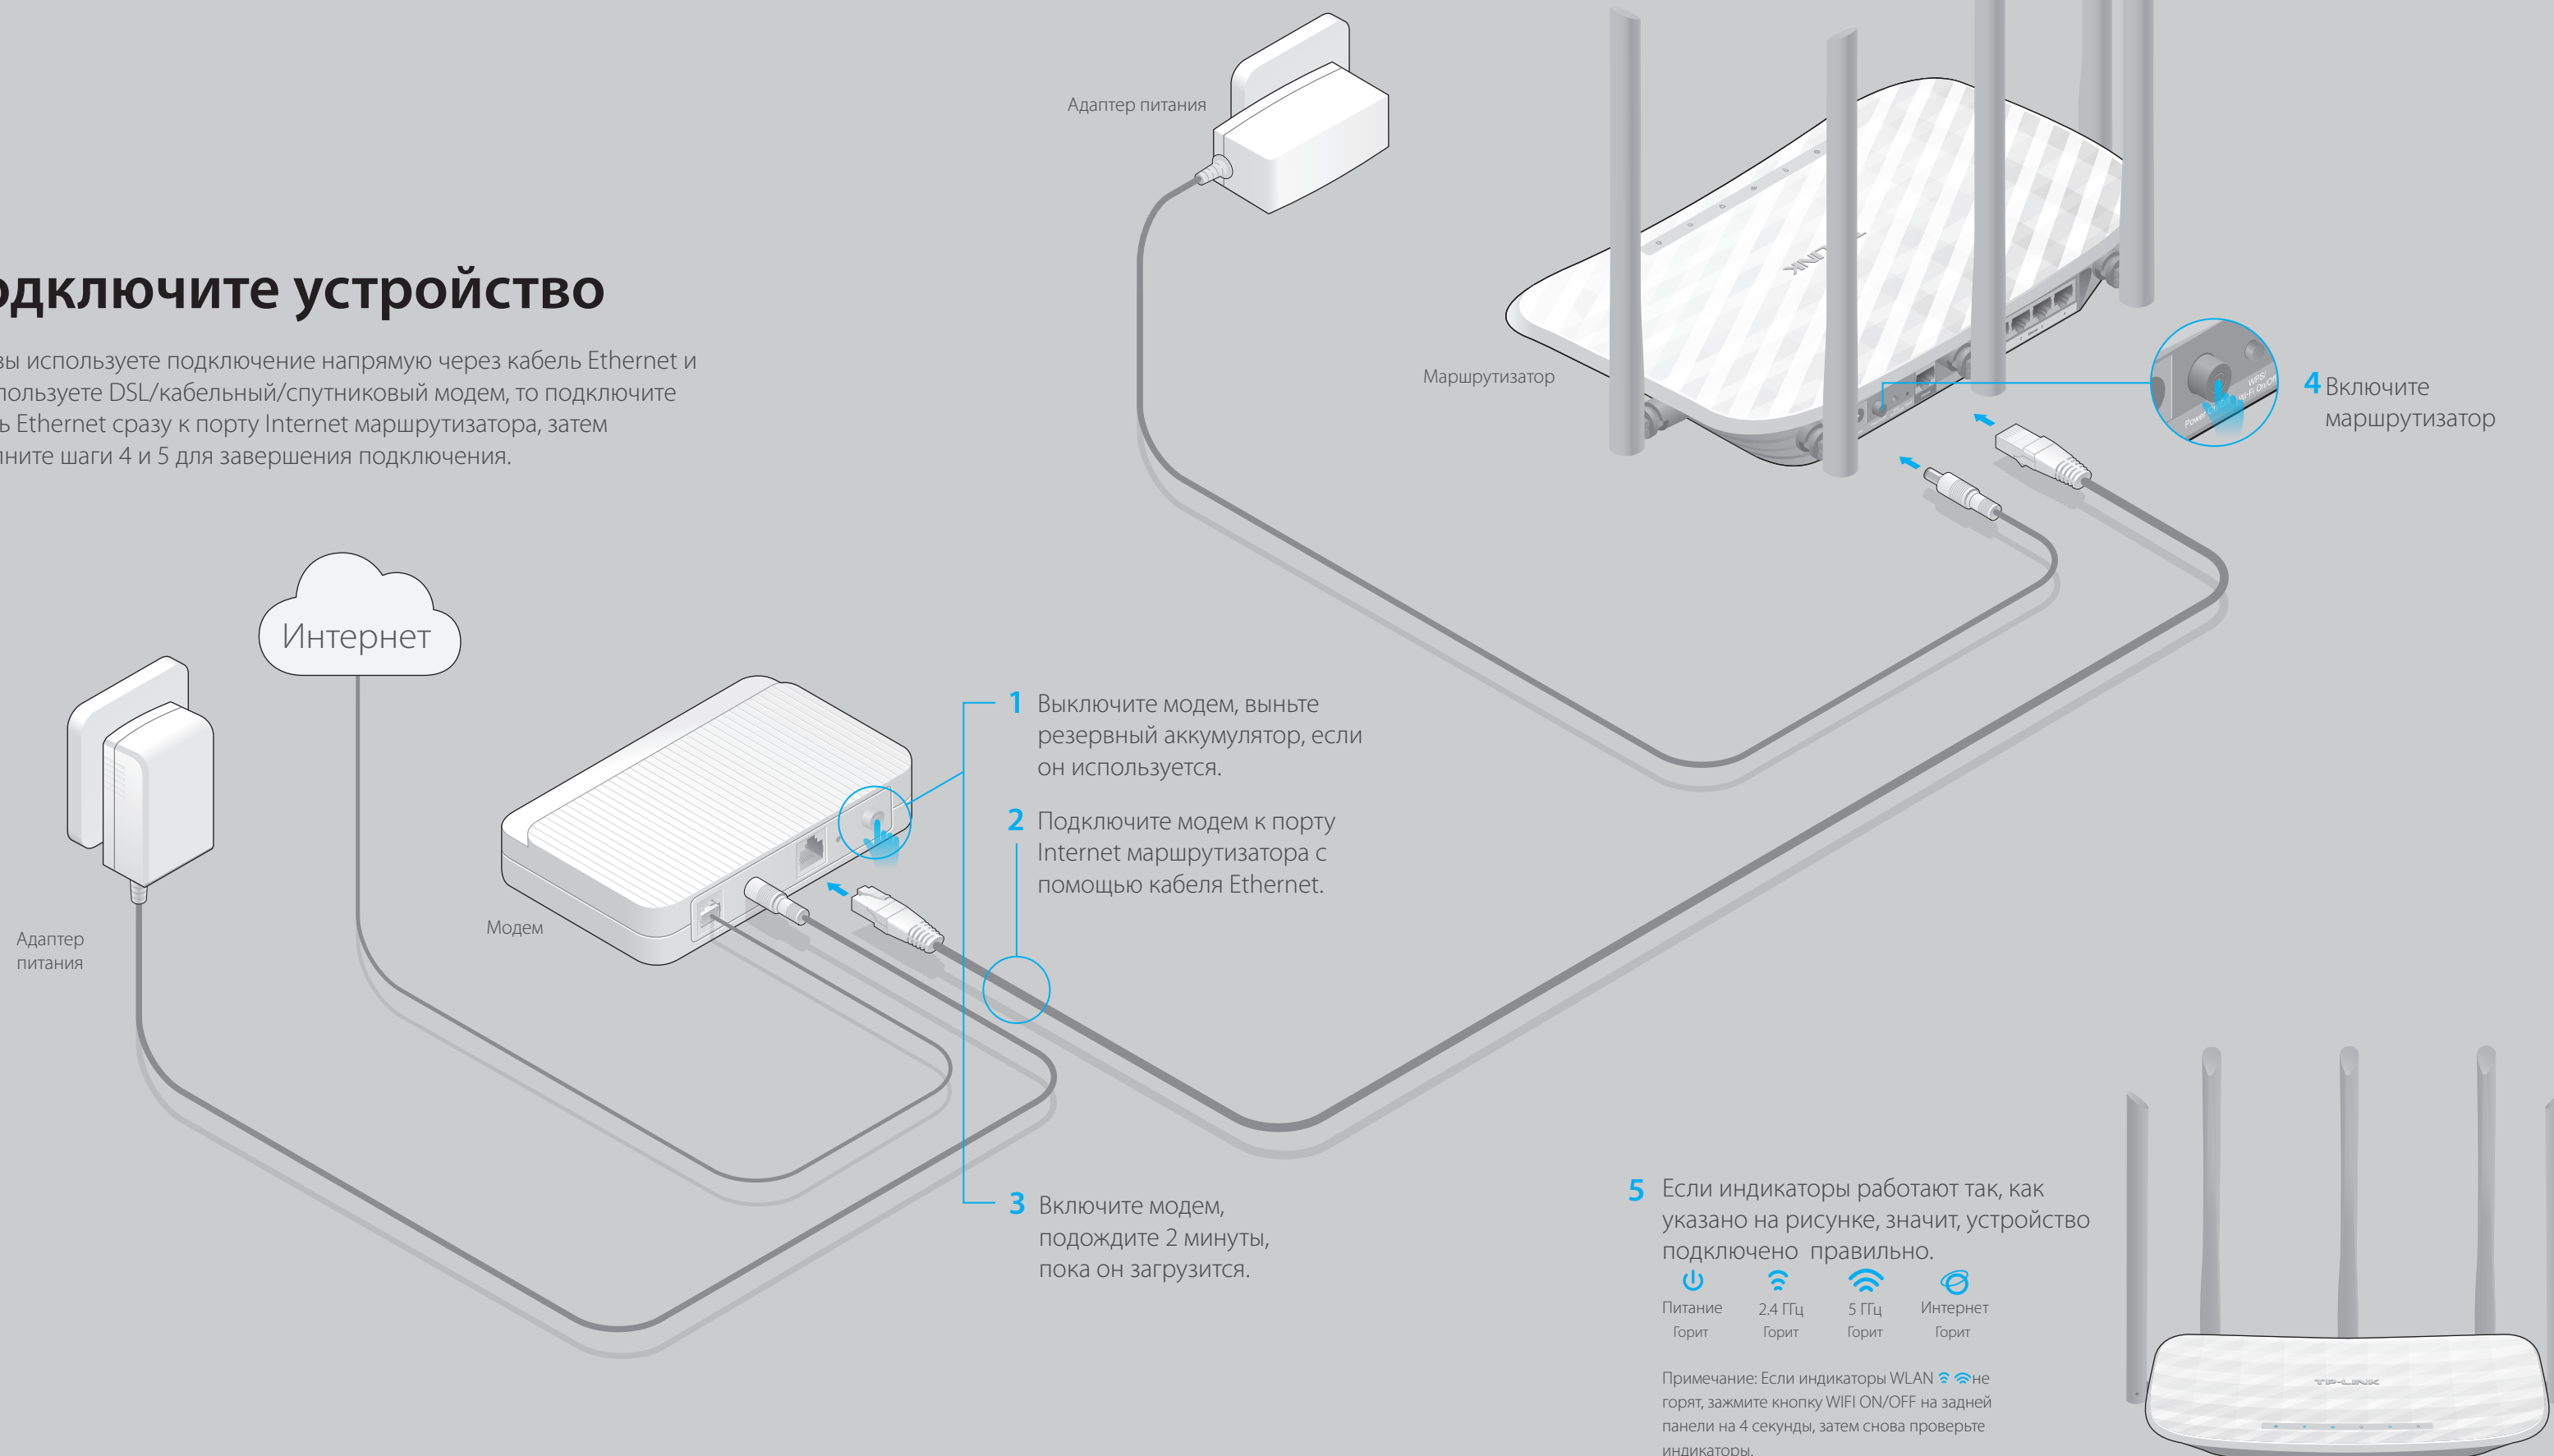


Настройте маршрутизатор

1. Подключите компьютер к маршрутизатору (по проводному или беспроводному соединению)

Проводное соединение

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере, затем подключите устройства согласно указанной схеме.

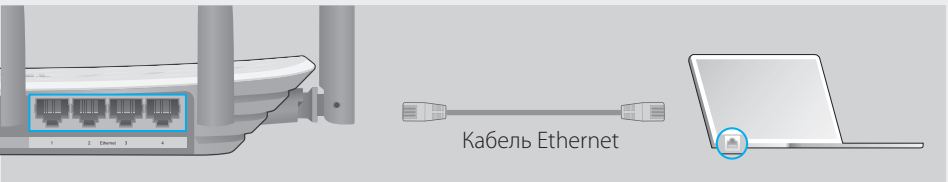


Беспроводное соединение

а Используйте стандартные имя сети (SSID) и пароль, которые указаны на нижней панели маршрутизатора.




б Щёлкните сетевое подключение на вашем компьютере или зайдите в настройки Wi-Fi на вашем телефоне, затем выберите сеть, к которой хотите подключиться.

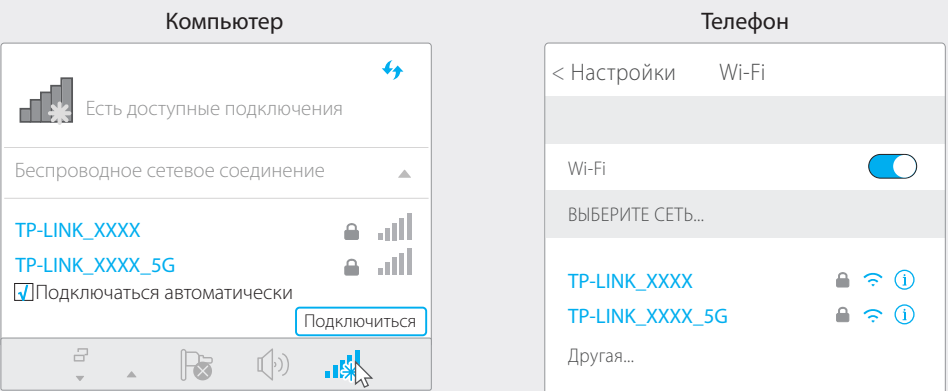


2. Настройте маршрутизатор через веб-браузер

A Введите в адресной строке вашего браузера **http://tplinkwifi.net** или **http://192.168.0.1**. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ > B1.

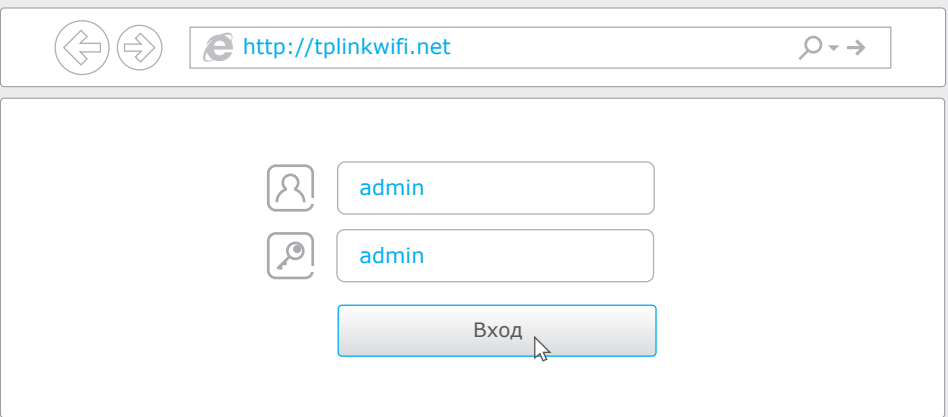


B Создайте новое имя пользователя и пароль, нажмите **Применить**. Затем следуйте пошаговым инструкциям для завершения Быстрой настройки.

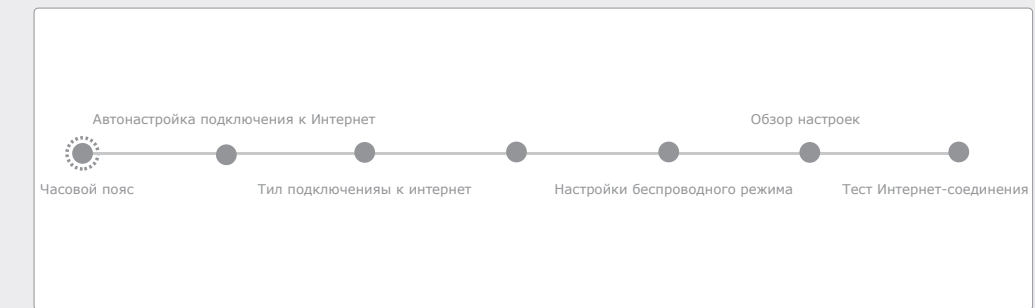

Интернет готов к использованию!


Приложение Tether

TP-LINK Tether обеспечивает наиболее простой способ управления вашим маршрутизатором.

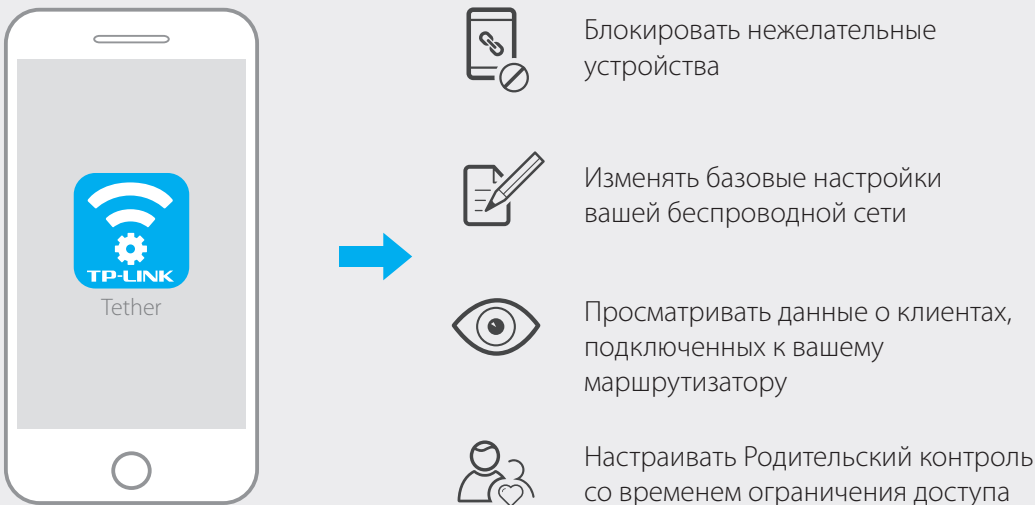

Как использовать?

1. Загрузите приложение TP-LINK Tether с App Store или Google Play Store.
2. Убедитесь, что ваш телефон подключен к домашней сети по беспроводному соединению.
3. Запустите Tether и приступите к управлению домашней сетью.



Дополнительные функции

Маршрутизатор TP-LINK обеспечивает большой набор функций, таких как Гостевая сеть, Родительский контроль, Контроль доступа и т.д. Для доступа к данным функциям вы можете войти в веб-утилиту настройки **http://tplinkwifi.net**. Более подробные инструкции смотрите в руководстве пользователя на сайте **www.tp-link.com**.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
- Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке **http://tplinkwifi.net**, вы также можете указать следующие IP-адреса: **http://192.168.0.1** или **http://192.168.1.1** и нажать **Enter**.
- Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

B2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

- Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер непосредственно к сети поставщика Интернет-услуг. Если доступа к Интернет нет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.
- Зайдите на страницу управления маршрутизатора, перейдите в раздел **Базовая Настройка > Схема Сети** для проверки Интернет IP-адреса. Если он неопределён, проверьте физическое подключение, если определён - запустите Быструю настройку.
- Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
- Если вы используете кабельный модем, зайдите на страницу управления маршрутизатора, перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Сеть > Интернет > Клонирование MAC-адреса**, выберите **Использовать текущий MAC-адрес компьютера** и нажмите **Сохранить**. Перезагрузите модем и маршрутизатор.

B3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

- Не отключая питания маршрутизатора, нажмите кнопку Reset на задней панели маршрутизатора и дождитесь, чтобы индикатор Питание начал мигать.
- Войдите на страницу управления маршрутизатора, перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Системные инструменты > Резервная копия и восстановление**, нажмите **Восстановить заводские настройки**. Маршрутизатор перезагрузится автоматически.

B4. Что делать, если я забыл пароль управления?

- Выполните пункт FAQ > B3 для восстановления заводских настроек маршрутизатора, после чего вы сможете использовать стандартные имя пользователя (**admin**) и пароль (**admin**).

B5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- Пароль по умолчанию указан на нижней панели маршрутизатора на фирменной наклейке.
- Подключите компьютер напрямую к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet. Войдите на страницу управления и перейдите в раздел **Базовые настройки > Беспроводной режим**, чтобы узнать или изменить пароль беспроводной сети.

Если у вас есть вопросы, неуказанные здесь, пожалуйста, зайдите на страницу поддержки на сайте www.tp-link.com.