



ark

Краткое руководство
пользователя телефона
ARK Benefit M3S

Информация по технике безопасности

	Не используйте устройство на автозаправочных станциях
	Не используйте устройство во время вождения без беспроводных аксессуаров
	Устройство может быть источником яркого или мигающего света
	Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 15 мм
	Не выбрасывайте устройство в огонь
	Мелкие части устройства могут стать причиной удушья
	Избегайте контакта с магнитными деталями
	Устройство может быть источником громких звуков
	Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования
	Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях
	Не разбирайте устройство
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолете и аэропорту



Не полагайтесь на устройство как на единственный способ вызова служб экстренной помощи



Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой



Используйте только одобренные аксессуары

Примечания:

Логотип microSD  является торговой маркой SD Card Association.

Примечание

Мы предлагаем вам самостоятельно воспользоваться обслуживанием ваших смартфонов. Пожалуйста, посетите официальный веб-сайт (www.arkdevice.ru) для получения дополнительной информации по самообслуживанию и списка поддерживаемых моделей.

Это устройство предназначено для одновременного использования двух SIM-карт в режиме ожидания. Однако SIM-карты не могут использоваться одновременно для звонков или интернета. Так, если одна SIM-карта находится в режиме голосового вызова, вторая SIM-карта будет недоступна.

Аналогично, если вы используете одну из SIM-карт для передачи данных GPRS или EDGE, то вторая SIM будет недоступна для звонков; однако если вы используете первую SIM для передачи данных в 3G сети, то вторая SIM может быть доступной.

Данная ситуация обусловлена функционалом смартфона и не зависит от сети. Такой принцип действия позволяет значительно снизить энергопотребление смартфона в режиме ожидания.

Ознакомление с телефоном





Клавиша питания

- Удерживайте нажатой для выбора режимов телефона: без звука, в самолете или для выключения.
- Нажмите, чтобы переключить телефон в режим ожидания.
- Нажмите для отключения режима ожидания.

Клавиша главного экрана

- Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана.
- Удерживайте нажатой, чтобы просмотреть недавно открываемые приложения.

Клавиша меню

Нажмите для отображения команд на текущем экране.

Клавиша возврата


Нажмите для возврата на предыдущий экран.

Клавиша громкости


Для увеличения громкости нажмите верхнюю часть клавиши, для уменьшения громкости нажмите нижнюю часть клавиши.

Перед началом эксплуатации

Снимите заднюю крышку

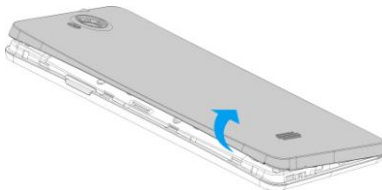

Установите SIM-карту




Внимание: Слот SIM1 поддерживает UMTS и GSM.

Слот SIM2 поддерживает только GSM.


Установите аккумулятор



Установите карту памяти

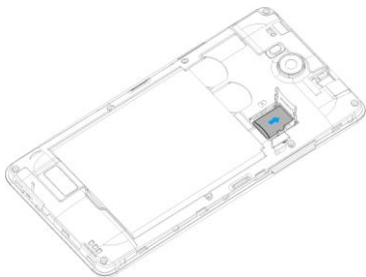

Зарядите аккумулятор

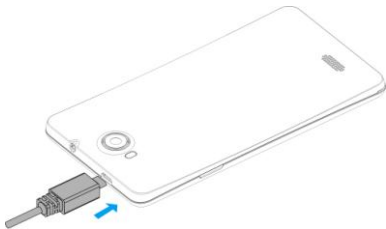

Перед использованием нового телефона необходимо зарядить аккумулятор, выполнив следующие действия.

1. Подключите адаптер в разъем для зарядки.
2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке переменного тока.
3. Отключите зарядное устройство после полной зарядки аккумулятора.

Включение/выключение телефона

1. Проверьте наличие SIM-карты в телефоне и убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
2. Удерживайте нажатой **клавишу питания**, чтобы включить телефон.
3. Чтобы выключить телефон, удерживайте нажатой **клавишу питания** для отображения команд. Выберите **Отключить питание**, затем **ОК**.

Переключение в режим ожидания

В режиме ожидания устройство потребляет меньше энергии, а дисплей отключается, что позволяет экономить заряд аккумулятора. Устройство переключается в режим ожидания автоматически, когда дисплей автоматически выключается по истечении определенного периода времени неактивности, который можно задать в пункте Таймаут экрана параметров дисплея.

Нажмите клавишу питания для перехода в режим ожидания.

Выход из режима ожидания

Выйти из режима ожидания можно следующими способами.

1. Нажать **клавишу питания**, чтобы включить экран устройства.
2. Нажмите и удерживайте  для разблокировки экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если вы установили на разблокировку экрана графический ключ PIN-код или пароль для вашего телефона, то вам потребуется ввести его для снятия блокировки.

Комплектация:

Принадлежности	Количество
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	1
Краткое руководство	1
Гарантийный талон	1
Кабель USB	1
Micro-SD	0
Гарнитура	0

