




RECO Smart Cam



Quick Start Guide

E10649 / First Edition / August 2015


NOTE / 注意 / 注意 / NOTA / ПРИМЕЧАНИЕ / ملاحظات / MEGJEGYZÉS / 참고 / NOTA / Notatka / NOTĀ / NOTERA / NOT:

- The screenshots in this Quick Start Guide are for reference only.
- 此快速使用指南中的圖片僅供參考。
- 此快速使用指南中的图片仅供参考。
- Gli screenshot presenti in questa guida rapida hanno puro scopo illustrativo.
- Иллюстрации в этом руководстве приведены в ознакомительных целях.
- عيبرسلا لي غش تلا ليلد يف ةجر دمل ا قش اشلا تا طقل مدختسُت
طقف ي عجر دمل ا ضر غلل
- A Gyors üzembe helyezési útmutató képernyőképei kizárólag hivatkozási célt szolgálnak.
- 빠른 시작 설명서에 사용된 스크린샷은 참조용일 뿐입니다.
- As capturas de ecrã neste Guia de consulta rápida servem apenas como referência.
- Zrzuty ekranu zamieszczone w skróconej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako odniesienie.
- Capturile de ecran din acest Ghid de pornire rapidă sunt doar pentru consultare.

- Skärmbilder i den här snabbstartsguiden är endast för referens.
 - Bu Hızlı Başlatma Kılavuzundaki ekran görüntüleri yalnızca başvuru amaçlıdır.
-


Hardware layout

Micro USB port




GPS port

Micro SD card slot




Lens

Power/Wi-Fi button



NFC sensor

Recording LED Battery LED



Record button

Emergency button

Speaker

Button functions

STATUS	ACTION
Power on	Press the Power/Wi-Fi button.
Power off	Press and hold the Power/Wi-Fi button for three (3) seconds until you hear a beeping sound.
Turn Wi-Fi on/off	Press the Power/Wi-Fi button to turn Wi-Fi on/off.
Start/stop recording	Press the Record button.
Start emergency recording	In an emergency, press the Emergency button or G-Sensor to record the event immediately and the system automatically saves the event data. You can save up to ten (10) emergency recording files that normal recording cannot overwrite.
Reset to default	Simultaneously press the Power/Wi-Fi and Emergency buttons for five (5) seconds.
Force shutdown	If the Power off function fails, press and hold the Power/Wi-Fi button for ten (10) seconds.

LED indicators

LED INDICATORS		STATUS
Power	Solid White	Power on
	Off	Power off
Wi-Fi	Solid Blue	Wi-Fi function starts in about 40 seconds after turning it on.
	Off	Wi-Fi off
Recording	Flashing Red	In Recording mode. LED Red flashes every time a photo is taken. LED Red flashes every few minutes.
Battery	Solid green	Battery is charging.
	Off	Plugged to a power source: Battery is either more than 10% or is fully charged.
	Flashing green three (3) times for five (5) seconds	Not plugged to a power source: Battery is less than 10%.
	Flashing green three (3) times per second with a beeping sound	Out of battery power.
Firmware Update	Simultaneous flashing green and red once per three (3) seconds	An alert sound notifies you when the firmware update is completed.


Installing / removing the micro SD card

To install the micro SD card:

1. Insert the micro SD card into the card slot with its gold-plated contacts facing towards the front of your RECO Smart Cam.
2. Push the micro SD card into the slot until it clicks in place.

To remove the micro SD card:

Press the micro SD card to eject, then pull it out.




IMPORTANT!

- For first-time use of your RECO Smart Cam and to ensure the best video saving quality, format a Class 10 micro SD card to these file types:
 - 8GB~32GB: FAT32
 - 64GB: exFAT
 - Do not remove the micro SD card during recording. Doing so may damage your RECO Smart Cam.
-

Connecting your RECO Smart Cam

1. Connect your car charger to the micro USB port of your RECO Smart Cam.
2. Plug the other end of your car charger to the 12V auxiliary power outlet (cigarette lighter socket) of your vehicle. When you start your vehicle, your RECO Smart Cam automatically turns on.
3. Place the power cord along the windshield ceiling and front pillar of your vehicle, then secure it in place with the self-adhesive clips.



NOTES:

- We recommend that you disconnect your car charger when the engine is off.
 - Use only the power adapter that came with your RECO Smart Cam. Using a different car charger may damage your RECO Smart Cam.
-

Turning your RECO Smart Cam on/off

- To manually turn your RECO Smart Cam on, press the Power button.
 - To manually turn your RECO Smart Cam off, press the Power button for about three (3) seconds, then release it when you hear a beeping sound.
-

NOTES:

- Your RECO Smart Cam starts recording in about five (5) seconds after turning it on.
 - The Wi-Fi function starts in about 40 seconds after turning it on.
 - Before connecting your RECO Smart Cam and mobile device, ensure that the Wi-Fi LED is solid blue indicating that Wi-Fi is on.
 - To save power, press the Power/Wi-Fi button to disable the Wi-Fi function.
 - In car mode, your RECO Smart Cam overwrites the oldest recorded files when your micro SD card is full.
 - In portable mode, your RECO Smart Cam stops recording when your micro SD card is full.
-

Connecting your mobile device

1. Connect your mobile device to your RECO Smart Cam.
-

IMPORTANT! Your mobile device must run on iOS 6, Android 4.0 or later versions.

2. Install **ASUS RECO** in your mobile device.
-

NOTE: Download ASUS RECO from App Store or Google Play Store.


3. Turn on the Wi-Fi function of your mobile device.
 4. From the list of networks, tap **ASUS RECO**.
 5. Enter the default password (**1234567890**) and tap **Join** (for iOS device) or **Connect** (Android device).
-

NOTE: You can change the network name (SSID) and password from the **Settings** screen of your mobile device.



Using ASUS RECO


ASUS RECO is an app that lets you stream live feeds, playback videos, or download media files for sharing to your mobile device.

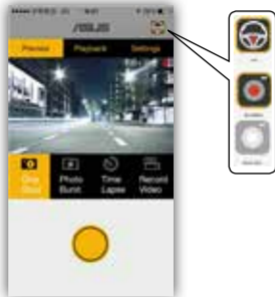

Streaming a live feed



1. From your mobile device, launch ASUS RECO.
2. Tap the **Preview** tab to stream the live feed.

Using One Shot

1. From your mobile device, launch ASUS RECO.
 2. Tap the **Preview** tab, then tap **One Shot**.
 3. Tap  to capture the photo.
-



NOTE: You can also press the Record button to capture and save a photo on your RECO Smart Cam.

Capturing continuous photos

1. From your mobile device, launch ASUS RECO.
 2. Tap the **Preview** tab, then tap **Photo Burst**.
 3. Tap and hold  to continuously capture photos. Tap  to stop capturing photos.
-



NOTE: You can change the photo burst frequency in the **Settings** tab.

Capturing time-lapse photos

1. From your mobile device, launch ASUS RECO.
 2. Tap the **Preview** tab, then tap **Time Lapse**.
 3. Tap and hold  to capture several photos at the preset time interval. Tap  to stop capturing the time-lapse photos.
-

NOTE: You can change the time lapse frequency in the **Settings** tab.


Recording videos

1. From your mobile device, launch ASUS RECO.
2. Tap the **Preview** tab, then tap **Record Video**. Tap  to start recording. Tap  to stop recording.

Playing videos or viewing photos

1. From your mobile device, launch ASUS RECO.
 2. Tap the **Playback** tab, then tap **Video** or **Photo**.
 3. Select the video or photo that you want to play or view.
 4. Tap the screen to pause the video playback. Tap the screen again to resume the video playback.
-

Deleting files

1. From your mobile device, launch ASUS RECO.
2. Tap the **Playback** tab, then tap **Video** or **Photo**.
3. Tap  on the file you want to delete.
4. Tap **Delete** on the confirmation message.

FUNCTION	DESCRIPTION
Video Resolution	Sets the video resolution. Available options: 1920x1080@30f ; 1280x720@60f ; 1280x720@30f NOTE: Default resolution for One Photo, Time Lapse, and Photo Burst is 1920x1080.
Ultra Wide Angle Mode	Records 150° image without dewarp adjustment.
Photo Burst Frequency	Specifies the number of continuous shots per second. Available options: 5p/1s ; 10p/1s ; 30p/1s
Time Lapse Frequency	Selects the interval options when capturing photos using Lapse mode. Available options: 1p/5s ; 1p/30s ; 1p/m


FUNCTION	DESCRIPTION
Emergency Contacts	Sends an emergency message to your emergency contact listed.
Text Message	Lets you edit the emergency message.
Wi-Fi Setting	Allows you to configure the network name (SSID) and password settings.
Mode	Car mode: Loop recording, emergency recording, and monitor mode functions are available. Portable mode: Time lapse, One photo, Photo burst functions are available. In this mode, your RECO Smart Cam stops recording when your micro SD card is full.
Auto Backup	Activates the Auto Backup function. The recorded emergency file is downloaded to your mobile device and uploaded to the cloud automatically. NOTES: <ul style="list-style-type: none">• You must be signed in to ASUS WebStorage.• On an Android mobile device, the recorded emergency file is downloaded to the device first, then uploaded to the cloud once connected to the Internet.

FUNCTION	DESCRIPTION
Image Rotate	Auto: The image direction will be adjusted automatically by G-sensor. Normal: The image direction will fix in 0 degree. (mount is at upside) Reverse: The image direction will fix in 180 degree. (mount is at downside)
Auto Record	Automatically starts recording when you start your vehicle.
Voice Record	Turns the microphone on/off.
Date Stamp	Select ON to include a date and time on a video stream. Available options: ON / OFF
G-Sensor Sensitivity	Sensitivity High/Mid/Low/Off: This function allows you to set the collision intensity level that triggers an emergency recording. Once the specified intensity level is reached, your RECO Smart Cam automatically records the emergency event and saved it to the EmgRec folder. You can save up to ten (10) emergency recording files that normal recording cannot overwrite.
Volume	Adjusts the volume level

FUNCTION	DESCRIPTION
Monitor Mode	When this function is enabled and movement is detected, your RECO Smart Cam automatically starts recording. When the scene does not change in 60 seconds, your RECO Smart Cam stops recording.
EV	Adjusts the exposure level
Format SD card	Select OK to format the memory card installed on the device. CAUTION! Before formatting the SD card, ensure that you have backed up your files from your SD card. NOTE: Format the SD card to these file types: <ul style="list-style-type: none">• 8GB~32GB: FAT32• 64GB: exFAT
Battery Status	Shows battery status
Version Information	Shows the firmware version.
Factory Default	Select OK to reset all settings to factory default settings.


產品概述

Micro USB 連接埠




GPS 連接埠

Micro SD 卡槽

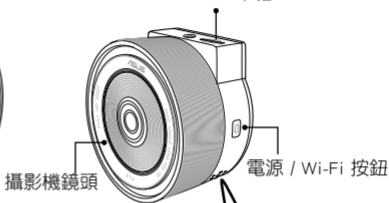

攝影機鏡頭


電源 / Wi-Fi 按鈕



NFC 感測器

錄影指示燈

電量指示燈



錄影按鈕

緊急情況錄影按鈕

音效喇叭

按鈕功能

狀態	動作
電源開啟	按下電源 / Wi-Fi 按鈕。
電源關閉	長按電源 / Wi-Fi 按鈕 3 秒鐘直到聽見“嗶”的聲響。
開啟 / 關閉 Wi-Fi	按下電源 / Wi-Fi 按鈕開啟 / 關閉 Wi-Fi。
開始 / 結束錄影	按下錄影按鈕。
開啟緊急情況錄影	緊急情況下，按下緊急情況錄影按鈕或透過重力感測立即記錄緊急事件，系統將會自動儲存事件資料。您可以記錄高達 10 個緊急事件，普通錄影無法覆寫。
回復為預設設定	同時按下電源 / Wi-Fi 按鈕和緊急情況錄影按鈕 5 秒鐘。
強制關機	若無法關機，請長按電源 / Wi-Fi 按鈕 10 秒鐘。

指示燈

指示燈		狀態
電源	白色常亮	電源開啟
	熄滅	電源關閉
Wi-Fi	藍色常亮	Wi-Fi 功能將會在開機 40 秒后開啟。
	熄滅	Wi-Fi 關閉
記錄	紅色閃爍	在錄影模式下，紅色指示燈每閃爍一次，即拍下一次照片。紅色指示燈每幾分鐘閃爍一次。
電量	綠色常亮	電池正在充電。
	熄滅	連接至電源： 電池電量超過 10%，或已充滿。
	綠色閃爍 3 次，持續 5 秒鐘	未連接至電源： 電池電量不足 10%。
	綠色每秒閃爍 3 次，伴隨“嗶”的聲音	電量即將用盡
韌體更新	綠色和紅色同時每 3 秒鐘閃爍一次	機器會發出警告聲提醒您韌體更新已完成。


安裝 / 移除 micro SD 記憶卡

安裝 micro SD 記憶卡：

1. 將 micro SD 記憶卡插入卡槽中，插入時請將鍍金面朝向 RECO Smart Cam 的前側。
2. 將 micro SD 記憶卡推送入卡槽，直至其卡緊到位。

移除 micro SD 記憶卡：

按下 micro SD 記憶卡退出，然後將其拉出。




重要！

- 為確保最優化影片儲存品質，第一次使用時，請將 Class 10 micro SD 記憶卡格式化為以下檔案類型：
 - 8GB-32GB：FAT32
 - 64GB：exFAT
 - 錄影期間請不要移除 micro SD 記憶卡，這樣做可能會損毀您的 RECO Smart Cam。
-

連接您的 RECO Smart Cam

1. 將車載充電器連接至 RECO Smart Cam 的 micro USB 連接埠。
2. 將車載充電器的另一端連接至汽車 12V 輔助電源插座（點煙器插座）。汽車啟動后，RECO Smart Cam 將會自動開啟。
3. 將電源線沿擋風玻璃和前立柱固定，然後用不乾膠牢牢粘住。



注意：

- 建議引擎關閉后，斷開您的車載充電器。
- 請使用原裝車載充電器，使用非原裝車載充電器可能對您的 RECO Smart Cam 造成損毀。

開啟 / 關閉您的 RECO Smart Cam

- 手動開啟 RECO Smart Cam，請按下電源按鈕。
 - 手動關閉 RECO Smart Cam，長按電源按鈕 3 秒鐘，聽到“嗶”的一聲即可鬆開。
-

注意：

- RECO Smart Cam 在開機後 5 秒內開始錄影。
 - Wi-Fi 功能將在開機後 40 秒內啟用。
 - 連接 RECO Smart Cam 和行動裝置前，請確認 Wi-Fi 指示燈為藍色常亮，說明 Wi-Fi 功能已開啟。
 - 為節省電量，按下電源 / Wi-Fi 按鈕關閉 Wi-Fi 功能。
 - 在行車模式下，當 micro SD 記憶卡容量已滿時，RECO Smart Cam 將會覆寫最早的錄影檔案。
 - 在可攜模式下，當 micro SD 記憶卡容量已滿時，RECO Smart Cam 將會停止錄影。
-

連接至行動裝置

1. 將行動裝置連接至 RECO Smart Cam。

重要！ 您的行動裝置必須支援 iOS 6、Android 4.0 及以上版本。

2. 在行動裝置上安裝 ASUS RECO。

注意： 請從 App Store 或 Google Play Store 下載 ASUS RECO。

3. 開啟行動裝置的 Wi-Fi 功能。
4. 在網路清單中，點選“ASUS RECO”。
5. 輸入預設密碼（1234567890），點選“加入”（iOS 裝置）或“連接”（Android 裝置）。

注意： 您可以在行動裝置的設定頁面更改網路名稱（SSID）和密碼。



使用 ASUS RECO


ASUS RECO 是一款能夠讓您串流即時動態、播放影片或下載媒體檔案并分享至行動裝置的應用程式。



串流即時動態



1. 在您的行動裝置上開啟 ASUS RECO。
2. 點選“預覽”標籤串流即時動態。

使用拍照

1. 在行動裝置上開啟 ASUS RECO。
2. 點選“預覽”標籤，然後點選“拍照”。
3. 點選  獲取照片。



注意：您也可以按下“錄影”按鈕在 RECO Smart Cam 上獲取和儲存照片。

快拍

1. 在行動裝置上開啟 ASUS RECO。
2. 點選“預覽”標籤，然後點選“快拍”。
3. 點選並長按  進行連續拍照。然後，點選  停止拍照。

注意：您可以在“設定”頁面更改連續拍照的頻率。

縮時攝影

1. 在行動裝置上開啟 ASUS RECO。
2. 點選“預覽”標籤，然後點選“縮時拍攝”。
3. 點選并長按  以在預定的時間間隔內拍攝多張照片。點選  停止縮時拍攝。

注意：您可以在“設定”頁面更改縮時拍攝的頻率。


錄影

1. 在行動裝置上開啟 ASUS RECO。
2. 點選“預覽”標籤，然後點選“錄影”。點選  開始錄影，再次點選  停止錄影。

播放影片或查看照片

1. 在行動裝置上開啟 ASUS RECO。
2. 點選“播放”標籤，然後點選“影片”或“相片”。
3. 選擇您想要播放或查看的影片或相片。
4. 點選螢幕暫停影片播放，再次點選螢幕重新開始播放。

刪除檔案

1. 在行動裝置上開啟 ASUS RECO。
2. 點選“播放”標籤，然後點選“影片”或“相片”。
3. 在您想要刪除的檔案上點選 。
4. 在確認訊息上點選“刪除”。

功能	說明
影片解析度	設定影片解析度。可選擇： 1920x1080@30f；1280x720@60f； 1280x720@30f 注意：拍照、快拍、縮時攝影的預設解析度為 1920x1080。
超廣角模式	150° 超廣角錄製，無須圖像矯正。
快拍頻率	設定每秒連續拍攝的次數。可選擇：5p/1s； 10p/1s；30p/1s
縮時攝影頻率	使用縮時攝影模式拍攝照片時，選擇間隔頻率。 可選擇：1p/5s；1p/30s；1p/m


功能	說明
緊急聯絡人	向清單中的緊急聯絡人發送緊急訊息。
訊息文字內容	可編輯緊急訊息。
Wi-Fi 設定	允許設定網路名稱 (SSID) 和密碼。
模式	行車模式：循環錄影、緊急情況錄影和監控模式功能可用。 可攜模式：拍照、快拍和縮時攝影功能可用。此模式下，當您的 SD 卡已滿時，RECO Smart Cam 將會停止錄影。
自動備份	開啟自動備份功能。完成錄製的緊急檔案已下載至您的行動裝置，并自動上傳至華碩雲端儲存空間。 注意： <ul style="list-style-type: none">• 您需要先登入華碩雲端才能夠使用自動備份功能。• 在 Android 行動裝置上，完成錄製的緊急檔案會先下載至裝置，連線網路后，會上傳至華碩雲端儲存空間。

功能	說明
視窗方向	自動：視窗方向將會根據重力感測變化而自動調整。 正常：視窗方向固定在 0°。（視窗方向為實物正常方向） 反轉：視窗方向固定在 180°。（視窗方向為實物反轉 180° 方向）
自動錄影	開機后將會自動開始錄製。
錄音	開啟 / 關閉麥克風。
日期 / 時間標籤	選擇“開啟”在影片中添加日期和時間。 可選擇：開啟 / 關閉
碰撞自動記錄	高敏感度 / 中敏感度 / 低敏感度 / 關閉：該功能允許您設定啟動緊急記錄的碰撞敏感度等級。一旦達到特定的敏感度等級，您的 RECO Smart Cam 將自動記錄緊急事件並將其儲存至緊急記錄資料夾中。您可以儲存多達 10 個緊急事件記錄檔案，普通記錄檔案無法將其覆蓋。
音量	調整音量。

功能	說明
監控模式	此功能開啟后，會偵測周邊活動，您的 RECO Smart Cam 將會自動開始錄製。當錄製的場景 60 秒內無活動時，RECO Smart Cam 將會停止錄製。
曝光值	調整曝光值。
裝置的 SD 卡格式化	選擇“開始”將安裝在裝置上的記憶卡格式化。 小心！ 格式化 SD 卡前，請確認已備份 SD 卡上的所有檔案。 注意： 請將 SD 卡格式化為下列幾種檔案格式： <ul style="list-style-type: none">• 8GB-32GB：FAT32• 64GB：exFAT
電量狀態	顯示電量狀態。
版本資訊	顯示固件版本。
回復原廠設定	選擇“開始”將所有設定回復為原廠預設設定。


产品概述

Micro USB 接口




GPS 接口

Micro SD 卡槽



摄像头镜头


电源 / Wi-Fi 按钮



NFC 感应器

录像指示灯

电量指示灯



录像按钮

紧急情况录像按钮

扬声器

按钮功能

状态	动作
电源开启	按下电源 / Wi-Fi 按钮。
电源关闭	长按电源 / Wi-Fi 按钮 3 秒钟直到听见“哔”的声响。
开启 / 关闭 Wi-Fi	按下电源 / Wi-Fi 按钮开启 / 关闭 Wi-Fi。
开始 / 结束录像	按下录像按钮。
开启紧急情况录像	紧急情况下，按下紧急情况录像按钮或通过重力感应立即记录紧急事件，系统将会自动保存事件数据。您可以记录高达 10 个紧急事件，普通录像无法覆盖。
复位为默认设置	同时按下电源 / Wi-Fi 按钮和紧急情况录像按钮 5 秒钟。
强制关机	若无法关机，请长按电源 / Wi-Fi 按钮 10 秒钟。

指示灯

指示灯		状态
电源	白色常亮	电源开启
	熄灭	电源关闭
Wi-Fi	蓝色常亮	Wi-Fi 功能将会在开机 40 秒后开启。
	熄灭	Wi-Fi 关闭
记录	红色闪烁	在录像模式下，红色指示灯每闪烁一次，即拍下一次照片。红色指示灯每几分钟闪烁一次。
电量	绿色常亮	电池正在充电。
	熄灭	连接至电源： 电池电量超过 10%，或已充满。
	绿色闪烁 3 次，持续 5 秒钟	未连接至电源： 电池电量不足 10%。
	绿色每秒闪烁 3 次，伴随“哔”的声音	电量即将用尽
固件更新	绿色和红色同时每 3 秒钟闪烁一次	机器会发出警告声提醒您固件更新已完成。


安装 / 移除 micro SD 存储卡

安装 micro SD 存储卡：

1. 将 micro SD 存储卡插入卡槽中，插入时请将镀金面朝向行车记录仪的前侧。
2. 将 micro SD 存储卡推送入卡槽，直至其卡紧到位。

移除 micro SD 存储卡：

按下 micro SD 存储卡退出，然后将其拉出。




重要！

- 为确保最佳视频存储品质，第一次使用时，请将 Class 10 micro SD 存储卡格式化为以下文件类型：
 - 8GB~32GB：FAT32
 - 64GB：exFAT
 - 录像期间请不要移除 micro SD 存储卡，这样做可能会损坏您的行车记录仪。
-

连接您的行车记录仪

1. 将车载充电器连接至行车记录仪的 micro USB 接口。
2. 将车载充电器的另一端连接至汽车 12V 辅助电源插座（点烟器插座）。汽车启动后，行车记录仪将会自动开启。
3. 将电源线沿挡风玻璃和前立柱固定，然后用不干胶牢牢粘住。



注意：

- 建议引擎关闭后，断开您的车载充电器。
- 请使用原装车载充电器，使用非原装车载充电器可能对您的行车记录仪造成损坏。

开启 / 关闭您的行车记录仪

- 手动开启行车记录仪，请按下电源按钮。
 - 手动关闭行车记录仪，长按电源按钮 3 秒钟，听到“哔”的一声即可松开。
-

注意：

- 行车记录仪在开机后 5 秒内开始录像。
 - Wi-Fi 功能将在开机后 40 秒内启用。
 - 连接行车记录仪和移动设备前，请确认 Wi-Fi 指示灯为蓝色常亮，说明 Wi-Fi 功能已开启。
 - 为节省电量，按下电源 / Wi-Fi 按钮关闭 Wi-Fi 功能。
 - 在行车模式下，当 micro SD 存储卡容量已满时，行车记录仪将会覆写最早的录像文件。
 - 在便携模式下，当 micro SD 存储卡容量已满时，行车记录仪将会停止录像。
-

连接至移动设备

1. 将移动设备连接至行车记录仪。

重要！ 您的移动设备必须支持 iOS 6、Android 4.0 及以上版本。

2. 在移动设备上安装行车记录仪。

注意： 请从 App Store 或 Google Play Store 下载行车记录仪应用程序。

3. 开启移动设备的 Wi-Fi 功能。

4. 在网络列表中，点击“ASUS RECO”。


5. 输入默认密码（1234567890），点击“加入”（iOS 设备）或“连接”（Android 设备）。

注意： 您可以在移动设备的设置页面更改网络名称（SSID）和密码。



使用华硕行车记录仪


华硕行车记录仪是一款能够让您串流实时动态、播放视频或下载媒体文件并分享至移动设备的应用程序。

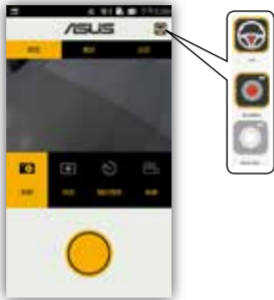

串流实时动态



1. 在您的移动设备上开启华硕行车记录仪。
2. 点击“预览”标签串流实时动态。

使用拍照

1. 在移动设备上开启华硕行车记录仪。
2. 点击“预览”标签，然后点击“拍照”。
3. 点击  获取照片。



注意：您也可以按下“录像”按钮在行车记录仪上获取和存储照片。

快拍

1. 在移动设备上开启华硕行车记录仪。
2. 点击“预览”标签，然后点击“快拍”。
3. 点击并长按  进行连续拍照。然后，点击  停止拍照。



注意：您可以在“设置”页面更改连续拍照的频率。

缩时摄影

1. 在移动设备上开启华硕行车记录仪。
2. 点击“预览”标签，然后点击“缩时拍摄”。
3. 点击并长按  以在预定的时间间隔内拍摄多张照片。点击  停止缩时拍摄。

注意：您可以在“设置”页面更改缩时拍摄的频率。


录像

1. 在移动设备上开启华硕行车记录仪。
2. 点击“预览”标签，然后点击“录像”。点击  开始录像，再次点击  停止录像。

播放视频或查看照片

1. 在移动设备上开启华硕行车记录仪。
2. 点击“播放”标签，然后点击“影片”或“相片”。
3. 选择您想要播放或查看的影片或相片。
4. 点击屏幕暂停视频播放，再次点击屏幕重新开始播放。

删除文件

1. 在移动设备上开启华硕行车记录仪。
2. 点击“播放”标签，然后点击“影片”或“相片”。
3. 在您想要删除的文件上点击 。
4. 在确认信息上点击“删除”。

功能	说明
影片分辨率	<p>设置影片分辨率。可选择： 1920x1080@30f；1280x720@60f； 1280x720@30f</p> <p>注意：拍照、快拍、缩时摄影的默认分辨率为 1920x1080。</p>
超广角模式	150° 超广角录制，无须图像矫正。
快拍频率	设置每秒连续拍摄的次数。可选择：5p/1s； 10p/1s；30p/1s
缩时摄影频率	<p>使用缩时摄影模式拍摄照片时，选择间隔频率。</p> <p>可选择：1p/5s；1p/30s；1p/m</p>


功能	说明
紧急联络人	向列表中的紧急联络人发送紧急信息。
消息内容	可编辑紧急信息。
Wi-Fi 设置	允许设置网络名称 (SSID) 和密码。
模式	行车模式：循环录像、紧急情况录像和监控模式功能可用。 便携模式：拍照、快拍和缩时摄影功能可用。此模式下，当您的 SD 卡已满时，行车记录仪将会停止录像。
自动备份	开启自动备份功能。完成录制的紧急文件已下载至您的移动设备，并自动上传至华硕云端存储空间。 注意： <ul style="list-style-type: none">• 您需要先登录华硕云端才能够使用自动备份功能。• 在 Android 移动设备上，完成录制的紧急文件会先下载至设备，连接网络后，会上传至华硕云端存储空间。

功能	说明
窗口方向	自动：窗口方向将会根据重力感应变化而自动调整。 正常：窗口方向固定在 0°。（窗口方向为实物正常方向） 反转：窗口方向固定在 180°。（窗口方向为实物反转 180° 方向）
自动录像	开机后将会自动开始录制。
录音	开启 / 关闭麦克风
日期 / 时间标签	选择“开启”在视频中添加日期和时间。 可选择：开启 / 关闭
碰撞自动记录	高敏感度 / 中敏感度 / 低敏感度 / 关闭： 该功能允许您设置启动紧急记录的碰撞敏感度等级。一旦达到特定的敏感度等级，您的行车记录仪将自动记录紧急事件并将其保存至紧急记录文件夹中。您可以保存多达 10 个紧急事件记录文件，普通记录文件无法将其覆盖。
音量	调整音量。

功能	说明
监控模式	此功能开启后，会检测周边活动，您的行车记录仪将会自动开始录制。当录制的场景 60 秒内无活动时，行车记录仪将会停止录制。
曝光值	调整曝光值。
装置的 SD 卡格式化	<p>选择“确认”将安装在设备上的存储卡格式化。</p> <p>小心！ 格式化 SD 卡前，请确认已备份 SD 卡上的所有文件。</p> <p>注意： 请将 SD 卡格式化为下列几种文件格式：</p> <ul style="list-style-type: none">• 8GB~32GB：FAT32• 64GB：exFAT
电量状态	显示电量状态。
版本信息	显示固件版本。
恢复出厂设定	选择“确定”将所有设置恢复为出厂默认设置。


Caratteristiche hardware

Porta micro-USB




Porta GPS

Slot per scheda
microSD



Lente


Pulsante
accensione/Wi-Fi



Sensore NFC

LED registrazione

LED batteria



Pulsante
registrazione

Pulsante di
emergenza

Altoparlante

Funzioni del pulsanti

STATO	AZIONE
Accensione	Premete il pulsante accensione/Wi-Fi.
Spegnimento	Premete e tenete premuto il pulsante accensione/Wi-Fi per tre (3) secondi fino a quando sentite un bip.
Attivazione/disattivazione Wi-Fi	Premete il pulsante accensione/Wi-Fi per attivare/disattivare il Wi-Fi.
Avviare/interrompere la registrazione	Premete il pulsante registrazione.
Avviare la registrazione d'emergenza	In una situazione di emergenza premete il pulsante di emergenza per registrare l'evento immediatamente, il sistema salva automaticamente i dati dell'evento. Potete salvare fino a dieci (10) registrazioni di emergenza che non possono essere sovrascritte dalla registrazione normale.
Ripristinare le impostazioni predefinite	Premete contemporaneamente il pulsante accensione/Wi-Fi e il pulsante di emergenza per cinque (5) secondi.
Forzare lo spegnimento	Se lo spegnimento fallisse premete e tenete premuto il pulsante accensione/Wi-Fi per dieci (10) secondi.


Indicatori LED

INDICATORI LED		STATO
Alimentazione	Bianco costante	Acceso
	Off	Spento
Wi-Fi	Blu costante	La funzione Wi-Fi è disponibile circa 40 secondi dopo l'accensione.
	Spento	Wi-Fi non attiva
Registrazione	Rosso lampeggiante	In registrazione. Il LED rosso lampeggia ogni volta che viene acquisita una foto. Il LED rosso lampeggia a distanza di qualche minuto.
Batteria	Verde fisso	La batteria si sta caricando.
	Spento	Collegato a fonte di alimentazione: la carica residua è superiore al 10% o la batteria è completamente carica.
	Verde lampeggiante tre (3) volte per cinque (5) secondi	Non collegato a fonte di alimentazione: la carica residua è inferiore al 10%.
	Verde lampeggiante tre (3) volte al secondo con un bip	Batteria esaurita.
Aggiornamento del firmware	Lampeggiante rosso e verde una volta per tre (3) secondi.	Un suono di allarme notifica il completamento dell'aggiornamento del firmware.

Installazione / rimozione della scheda microSD

Per installare la scheda microSD:

1. Inserite la scheda microSD all'interno del relativo slot in modo che i contatti dorati siano rivolti verso la parte anteriore della vostra RECO Smart Cam.
2. Inserite la microSD nello slot fino a quando sentite un click.



Per rimuovere la scheda microSD:


Premete la microSD per farla uscire dallo slot, quindi estraetela.

IMPORTANTE!

- Per il primo utilizzo della vostra RECO Smart Cam e per assicurarvi la migliore qualità video formattate una microSD di classe 10 con uno dei seguenti file system:
 - 8GB~32GB: FAT32
 - 64GB: exFAT
- Non rimuovete la microSD durante la registrazione. Se lo fate potreste danneggiare la RECO Smart Cam.

Collegamento della RECO Smart Cam

1. Collegate il vostro caricabatteria da auto alla porta micro USB della RECO Smart Cam.
2. Inserite l'altra estremità del caricabatteria da auto nella presa di corrente a 12V (presa accendisigari) del vostro veicolo. Quando accendete il vostro veicolo la vostra RECO Smart Cam si avvia automaticamente.
3. Posizionate il cavo di alimentazione lungo il tetto e sul montante anteriore del vostro veicolo, quindi fissatelo con le clip autoadesive.



NOTE:

- Quando il motore è spento è raccomandabile scollegare il caricabatteria da auto.
 - Usate solamente l'adattatore di alimentazione fornito con la vostra RECO Smart Cam. Usare un caricabatteria da auto diverso potrebbe danneggiare la vostra RECO Smart Cam.
-

Accendere o spegnere la vostra RECO Smart Cam

- Per accendere manualmente la RECO Smart Cam premete il pulsante accensione/Wi-Fi.
 - Per spegnere manualmente la RECO Smart Cam premete il pulsante accensione/Wi-Fi per circa tre (3) secondi quindi rilasciatelo quando sentite un bip.
-

NOTE:

- La vostra RECO Smart Cam avvia la registrazione circa cinque (5) secondi dopo l'accensione.
 - La funzione Wi-Fi è disponibile circa 40 secondi dopo l'accensione.
 - Prima di connettere la RECO Smart Cam al vostro dispositivo mobile assicuratevi che il LED Wi-Fi sia acceso di un blu costante, questo indica che la funzione Wi-Fi è attiva.
 - Per risparmiare la carica della batteria premete il pulsante di accensione/Wi-Fi per disattivare la funzione Wi-Fi se non la utilizzate.
 - Nella modalità car la vostra RECO Smart Cam sovrascrive le vecchie registrazioni quando la microSD è piena.
 - Nella modalità portable la vostra RECO Smart Cam interrompe la registrazione quando la microSD è piena.
-

Connessione del vostro dispositivo mobile

1. Connettete il vostro dispositivo mobile alla RECO Smart Cam.

IMPORTANTE! Il vostro dispositivo mobile deve essere dotato di iOS 6, Android 4.0 o versioni successive.

2. Installate **ASUS RECO** sul vostro dispositivo mobile.

NOTA: Scaricate ASUS RECO da Google Play o dall'App Store.

3. Attivate la funzione Wi-Fi sul vostro dispositivo mobile.
4. Nell'elenco delle reti toccate **ASUS RECO**.
5. Inserite la password predefinita (**1234567890**) e toccate **Join** (per dispositivi iOS) o **Connect** (per dispositivi Android).

NOTA: Potete cambiare il nome della rete (SSID) e la password dalla schermata **Settings** nell'app ASUS RECO del vostro dispositivo mobile.



Usare ASUS RECO


ASUS RECO vi permette di visualizzare la registrazione in diretta, riprodurre video o scaricare file multimediali da condividere con il vostro dispositivo mobile.



Visualizzare la registrazione in diretta

1. Sul vostro dispositivo mobile avviate ASUS RECO.
2. Toccate la scheda **Preview** per visualizzare il sorgente.

Usare One Shot

1. Sul vostro dispositivo mobile avviate ASUS RECO.
2. Toccate la scheda **Preview** e toccate **One Shot**.
3. Toccate  per scattare la foto.



NOTA: Potete anche premere il pulsante **Record** per scattare e salvare una foto sulla vostra RECO Smart Cam.

Scattare foto continue

1. Sul vostro dispositivo mobile avviate ASUS RECO.
2. Toccate la scheda **Preview** e toccate **Photo Burst**.
3. Toccate e tenete premuto  per scattare foto continue. Toccate  per interrompere il processo.



NOTA: Potete modificare la frequenza di scatto nella scheda **Settings**.

Scattare foto time-lapse

1. Sul vostro dispositivo mobile avviate ASUS RECO.
2. Toccate la scheda **Preview** e toccate **Time Lapse**.
3. Toccate e tenete premuto  per scattare varie foto ad un intervallo preimpostato. Toccate  per interrompere il processo.

NOTA: Potete modificare la frequenza di scatto time-lapse nella scheda **Settings**.


Registrare un video

1. Sul vostro dispositivo mobile avviate ASUS RECO.
2. Toccate la scheda **Preview** e toccate **Record Video**. Toccate  per avviare la registrazione. Toccate  per fermare la registrazione.

Riprodurre video o visualizzare foto

1. Sul vostro dispositivo mobile avviate ASUS RECO.
2. Toccate la scheda **Playback** quindi toccate **Video** o **Photo**.
3. Selezionate il video o la foto che volete visualizzare.
4. Toccate lo schermo per mettere in pausa la riproduzione. Toccate nuovamente lo schermo per riprendere la riproduzione.

Eliminare i file

1. Sul vostro dispositivo mobile avviate ASUS RECO.
2. Toccate la scheda **Playback** quindi toccate **Video** o **Photo**.
3. Toccate  sul file che volete eliminare.
4. Toccate **Delete** al messaggio di conferma.

FUNZIONE	DESCRIZIONE
Video Resolution	Imposta la risoluzione video. Opzioni disponibili: 1920x1080@30f ; 1280x720@60f ; 1280x720@30f NOTA: La risoluzione standard per One Photo, Time Lapse e Photo Burst è 1920x1080.
Ultra Wide Angle Mode	Registra immagini a 150° senza regolazione dewarp.
Photo Burst Frequency	Specifica il numero di scatti continui per secondo. Opzioni disponibili: 5p/1s ; 10p/1s ; 30p/1s
Time Lapse Frequency	Seleziona l'intervallo di tempo per la cattura di foto time-lapse. Opzioni disponibili: 1p/5s ; 1p/30s ; 1p/m


FUNZIONE	DESCRIZIONE
Emergency Contacts	Invia un messaggio d'emergenza al contatto d'emergenza che avete impostato.
Text Message	Vi permette di modificare il messaggio d'emergenza.
Wi-Fi Setting	Vi permette di configurare il nome della rete (SSID) e le impostazioni della password.
Mode	Car mode: le opzioni disponibili sono registrazione continua, registrazione d'emergenza e modalità monitor. Portable mode: le opzioni disponibili sono Time lapse, One photo e Photo burst. In questa modalità la vostra RECO Smart Cam interrompe la registrazione quando la microSD è piena.
Auto Backup	Attiva la funzione di backup automatico. La registrazione d'emergenza viene scaricata sul vostro dispositivo mobile e caricata su cloud automaticamente. NOTE: <ul style="list-style-type: none">• Dovete aver eseguito l'accesso ad ASUS WebStorage.• Sui dispositivi Android la registrazione d'emergenza viene prima salvata sul dispositivo quindi viene caricata su cloud quando è disponibile una connessione ad Internet.

FUNZIONE	DESCRIZIONE
Image Rotate	Auto: la direzione dell'immagine viene regolata automaticamente dal G-sensor. Normal: la direzione dell'immagine non viene modificata. Reverse: l'immagine viene ruotata di 180°.
Auto Record	Avvia la registrazione automaticamente quando accendete il veicolo.
Voice Record	Attiva/disattiva il microfono.
Date Stamp	Selezionate ON per includere data e ora nel video. Opzioni disponibili: ON / OFF
G-Sensor Sensitivity	Sensibilità Alta/Media/Bassa/Spento: Questa funzione vi permette di impostare l'intensità della collisione che attiva una registrazione d'emergenza. Una volta raggiunto il livello d'intensità la vostra RECO Smart Cam registra automaticamente l'evento di emergenza e lo salva nella cartella EmgRec. Potete salvare fino a dieci (10) registrazioni di emergenza che non possono essere sovrascritte dalla registrazione normale.
Volume	Per regolare il volume



FUNZIONE	DESCRIZIONE
Monitor Mode	Con questa funzione abilitata, e in presenza di movimento, la vostra RECO Smart Cam avvia automaticamente la registrazione. Quando la scena non cambia per 60 secondi la vostra RECO Smart Cam interrompe la registrazione.
EV	Per regolare il valore di esposizione
Format SD card	Selezionate OK per formattare la scheda di memoria installata nel dispositivo. ATTENZIONE! Prima di formattare la scheda di memoria assicuratevi di aver eseguito un backup dei file contenuti al suo interno. NOTA: Formattate la scheda di memoria con uno dei seguenti file system: <ul style="list-style-type: none">• 8GB~32GB: FAT32• 64GB: exFAT
Battery Status	Mostra lo stato della batteria
Version Information	Mostra la versione del firmware
Factory Default	Selezionate OK per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Схема расположения элементов

Разъем micro-USB




Слот Micro SD Card

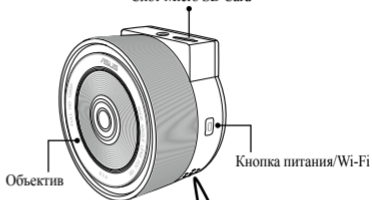

Индикатор записи

Индикатор аккумулятора



Функции кнопок

СОСТОЯНИЕ	ДЕЙСТВИЯ
Включен	Нажмите на кнопку питания/Wi-Fi
Выключить	Нажмите и удерживайте кнопку питания/Wi-Fi в течение 3 секунд до появления звукового сигнала.
Включение/отключение WI-FI	Нажмите кнопку питания/Wi-Fi для включения или отключения Wi-Fi.
Начать/остановить запись	Нажмите кнопку Запись.
Начать экстренную запись	В экстренных ситуациях, нажмите кнопку экстренной ситуации или гиродатчик для записи событий немедленно. Можно записать до десяти экстренных ситуаций без перезаписи нормальной записи.
Сброс к параметрам по умолчанию	Одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания/Wi-Fi и экстренной ситуации в течение 5 секунд.
Принудительное выключение	Если не удается выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания/Wi-Fi в течение 10 секунд.

Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ		СОСТОЯНИЕ
Питание	Горит белым	Включен
	Откл	Выключить
Wi-Fi	Горит синим	Wi-Fi работает около 40 секунд после включения.
	Откл	Wi-Fi выключен
Запись	Мигает красным	В режиме записи. Красный индикатор мигает после каждого снимка. Красный индикатор мигает каждые несколько минут.
Аккумулятор	Горит зеленым	Аккумулятор заряжается.
	Откл	Подключен к источнику питания: уровень заряда аккумулятора более 10% или он полностью заряжен.
	Мигает зеленым 3 раза течение 5 секунд	Не подключен к источнику питания: уровень заряда аккумулятора менее 10%.
	Мигает зеленым 3 раза в секунду со звуковым сигналом	Аккумулятор разряжен.
Обновление прошивки	Одновременно мигает зеленым и красным раз в 3 секунды	Звуковой сигнал уведомляет о завершении обновления прошивки.


Установка и извлечение SD-карты

Для установки карты micro SD:

1. Вставьте карту micro SD в слот контактами в сторону передней части устройства.
2. Нажимайте на карту, пока она полностью не войдет в слот.

Для извлечения карты micro SD:

Нажмите карту памяти внутрь и извлеките.




ВАЖНО!

- При использовании устройства в первый раз отформатируйте карту micro SD в следующий формат:
 - 8ГБ~32ГБ: FAT32
 - 64ГБ: exFAT
 - Не извлекайте карту micro SD во время записи. Это может повредить устройство.
-

Подключение видеорегистратора

1. Подключите автомобильное зарядное устройство к разъему micro USB видеорегистратора.
2. Подключите автомобильное зарядное устройство к розетке 12В (прикуриватель) автомобиля. При запуске двигателя видеорегистратор включится автоматически.



3. Проложите шнур по потолку вдоль лобового стекла и передней опоры вашего автомобиля, затем закрепите его самоклеящимися зажимами.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Рекомендуется отключать автомобильное зарядное устройство, когда двигатель не работает.
 - Используйте только блок питания, поставляемый с устройством. Использование другого зарядного устройства может повредить устройство.
-

Включение и выключение видеорегистратора

- Для включения видеорегистратора вручную нажмите кнопку питания.
 - Для выключения видеорегистратора вручную нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд до появления звукового сигнала.
-

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Видеорегистратор начнет запись примерно через 5 секунд после включения.
 - Wi-Fi запустится примерно через 40 секунд после включения.
 - Перед подключением видеорегистратора к мобильному устройству, убедитесь, что индикатор Wi-Fi горит синим цветом.
 - В целях энергосбережения нажмите кнопку Power/Wi-Fi для отключения Wi-Fi.
 - В автомобильном режиме видеорегистратор перезаписывает старые файлы, если на карте micro SD нет места.
 - В портативном режиме видеорегистратор останавливает запись, если на карте micro SD нет места.
-

Подключение к мобильному устройству

1. Подключите видеорегистратор к мобильному устройству.

ВАЖНО! Мобильное устройство должно работать под управлением iOS 6, Android 4.0 и выше.

2. Установите на мобильное устройство **ASUS RECO**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скачайте приложение ASUS RECO с Google Play или App Store.


3. Включите Wi-Fi на мобильном устройстве.
4. В списке сетей выберите **ASUS RECO**.
5. Введите пароль по умолчанию (**1234567890**) и нажмите **Join** (для устройства iOS) или **Connect** (для устройства Android).

ПРИМЕЧАНИЕ: Имя сети (SSID) и пароль можно изменить на экране **Настройки** мобильного устройства.



Использование ASUS RECO

ASUS RECO - это приложение, позволяющее воспроизводить видео и скачивать файлы на мобильное устройство.



Потоковая передача

1. На мобильном устройстве запустите ASUS RECO.
2. Выберите вкладку **Preview** для воспроизведения видео.

Получение одной фотографии

1. На мобильном устройстве запустите ASUS RECO.
 2. Выберите вкладку **Preview**, затем нажмите **One Shot**.
 3. Нажмите ● для получения снимка.
-

ПРИМЕЧАНИЕ: Также можно нажать кнопку Record для сохранения снимка на видеорегистраторе.

Получение серии фотографий

1. На мобильном устройстве запустите ASUS RECO.
 2. Выберите вкладку **Preview**, затем нажмите **Photo Burst**.
 3. Нажмите и удерживайте ● для получения серии снимков. Нажмите ● для прекращения съемки.
-

ПРИМЕЧАНИЕ: Частоту серийной съемки можно изменить на вкладке **Settings**.

Получение покадровой съемки

1. На мобильном устройстве запустите ASUS RECO.
 2. Выберите вкладку **Preview**, затем нажмите **Time Lapse**.
 3. Нажмите и удерживайте ● для съемки фото с заданным интервалом времени. Нажмите ● для остановки покадровой съемки.
-

ПРИМЕЧАНИЕ: Частоту покадровой съемки можно изменить на вкладке **Settings**.

Запись видео

1. На мобильном устройстве запустите ASUS RECO.
2. Выберите вкладку **Preview**, затем нажмите **Record Video**. Нажмите ● для начала записи. Нажмите ● для остановки записи.

Просмотр фото и видео

1. На мобильном устройстве запустите ASUS RECO.
2. Выберите вкладку **Playback**, затем нажмите **Video** или **Photo**.
3. Выберите видео или фото для просмотра.
4. Коснитесь экрана для приостановки воспроизведения. Коснитесь экрана еще раз для возобновления воспроизведения.

Удаление файлов





1. На мобильном устройстве запустите ASUS RECO.
2. Выберите вкладку **Playback**, затем нажмите **Video** или **Photo**.
3. Нажмите **■** на файле, который нужно удалить.
4. В подтверждающем сообщении нажмите **Delete**.

ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Разрешение видео	Устанавливает разрешение видео. Доступные опции: 1920x1080@30f ; 1280x720@60f ; 1280x720@30f ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешение по умолчанию для одиночного фото, покaдровой и серийной съемки 1920x1080.
Широкоугольный режим	Запись изображения 150° без корректировки.
Частота фотосъемки	Указывает количество снимков в секунду. Доступные опции: 5p/1s ; 10p/1s ; 30p/1s
Частота интервальной съемки	Выбирает интервал времени при покaдровой съемке. Доступные опции: 1p/5s ; 1p/30s ; 1p/m

ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Экстренные контакты	Отправляет экстренное сообщение указанному контакту.
Текстовое сообщение	Позволяет редактировать экстренное сообщение.
Настройки Wi-Fi	Позволяет сконфигурировать сетевое имя (SSID) и пароль.
Режим	Автомобильный режим: доступна зацикленная запись, экстренная запись и режим мониторинга Портативный режим: доступна покадровая съемка, серийная съемка и одиночное фото. В этом режиме видеорегистратор останавливает запись, если на карте micro SD нет места.
Автоматическое резервное копирование	Активирует функцию автоматического резервного копирования. Записанные экстренные файлы копируются на мобильное устройство и автоматически загружаются в облачное хранилище. ПРИМЕЧАНИЯ: <ul style="list-style-type: none">• Необходима учетная запись ASUS WebStorage.• На устройстве Android записанные экстренные файлы копируются на мобильное устройство и загружаются в облачное хранилище при подключении к сети Интернет.

ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Поворот изображения	Авто: Положение изображения будет автоматически корректироваться с помощью гиросдатчика. Обычное: Положение изображения будет установлено в 0 градусов. (крепление в перевернутом положении) Обратное: Положение изображения будет установлено в 180 градусов. (крепление на нижней стороне)
Автоматическая запись	Автоматически запись начинается при запуске двигателя.
Запись звука	Включает и выключает микрофон.
Метка времени	Выберите ON для наложения на видео даты и времени Доступные опции: ON / OFF
Чувствительность гиросдатчика	Чувствительность высокая/средняя/низкая/выключена: Эта функция позволяет задать силу столкновения для включения экстренной записи. При достижении заданного уровня видеорегистратор автоматически записывает событие и сохраняет его в папку EmgRec. Можно записать до десяти экстренных ситуаций без перезаписи нормальной записи.
Громкость	Регулировка уровня громкости

ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Режим мониторинга	Когда эта функция включена и движение обнаружено, видеорегистратор начинает запись автоматически. Если сцена не меняется в течение 60 секунд видеорегистратор останавливает запись.
Компенсация экспозиции	Настройка выдержки и диафрагмы
Форматировать SD-карту	Выберите ОК для форматирования установленной в устройстве карты памяти. ОСТОРОЖНО! Перед форматированием SD-карты, убедитесь, что вы скопировали необходимые файлы. ПРИМЕЧАНИЕ: Отформатируйте SD-карту в следующий формат: <ul style="list-style-type: none">• 8ГБ~32ГБ: FAT32• 64ГБ: exFAT
Состояние аккумулятора	Отображает состояние аккумулятора
Информация о версии	Отображает версию прошивки.
Заводские настройки:	Выберите ОК для сброса к заводским настройкам по умолчанию.




الحالة	إجراء
توصيل الطاقة	اضغط على زر الطاقة/شبكة Wi-Fi
إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة/شبكة Wi-Fi لمدة ٣ ثوان تقريباً حتى تسمع إشارة صوتية طويلة،
تشغيل/إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi	اضغط على زر الطاقة/شبكة Wi-Fi لتشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا.
بدء/إيقاف التسجيل	اضغط زر التسجيل.
بدء تسجيل الطوارئ	في حالات الطوارئ , اضغط على زر الطوارئ أو مستشعر الجاذبية لتسجيل الحدث على الفور, وسوف يقوم النظام بحفظ بيانات الحدث تلقائياً. كما يمكنك حفظ ما يصل إلى عشرة (١٠) ملفات تسجيل للأحداث الطارئة التي لا يمكن للتسجيل العادي أن يستبدلها.
إعادة التعيين على الوضع الافتراضي	اضغط على زر الطاقة/شبكة Wi-Fi والطوارئ معا لمدة خمس (٥) ثوان.
إيقاف التشغيل الجبري	في حالة تعذر وظيفة إيقاف التشغيل, اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة/شبكة Wi-Fi لمدة عشر (١٠) ثوان.

LED INDICATORS		STATUS
الطاقة	الأبيض الثابت	Power on
	إيقاف التشغيل	Power off
شبكة Wi-Fi	أزرق ثابت	يتم بدء تشغيل وظيفة Wi-Fi بعد حوالي ٤٠ دقيقة من تشغيلها.
	Off	إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi
التسجيل	وميض باللون الأحمر	في وضع التسجيل. يضيء مؤشر بيان الحالة باللون الأحمر في كل مرة يتم فيها التقاط الصورة. يضيء مؤشر بيان الحالة باللون الأحمر كل بضع دقائق.
البطارية	أخضر ثابت	جار شحن البطارية.
	Off	موصل بمصدر التيار. إما أن يكون مستوى شحن البطارية ١٠٪ أو يكون مشحون بالكامل.
	يضيء باللون الأخضر ثلاث (٣) مرات لمدة خمس (٥) ثوان.	غير موصل بمصدر التيار. مستوى شحن البطارية أقل من ١٠٪.
	يضيء باللون الأخضر ثلاث (٣) مرات في الثانية مع إصدار صوت صفير.	لا يوجد طاقة في البطارية.
تحديث البرنامج الثابت	يضيء باللون الأخضر واللون الأحمر معاً مرة كل ثلاث (٣) ثوان.	يخطر ك صوت التنبيه بالانتهاء من تحديث البرنامج الثابت.

تركيب / إزالة بطاقة micro SD

لتركيب بطاقة micro SD:

1. أدخل بطاقة micro SD في الفتحة المخصصة لها بحيث تكون جهات الاتصال المذهبية في اتجاه الجانب الأمامي للكاميرا RECO الذكية.
 2. ادفع البطاقة في الفتحة المخصصة لها حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.
- لإزالة بطاقة micro SD:**
اضغط على البطاقة لإخراجها، ثم قم بخلعها.



هام!


عند استخدام كاميرا RECO الذكية لأول مرة ولضمان حفظ الفيديو بأعلى جودة، قم بتنسيق بطاقة micro SD من الفئة 10 على أنواع الملفات التالية:

- 8 جيجابايت ~ 32 جيجابايت: FAT32
- 64 جيجابايت: exFAT

تجنب إزالة بطاقة micro SD أثناء التسجيل، حيث قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بكاميرا RECO الذكية.

توصيل كاميرا RECO الذكية

١. توصيل شاحن السيارة بمنفذ micro USB الموجود في كاميرا RECO الذكية.
قم بإدخال الطرف الآخر لشاحن السيارة في مأخذ الطاقة الإضافي للسيارة والذي تبلغ قوته ١٢ فولت (مقبس ولاعة السجائر)، وستعمل كاميرا RECO الذكية تلقائيًا عند تشغيل السيارة.
٢. ضع سلك الطاقة على امتداد سقف الزجاج الأمامي والعمود الأمامي للسيارة، ثم قم بتثبيتها في مكانه باستخدام مشابك ذاتية الالتصاق.



ملاحظات:

- نوصي بفصل الشاحن عند إيقاف تشغيل المحرك.
- لا تستخدم سوى مهائئ الطاقة المرفق مع كاميرا RECO الذكية، حيث قد يؤدي استخدام شاحن سيارة مختلف إلى إلحاق الضرر بالكاميرا.

تشغيل/إيقاف تشغيل كاميرا RECO الذكية

- لتشغيل كاميرا RECO الذكية يدويًا، اضغط على زر الطاقة.
- لإيقاف تشغيل كاميرا RECO الذكية يدويًا، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثلاث (3) ثوان تقريبًا، ثم حرره عند سماع صوت صغير.

ملاحظات:

- تبدأ كاميرا RECO الذكية في التسجيل بعد خمس (5) ثوان تقريبًا من تشغيلها.
- يتم بدء تشغيل وظيفة Wi-Fi بعد حوالي 40 دقيقة من تشغيلها.
- قبل توصيل كاميرا RECO الذكية والهاتف المحمول، تحقق من أن ضوء مؤشر بيان حالة شبكة Wi-Fi يضيء باللون الأزرق الثابت مما يشير إلى تشغيل خاصية شبكة Wi-Fi.
- لتوفير الطاقة، اضغط على زر الطاقة/شبكة Wi-Fi لتعطيل خاصية Wi-Fi.
- في وضع السيارة، تعمل كاميرا RECO الذكية على استبدال الملفات المسجلة القديمة عندما تكون بطاقة micro SD ممتلئة.
- في الوضع المحمول، تعمل كاميرا RECO الذكية على إيقاف التسجيل عندما تكون بطاقة micro SD ممتلئة.

توصيل الهاتف المحمول

١. توصيل الهاتف المحمول بكاميرا RECO الذكية.

هام! يجب تشغيل الهاتف المحمول على إصدار iOS ٦ أو Android ٤,٠ أو إصدار أحدث.

٢. تثبيت تطبيق **ASUS RECO** على هاتفك المحمول.

ملاحظة: تنزيل تطبيق ASUS RECO من متجر App Store أو Google Play.

٣. قم بتشغيل وظيفة Wi-Fi في جهاز الهاتف.

٤. من قائمة الشبكات، المس **ASUS RECO**.


٥. ادخل كلمة المرور الافتراضية (1234567890) ثم المس **Join** (للأجهزة المزودة بنظام تشغيل iOS) أو **Connect** (للأجهزة المزودة بنظام تشغيل Android).

ملاحظة: يمكنك تغيير اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور من شاشة الإعدادات بهاتفك المحمول.



استخدام ASUS RECO

يمكنك تطبيق ASUS RECO من تدفق اللقطات الحية أو تشغيل مقاطع الفيديو أو تنزيل ملفات الوسائط لمشاركتها على هاتفك المحمول.

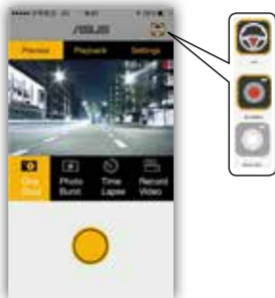

تدفق اللقطات الحية

١. قم بتشغيل تطبيق ASUS RECO من على هاتفك المحمول.
٢. المس شريط المعاينة لمعاينة اللقطات الحية.

استخدام اللقطة الواحدة

١. قم بتشغيل تطبيق ASUS RECO من على هاتفك المحمول.
٢. المس شريط المعاينة، ثم المس لقطّة واحدة.
٣. المس  لالتقاط الصورة.

ملاحظة: يمكنك أيضاً الضغط على زر التسجيل لالتقاط الصور وحفظها على كاميرا RECO الذكية.

التقاط الصور المستمرة

١. قم بتشغيل تطبيق ASUS RECO من على هاتفك المحمول.
٢. المس شريط المعاينة، ثم المس اندفاع الصورة.
٣. اضغط مع الاستمرار على  لاستمرار التقاط الصور. المس  لإيقاف التقاط الصور.

ملاحظة: يمكنك تغيير تكرار تصوير اندفاع الصورة من شريط الإعدادات.

التقاط صور الفاصل الزمني

١. قم بتشغيل تطبيق ASUS RECO من على هاتفك المحمول.
٢. المس شريط المعاينة، ثم المس اللقطات المتتالية.
٣. اضغط مع الاستمرار على  لالتقاط العديد من الصور في الفترة الزمنية المعينة مسبقًا. المس  لإيقاف التقاط صور الفاصل الزمني.

ملاحظة: يمكنك تغيير تكرار اللقطات المتتالية من الإعدادات.



تسجيل الفيديو

١. قم بتشغيل تطبيق ASUS RECO من على هاتفك المحمول.
٢. المس شريط المعاينة، ثم المس تسجيل فيديو. المس  لبدء التسجيل.
- المس  لإيقاف التسجيل.

تشغيل مقاطع الفيديو أو عرض الصور

١. قم بتشغيل تطبيق ASUS RECO من على هاتفك المحمول.
٢. المس شريط التشغيل، ثم المس فيديو أو صورة.
٣. حدد الفيديو أو الصورة التي ترغب في تشغيلها أو عرضها.
٤. المس الشاشة لإيقاف تشغيل مقطع الفيديو مؤقتًا. المس الشاشة لاستئناف تشغيل مقطع الفيديو مؤقتًا.

حذف الملفات

١. قم بتشغيل تطبيق ASUS RECO من على هاتفك المحمول.
٢. المس  يط التشغيل، ثم المس فيديو أو صورة.
٣. المس  من الملف الذي ترغب في حذفه.
٤. المس حذف من رسالة التأكيد.

الوصف	الوظيفة
ضبط دقة الفيديو. الخيارات المتاحة: ٦٠f@١٢٨٠x٧٢٠ ; ٣٠f@١٩٢٠x١٠٨٠ ٣٠f@١٢٨٠x٧٢٠	دقة الفيديو
ملاحظة: الدقة الافتراضية للصورة الواحدة واللقطات المتتابة واندفاع الصورة تبلغ ١٩٢٠x١٠٨٠.	
تسجيل صورة ١٥٠ درجة بدون ضبط التصويب.	وضع الزاوية شديدة الاتساع
تخصيص عدد من اللقطات المستمرة في الثانية الواحدة. الخيارات المتاحة: ١s/٥p ; ١s/١٠p ; ١s/٣٠p	تكرار اندفاع الصورة
حدد خيارات الفاصل الزمني عند التقاط الصور باستخدام وضع اللقطات المتتابة. الخيارات المتاحة: ١p/m ; ٣٠s/١p ; ٥s/١p	تكرار اللقطات المتتابة


FUNCTION	DESCRIPTION
جهات الاتصال الطارئة	إرسال رسالة طارئة لقائمة جهات الاتصال الطارئة.
الرسالة النصية	يُتيح لك إمكانية تحرير الرسالة الطارئة.
إعدادات شبكة Wi-Fi	يُتيح لك إمكانية تكوين إعدادات اسم الشبكة (SSID) بكلمة المرور.
الوضع	وضع السيارة: وظائف وضع الشاشة والتسجيل الحلقى وتسجيل الطوارئ متاحة. وضع المحمول: وظائف اللقطات المتتابعة والصورة واحدة واندفاع الصورة متاحة. في هذا الوضع، تعمل أميرا RECO الذكية على إيقاف التسجيل عندما تكون بطاقة micro SD ممتلئة.
النسخ الاحتياطي التلقائي	تُشيط وظيفة النسخ الاحتياطي التلقائي. يتم تنزيل ملف الطوارئ المسجل على هاتفك المحمول وتحميله على السحابة تلقائيًا. ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> • يجب تسجيل الدخول على تطبيق ASUS WebStorage. • مع الهاتف المحمول المزود بنظام تشغيل Android، يتم تنزيل ملف الطوارئ المسجل على الهاتف أولاً، ثم تحميله على السحابة فور اتصاله بالإنترنت.

FUNCTION	DESCRIPTION
دوران الصورة	تلقائي: يتم ضبط اتجاه الصورة تلقائيًا بواسطة مستشعر الجاذبية. عادي: يتم تثبيت اتجاه الصورة على ٠ درجة (التثبيت للأعلى). عكسي: يتم تثبيت اتجاه الصورة على ١٨٠ درجة (التثبيت للأسفل).
تسجيل تلقائي	يبدأ التسجيل التلقائي عند تشغيل السيارة.
تسجيل الصوت	تشغيل/إيقاف تشغيل الميكروفون.
ختم التاريخ	تحديد وضع ON (تشغيل) لإدراج التاريخ والوقت في تدفق الفيديو. الخيارات المتاحة: ON (تشغيل) / OFF (إيقاف التشغيل)
حساسية مستشعر الجاذبية	الحساسية مرتفعة/متوسطة/منخفضة/موقوفة: تتيح هذه الوظيفة إمكانية ضبط مستوى شدة التصادم الذي يعمل على تسجيل الأحداث الطارئة، وبمجرد الوصول إلى مستوى الشدة المحدد، تسجل كاميرا RECO الذكية الحدث الطارئ تلقائيًا وتحفظه في مجلد EmgRec، كما يمكنك حفظ ما يصل إلى عشرة (١٠) ملفات تسجيل للأحداث الطارئة التي لا يمكن للتسجيل العادي أن يستبدلها.
مستوى الصوت	ضبط مستوى الصوت

FUNCTION	DESCRIPTION
Monitor Mode (وضع الشاشة)	عند تمكين هذه الوظيفة واكتشاف الحركة, تبدأ كاميرا RECO الذكية في التسجيل التلقائي, في حالة عدم تغير المشهد في غضون ٦٠ ثانية, تتوقف كاميرا RECO الذكية عن التسجيل.
قيمة التعرض	ضبط مستوى التعرض.
تنسيق بطاقة SD	حدد OK (موافق) لتهيئة بطاقة الذاكرة المثبتة على الجهاز. تنبيه! قبل تهيئة بطاقة SD, تحقق من نسخ جميع الملفات احتياطياً من البطاقة. ملاحظة: تهيئة بطاقة SD في أنواع الملفات التالية: <ul style="list-style-type: none"> • ٨ جيجابايت ~ ٣٢ جيجابايت: FAT٣٢ • ٦٤ جيجابايت: exFAT
حالة البطارية	عرض حالة البطارية
معلومات الإصدار	عرض إصدار البرامج الثابتة.
افتراضي المصنع	حدد OK (موافق) لإعادة تعيين جميع الإعدادات على إعدادات المصنع الافتراضية.


A hardver elrendezése

Micro USB-port




GPS port

Micro SD
kártyanyílás



Objektív


Működésjelző/
Wi-Fi gomb



NFC-érzékelő

Rögzítés LED

Akkumulátor LED



Rögzítés
gomb

Vészleállító
gomb

Hangszóró

Gombfunkciók

ÁLLAPOT	MŰVELET
Bekapcsolás	Nyomja meg a Működésjelző/Wi-Fi gombot.
Kikapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a Működésjelző/Wi-Fi gombot három (3) másodpercig, amíg hangjelzés nem hallható.
Wi-Fi be-/kikapcsolása	Nyomja meg a Működésjelző/Wi-Fi gombot a Wi-Fi be-/kikapcsolásához.
Rögzítés indítása/leállítása	Nyomja meg a Rögzítés gombot.
Vészrögzítés indítása	Vészhelyzet esetén nyomja meg a Vészrögzítés gombot vagy Gyorsulásérzékelőt az esemény azonnali rögzítéséhez, amire a rendszer automatikusan menti az eseményadatokat. Legfeljebb tíz (10) vészhelyzeti rögzítésfájlt menthet, amelyeket a normál rögzítés nem fog felülni.
Visszaállítás alapértelmezettre	Nyomja meg egyszerre a Működésjelző/Wi-Fi és Vészrögzítés gombot öt (5) másodpercig.
Kényszerített leállítás	Ha a Kikapcsolás funkció nem működik, nyomja meg és tartsa lenyomva a Működésjelző/Wi-Fi gombot tíz (10) másodpercig.

LED állapotjelzők

LED állapotjelzők		ÁLLAPOT
Tápfeszültség	Folyamatos fehér	Bekapcsolás
	Ki	Kikapcsolás
Wi-Fi	Folyamatos kék	A Wi-Fi funkció körülbelül 40 másodperccel a bekapcsolást követően aktiválódik.
	Ki	Wi-Fi ki
Rögzítés	Villogó vörös	Felvétel módban. A LED minden fénykép rögzítésekor vörösén felvillan. A LED vörösén felvillan néhány perces időközönként.
Akkumulátor	Folyamatos zöld	Az akkumulátor töltődik.
	Ki	Áramforráshoz csatlakoztatva: az akkumulátor több mint 10%-ra vagy teljesen fel van töltve.
	Zölden felvillan három (3) alkalommal öt (5) másodpercig	Nincs áramforráshoz csatlakoztatva: az akkumulátor kevesebb mint 10%-ra van feltöltve.
	Zölden felvillan másodpercenként három (3) alkalommal hangjelzés kíséretében	Lemerült az akkumulátor.
Firmware-frissítés	Három (3) másodpercenként egyszerre zölden és vörösén felvillan	Hangjelzés tájékoztatja, amikor a firmware-frissítés befejeződött.


A micro SD-kártya behelyezése / eltávolítása

A micro SD-kártya behelyezéséhez:

1. Helyezze a micro SD-kártyát a kártyanyílásába úgy, hogy az aranyozott érintkezők az RECO Smart Cam eleje felé nézzenek.
2. Tolja a micro SD-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem kattannak.

A micro SD-kártya eltávolításához:

Nyomja meg a micro SD-kártyát a kiadásához, majd húzza ki.




FONTOS!

- A RECO Smart Cam használatba vétele során, illetve a lehető legjobb videominőségben történő mentés érdekében formázzon egy Class 10 micro SD-kártyát a következő fájlrendszerekben:
 - 8GB~32GB: FAT32
 - 64GB: exFAT
- Rögzítés közben ne távolítsa el a micro SD-kártyát. Ezzel a RECO Smart Cam meghibásodását idézheti elő.

Az RECO Smart Cam csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa az autós töltőt a RECO Smart Cam micro USB-csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa az autós töltő másik végét a gépjármű 12 V-os szivargyújtó aljzatához. A gépkocsi indításakor az RECO Smart Cam automatikusan bekapcsolódik.
3. A tápkábelt a gépjármű szélvédőjének felső széle és az elülső oszlop mentén vezesse, majd rögzítse a helyén az öntapadó rögzítővel.



MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy válassza le az autós töltőt, ha a motor nem jár.
 - Csak az RECO Smart Cam mellékelt autós töltőt használja. Más típusú autós töltő használata esetén megrongálódhat az RECO Smart Cam.
-

Az RECO Smart Cam be-/kikapcsolása

- Az RECO Smart Cam kézi bekapcsolásához nyomja meg a működésjelző gombot.
- Az autós kamera kézi kikapcsolásához nyomja meg a működésjelző gombot körülbelül három (3) másodpercenként, majd engedje el, amikor hangjelzés hallható.

MEGJEGYZÉS:

- RECO Smart Cam készüléke körülbelül öt (5) másodperccel a bekapcsolást követően indítja a rögzítést.
- A Wi-Fi funkció körülbelül 40 másodperccel a bekapcsolást követően aktiválódik.
- Mielőtt a RECO Smart Cam készüléket és a mobil eszközt összeköti, győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi LED folyamatos kék fénnel világít, ami a bekapcsolt Wi-Fi funkciót jelképezi.
- Energiatakarékosság érdekében nyomja meg a Működésjelző/Wi-Fi gombot a Wi-Fi funkció letiltásához.
- Autós módban a RECO Smart Cam felülírja a legrégebbi felvételeket, ha a micro SD-kártya megtelt.
- Hordozható módban a RECO Smart Cam leállítja a rögzítést, ha a micro SD-kártya megtelt.

Mobileszköz csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa mobileszközét a RECO Smart Cam készülékhez.

FONTOS! Mobileszközén iOS 6, illetve Android 4.0 vagy újabb verziónak kell futnia.

2. Telepítse az **ASUS RECO** alkalmazást mobileszközére.

MEGJEGYZÉS: töltsse le az ASUS RECO alkalmazást az App Store vagy Google Play üzletből.


3. Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót mobileszközén.
4. A hálózatlistán érintse meg az **ASUS RECO** elemet.
5. Adja meg az alapértelmezett jelszót (**1234567890**), majd érintse meg a **Join (Csatlakozás)** (iOS eszköz) vagy **Connect (Kapcsolódás)** (Android eszköz) elemet.

MEGJEGYZÉS: a hálózatnevet (SSID) és jelszót mobileszköze **Settings (Beállítások)** képernyőjén módosíthatja.



Az ASUS RECO használata


Az ASUS RECO egy alkalmazás, amely lehetővé teszi az élő videó adatfolyamok továbbítását, videók lejátszását, illetve médiafájlok megosztás céljából történő letöltését mobil eszközére.



Élő adatfolyam továbbítása



1. Mobil eszközén indítsa el az ASUS RECO alkalmazást.
2. Érintse meg a **Preview (Előnézet)** lapfület az élő adatfolyam továbbításához.

Egyenkénti képrögztítés

1. Mobileszközén indítsa el az ASUS RECO alkalmazást.
2. Érintse meg a **Preview (Előnézet)** lapfület, majd a **One Shot (Egy felvétel)** elemet.
3. Érintse meg a  elemet a fénykép rögzítéséhez.



MEGJEGYZÉS: a Rögzítés gomb megnyomásával is rögzítheti és mentheti a fényképet RECO Smart Cam készülékén.

Folyamatos fotórögztítés

1. Mobileszközén indítsa el az ASUS RECO alkalmazást.
2. Érintse meg a **Preview (Előnézet)** lapfület, majd a **Photo Burst (Sorozatkép)** elemet.
3. Érintse meg és tartsa a  elemet fényképek folyamatos rögzítéséhez. Érintse meg a  elemet a fényképek rögzítésének leállításához.



MEGJEGYZÉS: a sorozatkép gyakoriságát a **Settings (Beállítások)** lapfűlön változtathatja meg.

Gyorsított felvételek rögzítése

1. Mobbleszközén indítsa el az ASUS RECO alkalmazást.
2. Érintse meg a **Preview (Előnézet)** lapfület, majd a **Time Lapse (Gyorsított felvétel)** elemet.
3. Érintse meg és tartsa a  elemet több fénykép rögzítéséhez előre beállított időközzel. Érintse meg a  elemet a gyorsított felvétel rögzítésének leállításához.

MEGJEGYZÉS: a gyorsított felvétel időközét a **Settings (Beállítások)** lapfűlön változtathatja meg.


Videofelvételek rögzítése

1. Mobbleszközén indítsa el az ASUS RECO alkalmazást.
2. Érintse meg a **Preview (Előnézet)** lapfület, majd a **Record Video (Videofelvétel rögzítése)** elemet. Érintse meg a  gombot a felvétel elindításához. Érintse meg a  gombot a felvétel leállításához.

Videók lejátszása, illetve fotók megtekintése

1. Mobbleszközén indítsa el az ASUS RECO alkalmazást.
2. Érintse meg a **Playback (Lejátszás)** lapfület, majd a **Video (Videó)** vagy **Photo (Fotó)** elemet.
3. Válassza ki a lejátszani kívánt videót, illetve megtekinteni kívánt fotót.
4. Érintse meg a kijelzőt a videolejátszás szüneteltetéséhez. Érintse meg újra a kijelzőt a videolejátszás folytatásához.

Fájlok törlése

1. Mobileszközén indítsa el az ASUS RECO alkalmazást.
2. Érintse meg a **Playback (Lejátszás)** lapfület, majd a **Video (Videó)** vagy **Photo (Fotó)** elemet.
3. Érintse meg a  gombot a törölni kívánt fájljon.
4. Érintse meg a **Delete (Törlés)** gombot a megerősítő üzenetben.

FUNKCIÓ	LEÍRÁS
Videó felbontás	A videofelbontást állítja be. Lehetséges opciók: 1920x1080@30f ; 1280x720@60f ; 1280x720@30f MEGJEGYZÉS: Az Egy fotó, Gyorsított felvétel és Sorozatkép alapértelmezett felbontása 1920x1080 képpont.
Ultra nagy látoszögű mód	150°-os képet rögzít kiegyenesítés nélkül.
Sorozatkép Frekvencia	Megadja a sorozatfelvételek másodpercenkénti számát. Lehetséges opciók: 5p/1s ; 10p/1s ; 30p/1s
Gyorsított felvétel Frekvencia	Az időköz kiválasztására való, amikor Gyorsított felvétel módban fényképez. Lehetséges opciók: 1p/5s ; 1p/30s ; 1p/m


FUNKCIÓ	LEÍRÁS
Vészhelyzeti kapcsolat	Vészhelyzeti üzenetet küld a felsorolt, vészhelyzet esetén értesítendő személyeknek.
Szöveges üzenet	Lehetővé teszi a vészhelyzeti üzenet szerkesztését.
Wi-Fi beállítások	Lehetővé teszi a hálózatnév- (SSID) és jelszóbeállítások konfigurálását.
Mód	Autós mód: Végtelenített felvétel, vészfelvétel és monitor mód funkció áll rendelkezésre. Hordozható mód: Gyorsított felvétel, Egy kép és Sorozatfelvétel funkció áll rendelkezésre. Ebben a módban a RECO Smart Cam leállítja a rögzítést, ha a micro SD-kártya megtelt.
Automata biztonsági mentés	Aktiválja az Automata biztonsági mentés funkciót. Automatikusan megtörténik a rögzített vészhelyzeti fájl letöltése mobil eszközére, illetve annak feltöltése a felhőre. MEGJEGYZÉS: <ul style="list-style-type: none">• Be kell jelentkeznie az ASUS WebStorage-fiókra.• Androidos mobil eszközön előbb megtörténik a rögzített vészhelyzeti fájl letöltése mobil eszközére, majd annak feltöltése a felhőre, miután az internethez kapcsolódott.

FUNKCIÓ	LEÍRÁS
Kép elforgatása	Auto.: a gyorsulásérzékelő automatikusan átállítja a kép tájolását. Normál: a kép tájolása 0 fokon van rögzítve (az állványrögzítő felül van) Fordított: a kép tájolása 180 fokon van rögzítve. (az állványrögzítő alul van)
Automatikus rögzítés	Automatikusan elindítja a rögzítést, amikor elindítja gépjárművét.
Hangrögzítés	Be-/kikapcsolja a mikrofont.
Dátumbélyegző	Válassza az ON (Be) lehetőséget, ha a videó adatfolyamon fel szeretné tüntetni a dátumot és az időt. Lehetséges opciók: BE/KI
G-érzékelő érzékenysége	Érzékenység Magas/Közepes/Alacsony/Ki: Ez a funkció lehetővé teszi az ütközés azon erősségének beállítását, ami véscrögzítést aktivál. Amint eléri a megadott erősségi szintet, az RECO Smart Cam automatikusan rögzíti a vészhelyzeti eseményt, és menti az EmgRec mappában. Legfeljebb tíz (10) vészhelyzeti rögzítésfájlt menthet, amelyeket a normál rögzítés nem fog felülírni.
Hangerő	Beállítja a hangerőt.

FUNKCIÓ	LEÍRÁS
Monitor mód	Ha a funkció engedélyezett és mozgás észlel a készülék, a RECO Smart Cam automatikusan elindítja a rögzítést. Ha a kép 60 másodpercen belül nem változik, a RECO Smart Cam automatikusan leállítja a rögzítést.
Expozíciós érték	Beállítja az expozíció értékét.
SD-kártya formázása	Válassza az OK elemet az eszközben lévő memóriakártya formázásához. FIGYELEM! Az SD-kártya formázása előtt győződjön meg arról, hogy az SD-kártyán lévő fájlokról készített biztonsági másolatot. MEGJEGYZÉS: Formázza az SD-kártyát az alábbi fájlrendszerek szerint: <ul style="list-style-type: none">• 8GB~32GB: FAT32• 64GB: exFAT
Akkumulátor állapota	Mutatja az akkumulátor állapotát
Verzió Információ	Megmutatja a firmware-verziót.
Gyári alapbeállítás	Válassza az OK gombot, hogy az összes beállítást gyári értékre állítsa vissza.


하드웨어 레이아웃

Micro USB 포트




GPS 포트

Micro SD
카드 슬롯



렌즈

전원/Wi-Fi
버튼



NFC 센서

녹화 LED

배터리 LED



녹화
버튼

비상
버튼

스피커

버튼 기능

상태	조치
전원 켜기	전원/Wi-Fi 버튼을 누릅니다.
전원 끄기	신호음이 들릴 때까지 전원/Wi-Fi 버튼을 3초 동안 누르고 있습니다.
Wi-Fi 켜기/끄기	전원/Wi-Fi 버튼을 눌러 Wi-Fi를 켜거나 끕니다.
녹화를 시작/중지합니다.	녹화 버튼을 누릅니다.
비상 녹화를 시작합니다.	비상 시, 비상 버튼 또는 G-센서를 누르면 이벤트가 즉시 녹화되고 시스템에서 이벤트 데이터를 자동으로 저장합니다. 일반 녹화가 덮어쓸 수 없는 최대 10개의 비상 녹화 파일을 저장할 수 있습니다.
기본값으로 초기화	전원/Wi-Fi 버튼과 비상 버튼을 5초 동안 동시에 누릅니다.
강제 종료	전원 끄기 기능이 작동하지 않는 경우, 전원/Wi-Fi 버튼을 10초 동안 누르고 있습니다.

LED 표시등

LED INDICATORS		STATUS
전원	흰색 점등	Power on
	꺼짐	Power off
Wi-Fi	파란색 점등	Wi-Fi 기능을 켜 후 약 40초가 지나면 기능이 시작됩니다.
	Off	Wi-Fi가 꺼짐
녹화	빨간색 점멸	녹화 모드에 있습니다. 사진을 촬영할 때마다 빨간색 LED가 깜박입니다. 몇 분 간격으로 빨간색 LED가 깜박입니다.
배터리	녹색 점멸	배터리가 충전 중입니다.
	Off	전원에 연결되어 있음: 배터리가 10% 이상 또는 완전히 충전되었습니다.
	5초 동안 3번 녹색으로 깜박입니다.	전원에 연결되어 있지 않음: 배터리 잔량이 10% 이하입니다.
	신호음을 내면서 초당 3번 녹색으로 깜박입니다.	배터리 전원이 부족합니다.
펌웨어 업데이트	3초에 한 번씩 녹색과 빨간색이 동시에 깜박입니다.	펌웨어 업데이트가 완료되면 알림음이 울립니다.


micro SD 카드 설치/제거하기

micro SD 카드를 설치하는 방법:

1. 금도금 접점이 RECO Smart Cam 전면을 향하도록 하여 micro SD 카드를 카드 슬롯에 끼웁니다.
2. 찰칵 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 micro SD 카드를 밀습니다.

micro SD 카드를 제거하는 방법:

micro SD 카드를 눌러 튀어 나오게 한 후 이를 당겨 꺼냅니다.




중요!

- RECO Smart Cam의 최초 사용 시, 그리고 비디오 저장 품질을 최대로 높이려면 Class 10 micro SD 카드를 다음과 같은 파일 형식으로 포맷하십시오.
 - 8GB~32GB: FAT32
 - 64GB: exFAT
- 녹화하는 동안 micro SD 카드를 제거하지 마십시오. 그럴 경우 RECO Smart Cam이 손상될 수 있습니다.

RECO Smart Cam 연결하기

1. 차량용 충전기를 RECO Smart Cam의 micro USB 포트에 연결합니다.
2. 차량용 충전기의 반대쪽 끝을 차량의 12V 보조 전원 콘센트(시가 라이터 소켓)에 연결합니다. 차량 시동을 걸면, RECO Smart Cam이 자동으로 켜집니다.
3. 전원 코드를 차량의 앞유리 천장과 전면 필라를 따라 배치한 후, 접착제가 발라진 클립을 사용하여 이를 고정합니다.



참고:

- 엔진을 끈 상태에서는 차량용 충전기를 분리할 것을 권장합니다.
- RECO Smart Cam과 함께 제공된 전원 어댑터만 사용하십시오. 다른 차량용 충전기를 사용하면 RECO Smart Cam이 손상될 수 있습니다.

RECO Smart Cam 켜기/끄기

- RECO Smart Cam을 수동으로 켜려면, 전원 버튼을 누릅니다.
- RECO Smart Cam을 수동으로 끄려면, 약 3초 동안 전원 버튼을 누른 후 신호음이 울리면 버튼에서 손을 뗍니다.

참고:

- RECO Smart Cam을 켜 후 5초가 지나면 녹화가 시작됩니다.
- Wi-Fi 기능을 켜 후 약 40초가 지나면 기능이 시작됩니다.
- RECO Smart Cam과 모바일 장치를 연결하기 전에, Wi-Fi LED가 파란색으로 점등되어 Wi-Fi가 켜져 있다는 걸 표시하고 있는지 확인하십시오.
- 절전하려면, 전원/Wi-Fi 버튼을 눌러 Wi-Fi 기능을 비활성화하십시오.
- 자동차 모드의 경우 micro SD 카드가 가득 차면 RECO Smart Cam에서 가장 오래된 녹화 파일을 덮어씁니다.
- 휴대용 모드의 경우 micro SD 카드가 가득 차면 RECO Smart Cam이 녹화를 중지합니다.

모바일 장치에 연결하기

1. 모바일 장치를 RECO Smart Cam에 연결합니다.

중요! 모바일 장치는 iOS 6 또는 Android 4.0 이상의 버전에서 실행해야 합니다.

2. **ASUS RECO**를 모바일 장치에 설치합니다.

참고: App Store 또는 Google Play Store에서 ASUS RECO를 다운로드하십시오.

3. 모바일 장치에서 Wi-Fi 기능을 켭니다.

4. 네트워크 목록에서 **ASUS RECO**를 탭합니다.

5. 기본 비밀번호(**1234567890**)를 입력하고 **가입**(iOS 장치의 경우) 또는 **연결**(Android 장치)을 탭합니다.

참고: 모바일 장치의 **설정** 화면에서 네트워크 이름(SSID)과 비밀번호를 변경할 수 있습니다.



ASUS RECO 사용하기

ASUS RECO는 모바일 장치에 공유하기 위해 라이브 피드를 스트리밍하거나 비디오를 재생하거나 미디어 파일을 다운로드할 수 있는 앱입니다.



라이브 피드 스트리밍하기

1. 모바일 장치에서, ASUS RECO를 시작합니다.
2. 미리 보기 탭을 탭하여 라이브 피드를 스트리밍합니다.

일회 촬영 사용하기

1. 모바일 장치에서, ASUS RECO를 시작합니다.
2. **미리 보기** 탭을 탭한 후, **일회 촬영**을 탭합니다.
3. ●을 탭하여 사진을 캡처합니다.

참고: 또한 녹화 버튼을 눌러 RECO Smart Cam에서 사진을 캡처하여 저장할 수도 있습니다.

연속 사진 캡처하기

1. 모바일 장치에서, ASUS RECO를 시작합니다.
2. **미리 보기** 탭을 탭한 후, **사진 버스트**를 탭합니다.
3. ●을 탭하여 누르고 있으면 연속적으로 사진을 캡처합니다. ●을 탭하면 사진 캡처가 중지됩니다.

참고: **설정** 탭에서 사진 버스트 빈도를 변경할 수 있습니다.

시간 경과 사진 캡처하기

1. 모바일 장치에서, ASUS RECO를 시작합니다.
2. **미리 보기** 탭을 탭한 후, **시간 경과**를 탭합니다.
3. ● 을 탭하여 누르고 있으면 사전 설정된 간격으로 여러 장의 사진을 캡처합니다. ● 을 탭하면 시간 경과 사진 캡처가 중지됩니다.

참고: 설정 탭에서 시간 경과 빈도를 변경할 수 있습니다.


비디오 녹화하기

1. 모바일 장치에서, ASUS RECO를 시작합니다.
2. **미리 보기** 탭을 탭한 후, **비디오 녹화**를 탭합니다. ● 을 탭하면 녹화가 시작됩니다. ● 을 탭하면 녹화가 중지됩니다.

비디오 재생하기 또는 사진 보기

1. 모바일 장치에서, ASUS RECO를 시작합니다.
2. **재생** 탭을 탭한 후, **비디오** 또는 **사진**을 탭합니다.
3. 재생하거나 보려는 비디오 또는 사진을 선택합니다.
4. 화면을 탭하면 비디오 재생이 일시 중지됩니다. 화면을 다시 탭하면 비디오 재생이 다시 시작됩니다.

파일 삭제하기

1. 모바일 장치에서, ASUS RECO를 시작합니다.
2. **재생** 탭을 탭한 후, **비디오** 또는 **사진**을 탭합니다.
3. 삭제하려는 파일에서  을 탭합니다.
4. 확인 메시지에서 삭제를 탭합니다.

기능	설명
비디오 해상도	비디오 해상도를 설정합니다. 사용 가능한 옵션: 1920x1080@30f; 1280x720@60f; 1280x720@30f 참고: 일회 사진, 시간 경과, 사진 버스트에 대한 기본 해상도는 1920x1080입니다.
초광각 모드	드왑 조정 없이 150° 이미지를 녹화합니다.
사진 버스트 빈도	초당 연속 촬영 수를 지정합니다. 사용 가능한 옵션: 5p/1s; 10p/1s; 30p/1s
시간 경과 빈도	시간 경과를 사용하여 사진을 캡처할 때의 간격 옵션을 선택합니다. 사용 가능한 옵션: 1p/5s; 1p/30s; 1p/m


FUNCTION	DESCRIPTION
비상 연락처	목록에 있는 비상 연락처로 비상 메시지를 보냅니다.
텍스트 메시지	비상 메시지를 편집할 수 있습니다.
Wi-Fi 설정	네트워크 이름(SSID) 및 비밀번호 설정을 구성할 수 있습니다.
모드	<p>자동차 모드: 루프 녹화, 비상 녹화 및 모니터 모드 기능을 사용할 수 있습니다.</p> <p>휴대용 모드: 시간 경과, 일회 사진, 사진 버스트 기능을 사용할 수 있습니다. 이 모드의 경우 micro SD 카드가 가득 차면 RECO Smart Cam이 녹화를 중지합니다.</p>
자동 백업	<p>자동 백업 기능을 활성화합니다. 녹화된 비상 파일이 자동으로 모바일 장치에 다운로드되고 클라우드에 업로드됩니다.</p> <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> ASUS WebStorage에 로그인해야 합니다. Android 모바일 장치에서는 녹화된 비상 파일이 장치에 먼저 다운로드되고, 인터넷에 연결되면 클라우드에 업로드됩니다.

FUNCTION	DESCRIPTION
이미지 회전	자동: 이미지 방향이 G-센서에 의해 자동으로 조정됩니다. 표준: 이미지 방향이 0도로 고정됩니다.(마운트가 뒷면에 있음). 역전: 이미지 방향이 180도로 고정됩니다. (마운트가 밑면에 있음)
자동 녹화	차량 시동을 걸면 녹화가 자동으로 시작됩니다.
음성 녹음	마이크를 켜거나 끕니다.
날짜 스탬프	ON을 선택하면 비디오 스트림에 날짜 및 시간이 기록됩니다. 사용 가능한 옵션: 켜기 / 끄기
G-센서 감도	감도 높게/중간/낮게/끄기: 이 기능에서 비상 녹화가 시작되는 충돌 강도 수준을 설정할 수 있습니다. 지정된 강도 수준에 도달하면, RECO Smart Cam이 비상 이벤트를 자동으로 녹화하고 이를 EmgRec 폴더에 저장합니다. 일반 녹화가 덮어쓸 수 없는 최대 10개의 비상 녹화 파일을 저장할 수 있습니다.
볼륨	볼륨 수준을 조정합니다.

FUNCTION	DESCRIPTION
모니터 모드	이 기능이 활성화되어 동작이 감지되면, RECO Smart Cam이 녹화를 자동으로 시작합니다. 장면이 60초 동안 변경되지 않으면, RECO Smart Cam이 녹화를 중지합니다.
EV	노출 수준을 조정합니다.
SD 카드 포맷	<p>확인을 선택하면 장치에 설치된 메모리 카드가 포맷됩니다.</p> <p>주의! SD 카드를 포맷하기 전에, SD 카드의 파일을 백업했는지 확인하십시오.</p> <p>참고: SD 카드를 다음과 같은 파일 형식으로 포맷합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8GB~32GB: FAT32 • 64GB: exFAT
배터리 상태	배터리 상태를 표시합니다.
버전 정보	펌웨어 버전을 표시합니다.
공장 기본값	확인 을 선택하면 모든 설정값이 공장 기본 설정값으로 초기화됩니다.


Disposição do hardware

Porta micro USB




Porta de GPS

Ranura para
cartões micro SD



Lente


Botão Energia/
Wi-Fi



Sensor NFC

LED de
Gravação

LED de Bateria



Botão de
Gravação

Botão de
emergência

Altifalante

Funções dos botões

ESTADO	AÇÃO
Ligar	Prima o botão de Energia/Wi-Fi.
Desligar	Mantenha premido o botão de Energia/Wi-Fi durante três (3) segundos até ouvir um aviso sonoro.
Ligar/desligar Wi-Fi	Prima o botão de Energia/Wi-Fi para ligar/desligar a função Wi-Fi.
Iniciar/parar a gravação	Prima o botão de Gravação.
Iniciar gravação de emergência	Em caso de emergência, prima o botão de Emergência ou o Sensor G para gravar imediatamente o evento e o sistema gravará automaticamente os dados do evento. Pode guardar até dez (10) ficheiros de gravação de emergência que não podem ser substituídos por gravações normais.
Repor predefinições	Prima simultaneamente os botões de Energia/Wi-Fi e de Emergência durante cinco (5) segundos.
Encerramento forçado	Se a função Desligar falhar, mantenha premido o botão de Energia/Wi-Fi durante dez (10) segundos.


Indicadores LED

Indicadores LED		AÇÃO
Energia	Branco estático	Ligar
	Apagado	Desligar
Wi-Fi	Azul estático	A função Wi-Fi inicia cerca de 40 segundos depois de ativada.
	Apagado	Wi-Fi desativado
Gravação	Vermelho intermitente	No modo de Gravação. O LED vermelho pisca sempre que é tirada uma fotografia. O LED vermelho pisca após alguns minutos.
Bateria	Verde estático	A bateria está a carregar.
	Apagado	Ligado a uma fonte de alimentação: A carga da bateria é superior a 10% ou está totalmente carregada.
	A piscar em verde três (3) minutos durante cinco (5) segundos	Não ligado a uma fonte de alimentação: A carga da bateria é inferior a 10%.
	A piscar em verde três (3) vezes por segundo com um aviso sonoro	Bateria sem carga.
Atualização do firmware	A piscar simultaneamente em verde e vermelho uma vez a cada três (3) segundos	Um som de alerta notifica quando a atualização do firmware está concluída.

Instalar / remover o cartão micro SD

Para instalar o cartão micro SD:

1. Insira o cartão micro SD na ranhura para cartões com os contactos dourados voltados para a parte da frente da sua RECO Smart Cam.
2. Empurre o cartão micro SD para o interior da ranhura até este fixar na posição correta.



Para remover o cartão micro SD:


Prima o cartão micro SD para o ejetar e depois retire-o para o exterior.

IMPORTANTE!

- Antes de utilizar a sua RECO Smart Cam pela primeira vez e para garantir a melhor qualidade de gravação de vídeo, formate um cartão micro SD de Classe 10 para estes formatos:
 - 8GB a 32GB: FAT32
 - 64GB: exFAT
 - Não remova o cartão micro SD durante a gravação. Se o fizer poderá danificar a sua RECO Smart Cam.
-

Ligações da RECO Smart Cam

1. Ligue o seu carregador de isqueiro à porta micro USB da sua RECO Smart Cam.
2. Ligue a outra extremidade do carregador para automóvel à tomada de alimentação auxiliar de 12V (tomada de isqueiro) do seu veículo. Quando arrancar o veículo, a RECO Smart Cam irá ligar automaticamente.
3. Coloque o cabo de alimentação ao longo da parte superior do pára-brisas e pilar frontal do veículo e depois fixe-o com os cliques autocolantes.



NOTAS:

- Recomendamos que desligue o carregador para automóvel quando o motor estiver desligado.
 - Utilize apenas o carregador para automóvel fornecido com a RECO Smart Cam. Usar um carregador para automóvel diferente poderá danificar a RECO Smart Cam.
-

Ligar e desligar a RECO Smart Cam

- Para ligar manualmente a RECO Smart Cam, prima botão de energia.
- Para ligar manualmente a RECO Smart Cam, prima botão de energia durante cerca de 3 segundos, em seguida, liberte-o quando ouvir um aviso sonoro.

NOTAS:

- A sua RECO Smart Cam começa a gravar cerca de cinco (5) segundos depois de a ligar.
 - A função Wi-Fi inicia cerca de 40 segundos depois de ativada.
 - Antes de ligar a RECO Smart Cam e o dispositivo móvel, certifique-se de que o LED Wi-Fi está azul estático, o que indica que a função Wi-Fi está ativada.
 - Para poupar energia, prima o botão de Energia/Wi-Fi para desativar a função Wi-Fi.
 - No modo de carro, a sua RECO Smart Cam substituirá os ficheiros gravados antigos quando o cartão micro SD estiver cheio.
 - No modo portátil, a sua RECO Smart Cam parará de gravar quando o cartão micro SD estiver cheio.
-

Ligar o dispositivo móvel

1. Ligue o seu dispositivo móvel à RECO Smart Cam.
-

IMPORTANTE! O seu dispositivo móvel deve estar a utilizar o iOS 6, Android 4.0 ou versões mais recentes.

2. Instale a aplicação **ASUS RECO** no seu dispositivo móvel.
-

NOTA: Transfira a aplicação ASUS RECO a partir da App Store ou Google Play Store.


3. Ative a função Wi-Fi do seu dispositivo móvel.
 4. Na lista de redes, toque em **ASUS RECO**.
 5. Introduza a palavra-passe predefinida (**1234567890**) e toque em **Join (Aceder)** (para dispositivos iOS) ou **Connect (Ligar)** (dispositivos Android).
-

NOTA: Pode alterar o nome da rede (SSID) e a palavra-passe no ecrã **Definições** do seu dispositivo móvel.



Utilizar a aplicação ASUS RECO


A aplicação ASUS RECO permite-lhe efetuar transmissões em direto, reproduzir vídeos ou transferir ficheiros multimédia para o seu dispositivo móvel para os partilhar.



Efetuar uma transmissão em direto



1. Abra a aplicação ASUS RECO no seu dispositivo móvel.
2. Toque no separador **Preview (Pré-visualizar)** para efetuar a transmissão em direto.

Utilizar a função One Shot

1. Abra a aplicação ASUS RECO no seu dispositivo móvel.
2. Toque no separador **Preview (Pré-visualizar)** e toque em **One Shot (Uma fotografia)**.
3. Toque em  para capturar a fotografia.



NOTA: Pode também premir o botão Gravar para capturar e guardar uma fotografia na sua RECO Smart Cam.

Capturar fotografias contínuas

1. Abra a aplicação ASUS RECO no seu dispositivo móvel.
2. Toque no separador **Preview (Pré-visualizar)** e toque em **Photo Burst (Fotografias em sequência)**.
3. Mantenha premido  para capturar fotografias continuamente. Toque em  para parar a captura de fotografias.



NOTA: Pode alterar a frequência das fotografias em sequência no separador **Settings (Definições)**.

Capturar fotografias com lapso temporal

1. Abra a aplicação ASUS RECO no seu dispositivo móvel.
 2. Toque no separador **Preview (Pré-visualizar)** e toque em **Time Lapse (Lapso temporal)**.
 3. Mantenha premido  para capturar várias fotografias num intervalo de tempo predefinido. Toque em  para parar a captura de fotografias com lapso temporal.
-

NOTA: Pode alterar a frequência do lapso temporal no separador **Settings (Definições)**.


Gravar vídeos

1. Abra a aplicação ASUS RECO no seu dispositivo móvel.
2. Toque no separador **Preview (Pré-visualizar)** e toque em **Record Video (Gravar vídeo)**. Toque em  para começar a gravar. Toque em  para parar a gravação.

Reproduzir vídeos ou ver fotografias

1. Abra a aplicação ASUS RECO no seu dispositivo móvel.
 2. Toque no separador **Playback (Reprodução)** e toque em **Video (Vídeo)** ou **Photo (Fotografia)**.
 3. Selecione o vídeo ou a fotografia que deseja reproduzir ou ver.
 4. Toque no ecrã para colocar a reprodução de vídeo em pausa. Toque novamente no ecrã para retomar a reprodução do vídeo.
-

Eliminar ficheiros

1. Abra a aplicação ASUS RECO no seu dispositivo móvel.
2. Toque no separador **Playback (Reprodução)** e toque em **Video (Vídeo)** ou **Photo (Fotografia)**.
3. Toque em  no ficheiro que deseja eliminar.
4. Toque em **Delete (Eliminar)** na mensagem de confirmação.

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
Resolução do vídeo	Define a resolução do vídeo. Opções disponíveis: 1920x1080 a 30f; 1280x720 a 60f; 1280x720 a 30f NOTA: A resolução predefinida para Uma fotografia, Lapso temporal e Fotografias em sequência é de 1920x1080.
Modo de ângulo ultra-amplio	Grava uma imagem de 150° sem remoção de deformação.
Fotografias em sequência Frequência	Especifica o número de fotografias contínuas por segundo. Opções disponíveis: 5p/1s; 10p/1s; 30p/1s
Lapso temporal Frequência	Seleciona as opções de intervalo ao capturar fotografias com o modo de lapso temporal. Opções disponíveis: 1p/5s; 1p/30s; 1p/m


FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
Contactos de emergência	Envia uma mensagem de emergência para o contacto de emergência definido.
Mensagem de texto	Permite editar a mensagem de texto.
Configuração de Wi-Fi	Permite configurar o nome da rede (SSID) e as definições de palavra-passe.
Modo	<p>Modo de carro: Estão disponíveis as funções de gravação em ciclo, gravação de emergência e modo de monitorização.</p> <p>Modo portátil: Estão disponíveis as funções de lapso temporal, uma fotografia e fotografias em sequência. Neste modo, a sua RECO Smart Cam parará de gravar quando o cartão micro SD estiver cheio.</p>
Cópia de segurança automática	<p>Ativa a função de cópia de segurança automática. O ficheiro de emergência gravado será transferido para o seu dispositivo móvel e enviado automaticamente para a nuvem.</p> <p>NOTAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deverá ter sessão iniciada no ASUS WebStorage.• Num dispositivo móvel Android, o ficheiro de emergência gravado será transferido primeiro para o dispositivo e, em seguida, será enviado para a nuvem quando estiver ligado à Internet.

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
Rodar imagem	Automático: A direção da imagem será ajustada automaticamente pelo sensor G. Normal: A direção da imagem irá fixar-se nos 0 graus. (suporte está em cima) Inverter: A direção da imagem irá fixar-se nos 180 graus. (o suporte está em baixo)
Gravação automática	Começa a gravar automaticamente quando arrancar o veículo.
Gravação de voz	Liga/desliga o microfone.
Carimbo de data	Selecione ON (Ativado) para incluir a data e a hora numa transmissão de vídeo. Opções disponíveis: ON (Ativado) / OFF (Desativado)
Sensibilidade do sensor G	Sensibilidade Alta/Média/Baixa/Desligada: Esta função permite-lhe definir o nível de intensidade de colisão para ativar a gravação de emergência. Quando o nível especificado foi atingido, a RECO Smart Cam grava o evento de emergência e guarda-o na pasta EmgRec. Pode guardar até (10) ficheiros de gravação de emergência que as gravações normais não poderão substituir.
Volume	Ajusta o nível do volume

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
Modo de monitorização	Quando esta função estiver ativada e for detetado movimento, a sua RECO Smart Cam começará a gravar automaticamente. Se a cena não mudar durante 60 segundos, a RECO Smart Cam parará de gravar.
EV	Ajusta o nível de exposição.
Formatar o cartão SD	<p>Selecione OK para formatar o cartão de memória instalado no dispositivo.</p> <p>ATENÇÃO! Antes de formatar o cartão SD, efetue a cópia de segurança dos ficheiros do cartão SD.</p> <p>NOTA: Formate o cartão SD para um destes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 8GB a 32GB: FAT32• 64GB: exFAT
Estado da bateria	Mostra o estado da bateria
Versão Informações	Mostra a versão do firmware.
Predefinições de fábrica	Selecione OK para repor todas as predefinições.


Układ sprzętu

Port micro USB




Port GPS

Gniazdo karty
micro SD

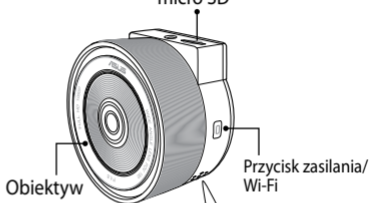

Obiektyw


Przycisk zasilania/
Wi-Fi



Czujnik NFC

Wskaźnik LED
nagrywania

Wskaźnik LED baterii



Przycisk
nagrywania

Przycisk
awaryjny

Głośnik

Funkcje przycisków

STAN	CZYNNOŚĆ
Włączanie zasilania	Naciśnij przycisk zasilania/Wi-Fi.
Wyłączanie zasilania	Naciśnij przycisk zasilania/Wi-Fi i przytrzymaj go przez trzy (3) sekundy do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.
Włączenie/wyłączenie sieci Wi-Fi	Naciśnij przycisk zasilania/Wi-Fi w celu włączenia/wyłączenia sieci Wi-Fi.
Rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania	Naciśnij przycisk nagrywania.
Rozpoczynanie nagrywania awaryjnego	W sytuacji awaryjnej naciśnij przycisk nagrywania awaryjnego lub czujnik G-Sensor w celu natychmiastowego rozpoczęcia nagrywania zdarzenia i automatycznego zapisu danych zdarzenia w systemie. Można zapisać maksymalnie dziesięć (10) plików nagrań awaryjnych, które nie zostaną zastąpione przez nagrania standardowe.
Przywracanie ustawień domyślnych	Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania/Wi-Fi i nagrywania awaryjnego i przytrzymaj je przez pięć (5) sekund.
Wymuszanie wyłączenia	Jeśli funkcja wyłączania zasilania nie będzie działać, naciśnij przycisk zasilania/Wi-Fi i przytrzymaj go przez dziesięć (10) sekund.

Wskaźniki LED

Wskaźniki LED		STAN
Zasilanie	Świeci na biało	Włączanie zasilania
	Wyłączony	Wyłączanie zasilania
Wi-Fi	Świeci na niebiesko	Funkcja Wi-Fi włącza się po upływie około 40 sekund od uruchomienia urządzenia.
	Wyłączony	Funkcja Wi-Fi jest wyłączona
Nagrywanie	Miga na czerwono	Aktywny jest tryb nagrywania. Wskaźnik LED miga na czerwono podczas rejestracji każdego zdjęcia. Wskaźnik LED miga na czerwono co kilka minut.
Bateria	Świeci na zielono	Trwa ładowanie baterii.
	Wyłączony	Gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania: poziom naładowania baterii przekracza 10% lub bateria jest w pełni naładowana.
	Miga na zielono trzy (3) razy co pięć (5) sekund	Gdy urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania: poziom naładowania baterii jest mniejszy niż 10%.
	Miga na zielono trzy (3) razy na sekundę z sygnałem dźwiękowym	Bateria jest rozładowana.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	Jednoczesne miganie wskaźnika zielonego i czerwonego raz na trzy (3) sekundy	Sygnal dźwiękowy oznacza ukończenie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.


Wkładanie/wyjmowanie karty micro SD

Aby włożyć kartę micro SD:

1. Wsuń kartę micro SD do gniazda karty, złotymi stykami ustawionymi w kierunku przedniej części RECO Smart Cam.
2. Wciśnij kartę micro SD do gniazda do momentu jej zablokowania.

Aby wyjąć kartę micro SD:

Naciśnij kartę micro SD, aby ją wysunąć, a następnie wyciągnij ją.




WAŻNE!

- Przed pierwszym użyciem urządzenia RECO Smart Cam należy sformatować kartę micro SD klasy 10 do jednego z poniższych typów plików w celu zapewnienia najwyższej jakości zapisu wideo:
 - 8–32 GB: FAT32
 - 64 GB: exFAT
- Podczas nagrywania nie wolno wyjmować karty micro SD. Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia RECO Smart Cam.

Podłączanie RECO Smart Cam

1. Podłącz ładowarkę samochodową do portu micro USB urządzenia RECO Smart Cam.
2. Podłącz drugi koniec ładowarki samochodowej do pomocniczego gniazda zasilania 12 V (gniazda zapalniczki) w pojeździe. Po uruchomieniu pojazdu rejestrator samochodowy zostanie automatycznie włączony.
3. Poprowadź przewód zasilający wzdłuż górnej krawędzi szyby przedniej i w dół przedniego słupka pojazdu, a następnie zabezpiecz go samoprzylepnymi zaciskami.



UWAGI:

- Zaleca się odłączanie ładowarki samochodowej po zgaszeniu silnika.
- Należy używać wyłącznie ładowarki samochodowej dostarczonej z rejestratorem samochodowym. Użycie innej ładowarki samochodowej może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Włączanie/wyłączanie RECO Smart Cam

- Aby ręcznie włączyć RECO Smart Cam, naciśnij przycisk zasilania.
- Aby ręcznie wyłączyć RECO Smart Cam, Naciśnij przycisk zasilanie na około trzy (3) sekundy, a następnie zwolnij po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

UWAGI:

- Urządzenie RECO Smart Cam rozpoczyna nagrywanie po upływie około pięciu (5) sekund od uruchomienia.
- Funkcja Wi-Fi włącza się po upływie około 40 sekund od uruchomienia urządzenia.
- Przed połączeniem urządzenia RECO Smart Cam z urządzeniem przenośnym należy upewnić się, że wskaźnik LED sieci Wi-Fi świeci na niebiesko, co oznacza, że sieć Wi-Fi jest włączona.
- W celu oszczędzania energii należy nacisnąć przycisk zasilania/Wi-Fi w celu wyłączenia sieci Wi-Fi.
- Po wypełnieniu karty micro SD w trybie samochodowym urządzenie RECO Smart Cam będzie zastępować najstarsze pliki nagrań.
- Po wypełnieniu karty micro SD w trybie urządzenia przenośnego urządzenie RECO Smart Cam przestanie nagrywać.

Łączenie urządzenia przenośnego

1. Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia RECO Smart Cam.

WAŻNE! Urządzenie przenośne musi mieć system operacyjny iOS 6, Android 4.0 lub nowszy.

2. Zainstaluj aplikację **ASUS RECO** na urządzeniu przenośnym.

UWAGA: aplikację ASUS RECO należy pobrać ze sklepu App Store lub Google Play.

3. Włącz funkcję Wi-Fi urządzenia przenośnego.
4. Na liście sieci stuknij pozycję **ASUS RECO**.
5. Wprowadź domyślne hasło (**1234567890**) i stuknij pozycję **Join (Dołącz)** (w przypadku urządzenia iOS) lub **Connect (Połącz)** (w przypadku urządzenia Android).

UWAGA: nazwę sieci (SSID) i hasło można zmienić na ekranie **Settings (Ustawienia)** urządzenia przenośnego.



Korzystanie z aplikacji ASUS RECO


ASUS RECO to aplikacja, która umożliwia strumieniowe przesyłanie na żywo, odtwarzanie nagrań i pobieranie plików multimedialnych w celu udostępnienia na urządzeniu przenośnym.



Przesyłanie strumieniowe na żywo



1. Uruchom aplikację ASUS RECO na urządzeniu przenośnym.
2. Stuknij kartę **Preview (Podgląd)**, aby rozpocząć przesyłanie strumieniowe na żywo.

Corzystanie z funkcji One Shot (Jedno zdjęcie)

1. Uruchom aplikację ASUS RECO na urządzeniu przenośnym.
 2. Stuknij kartę **Preview (Podgląd)**, a następnie stuknij pozycję **One Shot (Jedno zdjęcie)**.
 3. Stuknij przycisk  w celu zarejestrowania zdjęcia.
-



UWAGA: można także nacisnąć przycisk nagrywania w celu zarejestrowania i zapisania zdjęcia na urządzeniu RECO Smart Cam.

Rejestrowanie serii zdjęć

1. Uruchom aplikację ASUS RECO na urządzeniu przenośnym.
 2. Stuknij kartę **Preview (Podgląd)**, a następnie stuknij pozycję **Photo Burst (Seria zdjęć)**.
 3. Stuknij i przytrzymaj przycisk  w celu zarejestrowania serii zdjęć. Stuknij przycisk  w celu zakończenia rejestrowania zdjęć.
-



UWAGA: na karcie **Settings (Ustawienia)** można zmienić częstotliwość rejestrowania kolejnych zdjęć serii.

Rejestrowanie zdjęć poklatkowych

1. Uruchom aplikację ASUS RECO na urządzeniu przenośnym.
 2. Stuknij kartę **Preview (Podgląd)**, a następnie stuknij pozycję **Time Lapse (Film poklatkowy)**.
 3. Stuknij i przytrzymaj przycisk  w celu zarejestrowania kilku zdjęć ze wstępnie ustawionym odstępem czasowym. Stuknij przycisk  w celu zakończenia rejestrowania zdjęć poklatkowych.
-

UWAGA: na karcie **Settings (Ustawienia)** można zmienić częstotliwość rejestrowania zdjęć poklatkowych.


Rejestrowanie nagrań

1. Uruchom aplikację ASUS RECO na urządzeniu przenośnym.
2. Stuknij kartę **Preview (Podgląd)**, a następnie stuknij pozycję **Record Video (Nagraj wideo)**. Stuknij przycisk  w celu rozpoczęcia nagrywania. Stuknij przycisk  w celu zakończenia nagrywania.

Odtwarzanie nagrań lub wyświetlanie zdjęć

1. Uruchom aplikację ASUS RECO na urządzeniu przenośnym.
 2. Stuknij kartę **Playback (Odtwarzanie)**, a następnie stuknij pozycję **Video (Wideo)** lub **Photo (Zdjęcie)**.
 3. Wybierz nagranie lub zdjęcie do odtworzenia lub wyświetlenia.
 4. Stuknij ekran, aby wstrzymać odtwarzanie nagrania. Ponownie stuknij ekran, aby wznowić odtwarzanie nagrania.
-

Usuwanie plików

1. Uruchom aplikację ASUS RECO na urządzeniu przenośnym.
2. Stuknij kartę **Playback (Odtwarzanie)**, a następnie stuknij pozycję **Video (Wideo)** lub **Photo (Zdjęcie)**.
3. Stuknij ikonę  przy pliku, który chcesz usunąć.
4. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia stuknij pozycję **Delete (Usuń)**.

FUNKCJA	OPIS
Video Resolution (Rozdzielczość wideo)	Ustawianie rozdzielczości wideo. Dostępne opcje: 1920x1080@30f; 1280x720@60f; 1280x720@30f UWAGA: domyślna rozdzielczość funkcji One Photo (Jedno zdjęcie), Time Lapse (Film poklatkowy) i Photo Burst (Seria zdjęć) to 1920 x 1080.
Ultra Wide Angle Mode (Tryb ultraszerokokątny)	Rejestrowanie obrazu w zakresie 150° bez korekcji zniekształceń.
Photo Burst Frequency (Seria zdjęć — częstotliwość)	Określanie liczby ciągłych zdjęć na sekundę. Dostępne opcje: 5p/1s; 10p/1s; 30p/1s
Time Lapse Frequency (Film poklatkowy — częstotliwość)	Wybór opcji odstępu czasowego dla rejestrowania zdjęć w trybie filmu poklatkowego. Dostępne opcje: 1p/5s; 1p/30s; 1p/m


FUNKCJA	OPIS
Emergency Contacts (Kontakty alarmowe)	Wysyłanie wiadomości alarmowej do kontaktów alarmowych z listy.
Text Message (Wiadomość tekstowa)	Umożliwia edycję wiadomości alarmowej.
Wi-Fi Setting (Ustawienia sieci Wi-Fi)	Umożliwia konfigurację ustawień nazwy sieci (SSID) i hasła.
Mode (Tryb)	<p>Car mode (Tryb samochodowy): dostępna jest funkcja nagrywania w pętli, nagrywania awaryjnego i trybu monitorowania.</p> <p>Portable mode (Tryb urządzenia przenośnego): dostępna jest funkcja Time lapse (Film poklatkowy), One photo (Jedno zdjęcie), Photo burst (Seria zdjęć). Po zapelnieniu karty micro SD w tym trybie urządzenie RECO Smart Cam przestanie nagrywać.</p>
Auto Backup (Automatyczna kopia zapasowa)	<p>Uaktywnianie funkcji Auto Backup (Automatyczna kopia zapasowa). Powoduje to automatyczne pobranie zarejestrowanego pliku nagrania awaryjnego na urządzenie przenośne i przesłanie go do chmury.</p> <p>UWAGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik musi być zalogowany w usłudze ASUS WebStorage. • W przypadku urządzenia przenośnego Android zarejestrowany plik nagrania awaryjnego jest najpierw pobierany na urządzenie, a następnie przesyłany do chmury po nawiązaniu połączenia z Internetem.

FUNKCJA	OPIS
Image Rotate (Obrót obrazu)	Auto (Automatyczny): orientacja obrazu jest dostosowywana automatycznie przez czujnik G-Sensor. Normal (Normalny): orientacja obrazu jest ustawiona na poziomie 0 stopni (mocowanie na górze). Reverse (Odwrócony): orientacja obrazu jest ustawiona na poziomie 180 stopni (mocowanie na dole).
Auto Record (Automatyczne nagrywanie)	Automatyczne rozpoczynanie nagrywania po uruchomieniu pojazdu.
Voice Record (Nagrywanie głosu)	Włączanie/wyłączanie mikrofonu.
Date Stamp (Sygnatura czasowa)	Wybór opcji ON (WŁ.) umożliwia przesłanie strumieniowe nagrania wraz ze wskazaniem daty i godziny. Dostępne opcje: ON (WŁ.)/OFF (WYŁ.)
G-sensor sensitivity (Czułość czujnika G)	Sensitivity (Czułość) High (Wysoka)/Mid (Średnia)/Low (Niska)/Off (Wył.): funkcja ta umożliwia ustawienie poziomu siły kolizji w celu automatycznego rozpoczęcia nagrywania w sytuacji awaryjnej. Po osiągnięciu określonego poziomu siły RECO Smart Cam automatycznie rozpocznie nagrywanie zdarzenia i zapisze je w folderze EmgRec. Można zapisać maksymalnie dziesięć (10) nagrań sytuacji awaryjnych, które nie zostaną zastąpione przez nagrania w trybie normalnym.
Volume (Głośność)	Dostosowywanie poziomu głośności.

FUNKCJA	OPIS
Monitor Mode (Tryb monitorowania)	Gdy funkcja ta jest włączona i wykryty zostanie ruch, urządzenie RECO Smart Cam automatycznie rozpocznie nagrywanie. Jeśli scena nie zmieni się w ciągu 60 sekund, nagrywanie przez urządzenie RECO Smart Cam zostanie zatrzymane.
EV (EV)	Regulacja poziomu ekspozycji.
Format SD card (Formatuj kartę SD)	<p>Wybierz przycisk OK, aby sformatować włożoną do urządzenia kartę pamięci.</p> <p>OSTRZEŻENIE! Przed sformatowaniem karty SD należy utworzyć kopię zapasową zapisanych na niej plików.</p> <p>UWAGA: kartę SD należy sformatować do jednego z poniższych typów plików:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8–32 GB: FAT32 • 64 GB: exFAT
Battery Status (Stan baterii)	Wyświetlanie informacji o stanie baterii.
Version Information (Informacje o wersji)	Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania sprzętowego.
Factory Default (Domyślne ustawienia fabryczne)	Wybierz przycisk OK , aby zresetować wszystkie ustawienia do domyślnych ustawień fabrycznych.

Configurație hardware


Port micro USB




Port GPS

Fantă card
micro SD

Lentilă




Buton alimentare/
Wi-Fi



Senzor NFC

LED
înregistrare

LED baterie



Buton
înregistrare

Buton de
urgență

Difuzor

Funcțiile butoanelor

STARE	ACȚIUNE
Pornire alimentare	Apăsați butonul de alimentare/Wi-Fi
Oprire alimentare	Țineți apăsat butonul de alimentare/Wi-Fi timp de trei (3) secunde, până când auziți un bip.
Activare/Dezactivare Wi-Fi	Apăsați butonul de alimentare/Wi-Fi pentru a activa/dezactiva funcția Wi-Fi.
Pornire/Oprire înregistrare	Apăsați butonul de înregistrare
Pornire înregistrare de urgență	În caz de urgență, apăsați butonul de urgență sau senzorul G pentru a înregistra evenimentul imediat. Sistemul va salva în mod automat datele evenimentului. Puteți să salvați până la zece (10) fișiere în regim de urgență. Aceste fișiere nu vor putea fi suprascrise de înregistrările normale.
Resetare la valori implicite	Apăsați simultan butonul de alimentare/Wi-Fi și butonul de urgență timp de cinci (5) secunde.
Forțare oprire	Dacă nu puteți utiliza funcția de oprire normală, apăsați și mențineți apăsat pe butonul de alimentare/Wi-Fi timp de zece (10) secunde.


Indicatoare cu LED

Indicatoare cu LED		STARE
Alimentare	Alb constant	Pornire alimentare
	Stins	Oprire alimentare
Wi-Fi	Albastru constant	Funcția Wi-Fi pornește după aproximativ 40 de secunde de la activare.
	Stins	Funcția Wi-Fi este dezactivată
Înregistrare	Roșu intermitent	Vă aflați în modul de înregistrare. LED-ul roșu luminează intermitent de fiecare dată când se efectuează o fotografie. LED-ul roșu luminează intermitent la fiecare câteva minute.
Acumulator	Verde constant	Acumulatorul este în curs de încărcare.
	Stins	Conectat la o sursă de alimentare: Acumulatorul fie are un nivel de încărcare mai mare de 10%, fie este încărcat complet.
	Luminează intermitent verde de trei (3) ori timp de cinci (5) secunde	Neconectat la o sursă de alimentare: Nivelul acumulatorului este mai mic de 10%.
	Luminează intermitent verde de trei (3) ori pe secundă și este emis un bip	Acumulatorul este consumat.
Actualizare firmware	Luminează intermitent verde și roșu o dată la fiecare trei (3) secunde	Un sunet de alertă vă înștiințează când se finalizează actualizarea firmware.

Instalarea/scoaterea cardului micro SD

Pentru a instala cardul micro SD:

1. Introduceți cardul micro SD în fanta pentru card cu contactele aurite îndreptate spre partea din față a RECO Smart Cam.
2. Împingeți cardul micro SD în fantă până când acesta se fixează cu un declic în poziție.



Pentru a scoate cardul micro SD:


Apăsați pe cardul micro SD pentru a-l decupla, apoi trageți de card pentru a-l scoate.

IMPORTANT!

- Dacă utilizați pentru prima dată camera inteligentă RECO, pentru a beneficia de cea mai bună calitate la salvarea clipurilor video, formatați un card micro SD clasa 10 folosind unul dintre următoarele tipuri de sisteme de fișiere:
 - 8 GB~32 GB: FAT32
 - 64 GB: exFAT
- Nu scoateți cardul micro SD în timpul înregistrării. În caz contrar, camera dvs. inteligentă RECO s-ar putea defecta.

Montarea RECO Smart Cam în vehicul

1. Conectați încărcătorul auto la portul micro USB al camerei inteligente RECO.
2. Apăsați ferm ventuza pe parbrizul vehiculului (1) și apăsați pe senzorul GPS (2) pentru a RECO Smart Cam în poziție.
3. Place the power cord along the windshield ceiling and front pillar of your vehicle, then secure it in place with the self-adhesive clips.



NOTE:

- Vă recomandăm să deconectați încărcătorul auto atunci când motorul este oprit.
- Utilizați doar încărcătorul auto livrat împreună RECO Smart Cam. Utilizarea unui alt încărcător auto poate deteriora RECO Smart Cam.

Az RECO Smart Cam be-/kikapcsolása

- Pentru a porni automat RECO Smart Cam, apăsați Buton alimentare.
 - Pentru a opri automat RECO Smart Cam, apăsați Buton alimentare aproximativ trei secunde, și eliberați-l când auziți un bip.
-

NOTE:

- Camera dvs. inteligentă RECO începe să înregistreze după aproximativ cinci (5) secunde de la pornire.
 - Funcția Wi-Fi pornește după aproximativ 40 de secunde de la activare.
 - Înainte de a conecta camera inteligentă RECO și dispozitivul mobil, asigurați-vă că LED-ul Wi-Fi este aprins constant albastru, indicând faptul că funcția Wi-Fi este activată.
 - Pentru a economisi energie, apăsați butonul de alimentare/Wi-Fi pentru a dezactiva funcția Wi-Fi.
 - În modul auto, camera dvs. inteligentă RECO va suprascrie cele mai vechi fișiere înregistrate atunci când cardul micro SD devine plin.
 - În modul portabil, camera dvs. inteligentă RECO oprește înregistrarea atunci când cardul micro SD devine plin.
-

Conectarea dispozitivului dvs. mobil

1. Conectați dispozitivul dvs. mobil la camera dvs. inteligentă RECO.

IMPORTANT! Pe dispozitivul dvs. mobil trebuie să fie instalat sistemul de operare iOS 6, Android 4.0 sau versiuni ulterioare ale acestor sisteme.

2. Instalați software-ul **ASUS RECO** în dispozitivul dvs. mobil.

NOTĂ: Puteți să descărcați aplicația ASUS RECO din App Store sau din Google Play Store.

3. Activați funcția Wi-Fi a dispozitivului dvs. mobil.
4. Din lista de rețele, atingeți **ASUS RECO**.
5. Introduceți parola implicită (**1234567890**) și atingeți **Join (Asociere)** (pentru dispozitivele iOS) sau **Connect (Conectare)** (pentru dispozitivele Android).

NOTĂ: Puteți să schimbați numele (SSID) și parola rețelei din ecranul **Settings (Setări)** al dispozitivului dvs. mobil.



Utilizarea aplicației ASUS RECO


ASUS RECO este o aplicație care vă permite să redați fluxuri în timp real, să redați clipuri video sau să descărcați fișiere multimedia și să le partajați cu dispozitivul dvs. mobil.



Redarea în timp real a unui flux



1. Pe dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația ASUS RECO.
2. Atingeți fila **Preview (Previzualizare)** pentru a reda în timp real fluxul dorit.

Utilizarea funcției One Shot (Fotografiere individuală)

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația ASUS RECO.
2. Atingeți fila **Preview (Previzualizare)**, după care atingeți opțiunea **One Shot (Fotografiere individuală)**.
3. Atingeți  pentru a captura fotografia.



NOTĂ: De asemenea, puteți să apăsați pe butonul de înregistrare pentru a captura și salva o fotografie în memoria camerei dvs. inteligente RECO.

Capturarea continuă a fotografiilor

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația ASUS RECO.
2. Atingeți fila **Preview (Previzualizare)**, după care atingeți opțiunea **Photo Burst (Fotografiere în rafală)**.
3. Atingeți și mențineți apăsat  pentru a captura fotografii în mod continuu. Atingeți  pentru a opri capturarea fotografiilor.



NOTĂ: Puteți să modificați setările privind frecvența de capturare a fotografiilor în rafală folosind fila **Settings (Setări)**.

Capturarea la interval a fotografiilor

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația ASUS RECO.
 2. Atingeți fila **Preview (Previzualizare)**, după care atingeți opțiunea **Time Lapse (Interval de timp)**.
 3. Atingeți și mențineți apăsat  pentru a captura mai multe fotografii la intervalul de timp prestabilit. Atingeți  pentru a opri capturarea fotografiilor cu interval.
-

NOTĂ: Puteți să modificați setările privind frecvența de capturare a fotografiilor cu interval folosind fila **Settings (Setări)**.


Înregistrarea clipurilor video

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația ASUS RECO.
2. Atingeți fila **Preview (Previzualizare)**, după care atingeți opțiunea **Record Video (Înregistrare video)**. Atingeți  pentru a începe înregistrarea. Atingeți  pentru a opri înregistrarea.

Redarea clipurilor video sau vizualizarea fotografiilor

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația ASUS RECO.
 2. Atingeți fila **Playback (Redare)**, după care atingeți **Video** sau **Photo (Foto)**.
 3. Selectați clipul video pe care doriți să îl redați sau fotografia pe care doriți să o vizualizați.
 4. Atingeți ecranul pentru a întrerupe redarea unui clip video. Atingeți ecranul din nou pentru a relua redarea clipului video.
-

Ștergerea fișierelor

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația ASUS RECO.
2. Atingeți fila **Playback (Redare)**, după care atingeți **Video** sau **Photo (Foto)**.
3. Atingeți  pe fișierul pe care doriți să-l ștergeți.
4. Atingeți **Delete (Ștergere)** pe mesajul de confirmare.

FUNCTIE	DESCRIERE
Video Resolution (Rezoluție video)	<p>Setează rezoluția pentru clipurile video. Opțiuni disponibile: 1920x1080 la 30 cps ; 1280x720 la 60 cps; 1280x720 la 30 cps</p> <p>NOTĂ: Rezoluția implicită pentru funcțiile One Photo, Time Lapse (Interval de timp) și Photo Burst (Fotografiere în rafală) este 1920x1080.</p>
Ultra Wide Angle Mode (Mod unghi ultra-lat)	Înregistrează o imagine la 150°, fără ajustarea efectului de deformare.
Photo Burst Frequency (Frecvență fotografiere în rafală)	Specifică numărul de fotografii realizate continuu în fiecare secundă. Opțiuni disponibile: 5 fotografii/sec.; 10 fotografii/sec.; 30 fotografii/sec.
Time Lapse Frequency (Frecvență fotografiere cu interval)	<p>Selectează opțiunile privind intervalul, atunci când se capturează fotografii cu utilizarea modului Time Lapse (Interval de timp).</p> <p>Opțiuni disponibile: 1 fotografie/5 sec. ; 1 fotografie/30 sec.; 1 fotografie/min.</p>


FUNCȚIE	DESCRIERE
Emergency Contacts (Contacte de urgență)	Trimite un mesaj de urgență către persoana de contact pentru situații de urgență din listă.
Text Message (Mesaj text)	Vă permite să editați mesajul de urgență.
Wi-Fi Setting (Configurare Wi-Fi)	Vă permite să configurați setările privind numele (SSID) și parola rețelei.
Mode (Mod)	<p>Car mode (Mod auto): Sunt disponibile funcțiile Loop recording (Înregistrare în buclă), Emergency recording (Înregistrare de urgență) și Monitor mode (Mod monitorizare).</p> <p>Portable mode (Mod portabil): Sunt disponibile funcțiile Time lapse (Interval de timp), One photo (Fotografiere individuală), Photo burst (Fotografiere în rafală). În acest mod, camera dvs. inteligentă RECO oprește înregistrarea atunci când cardul micro SD devine plin.</p>
Auto Backup (Copiere de rezervă automată)	<p>Activează funcția Auto Backup (Copiere de rezervă automată). Fișierul de urgență înregistrat este descărcat în dispozitivul dvs. mobil și este încărcat în mod automat în cloud.</p> <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trebuie să fiți autentificat la ASUS WebStorage. • Pe un dispozitiv mobil cu sistem de operare Android, fișierul de urgență înregistrat este descărcat mai întâi în dispozitiv, după care este încărcat în cloud imediat ce dispozitivul respectiv este conectat la internet.

FUNȚIE	DESCRIERE
Image Rotate (Rotire imagine)	<p>Auto (Automat): Orientarea imaginii va fi ajustată în mod automat prin intermediul senzorului G.</p> <p>Normal: Orientarea imaginii va fi fixată la 0 grade (orientare verticală).</p> <p>Reverse (Inversare): Orientarea imaginii va fi fixată la 180 de grade (orientare verticală inversă).</p>
Auto Record (Înregistrare automată)	Pornește automat înregistrarea atunci când porniți vehiculul.
Voice Record (Înregistrare voce)	Pornește/oprește microfonul.
Date Stamp (Marcaj temporal)	<p>Selecționați opțiunea ON (Activat) pentru a include data și ora pe un flux video.</p> <p>Opțiuni disponibile: ON (Activat)/OFF (Dezactivat)</p>
Sensibilitate senzor G	<p>Sensitivity High/Mid/Low/Off (Sensibilitate mare/medie/mică/oprită pentru înregistrare automată la impact): Această funcție vă permite să setați nivelul de intensitate a coliziunii care declanșează o înregistrare de urgență. Odată ce nivelul specificat al intensității este atins, RECO Smart Cam înregistrează automat evenimentul de urgență și îl salvează în folderul EmgRec. Puteți salva maximum zece (10) fișiere de înregistrare pe care înregistrarea normală nu le poate suprascrie.</p>
Volume (Volum)	Permite reglarea volumului.

FUNCTIE	DESCRIERE
Motion Detection (Detectarea mișcării)	Atunci când această funcție este activată și se detectează mișcare, camera dvs. inteligentă RECO va începe înregistrarea în mod automat. Dacă scena nu se modifică în 60 de secunde, camera dvs. inteligentă RECO va opri înregistrarea.
EV (EV)	Ajustează nivelul de expunere.
Format SD card (Formatare card SD)	<p>Selectați OK pentru a formata cardul de memorie introdus în dispozitiv.</p> <p>ATENȚIE! Înainte de a formata cardul de memorie, asigurați-vă că ați copiat de rezervă fișierele dorite de pe acesta.</p> <p>NOTĂ: Formatați cardul SD alegând unul din următoarele sisteme de fișiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 GB~32 GB: FAT32 • 64 GB: exFAT
Battery Status (Stare acumulator)	Indică starea acumulatorului.
Version Information (Informații versiune)	Prezintă informații despre versiunea firmware-ului.
Factory Default (Valori implicite din fabrică)	Selectați OK pentru a reseta toate setările la valorilor implicite din fabrică.


Hårdvarulayout

Micro USB-port




GPS-port

Micro SD-kortplats



Lins


Ström/Wi-Fi-knapp



NFC-sensor

Inspelnings-
LED

Batteriindikator



Inspelningsknapp Nödknapp

Högtalare

Knappfunktioner

STATUS	ÅTGÄRD
Ström på	Tryck på Ström/Wi-Fi-knappen.
Ström av	Tryck på och håll ned knappen Ström/Wi-Fi-knappen i tre (3) sekunder tills du hör ett pipande ljud.
Slå på/av Wi-Fi	Tryck på Ström/Wi-Fi-knappen för att slå på/av Wi-Fi.
Starta/stoppa inspelning	Tryck på Inspelningsknappen.
Starta nödinspelning	I en nödsituation, tryck på Nödknappen eller G-Sensor för att omedelbart spela in händelsen och automatiskt spara datan. Du kan spara upp till tio (10) nödinspelningar som normal inspelning inte kan skriva över.
Återställ till standard	Tryck samtidigt på Ström/Wi-Fi- och Nödknappen i fem (5) sekunder.
Tvinga avstängning	Om avstängning inte fungerar, tryck på och håll ned Ström/Wi-Fi-knappen i tio (10) sekunder.

Indikatorlampor

INDIKATORLAMPOR		STATUS
Ström	Fast vitt sken	Ström på
	Av	Ström av
Wi-Fi	Fast blått sken	Wi-Fi-funktionen startar efter ca 40 sekunder efter att den slås på.
	Av	Wi-Fi av
Inspelning	Blinkande rött	I inspelningsläge. Röd LED blinkar varje gång ett foto tas. Röd LED blinkar med några minuters mellanrum.
Batteri	Fast grönt sken	Batteriet laddas.
	Av	Ansluten till en strömkälla. Batteriet är antingen mer än 10% eller fulladdat.
	Blinkande grönt tre (3) gånger i fem (5) sekunder	Ej ansluten till en strömkälla. Batteriet är mindre än 10%.
	Blinkande grönt tre (3) gånger per sekund med ett pipande ljud	Slut på batteriet.
Uppdatering av inbyggd programvara	Blinkar samtidigt grönt och rött en gång varje tre (3) sekunder	Ett alarmljud meddelar dig när uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.


Sätta i / ta bort micro SD-kort

Isättning av ett micro SD-kort:

1. Sätt i micro SD-kortet i kortplatsen med dess guldpläterade kontakter vända mot framsidan av din RECO Smart Cam.
2. Tryck på micro SD-kortet i hållaren tills det klickar på plats.

Borttagning av ett micro SD-kort:

Tryck på minneskortet för att mata ut, och dra därefter ut det.




VIKTIGT!

- Vid första användningen av din RECO Smart Cam och för att säkerställa bästa inspelningskvalitet, formatera ett klass 10 micro SD-kort till dessa filtyper:
 - 8GB~32GB: FAT32
 - 64GB: exFAT
 - Ta inte bort micro SD-kortet under inspelning. Det kan skada din RECO Smart Cam.
-

Ansluta din RECO Smart Cam

1. Anslut billaddaren till micro USB-porten på din RECO Smart Cam.
2. Anslut den andra änden av din billaddare för 12V eluttaget (cigarettändaruttag) på din bil. När du startar din bil slås din RECO Smart Cam på automatiskt.



3. Placera strömsladden längs vindrutans övre del och främre stolpen på din bil, och fäst den med de självhäftande klämmorna.

ANMÄRKNINGAR:

- Vi rekommenderar att du kopplar din billaddare när motorn är avstängd.
 - Använd endast laddaren som följer med din RECO Smart Cam. Användning av en annan billaddare kan skada din RECO Smart Cam.
-

Slå på/av din RECO Smart Cam

- För att manuellt slå på din RECO Smart Cam trycker du på Strömknapp.
 - För att manuellt slå av din RECO Smart Cam tryck på strömknappen i ca tre (3) sekunder, släpp den sedan när du hör ett pipande ljud.
-

ANMÄRKNINGAR:

- Din RECO Smart Cam startar inspelning efter cirka fem (5) sekunder efter att du slagit på den.
 - Wi-Fi-funktionen startar efter ca 40 sekunder efter att den slås på.
 - Innan du ansluter din RECO Smart Cam och mobila enhet, kontrollera att Wi-Fi-lampan lyser med fast blått sken vilket indikerar att Wi-Fi är på.
 - För att spara ström, tryck på Ström/Wi-Fi för att avaktivera Wi-Fi-funktionen.
 - I billäge skriver din RECO Smart Cam över de äldsta inspelningsfilerna när ditt micro SD-kortet är fullt.
 - I bärbart läge stoppar din RECO Smart Cam inspelningen när ditt micro SD-kort är fullt.
-

Ansluta din mobila enhet

1. Anslut din mobila enhet till RECO Smart Cam.

VIKTIGT! Den mobila enheten måste ha iOS 6, Android 4.0 eller senare versioner.

2. Installera **ASUS RECO** på din mobila enhet.

OBSERVERA: Hämta ASUS RECO från App Store eller Google Play Butik.


3. Slå på Wi-Fi-funktionen på din mobila enhet.
 4. I listan över nätverk, tryck på **ASUS RECO**.
 5. Ange det förvalda lösenordet (**1234567890**) och tryck på **Join (Delta)** (på iOS-enhet) eller **Connect (Anslut)** (på Android-enhet).
-

OBSERVERA: Du kan ändra nätverksnamnet (SSID) och lösenordet från skärmen **Settings (Inställningar)** på din mobila enhet.



Med ASUS RECO


ASUS RECO är en applikation som låter dig strömma liveströmmar, spela upp videoklipp och hämta mediefiler för delning till din mobila enhet.



Strömma en direktsändning



1. Kör ASUS RECO på den mobila enheten.
2. Tryck på fliken **Preview (Förhandsgranska)** för att strömma direktsändningen.

Med En bild

1. Kör ASUS RECO på den mobila enheten.
2. Tryck på fliken **Preview (Förhandsgranska)** och sedan på **One Shot (En bild)**.
3. Tryck på  för att ta fotot.



OBSERVERA: Du kan även trycka på Inspelningsknappen för att spela in och spara ett foto på din RECO Smart Cam.

Ta en bildserie

1. Kör ASUS RECO på den mobila enheten.
2. Tryck på fliken **Preview (Förhandsgranska)** och sedan på **Photo Burst (Bildserie)**.
3. Tryck och håll ned  för att ta bilder kontinuerligt. Tryck på  för att stoppa.

OBSERVERA: Du kan ändra bildseriefrekvens i fliken **Settings (Inställningar)**.

Ta time-lapse-foton

1. Kör ASUS RECO på den mobila enheten.
 2. Tryck på fliken **Preview (Förhandsgranska)** och sedan på **Time lapse (Intervallfoto)**.
 3. Tryck och håll ned  för att ta flera foton i förinställt intervall. Tryck på  för att stoppa time lapse.
-

OBSERVERA: Du kan ändra time lapse-frekvens i fliken **Settings (Inställningar)**.


Inspelning av videor

1. Kör ASUS RECO på den mobila enheten.
2. Tryck på fliken **Preview (Förhandsgranska)** och sedan på **Record Video (Spela in video)**. Tryck på  för att starta inspelningen. Tryck på  för att stoppa inspelningen.

Spela upp videor och visa foton

1. Kör ASUS RECO på den mobila enheten.
 2. Klicka på fliken **Playback (Uppspelning)** och sedan på **Video** eller **Photo (Foto)**.
 3. Välj video eller foto som du vill spela upp eller visa.
 4. Tryck på skärmen för att pausa uppspelning av video. Tryck på skärmen igen för att återuppta uppspelning av video.
-

Ta bort filer

1. Kör ASUS RECO på den mobila enheten.
2. Klicka på fliken **Playback (Uppspelning)** och sedan på **Video** eller **Photo (Foto)**.
3. Tryck på  på den fil som du vill ta bort.
4. Tryck på **Delete (Ta bort)** i bekräftelsemeddelandet.

FUNKTION	BESKRIVNING
Videoupplösning:	Ställer in videoupplösningen. Tillgängliga alternativ: 1920x1080@30f ; 1280x720@60f ; 1280x720@30f OBSERVERA: Standardupplösningen för En bild, Time Lapse och Bildserie är 1920 x 1080.
Ultravidvinkel-läge	Tar en 150° bild utan dewarp-justering.
Bildserie Frekvens	Anger antalet kontinuerliga bilder per sekund. Tillgängliga alternativ: 5p/1s ; 10p/1s ; 30p/1s
Time Lapse Frekvens	Väljer intervallet att ta bilder i Time Lapse-läge. Tillgängliga alternativ: 1p/5s ; 1p/30s ; 1p/m


FUNKTION	BESKRIVNING
Nödkontakter	Skickar ett nödmeddelande till din kontaktperson i nödsituationer.
Textmeddelande	Låter dig redigera nödmeddelandet.
Wi-Fi-inställningar	Här kan du konfigurera nätverkets namn (SSID) och lösenordet.
Läge	Billäge: Funktionerna Loop-inspelning, nödinspelning och övervakningsläge är tillgängligt. Bärbart läge: Funktionerna Time lapse, En bild och Bildserie är tillgängligt. I det här läget stoppar din RECO Smart Cam inspelningen när ditt micro SD-kort är fullt.
Automatisk säkerhetskopiering	Aktiverar funktionen automatisk säkerhetskopiering. Den inspelade nödfilen hämtas till din mobiltelefon och skickas till molnet automatiskt. ANMÄRKNINGAR: <ul style="list-style-type: none">• Du måste vara inloggad på ASUS WebStorage.• På en Android-mobil enhet hämtas den inspelade nödfilen till enheten och skickas sedan till molnet när du är ansluten till Internet.

FUNKTION	BESKRIVNING
Rotera bild	Auto: Bildens riktning kommer att justeras automatiskt av G-sensor. Normal: Bildens riktning kommer att fixeras i 0 grader. (montering uppåt) Bakåt: Bildens riktning kommer att fixeras i 180 grader. (montering nedåt)
Automatisk inspelning	Börjar automatiskt spela in när du startar bilen.
Ljudinspelning	Slår på/stänger av mikrofonen
Datumstämpel	Välj PÅ för att inkludera ett datum och en tid i en videoström. Tillgängliga alternativ: PÅ / AV
G-Sensor-känslighet	Känslighet hög/medel/låg/av: Med den här funktionen kan du ställa in kollisionsstyrkan som utlöser en nödinspelning. När den angivna intensitetsnivån nås, registrerar din RECO Smart Cam automatiskt nödsituationen och sparar den till EmgRec-mappen. Du kan spara upp till tio (10) nödinspelningar som normal inspelning inte kan skriva över.
Volym	Justerar volymen



FUNKTION	BESKRIVNING
Övervakningsläge	När funktionen är aktiverad och rörelse upptäcks, startar din RECO Smart Cam automatiskt inspelningen. Om motivet inte ändras under 60 sekunder stoppar din RECO Smart Cam inspelningen.
EV	Justerar exponeringen.
Formatera SD-kort	Välj OK för att formatera minneskortet installerat på enheten. FÖRSIKTIGHET! Innan formatering av SD-kortet, se till att du har säkerhetskopierat filerna från SD-kortet. OBSERVERA: Formatera SD-kortet till dessa filtyper: <ul style="list-style-type: none">• 8GB~32GB: FAT32• 64GB: exFAT
Batteristatus	Visar batteristatus
Version Information	Visar den inbyggda programvarans version.
Fabriksinställning	Välj OK för att återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.

Donanım Şeması

Mikro USB bağlantı noktası




Mikro SD kart yuvası



Kayıt LED'i

Pil LED'i



Düğme işlevleri

DURUM	EYLEM
Güç açık	Güç/Wi-Fi düğmesine basın.
Güç kapalı	Bir bip sesi duyana kadar Güç/Wi-Fi düğmesini üç (3) saniye basılı tutun.
Wi-Fi işlevi açık/kapalı	Wi-Fi işlevini açmak/kapatmak için Güç/Wi-Fi düğmesine basın.
Kayıt başlatma/durdurma	Kayıt düğmesine basın.
Acil durum kaydı başlatma	Acil bir durumda, olayı hemen kaydetmek için Acil Durum düğmesine veya G Sensörüne basın; sistem, olay verilerini otomatik olarak kaydeder. Normal kaydın üzerine yazamayacağı on (10) taneye kadar acil durum kaydı yapabilirsiniz.
Varsayılanı sıfırlama	Aynı anda Güç/Wi-Fi ve Acil Durum düğmelerine beş (5) saniye boyunca basın.
Zorla kapatma	Güç kapatma işlevi başarısız olursa Güç/Wi-Fi düğmesini on (10) saniye basılı tutun.

LED göstergeler

LED GÖSTERGELER		DURUM
Güç	Sabit Beyaz	Güç açık
	Sönük	Güç kapalı
Wi-Fi	Sabit Mavi	Wi-Fi işlevi, açıldıktan sonra yaklaşık 40 saniye içinde başlar.
	Sönük	Wi-Fi kapalı
Kaydediyor	Yanıp Sönen Kırmızı	Kayıt modunda. Her fotoğraf çekildiğinde Kırmızı LED yanıp söner. Birkaç dakikada bir Kırmızı LED yanıp söner.
Pil	Sabit yeşil	Pil şarj oluyor.
	Sönük	Bir güç kaynağına bağlı: Pil ya %10 üzerinde ya da tamamen şarj edilmiş.
	Beş (5) saniye boyunca üç (3) kez yanıp sönen yeşil	Bir güç kaynağına bağlı değil: Pil şarjı %10 değerinden düşük.
	Bir bip sesiyle birlikte saniyede üç (3) kez yanıp sönen yeşil	Pil gücü bitmiş.
Aygıt Yazılımı Güncelleme	Üç (3) saniyede bir aynı anda yanıp sönen yeşil ve kırmızı	Bir uyarı sesi, aygıt yazılımı güncellemesinin tamamlandığını bildirir.


Mikro SD kart takma / çıkarma

Mikro SD kartı takmak için:

1. Mikro SD kartı, altın kaplama temas noktaları RECO Akıllı Kameranıza ön tarafına doğru bakar şekilde kart yuvasına yerleştirin.
2. Mikro SD kartı yerine tıklayarak oturana kadar itin.

Mikro SD kartı çıkarmak için:

Çıkartmak için mikro SD kartına bastırıp çekerek çıkarın.




ÖNEMLİ!

- RECO Akıllı Kameranızı ilk kez kullanırken ve en iyi video kaydı kalitesini sağlamak için bir Sınıf 10 mikro SD kartı aşağıdaki dosya sistemi türlerine biçimlendirin:
 - 8GB~32GB: FAT32
 - 64GB: exFAT
- Kayıt sırasında mikro SD kartı çıkarmayın. Bu, RECO Akıllı Kameranıza hasar verebilir.

RECO Akıllı Kameranızı bağlama

1. Araç şarj cihazınızı RECO Akıllı Kameranızın mikro USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Araç şarj cihazınızın diğer ucunu, aracınızın 12V yardımcı güç çıkışına (araç çakmağı yuvasına) takın. Aracınızı çalıştırdığınızda RECO Akıllı Kameranıza otomatik olarak açılır.
3. Güç kablosunu aracınızın ön camının tavanı ve ön kapı direği boyunca yerleştirip, kendinden yapışkanlı klipslerle yerine sabitleyin.



NOTLAR:

- Motor çalışmazken araç şarj cihazınızın bağlantısını kesmenizi öneririz.
- Yalnızca RECO Akıllı Kameranıza birlikte gelen araç şarj cihazını kullanın. Farklı bir araç şarj cihazı kullanmak RECO Akıllı Kameranıza hasar verebilir.

RECO Akıllı Kameranızı açma/kapatma

- RECO Akıllı Kameranız elle açmak için Güç düğmesi düğmesine basın.
- RECO Akıllı Kameranız elle kapatmak için Güç düğmesi düğmesine yaklaşık üç saniye basın, ardından bir bip sesi duyduğunuzda bırakın.

NOTLAR:

- RECO Akıllı Kameranız, açıldıktan sonra yaklaşık beş (5) saniye içinde kaydetmeye başlar.
- Wi-Fi işlevi, açıldıktan sonra yaklaşık 40 saniye içinde başlar.
- RECO Akıllı Kameranızı ve mobil aygıtınızı bağlamadan önce, Wi-Fi LED'inin, Wi-Fi işlevinin açık olduğunu belirtmek üzere sabit mavi renkte yandığından emin olun.
- Güç tasarrufu sağlamak amacıyla Wi-Fi işlevini devre dışı bırakmak için Güç/Wi-Fi düğmesine basın.
- Araç modundayken, mikro SD kartınız dolduğunda RECO Akıllı Kameranız en eski kayıtlı dosyaların üzerine yazar.
- Taşınabilir moddayken, mikro SD kartınız dolduğunda RECO Akıllı Kameranız kaydı durdurur.

Mobil aygıtınızı bağlama

1. Mobil aygıtınızı RECO Akıllı Kameranıza bağlayın.

ÖNEMLİ! Mobil aygıtınızda iOS 6, Android 4.0 veya üstü sürümler çalışmalıdır.

2. Mobil aygıtınıza **ASUS RECO** uygulamasını yükleyin.

NOT: ASUS RECO uygulamasını App Store veya Google Play Store'dan indirin.

3. Mobil aygıtınızın Wi-Fi işlevini açın.
4. Ağlar listesinde **ASUS RECO** öğesine dokunun.
5. Varsayılan şifreyi (**1234567890**) girip **Join (Katıl)** (iOS aygıt için) veya **Connect (Bağlan)** (Android aygıt için) düğmesine dokunun.

NOT: Ağ adını (SSID) ve şifreyi mobil aygıtınızın **Settings (Ayarlar)** ekranında değiştirebilirsiniz.



ASUS RECO Kullanımı


ASUS RECO, canlı besleme akışları yapmanızı, kayıtlı videoları yürütmenizi veya paylaşmak için ortam dosyalarını mobil aygıtınıza indirmenizi sağlayan bir uygulamadır.



Bir canlı besleme akışı yapma



1. Mobil aygıtınızda ASUS RECO uygulamasını başlatın.
2. Canlı besleme akışı yapmak için **Preview (Önizleme)** sekmesine dokununuz.

Tek Çekim Kullanımı

1. Mobil aygıtınızda ASUS RECO uygulamasını başlatın.
2. **Preview (Önizleme)** sekmesine, ardından da **One Shot (Tek Çekim)** ögesine dokunun.
3. Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.



NOT: Bir fotoğraf çekip RECO Akıllı Kameranıza kaydetmek için Kayıt düğmesine de basabilirsiniz.

Kesintisiz fotoğraf çekme

1. Mobil aygıtınızda ASUS RECO uygulamasını başlatın.
2. **Preview (Önizleme)** sekmesine, ardından da **Photo Burst (Seri Fotoğraf)** ögesine dokunun.
3. Kesintisiz fotoğraf çekmek için  simgesine dokunup basılı tutun. Fotoğraf çekmeyi durdurmak için  simgesine dokunun.



NOT: Seri fotoğraf çekim sıklığını **Settings (Ayarlar)** sekmesinde değiştirebilirsiniz.

Hızlandırılmış fotoğraflar çekme

1. Mobil aygıtınızda ASUS RECO uygulamasını başlatın.
2. **Preview (Önizleme)** sekmesine, ardından da **Time Lapse (Hızlandırılmış)** ögesine dokunun.
3. Önceden ayarlanmış bir zaman aralığında çeşitli fotoğraflar çekmek için  simgesine dokunup basılı tutun. Hızlandırılmış fotoğraflar çekmeyi durdurmak için  simgesine dokunun.

NOT: Hızlandırılmış çekim sıklığını **Settings (Ayarlar)** sekmesinde değiştirebilirsiniz.


Videolar kaydetme

1. Mobil aygıtınızda ASUS RECO uygulamasını başlatın.
2. **Preview (Önizleme)** sekmesine, ardından da **Record Video (Video Kaydet)** ögesine dokunun. Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun. Kaydı durdurmak için  simgesine dokunun.

Videoları yürütme veya fotoğrafları görüntüleme

1. Mobil aygıtınızda ASUS RECO uygulamasını başlatın.
2. **Playback (Kayıttan Yürüt)** sekmesine, ardından da **Video** veya **Photo (Fotoğraf)** ögesine dokunun.
3. Yürütmek istediğiniz videoyu veya görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçin.
4. Kayıtlı video yürütmeyi duraklatmak için ekrana dokunun. Kayıtlı video yürütmeyi sürdürmek için tekrar ekrana dokunun.

Dosyaları silme

1. Mobil aygıtınızda ASUS RECO uygulamasını başlatın.
2. **Playback (Kayıttan Yürüt)** sekmesine, ardından da **Video** veya **Photo (Fotoğraf)** ögesine dokununuz.
3. Silmek istediğiniz dosyada  simgesine dokununuz.
4. Onaylama mesajında **Delete (Sil)** düğmesine dokununuz.

İŞLEV	AÇIKLAMA
Video Çözünürlüğü	Video çözünürlüğünü ayarlar. Kullanılabilir seçenekler: 1920x1080@30f ; 1280x720@60f ; 1280x720@30f NOT: Tek Fotoğraf, Hızlandırılmış ve Seri Fotoğraf için varsayılan çözünürlük 1920x1080 şeklindedir.
Üstün Geniş Açı Modu	Çarpıklık giderme ayarı olmadan 150° açılı görüntü kaydeder.
Seri Fotoğraf Çekim Sıklığı	Saniye başına kesintisiz çekim sayısını belirler. Kullanılabilir seçenekler: 5f/1sn ; 10f/1sn ; 30f/1sn
Hızlandırılmış Çekim Sıklığı	Hızlandırılmış mod kullanılarak fotoğraf çekilirken aralık seçeneklerini belirler. Kullanılabilir seçenekler: 1f/5sn ; 1f/30sn ; 1f/dk

İŞLEV	AÇIKLAMA
Acil Durumda Ulaşılacak Kişiler	Acil durumda ulaşılacak kişiler listenize bir acil durum mesajı gönderir.
Metin Mesajı	Acil durum mesajını düzenlemenizi sağlar.
Wi-Fi Ayarı	Ağ adı (SSID) ve şifre ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.
Mod	Araç modu: Döngü kaydı, acil durum kaydı ve izleme modu işlevleri kullanılabilir. Taşınabilir mod: Hızlandırılmış, Tek fotoğraf ve Seri fotoğraf işlevleri kullanılabilir. Bu moddayken, mikro SD kartınız dolduğunda RECO Akıllı Kameranız kaydı durdurur.
Otomatik Yedekleme	Otomatik Yedekleme işlevini etkinleştirir. Kaydedilen acil durum dosyası otomatik olarak mobil aygıtınıza indirilir ve buluta karşıya yüklenir. NOTLAR: <ul style="list-style-type: none">• ASUS WebStorage oturumu açmalısınız.• Bir Android mobil aygıtta, kaydedilen acil durum dosyası önce aygıtta indirilir, ardından Internet'e bağlanıldığı anda buluta karşıya yüklenir.

İŞLEV	AÇIKLAMA
Görüntü Döndürme	Otomatik: Görüntü yönü G sensörü tarafından otomatik olarak ayarlanacaktır. Normal: Görüntü yönü 0 derecede sabitlenecektir (bağlantı yeri üst taraftadır). Ters: Görüntü yönü 180 derecede sabitlenecektir. (bağlantı yeri alt taraftadır)
Otomatik Kayıt	Aracınızı çalıştırdığınızda otomatik olarak kaydı başlatır.
Sesli Kayıt	Mikrofonu açar/kapatır
Tarih Damgası	Bir video akışında tarih ve saat içermek için ON (AÇIK) ayarını seçin. Kullanılabilir seçenekler: ON (AÇIK) / OFF (KAPALI)
G Sensörü Duyarlılığı	Hassasiyet Yüksek/Orta/Düşük/Kapalı: Bu işlev, bir acil durum kaydını tetikleyen çarpışma şiddeti düzeyini ayarlamanızı sağlar. Belirtilen şiddet düzeyine ulaşıldığında, RECO Akıllı Kameranız acil durum olayını otomatik olarak kaydeder ve EmgRec klasöründe saklar. Normal kaydın üzerine yazamadığı on (10) taneye kadar acil durum dosyası kaydedebilirsiniz.
Ses Düzeyi	Ses düzeyini ayarlar.

İŞLEV	AÇIKLAMA
Hareket Algılama	Bu işlev etkinleştirildiğinde ve hareket algılandığında RECO Akıllı Kameranız otomatik olarak kaydı başlatır. Görüntü 60 saniye içinde değişmediğinde RECO Akıllı Kameranız kaydı durdurur.
EV	Pozlama düzeyini ayarlar.
SD kartı biçimlendir	Aygıta takılı bellek kartını biçimlendirmek için OK (Tamam) ögesini seçin. DİKKAT! SD kartı biçimlendirmeden önce, SD kartınızdaki dosyaları yedeklediğinizden emin olun. NOT: SD kartı aşağıdaki dosya sistemi türlerine biçimlendirin: <ul style="list-style-type: none">• 8GB~32GB: FAT32• 64GB: exFAT
Pil Durumu	Pil durumunu gösterir
Sürüm Bilgisi	Aygıt yazılımı sürümünü gösterir.
Fabrika Varsayılanı	Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için OK (Tamam) ögesini seçin.

ASUS

一年质保
全国联保

华硕产品质量保证卡

尊敬的用户：

首先感谢您选用华硕公司产品，为了使我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此说明并妥善保存本产品质量保证卡。

保修须知注意事项：

- 一、请将此质量保证卡上资料填写完整，并有最终直接经销商的加印章，如果没有加印章，请视购买处以补盖以保障您的权益。请务必保留发票或复印件，否则华硕公司将以出厂日期为参照进行保修。
- 二、华硕公司对在中国大陆地区发售的（不包括港澳台地区），经合法渠道销售给个人消费者的华硕主板及显卡产品实行三年的免费保修服务。
- 三、若经本公司判定属下列因素，不属于免费保修服务的范围，本公司有权收取维修服务费用：
 - A. 超过华硕提供质保有效期的主板、显卡产品；
 - B. 因不可抗力外力(如：水灾、火灾、地震、雷击、台风等)或人为之操作使用不慎造成之损害；
 - C. 未按产品说明书条例的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - D. 用户擅自或请第三人自行检修、改装、变更组件、修改线路等；
 - E. 因用户自行安装软件及设定不当而造成之使用问题及故障；
 - G. 本公司产品序列号未能识别或无法辨认，涂改保修服务卡或与产品不符；
 - H. 其它不正常使用所造成之问题及故障。
- 四、技术支持及维修服务：
 1. 首先我们建议您登录我们的官方网站，对您购买的产品进行在线注册，注册后您将定期得到我们发送的产品信息以及技术信息；
 2. 如果您在使用华硕产品的过程中遇到问题，您可以首先查阅用户手册，寻找答案；
 3. 您亦可访问华硕中文网站(<http://www.asus.com.cn>) 技术支持中查询到相应的技术支持与常见问题排除；
 4. 登录我们的线上技术支持服务区提出咨询 (<http://www.asus.com.cn/veitell>)；
 5. 也欢迎您拨打华硕 7x24 小时海量服务免费技术支持专线(800-820-6655)，由我们的线上工程师为您提供服务；
 6. 如果您使用的华硕产品由于硬件故障，需要维修。您可以联系您的经销商，通过经销商及遍布全国的主任级工程师进行后续相应的维修服务。

无论通过何种方式寻求技术服务，请您务必要明确告知您使用之产品型号、BIOS 版本、搭配之硬件、详细的故障现象等，以利于华硕工程师能帮助您更加快速准确地判断出故障的原因。

用户填写资料

用户名称	购买日期
联络人	联络电话
联络地址	
经销商名称	产品种类
产品型号	产品序号

经销商印章



電子信息產品污染控制標示：圖中數字為產品之環保使用類別。僅當電子產品中含有所有有害物質或元素不致發生外洩或變質情形時標識成无污染類別。材質或外觀圖樣請參閱說明。

含有害物質或元素之名稱及含量詳列標示：

零件名稱	有害物質含量						
	鉛(Pb)	鎘(Cd)	汞(Hg)	六價鉻(Cr(VI))	多環芳烴類(PAHs)	多溴二噁英(PBDEs)	多溴聯苯(PBBS)
印刷電路板及其零件	X	O	O	O	O	O	O
含鉛錫鍍層及塗層	X	O	O	O	O	O	O

- O：表示該含有害物質在該零件所有材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 標識規定的標準要求以下。
- X：表示該含有害物質至少在該零件的任一材料中的含量超過 SJ/T 11363-2006 標識規定的標準要求。相關零件符合歐盟指令 2002/95/EC 的要求。
- 備註：此處標示所標示之數值係指平均值，僅能在一般正常使用情況下。