



HARPER

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**Фитнес браслет
BFB-105**

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ	3
ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
ВИД БРАСЛЕТА.....	5
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	6

Фитнес браслет для смартфонов с операционными системами IOS и ANDROID

ным врачом перед тем, как вносить изменения в занятия спортом, сон или питание, так как непродуманные изменения могут нанести вред здоровью.

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что выбрали нашу продукцию. В целях обеспечения максимальной эффективности и безопасности, пожалуйста, внимательно прочтите данные инструкции, перед тем как подключать, эксплуатировать или использовать данное изделие. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- фитнес браслет - 1 шт.
- кабель для зарядки устройства- 1 шт.
- руководство пользователя – 1шт.
- гарантийный талон – 1 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Фитнес Браслет — НЕ МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР.

Фитнес браслет не может использоваться для диагностики, лечения какого-либо заболевания или состояния здоровья. Всегда консультируйтесь с квалифицирован-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водонепроницаемый – можно использовать в бассейне и душе, класс IPX6 (не поддерживает ныряние)

Зарядка 2-3 часа, время работы – до 3-5 дней

Следит за вашей физической деятельностью и сном;

Выполняет мониторинг вашего сна и тихо будит – с помощью вибрационного будильника

24 часа следит за активностью и тренировками пользователя

Напоминает о необходимости движения в случае длительного бездействия

Мотивирует достигать поставленные Вами цели

Совместимость:

- BT4.0 совместим с версиями iOS 7.0 и Android 4.3 и выше
- Версия для iOS
- iPhone 4S и новее
- iPod touch 5-го поколения и новее
- iPad mini, iPad mini с дисплеем Retina, iPad Air и более новые
- Телефоны на платформе Android (Версия 4.3 и новее)
- Samsung S3/S4/S5, Samsung Note 2, Note 3 или другой смартфон

- Вход USB 3,5 мм: 5В/0,5А
- Емкость батареи: 3,7В/90 мАч
- Время зарядки: около 3 часов
- Размеры изделия: 55(Дл.)*40(Ш.)*15(В.) мм



Светодиодный дисплей: предназначен для отображения даты и времени активности

Кнопка переключения: предназначена для включения/выключения, переключения, проверки данных движения.


Металлическая пряжка: предназначена для подгонки браслета по размеру кисти.

Зарядное гнездо: предназначено для установки в адаптер зарядного устройства – для зарядки.

Руководство по работе

Зарядка модели BFB-105

Подключите штекер USB в гнездо USB компьютера или в зарядное устройство с USB

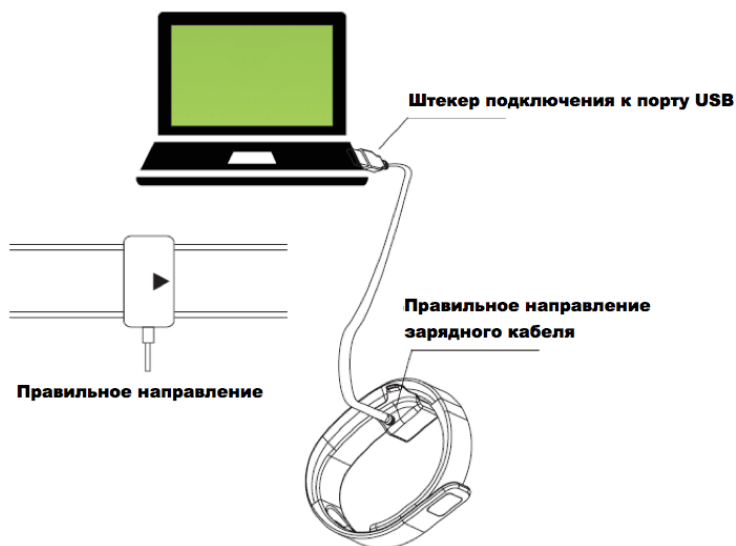

При зарядке приобретенного устройства BFB-105, зажим надо защелкнуть в направлении, указанном стрелкой на изделии.

Для полной зарядки – необходимо 2-3 часа.

Теперь, BFB-105 заряжается. Вы увидите иконку зарядки на светодиодном дисплее.

Примечание:

- Батарея заряжается автоматически, когда устройство подключено к компьютеру или к источнику питания с гнездом USB
- Рекомендованная температура для зарядки батареи – от 0 до 35°C
- Полностью зарядите устройство на протяжении, приблизительно, 3 часов, – особенно в первый раз. В противном случае, его нельзя будет использовать долго.
- Батарея может переразрядиться, если оно не используется на протяжении длительного периода времени (более 3 месяцев).
- Чтобы избежать переразряда – полностью заряжайте устройство каждые 2 месяца.

Включение/выключение изделия

Включить изделие: Нажать «Кнопку переключения» и удерживать в нажатом состоянии 6 секунд. На светодиодном дисплее будет отображена пиктограмма ■✓

Выключить изделие: Нажать «Кнопку переключения» и удерживать в нажатом состоянии 6 секунд. На светодиодном дисплее будет отображена пиктограмма ■✗

Установка APP/APK

Найдите и загрузите приложение из магазина «App store» или «Google play». Приложение называется Harper Fit.



По окончании заполнения профиля (My profile), кликните по кнопке «SAVE» и вернитесь в меню настроек (Setings).

Примечание: Ваши личные данные – выбраны и сохранены.

Синхронизация данных

Убедитесь, что устройство BFB-105 включено.

Нажмите кнопку синхронизации.

Нажмите кнопку работы  на BFB-105 на одну секунду.t

Личные данные, сохраненные в APP/APK – переданы на ваше устройство BFB-105, после чего в приложении APP/APK вы увидите

сообщение “Bluetooth connect successfully” (успешное соединение по Bluetooth).

Теперь, устройство BFB-105 готово к использованию.

Другие настройки APK/APP

На BFB-105 можно выбрать: цель ежедневной тренировки, напоминание и интеллектуальный будильник.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Неважно, какие настройки вы вводите или изменяете – необходимо синхронизировать браслет с вашим мобильным устройством через Bluetooth, чтобы активировать изменение настроек на

BFB-105. Кликните по кнопке , после чего – по кнопке , чтобы сохранить.

Синхронизация данных после использования

Время хранения данных браслетом составляет 3 дня.

Пожалуйста, выполняйте синхронизацию браслета не более, чем через каждые 3 дня.

После зарядки и настройки уста-

новок профиля «My profile», можно надеть браслет на руку и после этого, выполнять упражнения, – такие как бег, ходьба.

После выполнения физических упражнений, подготовьтесь к синхронизации данных.

Быстро нажмите несколько раз кнопку  на браслете: включится светодиодный дисплей.

Кликните по кнопке соединения по Bluetooth, чтобы выполнить соединение с браслетом: сбоку приложения будет отображен интерфейс синхронизации, количество шагов, расстояние, «горящие» и конечные цели, – которые достигнуты.

С более подробной инструкцией работы с приложением можно ознакомиться в разделе «О программе» во вкладке «Настройки» приложения HARPER Fit.

Другие операции

В режиме ожидания, можно изменить режим работы на спортивный режим (Sport), нажав кнопку 2 раза: браслет завибрирует и на дисплее отобразится «STEP».

1. Спортивный режим

В спортивном режиме светодиодный дисплей отображает шесть видов параметров: TIME (время: те-

кущее время, синхронизированное со временем на вашем телефоне), STEPS (шаги: пройденные шаги), DIST (расстояние), GOAL (цель: выполнение цели в процентах), заряд батареи.

Непрерывно и быстро нажмите кнопку , чтобы переключать параметры. Для просмотра каждого параметра делается пауза в 2 секунды.



2. Режим ожидания

1) Быстро нажмите кнопку 2 раза: режим переключится со спортивного на режим ожидания. Браслет завибрирует и на дисплее будет отображена пиктограмма «SLEEP».

2) В режиме ожидания, индикатор браслета также может отображать текущее время, — если быстро нажимать кнопку.

3) Когда пользователь просыпается утром, браслет выполнит обнаружение перемены спортивной обстановки, и автоматически переключится — из режима ожидания в спортивный режим.

4) После синхронизации браслета с телефоном, пользователь может увидеть обстановку сна вчера, или предыдущую обстановку сна за день, месяц или год.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

1. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (POWER OFF)

Во включенном режиме, нажмите кнопку  на 6 секунд: браслет завибрирует и на дисплее будет показана пиктограмма .

2. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (POWER ON)

В выключенном режиме, нажмите кнопку  на 6 секунд: браслет завибрирует и на дисплее будет показана пиктограмма .



Производитель:
Харпер Интернэшнл Трейдин
Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси
Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, Китай.
Сделано в КНР.

Расчётный срок службы составляет 5 лет при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год. Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

