



# HARPER

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**Фитнес браслет  
BFB-301**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| УПАКОВКА.....                                                       | 3  |
| УКАЗАНИЯ ПО НОШЕНИЮ БРАСЛЕТА.....                                   | 3  |
| УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БРАСЛЕТА .....                               | 6  |
| ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ<br>ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....            | 12 |
| СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ<br>И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 13 |

Благодарим за выбор нашего фитнес браслета с поддержкой Bluetooth, с помощью нашего браслета вы сможете улучшить состояние здоровья вашего организма и получать еще больше удовольствия от занятий спортом.

## УПАКОВКА

- Хост-устройство-шагомер
- Наручный ремешок
- Застежка
- Руководство


## УКАЗАНИЯ ПО НОШЕНИЮ БРАСЛЕТА

*Примечание: после получения браслета его необходимо зарядить в течение 40-50 минут.*


Подсоедините USB-накопитель в хост-устройство, встроенное в браслет, затем закройте застежку (в соответствии с указаниями, представленными на рисунке); все предоставляемые браслеты являются безразмерными, поэтому вы с легкостью можете отрегулировать необходимую длину браслета с помощью застежки по обхвату запястья;

## 1.Порядок сборки хост-устройства

Подсоедините хост-устройство в соответствии со стрелочками

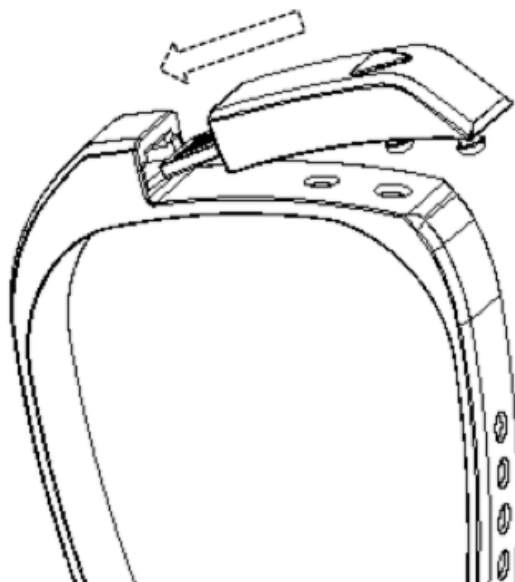


Нажмите кнопку для фиксации браслета

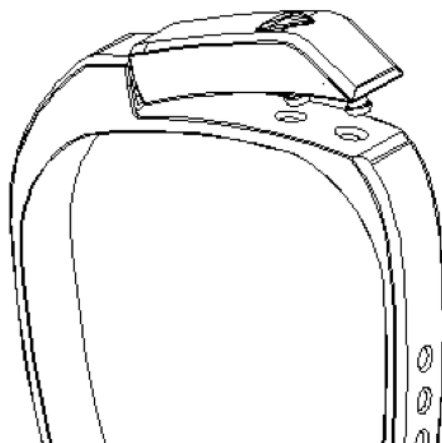


## 2. Порядок разборки хост-устройства

Проверните наружный ремешоксоответствии со стрелочками

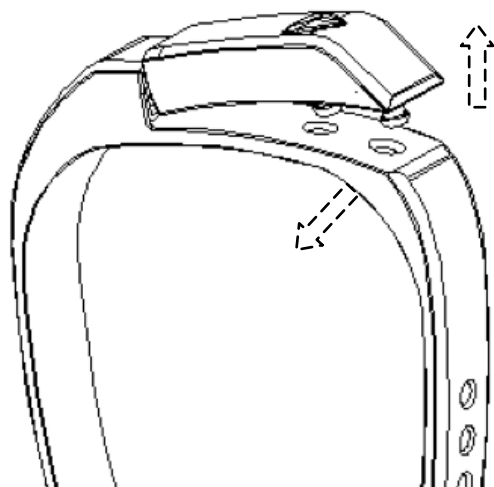

Отсоедините хост-устройство по стрелочке

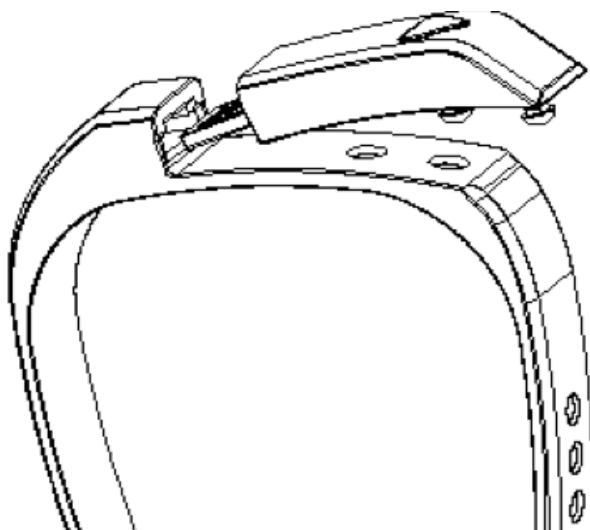

Время: отображает текущее значение времени заряд батареи и состояние Bluetooth-соединения;

Шаги: отображает текущее количество шагов;

Расстояние: отображает текущее значение расстояния (в метрах)

Калории: отображает текущее количество израсходованных калорий.

## УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БРАСЛЕТА

### 1. Сопряжение и синхронизация данных с телефоном:

Фитнес браслет имеет функцию синхронизации со следующими выбранными мобильными устройствами:

На платформе IOS: iPhone 4S, 5, iPod touch5 и т.д. (ОС должна быть IOS 6.0 или более поздней версии с поддержкой Bluetooth 4.0);

На платформе Android: Samsung S4 Note3 и т.д. (ОС должна быть Android 4.3 или более поздней версии с поддержкой Bluetooth 4.0).

- Установка приложений: перейдите в магазин приложений App store или play store и загрузите приложение Zoner, после чего осуществите его установку. Для использования приложения Zoner убедитесь в том, что ваше мобильное устройство подсоединено к сети Интернет посредством Wi-Fi или 3G.




IOS7.0 above




Android 4.3 above

- Настройка учетной записи: откройте приложение Zoner. Войдите в вашу учетную запись, если она у вас уже есть, или создайте и зарегистрируйте новую учетную запись.
- Настройка персональной информации: нажмите на портретное изображение для введения следующей информации:Имя,Пол,Вес,Возраст,Рост, затем нажмите на кнопку «Подтвердить», теперь браслет будет осуществлять подсчет и регистрацию данных об израсходованных калориях на основе этой информации.


После авторизации в приложении «Zeroper» система отображает главную страницу. Проведите по дисплею слева на право и нажимайте «Подключение устройства»

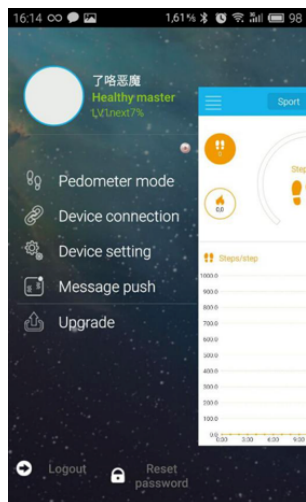


На вашем Android смартфоне появится запрос на подключение устройства, нажмите подтвердить и синхронизация завершится.

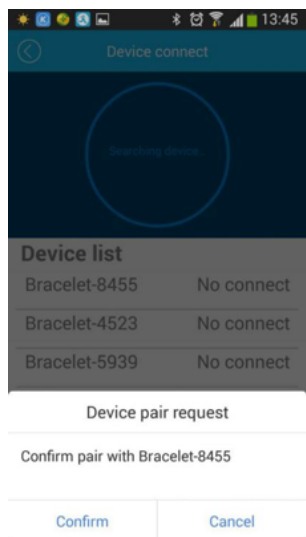

После двойного нажатия на кнопке браслета появится иконка “📶”. Нажмите меню поиск устройств в приложении «Zeroper», выберите ваш браслет из появившегося списка и подождите 1-2 секунды.

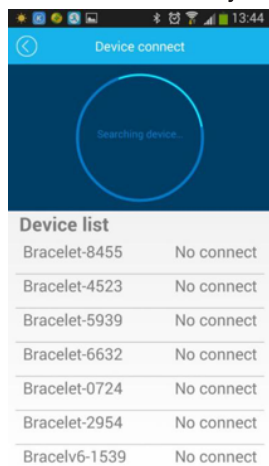

На вашем iOS устройстве появится запрос на подключение устройства, нажмите подтвердить и синхронизация завершится.

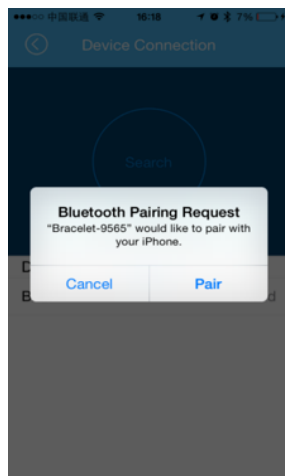

Если запрос на подключение устройства не появился, повторите синхронизацию заново.

- Повторное сопряжение: вернитесь на главную страницу и поддерживайте дисплей браслета включенным, пока данные в отношении шагов, отображаемые на главной странице, не будут идентичны отображаемым на браслете, что будет означать завершение синхронизации. Если вы хотите осуществить сопряжение с другим браслетом, нажмите вкладку «Подключение устройства» - «Разъединить». После этого снова осуществите порядок повторного сопряжения.
- В случае необходимости размещения курсора в диалоговом окне авторизации электронной почты, нажмите и удерживайте в течение некоторого времени палец в месте, где вам необходимо разместить курсор, после чего на странице отобразится значок лупы, перемещением пальца по дисплею выберите необходимое положение курсора.

## **2. Настройка спящего режима приложения:**

Откройте главную страницу приложения, убедившись в том, что браслет сопряжен с приложением, для перехода к странице с персональными данными проведите по дисплею влево – выберите вкладку «Настройка часов» – затем включите часы – настройте время включения и отключения спящего режима, а также установите необходимую дату на часах – затем подтвердите выполненные действия.

Пожалуйста, уделяйте особое внимание следующему: после настройки спящего режима браслет будет осуществлять регистрацию в рамках данной настройки и переходить в спящий режим

в установленное время ежедневно. После перехода браслета в спящий режим на дисплее будет доступен единственный интерфейс отображения времени.

### 3. Три режима работы браслета:

- Иконка стандартного режима: 00:00 - время; 🏃 - количество шагов; 📏 - расстояние; 🔥 - количество калорий; ⌚ - будильник.
- Иконка временного режима: длительное нажатие на кнопку браслета BFB-301 приведет к переходу во временный режим, мигание иконки времени ⌚ отображает значение времени в рамках временного режима; мигание иконки 🏃 отображает количество шагов во временном режиме; мигание иконки 📏 отображает значение расстояние во временном режиме; мигание иконки 🔥 отображает значение израсходованных калорий во временном режиме.
- Иконка спящего режима: 🛌

### 4. Порядок зарядки браслета: пожалуйста, убедитесь, что используете стандартное зарядное устройство надлежащего качества со следующими техническими характеристиками: 5 В – 500 мА.

Порядок зарядки BFB-301: подсоедините хост-устройство браслета к ПК или непосредственно к USB-порту дополнительного внешнего аккумулятора, время зарядки составляет 40-50 минут; красный светодиод мигает во время зарядки, по окончании – мигание светодиода прекращается.

### 5. Светодиод браслета BFB-301 всегда мигает по

умолчанию (по умолчанию горит синий светодиод), двойным нажатием можно включить или отключить мигание светодиода.

Для различных видов спорта существует возможность отображения из 3 режимов работы светодиода:

- A. Вид спорта низкой интенсивности нагрузок (менее 60 шагов в минуту) отображается миганием синего светодиода;
  - B. Вид спорта средней интенсивности нагрузок (от 60 до 120 шагов в минуту) отображается миганием зеленого светодиода;
  - C. Вид спорта высокой интенсивности нагрузок (свыше 120 шагов в минуту) отображается миганием красного светодиода;
6. Выполнение поставленной задачи: после выполнения пользователем поставленной задачи браслет будет осуществлять вибрации в течение 3 минут для уведомления о достижении поставленной цели.

Режим будильника: в рамках всех режимов работы часов уведомление осуществляется посредством продолжительной шестикратно повторяемой вибрации, данного рода уведомление можно отменить нажатием кнопки.

**Примечание:** в случае зависания приложения при ненадлежащем качестве Интернет-соединения выйдите из приложения, затем подсоедините телефон к сети Интернет, после чего включите дисплей для активации браслета, затем откройте приложение, браслет автоматически подсоединится и осуществит сопряжение с устройством.

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите и сохраните настоящее руководство

1. Ознакомьтесь со всеми предупреждениями; следуйте всем указаниям

Не пытайтесь открыть датчик устройства, вещества, содержащиеся в настоящем изделии и/или его батарее, могут нанести вред окружающей среде и/или здоровью человека при ненадлежащем обращении и утилизации

2. Не нарушайте целостность браслета3. Не используйте абразивные вещества для очистки браслета
4. Предупреждайте попадание браслета в посудомоечную, стиральную или сушильную машины
5. Предупреждайте воздействие на браслет высоких или низких температур, например, имеющих место в сауне или парной
6. Предупреждайте попадание на браслет прямых солнечных лучей в течение длительного временного периода
7. Не оставляйте браслет возле источников открытого огня
8. Предупреждайте воздействие огня на браслет, в противном случае это может привести к взрыву батареи
9. Не пытайтесь осуществить разборку браслета; в состав настоящего устройства не входят легкозаменяемые компоненты

10. Предупреждайте случаи игры детей или домашних животных с браслетом: мелкие компоненты могут представлять опасность удушья!

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Какой порядок установки времени на браслете?

Осуществите синхронизацию браслета с приложением (Zeroper), после чего будет осуществлена регулировка времени на браслете в соответствии со значением времени на телефоне.

2. Почему на дисплее браслета все время отображается только одна иконка: , и я не могу ее изменить?

Браслет настроен на спящий режим, вам необходимо открыть соответствующее приложение на вашем телефоне, затем синхронизировать браслет с приложением; после чего настроить время выхода из спящего режима на значение по истечении 2 минут от текущего времени (например: текущее значение времени — 09:00, вам необходимо установить время выхода из спящего режима на 09:02). После чего выберите текущую дату и сохраните ее, браслет выйдет из спящего режима по наступлении установленного вами времени, после чего вы можете отключить часы отсчета спящего режима.

3. Является ли мой браслет водонепроницаемым?

Ваш браслет является только водоотталкивающим (IP55), пожалуйста, не надевайте его при принятии

душа или во время плавания.

4. С какими телефонами возможно сопряжение настоящего браслета?

Доступна возможность сопряжения с телефонами на платформе IOS 7.0 (и более поздней версии), а также с определенными телефонами на платформе Android 4.3 (и более поздней версии) с поддержкой Bluetooth 4.0.

5. Какая длительность зарядки браслета и насколько хватает заряда батареи?

Для полной зарядки батареи браслета необходимо около часа, после полной зарядки рабочее время браслета составляет: 3-4 дня,

6. Какие действия необходимо предпринимать при невозможности найти или синхронизировать браслет с приложением?

Пожалуйста, перезапустите Bluetooth вашего телефона, после чего выйдите и снова зайдите в приложение, затем снова осуществите порядок сопряжения и синхронизации вашего браслета с приложением.

7. Почему мой браслет вдруг начинает вибрировать?

Ваш браслет будет вибрировать в 4 случаях: 1). По достижении времени, установленного будильника; 2). По достижении заданного количества шагов, установленного в приложении; 3). При поступлении звонка или сообщения при подсоединении браслета к приложению; 4). При начале зарядки браслета.

8. Будет ли осуществляться сохранение данных за прошлые дни (шагов, израсходованных калорий, расстояния)?

На дисплее браслета будут отображаться только текущие данные, которые будут сбрасываться каждый день в 12 дня, в общем, существует возможность сохранения в память браслета данных за 7 дней, которые непосредственно не отображаются на дисплее. Но все данные будут сбрасываться каждые 7 дней, поэтому вам необходимо осуществлять их синхронизацию, как минимум, раз в 7 дней.



Производитель:  
Харпер Интернэшнл Трейдин  
Лимитед  
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси  
Роуд,  
Козвэй Бэй, Гонконг, Китай.  
Сделано в КНР.

Расчётный срок службы составляет 5 лет при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год. Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

