





# MTC 540

Руководство пользователя



MTC

# Введение .....

Copyright © 2010 TCT Mobile International Limited

Все права защищены

Ваш телефон специально изготовлен TCT для МТС.

Любая информация, содержащаяся в данном руководстве не может быть копирована или передана без предварительного письменного согласия ТСТ.

Торговые марки

МТС и логотипы МТС являются торговыми марками МТС. Другие названия продуктов и компаний, указанные здесь, могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

ТСТ является торговой маркой ТСТ.

 eZiText™ и Zi™ являются товарными знаками корпорации Zi и/или ее филиалов.

Java™ и все производные товарные знаки и логотипы Java™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

**Opera Mini™** Лицензией на использование WAP-навигатора и другого программного обеспечения (i-mode™) владеет Opera или Telesca. WAP-навигатор и встраенное программное обеспечение являются исключительной собственностью Opera или Telesca. Поэтому запрещено изменять, переводить, разбирать или даже декомпилировать все или часть этих программ.

Имя и логотип Bluetooth® принадлежит Bluetooth® SIG, Inc. Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): B016328.

microSD™ является торговой маркой SD Card Association.

Авторское право на комплект программ на ПК принадлежит © 2010 Chengdu Singularity Software Co., Ltd.

Windows является торговой маркой Microsoft Corporation.

#### • ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Obigo® Является зарегистрированным товарным знаком компании Obigo AB.



Логотип microSD является товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.



Java™ и все производные товарные знаки и логотипы Java™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

## Внимание

Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. При разработке данного руководства все усилия были приложены для его корректного содержания, однако вся использованная в ней информация, рекомендации и утверждения не представляют собой никаких гарантий. Для правильного и безопасного использования мобильного устройства тщательно изучите правила техники безопасности.

Адрес TCT Mobile International Limited:

Flat/RM 1502 Tower 6, P.R. China Hong Kong City, 33 Canton Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

Адрес в Интернете: <http://www.alcatel-mobilephones.com>

# Содержание

Меры безопасности .....	7
Информация о сертификации. ....	10
1 Ваш мобильный телефон.....	18
1.1 Клавиши.....	19
1.2 Значки строки состояния .....	20
2 Перед началом работы.....	22
2.1 Настройка.....	22
2.2 Включение телефона.....	25
2.3 Выключение телефона.....	25
3 Сведения об активной панели.....	26
3.1 Информация, отображаемая на активной панели .....	26
3.2 Использование активной панели.....	27
4 Вызов .....	28
4.1 Осуществление вызова .....	28
4.2 Голосовая почта .....	29
4.3 Принятие вызова .....	29
4.4 Во время разговора .....	30
4.5 Конференц - связь.....	31
4.6 Переключение линий.....	31
5 Главное меню.....	32
6 Сообщения .....	33
6.1 Создание текстового и мультимедийного сообщения .....	33
6.2 Входящие.....	34
6.3 Отправленные .....	35
6.4 Исходящие .....	35
6.5 Черновики .....	35
6.6 Уведомления WAP .....	35

6.7	Голосовая почта .....	35
6.8	Шаблоны .....	35
6.9	Настройки .....	36
7	Контакты.....	38
7.1	Просмотр контактов .....	38
7.2	Создание записи .....	39
8	Вызовы.....	40
8.1	История вызовов .....	40
8.2	Мои номера .....	40
8.3	Биллинг. ....	40
8.4	Настройки вызовов.....	41
9	Приложения.....	43
9.1	WAP.....	43
9.2	Музыкальный плеер .....	43
9.3	Радио .....	44
9.4	Изображения.....	46
9.5	Погода .....	46
9.6	Развлечения .....	47
10	Интернет.....	48
11	Камера.....	49
11.1	Фото .....	49
11.2	Видео.....	49
12	Файлы .....	50
12.1	Аудио .....	50
12.2	Изображения .....	51
12.3	Видео .....	52
12.4	Мои работы.....	52
12.5	Неизвестные файлы .....	52
12.6	Карты памяти.....	52

12.7	Управление аудио- и видеозаписями, изображениями и работами .....	53
12.8	Форматы и совместимость .....	55
12.9	Состояние памяти .....	55
13	Органайзер .....	56
13.1	Будильник .....	56
13.2	Bluetooth .....	56
13.3	Календарь .....	57
13.4	Калькулятор .....	58
13.5	Заметки .....	58
13.6	Мировое время .....	58
13.7	Номер сервисной службы .....	58
14	Настройки .....	59
14.1	Профили .....	59
14.2	Сенсорные настройки .....	59
14.3	Дисплей .....	59
14.4	Часы .....	60
14.6	Наушники .....	61
14.7	Блокировка экрана .....	61
14.9	Метод ввода .....	61
14.10	Словарь .....	62
14.11	Безопасность .....	62
14.12	Сеть .....	63
14.13	Параметры подключения .....	63
15	Режимы ввода/символы .....	64
16	Аксессуары .....	66



# Меры безопасности .....

## Пиктограммы и графические символы



Перед использованием прочитайте информацию по мерам безопасности на стр. 8



Не использовать во время заправки топливом



Не используйте во время управления автомобилем



Это устройство может излучать яркий, мерцающий свет



Для обеспечения безопасности организма используйте телефон не ближе 1,5см от тела



Не использовать вблизи открытого огня



Маленькие части могут вызвать удушье при попадании в дыхательные пути



Избегать контакт с магнитными носителями



Это устройство может издавать громкие звуки



Избегайте высоких температур



Не использовать вблизи кардиостимуляторов и другими медицинскими устройствами



Избегать контакт с жидкостями



Выключайте устройство в медицинских учреждениях



Не разбирайте



Выключайте устройство в самолетах и аэропортах



Не полагайтесь на это устройствах в чрезвычайных ситуациях



Выключайте устройство во взрывоопасной среде



Используйте только одобренные производителем аксессуары

## Информация по мерам безопасности

### • Радиочастотное излучение

#### Основные положения о радиочастотном излучении.

Ваш телефон состоит из передатчика и приемника. Когда устройство включено, оно принимает и передает радиочастотное излучение. При разговоре по телефону, система обеспечения соединения контролирует уровень излучения телефона.

#### Единица измерения излучения (SAR)

Ваш мобильный телефон обладает функциями радиоприемника и радиопередатчика. Он изготовлен с учетом предельно допустимых международных норм воздействия радиоволн на человеческий организм. Эти требования были разработаны независимой научной организацией ICNIRP и включают значительный резерв безопасности для всех лиц, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Стандарт излучения для мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется "SAR". Предельная величина SAR для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг, а максимально допустимая величина SAR для данной модели телефона составляет 1,08 Вт/кг <sup>(1)</sup>.

Поскольку мобильные устройства обладают целым рядом функций, их можно использовать не только прижатыми к уху, но и в других положениях <sup>(2)</sup>.

Так как доза облучения SAR определяется на самом высоком уровне мощности, ее реальный уровень, как правило, находится намного ниже максимальных значений. Несмотря на то, что телефон может работать с различным уровнем мощности, он автоматически выбирает минимальный уровень, который достаточен для надежного соединения с сетью.

#### Важная информация по безопасности при радиочастотном излучении

Для обеспечения соответствия с нормами воздействия радиоволн на человеческий организм, телефон необходимо использовать на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Несоблюдения этих норм может привести к чрезмерному превышению радиочастотного облучения на ваш организм.

"Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона при использовании непосредственно возле уха, в соответствии с существующими стандартами составляет 0,56 Вт/кг. Несмотря на то, что в различном положении у разных телефонов уровни SAR могут отличаться, все они соответствуют международным требованиям и требованиям Европейского Союза в отношении воздействия радиоволн на организм человека".

<sup>(1)</sup> Тестирование проводится в соответствии со стандартом IEC PT62209-1.

<sup>(2)</sup> Пожалуйста просмотрите стр.8 о безопасности при радиочастотном излучении

### **Методы снижения радиочастотного излучения**

Для снижения радиочастотного облучения Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует: Меры предосторожности: В настоящее время современная наука не подтверждает необходимость использования особых мер предосторожности при работе с мобильными телефонами. Тем не менее, те, кто придерживается иного мнения, могут ограничить время пользования телефоном за счет сокращения продолжительности звонков, а также с помощью устройств громкой связи и других средств, позволяющих держать телефон на значительном расстоянии от головы человека.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте

<http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

# Информация о сертификации.

Соответствие стандартам РФ.

Абонентская радиостанция (мобильный телефон) модели МТС 540  
предназначенная для работы в стандартах GSM 900/1800

**Декларация о соответствии** зарегистрирована в ФАС:

Регистрационный № Д-МТ-3554 от 30.07.2010 г.

Дата принятия декларации: 28.07.2010 г.

Декларация действительна до: 28.07.2012 г.

**Сетевой адаптер** модели WEU350mA5V00-00 производства фирмы TCT Mobile International Ltd. сертифицирован органом по сертификации продукции ООО «ТЕСТСЕРТИФИКО»

Сертификат соответствия: РОСС CN.MO04.B01568

Срок действия: с 03.08.2010 г. по 02.08.2013 г.

Сетевой адаптер модели WEU350mA5V00-00 соответствует требованиям нормативных документов:ГОСТ Р 5261,2,29-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4, ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

**Аккумуляторная батарея** литиевой системы модели CAB21C0000C1 производства фирмы TCT Mobile International Ltd.

Декларация о соответствии: РОСС CN.MO04.Д00163

Дата регистрации: 03.08.2010 Действительна до: 02 августа 2013 г.

Аккумуляторная батарея литиевой системы модели CAB21C0000C1 соответствует требованиям стандартов:ГОСТ 12.2.007.12 -88

ГОСТ Р МЭК 61960-2007, ГОСТ Р МЭК 62133-2004



MO04

**Срок службы: 2 года**

Производитель: TCT Mobile International Ltd.

Адрес: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong;

Тел.: +852 3180 2888 Факс: +852 3180 2800

Импортер: ООО «ТиЭмСи Рус»Адрес: 121096,

г. Москва, Филевская 2-я ул., дом 6, корпус 4, тел. +7 495 956-8421

Сделано в Китае

- **Отвлечение внимания**

### **Вождение**

Для снижения риска аварий необходимо уделять повышенное внимание вождению. Использование телефона за рулем автомобиля (даже с помощью громкой связи) отвлекает и может привести к аварии. Вы должны соблюдать местные законы и правила, ограничивающие использование беспроводных устройств во время вождения.

### **Управление оборудованием**

Для снижения риска возникновения несчастных случаев максимальное внимание должно быть уделено работе с оборудованием.

- **Использование продукта**

### **Общие сведения по владению и использованию**

Вы несете ответственность за использование вашего телефона и его последствия. Вы должны всегда выключать телефон где запрещено его использование. Меры безопасности по использованию телефона предназначены для защиты пользователей и окружающей среды.

- Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами и держите их в чистом и незапыленном месте.
- Не используйте телефон или аксессуары вблизи открытого огня, горячей сигареты или зажигалки.
- Не используйте телефон или его принадлежности при повышенной влажности.
- Не роняйте и не пытайтесь изогнуть телефон и его аксессуары.
- Не используйте агрессивные химикаты, чистящие средства, растворители или аэрозолей для чистки устройства или его принадлежностей.
- Не красьте телефона и его аксессуары.
- Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары, это имеют право делать только уполномоченные специалисты
- Не подвергайте телефон и его аксессуары воздействию экстремальных температур, минимальная и максимальная -10 +50 градусов по Цельсию.
- Пожалуйста, проверьте местные правила по утилизации электронных изделий
- Не носите телефон в заднем кармане, это может его повредить.

### **Маленькие дети**

Храните ваш телефон и аксессуары в недоступном для детей месте и не позволяйте им играть с ним. Они могут причинить вред себе и другим, а также могут случайно повредить телефон. Телефон содержит мелкие детали с острыми краями, которые могут причинить вред ребенку или отсоединиться и вызвать удушье при попадании в рот.

### **Размагничивание**


Для того чтобы избежать риск размагничивания, не держите электронные устройства или магнитные носители рядом с телефоном в течение длительного времени.

### **Электростатический разряд (ESD)**

Не прикасайтесь к металлическим разъемам SIM-карты.


### **Антенна**

Не прикасайтесь к антенне без необходимости.



### **Положение для использования**

При разговоре держите телефон около уха. Нижняя часть телефона должна быть направлена в сторону рта, как будто вы пользуетесь проводным телефоном .



### **Подушки безопасности**

Не располагайте телефон вблизи подушек безопасности автомобиля и в зоне их разворачивания. Перед началом движения надежно зафиксируйте телефон.

### **Приступы/Потемнения в глазах**

Этот телефон способен излучать яркие вспышки света.

### **Травмы от повторяющихся действий**

Для минимизации риска получения травм при наборе сообщений или играя на телефоне:

- Не сжимайте телефон сильно
- Нажимайте на кнопки без усилия
- Используйте специальные функции телефона, которые минимизируют количество используемых кнопок, такие как шаблоны сообщений и упрощенный набор текста
- Делайте перерывы для разминки и отдыха

### **Экстренные вызовы**

Этот телефон, также как и любой другой, работает с использованием радиосигналов, которые не могут гарантировать соединение при любых условиях. Поэтому вы не должны полностью полагаться на мобильный телефон для экстренных вызовов.

### **Сильный шум**

Данный телефон может издавать громкие звуки, которые могут повредить ваш слух. Длительное воздействие музыки на полной громкости при прослушивании плеера может повредить слух. Используйте только рекомендованные наушники.

### **Яркий свет**

Телефон способен излучать вспышки яркого света. Не пользуйтесь телефоном очень близко к глазам.

### **Нагрев телефона**

Ваш телефон может нагреваться во время зарядки и использования.

### **• Электробезопасность**

#### **Аксессуары**

Используйте только одобренные аксессуары.

Не подключайте несовместимые продукты и аксессуары.

**Избегайте касания контактов аккумуляторной батареи металлическими предметами, например монетой или связкой ключей.**

#### **Использование в автомобиле**

Подключение телефона к электрооборудованию автомобиля должно производиться только специалистами.

#### **Неисправные и поврежденные продукты**

Не пытайтесь разобрать телефон или его аксессуары.

Ремонт и обслуживание телефона должны производиться квалифицированным персоналом.

Если ваш телефон или его аксессуары подверглись воздействию воды, не используйте его, пока телефон не будет проверен в авторизованном сервисном центре.

#### **Использование аккумулятора и меры безопасности**

Всегда выключайте устройство и отключайте зарядное устройство перед извлечением аккумулятора.

Используйте аккумулятор и зарядное устройство из комплекта поставки или одобренные для использования с данным телефоном. Использование других аккумуляторов и зарядных устройств может быть опасным.

Не разбирайте батарею и не закорачивайте её контакты. Причиной короткого замыкания могут быть металлические объекты, такие как ключи, зажим для бумаги, металлическая ручка, касающиеся разъемов батареи.

- **Интерференция**

### **Основные положения об интерференции**

Будьте осторожны при использовании телефона вблизи персональных медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты.

#### **Кардиостимулятор**

Производители кардиостимуляторов рекомендуют пользоваться мобильным телефоном на расстоянии не менее 15 сантиметров от устройства во избежание потенциального воздействия телефона на кардиостимулятор. Для этого располагайте телефон у противоположного к вашему кардиостимулятору уху и не держите его в нагрудном кармане.

#### **Слуховой аппарат**

Люди, использующие слуховые аппараты и другие слуховые импланты, могут испытывать шумовое воздействие, как следствие интерференции при использовании беспроводного устройства в непосредственной близости. Уровень воздействия зависит от типа используемой аппаратуры и расстояния до источника воздействия. Увеличивая расстояние между ними можно уменьшить интерференцию. Вы также можете проконсультироваться с производителем слухового оборудования о возможных альтернативах.

#### **Медицинское оборудование**

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом и производителем оборудования, как может повлиять использование телефона на медицинское оборудование.

#### **Больница**

Выключайте ваши беспроводные устройства в больницах, клиниках или медицинских центрах во избежание негативного воздействия на медицинское оборудование.

#### **Самолет**

Выключайте ваши беспроводные устройства по требованию сотрудников аэропортов и авиалиний. Проконсультируйтесь о возможности использования телефона на борту самолета. Если устройство поддерживает режим «В самолете» этот режим должен быть активирован до посадки в самолет.

## **Автомобиль**

Учтите, что во избежание влияния телефона на электронное оборудование автомобиля некоторые производители запрещают использование мобильного телефона в их автомобилях за исключением использования автомобильного комплекта с внешней антенной.

- **Взрывоопасное окружение**

### **Автозаправочные станции и взрывоопасная атмосфера**

При нахождении во взрывоопасной атмосфере, строго следуйте информационным знакам с требованием выключить электронные устройства, такие как телефон или другое радиооборудование.

Территориями со взрывоопасной атмосферой являются: заправочные станции, нижние палубы кораблей, цистерны для перевозки и хранения топлива, территории содержащие химические загрязнения, пыль, зерновую пыль или металлический порошок в воздухе.

### **Взрывные работы**

Выключайте мобильный телефон на территории взрывных работ или там, где размещены информационные таблички с требованием выключить радиостанции или «электронные устройства» во избежание влияния на взрывные работы.

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 900 и 1800 МГц.

- **Защита от кражи** <sup>(1)</sup>

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, введите \*#06# и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона. Этот номер позволяет заблокировать ваш телефон, чтобы им не воспользовался посторонний человек, даже если он вставит другую SIM-карту.

- **Заявление об освобождении от ответственности**

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.



Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

В последствие эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

### **В странах Европейского Союза**

Эти центры сбора доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

### **В странах вне Европейского Союза**

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, аппаратура, помеченная этим знаком, должна сдаваться в эти центры для дальнейшей переработки, а не выкидываться с бытовым мусором.

**ОСТОРОЖНО! В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ НЕПОДХОДЯЩЕГО АККУМУЛЯТОРА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. АККУМУЛЯТОРЫ СЛЕДУЕТ УТИЛИЗИРОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ.**

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

# 1 Ваш мобильный телефон.....



Регулировка  
громкости "+"

Воспроизведение/  
пауза

Регулировка  
громкости "-"

Принять вызов

Клавиша управления/  
Клавиша ОК

Завершить вызов

## 1.1 Клавиши

Принять вызов (☺)

- Осуществить вызов
- Принять входящий вызов
- Набрать номер, выбранный на экране

Завершение вызова (☹)

- Включение телефона (длительное нажатие)
- Возвращение к главному Экрану
- Выключение подсветки и блокировка экрана (короткое нажатие на активную панель)
- Длительное нажатие для быстрого доступа к выбору профайла и выключению

Клавиша управления:

- Вверх - будильник
- Вниз - камера
- Влево - создать новое сообщение
- Вправо - меню Bluetooth

Клавиша ОК (⊙)

- Открыть главное меню
- Подтверждение/Выбор














Воспроизведение/пауза (боковая средняя кнопка ⏮)

- Проигрывание музыки/пауза

Регулировка громкости (боковые кнопки 🔊)















- Настройка звука (короткое нажатие)
- Перейти или вернуться к предыдущей / следующей композиции (длинное нажатие)

## 1.2 Значки строки состояния <sup>(1)</sup>

-  Заряд батареи.
-  **Виброзвонок:** телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника (см. стр. 59).
-  Состояние Bluetooth (синий - активирован).
-  Состояние Bluetooth (подключен к аудиоустройству).
-  Подключена гарнитура.
-  Блокировка клавиатуры
-  **Активирована переадресация звонков:** поступающие вызовы будут переадресованы (см. стр. 41).
-  Запрограммирован сигнал будильника или напоминание о встрече. (см. стр. 56).
-  Уровень приема сигнала сети.
-  Получено голосовое сообщение.
-  Пропущенные вызовы.
-  Радио включено.
-  Напоминания WAP <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

<sup>(2)</sup> Зависит от оператора сети.

-  Роуминг
-  Сканирование карты памяти
-  Сканирование карты памяти завершено.
-  Выбор линии <sup>(1)</sup>: показывает выбранную линию.
-  Соединение GPRS установлено.
-  Выполняется соединение GPRS.
-  Музыкальный проигрыватель включен.
-  Идет получение сообщения.
-  Идет отправка сообщения.
-  Режим без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует.
-  Непрочитанное SMS сообщение.
-  Непрочитанное MMS сообщение
-  Список сообщений заполнен: ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
-  В самолете.

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой функции.

## 2 Перед началом работы.....


### 2.1 Настройка

Установка и извлечение задней крышки.



Установка и извлечение SIM-карты <sup>(1)</sup>


Для осуществления телефонных вызовов в телефон необходимо установить SIM-карту.



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота. Перед извлечением SIM - карты следует отключить питание телефона.


<sup>(1)</sup> Убедитесь, что оператор сети предоставил вам SIM-карту на 3 вольта (3V). Старые SIM-карты на 5 вольт в этом телефоне не поддерживаются. Уточните этот вопрос у своего оператора.

## Установка и извлечение аккумулятора



Вставьте аккумулятор в телефон до щелчка, убедитесь, что аккумулятор плотно примыкает к разъему, затем закройте крышку телефона. Для извлечения снимите крышку и извлеките аккумулятор.


## Установка и извлечение внешней панели




Для украшения вашего телефона, предусмотрены цветные внешние панели<sup>(1)</sup>, которые вы с легкостью сможете менять сами.

<sup>(1)</sup> В зависимости от рынка сбыта.

## Зарядка аккумулятора



### Подключение зарядного устройства

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Старайтесь аккуратно вставлять зарядное устройство в micro USB разъем телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Во время первого использования телефона полностью зарядите аккумулятор (это займет около 3 часов). Заряжайте устройство до появления иконки .




Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится. Всегда пользуйтесь только зарядными устройствами Alcatel.

## 2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу  пока телефон не включится, затем введите PIN-код, если это необходимо. Отобразится главный экран.




Если PIN-код вам не известен или Вы забыли его, свяжитесь со своим оператором сотовой сети. Никогда не храните PIN-код рядом с телефоном. Если вы не используете данную информацию, храните ее в надежном месте.

Если на экране отображаются сетевые сообщения, нажмите на них для просмотра, а для возврата на главный экран используйте кнопку питания .

Пока телефон выполняет поиск сети, на экране отображается надпись "Поиск/SOS".


Если телефон включен, но в него не установлена SIM-карта, будут доступны такие функции как "Радио", "Камера", "Музыкальный плеер" и т.д.

## 2.3 Выключение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока не отобразится всплывающее меню. Затем выберите "Выключить".

# 3 Сведения об активной панели.....

## 3.1 Информация, отображаемая на активной панели

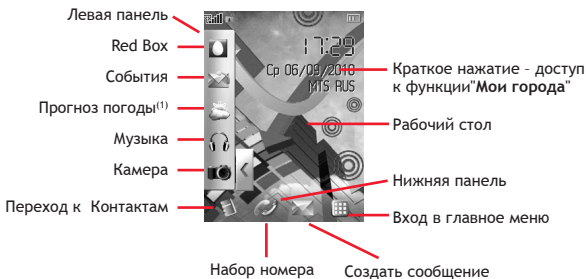

<sup>(1)</sup> Зависит от оператора сотовой сети

## 3.2 Использование активной панели

Функции, связанные с иконами левой панели, могут быть открыты на главном экране.

**События:** Перетащите виджет на главный экран для отображения количества пропущенных сообщений "Входящие" и вызовов "Пропущенные". Кратковременное нажатие приведет к их открытию.

**Прогноз погоды:** Перетащите виджет на главный экран для доступа к информации о погоде.

**Музыка:** Перетащите виджет на главный экран. Короткое нажатие на виджет - вход в меню "Музыкальный плеер"

**Камера:** Перетащите виджет на главный экран для открытия доступ к Камере и Видео. Короткое нажатие активирует Камеру или Видео.

**Red Box:** Перетащите виджет на главный экран для открытия доступа в Контенту "Red Box" и играм.

Дополнительно настраиваемые виджеты:

Календарь

Обои







Вы можете настроить виджет в меню "Настройки/Дисплей/ Виджеты на главном экране".

# 4 Вызов .....


## 4.1 Осуществление вызова

1 <small>О.О.</small>	2 <small>ABC</small>	3 <small>DEF</small>
4 <small>GHI</small>	5 <small>JKL</small>	6 <small>MNO</small>
7 <small>PQRS</small>	8 <small>TUV</small>	9 <small>WXYZ</small>
*	0 +	#
		C 

### Набор номера


Для осуществления вызова, наберите нужный номер и нажмите кнопку . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя клавишу . Если введенный номер необходимо сохранить нажмите . Для входа в телефонную книгу нажмите .

### Экстренный вызов

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренного вызова и нажмите клавишу , чтобы позвонить в службу экстренной помощи. Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты и набора PIN-кода.

## 4.2 Голосовая почта<sup>(1)</sup>



Услуга голосовой почты предоставляется оператором сети и позволяет получить сообщение, если по каким-то причинам вы не можете ответить на звонок.



Голосовая почта действует как автоответчик, который можно прослушать в любой момент. Для доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте кнопку  .





Если Вы хотите пользоваться голосовой почтой за границей, обязательно свяжитесь с оператором своей сети перед отъездом.

## 4.3 Принятие вызова

При поступлении входящего вызова нажмите  для ответа и  для отклонения звонка.

Даже если ваш телефон заблокирован, вы можете нажать кнопку "Ответить" или "Отклонить", чтобы завершить операцию и нажать  для ответа и  для отмены звонка.

Если на экране отображается значок , телефон будет вибрировать, не издавая звуков. Если отключены и звонок, и вибрация, на экране отобразится значок .



Если номер абонента определен, он отображается на дисплее<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

## Отключение звука звонка

Нажмите и удерживайте кнопку громкости "-" для отключения звука звонка.

## 4.4 Во время разговора

### Доступные функции

Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой, органайзером, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения. Для этого используется клавиша "Опции".

- Новый вызов
- Клавиатура
- Контакты
- Удержать
- Громкая связь

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При использовании громкой связи, не подносите телефон близко к уху, чтобы не повредить слух.

- Без звука
- Сообщения
- Заметки
- Услуги <sup>(1)</sup>
- Запись текущего разговора
- DTMF

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой функции.

- Bluetooth гарнитура

Если устройство подключено, голосовой сигнал можно переключить с телефона на устройство Bluetooth.

### Регулировка громкости

Используя кнопку громкости "+", "-" можно настроить уровень звука во время разговора.

### Работа с двумя вызовами

- Ответ на второй вызов (удостоверьтесь, что функция "Ожидание вызова" включена, см. стр.41).
- Чтобы позвонить другому абоненту во время телефонного разговора, просто наберите его номер.

## 4.5 Конференц - связь<sup>(1)</sup>

Данный телефон позволяет одновременно беседовать с несколькими абонентами (до 5 человек). При одновременном общении с двумя абонентами нажмите **"Опции"** и выберите **"Конференция"**. При поступлении третьего вызова нажмите **"Ответить"**, чтобы установить соединение с новым собеседником.

Чтобы подключить нового собеседника к конференции, нажмите **"Опции"** и выберите **"Подкл. к конф."**. Нажатие кнопки **"Завершить"** прерывает текущий вызов.

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой функции

## 4.6 Переключение линий<sup>(1)</sup>

SIM-карта может поддерживать два разных телефонных номера. В меню "Вызовы" выберите "Переключение линий" и затем выберите линию, которая будет использоваться по умолчанию. Все исходящие вызовы будут осуществляться с этого номера. Однако для входящих вызовов будут по-прежнему использоваться обе линии.



Услуги, выбранные по умолчанию, никак не связаны с услугами, выбранными для другой линии.

## 5 Главное меню.....

Для входа в главное меню нажмите  или .

Интернет

Камера

Приложения

Контакты

Сообщения

Файлы

Органайзер

Вызовы

Настройки

## 6 Сообщения .....




С помощью этого мобильного телефона можно создавать, редактировать и получать сообщения SMS и MMS.

Формат MMS позволяет отправлять изображения, фотографии, анимации и звуки на другие телефоны, поддерживающие данный формат сообщений.



Функция MMS может использоваться только в том случае, если она предоставляется оператором связи, если контракт на обслуживание предусматривает возможность работы с MMS и если были заданы все параметры для MMS (см.стр.33)

### 6.1 Создание текстового и мультимедийного сообщения<sup>(1)</sup>

Для создания сообщения нажмите  в режиме ожидания. Для создания текстового или мультимедийного сообщения можно также выбрать функцию "Сообщения" в главном меню.

Объем такого сообщения не может превышать 8 страниц текста.

Можно ввести текст сообщения вручную, а можно воспользоваться уже заданным сообщением в меню **Шаблоны** или создать свое сообщение, включив в него рисунки, фотографии, звуки, добавив заголовок и так далее (данные возможности доступны только при редактировании MMS). При написании сообщения выберите "**Опции**", чтобы получить доступ ко всем возможным действиям с сообщениями.

<sup>(1)</sup> Зависит от используемого оператора сети.









Часто отправляемые сообщения можно сохранять в папке **Черновики** или **Шаблоны** (только для MMS)




Сообщение SMS, содержащее более 160 символов (точное допустимое число символов зависит от языка, на котором оно написано), будет тарифицировано как несколько сообщений SMS. Сообщение MMS, включающие в себя фото и/или звуковые файлы также может тарифицироваться как несколько сообщений.

## 6.2 Входящие

Все полученные сообщения (прочитанные и непрочитанные) хранятся в одной папке.

При просмотре сообщений возле них отображаются следующие значки, в зависимости от их статуса:  непрочитанные SMS в телефоне,  непрочитанные SMS на SIM-карте,  прочитанные SMS в телефоне,  прочитанные SMS на SIM-карте,  непрочитанные MMS в телефоне,  прочитанные MMS в телефоне,  идет прием сообщения,  идет отправка сообщения.

### Получение и чтение сообщений SMS/MMS

При получении нового сообщения звучит сигнал и на дисплее отображается значок , показывающий количество новых сообщений.

Нажмите  чтобы прочитать сообщение на главном экране.

## Сгруппировано по отправителю

Сообщения можно сгруппировать по отправителю ("Опции/Сгруппировано по отправителю"). Для быстрого поиска сообщения нажмите клавишу с первой буквой имени отправителя.

### 6.3 Отправленные

Все отправленные сообщения.

### 6.4 Исходящие

Все сообщения, которые не удалось отправить.

### 6.5 Черновики

Все черновики сообщений.

### 6.6 Уведомления WAP

Сохраненные Web-рассылки сообщений.

### 6.7 Голосовая почта

Просмотр и изменение номера голосовой почты.

### 6.8 Шаблоны

Список уже готовых сообщений. Выберите один из шаблонов, при необходимости отредактируйте его и отправьте. Можно также создавать свои собственные шаблоны мультимедийных сообщений.

## 6.9 Настройки

### 6.9.1 Текстовые сообщения

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Настройки профиля | <ul style="list-style-type: none"><li>• Профили можно извлечь непосредственно из SIM-карты. Можно также создать свой собственный профиль.</li></ul>                              |
| Общие настройки   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Отчет о доставке, включение/выключение уведомления о доставке. Адрес для ответа <sup>(1)</sup> это номер телефона отправителя.</li></ul> |
| Память            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Объем задействованной памяти телефона.</li></ul>   |
| Хранение          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Выбор места хранения сообщений по умолчанию: на SIM-карте или в памяти телефона.</li></ul>   |
| Носитель          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Выбор способа передачи сообщений.</li></ul>  |

<sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой сети.

## 6.9.2 Мультимедийные сообщения

- |          |   |
|----------|---|
| Изменить | <ul style="list-style-type: none"><li>• Устанавливается режим редактирования, выбираются размер изображения и подпись.</li></ul>    |
| Отправка | <ul style="list-style-type: none"><li>• Устанавливаются срок действия сообщения, подтверждение его прочтения и так далее.</li></ul> |
| Ответить | <ul style="list-style-type: none"><li>• Устанавливаются значения для настроек локальной сети, сети роуминга и так далее.</li></ul>  |
| Фильтр   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Вы можете выбрать Принять/Отклонить анонимные сообщения и рекламу.</li></ul>                |
| Профили  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Выполняется та же процедура, что и при установке Интернет-соединения.</li></ul>             |
| Память   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Объем задействованной памяти телефона.</li></ul>  |

## 6.9.3 Сетевые SMS<sup>(1)</sup>

- |                  |  |
|------------------|--|
| Получение        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Получение широковещательных сообщений SMS.</li></ul> |
| Читать сообщение | <ul style="list-style-type: none"><li>• Просмотр сообщений.</li></ul>                        |
| Языки            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Выбор языка сообщения.</li></ul>                     |
| Настройки канала | <ul style="list-style-type: none"><li>• Добавление/изменение каналов.</li></ul>              |

<sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой сети.






# 7 Контакты.....



## 7.1 Просмотр контактов

В режиме ожидания нажмите значок  чтобы открыть контакты.

В распоряжении абонента есть 4 директории:

-  Общая
-  Контакты на SIM-карте
-  Контакты в памяти телефона
-  Контакты оператора
-  Группа

Помимо перечисленных директорий, можно создать до 5 групп (в каждой не более 100 записей).

### Поиск имени в телефонной книге

Отыскать нужное имя можно, набрав первую и последующие буквы.

### Чтение записи

Выберите имя в телефонной книге, затем нажмите на него, чтобы прочитать запись.

## Отправка электронной визитной карточки по Bluetooth

Выберите визитку для отправки, нажав "Опции\Отправить визитку\Через Bluetooth".

### Осуществление вызова















Нажмите  после выбора контакта



Используя специальное программное обеспечение, можно отправить данные телефонной книги и органайзера на компьютер или получить аналогичные данные из компьютера.

## 7.2 Создание записи

Выберите директорию, в которой необходимо создать запись, нажмите функциональную кнопку "Опции", выберите "Создать файл", затем **OK**.

При создании новой записи в телефонной книге необходимо заполнить хотя бы одно из следующих полей:  Имя,  Фамилия,  Группа,  Мобильный,  Домашний,  Сигнал вызова,  Изображение,  Видео,  Рабочий,  Факс,  Email,  День рождения,  Компания,  Адрес URL.

Переходить от одного поля к другому можно, нажимая кнопку .







Если телефон используется за границей, храните контакты в международном формате "+" с последующим кодом страны (см.стр.28).

# 8 Вызовы.....



## 8.1 История вызовов

Для доступа к памяти вызовов нажмите  в режиме ожидания. Выберите значок необходимого списка:

-  Пропущенные вызовы
-  Исходящие вызовы (повторный набор)
-  Ответченные вызовы

Выберите номер в памяти вызовов и нажмите "Опции" чтобы Просмотреть подробную информацию, Создать SMS/MMS, Сохранить или Удалить выбранный номер или очистить весь список вызовов (Удалить все).

## 8.2 Мои номера

Введите или измените свой номер телефона или номер доступа к голосовой почте и подтвердите нажатием. Собственный номер телефона обычно записан на SIM-карте.

## 8.3 Биллинг.

С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам.

### Стоимость

- Просмотр общей стоимости платных вызовов, изменение или сброс счетчика, ввод стоимости единицы услуги связи в выбранной валюте.

- Продолжительность** • Просмотр общей продолжительности исходящих вызовов и сброс счетчика.
- Счетчик GPRS** • Управление платными услугами передачи данных (в байтах).
- Периодичность** • Включение, выключение, установка периодичности звукового сигнала, подаваемого во время вызова (укажите периодичность и подтвердите нажатием).


## 8.4 Настройки вызовов<sup>(1)</sup>

### 8.4.1 Ожидание вызова

Включение/выключение звукового сигнала оповещения о втором входящем звонке.

### 8.4.2 Переадресация вызова

Активация, отмена или проверка состояния переадресации вызова на голосовую почту или на указанный номер телефона. Доступно несколько видов переадресации:

- **Безусловная:** постоянная переадресация всех входящих вызовов. При этом на дисплее отображается значок  .
- **Условная:** если линия занята, если нет ответа на звонок, если абонент находится вне зоны действия сети.

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

### 8.4.3 Запрет вызовов

Можно включить или выключить запрет на входящие или исходящие вызовы. Доступно несколько вариантов:

<b>Исходящие вызовы</b>	Доступны следующие конфигурации:
- Все вызовы	• Блокируются все исходящие вызовы.
- Международные	• Блокируются все исходящие международные вызовы.
- Международные, кроме внутренних	• Блокируются все исходящие международные вызовы, за исключением выполняемых в стране подписки.
<b>Входящие вызовы</b>	Доступны следующие конфигурации:
- Все вызовы	• Блокируются все входящие вызовы.
- Роуминг	• Входящие звонки блокируются, если абонент находится за рубежом.
<b>Отменить все запрещенные</b>	• Отменяются все запрещенные вызовы.
<b>Изменить пароль запрета</b>	• Изменение исходного пароля для активации блокировки вызовов.

#### 8.4.4 ID абонента

Задано сетью/Скрыть номер/Отправить номер.

#### 8.4.5 Автодозвон

Можно включить или выключить функцию автоматического дозвона абоненту, с которым не удалось связаться с первой попытки.

## 9 Приложения.....


### 9.1 WAP

WAP- это мобильный портал который позволяет Вам получать различную информацию, такую как прогноз погоды, новости, а также загружать новые рингтоны, обои для рабочего стола, музыку и др.

### 9.2 Музыкальный плеер<sup>(1)</sup>

Выберите на главном экране пункт "Приложения" и далее "Муз. Плеер". Это приложение обеспечивает целый ряд функциональных возможностей для управления музыкальными файлами телефона и карты памяти.

Доступ к музыкальным файлам можно осуществлять одним из следующих способов:

- Все песни** • Все песни, которые хранятся в памяти телефона и на карте памяти.
- Избранное** • Можно добавить любимые песни в список "Избранное", нажав пальцем на экран или удерживая нажатой клавишу  во время воспроизведения этих песен (не более 100).

<sup>(1)</sup> Только файлы в формате mp3 будут видны в музыкальном плеере.


## Папки

## Обновление списка песен

## Альбом/ Исполнитель/ Жанр

- Категория песен в папке.
- Обновленная информация о песнях сохранена в телефоне или на карте памяти.
- Музыкальные файлы распределяются по альбомам, исполнителям и жанрам. Файлы не содержащие такую информацию будут классифицированы как неизвестные.

Используйте клавиши для управления музыкальным плеером:



Уровень громкости



Последовательный



Добавить в избранное



Перемешивать с повторами



Повторять все



Перемешать



Повторять текущую

## 9.3 Радио


Телефон оснащен радио<sup>(1)</sup> с функциональностью RDS. Можно использовать данное устройство как обычное радио с сохраненными каналами. Если устройство настроено на радиостанцию, предлагающую услугу Visual Radio, можно также вывести на дисплей визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.

<sup>(1)</sup> Качество радиосигнала зависит от зоны охвата радиостанции в данной местности.



Чтобы послушать радио, воспользуйтесь гарнитурой, которая при подключении работает в качестве антенны.

### Доступные варианты:

- Список каналов** • Список сохраненных радиостанций.
- Сохранить канал** • Сохранение настроенной в данный момент радиостанции в списке "Список каналов".
- Автопоиск** • Автоматический поиск. Найденные радиостанции автоматически сохраняются в списке "Список каналов".
- Ввести частоту** • Ввод частоты вручную.
- Запись** • Запись радиопередачи. Файлы автоматически сохраняются в раздел "Заметки".
- Настройки** • Для настройки нажмите .
- Включить динамик/  
Воспроизвести в наушниках** • Радио можно слушать через динамик или в наушниках.
- Включить моно режим/стерео режим** • Переключение между моно и стерео режимом.

- Обновление названия станций<sup>(1)</sup>** • Сохраните информацию RDS как название станции.
- Оптимизация звуковых частот** • Оптимизируйте качество звука.
- Выключение** • Отключение радио.

## 9.4 Изображения


В этой папке находятся все изображения, хранящиеся в альбоме "Мои работы" и "Изображения" на телефоне. Эти файлы можно отобразить в виде списка, задать в качестве обоев, заставки экрана, экрана включения/выключения, ID контакта или отправить в сообщении MMS, по электронной почте или через Bluetooth.

## 9.5 Погода<sup>(2)</sup>

Телефон оснащен функцией, позволяющей получать прогноз погоды для выбранных городов на ближайшие 3 дня.

Чтобы получить доступ к этой функции, нажмите клавишу  на Главном Экране.

Вы можете просмотреть список городов, добавить или удалить города, или настроить любимый город.

Для просмотра информации о погоде в других городах нажмите  вверх или вниз.

<sup>(1)</sup> Возможность получения информации RDS.

<sup>(2)</sup> Для обеспечения данной услуги могут потребоваться дополнительные затраты.

Для отображения погоды на сегодня в полноэкранном режиме, выберите "Просмотр" в "Опциях".

#### Доступные варианты:

- Дополнительная информация** • Поиск дополнительных сведений о погоде в интерактивном режиме.
- Текущий/Долгосрочный** • Вывод на дисплей прогноза погоды на сегодня/ближайшие 3 дня.
- Обновить** • Обновление сведений о погоде.
- Мои города** • Просмотр списка городов, ввод нового города, выбор города по умолчанию и т.д. в меню "Мои города/Опции".
- Настройки** • Настройка устройства, режима обновления и настройки сети.

## 9.6 Развлечения

### 9.6.1 Настройка Java

Меню "Java" позволяет управлять настройками Java. Здесь находятся предустановленные Java игры и приложения. Установить новые игры и приложения можно выбрав пункт меню "Загрузить". Произойдет соединение с веб-страницей <http://m.omlet.ru/>

### 9.6.2 Загрузка

Вы можете загружать новые Java™ приложения в меню "Развлечения" простым нажатием на пункт "Загрузить". Далее появится список доступных интернет-закладок для загрузки приложений.

Выберите закладку необходимой веб-страницы.

# 10 Интернет.....



## Опера Mini

Опера Mini позволяет Вам иметь полноценный интернет. Она распознает и предлагает Вам окончания адресов сайтов, основываясь на ваших закладках и истории посещенных страниц, позволяет сохранять страницы для просмотра в автономном режиме, иметь виртуальную мышку, а также мгновенно перемещаться по веб-странице за счет ее сжатия до 90%.

# 11 Камера.....



Данный мобильный телефон оснащен фотокамерой, позволяющей делать фотографии и видеозаписи, которые можно использовать следующим образом:

- хранить в разделе **"Мои работы"**.
- отправлять в виде сообщений MMS на мобильные телефоны или адреса электронной почты (кроме видео).
- использовать для настройки главного экрана (см. стр. 59).
- выбирать в качестве заставки для входящих звонков от лиц, внесенных в телефонную книгу.
- переносить на компьютер с помощью кабеля данных или карты памяти microSD.
- Добавлять рамки на ваши фотографии (см. стр. 51).

## 11.1 Фото

Выберите  для доступа к функции из главного меню:

### 11.1.1 Съемка, сохранение или удаление фотографий

Экран играет роль видоискателя. Чтобы выполнить съемку, наведите телефон на интересующий объект и нажмите непосредственно на экран и фотография будет автоматически сохранена. Если вы не хотите сохранять снятый кадр, можно сразу удалить его, нажав **"Удалить"**.

## 11.2 Видео

Можно записывать видеоролики любой продолжительности, пока не сядет аккумулятор или не закончится свободная память.



Настоятельно рекомендуем хранить фотографии не в папке по умолчанию, а на карте памяти.

## 12 Файлы.....



Папка "Файлы" обеспечивает доступ ко всем звуковым и графическим файлам, хранящимся в телефоне.

### 12.1 Аудио

Можно выбрать звуковой файл в качестве мелодии Включения/Выключения экрана или телефона, входящих звонков, сигнала уведомления о сообщении, сигнала будильника и сигнала уведомления о назначенной встрече.

Альбом "Аудио" содержит следующие папки<sup>(1)</sup>:

- **Музыка:** полный список музыкальных композиций.
- **Мелодии:** мелодии, которые можно установить в качестве звонка.
- **Записанные:** все записанные звуковые файлы.
- **Общая:** все аудиофайлы, хранящиеся в телефоне или на карте памяти.

DRM: функция управления авторскими правами на цифровую информацию. Позволяет воспроизводить аудиофайлы и просматривать изображения, не нарушая авторских прав.

<sup>(1)</sup> Названия папок со встроенными роликами менять нельзя. Однако в некоторых случаях элементы подобных папок можно изменять, удалять или добавлять.



Файлы, для которых действует счетчик DRM, и файлы, права на использование которых закончились, не воспроизводятся автоматически при прокрутке списка.

## 12.2 Изображения

Можно выбрать изображение или фотографию в качестве обоев или заставки включения/выключения экрана или установить для определенной записи в телефонной книге.



Изображения перечислены в алфавитном порядке.

## 12.3 Видео

Альбом "Видео" содержит все видеоролики, записанные пользователем, изначально встроены в телефон и загруженные в телефон или на карту памяти.

Содержит все видеоклипы, хранящиеся в телефоне или на карте памяти и позволяет воспроизводить, отправлять (по Bluetooth), удалять, удалять все, переименовывать, сортировать (по названию, типу, времени или размеру), копировать или переместить, а также загружать/создать новые видео клипы.

## 12.4 Мои работы

В этом альбоме хранятся все фотографии, выполненные с помощью мобильного телефона.

## 12.5 Известные файлы

Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.


## 12.6 Карты памяти

Доступ ко всем файлам, хранящимся на карте памяти.



Если карта памяти вставляется в первый раз, телефон выполнит ее сканирование и создаст стандартную структуру папок.

## Установка или извлечение карты памяти



Снимите заднюю крышку и выньте аккумулятор, сдвиньте и поднимите крышку разъема, аккуратно вставьте карту MicroSD в разъем, закройте и задвиньте крышку разъема.

### Доступные варианты

Создать папку • Создание новой папки.

Очистить папку • Удаление всех файлов из папки.

Карта памяти • Форматирование карты памяти или запрос свободной памяти.

## 12.7 Управление аудио- и видеозаписями, изображениями и работами

В зависимости от выбранного пункта меню можно получить доступ к следующим функциям:

Просмотр • Просмотр выбранного изображения. Если требуется просмотреть все изображения из папки в режиме слайд-шоу, нажмите и удерживайте кнопку ◀▶ на текущем изображении.

<sup>(1)</sup> Файлы, помеченные знаком , не могут быть отправлены.

- Воспроизвести /** • Воспроизведение выбранного видео/мелодию.
- Проиграть**
- Отправить** • Отправка аудио файла, видео или изображения.
- Удалить** • Удаление выбранного файла аудио/изображения/ видео (не относится ко встроенным файлам).
- Установить** • - Обои, заставка экрана, заставка включения/ выключения; установить для отдельной записи в контактах.  
 - Звук звонка, сигнал сообщения, заставка включения/выключения; установка для отдельной записи в контактах.  
 - Видео→установка для отдельной записи в телефонной книге.
- Изменить** • Редактирование изображения<sup>(1)</sup>.
- Загрузить изображение, видео, музыку** • Загрузка новых файлов.
- Переименовать** • Переименование файла аудио/изображения/ видео.
- Сортировать** • Сортировка файлов по имени, типу, времени создания, размеру.
- Переместить в телефон/на карту памяти** • Перемещение файла из памяти телефона на карту памяти и наоборот.

<sup>(1)</sup> Применимо только к изображениям, которые можно удалить, но не к файлам, защищенным авторскими правами.

Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отображение части содержимого тега ID3 для файла MP3.</li> </ul>
Скопировать в телефон/на карту памяти	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Копирование файла в память телефона или на карту памяти.</li> </ul>
Удалить все	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Удаление всех файлов, кроме встроенных.</li> </ul>
Съемка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямой доступ к функции.</li> </ul>

## 12.8 Форматы и совместимость<sup>(1)</sup>

- Звуки: MP3, MIDI, WAV, AMR
- Изображения: JPG, GIF
- Видео: 3GP, M-JPEG

## 12.9 Состояние памяти

Объем используемой и свободной памяти в телефоне и на карте памяти (при наличии таковой).

<sup>(1)</sup> Зависит от телефона и рынка сбыта.

# 13 Органайзер .....



## 13.1 Будильник

Ваш мобильный телефон имеет встроенный будильник с функцией повтора. Вы можете установить до пяти отдельных сигналов будильника и выбрать должен ли он повторяться.

- Повтор**
- Вы можете выбрать Повторять один раз/Ежедневно/Дни.
- Дремаь**
- Сигнал будет повторяться через определенные промежутки времени. Вы можете поставить "дремаь" телефон встряхнув его.

## 13.2 Bluetooth

Получить доступ к этой функции можно выбрав "Органайзер" в главном меню, затем нажав "Bluetooth".

Для использования телефона с устройством Bluetooth необходимо выполнить следующие действия:

- Подключите и зарегистрируйте устройство в телефоне.
- Переведите телефон в режим связи с помощью гарнитуры. Только одно аудиоустройство Bluetooth (гарнитура Bluetooth "наушник-микрофон" или автомобильная гарнитура Bluetooth) может быть подключено.

## Подключение и регистрация устройства Bluetooth

Включите функцию Bluetooth, выбрав **Bluetooth\Подключение\Вкл.** Затем откройте меню **"Список устройств"** с устройствами Bluetooth, которые можно подключить, и выберите нужное устройство. Если устройство Bluetooth не имеет клавиатуры, зарегистрируйте его на телефоне, указав стандартный пароль. Если устройство Bluetooth имеет клавиатуру, зарегистрируйте его на телефоне, указав одинаковый пароль в телефоне и в устройстве.

В списке нажмите функциональную клавишу **"Опции"**, чтобы подключить/отключить, переименовать устройство, найти новое устройство или удалить неподключенное устройство из списка.

### 13.3 Календарь

При выборе этого пункта меню в разделе **"Органайзер"**, откроется календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены ярким цветом.

#### Доступные варианты:

- Обзор встреч на сегодня** • Просмотр напоминаний на текущую дату.
- Все события** • Просмотр всех напоминаний.
- Дата** • Выберите необходимую дату события и она будет выделена цветом.
- Создать** • Создание напоминания.
- Настройки** • Настройки календаря

## 13.4 Калькулятор

Получить доступ к этой функции можно выбрав в главном меню пункт "Калькулятор".

Введите число, выберите тип математической операции, введите второе число и нажмите [=], чтобы получить результат.

Завершив расчеты, нажмите [C] чтобы очистить экран и выполнить следующую операцию.

Для возврата к главному экрану нажмите [↶].

## 13.5 Заметки

Вы можете создать текстовую заметку или звукозапись путем выбора пункта меню "Заметки".

## 13.6 Мировое время

В разделе "Мировое время" отображается местное время и время в различных городах. За раз можно просмотреть время в трех городах (Опции/Установить в качестве моего города).

## 13.7 Номер сервисной службы<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с вашим оператором связи для уточнения услуги.

# 14 Настройки.....



В главном меню нажмите значок , а затем выберите нужную функцию для настройки телефона.

## 14.1 Профили

С помощью этого меню можно настроить мелодии для различных событий и условий работы. Нажмите кнопку "Настройки" в главном меню и выберите "Профили" из следующих вариантов: **Обычный / Встреча / На улице / Без звука / В самолете.**

## 14.2 Сенсорные настройки

Для запуска калибровки нажмите любое место сенсорной панели.

Существует два варианта: Калибровка экрана и вибрация при нажатии.

## 14.3 Дисплей

### 14.3.1 Виджеты на главном экране

Вы можете выбрать любой из нижеперечисленных виджетов как предпочтительный: **Red Vox (Контент и Игры), События, Погода, Музыкальный плеер, Камера, Обои, Календарь.**

### 14.3.2 Обои

Обои - это фон рабочего стола телефона.

В разделе "Обои" можно установить стандартное изображение или анимацию по своему усмотрению.



Когда на телефон поступает входящий звонок, SMS/MMS, оповещения и др. на главном экране отображается тип и количество зарегистрированных событий, так что доступ к ним можно получить напрямую.

### 14.3.3 Заставка

После некоторого времени, отображается заставка, после чего экран выключается (для сбережения энергии).

### 14.3.4 Включение/выключение питания<sup>(1)</sup>

Можно выбрать и установить приветственную анимацию или картинку, появляющуюся при включении телефона. Для экрана выключения можно также задать анимацию или картинку.

### 14.3.5 Яркость

Можно настроить уровень белого с учетом параметров ЖК-дисплея.

### 14.3.6 Подсветка

Можно установить время подсветки экрана.

## 14.4 Часы

Позволяет отображать дату и время, включая 12/24-часовой формат. Также Вы можете установить летнее время.

## 14.5 Языки <sup>(1)</sup>

Установка языка для сообщений. При выборе параметра "Автоматический" устанавливается язык домашней сети (если таковая имеется).

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой функции.

## 14.6 Наушники

Воспроизведение звука (входящих вызовов, сигналов сообщения и будильника) только в наушниках или в телефоне и наушниках.

## 14.7 Блокировка экрана

### 14.7.1 Автоблокировка

Ваш экран блокируется автоматически или может быть заблокирован вручную коротким нажатием кнопки .

### 14.7.2 Разблокировка перед ответом на звонок

Можно разблокировать экран перед ответом на вызов. При осуществлении вызова экран блокируется автоматически. В этом случае, прежде чем завершить вызов или указать параметр, нажмите кнопку "Ответить".

## 14.8 Клавиши

Вы можете настроить<sup>(1)</sup> действие при длительном нажатии на клавишу назначив функции, номера из списка контактов или URL-адреса, которые вы пожелаете, для каждой клавиши со 2-й по 9-ую.

## 14.9 Метод ввода

См. раздел "Режимы ввода/символы" (на стр. 65). В этом телефоне имеются различные методы ввода. Эти режимы можно использовать для создания коротких сообщений и заполнения телефонной книги.

<sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой сети.

## 14.10 Словарь

В словарь можно заносить собственные слова, расширяя тем самым словарный запас, используемый упрощенной системой ввода. С помощью функциональной клавиши "Опции" можно добавлять, изменять или удалять слова из словаря.

## 14.11 Безопасность

- Активировать PIN-код** • Если код защиты SIM-карты активирован, то его необходимо вводить каждый раз при включении телефона.
- Изменить PIN-код** • Изменение PIN-кода
- Изменить PIN2-код** • Если код защиты определенных функций SIM-карты активирован (биллинг, стоимость, номер фиксированного набора), то его требуется вводить каждый раз для получения доступа к этим функциям. Возможна замена этого кода на новый (от 4 до 8 цифр).
- Код активации телефона** • Если код активирован, то его необходимо вводить каждый раз при включении телефона.
- Изменить код телефона** • Изменения кода телефона (по умолчанию - 1234).
- Фиксированные номера** • "Блокирование" телефона с целью разрешить звонки только на определенные номера или номера с определенными префиксами.

## 14.12 Сеть

### Выбор сети

- Предпочтительные сети
  - Список сетей, подключение к которым осуществляется в порядке очередности.
- Выбрать сеть
  - Выбор сетевого соединения предоставлен пользователю.
- Режим поиска
  - Переключение сетевого соединения между "Вручную" и "Авто".

### Подключение GPRS<sup>(1)</sup>

- По запросу
  - Активное соединение GPRS устанавливается по требованию.
- Всегда
  - Соединение GPRS активно всегда.

## 14.13 Параметры подключения

Набор настроек профиля для обмена сообщениями MMS и подключения WAP.

<sup>(1)</sup> Зависит от доступности сети.

# 15 Режимы ввода/символы<sup>(1)</sup> .....

Для написания сообщений существует два режима ввода:

- обычный;
- упрощенный в режиме Zi.

## Обычный

Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов.

## Упрощенный в режиме Zi

Этот режим ускоряет ввод текста.

Слово будет меняться при каждом последующем нажатии клавиш. По мере продолжения ввода слово также будет меняться.

<sup>(1)</sup> Для определенных языков, таких как китайский, см. специальную инструкцию по вводу.

## Стандартная визуальная клавиатура

Sym 1	абвг 2	дежз 3
ийкл 4	мноп 5	рсту 6
фхцч 7	шщъы 8	ьзюя 9
A/a	0 ~	C
Опции	OK	←

Sym 1

Нажмите, чтобы открыть таблицу символов.

Нажмите и удерживайте, чтобы ввести число 1.

A/a

Нажмите, чтобы включить переключиться между цифрами, прописными или строчными буквами.

0 ~

Нажмите, чтобы ввести пробел

Нажмите и удерживайте, чтобы ввести число 0.

C

Удалить

### Таблица символов

Нажмите клавишу Sym 1 чтобы открыть таблицу символов; курсор устанавливается в центре. Выберите нужный символ и подтвердите его.



## 16 Аксессуары<sup>(1)</sup>.....

Мобильные телефоны МТС имеют встроенную функцию громкой связи, которая позволяет разговаривать по телефону на расстоянии, например, положив его на стол. Для тех, кто предпочитает сохранять конфиденциальность своих телефонных разговоров, выпускаются специальные гарнитуры "наушник-микрофон".



Стандартное зарядное устройство



Стереонаушники



Аккумулятор



Используйте свой телефон только с аккумуляторами, зарядными устройствами или аксессуарами производителя, совместимыми с данной моделью.

<sup>(1)</sup> Иллюстрации приведены только в качестве примера.

CJA21C0MSBBA