


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество перфорируемых листов	25
Объем переплетаемого блока, листов	500
Максимальный формат бумаги	A4, Letter, A5
Регулировка глубины перфорации, мм	2.5/4.5/6.5
Количество пробиваемых отверстий	24
Напряжение сети	220В / 50Гц
Габариты, мм	430x370x250
Вес, кг	22

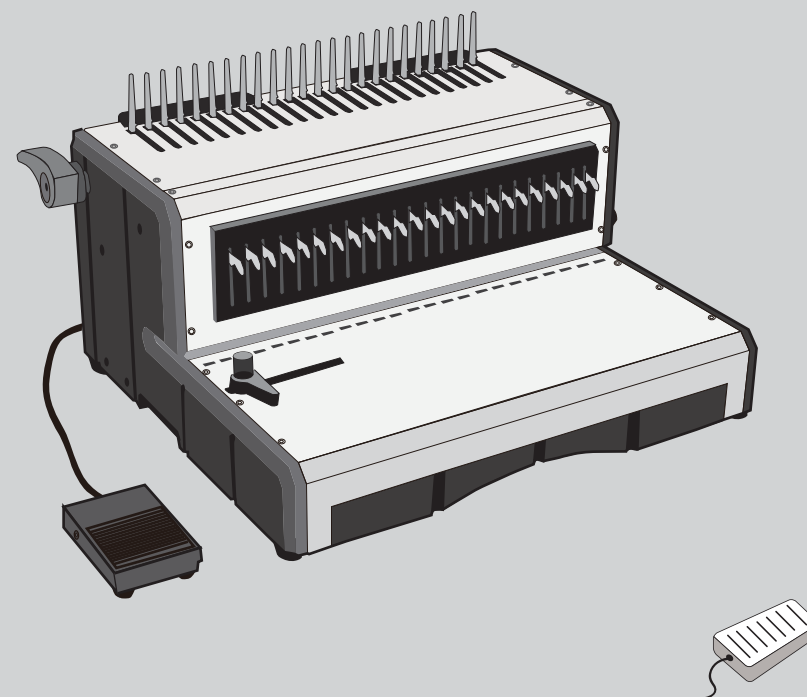


ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации электрического переплетного аппарата OFFICE KIT B2125E

1. Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией
2. Аппарат предназначен для переплета и перфорации бумажных блоков и обложек к ним
3. При работе соблюдайте рекомендованные пропорции для переплета, указанные в таблице

Размер пружины, мм	Количество переплетаемых листов	Размер пружины, мм	Количество переплетаемых листов
6	1-20	22	150-200
8	20-40	25	200-230
10	40-60	28	230-250
12	60-80	32	250-290
14	80-100	38	320-360
16	100-120	45	360-420
20	120-150	51	420-500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

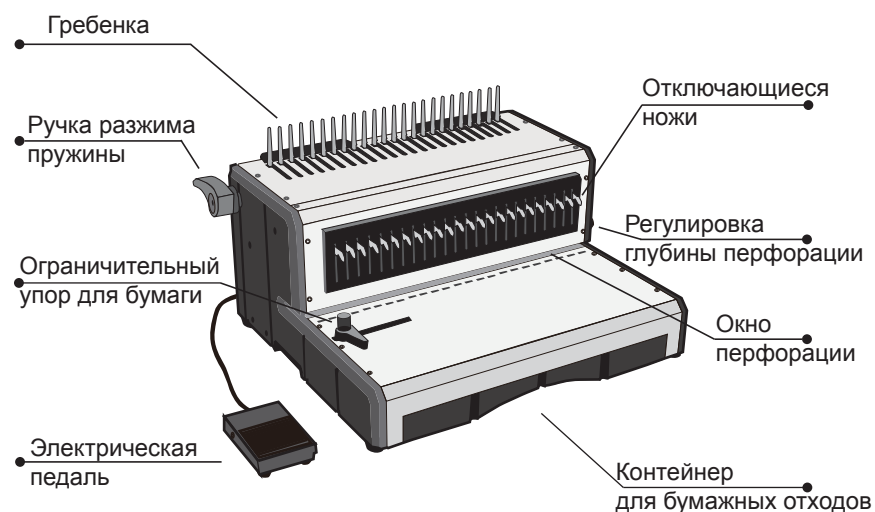

ПЕРФОРАЦИЯ и ПЕРЕПЛЕТ




Внимание

Установите аппарат на прочную ровную поверхность. Проверьте соответствие напряжения в сети и указанного на аппарате.

1. ПЕРФОРАЦИЯ

Перед началом работы установите формат бумаги, глубину перфорации (от 2.5мм до 6.5мм), формат и пробиваемые отверстия для перфорируемого блока. Сделайте пробную перфорацию, вставив лист бумаги в окно перфорации и нажмите на электрическую педаль. Затем отперфорируйте документ.

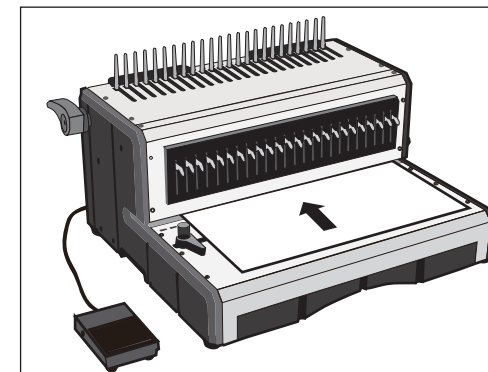

2. ПЕРЕПЛЕТ

Для переплета отперфорированного блока поместите пластиковую пружину на гребенку переплетного механизма зубцами вверх. Для разжатия пружины плавно отведите рукоятку назад. Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину. Для зажима пружины верните рукоятку в исходное положение. Снимите готовую брошюру с переплетного механизма.

