

Basic Operations

Нажмите и удерживайте кнопку Питание (**Power**) для включения устройства. После включения на экране отобразится главное меню (вкладка **Home**). Главное меню включает разделы **Встроенный диск (Internal Storage)**, **SD карта (SD Card)**, **Книги (Books)**, **История (History)**, **Словарь (Dictionary)**, **Изображения (Pictures)**, **Музыка (Music)**, **Настройки (Settings)** и **Приложения (Applications)**. Нажмите **навигационную клавишу** и кнопку **OK** для выбора нужной функции и подтверждения.





Встроенный диск

Выберите пиктограмму встроенного диска для отображения всех содержащихся там файлов.

Внутренняя память 29.09.2011, четверг 12:29 

Внутренняя память



1/1



SD карта

Выберите пиктограмму карты SD для отображения всех содержащихся там файлов.

SD карта

29.09.2011, четверг 12:29 

SD карта






Книги

Устройство поддерживает 9 форматов файлов, включая EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM и DJVU.

Меню Книги (Books)


В списке книг нажмите на кнопку **Меню** для входа в меню **Книги (Books)**. Воспользуйтесь навигационной клавишей для выбора опции и ее подтверждения. Для выхода нажмите **Назад (BACK)**.

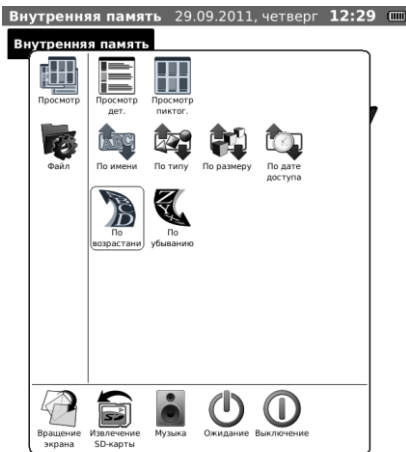


Просмотр	Просмотр информации и предварительный просмотр.
Сортировка	Сортировка по имени, типу, размеру, времени доступа, по возрастанию и убыванию.
Поиск	Поиск по ключевому слову. Введите слово и нажмите навигационную клавишу для поиска.
Файлы	Файлы могут быть переименованы, скопированы, перемещены и удалены.

Чтение книги

При помощи кнопок перемещения выберите нужную книгу. Нажмите кнопку **Пред. / След. Стр.** для перехода между страницами. Для выхода нажмите кнопку **Назад**. Для входа в подменю нажмите кнопку **Меню**.

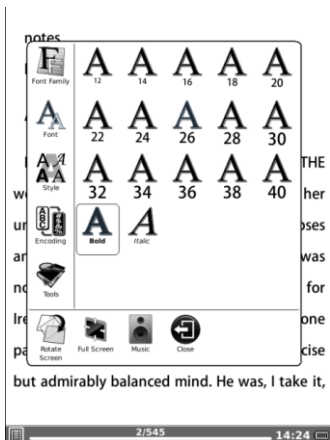


Группа шрифтов: Выбор группы шрифтов.




Шрифт: Выбор размера и начертания шрифта.




Стиль: Выбор междустрочного интервала.

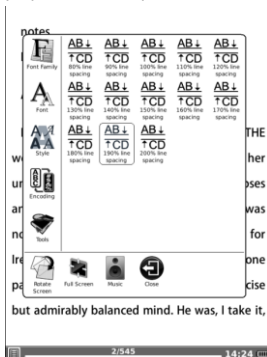

Кодирование: выбор кодировки символов.

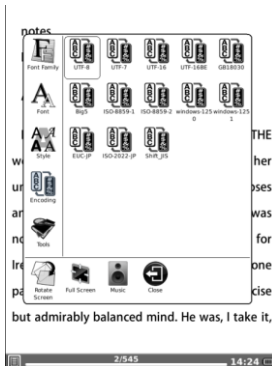

Инструменты:

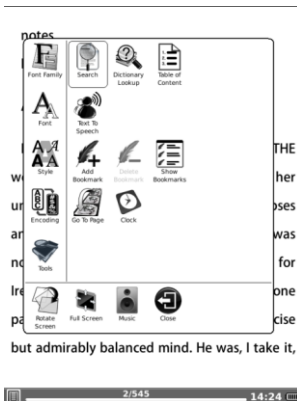

Поиск	Введите ключевое слово для поиска
Поиск в словаре	Обратитесь за инструкциями к словарю
Закладка	Добавление, удаление и отображение закладок
Переход к странице	Переход к указанной странице
Часы	Отображение текущего времени и времени чтения



История

Отображаются все недавно прочитанные документы. Нажмите кнопку **Очистить все (Clear All Button)** для удаления всех файлов.

История29.09.2011, четверг 12:29 

Метро. Предыст...
Вселенная Метр...

Метро. Предыст... Вселенная Метр...
Drew and Ishtar Ник Львовский

Читалось недавно



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



Ник Львовский - Вселенная Метр



1/1



Словарь

Данное устройство поддерживает StarDict-совместимые программы, в том числе словари в формате StarDict.

Установка словарей

Скачайте словари с сайта <http://xdxf.revdanica.com/download/>, следуя инструкциям.

Например, Вы можете выбрать словари по критериям:

From: English (С: Английский)

To: Russian (На: Русский)

Submitted by: Any (Предоставлен: все)

Download format: StarDict to the web page (Формат загрузки: StarDict)

Создайте новую папку с именем **dicts** в корневом каталоге карты памяти SD. Разархивируйте скачанный словарь и поместите его в папку "dicts" на карте SD. В каждой папке словаря должны быть три файла (.dict.dz, idx, ifo).

Внимание:

В устройстве нет предустановленных словарей.

Поиск по словарю

Ввод слов в поле словаря осуществляется при помощи программных клавиш.





	Список словарей: выберите словарь
	Похожие слова: проверка похожих слов и их значений
	Поиск: введите слово для поиска и нажмите эту иконку
	Толкование: проверка значения слова
	Голос

Использование словаря при чтении книг:

При чтении книг воспользуйтесь кнопками Меню-Инструменты-Словарь для поиска слова в словаре. См. инструкции ниже:

1. Выберите пункт "Retrieve words" (Поиск слов)
2. Нажмите OK
3. Нажмите кнопку Вниз для начала выбора и затем при помощи навигационных кнопок выберите требуемое слово
4. Нажмите OK для просмотра толкования слова


Внимание: данная функция может не работать в файлах PDF.





Изображения

Устройство поддерживает форматы изображений TIFF, JPEG, GIF, BMP и PNG. При помощи кнопки **Меню** войдите в Меню изображений. При помощи навигационной клавиши выберите требуемые опции и подтвердите свой выбор. Для выхода нажмите **Назад (BACK)**.



Масштаб:

Выбор размера изображения: подгонка по странице, по ширине, по высоте или по коэффициенту.


Макет:

Три способа отображения: одна страница, прокрутка и предварительный просмотр.



Инструменты:

Имеется четыре инструмента.

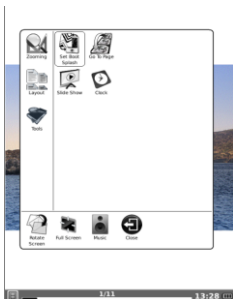

Выбор заставки при загрузке:

Выбор изображения для заставки при загрузке.

Слайд-шоу:

Непрерывное отображение изображений и выбор интервала.

Часы:

Текущее время и время чтения.





Музыка

Устройство поддерживает файлы MP3 и WAV.



	Однократный повтор всех файлов
	Повтор одного файла
	Произвольное воспроизведение
	Предыдущая композиция
	Следующая композиция
	Свернуть проигрыватель, воспроизводимая композиция может продолжать звучать в качестве фоновой музыки
	Выход из меню Музыка



Настройки

Нажмите кнопку Настройки для входа в меню настроек. Доступны следующие настройки:

	Язык Выбор языка.
	Дата Установка текущей даты (год, месяц, день) и времени (часы, минуты, секунды).
	Шрифт по умолчанию Выбор группы шрифтов по умолчанию.
	Предпочитаемые приложения Доступны приложения Pdf Reader и FB Reader.
	Настройки загрузки
	Обновление экрана Установка настроек обновления экрана (настройки скорости/качества)
	Форматирование встроенной памяти устройства Форматирование встроенной флеш-памяти устройства. Внимание: в результате этой операции все данные встроенной памяти будут утеряны.
	Часовой пояс Выбор часового пояса.
	Информация Информация о ПО и об использовании памяти устройства.



Приложения

Нажмите кнопку Приложения для выбора одной из трех имеющихся опций: калькулятор, календарь и часы.

	Калькулятор
	Календарь При помощи навигационной клавиши и кнопок Пред./След. Стр. установите дату. Для выхода нажмите кнопку Назад (BACK) .
	Часы Отображение текущего времени в полноэкранном режиме.

0

Backspace Clear Clear All

MC 7 8 9 + Sqrt

MR 4 5 6 × x²

MS 1 2 3 - 1/x

M+ 0 . ± + =

◀ 2011 ▶

July							August						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2	1	2	3	4	5	6	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31			
31													
September							October						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29
							30	31					
November							December						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2	1	2	3	4	5	6	7
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31

11:48

Thu Sep 22 2011

Технические характеристики

Дисплей	6" дюймов
Разрешение	800 x 600, 16 оттенков серого
Поддерживаемые форматы файлов	Книга: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU, и PDF.
	Музыка: MP3
	Фото: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM для EPUB/PDF, встроенный Adobe Reader Mobile
Расширение памяти	Карты SDHC до 32Гб
Батарея	Литий-полимерный аккумулятор (1600 мАч)
Интерфейсы	Mini-USB2.0 / 3.5мм стерео разъем
Габариты	197 мм x 124 мм x 11.3 мм (Д x Ш x В)
Вес	278 гр.

Внимание:

При прямом солнечном свете или низкой температуре изображение на экране может тускнеть. Нажмите кнопку "Обновить" ("Refresh").

Техническая поддержка и гарантия

Обратитесь к информации на сайте www.prestigio.com для получения технической поддержки. Для получения информации об условиях гарантии см. прилагаемый гарантийный талон.

Примечание

Компания-производитель прилагает значительные усилия для обеспечения аккуратности и точности изложенной в настоящем руководстве информации. Тем не менее, производитель или продавец не несут ответственность за неточности или ошибки в данном руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без уведомления пользователей.