

SAMSUNG



Smart Hub

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Samsung  SMART HUB

Содержание

Настройка сетевого соединения : первые шаги	3	Работа со значками	14
• Для проводных сетей	4	• Перемещение значка	14
• Для беспроводных сетей	5	• Создание новой папки	15
Обновление программного обеспечения	7	• Вставка значка в папку	15
Запуск Smart Hub	9	• Переименование папки	16
Создание учетной записи Samsung	10	• Блокировка приложения	17
Вход в службу Smart Hub	11	• Снятие блокировки приложения	18
Выход из службы Smart Hub	11	Регистрация учетной записи Samsung	19
Сброс забытого пароля	12	Использование Samsung Apps	21
Удаление учетной записи Smart Hub из списка учетных записей ТВ	12	Использование функции интеллектуального поиска	22
Сортировка значков	14		

※ В зависимости от модели проигрывателя функции могут различаться.


※ В данном руководстве для наглядности представлены изображения, которые могут слегка отличаться от реального внешнего вида устройства.


Настройка сетевого соединения : первые шаги


1 Нажмите кнопку [HOME] на пульте дистанционного управления.


✳ Если используется беспроводная сеть, убедитесь, что точка доступа, которую необходимо подключить к проигрывателю, включена. Точка доступа может быть беспроводным маршрутизатором, модемом и т.д. Если используется проводная сеть, подсоедините один кабель локальной сети к сетевому порту на задней панели проигрывателя, а другой – маршрутизатору или модему.




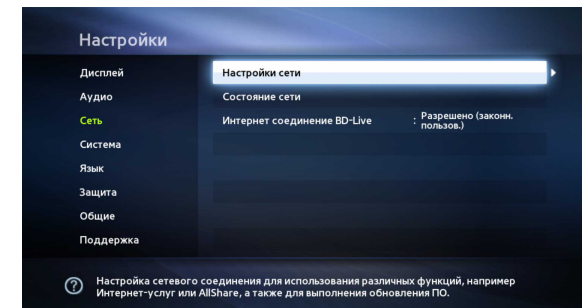
2 На начальном экране перейдите к параметру <Настройки> и нажмите кнопку .

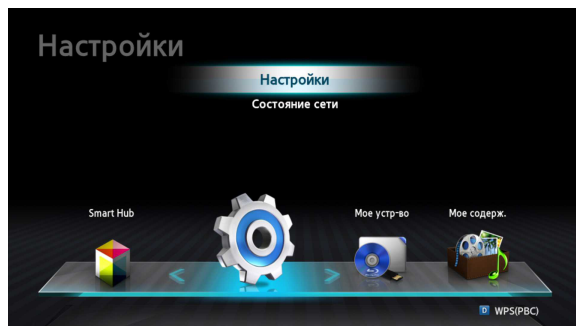


3 Перейдите к параметру <Сеть> и нажмите кнопку .

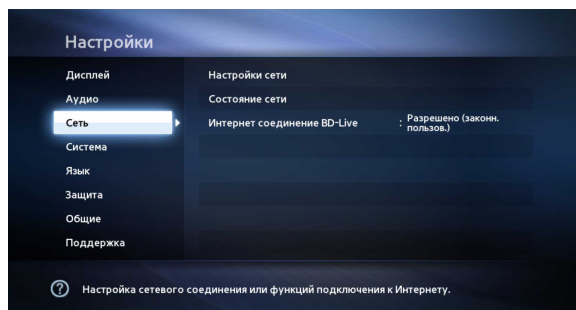

4 Перейдите к параметру <Настройки сети> и нажмите кнопку .



5 Когда отобразится окно настроек сети, перейдите к разделу “Для проводных сетей” на стр. 4 или к разделу “Для беспроводных сетей” на стр. 5 для выполнения настройки сети.

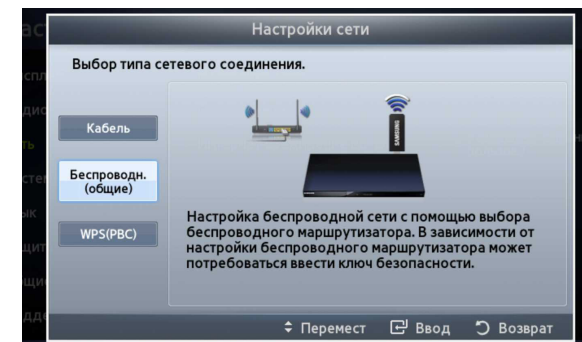


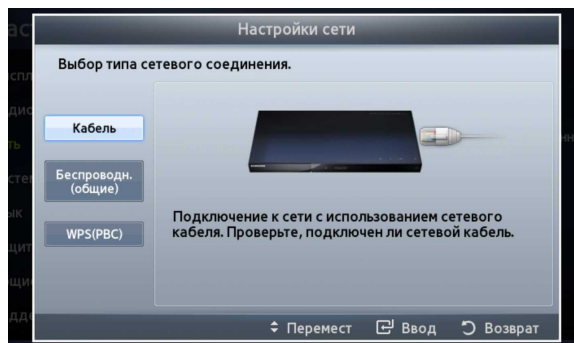
✳ Проигрыватель поддерживает различные способы настройки сети (проводной/беспроводной, WPS (PBC)), что позволяет настраивать сеть легко и быстро.


I Для проводных сетей


Проводная – Авто

Используйте автоматическое подключение, если сеть не требует статического IP-адреса. Большинство сетей не требуют статический IP-адрес.

- 1 Выберите **Кабель** в меню настроек сети и нажмите кнопку .



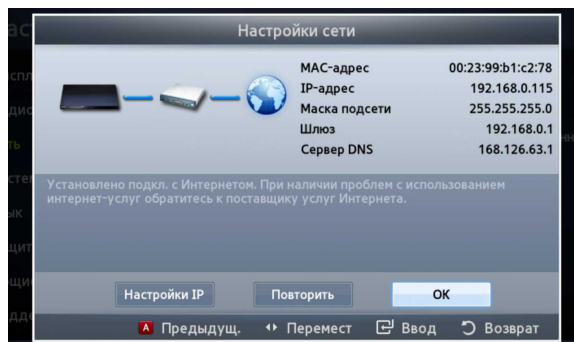

- 2 После проверки сетевого соединения проигрыватель подключится к сети. Нажмите кнопку , когда процесс сетевого соединения будет завершен.




Проводная – Ручная настройка

Если IP-адрес статический или функция автоматического подключения не работает, необходимо задать значения настройки сети вручную.

- 1 Выберите **Кабель** на экране “Настройки сети” и нажмите кнопку . Появится экран состояния сети. Проигрыватель выполнил попытку подключения к сети, но произошел сбой.


- 2 В правой части экрана выберите **Настройки IP**, и нажмите кнопку . Отобразится экран настроек IP.

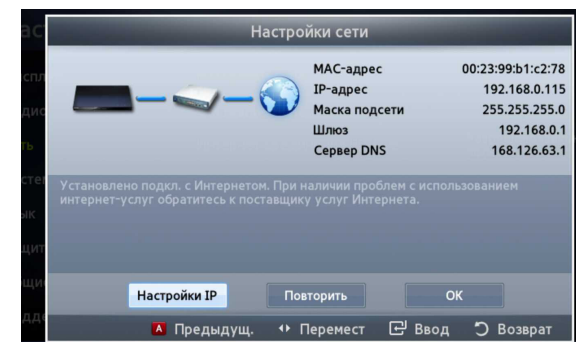


- 3 Выберите поле **Режим IP** и задайте для него значение “Ручной”.

- 4** Для ввода данных сети используйте цифровые кнопки на пульте дистанционного управления. Для перемещения между полями для ввода данных используйте кнопки ▲▼◀▶ на пульте дистанционного управления.


Эти данные можно получить у поставщика услуг Интернета. Эти данные также доступны на большинстве компьютеров с операционной системой Windows.


- 5** По завершении выберите **OK**, затем нажмите кнопку . После проверки сетевого соединения проигрыватель подключится к сети.

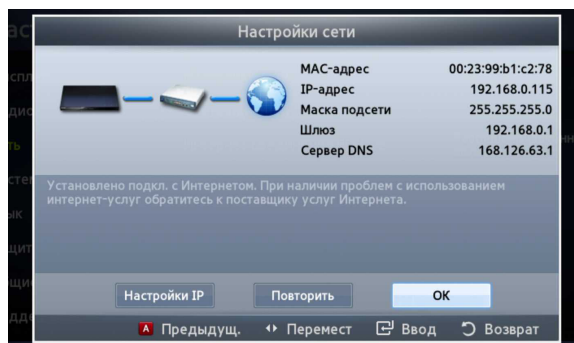


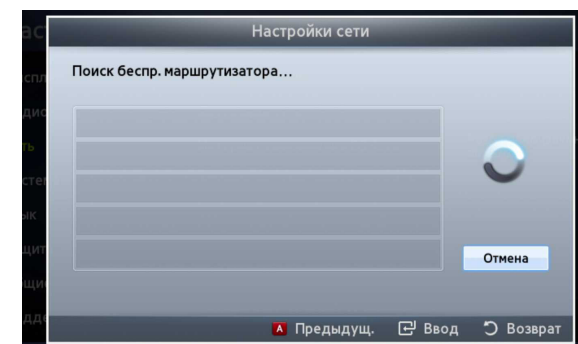
I Для беспроводных сетей


- 1** Убедитесь, что точка доступа, которую необходимо подключить к проигрывателю, включена. Точка доступа может быть беспроводным маршрутизатором, модемом и т.д.


- 2** Выберите **Беспроводн. (общие)** в меню настроек сети и нажмите кнопку .

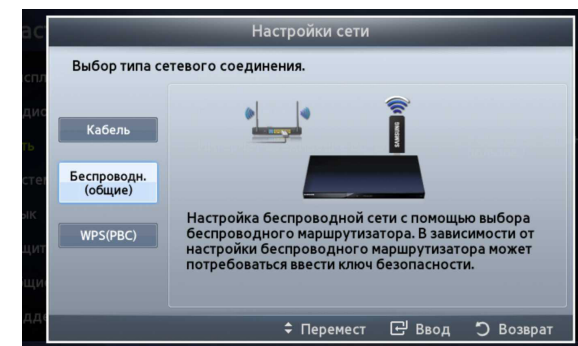





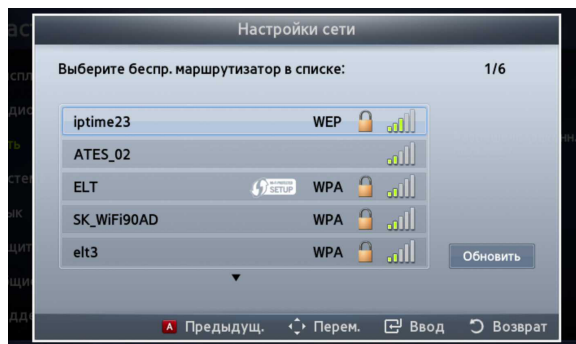


- 3** Нажмите кнопку . Проигрыватель начнет поиск точек доступа. По завершении поиска отобразится список обнаруженных точек доступа.




- 4** Перейдите к точке доступа, к которой требуется подключить проигрыватель, и нажмите кнопку .




- 5** Нажмите кнопку . Подключение проигрывателя к сети.

-  Если сеть защищена, появится окно для ввода ключа безопасности сети. С помощью клавиатуры введите ключ. С помощью кнопок     выберите **Готово**, нажмите кнопку  и перейдите к шагу 6.

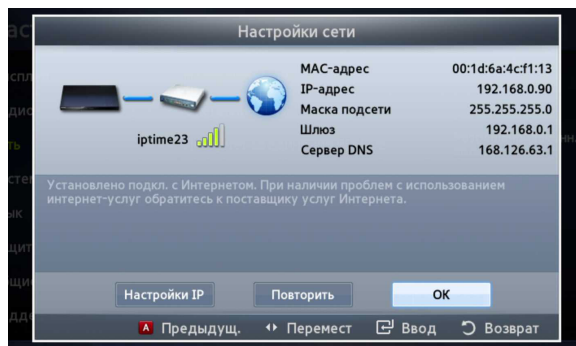


- 5¹** Если необходимо использовать фиксированный IP-адрес, выберите **<Настройки IP>** на экране и введите необходимые настройки IP-адреса вручную.

- IP-адрес
- Маска подсети
- Шлюз
- Сервер DNS

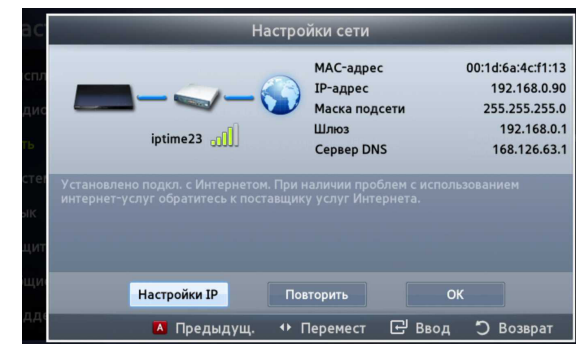

- 6** После завершения настроек сетевых параметров нажмите кнопку **<OK>**.

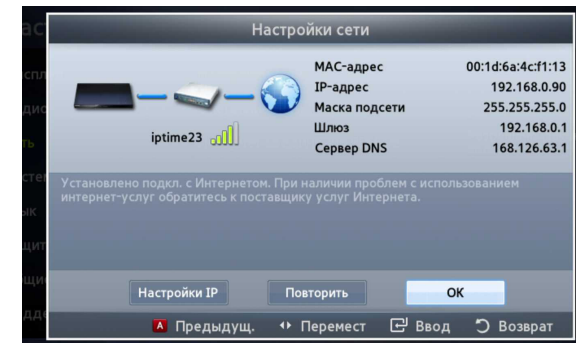

✓ При использовании устройства, поддерживающего WPS

1. Выполните шаги с 1 по 5, описанные в разделе "Настройка сетевого соединения : первые шаги".
2. Выберите пункт "WPS(PBC)".
3. Следуйте инструкциям на экране.

 **Примечания**


- На устройствах, поддерживающих WPS, имеется кнопка WPS (PBC).

Обновление программного обеспечения


Время от времени Samsung предлагает обновления для программного обеспечения. Для установки обновленного программного обеспечения на проигрыватель следуйте приведенным ниже инструкциям.


- 1 Нажмите кнопку [HOME] на пульте дистанционного управления.




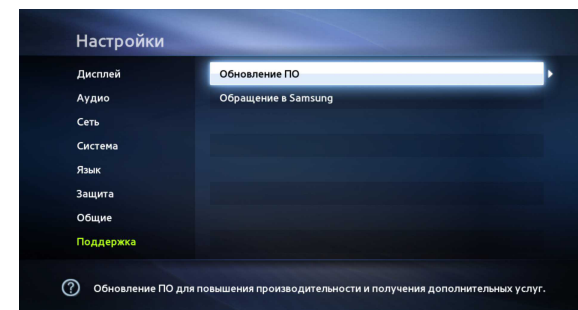
- 2 На начальном экране перейдите к параметру <Настройки> и нажмите кнопку .




- 3 Перейдите к параметру <Поддержка>, затем нажмите кнопку .

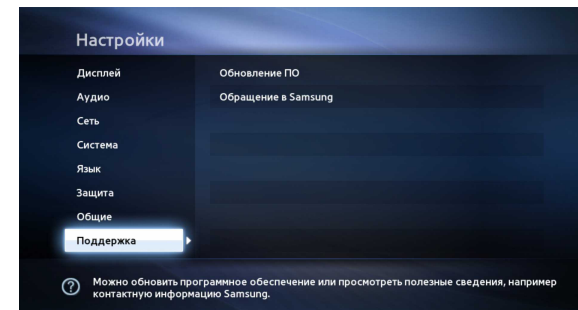

- 4 Перейдите к элементу <Обновление ПО> и нажмите кнопку .



- 5** Поиск и установка программного обеспечения, подлежащего обновлению, будут выполнены автоматически.

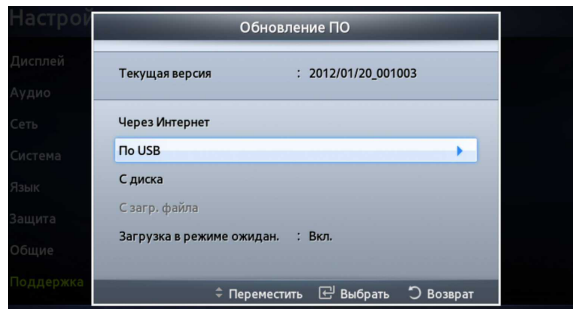

- 6** Отображаемое окно обновления зависит от метода.


- 7** Другие приложения будут обновлены автоматически при следующем запуске.

Запуск Smart Hub

- 1 Нажмите кнопку [SMART HUB] на пульте дистанционного управления.



- 2 При первом запуске службы Smart Hub отобразится экран условий и положений Samsung. Ознакомьтесь с условиями. Если вы с ними согласны, нажмите кнопку <Принимаю>, а затем кнопку для продолжения.

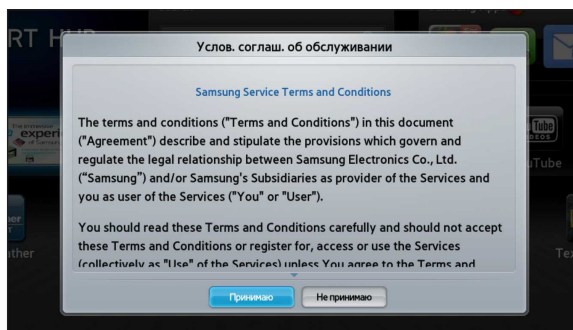


※ Если вы нажмете кнопку <Не принимаю>, вы не сможете использовать службу Smart Hub.

- 3 Отобразится окно политики защиты конфиденциальности Samsung. Ознакомьтесь с политикой. Если вы с ней согласны, нажмите кнопку <Принимаю>, а затем кнопку для продолжения.



※ Если вы нажмете кнопку <Не принимаю>, служба Smart Hub будет для вас недоступна.

- 4 При отображении окна обновления Smart Hub выберите <OK> и нажмите кнопку .

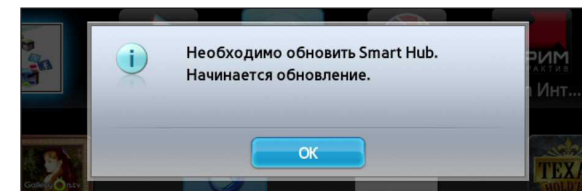

Создание учетной записи Samsung

- 1 Нажмите кнопку [SMART HUB] на пульте дистанционного управления.




- 2 Нажмите красную кнопку **A** на пульте дистанционного управления, чтобы открыть окно входа в систему. (Описание кнопки см. внизу экрана.)

- 3 При отображении окна входа в систему нажмите кнопку **<Созд. уч. зап.>**, затем нажмите кнопку **☞**.



- 4 Перейдите к полю **Уч. зап. Samsung** и нажмите кнопку **☞**. Появится экран ввода и экранная клавиатура. С помощью клавиатуры введите адрес электронной почты, который будет использоваться в качестве вашего идентификатора.

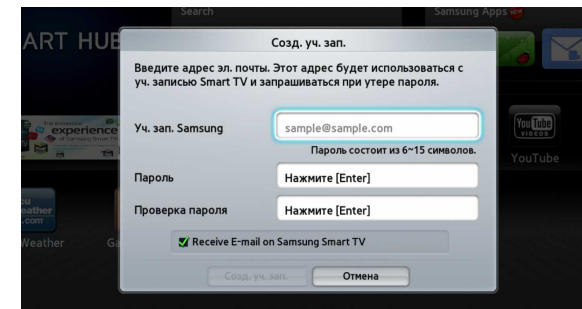

Учетная запись должна быть представлена действующим адресом электронной почты в следующем формате: sample@sample.com или sample@sample.net. Далее введите пароль в поле пароля, затем повторно введите его в поле проверки пароля.


- 5 После ввода всех данных перейдите к пункту **<Созд. уч. зап.>** и нажмите кнопку **☞**. Учетная запись будет создана.

Вход в службу Smart Hub

- 1 Нажмите кнопку [SMART HUB] на пульте дистанционного управления, чтобы запустить службу Smart Hub.




- 2 Нажмите красную кнопку **A** на пульте дистанционного управления, чтобы открыть окно входа в систему. (Описание кнопки см. внизу экрана.)


- 3 В окне входа в систему введите идентификатор и пароль. Выберите <Вход> внизу окна и нажмите кнопку .



Выход из службы Smart Hub


- 1 При выполненном входе в службу Smart Hub нажмите кнопку **A** на пульте дистанционного управления.

- 2 При отображении окна подтверждения выхода выберите <OK> и нажмите кнопку .

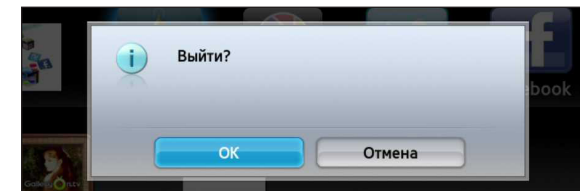


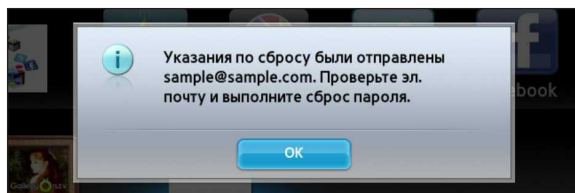
Сброс забытого пароля

Если вы забыли пароль, следуйте инструкциям ниже.

- 1 Введите адрес электронной почты, привязанный к забытому паролю, выберите **<Сброс пароля>** и нажмите кнопку .



- 2 Отобразится окно подтверждения с уведомлением о том, что на указанный адрес электронной почты были отправлены инструкции по восстановлению пароля. Выберите **<ОК>** и нажмите кнопку .





- 3 Следуйте инструкциям по восстановлению пароля.


Удаление учетной записи Smart Hub из списка учетных записей ТВ


- 1 Нажмите кнопку **[SMART HUB]** на пульте дистанционного управления, чтобы запустить службу Smart Hub.





- 2 Нажмите синюю кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы открыть окно настроек.
 ※ Описание кнопки см. внизу экрана.


- 3** Перейдите к пункту **<Упр. учет. записями>** и нажмите кнопку .

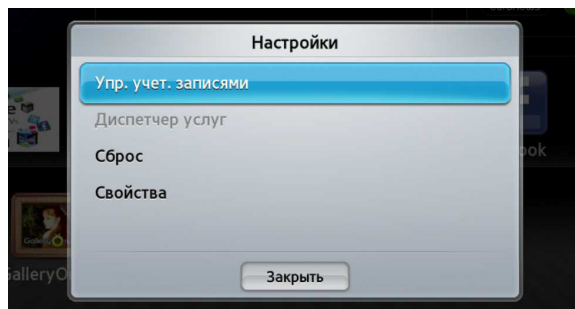


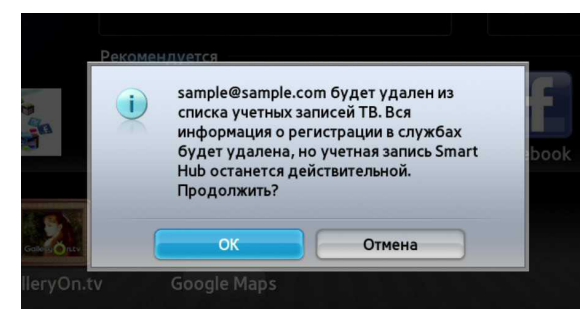
- 5** Введите пароль и нажмите кнопку **<OK>**, а затем кнопку .

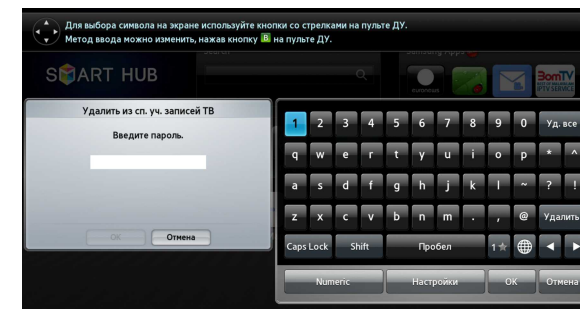

- 4** Перейдите к пункту **<Удалить из сп. уч. записей ТВ>** и нажмите кнопку .

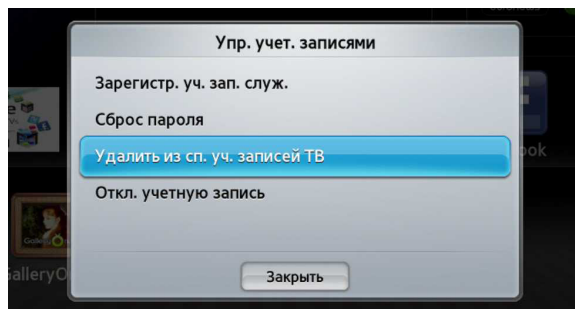

- 6** Отобразится окно с запросом на подтверждение удаления. Выберите **<OK>** и нажмите кнопку , чтобы удалить учетную запись из списка учетных записей ТВ.




Сортировка значков

- 1 Нажмите кнопку [SMART HUB] на пульте дистанционного управления, чтобы запустить службу Smart Hub.



- 2 Нажмите зеленую кнопку [B] на пульте дистанционного управления, чтобы открыть окно Клавиши сортировки. (Описание кнопки см. внизу экрана.)

- 3 Сортировку значков можно выполнять различными способами. Выберите метод сортировки, который необходимо использовать, и нажмите кнопку [G]. Можно выбрать параметры Имя, Дата установки, Частота, Категория, Определяется пользователем или По умолчанию.

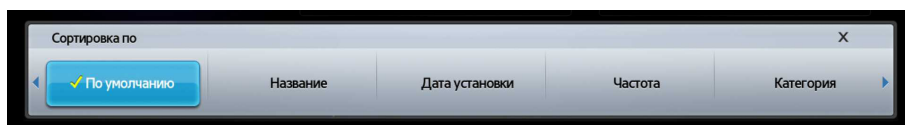

Работа со значками


Нажмите кнопку [SMART HUB] на пульте дистанционного управления, чтобы запустить службу Smart Hub, и перейдите к нужному значку.

1 Перемещение значка

- 1 Нажмите желтую кнопку [C] на пульте дистанционного управления для входа в Режим ред..




- 2 Выберите значки, которые необходимо переместить.

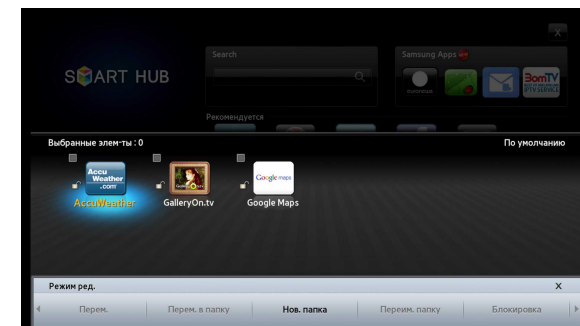


- 3 Выберите параметр **Перем.** и нажмите кнопку [G].

Создание новой папки

- 1 Нажмите желтую кнопку **C** на пульте дистанционного управления для входа в Режим редактирования, затем выберите **<Нов. папка>**.

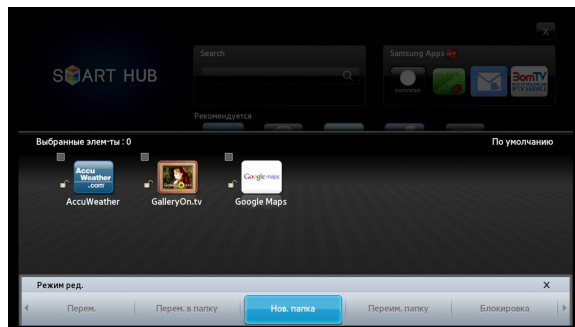


- 2 Введите имя создаваемой папки и нажмите кнопку **C**. Будет создана папка и соответствующий значок.

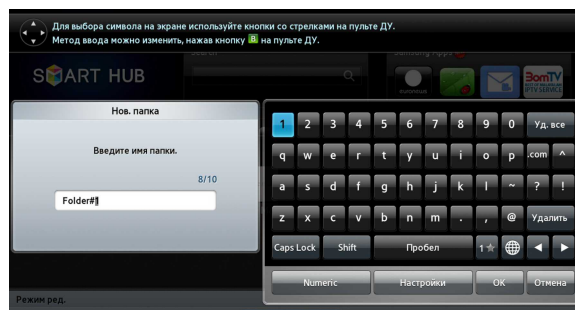


Вставка значка в папку

- 1 Перейдите к значку, который необходимо переместить.

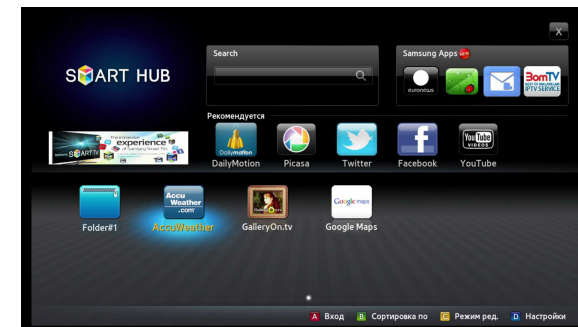


- 2 Нажмите желтую кнопку **C** на пульте дистанционного управления для входа в **Режим ред..**

- 3 Выберите значки для перемещения в папку, затем выберите **<Перем. в папку>**.

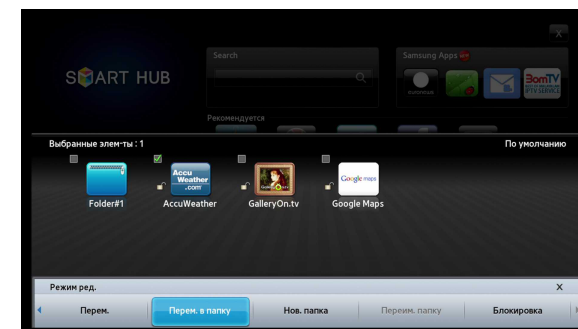

- 4 Отобразится список папок, в которые можно переместить значок. Перейдите к нужной папке и нажмите кнопку **C**.

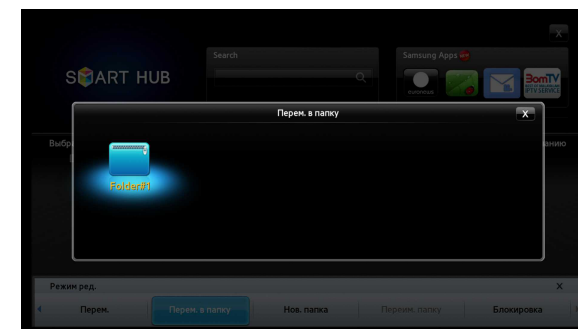


I Переименование папки


1 Перейдите к значку, который необходимо переименовать, и нажмите желтую кнопку **C** на пульте дистанционного управления для входа в **Режим ред.**



2 Перейдите к пункту **<Переим. папку>** с помощью кнопок со стрелками и нажмите кнопку **↩**.

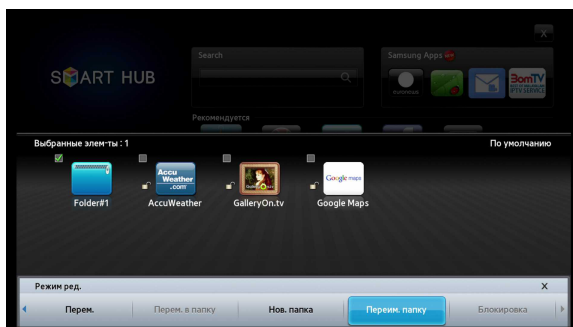


3 Введите новое имя, которое необходимо применить к выбранной папке, и нажмите кнопку **↩**. Имя выбранной папки будет изменено.

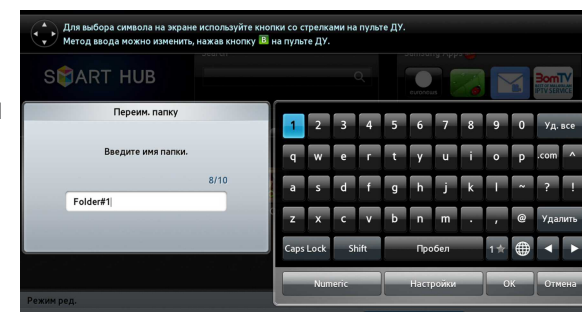


I Блокировка приложения

- Можно заблокировать отдельные приложения, чтобы у других пользователей не было к ним доступа.
(Папки и приложения, установленные по умолчанию, заблокировать нельзя.)


1 Перейдите к значку, который необходимо заблокировать, и нажмите желтую кнопку **C** на пульте дистанционного управления.

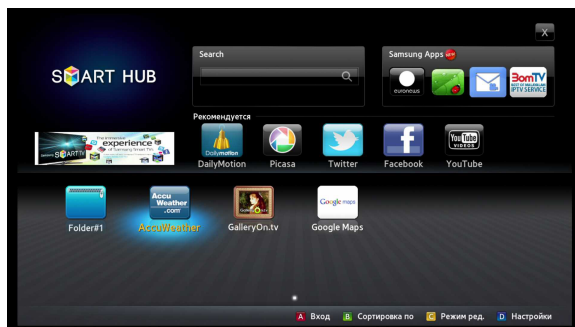

2 Выберите значки для блокировки, а затем выберите **<Блокировка>**.

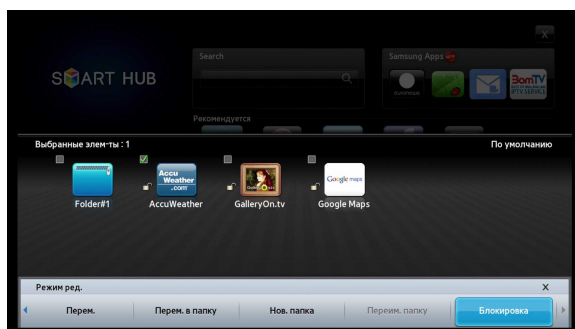

3 Введите пароль длиной 4 символа. Появится всплывающее окно "Активирована блокировка службы". Нажмите кнопку **C**. Замок рядом с приложением закроется. Теперь для доступа к данному приложению потребуется ввести пароль.

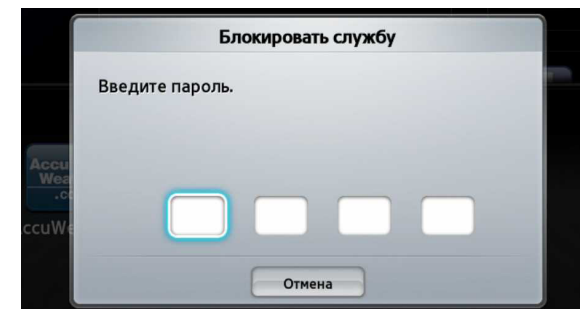


I Снятие блокировки приложения


1 Перейдите к значку приложения, к которому необходимо обеспечить доступ, и нажмите желтую кнопку **C** на пульте дистанционного управления.



2 Выберите значки для разблокировки, а затем выберите **<Разблокировка>**.

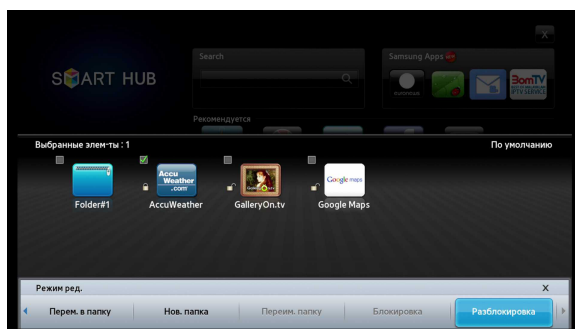


3 Введите правильный 4-значный пароль. Появится всплывающее окно “Блокировка услуги отключена”. Нажмите кнопку **Г**. Замок рядом с приложением откроется. Для повторной блокировки повторите шаги на стр. 17.

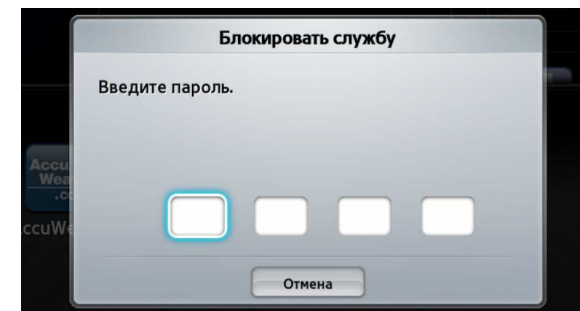


Регистрация учетной записи Samsung

- 1 Подключитесь к веб-сайту <http://www.samsung.com/> с компьютера и создайте новую учетную запись.
 - ✎ Содержимое главной страницы может отличаться в зависимости от страны.

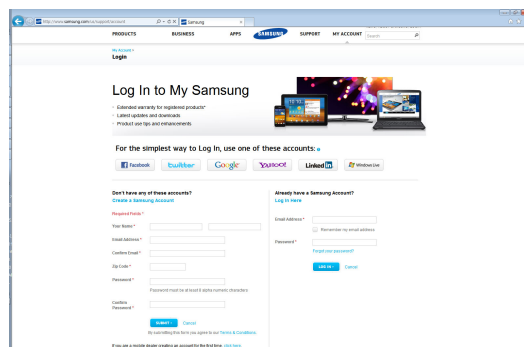


- 2 Для установки платного приложения необходимо иметь пополненный баланс. Расплатиться можно с помощью денежной карты. (Для получения дополнительной информации см. инструкции на веб-сайте.)

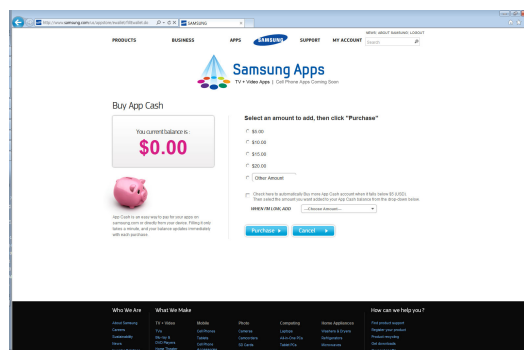




- 3 Нажмите кнопку [SMART HUB] на пульте дистанционного управления, чтобы запустить службу Smart Hub.





- 4 Нажмите синюю кнопку **D** на пульте дистанционного управления, чтобы открыть окно настроек.
 - ✎ Описание кнопки см. внизу экрана.

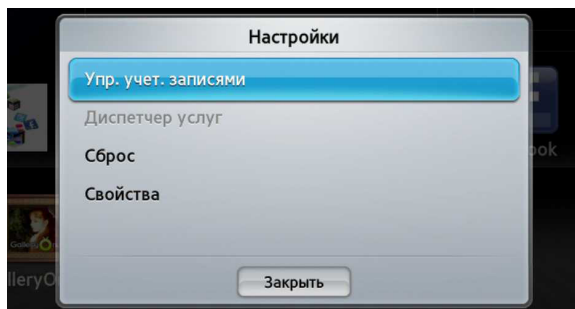
- 5 Перейдите к пункту <Упр. учет. записями> и нажмите кнопку .




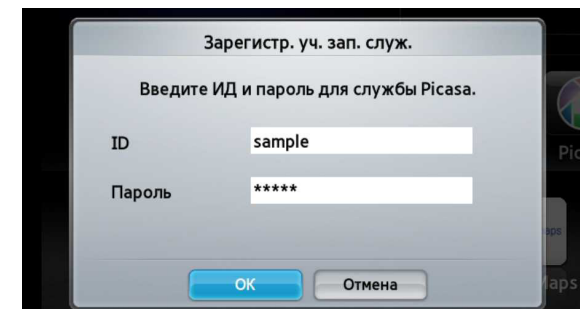
- 7 Нажмите кнопку  на элементе Samsung Apps, чтобы изменить настройки подписки. Выберите пункт <Регистрация> и нажмите кнопку .

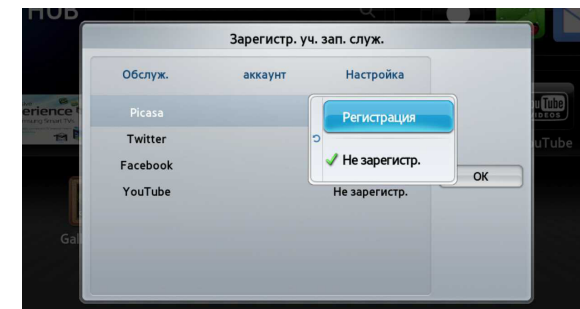

- 6 Перейдите к пункту <Зарегистр. уч. зап. служ.> и нажмите кнопку .

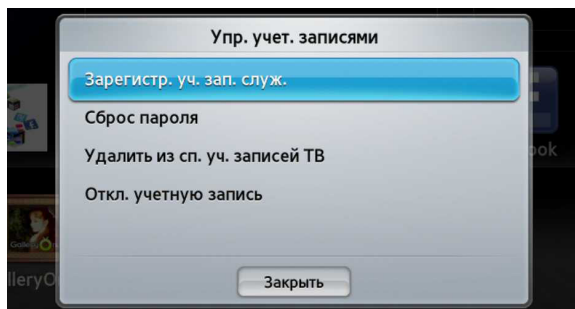

- 8 Введите идентификатор и пароль учетной записи, созданные на веб-сайте "http://www.samsung.com/", выберите <ОК> и нажмите кнопку . При запуске зарегистрированной службы вход будет выполнен с использованием указанных учетных данных.




Использование Samsung Apps

- 1 Нажмите кнопку [SMART HUB] на пульте дистанционного управления, чтобы запустить службу Smart Hub.





- 2 Выберите раздел Samsung Apps, находящийся посередине по левому краю экрана.

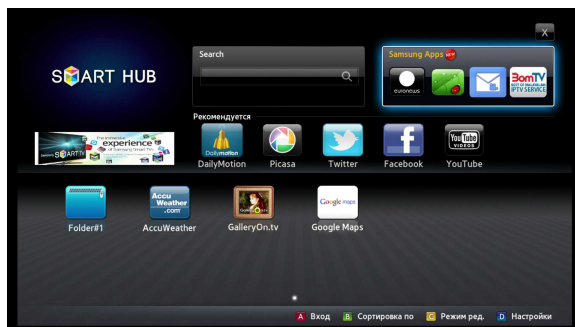

- 3 Для установки платного приложения необходима учетная запись Samsung Apps. При отсутствии учетной записи зарегистрируйте ее, обратившись к разделу данного руководства, посвященному созданию учетной записи Samsung. (см. стр. 19-20.)


- 4 Перейдите к значку приложения, которое необходимо установить, и нажмите кнопку . Отобразится окно, содержащее сведения о выбранном приложении.

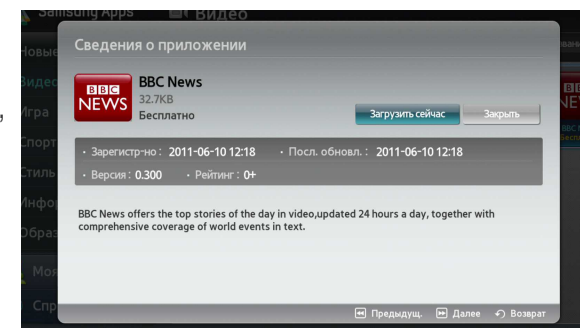

- 5** Перейдите к пункту **<Загрузить сейчас>**, затем нажмите кнопку , чтобы начать установку.




- 6** По завершении установки значок установленного приложения автоматически отобразится на экране для удобства использования.

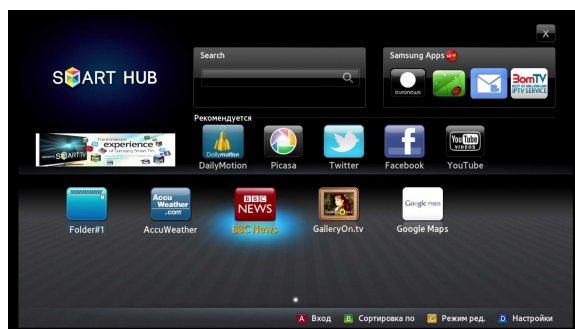


Использование функции интеллектуального поиска


Для поиска информации можно использовать окно интеллектуального поиска.


В этом окне также можно просмотреть список популярных поисковых запросов и список популярных приложений.

- 1** Перейдите к пункту **<Search>** на домашнем экране Smart Hub и нажмите кнопку .

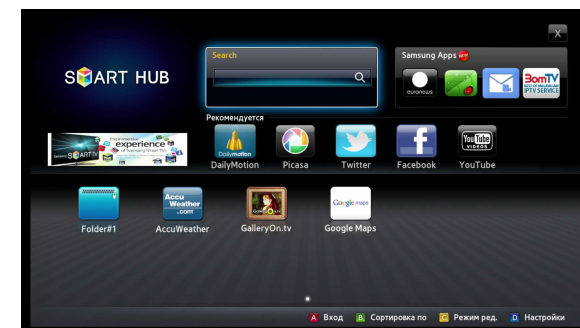

- 2** Отобразится окно интеллектуального поиска.

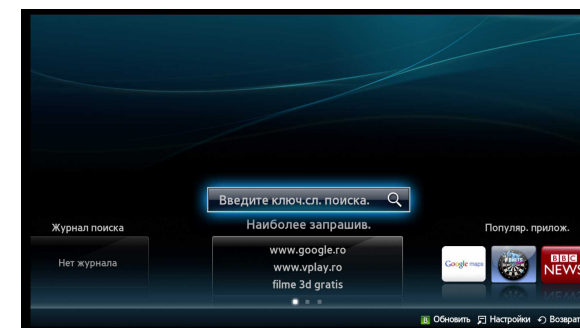



- 3** Введите слова, которые хотите использовать в качестве поискового запроса. Для использования популярного поискового запроса внизу экрана перейдите к нему с помощью кнопок со стрелками и нажмите кнопку .


- 4** Отобразятся результаты поиска в соответствии с запросом.



- 4¹** При выборе одного из популярных приложений внизу экрана функция интеллектуального поиска выполнит поиск информации, относящейся к выбранному приложению.

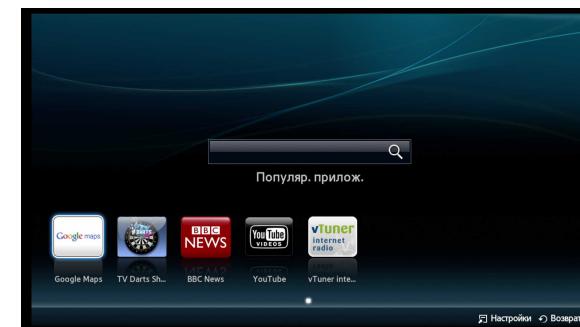

- 4²** Для установки приложения, отображаемого в разделе Samsung Apps окна результатов поиска, перейдите к нему и нажмите кнопку .

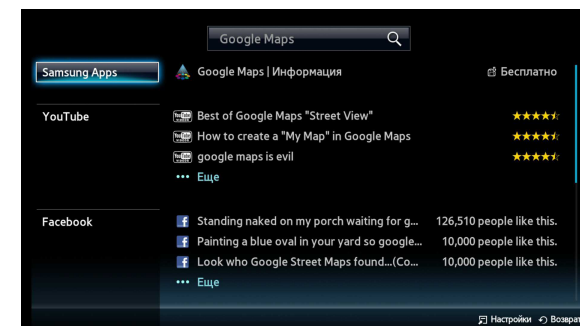

- 4³** Откроется экран Samsung Apps для установки. Для получения дополнительной информации об установке см. раздел "Использование Samsung Apps".