

Инструкция по обновлению смартфона ZTE V889M.

Данный файл позволит обновить программное обеспечение смартфона ZTE V889M до версии – **DIS-RU-QB18D-P175A10V1.0.0B02** (Версия ОС: Android 4.0).

Текущую версию ПО смартфона вы можете посмотреть в меню, для этого зайдите: Меню -> Настройки -> Об устройстве. Текущая версия указана в строке: Номер сборки.

Инструкция по обновлению:

1. Сделайте резервную копию личных данных, после обновления все данные будут потеряны (контакты, сообщения, данные и настройки системы и приложений, загруженные приложения), за исключением файлов находящихся на SD-карте.
2. Убедитесь, что батарея смартфона заряжена более чем на 50%, в противном случае зарядите ее.
3. Подключите смартфон к компьютеру при помощи USB-кабеля из комплекта поставки. В смартфоне установите режим: «подключение по USB». Скопируйте файл «update.zip» на SD-карту, установленную в смартфоне.
4. Обновление смартфона происходит через Инженерное Меню. Для входа в Инженерный режим:
 - отключите смартфон от компьютера и выключите смартфон;
 - включите смартфон, при включении необходимо одновременно удерживать клавиши «Включения» и «Увеличения громкости». Смартфон загрузится в инженерном режиме, как показано на Рисунке 4-1. Нажмите клавишу «Домой» на панели телефона, для попадания в меню инженерного режима, показано на Рисунке 4-2.

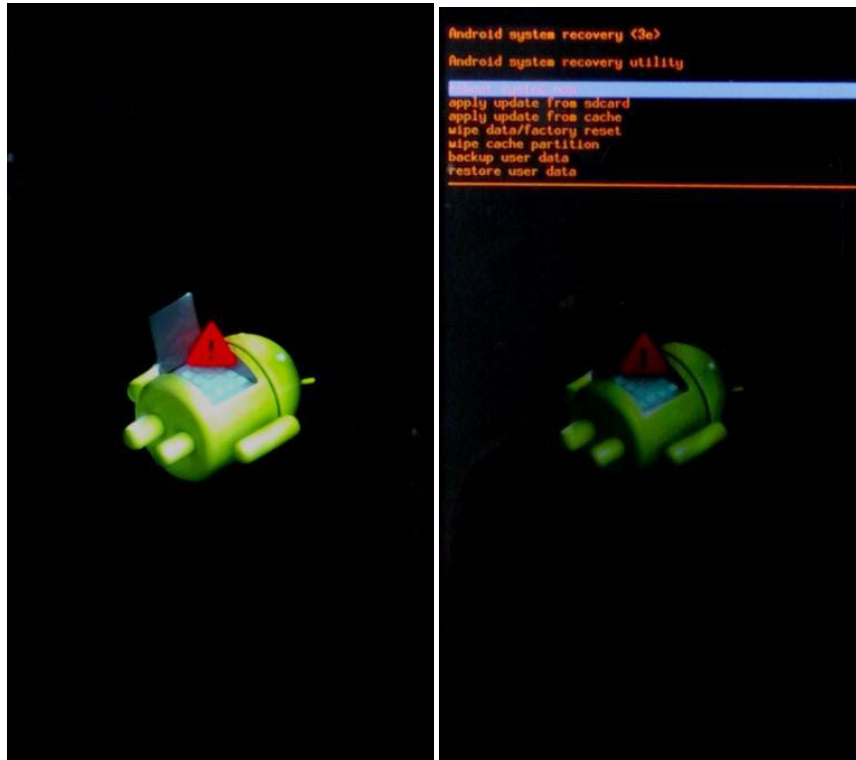


Рисунок 4-1

Рисунок 4-2

5. Далее с помощью клавиш громкости выберите пункт меню: apply update from sdcard и нажмите клавишу «Меню» на панели телефона для запуска процесса обновления.

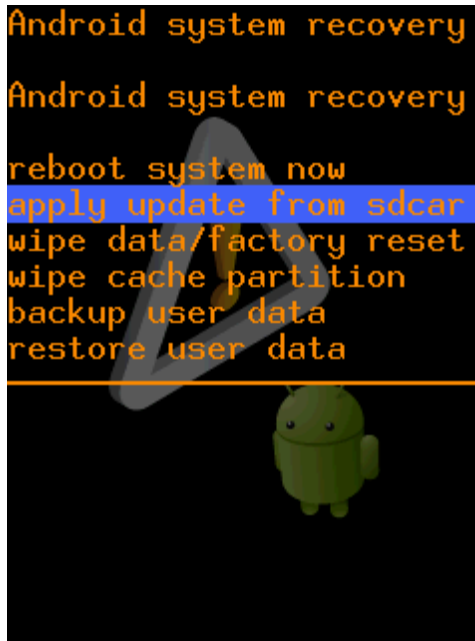


Рисунок 5-1

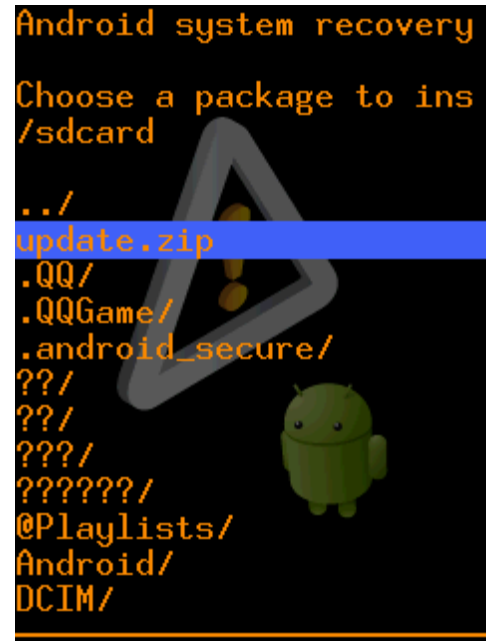


Рисунок 5-2

6. Процесс обновления займет 2-3 минуты. По окончании процесса обновления смартфон загрузится в обычном режиме. Дополнительно необходимо выполнить возврат к заводским установкам в меню смартфона.