

# Obsah

## ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRŮ

<b>Bezpečnostní zásady</b> – doporučené a zakázané činnosti	4
<b>Instalace a důležité informace ohledně instalace</b>	5
<b>Dálkové ovládání</b> – rychlý orientační návod	6
<b>Připojení externích zařízení</b> – návod pro připojení externích zařízení k zadní části televizoru	7
<b>Připojení počítače</b> – připojení počítače k zadní části televizoru	8
<b>Připojení systému REGZA-LINK</b> – připojení zařízení k systému REGZA-LINK od firmy Toshiba	9
<b>Ovládací prvky a zapojení vstupů</b> – zapnutí televizoru, pohotovostní režim, použití ovládacích prvků, zásuvka pro sluchátka, připojení zařízení k bočním vstupním zásuvkám	10
<b>Ladění televizoru za použití funkce Rychlé nastavení</b> – jazyk, země	11
<b>Třídění pozic programů</b>	11
<b>Manuální ladění</b> – alternativa k <i>Rychlé nastavení</i> , přímý vstup kanálů, ladění pozice programu pro mediální nahrávací zařízení	12
<b>Přeskočení programu</b>	13
<b>Automatické ladění</b>	14

## OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

<b>Obecné ovládací prvky</b> – změna pozice programu	14
<b>Zvukové ovládací prvky</b> – hlasitost, vypnutí zvuku, basy/výšky/vyrovnání	14
<b>Zvukové ovládací prvky</b> – funkce bass boost, super woofer, dvoukanálový, stabilní zvuk <sup>®</sup>	15
<b>Zvukové efekty SRS WOW™</b> – SRS 3D, FOCUS, TruBass	15
<b>Širokoúhlé zobrazování</b>	16
<b>Ovládací prvky obrazu</b> – poloha obrazu, osvětlení pozadí	18
<b>Ovládací prvky obrazu</b> – preference obrazu (kontrast, jas, barva, odstín, ostrost), funkce black stretch, omezení šumu MPEG (MPEG NR), digitální omezení šumu (DNR), teplota barvy	19
<b>Ovládací prvky obrazu</b> – 3D management barev, seřízení podkladové barvy, aktivní ovládání osvětlení pozadí, režim cinema	20
<b>Ovládací prvky obrazu</b> – Active Vision M100 (pouze v Model 'R'), automatický formát (širokoúhlá obrazovka), 4:3 roztazění, modrá obrazovka, seřízení bočního panelu, zastavení obrazu	21
<b>Uzamčení panelu</b> – vyřazení tlačítek na televizoru	22
<b>Zobrazení času</b>	22
<b>Stereofonní a dvojjazyčná vysílání</b> – stereo/mono vysílání nebo dvojjazyčné vysílání	22
<b>Časový ovladač</b> – nastavení televizoru pro zapnutí a vypnutí	22
<b>Nastavení PC</b> – pozice obrazu, taktovací fáze, časová synchronizace, návrat na původní nastavení	23
<b>Ovládací prvky systému REGZA-LINK</b> – všeobecné informace, výběr vstupního zdroje	24
<b>Menu systému REGZA-LINK</b> – aktivace systému REGZA-LINK	25
<b>Menu systému REGZA-LINK</b> – Automatické spínání vstupu pro TV, automatické zapnutí a vypnutí TV, automatický pohotovostní režim, preference reproduktorů	26
<b>Volba vstupů a zapojení AV</b> – vstupní a výstupní zásuvky pro připojená zařízení, synchronizační funkce lip sync	27

## TEXTOVÉ SLUŽBY

<b>Nastavení, obecné informace, režimy Auto. a Seznam</b>	29
<b>Ovládací tlačítka</b>	30

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

<b>Otázky a odpovědi</b> – otázky na některé z nejčastějších dotazů, včetně manuálního jemného ladění a systému barev	31
---	----

## INFORMACE

<b>Poznámky</b> – pro vaše vlastní záznamy	34
<b>Informace</b> – informace o signálech	35
<b>Specifikace a příslušenství</b> – technické informace o televizoru a dodávaná příslušenství	36

# Bezpečnostní zásady

Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby splňovalo mezinárodní bezpečnostní standardy, avšak jako v případě jakéhokoliv jiného elektrického zařízení, i v tomto případě je nutno postupovat pečlivě, aby bylo možno obdržet nejlepší výsledky a zajistit bezpečnostní parametry. V zájmu své vlastní bezpečnosti si proto pečlivě přečtete níže uvedené body. Tyto body jsou obecné povahy a jejich záměrem je napomoci při práci se všemi výrobky spotřební elektroniky a některé z těchto bodů se nemusí vztahovat na zboží, které jste si právě zakoupili.

## Cirkulace vzduchu

Ponechejte alespoň 10 cm volného prostoru kolem televizoru, abyste umožnili odpovídající ventilaci. Tím se zabrání přehřátí a případnému poškození televizoru. Rovněž je třeba se při instalaci vyhnout prašným místům.

## Poškození teplem

K poškození může dojít, jestliže bude televizor ponechán na přímém slunečním světle nebo v blízkosti nějakého topného tělesa. Při instalaci se vyhněte místům, která jsou vystavena extrémně vysokým teplotám nebo vlhkosti. Umístěte přístroj na místě, kde je teplota stále v rozmezí od min. 5[C (41[F)] do max. 35[C (94[F)].

## Sítové napájení

Sítové napájení požadované pro toto zařízení je 220-240V AC 50/60Hz. Nikdy nezapojíte do napájecího zdroje stejnosměrného napětí ani do žádného jiného napájecího zdroje. ZAJISTĚTE, aby televizor nestál na sítovém kabelu. NEODŘEZÁVEJTE sítovou zástrčku od tohoto zařízení, neboť tato zástrčka obsahuje speciální filtr proti vysokofrekvenčnímu rušení, jehož odstranění bude mít negativní vliv na výkonové parametry televizoru.

MÁTE-LI JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI, OBRAŤTE SE NA ZPŮSOBILÉHO ELEKTRIKÁŘE.

## Doporučené činnosti

**PROSTUDUJTE SI** návod k použití předtím, než přistoupíte k používání zařízení.

**ZAJISTĚTE**, aby všechna elektrická zapojení (včetně sítové zástrčky, prodlužovacích vodičů a propojení mezi jednotlivými prvky zařízení) byla řádně provedena a byla v souladu s pokyny výrobce. Před provedením zapojení nebo změnou zapojení vypněte přístroj a vytáhněte sítovou zástrčku z napájení.

**OBRAŤTE SE** na vašeho prodejce, pokud budete mít pochybnosti o instalaci, provozu nebo bezpečnosti vašeho zařízení.

**POSTUPUJTE** opatrně při manipulaci se skleněnými panely nebo dvířky na zařízení.

**NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ PŘIDĚLANÉ KRYTY, NEBOŤ TATO ČINNOST BUDE VĚST K OBNAŽENÍ NEBEZPEČNÝCH ČÁSTÍ A ČÁSTÍ POD NAPĚTÍM.**

**SÍTOVÁ ZÁSTRČKA SE POUŽÍVÁ JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ. A PROTO BY MĚLO BÝT ZAJIŠTĚNO, ŽE S NÍ BUDE MOŽNO OKAMŽITĚ MANIPULOVAT.**

## Zakázané činnosti

**NEZACLÁNĚJTE** ventilační otvory zařízení takovými prvky, jako jsou noviny, ubrusy, záclony, atd. Přehřátí způsobí poškození a zkrátí životnost zařízení.

**NEDOVOLTE**, aby elektrická zařízení byla vystavena skapávání nebo stříkání kapalin nebo předmětům naplněným kapalinami, jako jsou například vázy, které by se umísťovaly na zařízení.

**NEPOKLÁDEJTE** horké předměty ani zdroje otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky nebo noční lampy na zařízení nebo v blízkosti zařízení. Vysoké teploty mohou způsobit roztavení plastu s následkem požáru.

**NEPOUŽÍVEJTE** náhradní stojany a NIKDY nepřipevňujte nohy šrouby do dřeva. Pro zajištění naprosté bezpečnosti vždy namontujte schválený stojan výrobce, konzolu nebo nohy s upevněním zajištěným podle návodu.

**NEPONECHÁVEJTE** zařízení zapnuté, když u něj nikdo nebude, pokud není specificky uváděno jako zařízení určené pro provoz bez obsluhy nebo pokud nemá pohotovostní režim. Vypněte vytažením zástrčky, přičemž se ujistěte, že příslušníci vaší rodiny vědí, jak to provést. Je možné, že bude třeba provést zvláštní opatření pro postižené osoby.

**NEPOKRAČUJTE** v provozu zařízení, máte-li pochybnosti o tom, zda pracuje normálně nebo zda není nějakým způsobem poškozeno - vypněte, vytáhněte sítovou zástrčku a obraťte se na vašeho prodejce.

**VAROVÁNÍ** - příliš velký akustický tlak ze sluchátek nebo náhlavní soupravy může způsobit ztrátu sluchu.

**PŘEDEVŠÍM NIKDY nenechávejte nikoho, zvláště děti, tlačit obrazovku nebo narážet do obrazovky, strkat nejrůznější předměty do otvorů, šterbin nebo jiných otevřených prostorů ve skříni.**

**NIKDY neprovádějte neodbornou manipulaci s elektrickým zařízením jakéhokoliv druhu - je lépe zajistit si bezpečnost než pozdě litovat.**

# Instalace a důležité informace ohledně instalace


## Kde zařízení instalovat

Umístěte televizor mimo dosah přímého slunečního světla a silných světel, pro pohodlné sledování se doporučuje jemné nepřímé osvětlení. Použijte záclony nebo žaluzie pro zabránění dopadu přímých slunečních paprsků na obrazovku.

Umístěte zařízení na pevnou plochu, montážní povrch by měl být rovný a stabilní. **Přístroj musí být připevněn ke stěně pomocí pevného spoje s použitím svorky na zadní straně stojanu nebo zajištěn k instalační ploše za použití upevňovací pásky, která se nachází pod horním stojanem stolu, čímž se zabrání převrnutí přístroje.**

Panely s LCD displejem jsou vyráběny za použití extrémně vysoké úrovně přesné technologie, někdy se však může stát, že na některých částech obrazovky budou chybět obrazové prvky nebo tyto části budou vykazovat světelná místa. To není příznakem poruchy provozu.

Ujistěte se, že je televizor umístěn v takové poloze, kde nemůže být stlačován předměty nebo do něj žádné předměty nemohou narážet, neboť tlak způsobí porušení nebo poškození obrazovky, a dále zajistěte, aby nebylo možno vkládat drobné předměty do štěrbin či otvorů ve skříni.

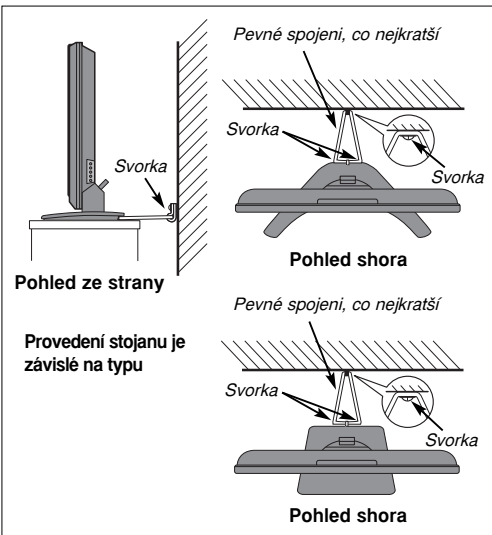

## Vezměte prosím na vědomí

### VYLUČOVACÍ KLAUZULE

Společnost Toshiba nebude za žádných okolností odpovídat za ztráty a/nebo poškození výrobku, jež by byly způsobeny následujícími událostmi:

- i) požár;
- ii) zemětřesení;
- iii) poškození v důsledku nehody;
- iv) záměrné nesprávné používání výrobku;
- v) použití výrobku v neodpovídajících podmínkách;
- vi) ztráty a/nebo škody způsobené výrobku v době, když je v držení nějaké třetí strany;
- vii) jakékoliv škody či ztráty způsobené v důsledku chyby majitele a/nebo zanedbání pokynů uvedených v návodu k použití;
- viii) jakékoliv škody či ztráty způsobené přímo jako důsledek nesprávného použití či nesprávné činnosti výrobku, když se používá souběžně se souvisejícím zařízením.


Dále platí, že za žádných okolností nebude společnost Toshiba odpovídat za žádné důsledkové ztráty a/nebo škody, k nimž by došlo zejména v důsledku ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty zaznamenaných dat, ať již by byly způsobeny při normálním provozu nebo nesprávném použití výrobku.

**POZNÁMKA:** Stěnové konzoly a podstavce Toshiba, jsou-li dostupné, je nutno používat. Pokud nebudou použity stěnové konzoly nebo podstavce Toshiba, bude to znamenat neplatnost schválení BEAB a dané zařízení se pak bude používat na vlastní riziko spotřebitele.


Jestliže stacionární obrazy vygenerované vysíláním 4:3, textovými službami, identifikačními logy programů, počítačovými displeji, videohrami, obrazovkovými menu, atd. budou ponechány na televizní obrazovce po určitou dobu, mohly by se stát velmi výraznými, a proto se vždy doporučuje snížit jak nastavení jasu, tak nastavení kontrastu.

# Dálkové ovládání

Jednoduchý a rychlý orientační návod k vašemu dálkovému ovládání.

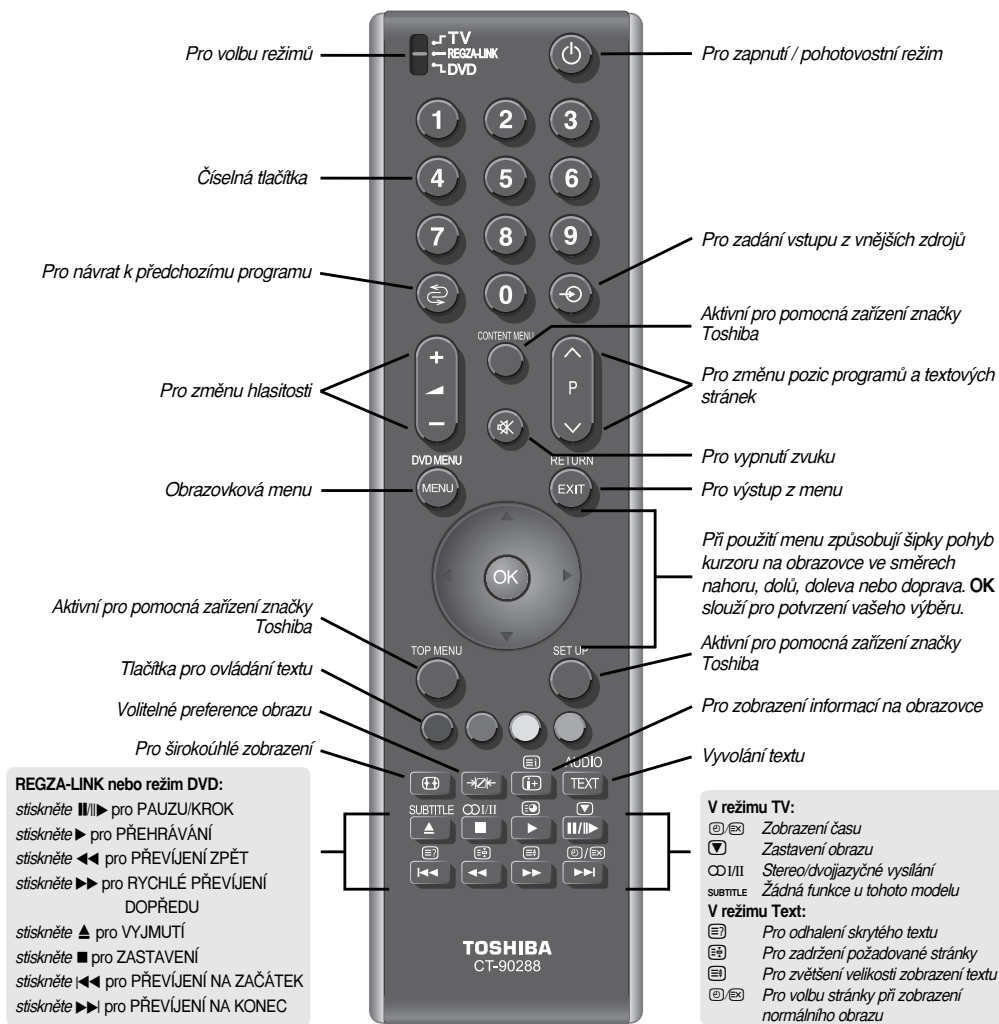

## Vložení baterií a účinný dosah dálkového ovládání



Odstraňte zadní kryt pro otevření bateriového prostoru a ujistěte se, že baterie jsou vloženy správným způsobem. Vhodné typy baterií pro toto dálkové ovládání jsou AAA, IEC R03 1,5 V.


Nekombinujte použitou starou baterii s novou baterií, ani různé typy baterií. Vybité baterie okamžitě odstraňte, abyste zabránili úniku kyseliny do bateriového prostoru. Baterie zlikvidujte v určené oblasti pro likvidaci baterií.

**Varování:** Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému působení tepla pocházejícímu ze slunečního záření, ohně a podobných zdrojů.

Výkon dálkového ovládání se bude snižovat při vzdálenosti přesahující 5 metrů nebo při vychýlení větším, než je úhel 30° od středu televizoru. Pokud dojde ke snížení pracovního dosahu, je možné, že bude třeba přistoupit k výměně baterií.

# Připojení externích zařízení

**Před připojením jakéhokoliv externího zařízení vypněte všechny síťové napájecí spínače. Pokud není k dispozici žádný spínač, odstraňte síťovou zástrčku ze zásuvky ve stěně.**

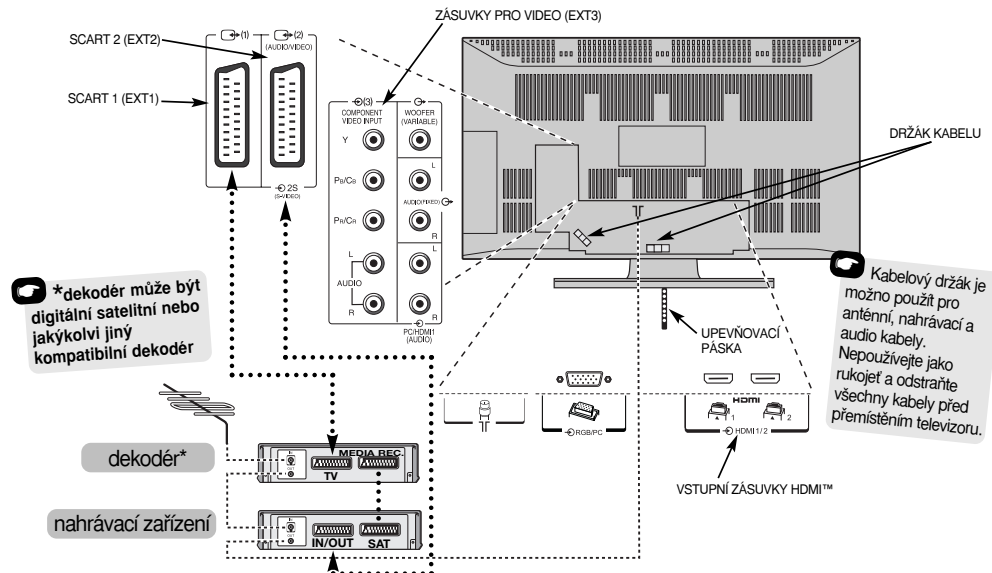

\*dekodér může být digitální satelitní nebo jakýkoliv jiný kompatibilní dekodér

Kabelový držák je možno použít pro antény, nahrávací a audio kabely. Nepoužívejte jako rukojeť a odstraňte všechny kabely před přemístěním televizoru.

## Anténní kabely: - - - - -

Připojte anténu do zásuvky na zadní straně televizoru. Jestliže používáte nějaký dekodér\* a/nebo nahrávací zařízení, je důležité, aby byl anténní kabel připojen přes dekodér a/nebo přes nahrávací zařízení k televizoru.

## Vodiče SCART : . . . . .

Zapojte zásuvku IN/OUT videorekordéru do televizoru. Zapojte zásuvku TV dekodéru do televizoru. Zapojte zásuvku SAT nahrávacího zařízení do zásuvky MEDIA REC dekodéru.

Před spuštěním Autom. Ladění uveďte váš dekodér a nahrávací zařízení do Pohotovostního režimu.

Zvukové zásuvky podél zásuvek pro vstup videa (COMPONENT VIDEO INPUT) budou akceptovat audiosignály typu L a R.

Kromě toho je k dispozici pevný externí zvukový výstup, který umožňuje připojení vhodné Hi-Fi jednotky.

HDMI™ (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) je pro použití s DVD, dekodérem nebo elektrickým zařízením s digitálním zvukovým a obrazovým výstupem.

Systém REGZA-LINK bude pracovat pouze přes HDMI, když budete používat jiná zařízení Toshiba se schopností REGZA-LINK.

## POZNÁMKA: Doporučuje se, aby byl použit kabel HDMI s logem HDMI.

Když budete k tomuto televizoru připojovat jiná zařízení, tak v případě, že příslušné spojení je schopno poskytnout 1080p, bude se požadovat kabel kategorie 2. Konvenční kabel HDMI/DVI nemusí v tomto režimu řádně fungovat. Doporučuje se, aby byly kabel DVI nebo adaptér DVI/HDMI s kabelem kratší než 2 metry.

**POZNÁMKA:** Přestože tento televizor je schopen připojení k zařízení HDMI, je možné, že některá zařízení nemusí správně fungovat.

**K zadní části televizoru je možno připojit široké spektrum externích zařízení, z tohoto důvodu je nutno postupovat podle příslušných návodů k použití pro všechna další zařízení.**


Doporučujeme připojení přes SCART 1 pro dekodér a přes SCART 2 pro nahrávací zařízení. Jestliže se bude provádět připojení zařízení typu S-VIDEO, nastavte VSTUP na EXT2. Viz oddíl pro volbu vstupů a AV zapojení uvedený níže.

Jestliže se televizor automaticky přepne na monitorování externích zařízení, proveďte návrat na normální režim televizoru stisknutím tlačítka pro pozici požadovaného programu. Pro vyvolání externího zařízení stiskněte pro volbu mezi TV, EXT1, EXT2, EXT3C, HDMI1, HDMI2 nebo PC.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti HDMI Licensing, LLC.


# Připojení počítače

**Před připojením jakéhokoliv externího zařízení vypněte všechny síťové napájecí spínače. Pokud není k dispozici žádný spínač, odstraňte síťovou zástrčku ze zásuvky ve stěně.**

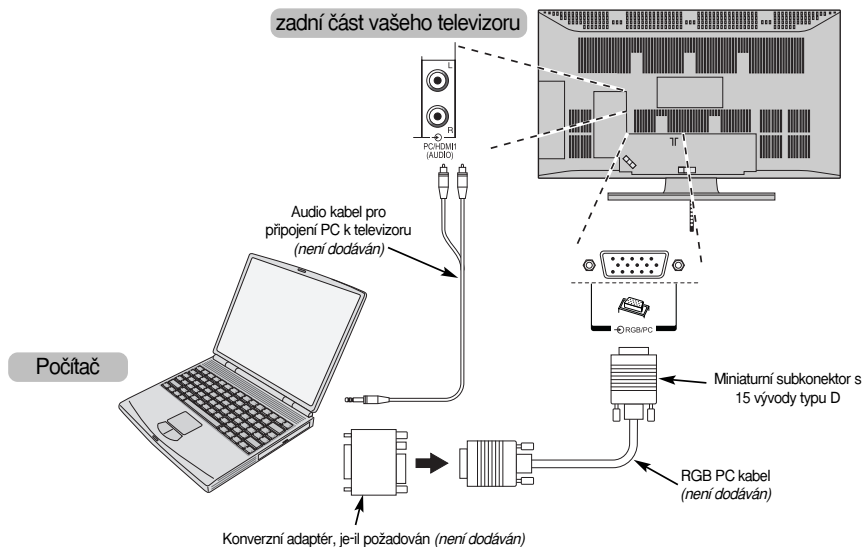

Připojte PC kabel od počítače do PC svorky na zadní straně televizoru.

Zapojte audio kabel do PC/HDMI1 audio zásuvky na zadní straně televizoru. Zvolte **PC** z **PC/HDMI1 audio** možností v menu pro **Připojení AV**, které se nachází v menu pro **NASTAVENÍ**.

Stiskněte  pro zvolení PC režimu.

#### POZNÁMKA:

Některé modely PC není možno připojit k tomuto televizoru.

Adaptér nebude třeba pro počítače se svorkou miniaturního subkonektoru typu D s 15 vývody, který je DOS/V kompatibilní.

Na okrajích obrazovky se mohou objevovat pruhy nebo některé části obrazu mohou být zastřeny. To je způsobeno škálováním obrazu přístrojem, nejedná se o poruchu.

Když bude zvolen vstupní režim PC, nebudou některé funkce televizoru k dispozici, například **Manuální ladění** v menu **NASTAVENÍ**, **Barva**, **Tón barvy**, **DNR** a **Černá plocha** v menu pro **Nastavení obrazu**.

Mohou být zobrazeny následující signály:

VGA: 640 x 480/60 Hz (VESA)  
 VGA: 640 x 480/75 Hz (VESA)  
 SVGA: 800 x 600/60 Hz (VESA)  
 SVGA: 800 x 600/75 Hz (VESA)  
 XGA: 1024 x 768/60 Hz (VESA)  
 XGA: 1024 x 768/70 Hz (VESA)  
 XGA: 1024 x 768/75 Hz (VESA)  
 WXGA: 1280 x 768/60 Hz (VESA)  
 WXGA: 1280 x 768/60 Hz (VESA) - snížené  
 zateměňování paprsku  
 WXGA: 1280 x 768/75 Hz (VESA)  
 WXGA: 1360 x 768/60Hz (VESA)  
 SXGA: 1280 x 1024/60 Hz (VESA)  
 SXGA: 1280 x 1024/75 Hz (VESA)


**DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Některé osobní počítače při připojení nemusejí zobrazovat správně.**

Když budete provádět zapojení PC za použití HDMI, je možno akceptovat následující signály (viz strana 17):

1080i 50/60Hz  
 1080p 50/60Hz  
 720p 50/60Hz

# Připojení systému REGZA-LINK

Základní funkce připojeného audio/video zařízení je možno ovládat za použití dálkového ovládání televizoru, jestliže bude připojeno zařízení kompatibilní se systémem REGZA-LINK.

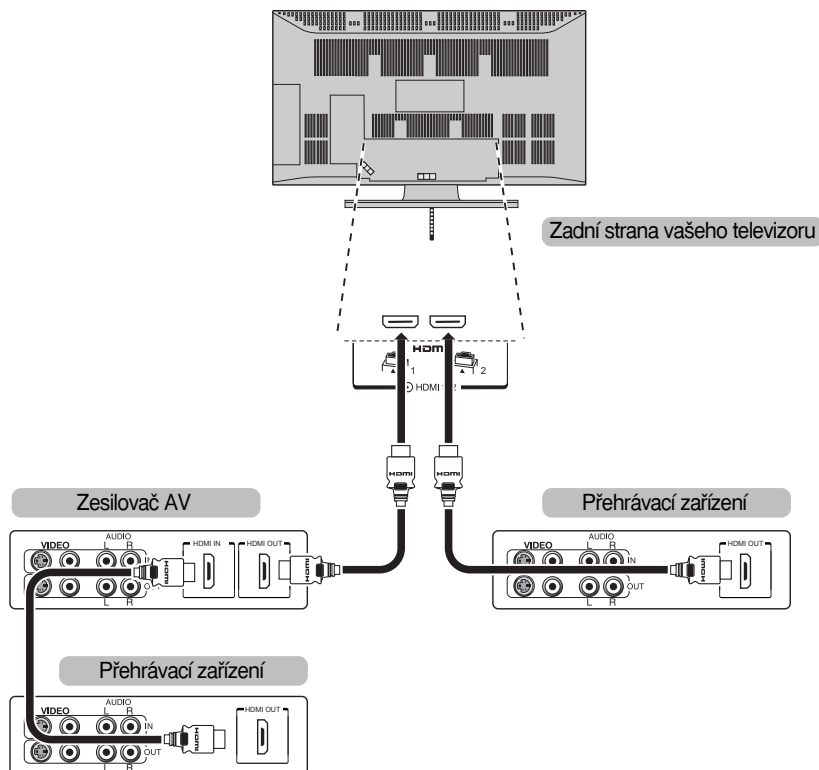

**POZNÁMKA:** Doporučuje se, aby pro správnou činnost byla všechna audio/video zařízení připojena za použití kabelů HDMI, jež jsou označeny logem **HDMI**. Jestliže bude připojeno několik zařízení, nemusí funkce REGZA-LINK řádně fungovat.


Po připojení zařízení použijte menu REGZA-LINK pro nastavení požadovaných voleb. Rovněž musí být provedeno nastavení připojených zařízení. Pro podrobnosti viz návod k použití pro každé připojené zařízení.

**POZNÁMKA:** Funkce REGZA-LINK používá technologii CEC jako technologii regulovanou normou HDMI. Tato funkce je omezena na modely, jež obsahují systém REGZA-LINK od firmy Toshiba. Firma Toshiba však neodpovídá za tyto činnosti. Ohledně informací o kompatibilitě vás odkazujeme na jednotlivé návody k použití.

# Ovládací prvky a zapojení vstupů

Ke vstupním zásuvkám na boční straně televizoru je možno připojit široké spektrum externích zařízení.

*Přestože všechna potřebná seřízení a ovládací činnosti pro televizor jsou prováděny za použití dálkového ovládání, tlačítka na televizoru mohou být použita pro určité funkce.*

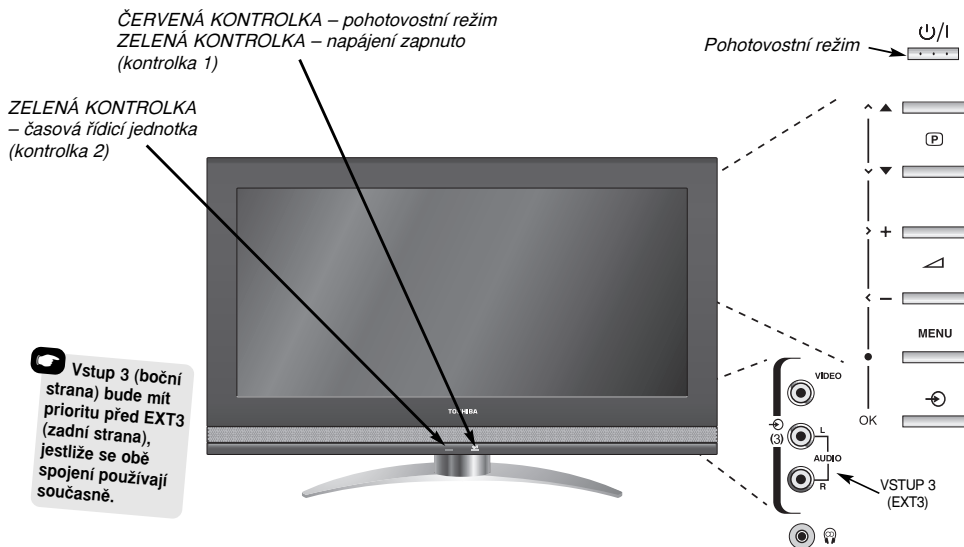

## Zapnutí

Jestliže ČERVENÁ KONTROLKA nesvítí, zkontrolujte, zda je síťová zástrčka připojena k napájení. Jestliže se vám neobjeví obraz, stiskněte **⏻** na dálkovém ovládání, zobrazení obrazu může trvat několik okamžiků.

Pro uvedení televizoru do pohotovostního režimu stiskněte **⏻** na dálkovém ovládání. Pro sledování televizoru stiskněte **⏻** znovu. Zobrazení obrazu může opět trvat několik sekund.

Pro nastavení televizoru bude nyní třeba, abyste použili obrazovkou menu. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání pro zobrazení menu.

Lišta menu v horní části obrazovky bude zobrazovat pět různých témat zobrazených v symbolech. Vzhledem k tomu, že každý symbol se zadává stisknutím **◀** nebo **▶** strany ovladače na navigačním prstenci (ovládacím kruhu) na dálkovém ovládání, příslušné možnosti se zobrazí níže.

Pro použití daných voleb stiskněte **▼** stranu ovladače na navigačním prstenci pro přechod dolů skrz volby a dále stiskněte **OK**, **◀** stranu nebo **▶** stranu ovladače pro zvolení požadovaného výběru. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Funkce každého menu jsou podrobně popsány v návodu.

## Použití ovládacích prvků a zapojení

Pro změnu hlasitosti stiskněte **— ▲ +**.

Pro změnu pozice programu stiskněte **▼ P ▲**.

Stiskněte **MENU** a **◀**, **▶**, **▲** nebo **▼** pro ovládání zvuku a obrazu.

Stiskněte **MENU** pro dokončení.

Při zapojení zvukového zařízení k **EXT3** zapojte zvukový výstup zařízení ke zvukovým zásuvkám na televizoru.

Pro zadání vstupu stiskněte **↻** dokud displej nebude zobrazovat **EXT3**. Viz oddíl pro volbu vstupů a AV zapojení uvedený níže (na str.27). Televizor bude automaticky snímat typ signálu.

*Ohledně úplných podrobností vždy postupujte podle příslušných návodů k použití pro připojovaná zařízení.*

*Poznámka:* Když vložíte sluchátkovou zástrčku do systému, dojde k vypnutí zvuku ze všech reproduktorů.


# Ladění televizoru za použití funkce Rychlé nastavení, třídění pozic programů

Před zapnutím televizoru uveďte váš dekodér a nahrávací zařízení do **Pohotovostního režimu**, jsou-li tyto jednotky zapojeny. Pro nastavení televizoru použijte tlačítka na dálkovém ovládacím, jak je popsáno výše (na str.6).

- 1 Zapojte televizi do síťového napájení a stiskněte tlačítko . Zobrazí se vám obrazovka pro **Quick Setup** (Rychlé nastavení).



- 2 Za použití nebo strany ovladače zadejte váš **Language**, poté stiskněte **OK**.
- 3 Následně stiskněte nebo stranu ovladače pro výběr vaší země a stiskněte **OK**.
- 4 Pro spuštění **Autom. Ladění** stiskněte **OK**.



Vyhledávání bude zahájeno pro všechny dispoziční stanice. Posuvná lišta se bude pohybovat podél dané dráhy s tím, jak bude postupovat vyhledávání.

**Musíte televizoru umožnit, aby dokončil vyhledávání.**

Když bude vyhledávání dokončeno, televizor zvolí automaticky pozici programu 1. Nemusí se jednat o jasný obraz, případně může být signál obrazu slabý, proto je možno změnit pořadí stanic za použití **Ruční ladění**, které se vám objeví na obrazovce.



- 5 Pomocí seznamu stanic, které se nyní zobrazují, použijte nebo stranu ovladače pro najetí na stanici, kterou chcete přesunout, a stiskněte stranu ovladače.

Zvolená stanice se přesune na pravou stranu obrazovky.



- 6 Použijte nebo stranu ovladače pro procházení seznamu, dokud nenajedete na vaši preferovanou pozici. S tím, jak budete takto postupovat, budou se ostatní stanice pohybovat, aby vytvořily potřebný prostor.
- 7 Stiskněte stranu ovladače pro uložení vašeho přesunu.

Zopakujte uvedený postup tolikrát, kolikrát to bude třeba, a poté stiskněte **EXIT**.


Jestliže televizor není možno připojit k nahrávacímu zařízení/dekodéru pomocí vodiče SCART nebo pokud se požaduje stanice na jiném **systému**, použijte **Ruční ladění** pro přiřazení pozice programu, viz *následující strana*.

# Manuální ladění

Televizor je možno vyladit manuálně za použití funkce **Ruční ladění**. Tato funkce se používá například tehdy, když televizor není možno připojit k nahrávacímu zařízení/dekodéru pomocí vodiče SCART nebo pro naladění nějaké stanice na jiném **systému**.

Použijte ◀ a ▶ stranu ovladače pro pohyb na obrazovce a zvolení jakékoliv z následujících voleb manuálního ladění.

Programy	Systém	Barvy	Přeskočit	Kanál	Vyhledávání	Ruční jemné ladění	Stanice
----------	--------	-------	-----------	-------	-------------	--------------------	---------


**Programy:** Číslo, které se stiskne na dálkovém ovládání.  
**Systém:** Specifické pro určité oblasti.  
**Barvy:** Standardně nastaveno na Auto, mělo by se měnit pouze tehdy, když zaznamenáte určité problémy, tj. vstup NTSC z externího zdroje.  
**Přeskočit:**  znamená, že nebylo uloženo nic nebo že funkce přeskočení kanálu je zapnuta. Viz následující strany.  
**Kanál:** Číslo kanálu, na kterém příslušná stanice vysílá.  
**Vyhledávání:** Vyhledávání signálu nahoru a dolů.  
**Ruční jemné ladění:** Používá se pouze tehdy, když zaznamenáte rušení nebo slabý signál. Viz oddíl otázek a odpovědí.  
**Stanice:** Označení stanice. Použijte ▲ nebo ▼ a ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro zadání až sedmi znaků.

Pro přiřazení pozice programu na televizoru pro dekodér a nahrávací zařízení: zapněte dekodér, vložte nahraný film do nahrávacího zařízení a stiskněte PLAY, poté proveďte manuální ladění.

- 1 Stiskněte **MENU** a za použití ◀ nebo ▶ strany ovladače zadejte menu **NASTAVENÍ** pro nastavení, pomocí ▼ strany ovladače najedte na **Ruční ladění** pro manuální ovládání, a poté stiskněte **OK** pro zadání.



- 2 Použijte ▲ nebo ▼ stranu ovladače pro zobrazení požadované pozice programu, např. navrhujeme **Prog. 0** pro nahrávací zařízení.

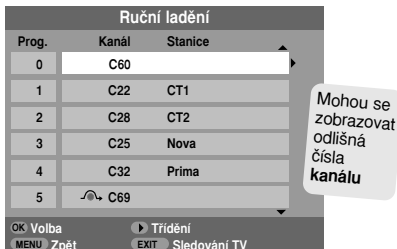

- 3 Stiskněte **OK** pro zadání. Jestliže je daný program vynechán, je nutno před uložením odstranit funkci **Přeskočit**.



- 4 Stiskněte ▶ stranu ovladače pro zadání **systému** a použijte ▲ nebo ▼ stranu ovladače pro změnu, bude-li se to požadovat.
- 5 Následně stiskněte ▶ stranu ovladače pro zadání **Vyhledávání** pro vyhledávání.
- 6 Stiskněte ▲ nebo ▼ stranu ovladače pro zahájení vyhledávání. Symbol vyhledávání bude blikat.



- 7 Každý signál se bude zobrazovat na televizoru, a pokud se nejedná o vaše nahrávací zařízení, stiskněte znovu ▲ nebo ▼ stranu ovladače pro restart vyhledávání.

# Manuální ladění pokračování, Přeskočení programu

- 8** Když dojde k nalezení signálu vašeho nahrávacího zařízení, stiskněte ► stranu ovladače pro přechod na **Stanice**. Pomocí ▲, ▼, ◀ a ► strany ovladače zadejte požadované znaky, např. **VCR**.



- 9** Stiskněte **OK** pro uložení.
- 10** Zopakujte pro každou **pozici programu**, kterou chcete vyladit, nebo stiskněte **MENU** pro návrat na seznam kanálů a zadejte následující číslo pro vyladění.
- 11** Stiskněte **EXIT**, jakmile dokončíte tuto činnost.
- 12** Pro pojmenování externího zařízení, např. DVD na EXT2, stiskněte ◀ pro zadání ◀2, poté zadejte **Manuální ladění** z menu **NASTAVENÍ** pro nastavení.
- 13** Stiskněte ► stranu ovladače pro zadání **Značka**, poté použijte ▲, ▼, ◀ a ► stranu ovladače pro zadání požadovaných znaků.



**POZNÁMKA** Tento televizor má přímý kanálový vstup, jestliže jsou známa čísla kanálů. Zadejte obrazovku **Ruční ladění** pro manuální vyladění v **kroku 3**. Zadejte **číslo programu, systém**, poté **C** pro standardní (pozemní) kanály nebo **S** pro kabelové kanály a číslo **kanálu**. Pro uložení stiskněte **OK**.


## Přeskočení programu

*Abyste zabránili sledování určitých programů, je možno příslušnou pozici programu přeskočit. Dálkové ovládání je nutno odstranit, neboť kanály budou stále ještě k dispozici za použití číselných tlačítek. Program je pak možno sledovat jako normální programy za použití ovládacích prvků na televizoru, ale televizor nebude ukazovat pozice přeskočených programů.*

- 1** Zadejte **Ruční ladění** pro manuální vyladění z menu **NASTAVENÍ** pro nastavení.



- 2** Použijte ▲ nebo ▼ stranu ovladače pro najetí na pozici programu, který budete chtít přeskočit, a poté stiskněte **OK** pro zadání.
- 3** Stiskněte ► stranu ovladače pro zadání funkce **Přeskočit**.
- 4** Použijte ▲ nebo ▼ stranu ovladače pro zapnutí funkce **Přeskočit**. Stiskněte **OK**.

 na obrazovce indikuje pozici přeskočeného programu.



- 5** Stiskněte **MENU** a zopakujte postup od **kroku 2** nebo stiskněte **EXIT**.

Každá pozice programu musí být zadána **jednotlivě**. Pro vypnutí funkce **Přeskočit** zopakujte příslušný postup pro každou pozici.

Pozice přeskočených programů **není možno** zadat pomocí **P▲** a **P▼** nebo ovládacími prvky na televizoru, ale stále **je možno** k nim získat přístup pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání.


# Automatické ladění, obecné ovládací prvky, zvukové ovládací prvky

## Použití automatického ladění

- 1 Pro nastavení televizoru za použití funkce **Autom. Ladění** stiskněte **MENU** a použijte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro zadání menu **NASTAVENÍ** pro nastavení.



- 2 Stiskněte ▼ stranu ovladače pro najetí na **Jazyk** a ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro zadání.
- 3 Za použití stisku ▼ strany ovladače najedte na **Stát**, poté stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro zadání. Televizor bude nyní provádět ladění stanic pro vaši zemi.
- 4 Stiskněte ▼ stranu ovladače pro najetí na **Autom. Ladění**, a poté stiskněte **OK**.

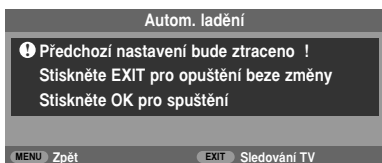

- 5 Pro spuštění **Autom. Ladění** stiskněte **OK**.

**Musíte televizoru umožnit, aby dokončil vyhledávání.**


Když bude vyhledávání dokončeno, televizor zvolí automaticky pozici programu 1. Nemusí se jednat o jasný obraz, a proto je možno změnit pořadí stanic za použití **Ruční ladění**, které se vám objeví na obrazovce, viz *oddíl pro ladění televizoru za použití rychlé nastavení*.

## Zadání pozic programů

Pro zadání pozice programu použijte číselná tlačítka na dálkovém ovládání.

Pozice programů je rovněž možno zadávat za použití **P** a **P**.

Pro návrat na předchozí pozici programu stiskněte .


Pro zobrazení informací na obrazovce, tj. pozice programu, vstupní režim nebo stereo /mono signál stiskněte . Pro zrušení zobrazení těchto informací stiskněte ještě jednou totéž tlačítko.

## Zvukové ovládací prvky

### Hlasitost

Stiskněte ◀ nebo ▶ pro seřízení hlasitosti.

### Vypnutí zvuku

Stiskněte  jednou pro vypnutí zvuku a chcete-li toto vypnutí zvuku zrušit, stiskněte znovu totéž tlačítko.

## Basy, výšky a vyrovnaní



- 1 Stiskněte **MENU** a ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro zadání **ZVUK**.
- 2 Stiskněte ▼ stranu ovladače pro najetí na **Hloubky**, **Výšky** nebo **Vyváž.** a ◀ či ▶ stranu ovladače pro změnu nastavení.

# Zvukové ovládací prvky pokračování, Zvukové efekty SRS WOW™, dvoukanálový, stabilní zvuk®

## Zvýraznění basů

Funkce **Podpora basů** zvyšuje hloubku zvuku u reproduktorů televizoru. Příslušný rozdíl bude možno zaznamenat jen v případě zvuků se silnými basy.

- 1 V menu **ZVUK** stiskněte ▼ stranu ovladače pro najeť na **Podpora basů**. Použijte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro zadání **Zap**.
- 2 Poté stiskněte ▼ stranu ovladače pro najeť na **Úroveň podpory basů** a za použití ◀ nebo ▶ strany ovladače proveďte seřízení podle vašeho přání.



Když bude připojeno aktivní zařízení Super Woofer (hlubkový reproduktor) ke spoji Woofer Out na zadní straně televizoru, zadejte **Připojení AV** v menu **NASTAVENÍ** pro nastavení, stiskněte ▼ stranu ovladače pro najeť na **Woofer** a za použití ◀ nebo ▶ strany ovladače zadejte **Externí**. (Viz oddíl pro zadání vstupů a AV zapojení).

## Zvukové efekty SRS WOW™

**SRS WOW™** je systém audio efektů, které využívají vysílané stereofonní signály pro vytvoření zdokonaleného zvukového výstupu z reproduktorů televizoru. Jestliže je vysílán zvuk typu mono, bude k dispozici pouze funkce **TruBass**.

**SRS 3D** poskytuje bohatý zvukový zážitek, **FOCUS** soustřeďuje daný zvuk a uděluje mu efekt, který nabuzuje zdání, že vychází ze středu televizoru, funkce **TruBass** pak posiluje nižší basové kmitočty.

- 1 Stiskněte **MENU** a zadejte **ZVUK** menu.
- 2 Použijte ▲ nebo ▼ stranu ovladače pro najeť na **WOW**, a poté stiskněte **OK**.



WOW, SRS a symbol (●) jsou ochrannými známkami společnosti SRS Labs, Inc. Technologie WOW je zabudována pod licenci od společnosti SRS Labs, Inc.



- 3 Stiskněte ▼ stranu ovladače pro najeť na **SRS 3D** a za použití ◀ nebo ▶ strany ovladače zvolte **Zap** nebo **Vyp**.
- 4 Poté stiskněte ▼ stranu ovladače pro najeť na **FOCUS** a stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro zvolení **Zap** nebo **Vyp**.
- 5 Najedte na **TruBass** a použijte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro zvolení **Vyp**, **Nízký** nebo **Vysoký** tak, aby to odpovídalo vašim preferencím.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici při použití sluchátek.

## Dvoukanálový

Jestliže se vysílá nějaký program nebo film se zvukovou stopou ve více než jednom jazyku, umožní vám funkce **Dvoukanálový výběr** mezi těmito jazyky.


- 1 Stiskněte **MENU** a zadejte **ZVUK** menu.
- 2 Použijte ▼ stranu ovladače pro najeť na **Dvoukanálový**, a poté stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro zvolení mezi **Jazyk 1** nebo **Jazyk 2**.

## Stabilní zvuk®


Funkce **Stabilní zvuk** omezuje vysoké hladiny hlasitosti na reproduktorech televizoru, čímž zabráňuje extrémním změnám v hlasitosti, které by se mohly objevit, když dojde ke změně kanálů nebo když se program přepne na reklamu.

- 1 Stiskněte **MENU** a zadejte **ZVUK** menu.
- 2 Použijte ▼ stranu ovladače pro najeť na **Stabilní zvuk**, a poté stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro zvolení **Zap** nebo **Vyp**.


# Širokoúhlé zobrazování

V závislosti na typu vysílání je možno programy sledovat v několika formátech. Provádějte opakované stisknutí tlačítka  pro výběr mezi funkcemi **Širokoúhlý**, **Super live2**, **Cinema2**, **4:3**, **Super live1**, **Cinema1**, **Titulky** a **14:9**.


## SUPER LIVE1




*Toto nastavení provede zvětšení obrazu 4:3 tak, aby odpovídal obrazovce, a to natažením obrazu v horizontálním a vertikálním směru při zachování lepších poměrů u středu obrazu. Může dojít k určitým zkreslením.*




## SUPER LIVE2




*Jestliže bude obdržén signál "formátu postranního panelu", provede toto nastavení zvětšení obrazu tak, aby odpovídal obrazovce, a to natažením obrazu v horizontálním a vertikálním směru při zachování lepších poměrů u středu obrazu. Může dojít k určitým zkreslením.*




## CINEMA1




*Při sledování filmů/videokazet "ve formátu dopisní schránky" bude toto nastavení eliminovat nebo redukovat černé čáry na horní a spodní části obrazovky prostřednictvím najetí transfokátorem a vybráním obrazu bez zkreslení.*



## CINEMA2




*Při sledování filmů/videokazet "ve formátu panelu se všemi stranami" bude toto nastavení eliminovat nebo redukovat černé čáry na všech stranách obrazovky prostřednictvím najetí transfokátorem a vybráním obrazu bez zkreslení.*



## TITULKY

*Když budou u vysílání ve formátu dopisní schránky zahrnuty titulky, toto nastavení zvětší obraz tak, aby bylo zajištěno, že se zobrazí celý text.*




# Širokoúhlé zobrazování pokračování

Česky


**14:9**

*Použijte toto nastavení při sledování vysílání v zobrazovacím poměru 14:9.*




**ŠIROKÓUHLÝ**

*Použijte toto nastavení při sledování širokoúhlého DVD, širokoúhlé kazety nebo vysílání v zobrazovacím poměru 16:9 (je-li k dispozici). Kvůli širokému spektru širokoúhlých formátů (16:9, 14:9, 20:9, atd.) se může stát, že na horní a spodní části obrazovky budou vidět černé pásy.*




**4:3**




*Použijte toto nastavení při sledování vysílání v čistém poměru 4:3.*



**PC**

*Při používání PC připojeného přes HDMI bude toto nastavení znázorňovat obraz bez překrytí, tj. WYSIWYG.*



Stiskněte tlačítko  a na obrazovce se vám objeví seznam všech širokoúhlých formátů. Použijte  a  stranu ovladače pro najetí na požadovaný formát a **OK** pro jeho zadání.

Když dojde k zapojení PC přes HDMI, bude možno jej zvolit v seznamu širokoúhlých formátů.

PC
Širokoúhlý
Super live2
Cinema2
4:3
Super live1
Cinema1
Titulky
14:9

*Používání speciálních funkcí pro změnu velikosti zobrazeného obrazu (tj. pro změnu poměru výšky/šířky) za účelem veřejného sledování nebo obchodního zisku může znamenat porušení autorských práv.*

# Ovládací prvky obrazu

## Pozice obrazu

*Pozici obrazu je možno seřídit tak, aby vyhovovala osobním preferencím, a může být zvláště užitečná pro externí vstupy.*

- 1 V menu **NASTAVENÍ** pro nastavení provádějte postupně stisknutí ▼ strany ovladače, dokud nenajedete na funkci **Poloha obrazu**.



- 2 Stiskněte **OK** pro zobrazení možností dostupných pro formát obrazu, který byl vybrán.
- 3 Stiskněte ▲ a ▼ stranu ovladače pro zadání nějaké možnosti, poté stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro seřízení nastavení.

Možnosti se budou měnit v závislosti na zvoleném širokoúhlém formátu a při sledování připojeného zřízení.

V režimu **Cinema2**:



Pro návrat na původní standardně předdefinovaná nastavení zvolte **Vymaž** v menu **Poloha obrazu** a stiskněte **OK**.

## Osvětlení pozadí

*Seřízení **Nastavení obrazu** může zlepšit jasnost obrazovky při sledování.*

- 1 V menu **OBRAZ** stiskněte ▼ stranu ovladače pro zadání **Nastavení obrazu**, a poté stiskněte **OK**.



- 2 V menu **Nastavení obrazu** stiskněte ▼ stranu ovladače pro zadání **Podsvícení**.
- 3 Stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro seřízení.



# Ovládací prvky obrazu pokračování

## Preference obrazu

Tento televizor nabízí volbu personalizace stylu obrazu. Stisknete **OK** pro zobrazení různých dispozičních stylů:

Obrazový **Režim obrazu-1** až **3** představuje přednastavené volby a ovlivňuje mnoho funkcí/nastavení v rámci televize, obrazový **Režim obrazu-M** ukládá vaše vlastní nastavení, jak je popsáno níže:

- 1 Zadejte **Nastavení obrazu** z menu **OBRAZ**.



- 2 Použijte **◀** nebo **▶** stranu ovladače pro seřízení **Kontrast, Jas, Barva, Tón barvy** a **Ostrost**.

## Funkce černá plocha

Funkce **Černá plocha** zvyšuje sílu tmavých ploch obrazu, což zlepšuje rozlišení.

- 1 V menu **Nastavení obrazu** provádějte opakovaně stisknutí **▼** strany ovladače, dokud nenajedete na **Černá plocha**.



- 2 Stiskněte **◀** nebo **▶** stranu ovladače pro volbu mezi **Zap** a **Vyp**. Efekt této funkce závisí na příslušném vysílání a bude nejlépe zaznamenanelný v případě tmavých barev.

## MPEG NR - omezení šumu

Když budete sledovat DVD, může komprese způsobit, že některá slova nebo obrazové prvky budou mírně zkresleny či obrazové pixely nebudou optimálně rozlišeny. Za použití funkce **MPEG redukce šumu** dojde k omezení tohoto efektu vyhlazením okrajů.

- 1 Zadejte **MPEG redukce šumu** z menu **Nastavení obrazu**. Použijte **◀** nebo **▶** stranu ovladače pro zadání nastavení tak, aby vyhovovalo vašim preferencím.

## DNR - digitální omezení šumu

Funkce **DNR** vám umožní "zjemnit" obrazovkové zobrazení slabého signálu za účelem efektu omezení šumů.

- 1 Zadejte **DNR** z menu **Nastavení obrazu**. Použijte **◀** nebo **▶** stranu ovladače pro seřízení. Příslušné rozdíly nemusejí být vždy zaznamenané (pro nejlepší výsledek použijte nižší nastavení, neboť je-li nastavení provedeno příliš vysoko, může dojít ke ztrátě kvality obrazu).

## Teplota barvy

Funkce **Teplota barvy** zvyšuje "teplotu" nebo "chladnost" obrazu zvyšováním červeného nebo modrého odstínu.

- 1 V menu **Nastavení obrazu** stiskněte opakovaně **▼** stranu ovladače, dokud nenajedete na **Teplota barvy**.



- 2 Stiskněte **◀** nebo **▶** stranu ovladače pro zadání mezi volbami **Normální, Teplé** a **Studené** tak, aby nastavení vyhovovalo vašim preferencím.

# Ovládací prvky obrazu pokračování

## 3D nastavení barev

Při zadání funkce **3D nastavení barev** je umožněno používání funkce "Detailní nastavení barev".

- 1 V menu **OBRAZ** stiskněte ▼ stranu ovladače pro najetí na **3D nastavení barev**.




- 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro výběr mezi volbami **Zap** nebo **Vyp**.

## Seřízení podkladové barvy

Funkce **Detailní nastavení barev** umožňuje provést seřízení jednotlivých barev tak, aby vyhovovaly osobním preferencím. To může být užitečné při použití externího zdroje.

- 1 V menu **OBRAZ** stiskněte ▼ stranu ovladače pro najetí na **Detailní nastavení barev**, poté stiskněte **OK**.

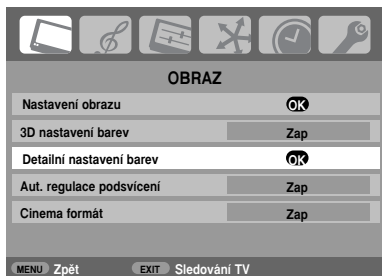

- 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro zadání nějaké volby, poté stiskněte ▶ stranu ovladače pro seřízení nastavení.

Detailní nastavení barev			
	Odstín	Sytost	Jas
Červená	+2	+6	+4
Zelená	0	0	0
Modrá	0	0	0
Žlutá	0	0	0
Purpurová	0	0	0
Azurová	0	0	0
Vymaž	OK		
MENU Zpět EXIT Sledování TV			

Pro návrat k původnímu standardně předdefinovanému nastavení zadejte **Vymaž** a stiskněte **OK**.

## Aktivní ovládání osvětlení pozadí

Když je aktivována funkce **Aut. regulace podsvícení**, systém bude automaticky optimalizovat hladiny osvětlení pozadí pro trvalé scény.

- 1 V menu **OBRAZ** stiskněte ▼ stranu ovladače pro najetí na **Aut. regulace podsvícení**
- 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro výběr mezi volbami **Zap** nebo **Vyp**.

## Režim Cinema

Jestliže jsou na sledovaném filmu nebo programu čáry nebo ostré zubovité hrany, může volba funkce **Cinema formát** napomoci při korekci zobrazení tím, že provede vyhlazení daného obrazu.

- 1 V menu **OBRAZ** stiskněte ▼ stranu ovladače pro zadání funkce **Cinema formát**.
- 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro výběr mezi volbami **Zap** nebo **Vyp**.

**POZNÁMKA:** Když budete provádět přehrávání DVD s titulky, může se stát, že tento režim nebude správně pracovat.

# Ovládací prvky obrazu pokračování

## Active Vision M100 (pouze v Model 'R')


Když je zadána funkce **Active Vision M100**, bude tato funkce snižovat "rozmazání" a u zdrojů obrazu dojde též ke sníženému chvění.

- 1 V menu **OBRAZ** stiskněte ▼ stranu ovladače pro najetí na **Active Vision M100**.
- 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro výběr mezi volbami **Zap** nebo **Vyp**.

## Automatický formát (širokoúhlý obraz)

Když bude tento televizor přijímat skutečný širokoúhlý obraz a funkce **Auto formát** je **zapnutá**, bude se automaticky obraz zobrazovat v širokoúhlém formátu bez ohledu na předchozí nastavení televizoru.

- 1 Stiskněte **MENU** a ◀ či ▶ stranu ovladače pro zadání menu **FUNKCE**.

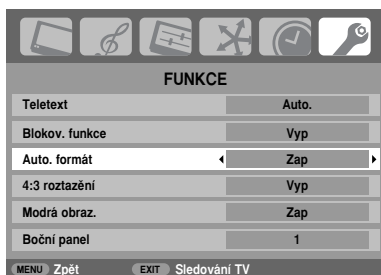

- 2 Stiskněte ▼ stranu ovladače pro najetí na **Auto formát**, a poté stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro výběr mezi volbami **Zap** nebo **Vyp**.

## 4:3 roztazění

Když dojde k aktivaci formátu **4:3 roztazění**, tak systém pro přepínání velikostí změní programy ve formátu 4:3 na zobrazení plného obrazu.

- 1 V menu **FUNKCE** stiskněte ▼ stranu ovladače pro najetí na volbu **4:3 roztazění**.
- 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro výběr mezi volbami **Zap** nebo **Vyp**.

## Modrá obrazovka

Když zadáte funkci **Blue screen Modrá obraz**, bude mít obrazovka modrou barvu a dojde k vypnutí zvuku, když nebude obdrženo žádný signál.

- 1 V menu **FUNKCE** stiskněte ▼ stranu ovladače pro najetí na volbu **Modrá obraz**.
- 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro výběr mezi volbami **Zap** nebo **Vyp**.

## Seřízení bočního panelu

Funkce **Boční panel** provádí zesvětlení nebo ztmavení pásu na každé straně obrazovky, když je obraz zobrazen ve formátu 4:3 nebo 14:9. To napomáhá při zabránění setrvání obrazu u příslušného pásu a rovněž to může vést k zajištění pohodlnějších podmínek pro sledování obrazu v případě velkého světla či naopak velké tmy.

- 1 V menu **FUNKCE** stiskněte opakovaně ▼ stranu ovladače, dokud nenajedete na volbu **Boční panel**.



- 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro seřízení.

## Funkce zastavení obrazu

Tato funkce se používá pro pozastavení stacionárního obrazu na obrazovce.

- 1 Stiskněte ▼ pro zastavení obrazu na obrazovce, pro zrušení stiskněte opět ▼.

# Uzamčení panelu, zobrazení času, stereofonní a dvojjazyčná vysílání, časový ovladač

## Uzamčení panelu



Funkce **Blokov. funkce** provede vyřazení tlačítek na televizoru. Všechna tlačítka na dálkovém ovládacím přístroji však je možno stále používat.

- 1 Z menu **FUNKCE** zadejte **Blokov. funkce** a zvolte **Zap** nebo **Vyp** za použití ◀ nebo ▶ strany ovladače.

Když je funkce **Blokov. funkce** zapnuta, zobrazí se vám upozornění, dojde-li ke stisknutí tlačítek na televizoru. **Jestliže dojde ke stisknutí tlačítka pohotovostního režimu, provede televize vypnutí a bude možno ji aktivovat z pohotovostního režimu pouze za použití dálkového ovládacího přístroje.**

## Zobrazení času



Funkce zobrazení času umožňuje sledovat na televizní obrazovce aktuální čas (textová služba).

Stiskněte   při sledování normálního televizního vysílání, chcete-li, aby vysílací systém zobrazoval časový údaj. Tento údaj zůstane na obrazovce po dobu zhruba 5 sekund.

## Stereofonní a dvojjazyčná vysílání

Jestliže bude prováděno stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání, objeví se vám na obrazovce slovo **Stereo** nebo **Dvoukanalový** vždy, když dojde ke změně pozic programů, přičemž tyto údaje zmizí po několika sekundách. Jestliže vysílání není stereofonní, objeví se vám slovo **Mono**.

**Stereofonní...** Stiskněte  /  pro volbu Stereo či Mono.

**Dvojjazyčná...** Dvojjazyčná vysílání jsou poměrně vzácná. Pokud jsou vysílány takové programy, zobrazí se vám slovo **Dvoukanalový**. Zvolte požadované číslo programu, a pokud se vám objeví slovo **Dvoukanalový**, stiskněte  /  pro volbu **Jazyk 1**, **Jazyk 2** nebo **Mono**.


## Časový ovladač

Televizi je možno nastavit tak, aby se sama zapnula nebo vypnula po určitém čase.


- 1 Stiskněte **MENU** a ◀ nebo ▶ stranu ovladače pro volbu menu **ČASOVAČ**.



- 2 Stiskněte ▼ stranu ovladače pro volbu **Časovač Zapnutí** nebo **Časovač Vypnutí**. Použijte číselná tlačítka pro nastavení požadovaného času. Například pro vypnutí televize za hodinu a půl zadejte 01:30 nebo opakovaně stiskněte ▶ stranu ovladače pro zvyšování/snižování v krocích po 10 minutách.

- 3 V případě nastavení **Časovač Vypnutí** stiskněte **EXIT** pro dokončení operace. Jestliže provádíte nastavení **Časovač Zapnutí**, stiskněte ▼ stranu ovladače pro volbu **Poloha**, zadejte požadované číslo pozice programu, a poté stiskněte  pro uvedení televizoru do pohotovostního režimu. Nyní bude svítit ZELENÝ indikátor naprogramovaného zapnutí televize na přední části televizoru.

Jakékoliv zařízení spojené s vodiči SCART musí být rovněž uvedeno do pohotovostního režimu, aby se zabránilo jeho zobrazení, když dojde k zapnutí časového ovladače.

Jakmile dojde k nastavení funkce **Časovač Zapnutí** na televizoru, je možno televizor kdykoliv zapnout stisknutím . ZELENÝ indikátor naprogramovaného zapnutí televize na přední části televizoru zůstane svítit, dokud nedojde k uplynutí nastavené časové doby, když televize přejde na zvolený kanál. Tato funkce může napomoci zabránit zmeškání oblíbených programů.

- 4 Pro zrušení funkcí **Časovač Zapnutí**/**Časovač Vypnutí** zadejte v každé pozici nulu.

# Nastavení PC – pozice obrazu, taktovací fáze, časová synchronizace, návrat na původní nastavení

## Pozice obrazu

Připojte PC (jak je uvedeno v oddílu pro Připojení Počítače) a ujistěte se, že je na televizní obrazovce zobrazován obraz. Nyní je možno seřídit polohu obrazu tak, aby odpovídala vašim osobním preferencím.

- 1 Stiskněte pro zadání PC, poté zadejte **PC nastavení** z menu **NASTAVENÍ** pro nastavení.



- 2 Stiskněte **OK**. Stiskněte a stranu ovladače pro zadání nějaké volby, poté nebo stranu ovladače pro seřízení nastavení.



## Taktovací fáze

Funkce **Obrazová fáze** provádí párování PC signálu s LCD displejem. Seřízením tohoto parametru může dojít k odstranění horizontálních pruhů a rozmazání obrazu.

- 1 V menu **NASTAVENÍ** provádějte stisknutí strany ovladače, dokud nenajedete na **PC nastavení**.
- 2 Stiskněte **OK** pro zadání, a poté stranu ovladače pro njetí na **Obrazová fáze**.
- 3 Použijte nebo stranu ovladače pro seřizování, dokud nedojde k vyčištění obrazu.

## Časová synchronizace

Seřízením parametru **Sampling clock Vzorkovací frekvence** dojde ke změně počtu impulsů na snímek, což umožní odstranění vertikálních čar na obrazovce.

- 1 V menu **NASTAVENÍ** provádějte stisknutí strany ovladače, dokud nenajedete na **PC nastavení**.
- 2 Stiskněte **OK** pro zadání, a poté stranu ovladače pro njetí na **Vzorkovací frekvence**.



- 3 Použijte nebo stranu ovladače pro seřizování, dokud nedojde k vyčištění obrazu.

## Návrat na původní nastavení

Pro návrat na původní nastavení z výrobního závodu postupujte následovně.

- 1 V menu **NASTAVENÍ** provádějte stisknutí strany ovladače, dokud nenajedete na **PC nastavení**.
- 2 Stiskněte **OK** pro zadání, a poté stranu ovladače pro njetí na **Vymaž**.
- 3 Stiskněte **OK**.

**POZNÁMKA:** Když dojde k zapojení PC přes HDMI, nebude k dispozici žádná z těchto funkcí.

# Ovládací prvky systému REGZA-LINK

Tato funkce používá technologii CEC (Consumer Electronics Control) a umožňuje ovládání zařízení kompatibilních se systémem REGZA-LINK od firmy Toshiba z dálkového ovládání televizoru. **Poznámka: Ne všechny výrobky firmy Toshiba v současné době podporují systém REGZA-LINK.**

## Ovládání zařízení REGZA-LINK



Režim REGZA-LINK na dálkovém ovládání televizorů umožňuje ovládání připojených zařízení REGZA-LINK, která se právě sledují.




Pro ovládání vstupního zdroje REGZA-LINK nejprve vyberte zařízení s volbou vstupního zdroje REGZA-LINK, poté přepněte režim na dálkovém ovládání na REGZA-LINK a stiskněte jakákoliv tlačítka.


Dispoziční funkce závisí na připojeném zařízení. Ne všechny klávesy dálkového ovládání musejí být k dispozici. Postupujte prosím podle návodu k použití pro každý prvek připojený k zařízení.

Funkce televizoru, které je možno ovládat pomocí připojených zařízení, jsou: pohotovostní režim, hlasitost, kanál, vypnutí zvuku, zobrazení informací, číselná tlačítka a předchozí program.

## Výběr vstupního zdroje

*Když bude připojeno jakékoliv zařízení používající technologii CEC, zobrazí se ikona REGZA-LINK na seznamu vstupních zdrojů umožňující výběr jednotlivých zařízení.*

- 1 Stiskněte  na obrazovce se vám zobrazí seznam zobrazující režimy a všechna uložená externí zařízení.
- 2 Použijte  nebo  pro najetí na vstupní zdroj, a poté stiskněte **OK** pro provedení výběru.



**POZNÁMKA:** Když zapnete televizor, bude trvat několik minut, než se logo REGZA-LINK objeví na seznamu, a když bude odstraněn kabel HDMI, bude trvat několik minut, než toto logo zmizí.

**POZNÁMKA:** Jestliže bude změněn kabel HDMI od připojených zařízení nebo dojde-li ke změně nastavení zařízení HDMI, je možné, že volbu **Umožnit REGZA-LINK** pro aktivaci systému REGZA-LINK v menu nastavení systému REGZA-LINK bude třeba znovu nastavit na **Zap**.

Následující funkce jsou závislé na připojeném zařízení. Pro provozní informace vás odkazujeme na návod k použití pro všechna připojená zařízení.

# Ovládací prvky systému REGZA-LINK pokračování,

## Menu systému REGZA-LINK

Aktivací funkce **Umožnit REGZA-LINK** v menu nastavení **REGZA-LINK** je pak možno aktivovat jednotlivé funkce REGZA-LINK.

### REGZA-LINK hraní na jeden dotek

Když dojde k zapnutí připojených zařízení, zjistí systém REGZA-LINK automaticky přítomnost televizoru přes volbu vstupů. Jestliže je televizor v pohotovostním režimu, dojde automaticky k jeho zapnutí. Tato funkce se vybere v menu pro nastavení systému **REGZA-LINK**.

**POZNÁMKA:** I když zařízení zobrazuje určité menu, může televizor automaticky zobrazovat vstupní zdroj.

**POZNÁMKA:** Tato funkce je závislá na připojeném zařízení a na nastavení televizoru.

### REGZA-LINK pohotovostní režim

Tato funkce automaticky přepne připojená zařízení do pohotovostního režimu, když televizor vstoupí do pohotovostního režimu, a naopak i televizor bude přepnut do pohotovostního režimu, když připojené zařízení přejde do pohotovostního režimu. Tato funkce se vybere v menu pro nastavení systému REGZA-LINK.

**POZNÁMKA:** Tato funkce je závislá na připojeném zařízení a na nastavení televizoru.

### REGZA-LINK ovládání audio zařízení

Za použití funkce Speaker Preference (preference reproduktorů) máte možnost zařídit, aby dálkové ovládání televizoru seřídilo hlasitost nebo vypnulo zvuk reproduktorů připojených k televizoru přes zesilovač AV.

Zajistěte, aby ve výběru vstupního zdroje byly vybrány zesilovač AV a zařízení REGZA-LINK a aby **Preference reproduktoru** byla nastavena na **Zesilovač** v menu nastavení **REGZA-LINK**.

**POZNÁMKA:** Když bude zapnut zesilovač AV, bude změněn jeho vstupní zdroj nebo bude provedeno seřízení hlasitosti, bude zvuk provádět výstup z reproduktorů zesilovače AV, i když bude proveden výběr **Reproduktory TV**. Vypněte televizor, a poté jej znovu zapněte, chcete-li provádět výstup zvuku z reproduktorů televizoru.

Celá funkce nemusí fungovat a je závislá na používaném zesilovači.

### Aktivace systému REGZA-LINK

*Když bude funkce **Umožnit REGZA-LINK** nastavena na **Zap**, bude umožňovat aktivaci následujících funkcí, pokud vyberete **Zap**.*

- 1 Stiskněte **MENU** a ◀ nebo ▶ pro výběr menu **REGZA-LINK**.



- 2 Stiskněte ▼ pro najetí na **Umožnit REGZA-LINK**, a poté stiskněte ◀ nebo ▶ pro volbu **Zap** nebo **Vyp**.

# Menu systému REGZA-LINK pokračování

## Automatické přepnutí vstupu TV

*Funkce **Aut. přepínač vstupů TV** umožňuje televizoru automaticky přepnout do odpovídajícího vstupu HDMI, když nějaké připojené zařízení HDMI začne přehrávat obraz nebo zvuk.*

- 1 V menu **REGZA-LINK** stiskněte ▼ pro najetí na **Aut. přepínač vstupů TV**.



- 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ pro volbu **Zap** nebo **Vyp**.

## Automatické zapnutí TV

*Nastavení **Aut. napájení TV** umožňuje televizoru automaticky provést zapnutí nebo vypnutí, jestliže se provede zapnutí nebo vypnutí nějakého zařízení REGZA-LINK.*

- 1 V menu **REGZA-LINK** stiskněte ▼ pro najetí na **Aut. napájení TV**.



- 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ pro volbu **Zap** nebo **Vyp**.

## Automatický pohotovostní režim

*Je-li aktivována funkce **Aut. pohotovostní režim**, tak televizor při svém vypnutí automaticky vypne všechna připojená zařízení REGZA-LINK.*

- 1 V menu **REGZA-LINK** stiskněte ▼ pro najetí na **Aut. pohotovostní režim**.
- 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ pro volbu **Zap** nebo **Vyp**.

## Preference reproduktorů

*Tato funkce umožňuje provést nastavení preferencí zvukového výstupu na televizní reproduktory nebo reproduktory AV zesilovačů. Možnost volby AV zesilovačů umožní dálkovému ovládní televizoru provést seřízení hlasitosti nebo vypnutí zvuku u zvukového výstupu. Tato funkce bude zobrazena šedivě, pokud nebude připojen zesilovač AV kompatibilní se systémem REGZA-LINK.*

- 1 V menu **REGZA-LINK** stiskněte ▼ pro najetí na **Preference reproduktoru**.




- 2 Stiskněte ◀ nebo ▶ pro volbu **Reproduktory TV**, **Zesilovač** or **Vyp**.

# Volba vstupů a zapojení AV

Definice zásuvek pro VSTUP a VÝSTUP tak, aby televizor rozpoznal připojené zařízení. Viz oddíl pro připojení externích zařízení uvedený výše (str. 7), kde je možno získat přehledně uvedená doporučení ohledně připojení k zadní straně televizoru.

Většina nahrávacích zařízení a dekodérů vysílá signál přes vodič SCART pro spojení televizoru se správnou *vstupní* zásuvkou.




Alternativně stiskněte tlačítko pro volbu externího zdroje , dokud nedojde k zobrazení obrazu z připojeného zařízení.


Toto tlačítko je nutno použít pro zobrazení připojeného zařízení za použití vstupu COMPONENT VIDEO INPUT (EXT3C).

Písmeno **S** na displeji, např. 2S (EXT 2S), indikuje, že vstup je nastaven pro S-Video signál.

## Volba vstupů

Použijte volbu vstupů, jestliže televizor neprovádí přepínání automaticky.

- 1 Kdyžkoliv stisknete , objeví se vám na obrazovce seznam zobrazující všechny uložené programy a externí zařízení. Použijte  a  stranu ovladače pro najetí na požadovanou položku a **OK** pro zadání.




HDMI2 zobrazí zařízení připojené k *HDMI - vstup* na zadní straně televizoru.

PC zobrazuje počítač připojený k *vstup - RGB/PC* na zadní straně televizoru.


## Volba vstupního signálu

Tato volba specifikuje typ signálu, který přichází do SCART 2 (EXT2) na zadní straně televizoru. Postupujte podle návodu výrobců pro připojené zařízení.

- 1 V menu **NASTAVENÍ** opakovaně stiskněte  stranu ovladače, dokud nenajedete na **Připojení AV**, poté stiskněte **OK**.



- 2 Pomocí  nebo  strany ovladače zadejte buď **AV** nebo **S-VIDEO** jako požadovaný.

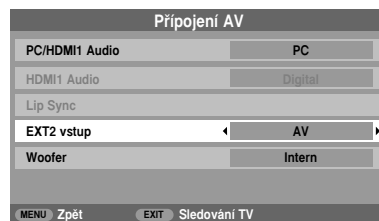

Jestliže chybí barva, zkuste alternativní nastavení.

# Volba vstupů a zapojení AV pokračování


## PC audio

Aby bylo možno přijímat zvuk z připojeného PC, zapojte audio kabel do zadní části televizoru (jak je uvedeno v oddílu pro zapojení počítače), poté použijte nastavení **PC/HDMI1 Audio**.

- 1 V menu **NASTAVENÍ** opakovaně stiskněte ▼ stranu ovladače, dokud nenajedete na **Připojení AV**, poté stiskněte **OK**.



- 2 Najedte na **PC/HDMI1 Audio**, poté použijte ► stranu ovladače pro zadání volby **PC**.

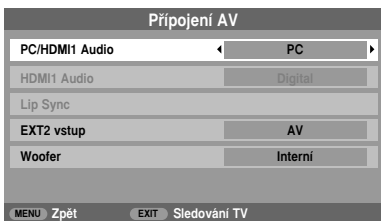

**POZNÁMKA:** Zadání volby **PC** převede HDMI do digitálního audio režimu.

*Shoda s EIA/CEA-861-D se vztahuje na přenos nekompimovaného digitálního obrazového signálu s ochranou digitálního obsahu vysokého přenosového pásma, což je standardizováno pro příjem obrazových signálů s vysokým rozlišením. Protože se jedná o stále se vyvíjející technologii, je možné, že některá zařízení nebudou s televizorem řádně fungovat.  
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing, LLC.*

## HDMI1 audio

Jestliže připojený zdroj HDMI nepodporuje digitální audio režim, zapojte audio kabel do **PC/HDMI1 Audio** na zadní části televizoru (jak je uvedeno v oddílu pro zapojení počítače), poté použijte nastavení **HDMI1 Audio**.

- 1 V menu **Připojení AV** stiskněte ▼ stranu ovladače pro najetí na **PC/HDMI1 Audio** a za použití ► strany ovladače zadejte **HDMI1**.
- 2 Poté najedte na **HDMI1 Audio** a za použití ◀ nebo ► strany ovladače zadejte **Auto.**, **Digital** nebo **Analog**.



Jestliže budete postrádat zvuk, zadejte nějaké alternativní nastavení.

**POZNÁMKA:** HDMI1 podporuje digitální a analogový zvuk, HDMI2 je pouze pro digitální zvuk.

Určité formáty DVD disku nemusejí provádět výstup z tohoto televizoru (přijatelné parametry jsou 32/44,1/48 kHz a 16/20/24 bitů).

## Synchronizační funkce Lip Sync

*Funkce Lip Sync může synchronizovat zvuk a obraz. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je přes HDMI připojeno zařízení kompatibilní s funkcí Lip Sync.*

- 1 V menu **Připojení AV** stiskněte ▼ pro najetí na **Lip Sync**.
- 2 Stiskněte ◀ nebo ► pro volbu **Zap** nebo **Vyp**.

# Textové služby – nastavení, obecné informace, režimy Auto. a Seznam

Tento televizor má paměť na vícestránkové texty, jejichž natažení trvá několik okamžiků. Tato možnost nabízí dva **režimy** prohlížení textu - **Auto.** zobrazí **Fasttext**, je-li k dispozici. **Seznam** uloží vaše oblíbené stránky.

## Volba režimů

Textová množina znaků bude automaticky vybrána na základě nastavení jazyka v menu **NASTAVENÍ**.

- 1 Zadejte **Teletext** z menu **FUNKCE**.
- 2 Pomocí ◀ nebo ▶ strany ovladače zvolte **Auto.** nebo **Seznam**, a poté stiskněte **EXIT**.



## Textové informace

### Tlačítko **TEXT** button:

Pro prohlížení textových služeb stiskněte **TEXT**. Stiskněte znovu pro vložení textu přes normální vysílací obraz a pro návrat k normálnímu zobrazování stiskněte ještě jednou. Není možno měnit programy, dokud nedojde ke zrušení textu.

První zobrazovanou stránkou bude *výchozí* stránka.

K jakékoliv textové stránce je možno získat přístup zadáním trojčíferného čísla stránky za použití číselných tlačítek, stisknutím tlačítek barev nebo stisknutím **P ▲** a **P ▼** pro přechod na následující stránku a **P ▼** pro návrat na předchozí stránku.

Napisy są dostupne na stronie 888.

### Dílčí stránky

Jsou-li k dispozici dílčí stránky, automaticky se nahrají do paměti, aniž by došlo ke změně stránky na obrazovce.

Pro přístup k dílčím stránkám stiskněte **☺** a poté použijte **P ▲** a **P ▼** pro jejich prohlížení. Na boční straně obrazovky se vám objeví lišta s čísly.

Dílčí stránka, kterou právě prohlídíte, bude zdůrazněna a s tím, jak bude televizor natahovat jakékoliv další dílčí stránky, bude docházet ke změně barvy čísel, což bude indikovat, že došlo k natažení těchto stránek.

Tyto dílčí stránky zůstanou k dispozici pro prohlížení, dokud nedojde ke zvolení další stránky nebo dokud nedojde ke změně kanálu v normálním TV režimu.

## Navigace u stránek za použití funkce **Auto.**

Jestliže je k dispozici **Fasttext**, objeví se vám na základně obrazovky čtyři barevné tituly.

Pro přístup k jednomu z uvedených čtyř subjektů stiskněte tlačítko příslušné barvy na dálkovém ovládní.

Pro další informace ohledně vašich konkrétních textových systémů - viz obsahovou stránku vysílaného textu nebo se obraťte na vašeho místně příslušného prodejce firmy Toshiba.

## Navigace u stránek za použití funkce **Seznam**

V tomto případě jsou čtyři barevné možnosti výběru na spodní části obrazovky čísla - 100, 200, 300 a 400, která byla naprogramována do paměti televizoru. Pro prohlížení těchto stránek stiskněte tlačítko příslušné barvy.

Pro *změnu* těchto uložených stránek stiskněte tlačítko příslušné barvy a zadejte trojčíferné číslo. Toto číslo provede změnu u horní levé části obrazovky a v barevném zvýraznění.

Stiskněte **OK** pro uložení. Čáry na spodní části obrazovky budou blikat bílou barvou. **Vždy, když se stiskne OK, budou všechny čtyři čísla stránek zobrazena na spodní části uložena a předchozí uložené hodnoty budou ztraceny.**

Jestliže nedojde ke stisknutí **OK**, bude příslušný výběr zapomenut, když dojde ke zrušení textu.

Další stránky je možno zobrazovat zadáním trojčíferného čísla stránky - ale **NEPROVÁDĚTE** stisknutí **OK**, jinak dojde k uložení těchto stránek.

# Textové služby pokračování

## - ovládací tlačítka

Níže uvedený text slouží jako určitý návod k funkcím textových tlačítek dálkového ovládání.



Pro zobrazení obsahové/výchozí stránky:

Stiskněte přístup k obsahové/výchozí stránce. Zobrazovaná stránka závisí na vysílacím zařízení.

**TEXT** Pro zobrazení nějaké stránky textu:

Stiskněte **TEXT** pro zobrazení textu. Press again to superimpose text over a normal picture. Stiskněte znovu pro vložení textu přes normální obraz. Stiskněte znovu pro návrat na normální televizní prohlížení. Programy není možno změnit, dokud to nebude provedeno.



Pro přístup k dílčím stránkám:

Pro použití s **P** a **P** pro prohlížení dílčích stránek, jsou-li k dispozici.



Pro odhalení skrytého textu:

Pro zjištění řešení u kvízů a anekdotových stránek stiskněte tlačítko .



Pro zadržení žádané stránky:

Občas je výhodné zadržet nějakou stránku textu. Stiskněte a objeví se vám v levém horním rohu obrazovky. Stránka bude podržena na obrazovce, dokud znovu nestisknete dané tlačítko.



Pro zvětšení velikosti textového displeje:

Stiskněte jednou pro zvětšení horní poloviny stránky, stiskněte ještě jednou pro zvětšení spodní poloviny stránky. Stiskněte znovu pro návrat do normální velikosti.



Pro volbu stránky při zobrazování normálního obrazu:

Zadejte číslo stránky, a poté stiskněte /, objeví se vám normální obraz. Televize bude indikovat, když bude daná stránka přítomna tím, že zobrazí číslo stránky v horní části obrazovky. Stiskněte **TEXT** pro prohlížení stránky.

*Pro zobrazení titulků zpráv*

Zadejte stránku pro titulky zpráv pro zvolenou textovou službu (viz stránka s obsahem u dané textové služby). Stiskněte /. Titulky zpráv se budou zobrazovat tak a tehdy, jak budou vysílány. Pro zrušení tohoto zobrazení stiskněte znovu /.

**Před změnou programů je nutno zrušit stránku titulků zpráv.**



**Nezapomeňte zrušit textový režim před změnou kanálů - dvakrát stiskněte tlačítko TEXT.**

# Otázky a Odpovědi

Níže uvedený text obsahuje odpovědi na některé z nejčastějších otázek.  
Další informace najdete na [www.toshiba.co.uk](http://www.toshiba.co.uk)

## O Proč televize nevydává žádný zvuk či obraz?

O Zkontrolujte, zda televize není v pohotovostním režimu (standby). Zkontrolujte síťovou zástrčku a všechna síťová zapojení.

## O Na televizoru je možno vidět obraz, ale proč je tam jen málo barvy nebo dokonce žádná barva?

O Když budete používat nějaký **externí** zdroj, například videokazetu o nedobré kvalitě, tak budete-li mít jen málo barvy na obrazovce či žádnou barvu, můžete někdy dosáhnout zlepšení. Standardně předdefinované nastavení barvy je na **Auto**, pro automatické zobrazení nejlepšího systému barev.

Pro kontrolu, zda máte nejlepší barvu, proveďte tyto kroky:

- 1 Zatímco bude externí zdroj hrát, zadejte **Manuální ladění** z menu **NASTAVENÍ**.



- 2 Pomocí **▲** nebo **▼** strany ovladače proveďte výběr mezi **Auto.**, **PAL**, **SECAM**, **NTSC 4. 43** nebo **3. 58**.

## O Proč nejsou přehrávané videokazety/DVD vidět na obrazovce?

O Ujistěte se, že je k televizoru připojen přehrávač videokazet nebo DVD, jak je to popsáno v oddílu pro připojení externích zařízení, poté zadejte správný vstup stisknutím **↶**.

## O Proč je zobrazován dobrý obraz z videokazety, ale není k dispozici žádný zvuk?

O Zkontrolujte všechna zapojení vodičů.

## O Proč je obraz z videokazety/DVD černobílý?

O Zkontrolujte, zda byl vybrán správný **vstup**, tj. **S-VIDEO** nebo **AV**. Zvolte stránku **Připojení AV** (Str. 27).

## O Proč televize zobrazuje obraz, ale nevydává žádný zvuk?

O Zkontrolujte, zda nebyla hlasitost seřizena na spodní mez nebo zda nedošlo k zadání funkce vypnutí zvuku.

## O Jaké další faktory mohou způsobovat nekvalitní obraz?

O Interference nebo slabý signál. Vyzkoušejte jinou televizní stanici. Také vám může pomoci **Ruční jemné ladění**.

- 1 Zadejte menu **Ruční ladění**. Najedte na stanici a stiskněte **OK**, poté stiskněte **▶** stranu ovladače pro volbu **Ruční jemné ladění**.
- 2 Za použití **▲** nebo **▼** strany ovladače proveďte seřízení, abyste získali nejlepší obraz a zvuk. Stiskněte **OK**, a poté **EXIT**.



## O Proč nefungují ovládací prvky na přední straně televizoru?

O Zkontrolujte, zda není **zapnuta** funkce **Blokov. funkce**.

## O Proč nefunguje dálkové ovládání?

O Zkontrolujte, zda je boční spínač na dálkovém ovládání v režimu **TV**. Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité nebo zda nejsou vloženy nesprávným způsobem.

## O Proč se na obrazovce trvale zobrazuje nějaká hláška?

O Odstraňte ji stisknutím **Ⓜ+**.

# Otázky a Odpovědi pokračování

**O** Proč jsou na obrazovce vertikální pruhy, když je televizor v režimu PC?

**O** Je možné, že bude třeba provést seřízení u parametru **Vzorkovací frekvence**. Zadejte **PC Nastavení** z menu **NASTAVENÍ**, najděte na **Vzorkovací frekvence** a proveďte seřízení, dokud čáry nezmizí.


**O** Proč jsou na obrazovce horizontální pruhy a/nebo rozmazané obrazy, když je televizor v režimu PC?

**O** Je možné, že bude třeba provést seřízení u parametru **Obrazová fáze**. Zadejte **PC Nastavení** z menu **NASTAVENÍ**, najděte na **Obrazová fáze** a proveďte seřízení, dokud nebude obraz jasný.

**O** Proč dochází k problémům s textem?

**O** Dobré zobrazování textu závisí na dobrém a silném vysílacím signálu. To obvykle vyžaduje střední nebo půdní anténu. Jestliže je text nečitelný nebo je zkomolen, zkontrolujte anténu. Přejděte na hlavní obsahovou stránku textové služby a vyhledejte *uživatelská příručka*. To vysvětlí základní fungování textu do určité míry. Budete-li potřebovat ještě další informace o tom, jak používat text, viz *oddíl pro text*.

**O** Proč nejsou k dispozici žádné textové dílčí stránky?

**O** Není k dispozici žádné vysílání v tomto smyslu nebo dosud nedošlo k jejich natažení. Pro přístup k těmto stránkám stiskněte tlačítko . (Viz *oddíl pro text*).

**O** Proč jsou viditelná čtyři čísla barevného textu ale nikoliv žádný text?

**O** Text byl vybrán při sledování nějakého externího zdroje, tj. DVD nebo VCR. Na obrazovce se neobjeví žádný text nebo se na ní může objevit text uvádějící, že žádné informace nejsou k dispozici. Zadejte vysílací kanál a stiskněte **TEXT** pro přístup.

**O** Proč jsou barvy špatné, když se přehrává NTSC zdroj?

**O** Připojte zdroj přes vodič SCART a přehrávejte. Zadejte **Manuální ladění** z menu **NASTAVENÍ**.



**1** Nastavte Barva na **Auto**. a proveďte výstup.

**2** Přejděte na menu **Nastavení obrazu** a seřídíte odstín.

**O** roč nefunguje systém REGZA-LINK?

**O** Jestliže dojde ke změně nastavení na připojeném zařízení REGZA-LINK, může se stát, že dané zařízení nebude s televizorem správně pracovat. Může pomoci, když odstraníte kabel HDMI, a poté jej zapojíte zpět. Pokud to nepomůže, vypněte televizor, odstraňte napájecí kabel ze zásuvky na stěně, a poté znovu zapojte televizor do sítě a zapněte jej.

**O** Proč není k dispozici zvuk či obraz, když jsme v režimu HDMI?

**O** Může se stát, že některá starší zařízení HDMI nebudou řádně pracovat s nejnovějšími televizními výrobky HDMI, kvůli přijetí nové normy. Zkuste nastavit funkci **Lip Sync** na **Vyp**.

# Otázky a Odpovědi pokračování

**O** Proč kontrolky na přední straně televizoru blikají?

**O** Ověřte níže uvedenou tabulku.

Indikace kontrolky typu LED		Stav	Řešení
Kontrolka 2	Kontrolka 1		
Nesvítí	Zelená (svítí nepřerušovaně)	Televizor řádně funguje	
Nesvítí	Červená (svítí nepřerušovaně)	Pohotovostní režim se zapnutím	
Zelená (svítí nepřerušovaně)	Červená (svítí nepřerušovaně)	Režim je nastaven na aktivní pohotovostní režim	
Nesvítí	Zelená (svítí nepřerušovaně)	Časovač vypnutí*	
Zelená (svítí nepřerušovaně)	Červená (svítí nepřerušovaně)	Časovač zapnutí**	
Nesvítí	Červená (bliká v cyklu 0,5 sekund)	Detekce proudové ochrany	Vypněte televizor a odpojte napájecí kabel. Znovu zapojte napájecí kabel, a poté zapněte televizor.
Nesvítí	Červená (bliká v cyklu 1 sekunda)	Abnormální činnost přípojnicového vedení	
Nesvítí	Dvakrát bliká s intervalem 2 sekundy	Abnormální činnost (chyba inicializace)	

\* Pouze digitální režim

\*\* Pouze analogový režim

## Čištění obrazovky a skříně...

Vypněte napájení a k čištění obrazovky a skříně použijte jemný suchý hadřík. Doporučujeme vám, abyste **nepoužívali** žádná vlastní leštidla či rozpouštědla na obrazovku nebo skříně, neboť to může způsobit poškození.

## Likvidace...

**Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:**

Použití tohoto symbolu znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s domácím odpadem. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, napomůžete zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny neodpovídající manipulací s tímto výrobkem vzhledem k předepsané likvidaci odpadů. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na váš místně příslušný úřad, službu pro likvidaci domácího odpadu nebo prodejnu, kde jste zakoupili tento výrobek.



# Poznámky

Pro vaše vlastní záznamy


# Informace

**Před připojením jakéhokoliv externího zařízení vypněte všechny síťové napájecí spínače. Pokud není k dispozici žádný spínač, odstraňte síťovou zástrčku ze zásuvky ve stěně.**

## Připojení počítače

Informace o signálu pro miniaturní subkonektor typu D s 15 vývody

Vývod č.	Název signálu	Vývod č.	Název signálu
1	R	9	NC
2	G	10	Uzemnění
3	B	11	NC
4	NC (nezapojeno)	12	NC
5	NC	13	H-sync
6	Uzemnění	14	V-sync
7	Uzemnění	15	NC
8	Uzemnění		

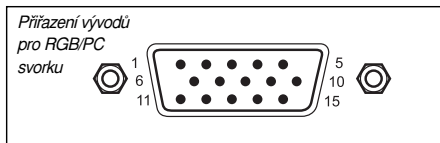

## Zapojení DVD/STB přes HDMI

Přijímatelné obrazové signály přes svorky HDMI

H. Aktivní	V. Aktivní	I/P	H. Frekvence (kHz)	V. Frekvence (Hz)	Zobrazovací (pixelova frekvence (MHz)
720	576	Prog	31.250	50.000	27.000
1280	720	Prog	37.500	50.000	74.250
1920	1080	Int	28.125	50.000	74.250
640	480	Prog	31.469	59.940	25.175
720	480	Prog	31.469	59.940	27.000
1280	720	Prog	44.955	59.940	74.176
1920	1080	Int	33.716	59.940	74.176
640	480	Prog	31.500	60.000	25.200
720	480	Prog	31.500	60.000	27.027
1280	720	Prog	45.000	60.000	74.250
1920	1080	Int	33.750	60.000	74.250
1920	1080	Prog	26.975	23.976	74.176
1920	1080	Prog	27.000	24.000	74.250
1920	1080	Prog	56.250	50.000	148.500
1920	1080	Prog	67.433	59.940	148.352
1920	1080	Prog	67.500	60.000	148.500

Int = Interface; Prog = Progressive

# Specifikace a příslušenství

## Vysílací systémy/kanály

PAL-I	UHF UK21-UK69
PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12

**Video vstup** PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

## Externí zapojení

EXT1	Vstup	SCART s 21 vývody	RGB, A/V
EXT2	Vstup	SCART s 21 vývody	A/V, S-video Volitelný výstup
EXT3	Vstup	Zdiřky Phono Zdiřky Phono	Y, P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> A/V
EXT3	Vstup (na boku)	Zdiřka Phono Zdiřky Phono	Video Audio L + R
HDMI 1/2	Vstup	HDMI™ (1080p, LIP SYNC)	
PC	Vstup	Miniaturní subkonektor typu D s 15 vývody	Analogový RGB signál
PC/HDMI1 Audio		Zdiřky Phono	Audio L + R
Výstup k Active Super Woofer		Zdiřka Phono	
Pevný audio výstup		Zdiřky Phono	Audio L + R

## Stereo

<b>Viditelná velikost obrazovky</b> (přibližně)	Model	32	80 cm
		37	94 cm
		42	107 cm

**Zobrazení** 16:9

**Zvukový výstup** (při 10% zesílení) Hlavní 10 W + 10 W

<b>Spotřeba</b> (přibližně)	Model	32	159 W
		37	173 W
		42	183 W

<b>Při Standby</b> (přibližně)	Model	32	0,9 W
		37	0,9 W
		42	0,9 W

<b>Rozměry</b> (přibližně)	Model 32	60 cm (výška)	80 cm (šířka)	29 cm (hloubka)
	37	67 cm (výška)	92 cm (šířka)	29 cm (hloubka)
	42	73 cm (výška)	103 cm (šířka)	34 cm (hloubka)

*(Výškový rozměr zahrnuje stojanovou nohu)*

<b>Hmotnost</b> (přibližně)	Model	32	18 kg
		37	22 kg
		42	27,5 kg

**Zásuvka pro sluchátka** 3,5 mm stereo

**Příslušenství** Dálkové ovládání  
2 akumulátory  
(AAA, IEC R03 1.5V)



Vytlačeno na recyklovaném papíru.  
100% bezchlorový papír.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited

Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce celého dokumentu nebo jeho části bez písemného svolení je přísně zakázána.

**Toshiba Information Systems (U.K.) Limited**

Divize spotřebitelských výrobků,

Evropské servisní centrum,


Admiralty Way, Camberley,

Surrey, GU15 3DT, Velká Británie

Specifikace podléhají změnám bez předchozího oznámení.

Zpracovala Zushi Illustration & Visualisation, Bristol, UK.





# Tartalomjegyzék

<b>FELÁLLÍTÁS</b>	
<b>Balesetvédelem</b> – Teendők és tilalmak	4
<b>A készülék felállítása, fontos tudnivalók</b>	5
<b>A távirányító</b> – A kezelőszervek rövid ismertetése	6
<b>Külső készülék csatlakoztatása</b> – útmutató külső készülékeknek a tévékészülék hátlapjára történő csatlakoztatásához	7
<b>Számítógép csatlakoztatása</b> – számítógép csatlakoztatása a tévékészülék hátlapjára	8
<b>REGZA-LINK csatlakoztatása</b> - REGZA-LINK tartozékok csatlakoztatása	9
<b>Kezelőszervek és bemeneti csatlakozók</b> – a tévékészülék bekapcsolása, készenlét, a kezelőszervek használata, fejhallgató csatlakozó, oldalsó bemenetek	10
<b>A tévékészülék beprogramozása a Gyors beállítás programmal</b> – nyelv, ország	11
<b>A programhelyek elrendezése</b>	11
<b>Kézi programozás</b> – a <i>Gyors beállítás</i> alternatívája, a csatornák közvetlen megadása, programhely beállítása médiafelvetvőhöz	12
<b>Programhely átugrása</b>	13
<b>Automatikus programozás</b>	14
<b>KEZELŐSZERVEK, SZOLGÁLTATÁSOK</b>	
<b>Általános kezelőszervek</b> – A programhelyek kiválasztása	14
<b>Hangbeállítási lehetőségek</b> – hangerő, némítás, mély hang, magas hang, balansz	14
<b>Hangbeállítási lehetőségek</b> – mélyhangkiemelés, mélysugárzó, stabil hang®	15
<b>SRS WOW™ hanghatások</b> – SRS 3D, FOCUS, TruBass	15
<b>Szélesvásznú üzemmód</b>	16
<b>Képbeállítási lehetőségek</b> – képhelyzet, háttérvilágítás	18
<b>Képbeállítási lehetőségek</b> – képpreferenciák (kontraszt, fényerő, szín, árnyalat, képélesség), feketenyújtás, MPEG zajcsökkentés (MPEG NR), zajcsökkentés (DNR), színhőmérséklet	19
<b>Képbeállítási lehetőségek</b> – 3D színbeállítás, az alapszínek beállítása, a háttérvilágítás aktív szabályozása, mozi üzemmód	20
<b>Képbeállítási lehetőségek</b> – Active Vision M100 (csak 'R' típus), automatikus formátum (szélesvásznú), 4:3 arányú nyújtás, kék képernyő, oldalpanel-beállítás, képmerevítés	21
<b>Előlapzár</b> – a tévékészülék gombjainak a reteszelése	22
<b>Időkijelzés</b>	22
<b>Sztereo, illetve kétnyelvű adás</b> – sztereo/mono vagy kétnyelvű adások	22
<b>Az időkapcsoló</b> – a tévékészülék beállítása úgy, hogy önműködően be- vagy kikapcsoljon	22
<b>PC beállítások</b> – képhelyzet, óraszinkronizálás, mintavételi órajel, alaphelyzet beállítás	23
<b>REGZA-LINK kezelőszervek</b> - általános ismertető, bemeneti forrás kiválasztása	24
<b>REGZA-LINK menük</b> - REGZA-LINK engedélyezése	25
<b>REGZA-LINK menük</b> - TV auto bemeneti kapcsoló, TV auto feszültség, auto készenlét, hangszóró egyéni beállítás	26
<b>Bemenetválasztás, AV csatlakoztatás</b> – bemenetek és kimenetek a csatlakoztatott külső készülékekhez, ajakszinkron	27
<b>TELETEXT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	
<b>Telepítés, általános tudnivalók, Automatikus és LISTA üzemmód</b>	29
<b>Kezelőgombok</b>	30
<b>PROBLÉMAEGOLDÁS</b>	
<b>Kérdések és válaszok</b> – a leggyakoribb kérdések és válaszok, többek között a kézi finomhangolásról és a színrendszerrel	31
<b>INFORMÁCIÓK</b>	
<b>Megjegyzés</b> – saját feljegyzések számára	34
<b>Információk</b> – a jelekkel kapcsolatos tudnivalók	35
<b>Műszaki adatok; tartozékok</b> – a tévékészülék műszaki adatai, normál tartozékok	36

# Balesetvédelem

A készülék tervezése és gyártása a nemzetközi balesetvédelmi előírásoknak megfelelően történt, azonban - csakúgy, mint minden más villamos berendezés esetében - kellő figyelmet kell fordítani a kezelésre, hogy a lehető legjobb eredményt lehessen elérni, valamint hogy a biztonság is szavatolva legyen. Saját biztonsága érdekében kérjük, olvassa el az alábbi információkat, amelyek általános jellegűek, azzal a céllal, hogy mindenféle elektronikai fogyasztási termékhez segítséget nyújtsanak, ezért előfordulhat, hogy néhány bekezdés az Ön által vásárolt termékre nem vonatkozik.

## Légkeringés

Hagyjon legalább 10 cm-nyi távolságot a televíziókészülék körül a megfelelő szellőzés biztosítása végett. Ezáltal megelőzhető a túlmelegedés és a készülék esetleges károsodása. Lehetőleg ne használja poros helyen a készüléket.

Magyar

## Meleg miatti károsodás

Károsodás léphet fel, ha a készüléket közvetlen napsugárzásnak teszi ki, vagy ha fűtőtest közelében használja. Lehetőleg ne használja szélsőségesen magas hőmérsékletű vagy nagy páratartalmú helyen. Olyan helyen állítsa fel a készüléket, ahol a hőmérséklet az 5°C és 35°C közötti tartományban van.

## Tápfeszültség

A készülékhez szükséges tápfeszültség 220-240 V, 50/60 Hz váltakozófeszültség. Ne csatlakoztassa egyenfeszültségű tápegységre vagy más áramforrásra. VIGYÁZZON, hogy a hálózati zsinór ne kerüljön a készülék alá. NE vágja le a hálózati zsinórról a csatlakozódugaszt, mert egy különleges rádiózavar-elhárító szűrő van beleépítve, amelynek eltávolítása rontja a készülék teljesítményét.

KÉTSÉG ESETÉN FORDULJON VILLAMOS SZAKEMBERHEZ.

## Teendők

**Feltétlenül** olvassa el a használati utasítást, mielőtt használatba venné a készüléket.

**Feltétlenül** győződjön meg arról, hogy az összes villamos csatlakoztatás (beleértve a csatlakozódugaszt, a hosszabbító vezetéket és a készülékrészek közötti csatlakozásokat) megfelelőek-e és összhangban vannak-e a gyártó utasításaival. A csatlakoztatások létesítése vagy változtatása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.

**Feltétlenül** kérjen tanácsot forgalmazójától, ha bármilyen kétsége van a készülék felállításával, üzemeltetésével vagy balesetvédelmével kapcsolatban.

**Feltétlenül** óvja a készülék üvegpaneleit, illetve ajtóit.

A RÖGZÍTETT BURKOLATOKAT ELTÁVOLÍTANI TILOS, MIVEL EZÁLTAL A BALESETVESZÉLYES ÉS FESZÜLTSG ALATT LEVŐ ALKATRÉSZEK CSUPASZON MARADNAK. A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓDUGASZ MEGSZAKÍTÓKÉNT SZOLGÁL, ÉS EZÉRT MINDENKÉPPEN ÜZEMKÉPESNEK KELL LENNIE.

## Tiltalmak

**Tilos** eltakarni a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönyvel stb. A túlmelegedés károsodást okoz és megrövidíti a készülék élettartamát.

**Tilos** a villamos készüléket csepegő vagy freccsenő víz hatásának kitenni, vagy folyadékkal töltött tárgyat, például virágvázát a készülékre állítani.

**Tilos** forró tárgyat vagy nyílt lángot, például égő gyertyát vagy éjjeli lámpát a készülékre vagy annak közelébe helyezni. A magas hőmérséklet megolvashatja a műanyagot és tüzet okozhat.

**Tilos** barkácsolt állványt használni a készülékhez. **Tilos** a lábakat facsavarral rögzíteni. A teljes biztonság érdekében mindig a gyártó által jóváhagyott állványtartót vagy lábat szereljen fel, a kapott rögzítőelemekkel, az utasításnak megfelelően.

**Tilos** a készüléket bekapcsolva felügyelet nélkül hagyni. Kivételet képez az az eset, ha a készülék kifejezetten felügyelet nélküli üzemelésre készült, vagy ha van készenléti üzemmódja. A kikapcsolás a csatlakozódugasz kihúzásával történik. Győződjön meg arról, hogy a családja is ismeri ennek a módját. Mozgássérült használó esetében esetleg különleges elrendezésre van szükség.

**Tilos** tovább üzemeltetni a készüléket, ha bármiféle kétsége van afelől, hogy nem a szokásos módon működik, vagy ha bármilyen módon károsodott. Ilyenkor kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt és forduljon tanácsért a forgalmazóhoz.

**VIGYÁZAT!** - Ha a fülhallgatót vagy a fejhallgatót túlságosan nagy hangerővel használja, az halláskárosodást okozhat!

**MINDENKÉPPEN ELŐTT - SOHA ne engedje, hogy bárki - különösképpen gyermek - meglökje vagy megüsse a képernyőt, bedugjon bármit a lyukakba, résebbe vagy a burkolat bármely más nyílásába.**

**SOHA ne bocsátkozzon találgatásokba vagy próbálkozásokba semmiféle villamos berendezés esetében sem. Jobb félni, mint megjedni.**

# A készülék felállítása, fontos tudnivalók


## A felállítás helye

A tévékészülék közvetlen napsugárzástól és erős fénytől védett helyen kell felállítani; az élvezhető tévénézéshez lágy, közvetett világítás alkalmazását ajánljuk. Ha a nap közvetlenül rásüt a képernyőre, függőnnyel vagy sötétítővel lehet beárnyékolni a helyiséget.

Állítsa a készüléket szilárd alapzatra; a rögzítési felület egyenes és szilárd legyen. **A készüléket feltétlenül a falhoz kell erősíteni egy erős zsinórral az állvány hátsó részén levő kengyelen keresztül, vagy az alapzathoz kell rögzíteni az asztali állvány alatti hevederrel, ami megakadályozza azt, hogy a készülék eldőljön.**

Az LCD kijelzők rendkívül fejlett precíziós technológiával készülnek. Mindazonáltal néha előfordulhat, hogy a képernyő bizonyos részein kimaradnak képelemek vagy fénylő pontok láthatók. Ez azonban nem tekinthető működési hibának.

Ügyeljen arra, hogy a tévékészülék olyan helyzetben legyen, hogy ne lehessen valamilyen tárggyal megütni, mivel a képernyő nyomásra eltörik vagy károsodik. Ügyeljen arra, hogy kisméretű tárgyak ne kerülhessenek a készülék burkolatának nyílásaiba vagy lyukaiba.

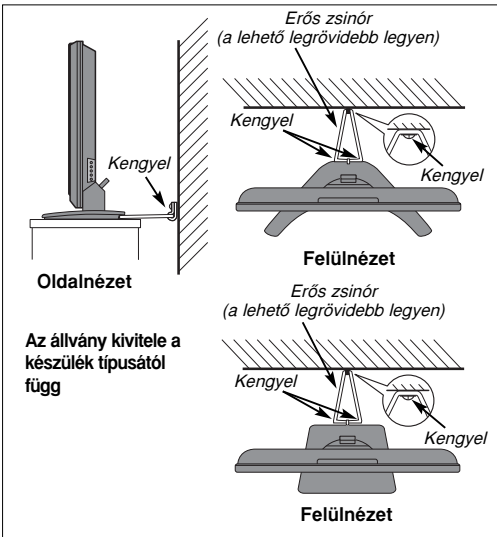

Magyar

## Kérjük, vegye figyelembe a következőket

### KIZÁRÁSI ZÁRADÉK

A Toshiba cég semmilyen körülmények között sem felelős a termék olyan jellegű tönkremeneteléért vagy károsodásáért, amely az alábbi okokból következik be:

- tűz;
- földrengés;
- baleseti károsodás;
- nem rendeltetésszerű használat;
- a termék nem megfelelő körülmények közötti használata;
- olyan tönkremenetel vagy károsodás, ami akkor következik be, amikor a készülék harmadik fél tulajdonában van;
- mindenféle, a tulajdonos hibájából vagy amiatt bekövetkezett károsodás, illetve tönkremenetel, hogy nem tartotta be a Használati útmutatóban megadott utasításokat;
- minden olyan károsodás, illetve tönkremenetel, amit közvetlenül a termék rendellenes használata vagy amiatti üzemzavara okozott, hogy egyidejűleg használták egy csatlakoztatott készülékkel.

A Toshiba cég továbbá semmilyen körülmények között sem felelős semmiféle következményes kárért, többek között a következőkért: elmaradt nyereség, üzleti tevékenység megszakadása, rögzített adatok elvesztése, akár normál üzemelés közben, akár a termék rendellenes használata miatt következett be.


**MEGJEGYZÉS:** Ha rendelkezésre áll, akkor Toshiba fali tartót vagy állványt kell használni. Nem Toshiba gyártmányú fali tartó vagy állvány használata esetén a termék BEAB engedélye érvénytelenné válik; ezt követően a készüléket a felhasználó saját kockázatára használja.

Ha a 4:3 arányú adások, teletext szolgáltatások, csatornaazonosító logók, számítógép-kijelzések, videojátékok, képernyőn megjelenített menük stb. által szolgáltatott állóképek annyi ideig maradnak a készülék képernyőjén, hogy az már szembetűnő, mindig tanácsos csökkenteni a fényerőt és a kontrasztot is.


# A távirányító

A távirányító kezelőszerveinek rövid ismertetése

Magyar

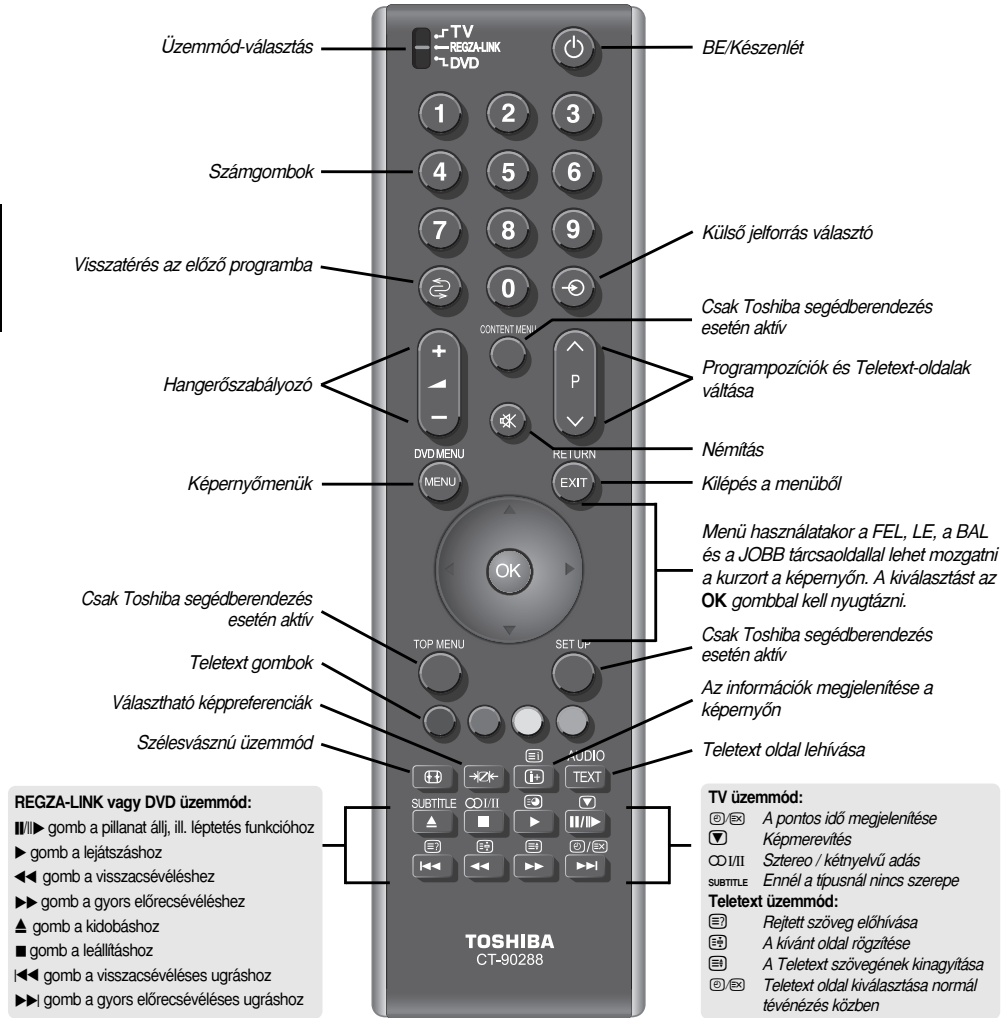

## Az elemek behelyezése és a távirányító tényleges hatósugara




Távolítsa el a hátsó fedőlapot. Ekkor láthatóvá válik az elemtartó rekesz. Ügyeljen arra, hogy az elemek helyes polaritással legyenek betéve. A távirányítóhoz szükséges elemek típusa: AAA, IEC R03 1,5 V.

A régi használt elemet soha ne párosítsa újjal, illetve ne használjon különböző típusú elemeket. A kimerült elemeket haladéktalanul távolítsa el, nehogy a sav kifolyjon az elemtartó rekeszbe. Vigye a használt elemeket a kijelölt veszélyeshulladék-telepre. **Figyelem!** Az elemeket nem szabad kitenni túlzott hőhatásnak, pl. napfény, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának!

5 méteren túl, illetve a tévékészüléktől több mint 30 fokra irányítva csökken a távirányító teljesítménye. Amennyiben a hatósugár csökken, valószínűleg cserélni kell az elemeket.

# Külső készülék csatlakoztatása

**Mielőtt bármilyen külső készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból.**

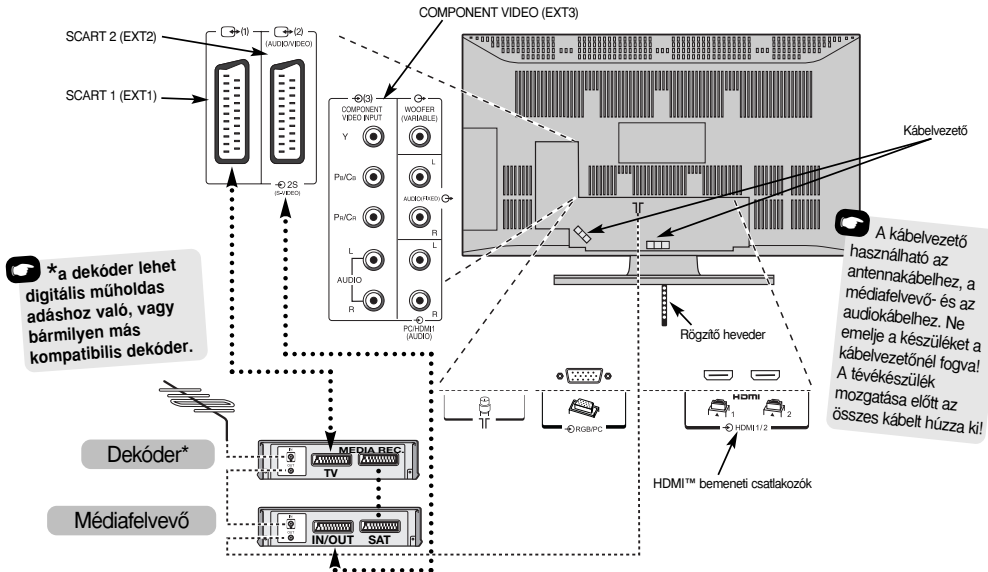

Magyar

## Antennakábelek: - - - - -

Csatlakoztassa az antennát a tévékészülék hátlapjára. Ha dekódert\* vagy médiafelvívót használ, az antennakábelt a dekóderen, illetve a médiafelvívón keresztül kell a tévékészülékre csatlakoztatni.

## SCART kábelek: . . . . .

Csatlakoztassa a videomagnó **IN/OUT** (bemenet/kimenet) csatlakozóját a tévékészülékre. Csatlakoztassa a dekóder **TV** csatlakozóját a tévékészülékre. Csatlakoztassa a médiafelvívó **SAT** csatlakozóját a dekóder **MEDIA REC** csatlakozójára.

Az **Automatikus hangolás** megkezdése előtt állítsa a dekódert, illetve a médiafelvívót **készenléti** helyzetbe.

A **COMPONENT VIDEO INPUT** (KOMPONENS VIDEO BEMENET) csatlakozóknál levő hangcsatlakozók fogadják az L (bal) és a R (jobb) hangcsatorna jelét.

Ezen kívül van még egy fix külső audio kimenet, amire megfelelő Hi-Fi készüléket lehet csatlakoztatni.

**HDMI™** (nagyfelbontású multimédia interfész) DVD-játszó, dekóder vagy digitális audio és video kimenettel rendelkező elektronikai eszköz csatlakoztatására szolgál.

A **REGZA-LINK** csak akkor működik HDMI-vel, ha más Toshiba készülékek is rendelkeznek **REGZA-LINK** lehetőséggel.

**MEGJEGYZÉS:** Célszerű egy **HDMI** logóval ( **HDMI** ) ellátott HDMI kábelt használni. Ha más berendezést csatlakoztatnak erre a televízióra, és a csatlakozás alkalmas 1080p jel továbbítására, egy 2-es kategóriájú kábelre lesz szükség. Hagyományos HDMI/DVI kábel esetleg nem működik megfelelően ebben az üzemmódban. Ajánlatos, hogy a DVI kábel vagy a DVI/HDMI adapter kábele rövidebb legyen 2 m-nél.

**FIGYELEM.** Bár ez a készüléktípus csatlakoztatható HDMI készülékhez, előfordulhat, hogy bizonyos [külső] készülékek nem működnek helyesen.

**A tévékészülék hátlapjára sokféle külső készülék csatlakoztatható, ezért az összes további készülékhez tartozó használati útmutató utasításait figyelembe kell venni.**

Dekóderhez a **SCART 1**, médiafelvívóhoz pedig a **SCART 2** csatlakozó használatát ajánljuk.


**S-VIDEO** készülék csatlakoztatása esetén állítsa az **BEMENET**-ot **EXT2** állásba (lásd 27. oldal).

Ha a tévékészülék önműködően átkapcsol a külső készülék képernyő megjelenítésére, a kívánt programhely gomb megnyomásával lehet visszatérni a normál tévétételre. A külső készülék bekapcsolásához nyomja meg a **⊖** gombot; ezzel lehet választani a **TV**, **EXT1**, **EXT2**, **EXT3C**, **HDMI1**, **HDMI2** vagy a **PC** között.

A **HDMI**, a **HDMI** logó és a **High-Definition Multimedia Interface** a **HDMI Licensing, LLC** védjegye, illetve bejegyzett márkanéve.


# Számítógép csatlakoztatása

**Mielőtt bármilyen külső készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzattól.**

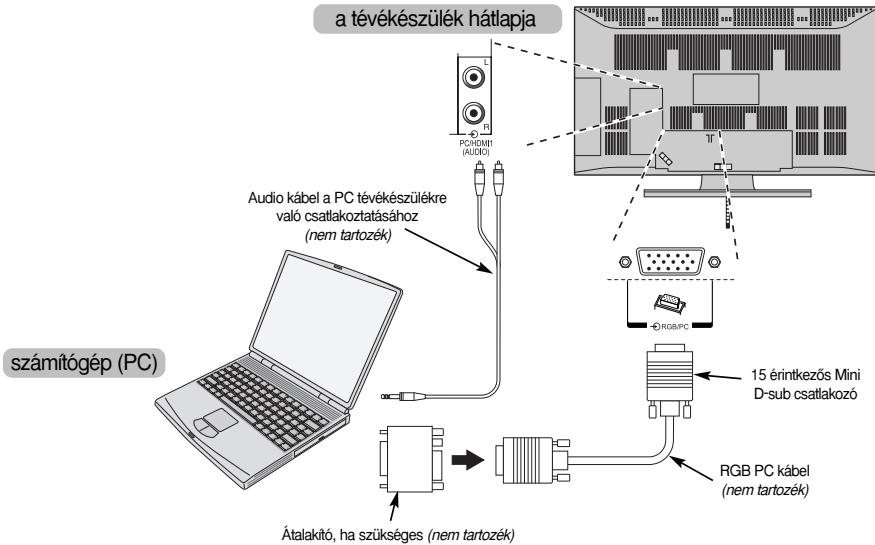

A számítógép kábelét csatlakoztassa a tévékészülék hátlapján levő PC csatlakozóaljzatba.

Csatlakoztassa az audio kábelt a tévékészülék hátlapján levő PC/HDMI1 Audio csatlakozóra. A **BEÁLLÍTÁS** menüben található **AV csatlakozás** almenüből válassza ki a **PC/HDMI1 hang** menüsorban a PC opciót.

A PC üzemmód kijelöléséhez nyomja meg a  gombot.

## MEGJEGYZÉS:

Bizonyos fajta személyi számítógépek nem csatlakoztathatók ehhez a tévékészülékhez.

Ha a számítógép DOS/V kompatibilis mini D-sub 15 érintkezős csatlakozóval van ellátva, átalakító nem szükséges.

Előfordulhat, hogy a képernyő szélein egy csík jelenik meg, vagy a kép bizonyos részei homályosak. Ez amiatt van, hogy a készülék méretarányosan tartja a képet, ezért ez nem hiba.

PC bemeneti üzemmód választásakor a tévékészülék néhány szolgáltatását nem lehet elérni, például a **BEÁLLÍTÁS** menüben a **Manuális beállítás**, valamint a **Kép beáll.** menüben a **Szín, Színtónus, Sigitális zajcsökkentés** és a **Fekete-arány növelés** menüpontot.

A következő jeleket lehet megjeleníteni:

VGA: 640 x 480/60 Hz (VESA)  
VGA: 640 x 480/75 Hz (VESA)  
SVGA: 800 x 600/60 Hz (VESA)  
SVGA: 800 x 600/75 Hz (VESA)  
XGA: 1024 x 768/60 Hz (VESA)  
XGA: 1024 x 768/70 Hz (VESA)  
XGA: 1024 x 768/75 Hz (VESA)  
WXGA: 1280 x 768/60 Hz (VESA)  
WXGA: 1280 x 768/60 Hz (VESA) - gyengített kioltás  
WXGA: 1280 x 768/75 Hz (VESA)  
WXGA: 1360 x 768/60Hz (VESA)  
SXGA: 1280 x 1024/60 Hz (VESA)  
SXGA: 1280 x 1024/75 Hz (VESA)


**FONTOS MEGJEGYZÉS: Egyes PC-k csatlakoztatása esetén nem lesz megfelelő a kép megjelenítése.**

Ha a PC-t HDMI-n keresztül csatlakoztatja, a következő jelek fogadhatók el (lásd a 17. oldalt):

1080i 50/60Hz  
1080p 50/60Hz  
720p 50/60Hz

# A REGZA-LINK csatlakoztatása

Egy REGZA-LINK kompatibilitású készülék csatlakoztatása esetén a csatlakoztatott audio/video eszköz alapfunkciói a televízió távkapcsolójával vezérelhetők.

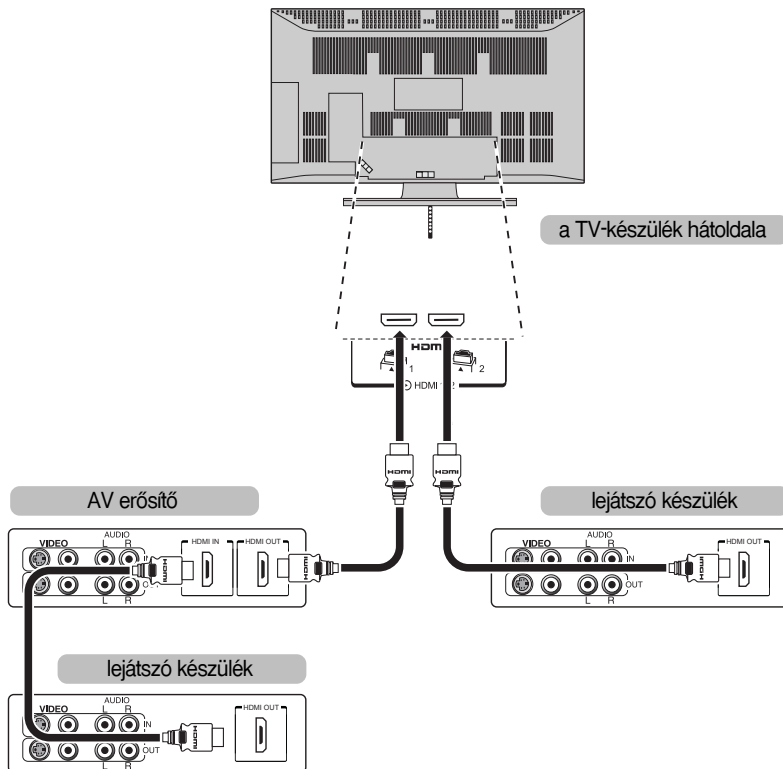

**MEGJEGYZÉS:** Javasoljuk, hogy a megfelelő működés érdekében minden audio/video készülék HDMI logóval (**HDMI**) ellátott HDMI kábel segítségével kerüljön csatlakoztatásra. Több készülék csatlakoztatása esetén a REGZA-LINK funkció esetleg nem működik megfelelően.

Miután csatlakoztatta a készüléket, a kívánt opciók beállításához használja a REGZA-LINK menüket. Be kell állítani a csatlakoztatott készüléket is. A csatlakoztatott készülékekkel kapcsolatban lásd a hozzájuk tartozó kezelési útmutatásokat.

**MEGJEGYZÉS:** A REGZA-LINK funkció a CEC technológiára támaszkodik, melyre a HDMI szabvány rendelkezései vonatkoznak. Ez a funkció csak a Toshiba REGZA-LINK-jét támogató modellek esetén használható. Toshiba azonban nem vállal felelősséget ezek működéséért. A kompatibilitással kapcsolatban lásd az adott készülékkel kapcsolatos tájékoztató anyagokat.

# Kezelőszervek és bemeneti csatlakozók

Sokféle külső készülék csatlakoztatható a készülék oldalán található bemeneti csatlakozókra.


*A televízió távirányítóval történő szükséges beállításainak elvégzése közben a tévékészüléken lévő gombok is használhatók bizonyos feladatokra.*

VÖRÖS színű LED-dióda – Készenlét  
BEZÖLD színű LED-dióda – Hálózat BE  
(LED 1)

ZÖLD színű LED-dióda  
– BE időkapcsoló  
(LED 2)

Magyar

Ha a két csatlakozót egyszerre használják, akkor az INPUT 3 (oldalt) élvez elsőbbséget (a háttapon levő) EXT3 csatlakozóval szemben.

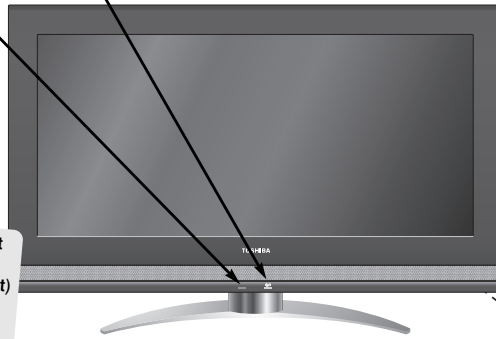

Készenlét

MENU

OK

VIDEO

AUDIO

INPUT 3 (EXT3)

## Bekapcsolás

Ha a vörös színű LED-dióda nem világít, ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugasz be van-e dugva. Ha a kép nem jelenik meg, akkor a távirányítón nyomja meg a gombot; ekkor a kép néhány másodperc múlva megjelenik.

Ha szeretné a tévékészüléket készenléti üzemmódba állítani, nyomja meg a távirányítón a gombot, ha pedig ismét nézni szeretné a tévékészülék műsorát, nyomja meg ismét a gombot. A kép néhány másodperc múlva megjelenik.

A tévékészülék beprogramozásához használnia kell a képernyőn megjelenő menüket. A menük megtekintéséhez nyomja meg a távirányítón a **MENU** gombot.

A képernyőn megjelenő menüsorban 5 különböző téma látható, szimbólummal megjelenítve. Amint a távirányító navigálótárcsájának a vagy a oldalát megnyomva kiválasztja az egyes szimbólumokat, a hozzájuk tartozó opciók a legördülő menüben fognak megjelenni.

Ezeknek az opcióknak a használatához nyomja a navigálótárcsa oldalát az opciókon lefelé történő lépkedéshez, majd nyomja meg az **OK**, vagy a oldalt a kívánt opció kiválasztásához. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat. Az egyes menük funkcióit az Útmutató részletesen ismerteti.

## A kezelőszervek és csatlakozók használata

A hangerőt + gombbal lehet szabályozni.

A programhelyet a **P** gombbal lehet változtatni.

A hang- és képbeállítási opciókat a **MENU** és a , , vagy gombbal lehet beállítani.

Ha szeretné befejezni, nyomja meg a **MENU** gombot.

Amikor audio készüléket csatlakoztat az **EXT3** csatlakozóra, a készülék audio kimenetét csatlakoztassa a televízió fejhallgató csatlakozójára.

A bemenet kiválasztásához addig nyomja a gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **EXT3** felirat (lásd 27. oldal). A tévékészülék ekkor automatikusan érzékeli a jelfajtát.

*Kérjük, hogy mindig olvassa el a csatlakoztatandó készülék használati útmutatóját, ahol részletes leírás található.*

*Megjegyzés:* Fejhallgató csatlakoztatásakor az összes hangszóró lekapcsolódik.

# A tévékészülék beprogramozása a Gyors beállítás programmal, a programhelyek elrendezése

Mielőtt bekapcsolná a tévékészüléket, a dekódert és a médiafelvevőt (ha csatlakoztatva van) állítsa **Készenléti** üzemmódba. A tévékészülék programozása a távirányítón található gombokkal történik (lásd 6. oldal).


- 1 Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra, és nyomja meg az **OK** gombot. Ekkor megjelenik a **Quick Setup** képernyő.



- 2 A navigálótárcsa **◀** vagy **▶** oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt **Language** (nyelvet), majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Ezután a **◀** vagy a **▶** oldal megnyomásával válassza ki az **Ország**, és nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Indítsa az **Automatikus hangolás** menüt az **OK** gombbal.



Ekkor megkezdődik az állomáskeresés az összes rendelkezésre álló állomás között. A csúszka mozgása a keresés haladását mutatja.

***Meg kell várnia, amíg a készülék befejezi a keresést.***

Amikor a keresés befejeződött, a készülék automatikusan az 1. programhelyre kapcsol. Lehetséges, hogy nem lesz tiszta a kép vagy a hang gyenge lesz, ezért az adóállomások sorrendjét meg lehet változtatni a **Manuális hangolás** menüben, amely megjelenik a képernyőn.



- 5 Az így megjelenő adóállomás-listában a **▲** vagy a **▼** oldalal jelölje ki azt az adóállomást, amelyet át szeretne helyezni, majd nyomja meg a tárcsa **▶** oldalát.

Ekkor a kiválasztott adóállomás a képernyőmenü jobb oldalára kerül.



- 6 A **▲** vagy a **▼** oldalal haladjon a listában a kívánt programhelyre. Ilyenkor a többi adóállomás is áthelyeződik, hogy helyet csináljon.

- 7 Az áthelyezés tárolásához nyomja meg a navigálótárcsa **▶** oldalát.

Ezt a műveletet ismételje meg ahányszor csak szükséges, majd nyomja meg az **EXIT** gombot.

Amennyiben a tévékészüléket nem lehet SCART kábellel csatlakozni a médiafelvevőre vagy a dekóderre, vagy ha egy, másfajta rendszerben működő állomásra van szükség, akkor a **Manuális hangolás** menüben rendeljen hozzá egy programhelyet (lásd 12. oldal).

Magyar

# Kézi programozás

A tévékészülék kézzel is beprogramozható a **Manuális hangolás** menüben, ha például a tévékészüléket nem lehet SCART kábellel csatlakozni a médiatelevőre vagy a dekóderre, vagy ha egy másfajta rendszerben sugárzott adóállomást szeretne beprogramozni.

A ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal lépkedjen a képernyőn, és válassza ki bármelyiket e kézi programozási opciók közül.

Program	Rendszer	Szinrendszer	Programátgrás	Csat.	Keresés	Manuális finombeállítás	Adó
○	○	○	○	○	○	○	○

**Program:** A távirányítón megnyomandó számgomb

**Rendszer:** Bizonyos országok esetében

**Szinrendszer:** Gyárilag Automatikussal van beállítva, csak probléma esetén szabad megváltoztatni, ha például NTSC rendszerű bemenőjel érkezik a külső jelforrásról.

**Programátgrás:** A jel azt jelenti, hogy üres a programhely vagy a csatornaátgrás lehetősége BE helyzetben van (lásd 13. oldal).

**Csat.:** Az a csatornaszám, amelyen az adóállomás műsort szór.

**Keresés:** Keresés felfelé vagy lefelé.

**Manuális finombeállítás:** Csak akkor használatos, ha zavaró vagy gyenge jel tapasztalható (lásd 31. oldal).


**Adó:** Az adóállomás azonosítása. A ▲ vagy a ▼, illetve a ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal összesen 7 karakter írható be.

Ha egy programhelyet hozzá szeretne rendelni a tévékészüléknek a dekóderhez vagy a médiatelevőhöz, akkor kapcsolja be a dekódert, tegyen be egy műsoros szalagot, ill. lemezt a médiatelevőbe, és nyomja meg a PLAY (lejátszás) gombot, majd kézzel végezze el a programozást.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és a ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal válassza ki a **BEÁLLÍTÁS** menüt, a ▼ oldallal jelölje ki a **Manuális hangolás** menüpontot, majd válassza ki az **OK** gombbal.



- 2 A ▲ vagy ▼ oldallal jelölje ki a kívánt programhelyet, például a médiatelevőhöz ajánljuk a 0. programhelyet.

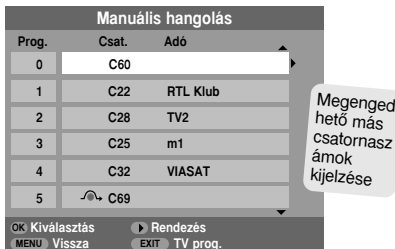

- 3 A kiválasztáshoz nyomja meg az **OK** gombot. Ha a rendszer átugorja a programot, akkor tárolás előtt el kell távolítani a **Programátgrás** opciót.



- 4 A ▶ oldal megnyomásával válassza ki a **Rendszer** opciót. Ha változtatásra van szükség, használja a ▲ vagy a ▼ oldalt.

- 5 A **Keresés** kiválasztásához nyomja meg a tárcsa ▶ oldalát.

- 6 Ha megnyomja a ▲ vagy a ▼ oldalt, megkezdődik az állomáskeresés. Ilyenkor a keresés szimbóluma villog a képernyőn.



- 7 Minden egyes jel megjelenik a tévékészüléken, ha az nem az Ön médiatelevője, az állomáskeresés újraindításához nyomja meg újra a ▲ vagy a ▼ oldalt.

# Kézi programozás folytatás, Programhely átugrása

- 8** Amikor megtalálja a médiatfelvevőjének a jelét, a ▶ tárcsaoldallal lépkedjen a **Csat.** opcióra. A ▲, ▼, ◀, ▶ tárcsaoldallal írja be a kívánt karaktereket, például **VCR** (videomagnó).



- 9** Tárolja az **OK** gombbal.
- 10** A fenti műveletet ismételje meg minden egyes olyan **programhelyre**, amelyet szeretne beprogramozni, vagy a **MENU** gomb megnyomásával térjen vissza a csatornalistához, és válassza ki a következő beprogramozandó csatornaszámot.
- 11** Ha befejezte, nyomja meg az **EXIT** gombot.
- 12** Ha szeretne kijelölni valamilyen külső készüléket, például DVD-t az **EXT2** csatlakozón, nyomja meg a **EXT** gombot a távirányítón az **EXT2** kiválasztásához, majd a **BEÁLLÍTÁS** menüből válassza ki a **Manuális beállítás** menüt.
- 13** A ▶ tárcsaoldallal válassza ki a **Címke** menüpontot, majd a ▲, a ▼, a ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal írja be a kívánt karaktereket.



**FIGYELEM.** Ennek a tévékészüléknek közvetlen csatornabemene van, ha ismeri a csatornaszámot. Ehhez válassza a **Manuális hangolás** képernyőt, a 3. lépésben. Adja meg a **programhely számát**, a sugárzási **Rendszer**, majd földi csatorna esetén a **C-t**, illetve kábelszatorna esetén az **S** betűt, valamint a **Csat.** Tárolja az **OK** gombbal.

## Programhely átugrása

*Ha nem szeretne bizonyos műsorokat nézni, akkor a programhely átugorható. A távirányítót el kell távolítani, mivel a csatornák továbbra is rendelkezésre állnak a számgombok megnyomásával. A műsorokat ezután a tévékészülékre szerelt kezelőszervek szokásos módon történő használatával lehet nézni, azonban a tévékészülék nem jelzi ki az átugrott programhelyet.*

- 1** A **BEÁLLÍTÁS** menüből válassza ki a **Manuális hangolás** almenüt.



- 2** A ▲ vagy ▼ tárcsaoldallal jelölje ki az átugrandó programhelyet, majd válassza ki az **OK** gombbal.
- 3** A **Programátugrás** kiválasztásához nyomja meg a ▶ tárcsaoldalt.
- 4** Ha szeretné bekapcsolni a **Programátugrás** opciót, akkor használja a ▲ vagy a ▼ tárcsaoldalt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha a képernyőn ez a jel látható, akkor az átugrott programhelyet jelez.



- 5** Nyomja meg a távirányítón a **MENU** gombot és ismételje meg a műveletet a **2. lépéstől**, vagy lépjen ki a menüből az **EXIT** gombbal.

Minden egyes programhelyet *külön-külön* kell kiválasztani. Ha szeretné kikapcsolni a **Programátugrás** opciót, akkor ismételje meg a műveletet minden egyes programhely esetében.

Átugrott programhely *nem* választható a **P▲** és a **P▼** tárcsaoldallal vagy a tévékészülék kezelőszerveivel, azonban *továbbra* is hozzáférhető a távirányító számgombjaival.


# Automatikus programozás, általános kezelőszervek, hangbeállítási lehetőségek

## Az automatikus programozás használata

- 1 A tévékészüléknek az **Automatikus hangolás** menüvel történő behangolásához nyomja meg a **MENU** gombot, és a ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal válassza ki a **BEÁLLÍTÁS** menüt.



- 2 A ▼ tárcsaoldallal jelölje ki a **Nyelv** menüpontot és válasszon nyelvet a ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal.
- 3 A ▼ tárcsaoldallal jelölje ki a **Ország** menüpontot, majd válassza ki az országot a ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal. Ekkor a tévékészülék beprogramozza az Ön országában vehető adóállomásokat.
- 4 A ▼ tárcsaoldallal jelölje ki az **Automatikus hangolás** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

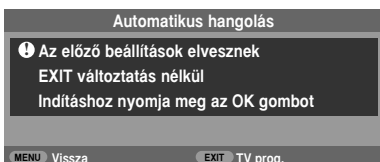

- 5 Indítsa az **Automatikus hangolás** menüt az **OK** gombbal.

**Meg kell várnia, amíg a készülék befejezi az állomáskeresést.**

Amikor a keresés befejeződött, a készülék automatikusan az 1. programhelyre kapcsol. Lehetséges, hogy nem lesz tiszta a kép, ezért az adóállomások sorrendjét meg lehet változtatni a **Manuális hangolás** menüben (lásd 11. oldal).

## A programhely kiválasztása

Programhely kiválasztásához használja a távirányító számgombjait.

Programhely kiválasztható a P▲ és a P▼ tárcsaoldallal is.

Ha szeretne visszatérni az előző programhelyhez, nyomja meg a ↻ gombot.

Ha szeretné megjeleníteni a képernyő-információkat, azaz a programhelyet, a bemeneti üzemmódot vagy a sztereo/mono jelet, nyomja meg a (i+) gombot a távirányítón. Ha ismét megnyomja ezt a gombot, a kijelzés törölődik.

## Hangbeállítási lehetőségek

### Hangerő

A hangerő szabályozásához használja a ▲ – vagy ▼ + oldalt a navigálótárcsán.

### Némítás

Nyomja meg egyszer a ✖ gombot a hang kikapcsolásához; ha vissza akarja állítani, nyomja meg újra ezt a gombot.

## Mély hang, magas hang, balansz



- 1 A **HANG** kiválasztásához nyomja meg a **MENU** gombot és a ◀ vagy a ▶ tárcsaoldalt.
- 2 A **Mély**, a **Magas** vagy a **Balansz** kijelöléséhez nyomja meg a tárcsa ▼ oldalát, a beállítás módosításához pedig a ◀ vagy a ▶ tárcsaoldalt.

# Hangbeállítási lehetőségek folytatás, SRS WOW™ hanghatások, két nyelv, stabil hang®

## Mélyhangkiemelés

A **Külso mélynyomó** fokozza a hangzás mélységét a tévékészülék hangszóráiban. A különbség csak erős basszust tartalmazó hangzás esetén vehető észre.

- 1 A **HANG** menüben a ▼ tárcsaoddallal jelölje ki a **Basszus-kiemelés** menüpontot, majd a ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal válassza ki az **Be** helyzetet.
- 2 Ezután a ▼ tárcsaoddallal jelölje ki a **Basszus-kiemelés szintje** menüpontot, és a ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal állítsa be kívánság szerint.




Amikor aktív mélyugárzó hangdoboz van csatlakoztatva a tévékészülék hátlapján levő Woofer Out csatlakozóra, válassza ki a **BEÁLLÍTÁS** menüben az **AV csatlakozás** menüpontot, a ▼ tárcsaoddallal jelölje ki a **Mélyhang** menüpontot és a ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal válassza az **Külső** menüpontot (*Lásd a "Bemenetválasztás és AV csatlakoztatás" című részt*).

## SRS WOW™ hanghatások

A **SRS WOW™** a hanghatások összessége, amely a kisugárzott sztereo jeleket arra használja fel, hogy javított hangzást hozzon létre a tévékészülék hangszóráiban. Mono hang sugárzása esetén csak a **TruBass** opció áll rendelkezésre.

Az **SRS 3D** gazdag hangélményt nyújt, a **FOCUS** koncentrálna a hangot, és azt a hatást kelti, mintha a hang a tévékészülék közepéből érkezne, a **TruBass** pedig az alsó basszusfrekvenciákat erősíti.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza ki a **HANG** menüt.
- 2 Jelölje ki a **WOW** menüt a ▲ vagy a ▼ tárcsaoddallal, majd nyomja meg az **OK** gombot.

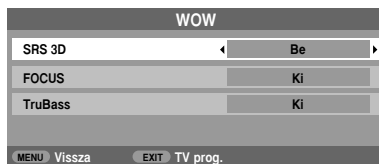

- 3 A ▼ tárcsaoddallal jelölje ki az **SRS 3D** menüpontot, majd a ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal válasszon az **Be** vagy az **KI** lehetőség közül.
- 4 A ▼ tárcsaoddallal jelölje ki az **FOCUS** menüpontot, majd a ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal válasszon az **Be** vagy az **KI** lehetőség közül.
- 5 Jelölje ki a **TruBass** menüpontot, majd a ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal válassza tetszés szerint az **KI**, **Alacsony** vagy a **Magas** opciót.

**MEGJEGYZÉS:** Ez a szolgáltatás fejhallgató használata esetén nem működik.

## Két nyelv

Ha egy műsort vagy filmet egynél több nyelvű hangcsíkkal sugároznak, akkor a **Kétnormás** szolgáltatással lehet választani közülük.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza ki a **HANG** menüt.
- 2 A ▼ tárcsaoddallal jelölje ki a **Kétnormás** szolgáltatást, majd a ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal válasszon a **Nyelv 1** vagy **Nyelv 2** opciók közül.


## Stabil hang®

A **Stabil hang** szolgáltatás korlátozza a nagy hangerőszintet a tévékészülék hangszóráiban, ezáltal megakadályozva az olyan szélsőséges hangerőváltozást, amely csatornaváltáskor vagy olyankor keletkezik, amikor valamely műsor átkapcsol hirdetésre.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza ki a **HANG** menüt.
- 2 A ▼ tárcsaoddallal jelölje ki a **Stabil hang** szolgáltatást, majd a ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal válassza az **Be** vagy az **KI** helyzetet.


**SRS** (●) A WOW, SRS és (●) szimbólum az SRS Labs, Inc. védjegye.  
**WOW** A WOW technika beépítése az SRS Labs, Inc. engedélyével történik.

# Szélesvásznú üzemmód


A sugárzott adás fajtájától függően a műsorok különféle formátumokban nézhetők. A  gomb megnyomásával lehet választani a **Széles**, **Super live2**, **Mozi2**, **4:3**, **Super live1**, **Mozi1**, **Felirat** és **14:9** üzemmód közül.

## SUPER LIVE1


Magyar




Ebben a beállításban a rendszer egy 4:3 oldalarányú képet úgy nagyít fel, hogy az kitöltse a képernyőt. Ez úgy történik, hogy vízszintesen és függőlegesen széthúzza a képet, úgy, hogy a kép középső részén jobb marad az arány. Ilyenkor előfordulhat bizonyos torzítás.




## SUPER LIVE2




"Oldalpanel" formátumú jel vétele esetén a rendszer úgy nagyítja fel a képet, hogy az kitöltse a képernyőt. Ez úgy történik, hogy vízszintesen és függőlegesen széthúzza a képet, úgy, hogy a kép középső részén jobb marad az arány. Ilyenkor előfordulhat bizonyos torzítás.




## CINEMA1




"Levélsekrény" formátumú film, illetve videoszalag nézésekor a rendszer eltünteti vagy szűkíti a képernyő alsó és felső részén látható fekete csíkot azáltal, hogy kinagyítja és kiválasztja a képet. Ilyenkor nincs torzítás.



## CINEMA2




"Négyoldali panel" formátumú film, illetve videoszalag nézésekor eltünteti vagy szűkíti a képernyő négy oldalán látható fekete csíkot azáltal, hogy kinagyítja, és kiválasztja a képet. Ilyenkor nincs torzítás.




## FELIRAT

Amikor felirat is van a "levélsekrény" formátumban sugárzott képen, ez a beállítás megemeli a képet, hogy a képfelirat teljes szövege láthatóvá váljék.



# Szélesvásznú üzemmód folytatás

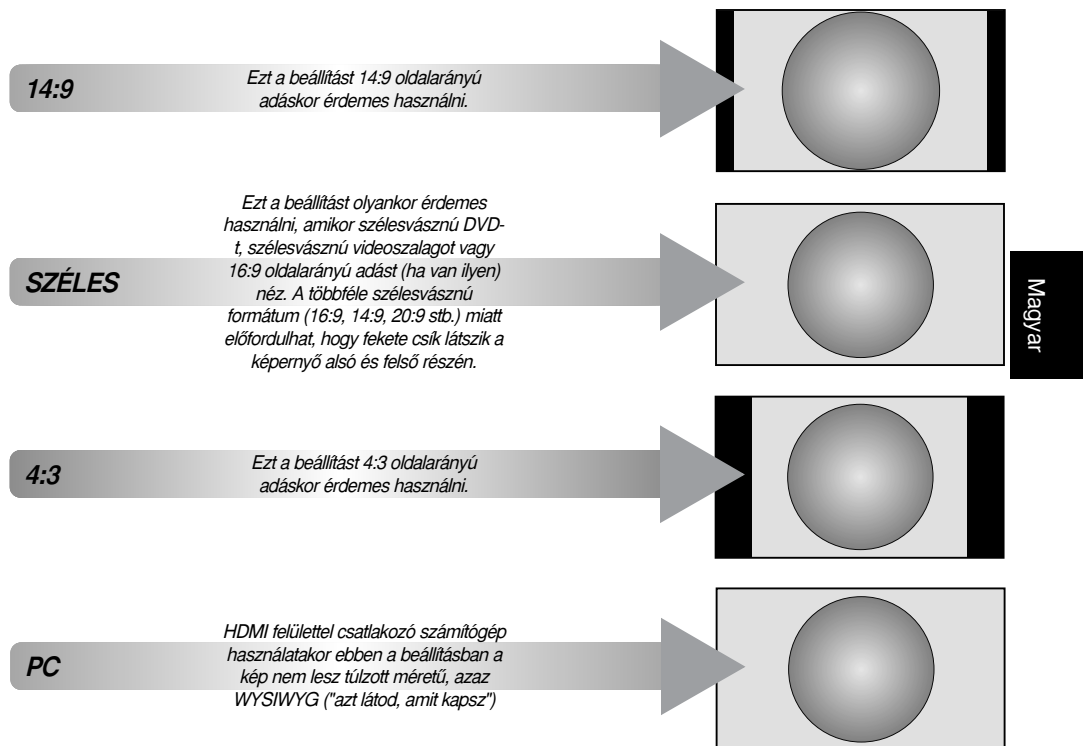

Nyomja meg a **+** gombot; ekkor az összes szélesvásznú formátum listája megjelenik a képernyőn. A **▲** és **▼** tárcsaoldallal jelölje ki a kívánt formátumot, és válassza ki az **OK** gomb megnyomásával.

Amikor a számítógép HDMI felülettel csatlakozik, akkor a HDMI kiválasztható a szélesvásznú formátumok listájából.

PC
Széles
Super live2
Mozi2
4:3
Super live1
Mozi1
Felirat
14:9

Amikor a megjelenített kép méretének a módosításához (azaz a magasság/szélesség arány változtatásához) a speciális funkciókat nyilvános megjelenítés céljából vagy kereskedelmi hasznon elérése érdekében használják, az ilyen cselekedet a szerzői jogvédelmi törvénybe ütközhet.

# Képbeállítási lehetőségek

## Képhelyzet

A **Képpozíció** az egyéni izlésnek megfelelően állítható be. Ez különösen hasznos lehet külső bemenőjelek esetén.

- 1 A **BEÁLLÍTÁS** menüben a ▼ tárcsaoldallal jelölje ki a **Képpozíció** menüpontot.

Magyar



- 2 Az **OK** gombbal nézze meg az ahhoz a képformátumhoz rendelkezésre álló opciókat, amelyet kiválasztott.
- 3 A ▲ és ▼ oldallal válasszon ki egy opciót, majd a ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal végezze el a beállításokat.

Az opciók változnak a választott szélesvásznú formátumtól függően, illetve akkor, ha valamilyen csatlakoztatott készülék képét nézi a tévékészüléken.

**Mozi2** üzemmódban:




Az eredeti gyári beállításokhoz úgy lehet visszatérni, ha kijelöli a **Alapállás** menüpontot a **Képpozíció** menüben, és megnyomja az **OK** gombot.


## Háttérvilágítás

A **Háttérfény** beállítása javíthatja a kép élességét tévénézés közben.

- 1 A **KÉP** menüben a ▼ tárcsaoldallal jelölje ki a **Kép beáll.** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

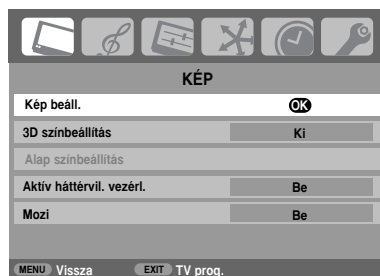

- 2 A **Kép beáll.** menüben a ▼ tárcsaoldallal jelölje ki a **Háttérfény** menüpontot.
- 3 A ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal végezze el a beállítást.

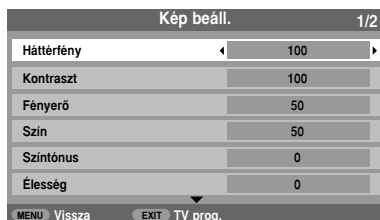


# Képbéállítási lehetőségek folytatás

## Képpreferenciák

Ezzel a tévékészülékkel többféleképpen lehet személyre szabni a képstílust. A különféle rendelkezésre álló stílusok megtekintéséhez nyomja meg a **↔** gombot. A

A **Kép-mód-1**, **-2**, **-3** mind programozott opció, melyek befolyásolják a televízió számos szolgáltatását, illetve beállítását; a **Kép-mód-M** pedig az Ön saját beállításait tárolja:

- 1 A **KÉP** menüből válassza ki a **Kép beáll.** almenüt.

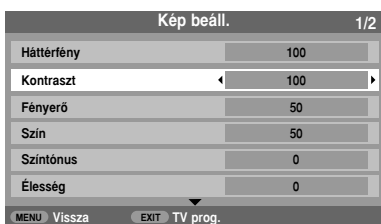

- 2 A **↔** vagy a **▶** tárcsaoldallal állítsa be a **Kontraszt**, a **Fényerő**, a **Szín**, a **Színtónus** és a **Élesség** értékét.

## Feketenyújtás

A **Fekete-arány növelés** növeli a kép sötét területeinek az erősségét, ami javítja a felbontást.

- 1 A **Kép beáll.** menüben a **▼** tárcsaoldallal jelölje ki a **Fekete-arány növelés** menüpontot.



- 2 A **↔** vagy a **▶** tárcsaoldallal válassza az **Be** vagy az **Ki** helyzetet. A hatás a tévéadástól függ, és leginkább a sötét színeknél lehet észrevenni.

## MPEG NR - Zajcsökkentés

DVD-film nézésekor a tömörítés miatt esetleg bizonyos szavak vagy képelemek torzulnak vagy kimaradnak. Az **MPEG NR** szolgáltatás csökkenti ezt a hatást azáltal, hogy kisimítja a széleket.

- 1 A **Kép beáll.** menüből válassza ki az **MPEG NR** menüpontot. A **↔** vagy a **▶** tárcsaoldallal válasszon olyan beállítást, amely leginkább megfelel az Ön ízlésének.

## DNR - digitális zajcsökkentés


A **Digitális zajcsökkentés** lehetővé teszi valamely gyenge jel képernyőbeli megjelenítésének a "lágyítását", a zajhatás csökkentése érdekében.

- 1 A **Kép beáll.** menüből válassza ki a **Digitális zajcsökkentés** menüpontot. A beállításához használja a **↔** vagy a **▶** tárcsaoldalt. Lehetséges, hogy a különbségek nem mindig vehetők észre (a legjobb eredmény érdekében használjon gyengébb beállításokat, mivel túlságosan erős beállításkor a képminőség romolhat).

## Színhőmérséklet

A **Színhőmérséklet** fokozza a kép "melegségét" vagy "hidegségét" a vörös vagy a kék árnyalat növelésével.

- 1 A **Kép beáll.** menüben a **▼** tárcsaoldallal jelölje ki a **Színhőmérséklet** menüpontot.

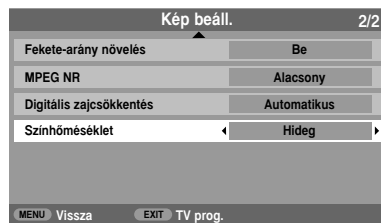

- 2 A **↔** vagy a **▶** tárcsaoldallal válasszon a **Normál**, a **Meleg** és a **Hideg** opció közül, az Ön ízlésének megfelelően.

# Képbeállítási lehetőségek folytatás

## 3D színbeállítás

A **3D színbeállítás** kiválasztásakor a "Alap színbeállítás" szolgáltatás használható.

- 1 A **KÉP** menüben a ▼ tárcsaoddallal válassza ki a **3D színbeállítás** menüpontot.




- 2 A ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal válassza ki az **Be** vagy **Ki** helyzetet.

## Alapszín-beállítás

A **Alap színbeállítás** szolgáltatással az egyes színeket be lehet állítani egyéni ízlés szerint. Ez külső jeltörzés képének nézésekor lehet hasznos.

- 1 A **KÉP** menüben a ▼ tárcsaoddallal válassza ki a **Alap színbeállítás** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

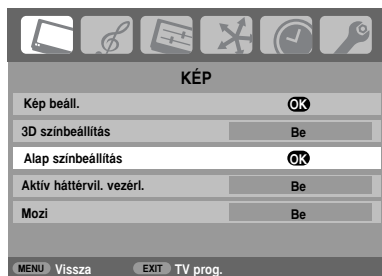

- 2 A ◀ vagy ▶ tárcsaoddallal válasszon ki egy opciót, majd a ▶ tárcsaoddallal végezze el a beállítást.




Ha szeretne visszatérni az eredeti gyári beállításokhoz, jelölje ki a **Alapállás** menüpontot, és nyomja meg az **OK** gombot.

## A háttérvilágítás aktív szabályozása

Ha az **Aktív háttérvil. vezérl.** menüpont be van kapcsolva, sötét filmjelenet esetén a készülék automatikusan optimális szintre hozza a háttérvilágítást.

- 1 A **KÉP** menüben a ▼ tárcsaoddallal válassza ki az **Aktív háttérvil. vezérl.** menüpontot.

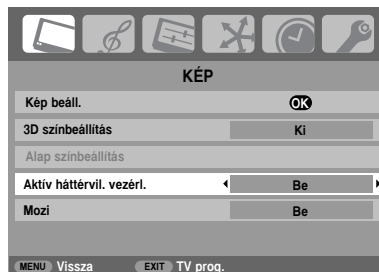

- 2 A ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal válassza ki az **Be** vagy **Ki** helyzetet.

## Mozi üzemmód

Ha vonalak vagy csipkés szélek láthatók az éppen nézett filmben vagy műsorban, a **Mozi** alkalmazásával korrigálni lehet ezt a jelenséget, a kép "kiszimítása" révén.

- 1 A **KÉP** menüben a ▼ tárcsaoddallal válassza ki a **Mozi** menüpontot.
- 2 A ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal válassza ki az **Be** vagy **Ki** helyzetet.

**MEGJEGYZÉS:** Feliratos DVD-film lejátszásakor előfordulhat, hogy ez az üzemmód nem működik megfelelően.

# Képbéállítási lehetőségek folytatás

## Active Vision M100 (csak 'R' típus)


Az **Active Vision M100** funkció beállítása csökkenti a kép "elkenődését" és a video forrásoknál csökkenti a képtorzulást.

- 1 A **KÉP** menüben a ▼ tárcsaoldallal válassza ki az **Active Vision M100** menüpontot.
- 2 A ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal válassza ki az **Be** vagy **Ki** helyzetet.

## Automatikus formátum (szélesvásznú)

Amikor a tévékészülék valódi szélesvásznú képet vesz és az **Auto. formátum Be** helyzetben van, a kép automatikusan szélesvásznú formátumban jelenik meg, a tévékészülék előző beállításától függetlenül.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és a ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal válassza ki a **FUNKCIÓ** menüt.

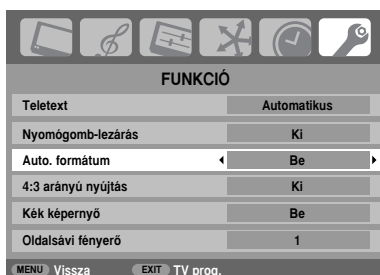

- 2 A ▼ tárcsaoldallal jelölje ki az **Auto. formátum** menüpontot, majd a ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal válassza az **Be** vagy **Ki** helyzetet.

## 4:3 arányú nyújtás

Ha **be** van kapcsolva a **4:3 arányú nyújtás**, a képméretváltó rendszer a 4:3 képarányú műsorokat átváltja teljes képernyős megjelenítésre.

- 1 A **FUNKCIÓ** menüben a ▼ tárcsaoldallal jelölje ki a **4:3 arányú nyújtás** menüpontot.
- 2 A ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal válassza ki az **Be** vagy az **Ki** helyzetet.

## Kék képernyő


Ha **Kék képernyő** van kijelölve, akkor a képernyő elkékül és a hang elnémul, ha nincs beérkező jel.

- 1 A **FUNKCIÓ** menüben a ▼ tárcsaoldallal jelölje ki a **Kék képernyő** menüpontot.
- 2 A ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal válassza ki az **Be** vagy az **Ki** helyzetet.

## Oldalpanel-beállítás

4:3 vagy 14:9 formátumban a **Oldalsávi fényerő** szolgáltatás világosítja vagy sötétíti a képernyő szélén levő csíkokat. Hozzájárul a csík beégésének megelőzéséhez, és kényelmesebbé teheti a túlságosan világos vagy a sötét viszonyok közötti tévévezést.

- 1 A **FUNKCIÓ** menüben a ▼ tárcsaoldallal jelölje ki a **Oldalsávi fényerő** menüpontot.

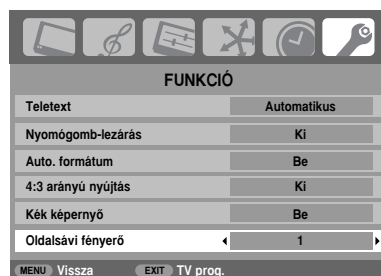

- 2 A ◀ vagy a ▶ tárcsaoldallal végezze el a beállítást.

## Képmerevítés

Ezzel a szolgáltatással lehet a képet kimerevített helyzetben tartani.

- 1 Ha szeretné a képet kimerevítve tartani, nyomja meg a navigálótárcsa (▼) oldalát, ha mégsem, akkor nyomja meg újra.

# Előlapzár, időkijelzés, sztereo, illetve kétnyelvű adás, időkapcsoló

## Előlapzár



A **Nyomógomb-lezárás** opcióval reteszelni lehet a tévékészülék gombjait. Ettől függetlenül a távirányító összes gombja továbbra is használható.

- 1 A **FUNKCIÓ** menüben válassza ki a **Nyomógomb-lezárás** menüpontot, és a ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal válassza ki az **Be** vagy az **Ki** helyzetet.

Amikor a **Nyomógomb-lezárás** menüpont **Be** helyzetben van, egy emlékeztető jelenik meg a tévékészülék gombjainak a megnyomásakor. **Ha a készenléti gomb be van nyomva, a tévékészülék kikapcsolódik, és csak a távirányítóval lehet visszahozni a készenléti üzemmódból.**



## Időkijelző



Az időkijelzővel az aktuális (Teletext szolgáltatás) időt lehet megjeleníteni a tévékészülék képernyőjén.

Normál tévéadás nézése közben megnézheti az adóállomás által kisugárzott pontos időt, ha megnyomja a   gombot. A kijelzés kb. 5 másodpercig látható a képernyőn.

## Sztereo, illetve kétnyelvű adás

*Sztereo, illetve kétnyelvű adás vételekor minden egyes programhely-váltáskor a Sztereo vagy a Kétnormás szó jelenik meg néhány másodpercre a képernyőn. Ha az adás nem sztereo rendszerben történik, a Mono szó jelenik meg.*

**Sztereo...** A Sztereo vagy a Mono rendszer kiválasztásához nyomja meg a   gombot.

**Kétnyelvű...** A kétnyelvű adás ritka. Kétnyelvű adás esetén a **Kétnormás** szó jelenik meg a kijelzőn. Válassza ki a kívánt programhely-számot, és ha a **Kétnormás** szó megjelenik, a   gombbal választhat a **Nyelv1**, **Nyelv2** vagy a **Mono** közül.


## Időkapcsoló

A tévékészüléket be lehet állítani úgy, hogy egy bizonyos idő múlva önműködően be- vagy kikapcsoljon.


- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és a ◀ vagy a ▶ tárcsaoddallal válassza ki a **IDŐZÍTÉS** menüt.



- 2 A ▼ tárcsaoddallal válassza ki az **Időzítés-be** vagy a **Időz kikap** menüpontot. Ha például azt szeretné, hogy a tévékészülék kapcsoljon ki másfél óra múlva, akkor írja be azt, hogy 01:30; azt is megteheti, hogy a ▶ tárcsaoddallal 10 perces lépésekben növelve, illetve csökkentve állítja be az időtartamot.

- 3 Ha a **Időz kikap**-t kívánja használni, állítsa be az időpontot, majd lépjen ki az **EXIT** gombbal. Az **Időzítés-be** használatokor a ▼ tárcsaoddallal válassza ki az **Időzítés-be állapota** menüpontot, adja meg a szükséges programhely-számot, majd a  gombbal kapcsolja a tévékészüléket **Készenléti** állapotba. Ilyenkor a készülék előlapján levő ZÖLD színű bekapcsolásjelző LED-dióda világít.

A SCART kábellel csatlakoztatott készülékeket szintén készenléti helyzetbe kell állítani, hogy ne jelenjen meg a jelük a tévé képernyőjén, amikor az időkapcsoló bekapcsol.

Az **Időzítés-be** opció beállítását követően a tévékészülék bármikor bekapcsolható a  gombbal. A ZÖLD bekapcsolásjelző mindaddig világít, amíg a beállított időtartam le nem telik, amikor a tévékészülék átmegy a kiválasztott csatornára. Ez a szolgáltatás abban segít, hogy ne kesse le kedvenc műsorát.

- 4 Ha szeretné hatástalanítani az **Időzítés-be/Időz kikap** opciót, akkor mindegyik helyre nullát írjon be.

# PC beállítások – képhelyzet, óraszinkronizálás, mintavételi órajel, alaphelyzet beállítás


## Képhelyzet

Csatlakoztassa a számítógépet (lásd a "Számítógép csatlakoztatása" c. részt), és ellenőrizze, hogy megjelenik-e kép a képernyőn. Ezután a képhelyzet izlés szerint beállítható.

- 1 A gombbal válassza ki a **BEÁLLÍTÁS** menüből a PC, majd a **PC beállítás** menüpontot.



- 2 Nyomja meg az **OK** gombot. A és tárcsaoldallal válasszon ki egy opciót, majd a vagy a tárcsaoldallal végezze el a beállítást.



## Óraszinkronizálás


A **Órajel** hozzáilleszti a PC jelet az LCD képernyőhöz. Ennek a beállításával megszüntethetők a vízszintes csíkok, valamint a képéletlenség.

- 1 A **BEÁLLÍTÁS** menüből a tárcsaoldallal jelölje ki a **PC beállítás** menüpontot.
- 2 Válassza ki az **OK** gombbal, majd a tárcsaoldallal jelölje ki a **Órajel** menüpontot.
- 3 A vagy a tárcsaoldallal addig folytassa a beállítást, amíg a kép ki nem tisztul.

## Mintavételi órajel

**Mintavételezés** állításával a letapogatásonkénti impulzusok száma változik, ami megszünteti a függőleges csíkokat a képernyőn.

- 1 A **BEÁLLÍTÁS** menüből a tárcsaoldallal jelölje ki a **PC beállítás** menüpontot.
- 2 Válassza ki az **OK** gombbal, majd a tárcsaoldallal jelölje ki a **Mintavételezés** menüpontot.



- 3 A vagy a tárcsaoldallal addig végezze a beállítást, amíg a kép ki nem tisztul.

## Alaphelyzetbe állítás

Visszatérés az eredeti gyári beállításokhoz.

- 1 A **BEÁLLÍTÁS** menüből a tárcsaoldallal jelölje ki a **PC beállítás** menüpontot.
- 2 Az **OK** gombbal válassza ki, majd a tárcsaoldallal jelölje ki a **Alapállás** menüpontot.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Amikor a számítógép HDMI felülettel csatlakozik, e funkciók közül egy sem működik.

# REGZA-LINK kapcsolók

Ez a funkció, amely a CEC (Consumer Electronics Control) technológiára épül, lehetővé teszi a Toshiba REGZA-LINK kompatibilitású készülékek működtetését a TV-készülék távkapcsolójáról. **Megjegyzés: jelenleg nem minden Toshiba termék támogatja a REGZA-LINK-et.**

## REGZA-LINK készülék vezérlése

Magyar



A TV-készülék távkapcsolóján található REGZA-LINK üzemmód lehetővé teszi a nézett REGZA-LINK készülék vezérlését.




A REGZA-LINK bemeneti jelforrás kapcsolásához először válassza ki a készüléket a REGZA-LINK bemeneti jelforrás választóval, majd kapcsolja a távkapcsolón az üzemmódot REGZA-LINK-re és nyomja meg bármelyik gombot.


A rendelkezésre álló funkciók a csatlakoztatott készüléktől függnék. A távkapcsolón általában nem minden gomb áll rendelkezésre. Kérjük, tanulmányozza át a csatlakoztatott készülékekre vonatkozó kezelési útmutatót.

A csatlakoztatott készülékről működtethető TV-funkciók a következők: készenlét, hangerő, csatorna, némítás, információk megjelenítése, számgombok és előző műsor.

## A REGZA-LINK bemeneti jelforrás kiválasztása

*CEC technológiát alkalmazó készülék csatlakoztatása esetén a bemeneti jelforrások listáján megjelenik a REGZA-LINK ikon, ami lehetővé teszi az egyes eszközök kiválasztását.*

- 1 Nyomja meg a  gombot ekkor egy lista jelenik meg a képernyőn, amely feltünteti az üzemmódokat és az összes tárolt külső készüléket.
- 2 A  vagy a  gombbal jelöljön ki egy bemeneti jelforrást, majd az **OK**-val válassza ki.



**MEGJEGYZÉS:** Ha bekapcsolja a TV-készüléket, a REGZA-LINK logó csak néhány perc elteltével jelenik meg a listán; ha egy HDMI kábelt eltávolítanak, szintén néhány percnél kell eltelnie ahhoz, hogy a logó eltűnjön.

**MEGJEGYZÉS:** Ha kicserélik a csatlakoztatott berendezés HDM kábelét vagy megváltoztatják a HDM készülék beállítását, a REGZA-LINK beállító menüjében az **REGZA-LINK aktiválása** beállítást vissza kell állítani **Be**-ra.

A következő lehetőségek a csatlakoztatott készüléktől függnék. A kezeléssel kapcsolatban tanulmányozza át az összes csatlakoztatott készülék kezelési útmutatóját.

# REGZA-LINK kapcsolók folytatás, REGZA-LINK menük

Az **REGZA-LINK menük** aktiválása révén a **REGZA-LINK** beállító menüben külön-külön aktiválhatók a különböző REGZA-LINK funkciók.

## REGZA-LINK lejátszás egy érintéssel

A csatlakoztatott készülék bekapcsolásakor a REGZA-LINK a bemenet-kiválasztás révén automatikusan észleli a TV-készüléket. Ha a TV készenlétben van, automatikusan bekapcsolódik. Ez a lehetőség a **REGZA-LINK** beállító menüben választható ki.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a készüléken egy menü látható, a TV-készülék akkor is automatikusan mutatja a bemeneti jelforrást.

**MEGJEGYZÉS:** Ez a lehetőség a csatlakoztatott készüléktől és a TV beállításától függ.

## REGZA-LINK rendszer készenlét

Ez a funkció a csatlakoztatott készüléket automatikusan készenlétbe kapcsolja, amikor a TV készenlétű üzemmódba kapcsol, és fordítva, ha a csatlakoztatott készülék készenlétbe kapcsol, a TV is készenlétbe kapcsol. Ez a lehetőség a REGZA-LINK beállító menüben választható ki.

**MEGJEGYZÉS:** Ez a lehetőség a csatlakoztatott készüléktől és a TV beállításától függ.

## REGZA-LINK hangvezérlő rendszer

A hangszóró egyéni beállítás funkció lehetővé teszi, hogy a TV távkapcsolójával szabályozzuk a hangerőt, illetve hogy az AV erősítőn keresztül a TV-re csatlakoztatott hangszórókat elnémissuk.

Ehhez ki kell választani a csatlakoztatott AV erősítőt és a REGZA-LINK készüléket a bemeneti jelforrás választóval, és a **Hangszóró beállítások**-et a **REGZA-LINK** beállító menüben **Erősítő**-re kell állítani.

**MEGJEGYZÉS:** Amikor az AV erősítőt bekapcsoljuk, bemeneti jelforrását megváltoztatjuk vagy a hangerőt szabályozzuk, a hangot az AV erősítő hangszórói adják le még akkor is, ha a **TV hangszórók** van kiválasztva. A TV-készüléket ki-, majd ismét bekapcsolva a hangot a TV hangszórói adják le.

Minden funkció nem fog működni, és hogy melyik működik, a használt erősítő határozza meg.

## A REGZA-LINK engedélyezése

A **REGZA-LINK** bekapcsolt állapotában az **Be** választásakor a következő funkciók állnak rendelkezésre.

- 1 Nyomja meg a **MENU** és a ◀ vagy ▶ gombot a **REGZA-LINK** menü kiválasztásához.



- 2 Nyomja meg a ▼ gombot az **REGZA-LINK aktiválása** kijelöléséhez, majd a ◀ vagy ▶ gombot az **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.

# REGZA-LINK menük folytatás

## TV auto bemenet kapcsoló

A **TV auto bemenet kapcsoló** segítségével a TV-készülék automatikusan a megfelelő HDMI bemenetre kapcsolható, amikor a csatlakoztatott HDMI készülék video vagy audio műsort kezd el lejátszani.

- 1 A **REGZA-LINK** menüben nyomja meg a ▼ gombot a **TV auto bemenet kapcsoló** kijelöléséhez.




- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az **Be** vagy az **Ki** kiválasztásához.

## TV automatikus tápellátás

A **TV automatikus tápellátás** beállítás lehetővé teszi a TV-készülék automatikus be- vagy kikapcsolását, amikor a REGZA-LINK készüléket be- vagy kikapcsolják.

- 1 A **REGZA-LINK** menüben nyomja meg a ▼ gombot a **TV automatikus tápellátás** kijelöléséhez.

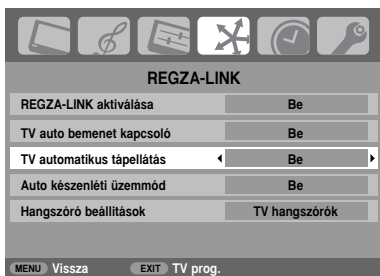

- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az **Be** vagy az **Ki** kiválasztásához.

## Auto készenléti üzemmód

Az **Auto készenléti üzemmód** engedélyezése esetén a TV-készülék kikapcsolásakor automatikusan kikapcsolódik minden csatlakoztatott REGZA-LINK készülék.

- 1 A **REGZA-LINK** menüben nyomja meg a ▼ gombot a **Auto készenléti üzemmód** kijelöléséhez.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az **Be** vagy az **Ki** kiválasztásához.

## Hangszóró beállítások

Ezzel a funkcióval a hangkimenet egyéni igény szerint a TV-hangszórókra vagy az AV erősítő hangszóróira állítható be. Az AV erősítő választásával a TV távkapcsolóján lehet a hangerőt szabályozni vagy némára állítani. Ez a lehetőség szürke, inaktív, kivéve, ha megfelelő AV erősítőt csatlakoztatnak.

- 1 A **REGZA-LINK** menüben ▼ megnyomásával jelölje ki a **Hangszóró beállítások** opciót.




- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a **TV hangszórók**, az **Erősítő** vagy az **Ki** kiválasztásához.


# Bemenetválasztás és AV csatlakoztatás

Az **BEMENETI** és az **KIMENETI** csatlakozók meghatározása oly módon, hogy a tévékészülék felismerje a csatlakoztatott készüléket. Az ajánlott hátlapi csatlakoztatások egyértelműen leolvashatók a 7. oldalon lévő ábráról.

A legtöbb dekóder és médiafelvevő jelet küld a SCART kábelen keresztül azért, hogy a tévékészüléket a megfelelő bemeneti csatlakozóaljzatra kapcsolja.




A másik megoldás az, hogy Ön addig nyomja a  külső forrásválasztó gombot, amíg meg nem jelenik a csatlakoztatott készülék képe.


Ezt a gombot kell használni a COMPONENT VIDEO INPUT (**EXT3C**) bemeneten keresztül csatlakoztatott készülékek képének a megtekintéséhez.

A kijelzőn megjelenő **S** betű, például  **2S (EXT 2S)** azt jelzi, hogy a bemenet S-videojelhez van beállítva.

## Bemenetválasztás

*Akkor használja ezt a funkciót, ha a tévékészülék nem kapcsol át önműködően.*

- 1 Az  gomb minden egyes megnyomására egy lista jelenik meg a képernyőn, megjelenítve az összes tárolt programot, illetve külső készüléket. A  és  tárcsaoldallal jelölje ki, majd az **OK** gombbal válassza ki a külső készüléket.




A HDMI™ a tévékészülék hátlapján lévő HDMI bemenetre csatlakoztatott készüléket mutatja.



A PC a tévékészülék hátlapján lévő RGB/PC bemenetre csatlakoztatott számítógépet mutatja.


## Bemenőjel-választás

*A tévékészülék hátlapján lévő SCART 2 (EXT2) csatlakozóra menő jel fajtáját adja meg. Kérjük, vegye figyelembe a csatlakoztatott készülék gyártójának az utasításait.*

- 1 A **BEÁLLÍTÁS** menüben a  tárcsaoldallal jelölje ki az **AV csatlakozás** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- 2 A  vagy a  tárcsaoldallal válassza az **AV** vagy az **S-VIDEO** opciót az **EXT2**-höz szükséges bemenetként.

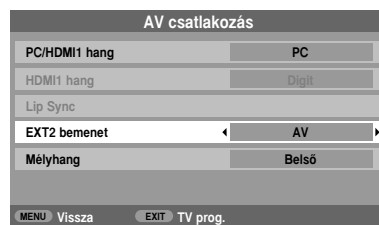

Ha hiányzik a szín, próbálja meg a másik beállítást.


# Bemenetválasztás és AV csatlakoztatás folytatás

Magyar


## PC audio

Ha hangot szeretne továbbítani a csatlakoztatott számítógépről, dugja be az audio kábelt a tévékészülék háttálapján levő csatlakozóba (lásd a "Számítógép csatlakoztatása" című részt), azután használja a **PC/HDMI1 hang beállításokat**.

- 1 A **BEÁLLÍTÁS** menüben a ▼ tárcsaoddallal jelölje ki az **AV csatlakozás** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

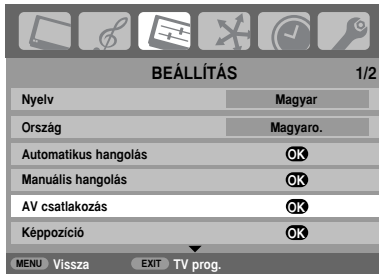

- 2 Jelölje ki a **PC/HDMI1 hang** menüpontot, majd a ► tárcsaoddallal válassza ki a **PC** opciót.

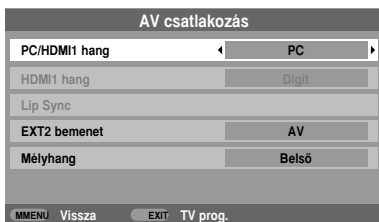


**MEGJEGYZÉS:** A **PC** opció kiválasztásával a HDMI digitál audio állásba kerül.

Az EIA/CEA-861-D megfelelés azt jelenti, hogy nem tömörített (komprimált) digitális video jelek a nagy sávszélességű digitális tartalom védelme mellett vihetők át; ez a módszer jelenleg szabványosítás alatt van nagy felbontású video jelek vételéhez is. Mivel ez a technológia a fejlődés szakaszában van, előfordulhat, hogy egyes készülékek nem működnek kifogástalanul a TV-készülékkel.  
A HDMI, a HDMI logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

## HDMI1 audio

Amennyiben a csatlakoztatott HDMI jelforrás nem támogatja a digitál audiot, dugja az audio kábelt a tévékészülék háttálapján levő **PC/HDMI1 hang csatlakozóba** (lásd a "Számítógép csatlakoztatása" című részt), azután használja a **HDMI1 hang beállításokat**.

- 1 Az **AV csatlakozás** menüben a ▼ tárcsaoddallal jelölje ki a **PC/HDMI1 hang** menüpontot, és a ► tárcsaoddallal válassza ki a **HDMI1** opciót.
- 2 Ezután jelölje ki a **HDMI1 hang** menüpontot, és a ◀ vagy a ► tárcsaoddallal válasszon az **Automatikus**, a **Digit** vagy az **Analog** opciók közül.

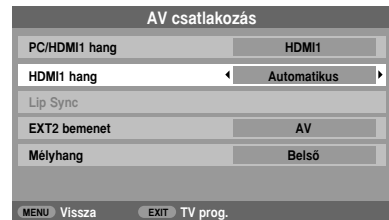

Ha nincs hang, akkor válasszon egy másik beállítást.

**MEGJEGYZÉS:** a HDMI1 mind a digitális, mind az analóg hangot támogatja, míg HDMI2 csak a digitális hangot.

Bizonyos DVD formátumoknál előfordulhat, hogy nem adnak hangot ezen a tévékészüléken (32/44,1/48 kHz és 16/20/24 bit alkalmazható).

## Ajakszinkron késleltetés

Az **ajakszinkron Lip Sync** segítségével hozható összhangba a hang és a kép. Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a HDMI-vel ajakszinkron kompatibilitással rendelkező készüléket csatlakoztatnak.

- 1 Az **AV csatlakozás** menüben a ▼ megnyomásával jelölje ki a **Lip Sync** opciót.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ► gombot az **Be**, vagy az **Ki** kiválasztásához.

# Teletext szolgáltatások – telepítés, általános tudnivalók, Automatikus és LISTA üzemmód

A tévékészülék többoldalas szövegtárral rendelkezik, amelynek betöltéséhez néhány másodpercre van szükség. Kétféle szövegnézési **üzemmódot** kínál - az **Automatikus** üzemmód megjeleníti a **Fasttext** szolgáltatást, ha van ilyen, a **LISTA** pedig tárolja az Ön négy kedvenc oldalát.

## Az üzemmód kiválasztása

A szöveg karakterkészletét automatikusan meghatározza a **BEÁLLÍTÁS** menüben végzett nyelvválasztás.

- 1 Válassza ki a **Teletext** menüpontot a **FUNKCIÓ** menüből.
- 2 A **◀** vagy **▶** tárcsaoldallal válassza az **Automatikus** vagy a **LISTA** opciót, majd nyomja meg az **EXIT** gombot.



## Szöveges információk

### A **TEXT** gomb szerepe:

A Teletext szolgáltatások megtekintéséhez nyomja meg a **TEXT** gombot. Nyomja meg újra, ha szeretné a szöveget a normál sugárzott képre rámásolni. Ismét megnyomva visszatérhet a normál nézéshez. Programok nem válthatók, amíg nem törli a szöveget.

Az elsőnek megjelenő szöveges oldal lesz a *kezdő* oldal.

Bármilyen szöveges oldal hozzáférhető a három számjegyből álló oldalszám számokkal történő megadásával, a színes gombok megnyomásával vagy úgy, hogy a **P** **▲** tárcsaoldallal a következő, illetve a **P** **▼** tárcsaoldallal az előző szövegoldalra lehet lépni.

A feliratok a 888. oldalon érhetők el.

### Segédoldalak

Ha van segédoldal, az önműködően bekerül a memóriába anélkül, hogy váltani kellene a képernyőn látható oldalt.

A segédoldalokhoz a **Ⓜ** gombbal lehet hozzáférni; **P** **▲** és a **P** **▼** tárcsaoldallal lehet megtekinteni őket. A képernyő oldalán egy számokat tartalmazó csík jelenik meg.

Az a segédoldal, amelyet Ön éppen néz, kivilágosodik, és ahogyan a tévékészülék behívja az esetleges további segédoldalakat, a számok színe változik, ami azt jelzi, hogy ezek az oldalak már be lettek hívva.

Ezeket a segédoldalakat mindaddig meg lehet tekinteni, amíg Ön nem választ egy másik Teletext oldalt vagy normál tévé üzemmódban csatornát nem vált.

## Navigálás a szöveges oldalak között az Automatikus üzemmódban

Ha a **Fasttext** rendelkezésre áll, négy színes felirat jelenik meg a képernyő alján.

Ha szeretne hozzáférni a négy megadott tárgy egyikéhez, nyomja meg a hozzátartozó színes gombot a távirányítón.

Az adott Teletext rendszerrel kapcsolatos további tudnivalókat megtalálhatja a kisugárzott Teletext tartalomjegyzékében vagy forduljon a helyi Toshiba forgalmazóhoz.

## Navigálás az oldalak között a LISTA üzemmódban

A négy választási lehetőség a képernyő alján négy színes szám (100, 200, 300 és 400), amelyek be vannak programozva a tévékészülék memóriájába. Ha szeretné megnézni az egyik témát a négy közül, nyomja meg a hozzá tartozó színes gombot a távirányítón.

Ha szeretné átváltani, nyomja meg a megfelelő színes gombot, és írja be a három számjegyből álló számot. Ekkor ez a szám jelenik meg a képernyő bal felső sarkában és a színes kivilágításban.

Ha szeretné tárolni, nyomja meg az **OK** gombot. A képernyő alján levő csíkok fehéren villognak. **Valahányszor megnyomja az OK gombot, mind a négy oldalszám tárolódik, az előzőek pedig törölődnek.**

Ha nem nyomja meg az **OK** gombot, a készülék "elfelejti" a kiválasztást a szöveg törlésekor.

Bármilyen oldal megtekinthető a három számjegyű oldalszám megadásával - de **NE** nyomja meg az **OK** gombot, mert különben ezek az oldalak bekerülnek a memóriába.

# Teletext szolgáltatások folytatás


## - kezelőgombok

A következőkben a távirányító Teletext-gombjainak a funkciójára utaló útmutató található.

Magyar



A tartalomjegyzék-, illetve a kezdőoldal megjelenítése:

Ha szeretne hozzáférni a tartalomjegyzék-, illetve a kezdőoldalhoz, nyomja meg a  gombot. A Teletext-adóállomástól függ, hogy a kettő közül melyik jelenik meg.



A szöveg valamely oldalának a megjelenítése:

A szöveg megjelenítéséhez nyomja meg a **TEXT** gombot. Nyomja meg újra, ha szeretné a szöveget a normál képre rámásolni. Ha szeretne visszatérni a normál tévéműsor nézéséhez, ismét nyomja meg. Amíg ezt nem teszi meg, nem lehet másort váltani.




Hozzáférés a segédoldalakhoz:

A segédoldalakat (ha van ilyen) a **P**  és a **P**  tárcsaoldallal lehet megtekinteni.





Rejtett szöveg megjelenítése:

Ha szeretné a kvízkérdések és a viccoldalak megoldását felfedni, nyomja meg a  gombot.




A kívánt oldal rögzítése:

Időnként előnyös a szöveg valamely oldalának a rögzítése. Nyomja meg a  gombot; ekkor a  ikon jelenik meg a képernyő bal felső sarkában. Az adott oldal mindaddig a képernyőn marad, amíg ismét meg nem nyomja a gombot.




A szövegkijelzés méretének a nagyítása:



Ha szeretné kinagyítani az oldal felső felét, nyomja meg egyszer a  gombot. Ha az oldal alsó felét szeretné kinagyítani, nyomja meg ismét ezt a gombot. Ha szeretne visszatérni a normálmérethez, ismét nyomja meg a gombot.




Teletext oldal kiválasztása normál tévénézés közben:

Adja meg az oldalszámot, majd nyomja meg a  gombot; ekkor egy normál tévékép jelenik meg. A tévékészülék érzékeli, amikor az oldal jelen van; ekkor megjeleníti az oldalszámot a képernyő felső részén. Ha szeretné megtekinteni az oldalt, nyomja meg a **TEXT** gombot.

*Gyórhírek megjelenítése:*

Jelölje ki a kiválasztott Teletext szolgáltatás gyórhír-oldalát (lásd a Teletext szolgáltatás tartalomjegyzék - oldalát). Nyomja meg a  gombot. A gyórhírek megjelennek amint és amikor kisugározzák őket. A megjelenítés töröléséhez nyomja meg ismét a  gombot.

**Programhely-váltás előtt a gyórhír oldalt törölni kell.**

 **Ne felejtse el törölni a szöveget, mielőtt csatornát vált; ehhez nyomja meg kétszer a TEXT gombot.**

# Kérdések és Válaszok

Az alábbiakban a leggyakoribb kérdések és válaszok találhatók. További felvilágosításért keresse fel a [www.toshiba.co.uk](http://www.toshiba.co.uk) weboldalt.

## **K** Miért nincs hang vagy kép?

V Nézze meg, hogy a készülék nincs-e készenléti üzemmódban. Ellenőrizze a hálózati csatlakozódugaszt és az összes hálózati csatlakozást!

## **K** Van ugyan kép, de miért fakó vagy színtelen?

V Amikor **külső** jelforrást használ, például egy rossz minőségű videoszalagot, ha fakó a szín vagy egyáltalán nincsenek színek, néha elérhető bizonyos javulás. A szín gyárilag **Automatikus** üzemmódban van állítva, hogy automatikusan a legjobb színrendszert jelenítse meg.

Annak ellenőrzése, hogy a legjobb minőségű-e a szín:

- 1 A külső jelforrás lejátszása közben válassza ki a **Manuális beállítás** almenüt a **BEÁLLÍTÁS** menüből.



- 2 A ▲ vagy ▼ tárcsaoldallal válasszon az **Automatikus**, a **PAL**, a **SECAM**, az **NTSC 4.43** vagy **3.58**. közül.

## **K** Miért nem látható a képernyőn az éppen játszott videoszalag, illetve DVD lemez képe?

V Ellenőrizze, hogy a videomagnó vagy DVD játszó csatlakoztatva van-e a tévékészülékhez (lásd 7. oldal), majd válassza ki a helyes bemenetet a **↻** gombbal.

## **K** Mi az oka annak, hogy jó a videokép, de nincs hang?

V Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását.

## **K** Mi az oka annak, hogy van kép, de nincs hang?

V Nézze meg, hogy a hangerőszabályozó nincs-e lecsavarva, vagy hogy nincs-e benyomva a némító gomb.

## **K** Mi az oka annak, hogy a videomagnó, illetve a DVD játszó képe fekete-fehér?

V Ellenőrizze, hogy a helyes **bemenet** van-e kiválasztva, azaz **S-VIDEO** vagy **AV** (lásd 27 az "AV csatlakozások" oldalát).

## **K** Mi okozhatja még a rossz képminőséget?

V Ha interferencia lép fel, vagy ha gyenge a jel. Próbálkozzék egy másik adóállomással. A "Kézi finomhangolás" című rész tanulmányozása segíthet.

- 1 Válassza ki a **Manuális hangolás** menüt. Jelölje ki az adóállomást, és nyomja meg az **OK** gombot, majd a ► tárcsaoldallal válassza ki a **Manuális finombeállítás** menüpontot.
- 2 A ▲ vagy ▼ tárcsaoldallal próbálja meg megkeresni a legjobb kép- és hangminőséget. Nyomja meg az **OK**, majd az **EXIT** gombot.



## **K** Miért nem működnek az előlapon lévő kezelőszervek?

V Ellenőrizze, hogy nincs-e **Be** helyzetben a **Nyomógomb-lezárás**.

## **K** Miért nem működik a távirányító?

V Nézze meg, hogy a távirányító oldalán levő kapcsoló tévé üzemmódban van-e állítva. Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e ki vagy nincsenek-e helytelen polaritással betéve.

## **K** Miért látható állandóan egy üzenet a képernyőn?

V Távolítsa el a **+** gomb lenyomásával.

# Kérdések és Válaszok folytatás

**K** *Miért vannak függőleges csíkok a képernyőn PC üzemmódban?*

V Lehetséges, hogy be kell állítani a Sampling clock **Mintavételezés** funkciót. A **BEÁLLÍTÁS** menüből válassza ki **PC beállítás** almenüt, jelölje ki a **Mintavételezés** opciót, és addig szabályozza, amíg a csíkok el nem tűnnek.

**K** *Miért vannak vízszintes csíkok, illetve homályos kép a tévékészülék képernyőjén PC üzemmódban?*

V Lehetséges, hogy be kell állítani a **Órajel** funkciót. A **BEÁLLÍTÁS** menüből válassza ki a **PC beállítás** almenüt, jelölje ki a **Órajel** menüpontot, és addig szabályozza, amíg a kép ki nem tisztul.

**K** *Miért vannak problémák a szöveggel?*

V A szöveg kiváló megjelenése a kiváló, erős kisugárzott jeltől függ. Ehhez rendszerint tető-, vagy padlásantenna szükséges. Ha szöveg olvashatatlan vagy zavaros, ellenőrizze az antennát. Lépjen a Teletext szolgáltatás **Fő tartalomjegyzék** oldalára, és keresse ki a **Használati útmutató** címet. Ez bizonyos részletességgel elmagyarázza a szöveg általános működését. Ha további felvilágosításra van szükség a szöveg használatára vonatkozóan, nézzen utána a Teletexttel foglalkozó részben.

**K** *Miért nincs Teletext segédoldal?*

V Vagy nem sugározzák ki, vagy még nem töltődött be. A **OK** gombbal lehet hozzáférni. (Lásd a **Teletexttel foglalkozó részt**)

**K** *Mi az oka annak, hogy látható a négy színes Teletext-szám, de szöveg nem látható?*

V A szöveg kiválasztása valamilyen külső jelforrás, például DVD vagy videomagnó képének a nézése közben lett kiválasztva. Nem jelenik meg szöveg a képernyőn, vagy esetleg csak egy szövegdoboz jelenik meg, amely azt közli, hogy nem áll rendelkezésre információ. Válasszon ki egy műsorsugárzó csatornát, és a **TEXT** gombot használva hozzáférhet.

**K** *Mi az oka annak, hogy helytelenek a színek NTSC jelforrás lejátszása közben?*

V Csatlakoztassa a jelforrást SCART kábelen keresztül, és úgy játssza le. A **BEÁLLÍTÁS** menüből válassza ki a **Manuális beállítás** almenüt.



**1** Állítsa a színrendszert **Automatikus** üzemmódba, és lépjen ki.

**2** Lépjen a **Kép beáll.** menübe, és állítsa be a színárványlatot.

**K** *Miért nincs hang vagy kép HDMI üzemmódban?*

V Az új szabvány miatt előfordulhat, hogy egyes korábbi HDMI készülékek nem működnek megfelelően a legújabb HDMI televízió termékekkel. Próbálja meg az ajakszinkron kiegészítést **KI**-ra állítani.

**K** *Miért villognak a LED-ek a TV előlapján?*

V Ellenőrizze az alábbi táblázatot.

LED jelzés		Feltétel	Megoldás
LED-2	LED-1		
KI	Zöld (folyamatos)	A TV megfelelően működik	
KI	Piros (folyamatos)	Készenlét bekapcsol állapot mellett	
Zöld (folyamatos)	Piros (folyamatos)	Üzemmód aktív készenlétben*	
KI	Zöld (folyamatos)	Elaívás időzítő*	
Zöld (folyamatos)	Piros (folyamatos)	Időzítő BE*	
KI	PIROS 0,5 mp -enként villog	Feszültség védelem aktív	Kapcsolja KI a TV-t és húzza ki a csatlakozó zsinórt. Dugja be ismét a csatlakozó zsinórt és kapcsolja BE a TV-t.
KI	PIROS 1 mp -enként villog	BUS vezetékek rendellenes működése	
KI	2 mp-es időközönként 2-szer villog	Rendellenes működés (inicializálási hiba)	

\* csak digitális

\*\* csak analóg

# Kérdések és Válaszok folytatás

## **K** *Miért nem működik a REGZA-LINK?*

**V** Ha a csatlakoztatott REGZA-LINK készüléken megváltoztatják a beállításokat, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően a TV-vel. Megoldás lehet, ha eltávolítja, majd kicseréli a HDMI kábelt. Ha ez sem segít, kapcsolja ki a TV-t, húzza ki a hálózati zsinórt a fali csatlakozó aljzatból, majd dugja vissza a TV-t és kapcsolja be.

Magyar

### **A készülék képernyőjének és dobozának tisztítása...**

*Kapcsolja ki a hálózati feszültséget, tisztítsa meg a képernyőt és a dobozt száraz, puha ruhadarabbal. Azt ajánljuk, hogy **ne** használjon semmilyen saját tisztítószeret vagy oldószert a képernyőhöz vagy a készülékdobozhoz, mert az károsodást okozhat.*

### **Ártalmatlanítás...**

**A következő tudnivalók csak az EU tagországokra vonatkoznak:**

*Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Azáltal, hogy Ön biztosítja a termék megfelelő ártalmatlanítását, hozzájárul a környezetre és az egészségre gyakorolt potenciális negatív következmények megelőzéséhez, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozna. A termék újrafeldolgozásával kapcsolatos további részletes tudnivalóért forduljon a helyi hatósághoz, az Ön háztartási hulladékgyűjtő szolgáltatójához vagy ahhoz a boltához, ahol a terméket vásárolta.*



# Megjegyzés

Saját feljegyzések számára

Magyar


# Információk

**Mielőtt bármilyen külső készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból.**

## Számítógép csatlakoztatása

Jeltájékoztató a Mini D-sub 15 kivezetéses csatlakozóhoz

Az érintkező számjele	A jel megnevezése	Az érintkező számjele	A jel megnevezése
1	R (vörös)	9	NC
2	G (zöld)	10	Föld
3	B (kék)	11	NC
4	NC (üres)	12	NC
5	NC	13	H-sync
6	Föld	14	V-sync
7	Föld	15	NC
8	Föld		

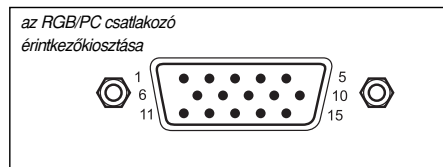

Magyar

## DVD/STB készülék csatlakoztatása HDMI felületen keresztül

Elfogadható videojelek HDMI csatlakozókon keresztül

Vízs. aktív	Függ. aktív	I/P	Vízs. frekv. (kHz)	Függ. frekv. (Hz)	Képpont frekv. (MHz)
720	576	Prog	31.250	50.000	27.000
1280	720	Prog	37.500	50.000	74.250
1920	1080	Int	28.125	50.000	74.250
640	480	Prog	31.469	59.940	25.175
720	480	Prog	31.469	59.940	27.000
1280	720	Prog	44.955	59.940	74.176
1920	1080	Int	33.716	59.940	74.176
640	480	Prog	31.500	60.000	25.200
720	480	Prog	31.500	60.000	27.027
1280	720	Prog	45.000	60.000	74.250
1920	1080	Int	33.750	60.000	74.250
1920	1080	Prog	26.975	23.976	74.176
1920	1080	Prog	27.000	24.000	74.250
1920	1080	Prog	56.250	50.000	148.500
1920	1080	Prog	67.433	59.940	148.352
1920	1080	Prog	67.500	60.000	148.500

Int = váltottsoros; Prog = progresszív letapogatás

# Műszaki adatok és tartozékok

Magyar

## Műsorsugárzó rendszerek és csatornák

PAL-I	UHF	UK21-UK69
PAL-B/G	UHF	E21-E69
	VHF	E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF	F21-F69
	VHF	F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF	R21-R69
	VHF	R1-R12

**Video bemenetek** PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

## Külső csatlakozások

EXT1	bemenet	21-érintkezős SCART	RGB, A/V
EXT2	bemenet	21-érintkezős SCART	A/V, S-video Választható kimenet
EXT3	bemenet	Fejhallgató csatlakozók Fejhallgató csatlakozók	Y, P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> A/V
EXT3	bemenet (oldalsó)	Fejhallgató csatlakozó Fejhallgató csatlakozók	Video Audio bal + jobb
HDMI 1/2	bemenet	HDMI™ (1080p, LIP SYNC)	
PC	bemenet	15-érintkezős Mini D-sub	Analog RGB jel
PC/HDMI1	Audio	Fejhallgató csatlakozók	Audio bal + jobb
Aktív műsorsugárzó kimenet		Fejhallgató csatlakozó	
Fix audio kimenet		Fejhallgató csatlakozók	Audio bal + jobb

## Sztereo

Nicam  
két vivőfrekvenciás rendszer

## Látható képernyőméret (kb.)

32 típus 80 cm  
37 típus 94 cm  
42 típus 107 cm

## Oldalarány

16:9

## Hangkimenet (10% torzítás mellett)

Fő 10 W + 10 W

## Teljesítményfelvétel (kb.)

32 típus 159 W  
37 típus 173 W  
42 típus 183 W

## Készüléti teljesítményfelvétel (kb.)

32 típus 0.9 W  
37 típus 0.9 W  
42 típus 0.9 W

## Külméreték (kb.)

32 típus	60 cm (magasság)	80 cm (szélesség)
	29 cm (mélység)	
37 típus	67 cm (magasság)	92 cm (szélesség)
	29 cm (mélység)	
42 típus	73 cm (magasság)	103 cm (szélesség)
	34 cm (mélység)	

(A magasságba beleszámít az állvány is)

## Tömeg (kb.)

32 típus 18 kg  
37 típus 22 kg  
42 típus 27,5 kg

## Fejhallgató csatlakozó

| 3,5 mm sztereo

## Tartozékok

Távírányító  
2 db elem  
(AAA, IEC R03 1,5V)



Nyomatva újrahasznosított papírra.  
100%-ban klórmentes.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited

Minden jog fenntartva.


Írásos engedély hiányában a dokumentum teljes egészében vagy részben történő másolása szigorúan tilos.

**Toshiba Information Systems (U.K.) Limited**

Consumer Products Division,  
European Service Centre,  
Admiralty Way, Camberley,  
Surrey, GU15 3DT, UK

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk.  
Eredet: Zushi Illustration & Visualisation, Bristol, UK.





# Содержание

<b>НАСТРОЙКА</b>	
Меры предосторожности - Что <i>следует</i> и не <i>следует</i> делать	4
Установка ТВ и важная информация	5
Пульт дистанционного управления - краткое руководство	6
Соединение внешнего оборудования - к задней стороне телевизора	7
Соединение компьютера - к задней стороне телевизора	8
Соединение REGZA-LINK - соединение оборудования Toshiba REGZA-LINK	9
Органы управления и соединения - включение ТВ, ожидание, органы управления, гнездо для наушников, подключение оборудования к боковым гнездам ввода	10
Быстрая настройка телевизора - язык, страна	11
Упорядочение позиций программ	11
Ручная настройка - альтернатива <i>Быстрой установке</i> , прямой ввод каналов, настройка позиций программ для медийного рекордера	12
Пропуск программы	13
Автонастройка	14
<b>ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ</b>	
Общие органы управления - изменение позиции программы	14
Регулировка звука - громкость, глушение звука, басы/ верхние/ баланс	14
Регулировка звука - усиление басов, сабвуфер, дубляж, устойчивый звук®	15
SRS WOW™ звуковые эффекты - SRS 3D, FOCUS, TruBass	15
Широкоформатный просмотр	16
Регулировка изображения - положение изображения, подсветка	18
Регулировка изображения - предпочтения для изображения (Контраст, Яркость, Цвет, Тон, Резкость), расширение черного, MPEG - шумоподавление (MPEG NR), цифровое шумоподавление (DNR), цветовая температура	19
Регулировка изображения - 3D управление цветом, регулировка основных цветов, регулировка активной подсветки, режим кино	20
Регулировка изображения - Active Vision M100 (только Модель 'R'), автоматический формат (широкий формат), 4:3 растяжение, голубой экран, регулировка боковых панелей, неподвижное изображение	21
Блокировка панели - блокирование кнопок на телевизоре	22
Индикация времени	22
Сtereo и двуязычные передачи - стерео/моно или двуязычное вещание	22
Таймер - настройка телевизора на Вкл. и Выкл.	22
Настройки ПК - положение изображения, фаза часов, частота часов, сброс	23
Средства управления REGZA-LINK - общая информация, выбор источника ввода	24
Меню REGZA-LINK - Обеспечить REGZA-LINK	
Меню REGZA-LINK - выключатель авто-ввода ТВ, авто-подвод питания к ТВ, авто-режим Ожидание, выбор предпочтительных динамиков	26
Выбор ввода и соединения AV - гнезда ввода и вывода для подключаемого оборудования, Запоздывание Синхронизации текста	27
<b>ТЕКСТОВЫЕ УСЛУГИ</b>	
Настройка, общая информация, режимы Авто и СПИСОК нопки управления	29
30	
<b>РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ</b>	
Вопросы и Ответы - ответы на некоторые из самых общих вопросов, включая ручную точную настройку и цветовую систему	31
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	
Примечания - для ваших собственных записей	34
Информация - информация о сигналах	35
Технические характеристики и приспособления - техническая информация о телевизоре, поставляемых приспособлениях	36

# Меры предосторожности и обеспечение безопасности

Данное оборудование было спроектировано и изготовлено согласно международным стандартам по безопасности, но, как и с любым электрооборудованием, для достижения наилучших результатов и обеспечения безопасности следует соблюдать меры предосторожности. Предлагаем вам прочитать приведенные ниже инструкции для обеспечения собственной безопасности. Они имеют общий характер и адресованы всем пользователям электронных изделий, так что некоторые инструкции могут быть неприменимы к только что приобретенному вами оборудованию.

## Циркуляция воздуха

Оставить просвет более 10 см вокруг телевизора для обеспечения достаточной вентиляции. Это предотвратит перегрев и возможное повреждение ТВ. Не устанавливать ТВ в запыленных помещениях.

## Повреждение теплом

Расположение ТВ под прямым солнечным светом или рядом с радиатором приводит к его повреждению. Не устанавливать ТВ в помещениях с высокой температурой или влажностью. Размещать ТВ в помещениях с температурой в пределах от 5С (41F) мин. до 35С (94F) макс.

## Сетевое электропитание

Характеристики сетевого электропитания для оборудования: 220-240 В перем. тока, 50/60 Гц. Не использовать источник питания постоянного тока или какой-либо другой источник. НЕ допускать, чтобы ТВ стоял на силовом проводе. НЕ отрезать сетевой штепсель от этого оборудования - он содержит специальный подавитель радиопомех, и его удаление приведет к ухудшению рабочих характеристик.

**ПРИ ЛЮБЫХ СОМНЕНИЯХ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ЭЛЕКТРИКУ.**

## Что следует делать

**ПРОЧИТЕ** инструкции по эксплуатации, прежде чем использовать это оборудование.

**ОБЕСПЕЧЬТЕ**, чтобы все электрические соединения (включая сетевой штепсель, удлинительные провода и соединения между элементами оборудования) были выполнены правильно и с соблюдением инструкций фирмы-изготовителя. Выключить ТВ и извлечь сетевой штепсель, прежде чем выполнять или изменять соединения.

**ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ** с вашим дилером при любых вопросах относительно установки, эксплуатации или безопасности вашего оборудования.

**СОБЛЮДАЙТЕ** осторожность в обращении со стеклянными панелями или дверцами оборудования.

**НЕ СНИМАТЬ ЗАКРЕПЛЕННЫЕ КРЫШКИ, Т.К. ПРИ ЭТОМ ОБНАЖАЮТСЯ ОПАСНЫЕ ДЕТАЛИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.**

**ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА СЛУЖИТ КАК РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ И ДОЛЖНА БЫТЬ ЛЕГКО ДОСТУПНА.**

## Чего не следует делать

**НЕ** загромождать вентиляционные каналы оборудования газетами, скатертью, занавесками и т.п. Перегрев приведет к повреждению и сокращению срока службы.

**НЕ** допускать попадание на электрическое оборудование капель, брызг и не ставить емкости с водой, например, вазы.

**НЕ** помещать горячие предметы или источники пламени, например, зажженные свечи или огни на оборудование или рядом с ним. Высокие температуры плавят пластик и приводят к пожару.

**НЕ** применять самодельные подставки и НИКОГДА не крепить ножки винтами для дерева. Для полной безопасности всегда применять разрешенные изготовителем подставку, кронштейны и ножки с приложенным крепежом согласно инструкциям.

**НЕ** оставлять оборудование включенным без присмотра, если только особо не указано, что оно предназначено для работы без присмотра или имеет режим ожидания. Выключить ТВ и извлечь вилку. Убедиться, что члены вашей семьи знают, как это делается. Могут потребоваться специальные приспособления для инвалидов.

**НЕ** продолжать пользование оборудованием при сомнениях, что оно работает нормально или как-то повреждено - выключить ТВ, извлечь вилку и проконсультироваться с дилером.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - чрезмерное звуковое давление от наушников может вызвать потерю слуха.

**ПРЕВЫШЕ ВСЕГО - НИКОГДА** не разрешать кому-либо, особенно детям, нажимать на экран или касаться его, вставлять что-либо в отверстия, вырезы и другие проемы в корпусе.

**НИКОГДА** не делать догадок и не идти на риск при пользовании любым оборудованием - помните: "Береженого Бог бережет".

# Установка ТВ и важная информация


## Где устанавливать ТВ

Поместить ТВ там, где на него не падает прямой солнечный свет и сильный свет от ламп. Для удобства просмотра рекомендуется мягкое непрямое освещение. Использовать шторы или жалюзи, чтобы солнечный свет не падал на экран.

Поместить ТВ на прочную подставку с плоской и устойчивой установочной поверхностью. Она **прикрепляется к стене прочной стяжкой со скобой на задней стороне подставки или прикрепляется к платформе стяжной лентой, помещенной под верхней плитой подставки. Это помогает опрокидыванию ТВ.**

Панели ЖК-дисплея изготовлены на высочайшем уровне прецизионной технологии, однако иногда некоторые участки экрана могут терять элементы изображения или содержать световые пятна. Это не является признаком неисправности.

Установить ТВ там, где его невозможно задеть или сдвинуть, т.к. давление повреждает экран, и там, где в вырезы и отверстия в корпусе не могут попасть небольшие предметы.

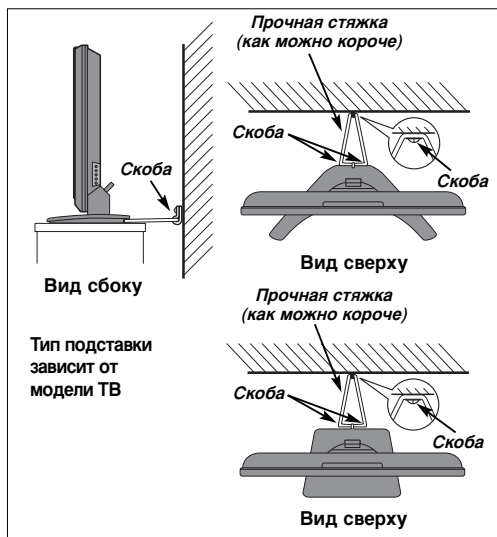

## Обратить внимание

### ИСКЛЮЧАЮЩАЯ ОГОВОРКА

Ни при каких обстоятельствах Toshiba не отвечает за потерю и (или) повреждение изделия по следующим причинам:

- i) пожар;
- ii) землетрясение;
- iii) случайное повреждение;
- iv) намеренное неправильное использование изделия;
- v) использование изделия в ненадлежащих условиях;
- vi) потеря и (или) повреждение изделия при его использовании третьей стороной;
- vii) повреждение или потеря в результате несоблюдения и (или) небрежного соблюдения инструкций фирмы изготовителя;
- viii) потеря или повреждение как непосредственный результат неправильной эксплуатации или неисправности изделия при его одновременном использовании с др. оборудованием;


Кроме того, ни при каких условиях Toshiba не отвечает за косвенные убытки и (или) ущерб, включая среди прочего: потерю прибыли, приостановку работы, потерю записанных данных в ходе нормальной работы или по причине неправильной эксплуатации изделия.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Следует использовать поставляемый Toshiba стенной кронштейн или подставку. В противном случае утверждение изделия ВЕАВ теряет силу и оборудование используется под собственный риск пользователя.

Если стационарные изображения, создаваемые при вещании 4:3, текстовые услуги, логотипы идентификации каналов, компьютерные дисплеи, видео-игры, экранные меню и т.п. остаются на экране в течение длительного времени, они могут слишком бросаться в глаза, и поэтому всегда рекомендуется понизить настройки яркости и контрастности.

# Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления - краткое руководство.

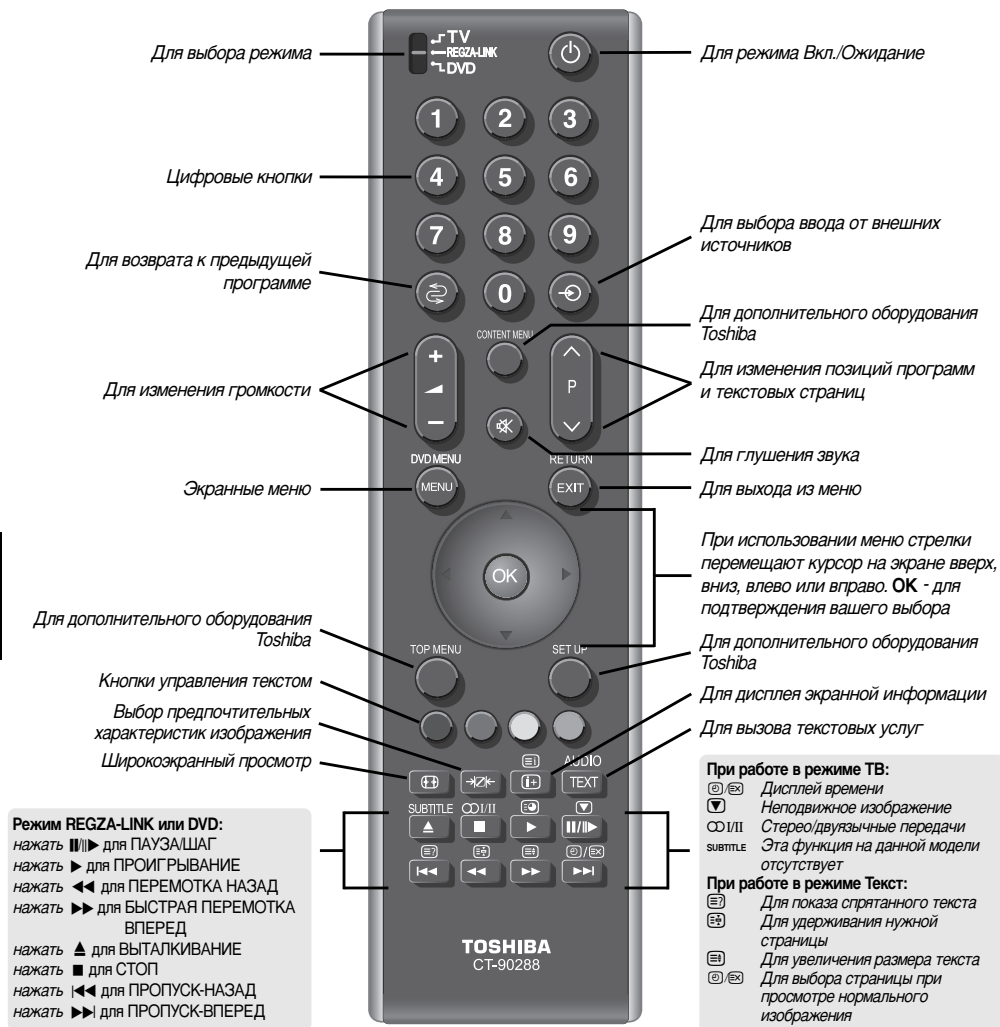


Русский

**Режим REGZA-LINK или DVD:**  
 нажать [пауза] для ПАУЗА/ШАГ  
 нажать [play] для ПРОИГРЫВАНИЕ  
 нажать [rewind] для ПЕРЕМOTKA НАЗАД  
 нажать [fast forward] для БЫСТРАЯ ПЕРЕМOTKA ВПЕРЕД  
 нажать [up] для ВЫТАЛКИВАНИЕ  
 нажать [stop] для СТОП  
 нажать [rewind] для ПРОПУСК-НАЗАД  
 нажать [fast forward] для ПРОПУСК-ВПЕРЕД

**При работе в режиме ТВ:**  
 [time] Дисплей времени  
 [freeze] Неподвижное изображение  
 [stereo] Стереодвухязычные передачи  
 Эта функция на данной модели отсутствует  
**При работе в режиме Текст:**  
 [text] Для показа скрытого текста  
 [hold] Для удерживания нужной страницы  
 [text size] Для увеличения размера текста  
 [text size] Для выбора страницы при просмотре нормального изображения

## Установка батареек и радиус действия пульта




Снять заднюю крышку и убедиться в правильности установки батареек в батарейном отсеке. Типы батареек, пригодных для данного пульта управления: AAA, IEC R03 1,5 В.

Не применять одновременно батарейки б/у и новые или батарейки разных типов. Немедленно извлечь разряженные батарейки, чтобы кислота не попала в батарейный отсек. Утилизировать батарейки в предназначенном месте. **Предупреждение:** батарейки не должны подвергаться перегреву: от солнца, огня и т.п.

Рабочие характеристики пульта ухудшаются на удалении более пяти метров или за пределами угла 30 град. от центра ТВ. В случае снижения рабочего диапазона батареек могут потребовать замены.

# Соединение внешнего оборудования

**Перед подсоединением внешнего оборудования выключить все выключатели сетевого питания. При отсутствии выключателя извлечь штепсельную вилку из стенной розетки.**

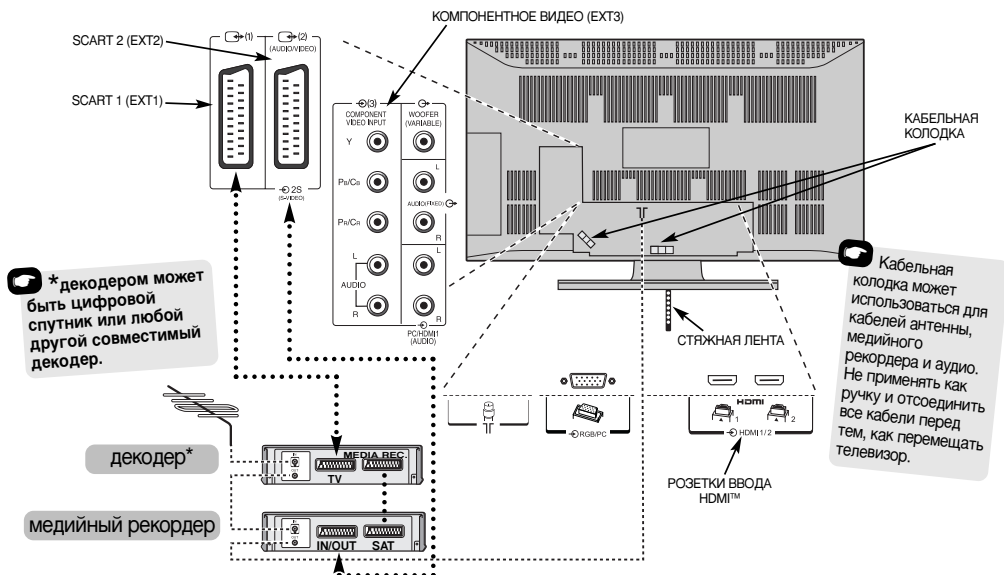

## Воздушные кабели: - - - - -

Вставить антенну в гнездо на задней стороне ТВ. При использовании декодера\* и (или) медийного рекордера важно соединить воздушный кабель с ТВ через декодер и (или) медийный рекордер.

## Выводы SCART: . . . . .

Соединить гнездо **ВВОД/ВЫВОД** рекордера с ТВ. Соединить гнездо **ТВ** декодера с телевизором. Соединить гнездо **СПУТ.** медийного рекордера с гнездом **МЕД. РЕК.** декодера.

Перед проведением **Автомат. Настройки** поместить декодер и медийный рекордер в режим **Ожидание**.

Гнезда приема звука рядом с гнездами **КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕО ВВОДА** принимают звуковые сигналы L и R.

Имеется также фиксированный внешний аудио вывод для соединения нужного устройства Hi-Fi.

HDMI™ (мультимедийный интерфейс высокого разрешения) используется с DVD, декодером или электрооборудованием с цифровым аудио и видео выводом.

REGZA-LINK будет работать только через HDMI при использовании с другим оборудованием Toshiba с возможностями REGZA-LINK.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендуется применять кабель HDMI с ярлыком-логотипом HDMI (**HDMI**). При подсоединении к этому ТВ другого оборудования, если соединение имеет характеристику 1080p, потребуется кабель Категории 2. Обычный кабель HDMI/DVI может не обеспечить правильную работу с этим режимом. Рекомендуется, чтобы кабель DVI или переходник DVI/HDMI с кабелем имели длину меньше 2 м.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Хотя этот телевизор может соединяться с оборудованием HDMI, есть возможность, что некоторое оборудование не будет работать правильно.

**К задней стороне ТВ может подсоединяться широкий спектр внешнего оборудования; для этого необходимо обращаться к инструкциям владельцев каждого дополнительного оборудования.**

Мы рекомендуем **SCART 1** для декодера и **SCART 2** для медийного рекордера. При подсоединении оборудования **S-ВИДЕО** настроить **ВВОД** на **EXT2**. См. стр. 27.


Если телевизор автоматически переключается на мониторинг внешнего оборудования, вернуться к нормальному ТВ нажатием на кнопку требуемой программы. Для вызова внешнего оборудования нажать **↻** для выбора между **TV**, **EXT1**, **EXT2**, **EXT3C**, **HDMI1**, **HDMI2** или **PC**.

HDMI, логотип HDMI и Мультимедийный интерфейс высокого разрешения - торговые марки или зарегистрированные торговые марки HDMI Licensing, LLC.

Русский

# Соединение компьютера

**Перед подсоединением внешнего оборудования выключить все выключатели сетевого питания.  
При отсутствии выключателя извлечь штепсельную вилку из стенной розетки.**

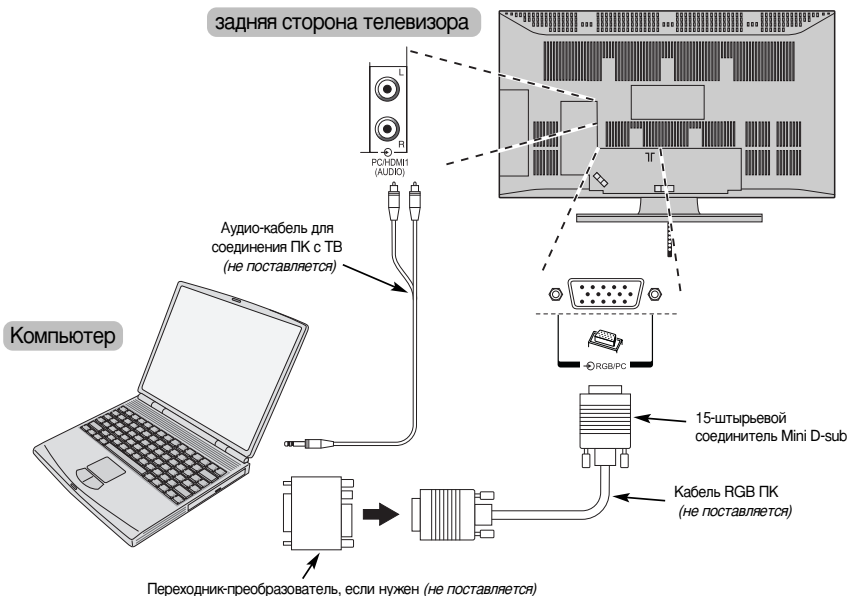

Русский

Подсоединить кабель ПК от компьютера к выводу для ПК на задней стороне телевизора.

Вставить аудиокабель в гнездо PC/HDMI1 Аудио на задней стороне ТВ. Выбрать PC из опций PC/HDMI1 аудио в меню Соединения AV, расположенном в меню НАСТРОЙКА.

Нажать  $\rightarrow$  для выбора режима ПК.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые модели ПК не могут быть подсоединены к этому телевизору.

Для компьютеров с 15-штырьевым соединителем mini D-sub, совместимым с DOS/V, переходник не требуется.

Возможно появление полосы по краям экрана или нечеткие части изображения. Это связано с масштабированием изображения в ТВ и не является неисправностью.

При выборе режима ввода от ПК некоторые функции ТВ отсутствуют, например Ручная настройка в меню НАСТРОЙКА, Цвет, Тон, DNR и Расширение черного в меню Уст. изобр.

Может выдаваться дисплей следующих сигналов:

VGA: 640 x 480/60 Гц (VESA)  
VGA: 640 x 480/75 Гц (VESA)  
SVGA: 800 x 600/60 Гц (VESA)  
SVGA: 800 x 600/75 Гц (VESA)  
XGA: 1024 x 768/60 Гц (VESA)  
XGA: 1024 x 768/70 Гц (VESA)  
XGA: 1024 x 768/75 Гц (VESA)  
WXGA: 1280 x 768/60 Гц (VESA)  
WXGA: 1280 x 768/60 Гц (VESA) – Пониженное затемнение  
WXGA: 1280 x 768/75 Гц (VESA)  
WXGA: 1360 x 768/60 Гц (VESA)  
SXGA: 1280 x 1024/60 Гц (VESA)  
SXGA: 1280 x 1024/75 Гц (VESA)


**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые ПК при их соединении могут не давать правильный дисплей.

При соединении ПК с помощью HDMI могут приниматься следующие сигналы (см. стр. 17):

1080i 50/60 Гц  
1080p 50/60 Гц  
720p 50/60 Гц

# Соединение REGZA-LINK

В случае соединения совместимого с REGZA-LINK устройства управление основными функциями соединенного аудио/видео оборудования может осуществляться с помощью дистанционного пульта управления.

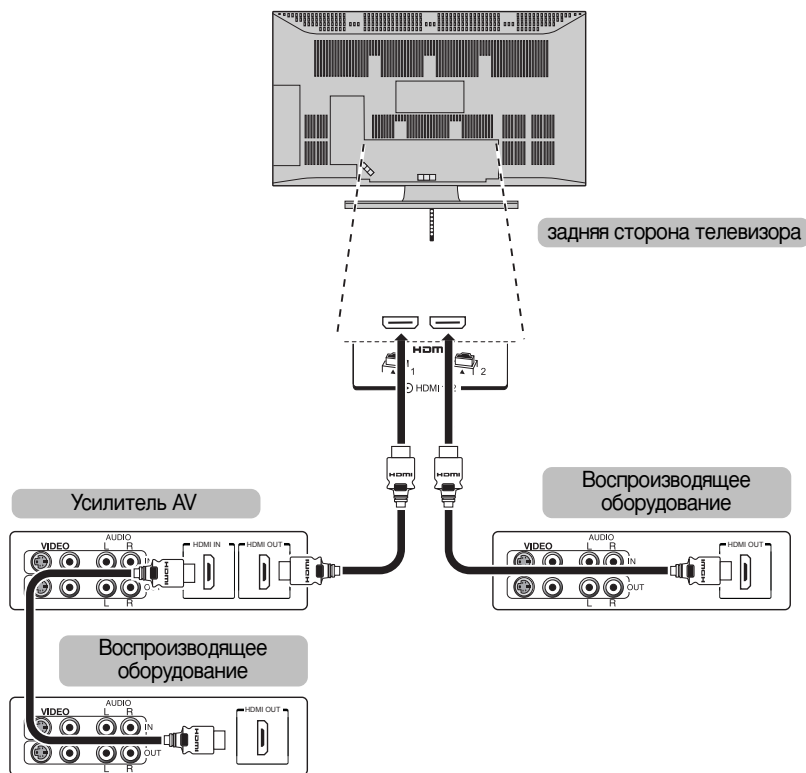

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для обеспечения правильной работы всего аудио и видео оборудования рекомендуется применять кабель HDMI с ярлыком логотипом HDMI ( **HDMI** ). В случае соединения нескольких устройств функция REGZA-LINK может не обеспечить правильное действие.


После соединения оборудования использовать меню REGZA-LINK для настройки требуемых опций. Соединенное оборудование должно быть настроено. См. подробнее в инструкциях по эксплуатации каждого соединенного устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция REGZA-LINK использует технологию CEC, регулируемую стандартом для HDMI. Эта функция ограничивается моделями, включающими оборудование REGZA-LINK компании Toshiba. Однако Toshiba не несет ответственности за эти операции. Информация о совместимости приводится в инструкциях по эксплуатации отдельных устройств.

# Органы управления и соединения ввода

К гнездам ввода на боковой стороне ТВ может подсоединяться широкое разнообразие внешнего оборудования.

Тогда как все необходимые регулировки и команды управления для ТВ выполняются с помощью дистанционного пульта, для некоторых функций могут использоваться кнопки на самом телевизоре.

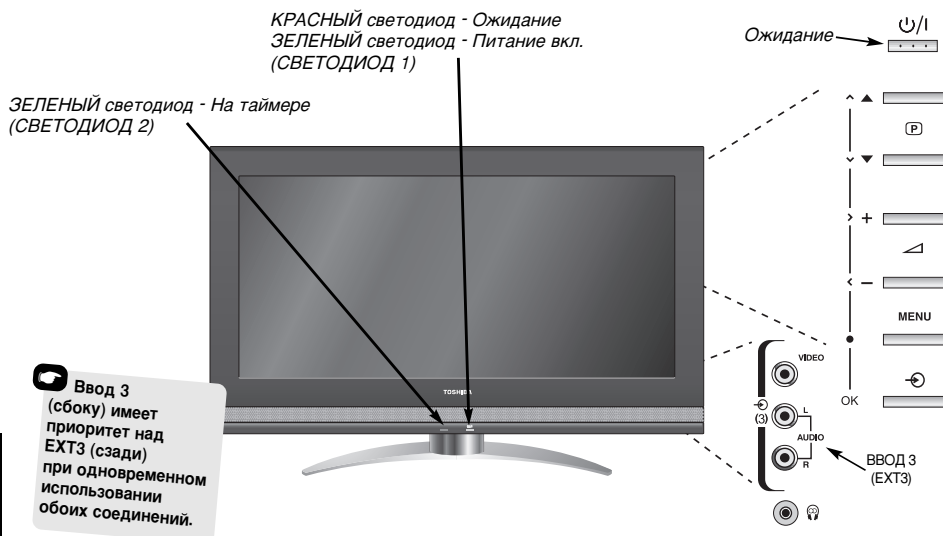

Русский

## Включение ТВ

Если КРАСНЫЙ светодиод не горит, проверить, что штепсельная вилка соединена с источником питания. Если изображение не появляется, нажать на дистанционном пульте, и через несколько секунд оно появится.

Для ввода ТВ в режим ожидания нажать на дистанционном пульте. Для просмотра ТВ-программы нажать снова. Изображение появится через несколько секунд.

Для настройки ТВ теперь следует использовать экранное меню. Нажать кнопку **MENU** на дистанционном пульте для просмотра меню.

Строка меню сверху экрана покажет пять разных опций, представленных символами. При выборе каждого символа нажатием на или на навигационном кольце дистанционного пульта, внизу будут появляться его соответственные опции.

Для пользования опциями нажать на навигационном кольце для прохода вниз по ним и нажать **OK**, или для нужного выбора. Последовать экранным инструкциям. Функции каждого меню описываются подробно по ходу данного руководства.

## Органы управления и соединения

Для изменения громкости нажимать .

Для изменения позиции программы нажимать .

Нажать **MENU** и , , или для регулировки опций звука и изображения.

Нажать **MENU** для окончания регулировки.

При подключении звуковой аппаратуры к **EXT3** подсоединить аудио вывод аппаратуры к гнездам звука на телевизоре.

Для выбора ввода нажимать , пока на дисплее не появится **EXT3**, как описано на стр. 27. Телевизор автоматически воспримет тип сигнала.


Для получения всех инструкций следует всегда обращаться к руководству изготовителя подключаемого оборудования.

*Примечание:* При вставлении штекера наушников происходит глушение звука от всех динамиков.


# Быстрая настройка телевизора, упорядочение позиций программ

Прежде чем включать телевизор, привести декодер и медийный рекордер (если они подсоединены) в режим Ожидание. Для настройки ТВ использовать кнопки на дистанционном пульте, как описано на стр. 6.

- 1 Подсоединить телевизор к сетевому питанию и нажать кнопку . Появится экран **Quick Setup**.

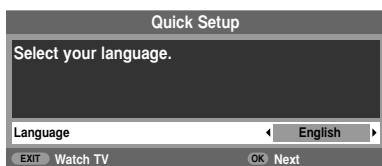

- 2 С помощью или выбрать нужный **Language**, затем нажать **OK**.
- 3 Нажатием на или выбрать нужную **Страна** и нажать **OK**.
- 4 Для запуска **Автомат. Настройки** нажать **OK**.



Начнется поиск по всем доступным станциям. Ползунок будет перемещаться по линии по ходу поиска.


*Следует дать телевизору возможность закончить поиск.*

Закончив поиск, телевизор автоматически выберет позицию программы 1. Это может быть нечеткое изображение или слабый сигнал, поэтому порядок станций может быть изменен с помощью **Ручная настройки** на экране.



- 5 В представленном теперь списке станций, используя или , высветить станцию, которую вы хотите *переместить*, и нажать .

Выбранная станция будет перемещена в правую сторону экрана.

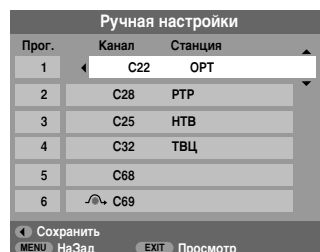

- 6 Пользоваться или для прохождения через список к вашей *предпочтительной* позиции. При этом другие станции перемещаются, освобождая место.
- 7 Нажать для сохранения изменений.

При необходимости повторить настройку, затем нажать **EXIT**.

Если ТВ не может быть подсоединен к медийному рекордеру/декодеру с помощью вывода SCART или если требуется станция в другой **системе**, использовать **Ручная настройки** для присвоения позиции программы, см. стр. 12.

# Ручная настройка

Телевизор может быть настроен вручную с помощью **Ручная настройка**. Например, если ТВ не может быть подсоединен к медийному рекордеру/декодеру через вывод SCART или для настройки на станцию в другой **Системе**.

Использовать ◀ и ▶ для перемещения поперек экрана и выбрать любую из этих опций ручной настройки.


Программа	Система	Система цветности	Пропуск программы	Канал	Поиск	Ручная точная настройка	Станция
-----------	---------	-------------------	-------------------	-------	-------	-------------------------	---------

Программа: Номер задается нажатием на дистанционном пульте.  
 Система: Особая для разных регионов.  
 Система цветности: Настраивается на заводе на Авто; должна изменяться только при наличии проблем, например, ввод NTSC от внешнего источника.  
 Пропуск программы: означает, что выбор не был сохранен или что пропуск канала включен. См. стр.13.  
 Канал: Номер канала, на котором вещает станция.  
 Поиск: Поиск сигнала в направлении вверх и вниз.  
 Ручная точная настройка: Используется только при помехах/слабом сигнале. См. стр. 31.  
 Станция: Идентификация станции. Использовать кнопки ▲ или ▼ и ◀ или ▶ для ввода до семи символов.

Для присвоения позиции программы на телевизоре для декодера и медийного рекордера: включить декодер, вставить запись фильма в медийный рекордер и нажать ПРОИГРЫВАНИЕ, затем провести ручную настройку до нахождения сигнала.

Русский


- 1 Нажать **MENU** и с помощью ◀ и ▶ выбрать меню **НАСТРОЙКА** с помощью ▼ высветить **Ручная Настройка**. Нажать **OK** для выбора.

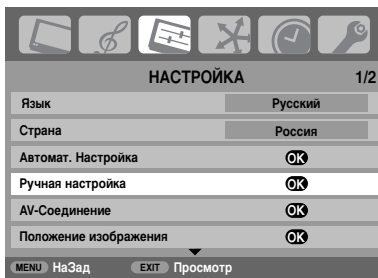


- 2 Использовать ▲ или ▼ для высветивания позиции нужной программы, например, мы предлагаем **Прогр. 0** для медийного рекордера.



- 3 Нажать **OK** для выбора. Если программа пропускается, **Пропуск программы** должен быть удален до ее сохранения.




- 4 Нажать ▶ для выбора **Система** и использовать ▲ или ▼ для изменения, если потребуется.
- 5 Затем нажать ▶ для выбора **Поиск**.
- 6 Нажать ▲ или ▼ для начала поиска. Символ поиска будет мигать.




- 7 Каждый сигнал будет показан на ТВ. Если это не ваш медийный рекордер, нажать на ▲ или ▼ снова для возобновления поиска.

# Ручная настройка продолжение, Пропуск программы

- 8** Когда будет найден сигнал вашего медийного рекордера, нажимать ► для подхода к **Станция**. С помощью ▲, ▼, ◀ и ▶ ввести требуемые символы, например **VCR**.



- 9** Нажать **OK** для сохранения.
- 10** Повторить это для каждой настраиваемой **позиции программы** или нажать **MENU** для возврата к списку каналов и выбрать следующий номер для настройки.
- 11** Нажать **EXIT** по окончании работы.
- 12** Чтобы назвать внешнее оборудование, например, DVD на EXT2, нажать ◀2 для выбора ◀2, затем выбрать **Ручная установка** в меню **НАСТРОЙКА**.
- 13** Нажать ► для выбора **Метка**, затем с помощью ▲, ▼, ◀ и ▶ ввести требуемые символы.



**ПРИМЕЧАНИЕ** Этот телевизор имеет прямой ввод, каналов, если известны их номера. Выбрать экран **Ручная настройка** в **Шаг 3**. Ввести **номер Программы**, **номер Системы** и затем **номер Канала**. Нажать **OK** для сохранения.

## Пропуск программы


Для предотвращения просмотра определенных программ позиция этой программы может быть пропущена. Дистанционный пульт должен быть удален, т.к. каналы будут по-прежнему доступны через цифровые кнопки. Программы могут тогда просматриваться нормальным образом с помощью органов управления на ТВ, но ТВ не будет показывать пропущенную позицию программы.

- 1** Выбрать **Ручная настройка** в меню **НАСТРОЙКА**.



- 2** Использовать ▲ или ▼ для высвечивания позиции программы для ее пропуска и нажать **OK** для выбора.
- 3** Нажать ► для выбора **Пропуск программы**.
- 4** Использовать ▲ или ▼ для включения **Пропуск программы**. Нажать **OK**.

↖ на экране выдается позиция пропущенной программы.



- 5** Нажать **MENU** и повторить процедуру начиная с **Шаг 2** или нажать **EXIT**.


Позиция каждой программы должна быть выбрана *отдельно*. Для выключения **Пропуск программы** повторить это для каждой позиции.

Пропущенные позиции программ *не могут* выбираться с помощью **P▲** и **P▼** или органов управления на ТВ, но по-прежнему *могут* быть доступны через цифровые кнопки на дистанционном пульте управления.

# Автонастройка, общие органы управления, регулировка звука


## Использование Автонастройки

- 1 Для настройки телевизора с помощью **Автомат. Настройки** нажать **MENU** и использовать ◀ или ▶ для выбора меню **НАСТРОЙКА**.

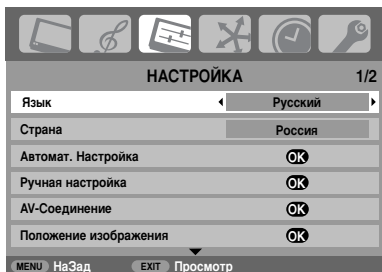

- 2 Нажать ▼ для высвечивания **Язык** и ◀ или ▶ для выбора.
- 3 С помощью ▼ высветить **Страна**, затем ◀ или ▶ для выбора. Теперь телевизор будет настраиваться на станции вашей страны.
- 4 Нажать ▼ для высвечивания **Автомат. Настройки**, затем **OK**.

Русский

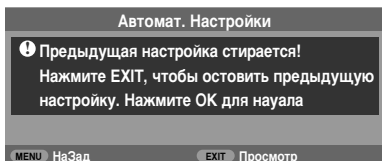

- 5 Для запуска **Автомат. Настройки** нажать **OK**.

*Следует дать ТВ возможность закончить поиск.*

После окончания поиска ТВ автоматически выберет позицию программы 1. Это может быть нечеткое изображение, и поэтому порядок станций может быть изменен с помощью **Ручная Настройка**, см. стр. 11.

## Выбор позиций программ

Для выбора позиции программы использовать цифровые кнопки на дистанционном пульте.

Позиции программ могут также выбираться с помощью **P▲** и **P▼**.

Для возвращения к предыдущей позиции программы нажать **↶**.

Для дисплея экранной информации, например, позиции программы, режима ввода или сигнала стерео/моно нажать **(i+)**. Нажать снова для отмены.

## Регуляторы звука


### Громкость

Нажимать на ▲— или ▲+ для регулировки громкости.

### Глушение звука

Нажать **⊗** дин раз для выключения звука и еще раз для отмены.

## Басы, Верхние и Баланс

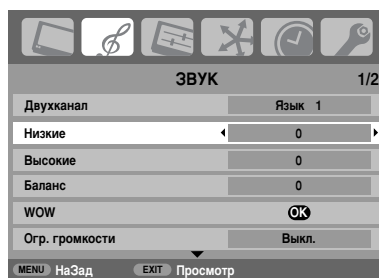


- 1 Нажать **MENU** и ◀ или ▶ для выбора **ЗВУК**.
- 2 Нажимать ▼ для высвечивания **Низкие**, **Высокие** или **Баланс**. и ◀ или ▶ для изменения настройки.

# Регулировка звука продолжение, SRS WOW™ звуковые эффекты, дубляж, устойчивый звук®

## Усиление басов

Функция **Усиление низких** улучшает глубину звука на динамиках ТВ. Отличие будет замечаться только при звуке с сильными басовыми частотами.

- 1 В меню **ЗВУК** нажать ▼ для высвечивания **Усиление низких**. Использовать ◀ или ▶ для выбора **Вкл.**
- 2 Затем нажать ▼ для высвечивания **Уровень усиления низких** и с помощью ◀ или ▶ отрегулировать предпочтительный уровень.

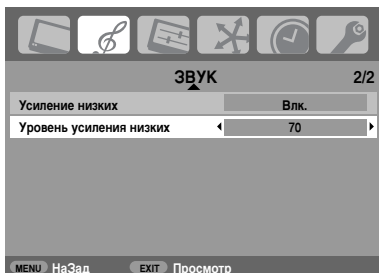


Когда активный сабвуфер подсоединяется к выводу сабвуфер на задней стороне ТВ, выбрать **AV-Соединение** в меню **НАСТРОЙКА**; нажать ▼ для высвечивания **Внешн. низкочаст. гр** и с помощью ◀ или ▶ выбрать **Внешн. устройство**. (См. раздел "Выбор ввода и Соединения AV").

## SRS WOW™ звуковые эффекты

**SRS WOW™** это набор аудио-эффектов, которые используют стереосигналы вещания для улучшения качества звука от динамиков телевизора. При моновещании возможно получение только **TruBass**.

**SRS 3D** дает богатое звуковое впечатление; **FOCUS** концентрирует звук и дает эффект выхода звука из глубины телевизора, **TruBass** улучшает звучание басовых частот.

- 1 Нажать **MENU** и выбрать меню **ЗВУК**.
- 2 Использовать ▲ или ▼ для высвечивания **WOW**, затем нажать **OK**.

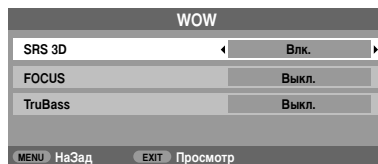

- 3 Нажать ▼ для высвечивания **SRS 3D** и с помощью ◀ или ▶ выбрать **Вкл.** или **Выкл.**
- 4 Затем нажать ▼ для высвечивания **FOCUS** и нажать ◀ или ▶ для выбора **Вкл.** или **Выкл.**
- 5 Высветить **TruBass** и использовать ◀ или ▶ для выбора **Выкл.**, **Низкие** или **Высокие** по вашему предпочтению.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция не предоставляется через наушники.

## Дубляж

При передаче программы или фильма со звуковой дорожкой более чем на одном языке функция **Двухканал** позволяет сделать выбор между языками.

- 1 Нажать **MENU** и выбрать меню **ЗВУК**.
- 2 Использовать ▼ для высвечивания **Двухканал**, затем нажать ◀ или ▶ для выбора **Язык 1** или **Язык 2**.


## Устойчивый звук®

Функция **Огр. громкости** ограничивает высокие уровни громкости на динамиках ТВ, препятствуя сильным изменениям громкости, которые могут иметь место при изменении канала или при переключении программы на рекламу.


- 1 Нажать **MENU** и выбрать меню **ЗВУК**.
- 2 Использовать ▼ для высвечивания **Огр. громкости**, затем нажать ◀ или ▶ для выбора **Вкл.** или **Выкл.**

WOW, SRS и символ (●) торговые марки компании SRS Labs, Inc.  
Технология WOW использована по лицензии компании SRS Labs, Inc.


# Широкоформатный просмотр

В зависимости от типа вещания, программы могут просматриваться в ряде разных форматов. Повторно нажимать кнопку  для выбора между Широкийэкран, Super live2, Кино2, 4:3, Super live1, Кино1, Субтитры и 14:9.


## **SUPER LIVE1**




Эта настройка увеличивает изображение 4:3 для соответствия экрану путем растягивания изображения по горизонтали и вертикали с удерживанием наилучших пропорций в центре. Может иметь место некоторое искажение.




## **SUPER LIVE2**




Если принимается сигнал в формате "боковая панель", эта настройка увеличит изображение для соответствия экрану путем растягивания изображения по горизонтали и вертикали с удерживанием наилучших пропорций в центре. Может иметь место некоторое искажение.




## **КИНО1**




При просмотре фильмов и видео кассет в формате "почтовый ящик" эта настройка устраняет или уменьшает черные полосы сверху и внизу экрана путем "наезда" и выбора изображения без искажения.



## **КИНО2**




При просмотре фильмов и видео кассет в формате "панель со всех сторон" эта настройка устраняет или уменьшает черные полосы по всем сторонам экрана путем "наезда" и выбора изображения без искажения.




## **СУБТИТРЫ**




Когда в вещании формата "почтовый ящик" представлены субтитры, эта настройка поднимет изображение, чтобы был виден весь текст.



# Широкоформатный просмотр продолжение

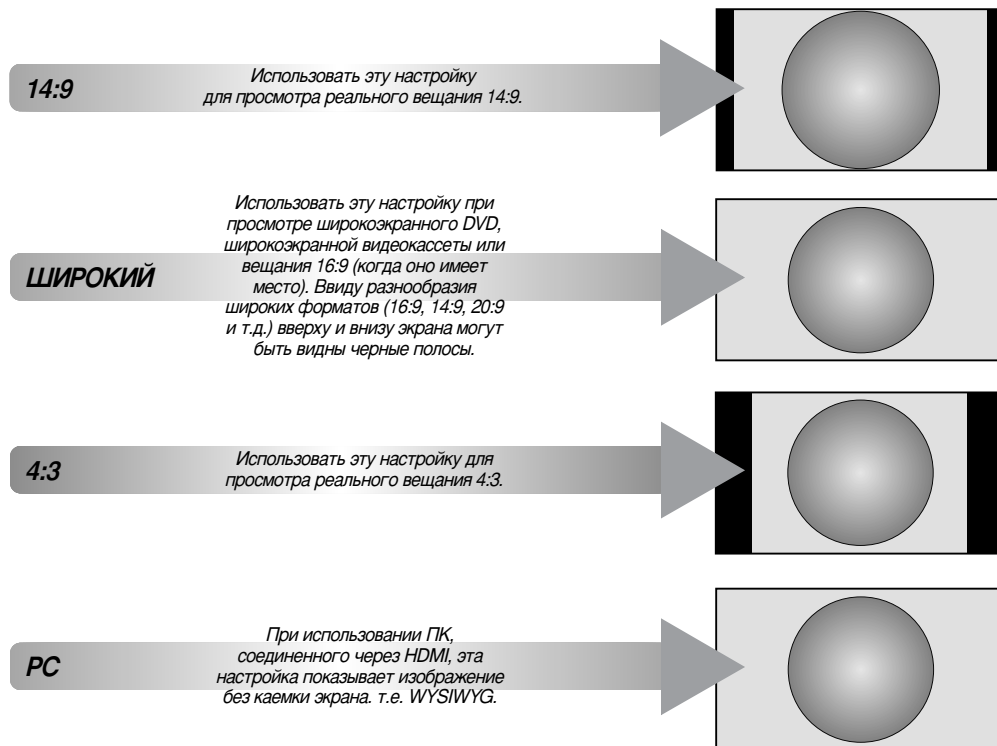

Русский

Нажать кнопку  и, на экране появится список всех широких форматов. Использовать  и  для высвечивания нужного формата и **OK** для выбора.

При подсоединении ПК через HDMI возможен выбор в списке широких форматов.

PC
Широкийэкран
Super live2
Кино2
4:3
Super live1
Кино1
Субтитры
14:9


*Применение спец. функций для изменения размера экранного изображения (т.е. изменения отношения высота/ширина) для целей общего просмотра или коммерческой выгоды может привести к нарушению законов об авторском праве.*

# Регулировка изображения

## Положение изображения

Положение изображения может регулироваться по личным предпочтениям, и эта функция может быть особенно полезна для внешних источников.


- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажать ▼, пока не высветится **Положение изображения**.

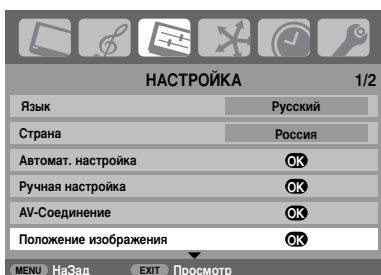

- 2 Нажать **OK** для просмотра возможных опций для выбранного формата изображения.
- 3 Нажимать ▲ и ▼ для выбора опции, затем ◀ или ▶ для регулировки настроек.

Опции изменяются в зависимости от выбранного широкого формата и при просмотре от подсоединенного оборудования.

В режиме **Кино 2**:

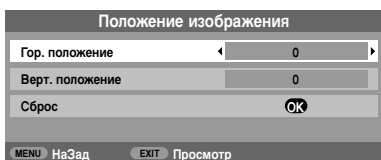


Для возврата к исходным заводским настройкам выбрать **Сброс** в меню **Положение изображения** и нажать **OK**.


## Подсветка

Регулировка **Подсветка** может улучшить четкость экрана при просмотре.

- 1 В меню **ИЗОБРАЖ** нажать ▼ для выбора **Уст. изобр.**, затем нажать **OK**.

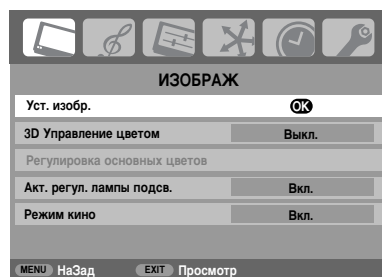

- 2 В меню **Уст. изобр.** нажать ▼ для выбора **Подсветка**.
- 3 Нажать ◀ или ▶ для регулировки.

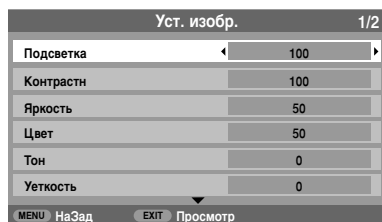


# Регулировка изображения продолжение

## Предпочтительные характеристики изображения

Этот ТВ предлагает возможность персонализации стиля изображения. Нажать **ЖК** для просмотра возможных стилей:

**Режим изображ1-3** заданные опции, влияющие на многие функции/настройки в телевизоре. **Режим изображМ** сохраняет ваши собственные настройки, как описано ниже:

1. Выбрать **Уст. изобр.** в меню **ИЗОБРАЖ.**



2. Использовать **◀** или **▶** для регулировок **Контрастн**, **Яркость**, **Цвет**, **Тон** и **Уеткость**.

## Расширение черного

**Расширение черного** повышает насыщенность темных участков изображения, улучшая их разрешение.

1. В меню **Уст. изобр.** нажимать **▼**, пока не высветится **Расширение черного**.



2. Нажать **◀** или **▶** для выбора между **Вкл.** и **Выкл.** Эффект зависит от вещания и заметен всего на темных цветах.

## MPEG NR - Шумоподавление

При просмотре DVD сжатие может вызвать искажение или пикселизацию некоторых слов и элементов изображения. Применение функции **Уменьшение помех MPEG** снижает этот эффект путем сглаживания краев.

1. Выбрать **Уменьшение помех MPEG** в меню **Уст. изобр.** Использовать **◀** или **▶** для выбора вашей предпочтительной настройки.

## DNR - Цифровое шумоподавление

**DNR** позволяет "смягчить" экранное представление слабого сигнала для снижения влияния помех.

1. Выбрать **DNR** в меню **Уст. изобр.** Использовать **◀** или **▶** для регулировки. Отличие может не всегда быть заметным (для наилучших результатов использовать более низкие настройки, т.к. при слишком высокой настройке может быть потеряно качество изображения).

## Цветовая температура

**Цвет. температура** повышает "теплоту" или "холодность" изображения путем усиления красного или синего тона.

1. В меню **Уст. изобр.** нажимать **▼**, пока не высветится **Цвет. температура**.




2. Нажать **◀** или **▶** для выбора между **Прохладный**, **Нормальный** и **Теплый** в соответствии с вашими предпочтениями.

# Регулировка изображения продолжение

## 3D Управление цветом

Выбор 3D Управление цветом активирует функцию Регулировка фоновго цвета.

- 1 В меню **ИЗОБРАЖ** нажать ▼ для выбора 3D Управление цветом.

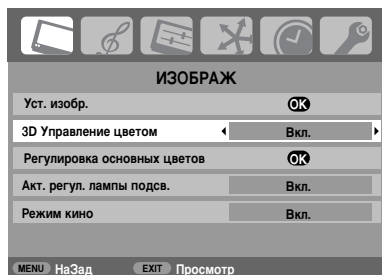


- 2 Нажать ◀ или ▶ для выбора **Вкл.** или **Выкл.**

## Регулировка основных цветов

Функция **Регулировка основных цветов** позволяет регулировать отдельные цвета согласно личным предпочтениям. Она может быть использована в случае применения внешнего источника.

- 1 В меню **ИЗОБРАЖ** нажать ▼ для выбора **Регулировка основных цветов**, затем нажать **OK**.

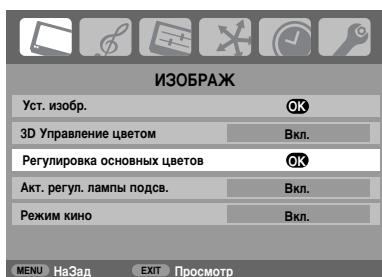

- 2 Нажать ◀ или ▶ для выбора опции, затем ▶ для регулировки настроек.




Для возврата к исходным заводским настройкам выбрать **Сброс** и нажать **OK**.

## Регулировка активной подсветки

При активизации **Акт. регул. лампы подсв.** она автоматически оптимизирует уровень подсветки для темных сцен.

- 1 В меню **ИЗОБРАЖ** нажать ▼ для выбора **Акт. регул. лампы подсв.**

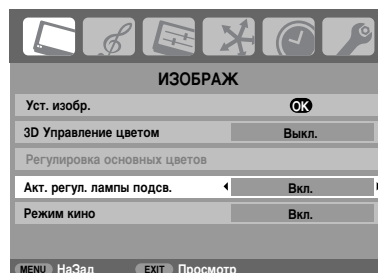

- 2 Нажать ◀ или ▶ для выбора **Вкл.** или **Выкл.**

## Режим кино

Если в просматриваемом фильме или программе имеются линии или зубчатые края, выбор **Режим кино** может помочь в исправлении этого путем сглаживания изображения.

- 1 В меню **ИЗОБРАЖ** нажать ▼ для выбора **Режим кино**.
- 2 Нажать ◀ или ▶ для выбора **Вкл.** или **Выкл.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При проигрывании DVD с субтитрами этот режим может работать неправильно.

# Регулировка изображения продолжение

## Active Vision M100 (только Модель 'R')


При выборе функции **Active Vision M100** уменьшается "смазывание" изображения и "дрожание" изображения на источниках видео.

- 1 В меню **ИЗОБРАЖ** нажать ▼ для выбора **Active Vision M100**.
- 2 Нажать ◀ или ▶ для выбора **Вкл** или **Выкл**.

## Автоматический формат (широкий формат)

Когда этот ТВ принимает истинное широкоформатное изображение и **Авто. формат** в положении **Вкл.**, оно автоматически представляется в широкоэкранным формате, независимо от предыдущей настройки телевизора.

- 1 Нажать **MENU** и ◀ или ▶ для выбора меню **ФУНКЦИЯ**.



- 2 Нажать ▼ для высвечивания **Авто. формат**, затем ◀ или ▶ для выбора **Вкл.** или **Выкл.**

## 4:3 растяжение

При действии **Растяжение 4:3** система переключения размеров изменяет программы 4:3 в полноэкранный формат изображения.

- 1 В меню **ФУНКЦИЯ** нажать ▼ для высвечивания **Растяжение 4:3**.
- 2 Нажать ◀ или ▶ для выбора **Вкл.** или **Выкл.**

## Голубой экран

При выборе **Голуб. экран** экран становится голубым и звук заглушается, когда отсутствует прием сигнала.

- 1 В меню **ФУНКЦИЯ** нажать ▼ для высвечивания **Голуб. экран**.
- 2 Нажать ◀ или ▶ для выбора **Вкл.** или **Выкл.**

## Регулировка боковой панели

Функция **Боковая панель** осветляет или затемняет полосу с каждой стороны экрана при формате 4:3 или 14:9. Это помогает предотвратить удержание полосы на изображении и может также сделать более удобным просмотр в ярких или темных условиях.

- 1 В меню **ФУНКЦИЯ** нажимать ▼, пока не высветится **Боковая панель**.



- 2 Нажимать ◀ или ▶ для регулировки.

## Неподвижное изображение

Эта функция используется для удерживания неподвижного изображения на экране.


- 1 Нажать ⏏ для удерживания изображения на экране, нажать ⏏ снова для отмены.

# Блокировка панели, индикатор времени, стерео/двухязычные передачи, таймер

## Блокировка панели

**Блокир. панели** блокирует кнопки на ТВ. Все кнопки на дистанционном пульте могут по-прежнему использоваться.

- 1 В меню **ФУНКЦИЯ** выбрать **Блокир. панели** и выбрать **Вкл.** или **Выкл.** с помощью ◀ или ▶.



Русский

Когда **Блокир. панели Вкл.**, при нажатии кнопки на ТВ появляется напоминание об этом. Если нажать кнопку **Ожидание**, телевизор выключится и может быть выведен из ожидания только с помощью дистанционного пульта управления.

## Индикатор времени

*Индикатор времени позволяет видеть текущее (текстовая услуга) время на экране телевизора.*

Нажать **@/ⓧ** при просмотре ТВ каналов, чтобы увидеть время, передаваемое вещателем. Оно остается на экране в течение примерно 5 секунд.

## Сtereo и двухязычные передачи

*При передаче вещания стерео или двухязычного слово **Сtereo** или **Дуближ** появляется на экране при каждом изменении программы и исчезает через несколько секунд. Если вещание не стерео, появляется слово **Моно**.*


**Сtereo...** Нажать **⓪/ⓗ** для выбора **Сtereo** или **Моно**.

**Двухязычные...** Двухязычные передачи редки. При их передаче появляется слово **Дуближ**. Выбрать нужный номер программы, и если появится слово **Дуближ**, нажать **⓪/ⓗ** для выбора **Язык 1**, **Язык 2** или **Моно**.

## Таймер

*Телевизор может быть настроен на самостоятельное включение или выключение после определенного времени.*

- 1 Нажать **MENU** и ◀ или ▶ для выбора меню **ТАЙМЕР**.

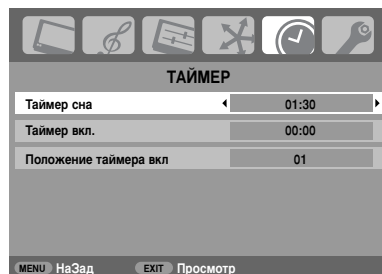

- 2 Нажать ▼ для выбора **Таймер вкл.** или **Таймер сна**. Использовать цифровые кнопки для задания требуемого времени. Например, для выключения телевизора через полтора часа следует ввести 01:30 или нажать ▶ для увеличения/понижения времени шагами по 10 минут.

- 3 В случае настройки **Таймер сна**, нажать **EXIT** для окончания. При настройке **Таймер вкл.**, нажать ▼ для выбора **Положение таймера вкл.**, ввести номер позиции нужной программы, затем нажать ⏻ для ввода телевизора в Ожидание. **ЗЕЛЕНЫЙ** индикатор таймера включения на передней стороне телевизора будет теперь гореть.

Любое оборудование, соединенное выводами SCART, должно быть также приведено в режим ожидания для предотвращения показа от него при включении таймера.

В случае настройки **Таймер вкл.**, телевизор может быть включен в любое время путем нажатия ⏻. **ЗЕЛЕНЫЙ** индикатор таймера включения останется включенным до прохождения заданного периода, после чего телевизор перейдет на выбранный канал. Эта функция поможет избежать потерю любимых программ.


- 4 Для отмены **Таймер вкл.**/**Таймер сна** ввести "нуль" в каждую позицию.

# Настройки ПК - положение изображения, фаза часов, частота часов, сброс


## Положение изображения

Подсоединить ПК (как показано в разделе "Соединение ПК") и убедиться в появлении изображения на экране ТВ. Теперь может быть отрегулировано положение изображения согласно личным предпочтениям.

- 1 Нажать для выбора РС, затем выбрать **Настройка pc** в меню **НАСТРОЙКА**.

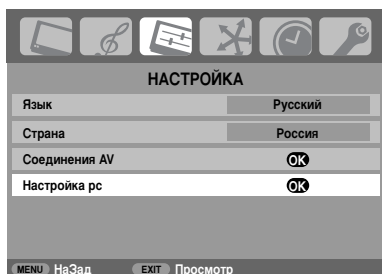

- 2 Нажать **OK**. Нажимать и для выбора опции, затем или для регулировки настроек.

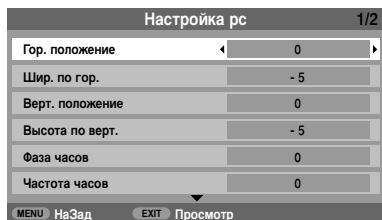

## Фаза часов


**Фаза часов** согласовывает сигнал от ПК с ЖК-дисплеем. Эта регулировка помогает устранить горизонтальные полосы и расплывчатость изображения.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажимать , пока не высветится **Настройка pc**.
- 2 Нажать **OK** для выбора, затем для высвечивания **Фаза часов**.
- 3 Использовать или для регулировки до прояснения изображения.

## Частота часов

Регулировка **Частота часов** изменяет число импульсов на одно сканирование, устраняя вертикальные линии на экране.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажимать , пока не высветится **Настройка pc**.
- 2 Нажать **OK** для выбора, затем для высвечивания **Частота часов**.



- 3 Использовать или для регулировки до прояснения изображения.

## Сброс

Для возврата к исходным заводским настройкам.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажимать , пока не высветится **Настройка pc**.
- 2 Нажать **OK** для выбора, затем для высвечивания **Сброс**.
- 3 Нажать **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае соединения ПК с помощью HDMI ни одна из этих функций не действует.

# Средства управления REGZA-LINK

Эта функция использует технологию CEC (Consumer Electronics Control) и позволяет управлять совместимым с REGZA-LINK оборудованием Toshiba с дистанционного пульта управления.

**Примечание:** На данный момент не все продукты Toshiba поддерживают REGZA-LINK.

## Управление оборудованием REGZA-LINK



Режим REGZA-LINK на дистанционном пульте управления телевизора обеспечивает возможность управления просмотром соединенного оборудования REGZA-LINK.

Для управления источником ввода REGZA-LINK сначала выбрать оборудование с помощью средства выбора источника ввода REGZA-LINK, а затем переключить режим на дистанционном пульте на REGZA-LINK и нажимать любые кнопки.


Предоставляемые функции зависят от возможностей соединенного оборудования. Могут действовать не все кнопки дистанционного пульта. См. инструкции по эксплуатации для каждого элемента подключаемого оборудования.

Функции телевизора, которыми можно управлять соединенное оборудование, следующие: Ожидание, Громкость, Канал, Глушение звука, Информация дисплея, цифровые кнопки и Предыдущая программа.

## Выбор источника ввода REGZA-LINK

При соединении любого оборудования, использующего технологию CEC, в списке источников ввода, позволяющем выбирать отдельные устройства, появится икона REGZA-LINK.

- 1 Нажать и на экране появится список, показывающий режимы и все хранимое в памяти внешнее оборудование.
- 2 Использовать или для высвечивания источника ввода, затем нажать **OK** для выбора.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** При включении телевизора проходит несколько минут, прежде чем в списке появится логотип REGZA-LINK. При отсоединении кабеля HDMI проходит несколько минут, прежде чем логотип исчезнет.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае замены кабеля HDMI от соединенного оборудования или изменения настроек оборудования HDMI может потребоваться переключить **Вкл. REGZA-LINK** в меню настроек REGZA-LINK на **Вкл.**

Следующие функции зависят от соединенного оборудования. Информация по эксплуатации приводится в инструкциях по эксплуатации для всех типов подключаемого оборудования.

# Средства управления REGZA-LINK продолжение, Меню REGZA-LINK

Путем активирования опции **Вкл. REGZA-LINK** в меню настроек **REGZA-LINK** могут быть затем активизированы отдельные функции REGZA-LINK.

## REGZA-LINK - воспроизведение одним касанием

При включении соединенного оборудования REGZA-LINK автоматически обнаружит телевизор через выбор ввода. Если телевизор находится в режиме ожидания, он будет включен автоматически. Эта функция выбирается в меню настроек **REGZA-LINK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Даже если оборудование показывает меню, ТВ может автоматически показать источник ввода.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция зависит от соединенного оборудования и настройки телевизора.

## REGZA-LINK - режим ожидания системы

Эта функция автоматически включает соединенное оборудование в режим ожидания, когда ТВ входит в режим ожидания, и наоборот, включает ТВ в режим ожидания, когда соединенное оборудование входит в режим ожидания. Эта функция выбирается в меню настроек **REGZA-LINK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция зависит от соединенного оборудования и настройки телевизора.

## REGZA-LINK - управление звуком системы

Использование функции Выбор предпочтительных динамиков позволяет с дистанционного пульта управления регулировать громкость или приглушать звук соединенных с ТВ динамиков через усилитель **AV**.

Убедиться, что соединенный усилитель **AV** и оборудование **REGZA-LINK** выбраны в меню выбора источника ввода и что функция **Тип динамиков** настроена на **Усилитель** в меню настроек **REGZA-LINK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При включении Усилителя **AV**, изменении его источника ввода или регулировке громкости звук будет выводиться из динамиков Усилителя **AV**, даже если были выбраны **ТВ динамики**. Включить-снова выключить телевизор для вывода звука от динамиков **ТВ**.

Функция может не работать в полном виде и зависит от используемого усилителя.

## Обеспечить REGZA-LINK

При установке опции **Вкл. REGZA-LINK** на **Вкл.** действуют следующие функции при выборе **Вкл.**

- 1 Нажать **MENU** и **◀** или **▶** для выбора меню **REGZA-LINK**.




- 2 Нажимать **▼** для высвечивания **Вкл. REGZA-LINK**, затем **◀** или **▶** для выбора **Вкл.** или **Выкл.**

# Меню REGZA-LINK продолжение

## Выключатель авто-ввода ТВ

Настройка **Автовыбор Входа** позволяет телевизору автоматически включиться на соответствующий вход HDMI, когда соединенное устройство HDMI начнет проигрывать видео или аудио.

- 1 В меню REGZA-LINK нажимать ▼ для высвечивания **Автовыбор Входа**.

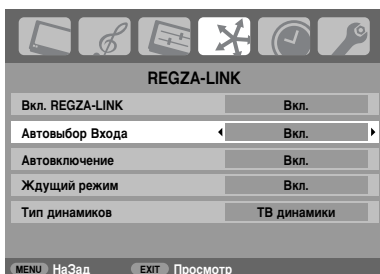


- 2 Нажать ◀ или ▶ для выбора **Вкл.** или **Выкл.**

## Авто-подвод питания к ТВ

Настройка **Автовыключение** позволяет телевизору автоматически включаться и выключаться, если устройство REGZA-LINK включается или выключается.

- 1 В меню REGZA-LINK нажимать ▼ для высвечивания **Автовыключение**.

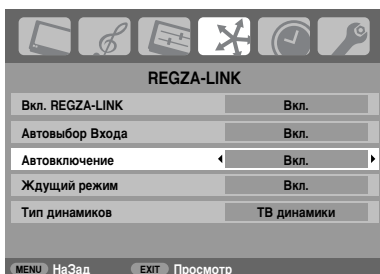

- 2 Нажать ◀ или ▶ для выбора **Вкл.** или **Выкл.**

## Авто-режим Ожидание

При разблокированной настройке **Ждущий режим** телевизор при его выключении автоматически выключит все соединенное оборудование REGZA-LINK.


- 1 В меню REGZA-LINK нажимать ▼ для высвечивания **Ждущий режим**.

- 2 Нажать ◀ или ▶ для выбора **Вкл.** или **Выкл.**

## Выбор предпочтительных динамиков

Эта функция позволяет настраивать предпочтительный вывод звука на динамики ТВ или динамики усилителя AV. Опция Усилитель AV позволяет с дистанционного пульта ТВ регулировать или приглушать громкость звука. Эта функция будет представлена на сером фоне при соединении усилителя AV, не совместимого с REZA-LINK.

- 1 В меню REGZA-LINK нажимать ▼ для высвечивания **Тип динамиков**.

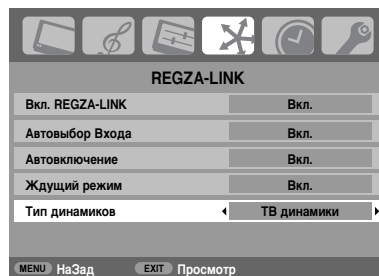


- 2 Нажать ◀ или ▶ для выбора **ТВ динамики**, **Усилитель** или **Выкл.**

# Выбор ввода и Соединения AV

Определение гнезд ВВОД и ВЫВОД таким образом, чтобы ТВ узнавал подключаемое оборудование. Изображение рекомендуемых соединений на задней стороне - см. стр. 7.

Большинство медийных рекордеров и декодеров направляют сигнал через вывод SCART для соединения ТВ с правильным *входом*.




Повторно нажимать кнопку выбора внешнего источника , пока не появится картинка подключенного оборудования.


Использовать эту кнопку для просмотра соединенного оборудования с помощью КОМПОНЕНТНЫЙ ВИДЕО ВВОД (EXT3C).

Символ S, например 2S (EXT 2S), указывает, что ввод настроен на S-видеосигнал.

## Выбор ввода

*Использовать Выбор ввода, если телевизор не переключается автоматически.*

- 1 Всегда при нажатии  на экране появляется список, показывающий все сохраненные программы и внешнее оборудование. Использовать  и  для их высвечивания и **OK** для выбора.




HDMI™ показывает оборудование, соединенное с *Входом HDMI* на задней стороне телевизора.



ПК показывает компьютер, подключенный к *Вводу RGB/PC* на задней стороне телевизора.


## Выбор сигнала ВВОДА

*Это указывает тип сигнала, входящего в SCART 2 (EXT2) на задней стороне телевизора. См. инструкции фирмы-изготовителя для соединяемого оборудования.*

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажимать  до высвечивания **AV-Соединение**, затем нажать **OK**.

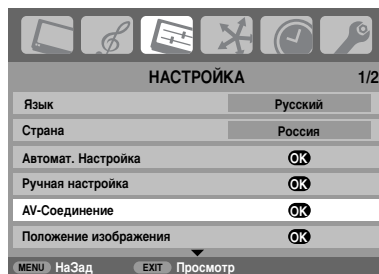

- 2 С помощью  или  выбрать **AV** или **S-ВИДЕО** в качестве требуемого *ввода* для EXT2.




При отсутствии цвета попробовать альтернативную настройку.

# Выбор ввода и Соединения AV продолжение


## ПК аудио

Для того, чтобы принимать звук от соединенного ПК, вставить звуковой кабель в гнездо на задней стороне ТВ (как показано в разделе "Соединение компьютера"), затем использовать настройки **Звук PC/HDMI1**.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажимать **▼**, пока не высветится **AV-Соединение**, затем нажать **OK**.

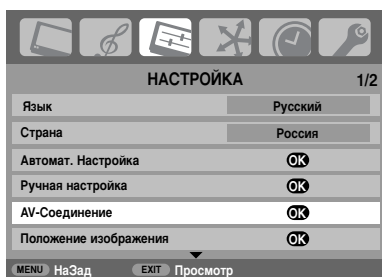

- 2 Высветить **Звук PC/HDMI1**, затем использовать **▶** для выбора опции **PC**.

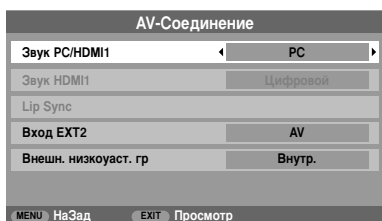


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Выбор опции PC приводит HDMI в цифровой аудио.

*Соответствие EIA/CEA-861-D распространяется на передачу несжатых цифровых видео-сигналов с защитой широкополосного цифрового содержания, которая стандартизуется для приема видео-сигналов с высоким разрешением. Поскольку это развивающаяся технология, существует возможность, что некоторые устройства могут не работать правильным образом с ТВ. HDMI, логотип HDMI и термин High-Definition Multimedia Interface (Мультимедийный интерфейс с высоким разрешением) являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing, LLC.*

## HDMI1 аудио

Если подсоединяемый источник HDMI не поддерживает цифровой звук, вставить кабель звука в гнездо **Звук PC/HDMI1** на задней стороне телевизора (как показано в разделе "Соединение компьютера"), затем использовать настройки **Звук HDMI1**.

- 1 В меню **AV-Соединение** нажать **▼** для высвечивания **Звук PC/HDMI1** и с помощью **▶** выбрать **HDMI1**.
- 2 Затем высветить **Звук HDMI1** и с помощью **◀** или **▶** выбрать **Авто**, **Цифровой** или **Аналоговый**.



При отсутствии звука выбрать альтернативную настройку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** HDMI1 поддерживает цифровой и аналоговый звук, HDMI2 - только цифровой звук.

Некоторые форматы дисков DVD могут не давать звук от этого ТВ (32/44.1/48 кГц и 16/20/24 бит являются приемлемыми).

## Запаздывание Синхронизации текста

**Lip Sync** (Синхронизации текста) может синхронизировать звук и изображение. Эта функция предоставляется только, когда оборудование, совместимое с синхронизации текста, соединено через HDMI.

- 1 В меню **AV-Соединение** нажимать **▼** для высвечивания **Lip Sync**.
- 2 С помощью **◀** или **▶** выбрать **Вкл.** или **Выкл.**


# Текстовые услуги - настройка, общая информация, режимы Авто и СПИСОК

Этот телевизор имеет многостраничную текстовую память, на загрузку которой уходит несколько секунд. Он предлагает два **Режима** просмотра текста - **Авто** выдает **Экспресс-текст**, если он имеется; **СПИСОК** сохраняет ваши четыре любимые страницы.

## Выбор режимов

Алфавит будет выбран автоматически настройкой языка в меню **НАСТРОЙКА**.

1. Выбрать **Телетекст** в меню **ФУНКЦИЯ**.
2. С помощью **◀** или **▶** выбрать **Авто** или **СПИСОК**, затем нажать **EXIT**.



## Текстовая информация

### Кнопка **TEXT**:

Для просмотра текстовых услуг нажать **TEXT**. Нажать снова для наложения текста на изображение нормального вещания и нажать снова для возврата к нормальному просмотру. Программы не могут изменяться до тех пор, пока не будет отменен текст.

Первая показанная текстовая страница будет *начальной* страницей.

Доступ к любой текстовой странице достигается вводом 3-значного номера страницы с помощью цифровых кнопок, нажатия цветových кнопок или нажатия **P ▲** для продвижения вперед к следующей странице и **P ▼** для перехода назад к предыдущей странице.

Субтитры представлены на стр. 888.

### Подстраницы

При наличии подстраниц они будут автоматически загружаться в память без изменения страницы на экране.

Для доступа к подстраницам нажать **⏪**, затем использовать **P ▲** и **P ▼** для их просмотра. Сбоку экрана появится полоса с номерами.

Просматриваемая подстраница будет высвечиваться, и по мере загрузки от ТВ дополнительных подстраниц цвет номеров будет изменяться, указывая, что эти страницы были загружены.

Эти подстраницы остаются в наличии для просмотра до тех пор, пока не будет выбрана другая страница или, при нормальном ТВ-режиме, не будет изменен канал.

## Навигация по страницам с помощью Авто

При наличии **Экспресс-текста** в основании экрана появятся четыре цветных заголовка.

Для доступа к одной из четырех представленных тем нажать кнопку соответствующего цвета на дистанционном пульте.

Для дополнительной информации по вашей конкретной системе текста см. страницу-указатель вещаемого текста или проконсультироваться с местным дилером Toshiba.

## Навигация по страницам с помощью СПИСОК

Четыре цветовых выбора внизу экрана это номера - 100, 200, 300 и 400, которые были запрограммированы в память ТВ. Для просмотра этих страниц нажимать кнопки соответствующего цвета.

Для *изменения* этих сохраненных страниц нажать кнопку соответствующего цвета и ввести 3-значный номер. Этот номер изменится в верхнем левом углу экрана и в цветном высвечивании.

Нажать **OK** для сохранения. Полоски внизу экрана мигают белым цветом. **При любом нажатии OK все четыре номера страниц, показанные внизу, будут сохранены, а предыдущие будут потеряны.**

Если кнопка **OK** не будет нажата, выбор будет забыт при отмене режима текста.

Остальные страницы могут просматриваться путем ввода 3-значного номера страницы - но **НЕ** нажимать **OK**, в противном случае эти страницы будут сохранены.

# Текстовые услуги продолжение

## – кнопки управления

Ниже приводится руководство по функциям кнопок дистанционного управления текстом.



Для дисплея указателя/начальной страницы:

Нажать для доступа к указателю/начальной странице. Что именно выдается на дисплее, зависит от вещателя.

**TEXT** Для дисплея страницы текста:

Нажать **TEXT** для дисплея текста. Нажать снова для наложения текста поверх нормальной картинки. Нажать снова для возврата к нормальному просмотру ТВ. До того, как это будет сделано, программы изменяться не могут.



Для доступа к подстраницам:

Для использования с **P** и **P** для цели просмотра подстраниц, когда они имеются.



Для показа скрытого текста:

Для нахождения страниц с решениями викторин и страниц с шутками нажать кнопку .



Для удерживания нужной страницы:

Иногда бывает удобно удерживать страницу текста. Нажать и появится в верхнем левом углу экрана. Страница будет удерживаться на экране, пока кнопка не будет нажата снова.



Для увеличения размера текстового дисплея:

Нажать один раз для увеличения верхней половины страницы. Нажать снова для увеличения нижней половины страницы. Нажать снова для возврата к нормальному размеру.



Для выбора страницы во время просмотра нормального изображения:

Ввести номер страницы, затем нажать /. Выдается дисплей нормального изображения. Телевизор укажет присутствие страницы путем дисплея номера страницы вверх экрана. Нажать **TEXT** для просмотра страницы.

*Для дисплея экстренных сообщений:*

Выбрать страницу экстренных сообщений для выбранной текстовой услуги (см. страницу-указатель текстовых услуг). Нажать /. Экстренные сообщения будут выдаваться в момент их вещания. Нажать / снова для отмены дисплея.

Страница экстренных сообщений должна быть отменена до того, как изменять программы.



*Не забудьте отменить текст до того, как изменять каналы - нажать кнопку **TEXT** дважды.*

# Вопросы и Ответы

Ниже приводятся ответы (О) на некоторые из самых общих вопросов (В).  
Для получения более подробной информации обратиться на сайт [www.toshiba.co.uk](http://www.toshiba.co.uk)

## **В** Почему отсутствует звук или изображение?


**О** Проверить, что телевизор не находится в режиме ожидания. Проверить штепсельную вилку и все соединения с сетевым питанием.

## **В** Изображение имеется, но почему цвет отсутствует или его мало?

**О** При использовании **внешнего** источника, например, видеокассеты плохого качества, если цвета мало или он отсутствует, можно иногда достичь улучшений. Цвет настраивается на заводе на **Авто** для автоматического дисплея наилучшей цветовой системы.

Для проверки, что получаемый вами цвет наилучший:

- 1** При проигрывании внешнего источника выбрать **Ручная установка** в меню **НАСТРОЙКА**.



- 2** С помощью **▲** или **▼** сделать выбор между **Авто**, **PAL**, **SECAM**, **NTSC 4.43** или **3.58**.

## **В** Почему проигрываемая видеокассета/ DVD не воспроизводится на экране?

**О** Убедиться в том, что плейер VCR или DVD подсоединен к телевизору, как показано на стр. 7, затем выбрать правильный ввод путем нажатия **↻**.

## **В** Почему имеется хорошее видеоизображение, а звук отсутствует?

**О** Проверить соединения всех выводов.

## **В** Почему изображение имеется, а звук отсутствует?

**О** Проверить, что громкость не была выключена или что не было выбрано глушение звука.


## **В** Почему картинка VCR/DVD черно-белая?

**О** Проверить, что был выбран правильный **ввод**, **S-VIDEO** или **AV**. См. стр. 27 **AV-Соединение**.

## **В** Что еще может вызвать плохое изображение?

**О** Помехи или слабый сигнал. Попробуйте другую ТВ-станцию. Может помочь **Ручная точная настройка**.

- 1** Выбрать меню **Ручная настройка**. Высветить станцию и нажать **OK**, затем нажать **▶** для выбора **Ручная точная настройка**.
- 2** С помощью **▲** или **▼** провести регулировку для получения наилучшего изображения и звука. Нажать **OK** и затем **EXIT**.



## **В** Почему органы управления на передней стороне телевизора не работают?

**О** Проверить, что **Блокир.** панели не **ВКЛ.**

## **В** Почему не работает дистанционный пульт управления?

**О** Проверить, что боковой выключатель на дистанционном пульте находится в ТВ-режиме. Проверить, что батарейки не разрядились и не вставлены неправильно.

## **В** Почему на экране постоянно присутствует сообщение?

**О** Удалить его нажатием на **Ⓡ+**.

# Вопросы и Ответы продолжение

**В** Почему на экране имеются вертикальные полосы в режиме ПК?

**О** Частота часов может нуждаться в регулировке. Выбрать **Настройка РС** в меню **НАСТРОЙКА**, высветить **Частота часов** и проводить регулировку до исчезновения линий.


**В** Почему в режиме ПК на экране присутствуют горизонтальные полосы и (или) размазанные изображения?

**О** Фаза часов может нуждаться в регулировке. Выбрать **Настройка РС** в меню **НАСТРОЙКА**, высветить **Фаза часов** и отрегулировать до прояснения изображения.

**В** Почему имеют место проблемы с текстом?

**О** Для хорошей работы системы текста нужен хороший сильный сигнала вещания. Для этого обычно требуется антенна на крыше или чердаке. Если текст не читается или искажен, проверить антенну. Перейти к *главной странице-указателю* текстовой услуги и найти *Руководство для пользователя*. Оно дает некоторую информацию о принципах работы текста. При необходимости дополнительной информации о пользовании текстом см. *раздел по тексту*.

**В** Почему отсутствуют подстраницы текста?


**О** Они либо не вещают или еще не были загружены. Нажать кнопку  для доступа. (см. *раздел по телетексту*).

**В** Почему видны четыре цветные номера текста, но не текст?

**О** Текст был выбран во время просмотра внешнего источника, т.е. DVD или VCR. Текст на экране не появится или может появиться окно сообщения об отсутствии информации. Выбрать канал вещания и нажать **ТЕХТ** для доступа.

**В** Почему имеют место неправильные цвета при проигрывании источника NTSC?

**О** Соединить источник через вывод SCART и проиграть. Выбрать **Ручная установка** в меню **НАСТРОЙКА**.



- 1 Настроить цвет на **Авто** и сделать **EXIT**.
- 2 Перейти к меню **Уст. изобр.** и отрегулировать тон.

**В** Почему REGZA-LINK не работает?

**О** Если настройки на соединенном оборудовании REGZA-LINK изменены, оборудование может не работать правильно с телевизором. Отсоединение кабеля HDMI и последующее подсоединение его может решить проблему. В противном случае выключить телевизор, извлечь сетевой кабель из стенной розетки, затем снова вставить его и включить телевизор.

**В** Почему отсутствует звук или изображение в режиме HDMI?

**О** Некоторое раннее оборудование HDMI может не работать правильно с новейшими ТВ продуктами HDMI по причине принятия нового стандарта. Попробовать настроить запаздывание **Lip Sync** на **Выкл.**

# Вопросы и Ответы продолжение

## **В** Почему мигают светодиоды на передней стороне телевизора?

**О** Обратиться к нижеприведенной таблице.

Индикация светодиодов		Состояние	Решение
Светодиод 2	Светодиод 1		
Выкл.	Зеленый (постоянно)	ТВ работает правильно	
Выкл.	Красный (постоянно)	Ожидание при вкл. питания	
Зеленый (постоянно)	Красный (постоянно)	Режим настроен на активное ожидание*	
Выкл.	Зеленый (постоянно)	Таймер авто-отключения*	
Зеленый (постоянно)	Красный (постоянно)	Таймер включения**	
Выкл.	Красный мигает цикл 0,5 сек.	Обнаружение защиты питания	Выключить ТВ и отсоединить сетевой кабель. Снова вставить сетевой кабель и включить ТВ.
Выкл.	Красный мигает цикл 1 сек.	Ненормальная работа линии ШИМЫ	
Выкл.	2 раза мигает с интервалом 2 сек.	Ненормальная работа (ошибка инициализации)	

\* Только цифровой

\*\* Только аналоговый

Русский

### Очистка экрана и корпуса телевизора...

Выключить питание, очистить экран и корпус мягкой сухой тканью. **Не** рекомендуется использовать коммерческие полироли или растворители для очистки экрана или корпуса, т.к. это может вызвать повреждение.

### Утилизация...

**Нижеследующая информация относится только к странам-членам ЕС:**

Символ на ТВ означает, что данное изделие не может утилизироваться как обычные бытовые отходы. Правильно утилизируя его, вы можете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могли бы иметь место в результате неправильного избавления от этого изделия. Для получения более подробной информации об утилизации этого изделия обратитесь в местные органы власти, местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели это изделие.



# Примечания

Для записи вашей информации

Русский

# Информация


**Перед подсоединением любого внешнего оборудования выключить все выключатели сетевого питания. При отсутствии выключателя извлечь штепсельную вилку из стенной розетки.**

## Соединение компьютера

Информация сигналов для 15-штырьевого соединителя Mini D-sub

Штырь №.	Название сигнала	Штырь №.	Название сигнала
1	R	9	NC
2	G	10	Земля
3	B	11	NC
4	NC (не соединен)	12	NC
5	NC	13	H-синхро
6	Земля	14	V-синхро
7	Земля	15	NC
8	Земля		

Разводка разъема  
RGB/PC



## Соединение DVD/STB через HDMI

Приемлемые видеосигналы через разъемы HDMI

Н. Активный	V. Активный	I/P	Н. Частота (кГц)	V. Частота (Гц)	Частота пикселей (МГц)
720	576	Prog	31.250	50.000	27.000
1280	720	Prog	37.500	50.000	74.250
1920	1080	Int	28.125	50.000	74.250
640	480	Prog	31.469	59.940	25.175
720	480	Prog	31.469	59.940	27.000
1280	720	Prog	44.955	59.940	74.176
1920	1080	Int	33.716	59.940	74.176
640	480	Prog	31.500	60.000	25.200
720	480	Prog	31.500	60.000	27.027
1280	720	Prog	45.000	60.000	74.250
1920	1080	Int	33.750	60.000	74.250
1920	1080	Prog	26.975	23.976	74.176
1920	1080	Prog	27.000	24.000	74.250
1920	1080	Prog	56.250	50.000	148.500
1920	1080	Prog	67.433	59.940	148.352
1920	1080	Prog	67.500	60.000	148.500

*Int = чересстрочный; Prog = прогрессивный*

# Технические характеристики и приспособления

## Системы/каналы вещания

PAL-I	UHF UK21-UK69
PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12

**Входной видеосигнал** PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

## Внешние соединения

EXT1	Ввод	21-штырьевой SCART	RGB, A/V Выбираемый вывод
EXT2	Ввод	21-штырьевой SCART	A/V, S-видео
EXT3	Ввод	Гнезда для звука	Y, P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> Гнезда для звука A/V
EXT3	Ввод (боковой)	Гнездо для звука Гнезда для звука	Видео Аудио L + R
HDMI 1/2	Ввод	HDMI™ (1080p, LIP SYNC)	
PC	Ввод	Mini D-sub 15-штырьевой	Аналоговый сигнал RGB
PC/HDMI1	Аудио	Гнезда для звука	Аудио L + R

Вывод к гнезду звука активного "суперхрипуна"

Фиксир. Аудио вывод Гнезда для звука Аудио L + R

**Сtereo** Nicam  
Система с 2-мя несущими

**Модель с размером видимого экрана** (прибл.)  
Модель 32 80 см  
37 94 см  
42 107 см

**Дисплей** 16:9

**Вывод звука** (с искажением 10%) Сеть 10 Вт + 10 Вт

**Расход электроэнергии** (прибл.)  
Модель 32 159 Вт  
37 197 Вт  
42 183 Вт

**Ожидание** (прибл.)  
Модель 32 0,9 Вт  
37 0,9 Вт  
42 0,9 Вт

**Размеры** (прибл.)  
Модель 32 60 см (высота) 80 см (ширина)  
29 см (глубина)  
37 67 см (высота) 92 см (ширина)  
29 см (глубина)  
42 73 см (высота) 103 см (ширина)  
34 см (глубина)  
*(Высота включает подставку на ножках)*

**Масса** (прибл.)  
Модель 32 18 кг  
37 22 кг  
42 27,5 кг

**Гнездо для наушников** 3,5 мм стерео

**Приспособления**  
Пульт дистанционного управления  
2 батарейки  
(AAA, IEC R03 1,5 В)

Русский



Отпечатано на утилизированной бумаге, на 100% свободной от хлоринов.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited

Все права зарезервированы.


Воспроизведение частично или полностью без письменного разрешения строго запрещено.

**Toshiba Information Systems (U.K.) Limited**

Consumer Products Division (Отделение потребительских товаров),  
European Service Centre (Европейский сервисный центр),  
Admiralty Way, Camberley,  
Surrey, GU15 3DT, Великобритания

Технические характеристики могут изменяться без уведомления.  
Выгущено Zushi Illustration & Visualisation, Bristol, Великобритания





# Περιεχόμενα

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προφυλάξεις ασφαλείας – Μερικά πρέπει και δεν πρέπει που πρέπει να θυμάστε	4
Εγκατάσταση και σημαντικές πληροφορίες	5
Το τηλεχειριστήριο – συνοπτικός οδηγός	6
Σύνδεση εξωτερικών συσκευών – οδηγός για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών στο πίσω μέρος της τηλεόρασης	7
Σύνδεση υπολογιστή – σύνδεση υπολογιστή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης	8
Σύνδεση REGZA-LINK – σύνδεση εξοπλισμού Toshiba REGZA-LINK	9
Στοιχεία ελέγχου και συνδέσεις εισόδων – ενεργοποίηση τηλεόρασης, αναμονή, χρήση στοιχείων ελέγχου, υποδοχή ακουστικών κεφαλής, σύνδεση συσκευών στις πλαϊνές υποδοχές εισόδου	10
Συντονισμός τηλεόρασης μέσω της λειτουργίας Γρήγορη ρύθμιση παραμέτρων – γλώσσα, χώρα	11
Κατανομή θέσεων προγραμμάτων	11
Χειροκίνητος συντονισμός – εναλλακτική μέθοδος από τη λειτουργία Γρήγορη ρύθμιση παραμέτρων, απευθείας καταχώρηση καναλιών, συντονισμός θέσης προγράμματος για συσκευή καταγραφής πολυμέσων	12
Παράλειψη προγράμματος	13
Αυτόματος συντονισμός	14

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Γενικά στοιχεία ελέγχου – αλλαγή θέσης προγράμματος	14
Στοιχεία ελέγχου ήχου – ένταση, σίγαση ήχου, μπάσα/ πρίμα/ ισοστάθμιση	14
Στοιχεία ελέγχου ήχου – ενίσχυση μπάσων, υπερβαθμωτικό μεγάφωνο, δγλωσσια, εταθερός ήχος®	15
Ηχητικά εφέ SRS WOW™ – SRS 3D, FOCUS, TruBass	15
Παρακολούθηση σε ευρεία οθόνη	16
Στοιχεία ελέγχου εικόνας – θέση εικόνας, οπίσθιος φωτισμός	18
Στοιχεία ελέγχου εικόνας – προτιμήσεις εικόνας (αντίθεση, φωτεινότητα, χρώμα, απόχρωση, ευκρίνεια), ελαστικότητα μαύρου black stretch, μείωση θορύβου MPEG (MPEG NR), ψηφιακή μείωση θορύβου (DNR), χρωματική θερμοκρασία	19
Στοιχεία ελέγχου εικόνας – 3D διαχείριση χρωματος, ρύθμιση βασικών χρωμάτων, ενεργός έλεγχος οπίσθιου φωτισμού, λειτουργία κινηματογράφου	20
Στοιχεία ελέγχου εικόνας – Active Vision M100 (Μοντέλο 'R' μόνο), αυτόματη μορφή (ευρεία οθόνη), προσαρμογή 4:3, μπλε οθόνη, ρύθμιση πλάγιων πλαισίων, ακίνητη εικόνα	21
Κλειδίωμα πίνακα – απενεργοποιεί τα πλήκτρα πάνω στην τηλεόραση	22
Εμφάνιση ώρας	22
Στερεοφωνικές και δίγλωσσες μεταδόσεις – μεταδόσεις στερεοφωνικών/ μονοφωνικών ή δίγλωσσων προγραμμάτων	22
Χρονοδιακόπτης – ρύθμιση της τηλεόρασης για αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	22
Ρυθμίσεις PC – θέση εικόνας, φάση χρονισμού, χρονισμός δειγματοληψίας, επαναφορά	23
Στοιχεία ελέγχου REGZA-LINK – γενικές πληροφορίες, επιλογή πηγής εισόδου	24
Μενού REGZA-LINK – ενεργοποίηση REGZA-LINK	25
Μενού REGZA-LINK – αυτόματη μεταγωγή εισόδου TV, αυτόματη τροφοδοσία TV, αυτόματη αναμονή, προτίμηση ηχείων	26
Επιλογή εισόδου και συνδέσεις AV – υποδοχές εισόδου και εξόδου για τις συνδεδεμένες συσκευές, συγχρονισμός ήχου εικόνας	27

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ρύθμιση παραμέτρων, γενικές πληροφορίες, λειτουργίες Αυτόματο και LIST	29
Πλήκτρα ελέγχου	30

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ερωτήσεις και Απαντήσεις – απαντήσεις σε ορισμένα από τα πλέον κοινά ερωτήματα συμπεριλ αμβανομένου του μικροσυντονισμού και του συστήματος χρωμάτων	31
--	----

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σημειώσεις – για το αρχείο σας	34
Πληροφορίες – πληροφορίες σήματος	35
Προδιαγραφές και Παρελκόμενα – τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την τηλεόραση, παρεχόμενα παρελκόμενα	36

# Προφυλάξεις ασφαλείας

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, αλλά, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει να εφαρμόζονται οι κατάλληλες προφυλάξεις προς επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων και διασφάλιση της ασφάλειας. Παρακαλούμε διαβάστε τα κατωτέρω σημεία για τη δική σας ασφάλεια. Τα σημεία αυτά είναι γενικής φύσης, προορίζονται για τη διευκόλυνση στη χρήση όλων των ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων και ορισμένα από αυτά ενδέχεται να μην αφορούν τα αγαθά που έχετε αγοράσει.

## Κυκλοφορία αέρα

Αφήστε διάκενο 10 cm τουλάχιστον γύρω από την τηλεόραση ώστε να επιτρέπεται επαρκής αερισμός. Αυτό θα εμποδίσει την υπερθέρμανση και ενδεχόμενη βλάβη της τηλεόρασης. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται τα σκονισμένα μέρη.

## Βλάβη λόγω θερμότητας

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη, εάν η τηλεόραση μείνει εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμάστρα. Να αποφεύγετε μέρη που είναι εκτεθειμένα σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία. Να τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται από 5°C (41°F) το ελάχιστο έως 35°C (94°F) το μέγιστο.

## Τροφοδοσία δικτύου

Η τροφοδοσία δικτύου που απαιτείται για τη συσκευή αυτή είναι 220-240V AC 50/60Hz. Να μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε τροφοδοτικό DC ή οποιαδήποτε άλλη πηγή τροφοδοσίας. **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι η τηλεόραση δεν εδράζεται πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. ΜΗΝ αποκόπτετε το φως τροφοδοσίας από τη συσκευή αυτή, διότι διαθέτει ειδικό φίλτρο Ραδιοφωνικών Παρεμβολών, η αφαίρεση του οποίου θα προκαλέσει χειροτέρευση των επιδόσεων της.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.

## Πρέπει

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ** τις οδηγίες λειτουργίας πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

**ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις (συμπεριλαμβανομένου του φως τροφοδοσίας, των καλωδίων επέκτασης και των διασυνδέσεων μεταξύ των διαφόρων συσκευών) έχουν πραγματοποιηθεί κατάλληλα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Διακόψτε πρώτα την παροχή και αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας πριν από την πραγματοποίηση ή αλλαγή των συνδέσεων.

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ** τον αντιπρόσωπό σας, σε περίπτωση που έχετε τυχόν αμφιβολία σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία ή ασφάλεια της συσκευής.

**ΝΑ ΕΙΣΤΕ** προσεκτικοί με τις γυάλινες προσόψεις ή θύρες της συσκευής.

**ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΥΧΟΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ "ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ" ΣΤΟΙΧΕΙΑ.**

**ΤΟ ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟ.**

## Δεν πρέπει

**ΜΗΝ** παρεμποδίζετε τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής με αντικείμενα όπως εφημερίδες, υφασμάτινα καλύμματα, κουρτίνες κλπ. Η υπερθέρμανση θα προκαλέσει βλάβη και θα συντομεύσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

**ΜΗΝ** επιτρέπετε την έκθεση της ηλεκτρικής συσκευής σε σταγόνες ή πιτσιλιώματα ή την τοποθέτηση αντικειμένων που είναι γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

**ΜΗΝ** τοποθετείτε θερμά αντικείμενα ή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά ή φώτα νυκτός πάνω ή κοντά στη συσκευή. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να λιώσουν τα πλαστικά μέρη και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

**ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε πρόχειρα στήριγματα και ΠΟΤΕ μην επισκευάζετε τα σκέλη με ξυλόβιδες. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια, πρέπει πάντα να τοποθετείτε το στήριγμα, τον βραχίονα ή τα σκέλη που έχουν εγκριθεί από τους κατασκευαστές με τα παρεχόμενα εξαρτήματα στήριξης σύμφωνα με τις οδηγίες.

**ΜΗΝ** αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν είναι αφύλακτη, εκτός αν αναφέρεται συγκεκριμένα ότι έχει σχεδιαστεί για λειτουργία χωρίς φύλαξη ή ότι διαθέτει λειτουργία αναμονής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αποσυνδέοντας το φως και βεβαιωθείτε ότι τα μέλη της οικογένειάς σας γνωρίζουν πώς να το εφορμόσουν. Ενδεχομένως να απαιτείται η πραγματοποίηση ειδικών διευθετήσεων για άτομα με αναπηρίες.

**ΜΗΝ** επιτρέπετε τη συνέχιση της λειτουργίας της συσκευής εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία σχετικά με το εάν λειτουργεί φυσιολογικά ή εάν έχει υποστεί τυχόν βλάβη - απενεργοποιήστε την, αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** – η υπερβολική πίεση του ήχου από ακουστικά ή ακουστικά κεφαλής μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

**ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ - ΠΟΤΕ ΜΗΝ** επιτρέπετε σε **οποιοδήποτε, ιδιαίτερα στα παιδιά, να ωθούν ή να χτυπούν την θθόνη, να εισάγουν αντικείμενα στις οπές, τις θυρίδες ή οποιαδήποτε άλλα ανοίγματα του περιβλήματός.**

**ΠΟΤΕ ΜΗΝ** εικάζετε ή ενεργείτε απερίσκεπτα στην περίπτωση ηλεκτρικών συσκευών **οποιοδήποτε είδους - πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια.**

# Εγκατάσταση και σημαντικές πληροφορίες


## Χώρος εγκατάστασης

Τοποθετήστε την τηλεόραση μακριά από άμεσο ηλιακό φως και έντονα φώτα, για άνετη παρακολούθηση συνιστάται απαλός, έμμεσος φωτισμός. Να χρησιμοποιείτε κουρτίνες ή στάρια ώστε να εμποδίζεται η πτώση άμεσου ηλιακού φωτός πάνω στην οθόνη.

Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε στιβαρή βάση στήριξης, η επιφάνεια έδρασης θα πρέπει να είναι επίπεδη και σταθερή. **Η συσκευή πρέπει να ασφαλιστεί στον τοίχο με στιβαρό άγκιστρο χρησιμοποιώντας το κλιπ στο πίσω μέρος του στηρίγματος ή να ασφαλιστεί στη βάση στήριξης χρησιμοποιώντας τον μιάνα στερέωσης που βρίσκεται κάτω από το στηρίγμα της τράπεζας, αυτό θα εμποδίσει την πτώση της συσκευής.**

Οι οθόνες LCD κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τεχνολογία ακριβείας εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, μερικές φορές όμως ορισμένα σημεία της οθόνης ενδέχεται να στερούνται στοιχείων εικόνας ή να παρουσιάζουν φωτεινές κηλίδες. Δεν πρόκειται περί ένδειξης δυσλειτουργίας.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση βρίσκεται σε θέση όπου δεν είναι δυνατόν να χτυπηθεί ή να ωθηθεί από διάφορα αντικείμενα, καθώς η πίεση θα προκαλέσει σπάσιμο ή βλάβη στην οθόνη, και ότι δεν είναι δυνατή η εισαγωγή μικρών αντικειμένων μέσα στις θυρίδες ή τα ανοίγματα του περιβλήματος.

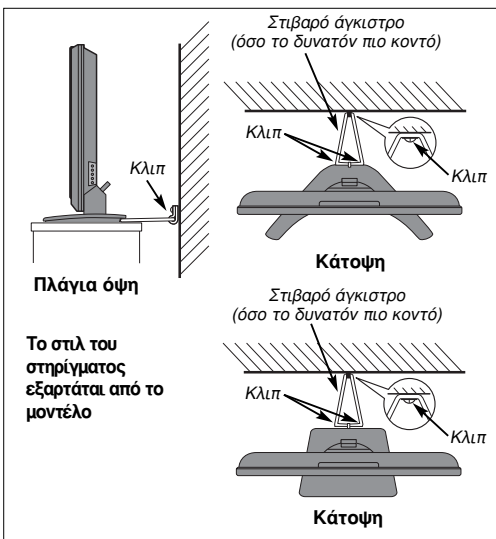

## Παρακαλούμε προσέξτε

### ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Η Toshiba δεν θα φέρει ευθύνη σε καμία απολύτως περίπτωση για τυχόν απώλεια ή/και βλάβη στο προϊόν λόγω:

- i) πυρκαγιάς,
- ii) σεισμού,
- iii) βλάβης λόγω ατυχήματος,
- iv) εσκεμμένης κακής χρήσης του προϊόντος,
- v) χρήσης του προϊόντος σε ακατάλληλες συνθήκες,
- vi) απώλειας ή/και βλάβης που προκαλείται στο προϊόν ενώ αυτό βρίσκεται στην κατοχή τρίτου,
- vii) τυχόν βλάβης ή απώλειας λόγω της μη τήρησης των οδηγιών όπως αυτές αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή/και λόγω αμέλειας,
- viii) τυχόν απώλειας ή βλάβης προκαλούμενης ευθέως λόγω κακής χρήσης ή δυσλειτουργίας του προϊόντος στη διάρκεια της χρήσης του ταυτόχρονα με άλλες σχετικές συσκευές,


Περαιτέρω, η Toshiba δεν θα φέρει ευθύνη σε καμία απολύτως περίπτωση για τυχόν επακόλουθη ζημία ή/και βλάβη που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα ακόλουθα, απώλεια κέρδους, διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλεια καταγεγραμμένων δεδομένων που προκαλείται στη διάρκεια της φυσιολογικής λειτουργίας ή κακής χρήσης του προϊόντος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να χρησιμοποιείται, όταν υπάρχει διαθέσιμος, ένας βραχιόνας τοίχου ή υποστηρίγματα της Toshiba. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί βραχιόνας τοίχου ή στηρίγμα της Toshiba, τότε η έγκριση BEAB του προϊόντος θα ακυρωθεί και ο εξοπλισμός στη συνέχεια χρησιμοποιείται ίδια ευθύνη του καταναλωτή.

Κατά την αναπαραγωγή ακίνητων εικόνων που παράγονται από εκπομπές 4:3, υπηρεσίες τελετέξτ, λογότυπα αναγνώρισης καναλιών, οθόνες υπολογιστών, παιχνίδια βίντεο, μενού επί της οθόνης, κ.λ.π. στην οθόνη της τηλεόρασης για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ώστε να γίνονται αισθητά, συνιστάται πάντα η μείωση των ρυθμίσεων φωτεινότητας και αντίθεσης.

# Τηλεχειριστήριο

Απλή αναφορά στο τηλεχειριστήριό σας με μια ματιά

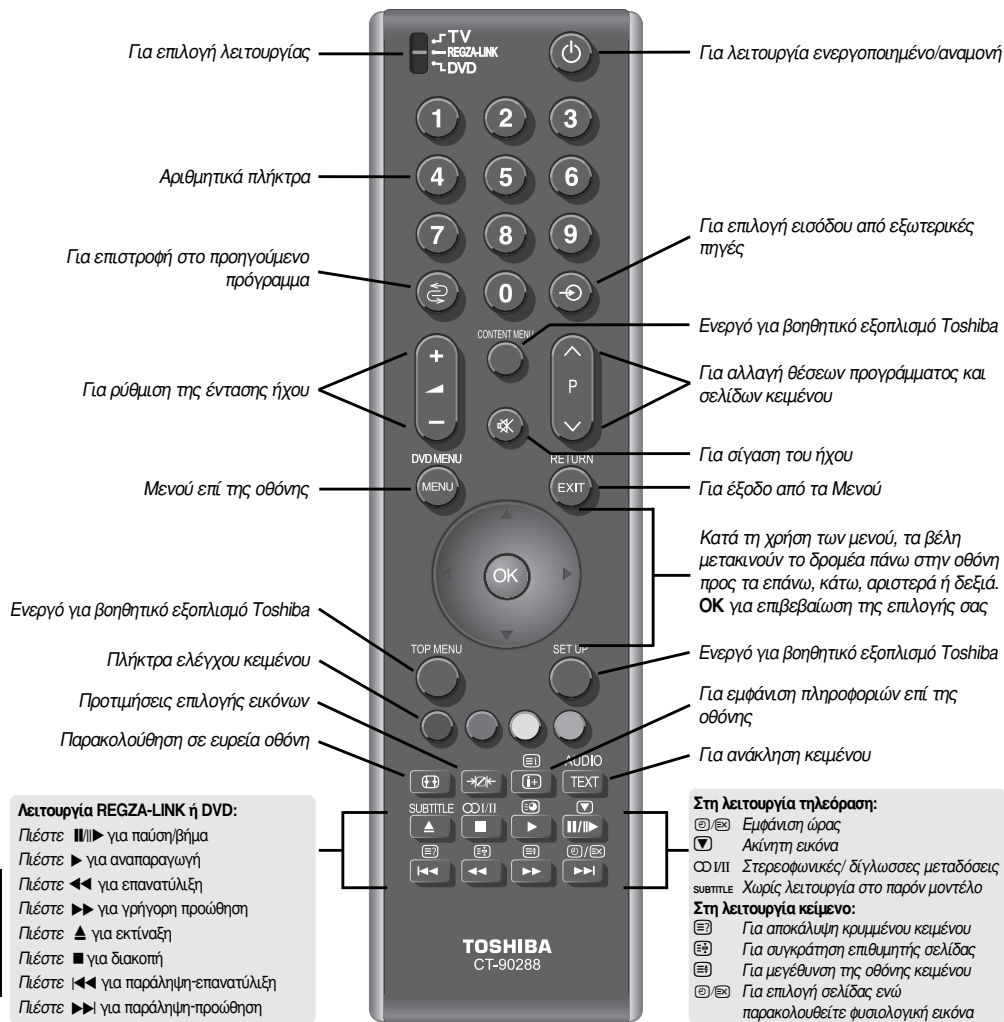


Ελληνικά

**Λειτουργία REGZA-LINK ή DVD:**  
 Πιέστε **IIII>** για παύση/βήμα  
 Πιέστε **>** για αναπαραγωγή  
 Πιέστε **<<** για επανατύλιξη  
 Πιέστε **>>** για γρήγορη προώθηση  
 Πιέστε **▲** για εκτίναξη  
 Πιέστε **■** για διακοπή  
 Πιέστε **⏪** για παράλληλη-επανατύλιξη  
 Πιέστε **>>>** για παράλληλη-προώθηση

**Στη λειτουργία τηλεόρασης:**  
 ☼ Εμφάνιση ώρας  
 ▼ Ακίνητη εικόνα  
 ◻/◻ Στερεοφωνικές/ δίγλωσσες μεταδόσεις  
 SUBTITLE Χωρίς λειτουργία στο παρόν μοντέλο  
**Στη λειτουργία κείμενο:**  
 ☰ Για αποκάλυψη κρυμμένου κειμένου  
 ☰ Για συγκράτηση επιθυμητής σελίδας  
 ☰ Για μεγέθυνση της οθόνης κειμένου  
 ☼/☼ Για επιλογή σελίδας ενώ παρακολουθείτε φυσιολογική εικόνα


## Τοποθέτηση μπαταριών και εμβέλεια τηλεχειριστηρίου



Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα ώστε να αποκαλυφθεί το διαμέρισμα των μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες τοποθετήθηκαν με τη σωστή πολικότητα. Ο κατάλληλος τύπος μπαταριών για το συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο είναι AAA, IEC R03 1,5V.  
 Μην συνδυάζετε μία χρησιμοποιημένη, παλιά μπαταρία με μία καινούργια ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων. Αφαιρέστε τις άδεις μπαταρίες αμέσως ώστε να αποτραπεί η διαρροή οξέος μέσα στο διαμέρισμα των μπαταριών. Φροντίστε για την απόρριψή τους σε χαρακτηρισμένο χώρο διάθεσης. **Προειδοποίηση:** οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά ή άλλη παρόμοια πηγή.  
 Οι επιδόσεις του τηλεχειριστηρίου χειροτερεύουν όταν η απόσταση υπερβαίνει τα πέντε μέτρα ή η γωνία υπερβαίνει τις 30 μοίρες από το κέντρο της τηλεόρασης. Εάν παρατηρηθεί μείωση της εμβέλειας λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου, ενδέχεται να απαιτείται αντικατάσταση των μπαταριών.

# Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

**Πριν από τη σύνδεση τυχόν εξωτερικών συσκευών, κλείστε όλους του διακόπτες κύριας τροφοδοσίας. Εάν δεν υπάρχει διακόπτης αφαιρέστε το φις από την επιτοίχια υποδοχή (πρίζα).**

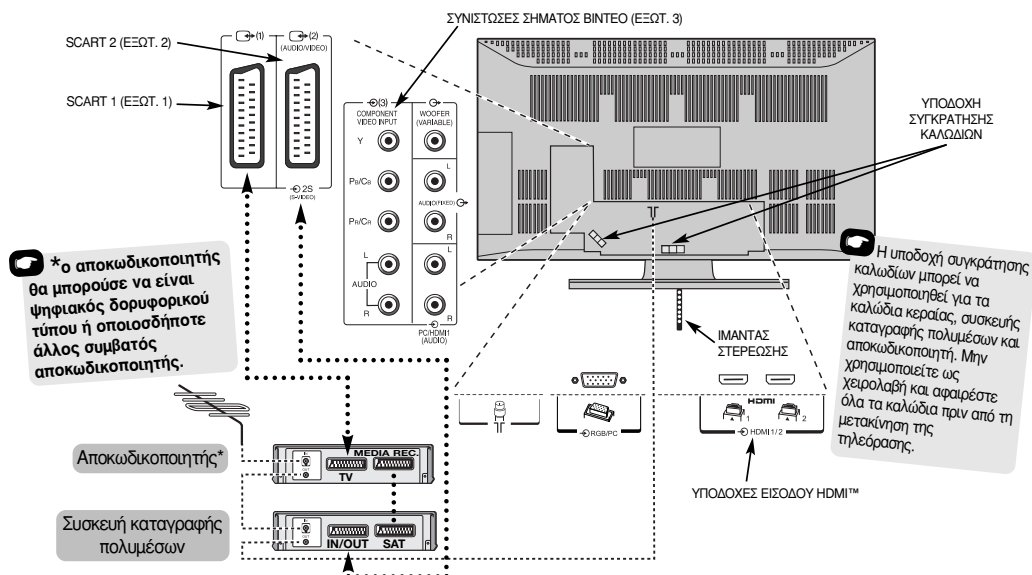

## Καλώδιο κεραίας:

Συνδέστε την κεραία στην υποδοχή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Εάν χρησιμοποιείτε αποκωδικοποιητή\* ή/και συσκευή καταγραφής πολυμέσων, απαιτείται να συνδέσετε την κεραία μέσω του αποκωδικοποιητή ή/και της συσκευής καταγραφής πολυμέσων στην τηλεόραση.

## Καλώδια SCART:

Συνδέστε την υποδοχή **IN/OUT** (είσοδος/ έξοδος) της συσκευής καταγραφής βίντεο στην τηλεόραση. Συνδέστε την υποδοχή **TV** (τηλεόραση) του αποκωδικοποιητή στην τηλεόραση. Συνδέστε την υποδοχή **SAT** (δορυφ.) της συσκευής καταγραφής πολυμέσων στην υποδοχή **MEDIA REC.** του αποκωδικοποιητή.

Πριν πραγματοποιήσετε **Αυτόματος συντονισμός** ρυθμίστε τον αποκωδικοποιητή και τη συσκευή καταγραφής πολυμέσων στην ένδειξη **Αναμνή.**

Οι υποδοχές ακουστικών σημάτων δίπλα στις υποδοχές **COMPONENT VIDEO INPUT** (είσοδος συστημάτων σημάτων βίντεο) δέχονται ακουστικά σήματα **L** (αριστερό) και **R** (δεξιά).

Επιπλέον, υπάρχει σταθερή εξωτερική έξοδος ήχου, η οποία καθιστά εφικτή τη σύνδεση κατάλληλης μονάδας **Hi-Fi**.

Το **HDMI™** (διαεπαφή πολυμέσων υψηλής ανάλυσης) χρησιμοποιείται με **DVD**, αποκωδικοποιητή ή ηλεκτρική συσκευή που διαθέτει έξοδο ψηφιακού ακουστικού σήματος και σήματος βίντεο.

Το **REGZA-LINK** λειτουργεί μόνο μέσω **HDMI** όταν χρησιμοποιείτε άλλο εξοπλισμό **Toshiba** με δυνατότητα **REGZA-LINK**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστάται η χρήση καλωδίου **HDMI** με το λογότυπο **HDMI (HDMI)**. Κατά τη σύνδεση άλλου εξοπλισμού στην τηλεόραση, εάν η σύνδεση είναι ικανή για 1080p θα απαιτηθεί καλώδιο Κατηγορίας 2. Ένα συμβατικό καλώδιο **HDMI/DVI** ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε αυτή τη λειτουργία. Συνιστάται το μήκος του καλωδίου **DVI** ή του καλωδίου του προσαρμογέα **DVI/HDMI** να είναι μικρότερο από 2 m.

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΞΤΕ:** Αν και είναι εφικτή η σύνδεση της συγκεκριμένης τηλεόρασης με συσκευή **HDMI**, ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

**Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης ευρείας ποικιλίας εξωτερικών συσκευών στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, επομένως πρέπει να ανατρέξετε στα εγχειρίδια χρήσης όλων των επιπλέον συσκευών.**

Συνιστούμε τη χρήση του **SCART 1** για αποκωδικοποιητή και του **SCART 2** για συσκευή καταγραφής πολυμέσων. Εάν περίπτωση σύνδεσης συσκευής **S-VIDEO**, ρυθμίστε το **είσοδος** για **EΞΩΤ. 2**. Ανατρέξτε στη σελίδα 27.


Εάν η τηλεόραση μεταγέται αυτόματα για την παρακολούθηση εξωτερικής συσκευής, επιστρέψτε στη φυσιολογική λειτουργία τηλεόρασης πιέζοντας το πλήκτρο με τη θέση του επιθυμητού προγράμματος. Για ανάκληση εξωτερικής συσκευής, πιέστε **↶** για να επιλέξετε από **TV, EXT1, EXT2, EXT3C, HDMI1, HDMI2** ή **PC**.

Το **HDMI**, το λογότυπο **HDMI** και το **High-Definition Multimedia Interface** είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της εταιρείας **HDMI Licensing, LLC**.

Ελληνικά

# Σύνδεση υπολογιστή

**Πριν από τη σύνδεση τυχόν εξωτερικών συσκευών, κλείστε όλους του διακόπτες κύριας τροφοδοσίας. Εάν δεν υπάρχει διακόπτης αφαιρέστε το φιλ από την επιτοίχια υποδοχή (πρίζα).**

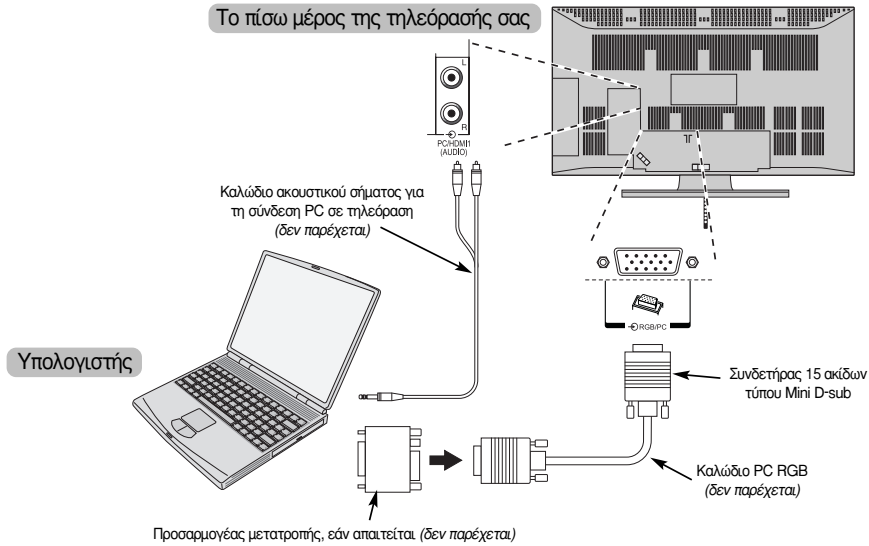

Συνδέστε το καλώδιο PC από τον υπολογιστή στον ακροδέκτη PC στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Συνδέστε το καλώδιο ακουστικού σήματος στην υποδοχή ακουστικού σήματος PC/HDMI1 στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Επιλέξτε **PC** από τις επιλογές **Ήχος PC/HDMI1** στο μενού **Σύνδεση AV** που βρίσκεται μέσα στο μενού **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**.

Πιέστε για επιλογή της λειτουργίας PC.

## ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΞΕΤΕ:

Δεν είναι εφικτή η σύνδεση ορισμένων μοντέλων PC στη συγκεκριμένη τηλεόραση.

Δεν απαιτείται προσαρμογέας για υπολογιστές με ακροδέκτη 15 ακίδων τύπου mini D-sub συμβατού με DOS/V.

Ενδέχεται να εμφανίζεται μία ζώνη στις άκρες της οθόνης ή τμήματα της εικόνας να αποκρύπτονται. Αυτό οφείλεται στην κλιμακοποίηση της εικόνας από τη συσκευή, δεν πρόκειται περί δυσλειτουργίας.

Όταν επιλέγεται η λειτουργία της εισόδου PC, ορισμένες δυνατότητες της τηλεόρασης δεν είναι πλέον διαθέσιμες, π.χ. **Χειροκίνητη ρύθμιση** στο μενού **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**, **Χρώμα**, **Απόχρωση**, **DNR** και **Ένταση μαύρου** στο μενού **Ρυθμίσεων**.

Η απεικόνιση των ακόλουθων σημάτων είναι εφικτή:

VGA: 640 x 480/60 Hz (VESA)  
VGA: 640 x 480/75 Hz (VESA)  
SVGA: 800 x 600/60 Hz (VESA)  
SVGA: 800 x 600/75 Hz (VESA)  
XGA: 1024 x 768/60 Hz (VESA)  
XGA: 1024 x 768/70 Hz (VESA)  
XGA: 1024 x 768/75 Hz (VESA)  
WXGA: 1280 x 768/60 Hz (VESA)  
WXGA: 1280 x 768/60 Hz (VESA) – Μειωμένο διάστημα αμαύρωσης  
WXGA: 1280 x 768/75 Hz (VESA)  
WXGA: 1360 x 768/60Hz (VESA)  
SXGA: 1280 x 1024/60 Hz (VESA)  
SXGA: 1280 x 1024/75 Hz (VESA)


**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν είναι **συνδεδεμένα, ορισμένα PC ενδέχεται να μην απεικονίζονται σωστά.**

Κατά τη σύνδεση ενός PC μέσω HDMI, τα ακόλουθα σήματα είναι αποδεκτά (ανατρέξτε στη σελίδα 17):

1080i 50/60Hz  
1080p 50/60Hz  
720p 50/60Hz

# Σύνδεση REGZA-LINK

Εάν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή συμβατή με REGZA-LINK, ο έλεγχος των βασικών λειτουργιών του συνδεδεμένου εξοπλισμού ήχου/βίντεο είναι εφικτός μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

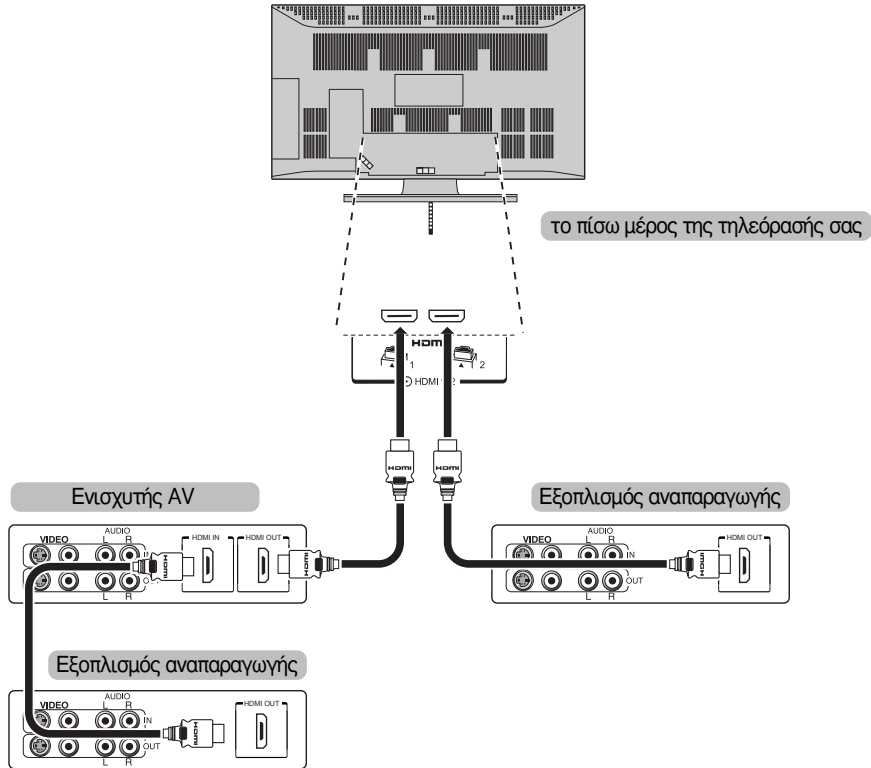

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για σωστή λειτουργία, συνιστάται η σύνδεση όλων των συσκευών ήχου/βίντεο μέσω καλωδίων HDMI με το λογότυπο HDMI ( **HDMI** ). Εάν υπάρχουν αρκετές συσκευές συνδεδεμένες, ενδέχεται η δυνατότητα REGZA-LINK να μη λειτουργεί σωστά.


Μετά από τη σύνδεση του εξοπλισμού, χρησιμοποιήστε τα μενού REGZA-LINK για να εγκαταστήσετε τις επιθυμητές επιλογές. Πρέπει επίσης να ρυθμιστούν οι παράμετροι του συνδεδεμένου εξοπλισμού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας κάθε συνδεδεμένης συσκευής.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η δυνατότητα REGZA-LINK χρησιμοποιεί Τεχνολογία CEC όπως καθορίζεται από το πρότυπο HDMI. Αυτή η δυνατότητα περιορίζεται στα μοντέλα που ενσωματώνουν το REGZA-LINK της Toshiba. Πάντως, η Toshiba δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις συγκεκριμένες λειτουργίες. Ανατρέξτε στα μεμονωμένα εγχειρίδια οδηγιών για πληροφορίες περί συμβατότητας.

# Στοιχεία ελέγχου και συνδέσεις εισόδων

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης ευρείας ποικιλίας εξωτερικών συσκευών στις υποδοχές εισόδων στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης.

Ενώ όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις και οι έλεγχοι για την τηλεόραση πραγματοποιούνται μέσω του τηλεχειριστηρίου, τα πλήκτρα πάνω στην τηλεόραση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ορισμένες λειτουργίες.

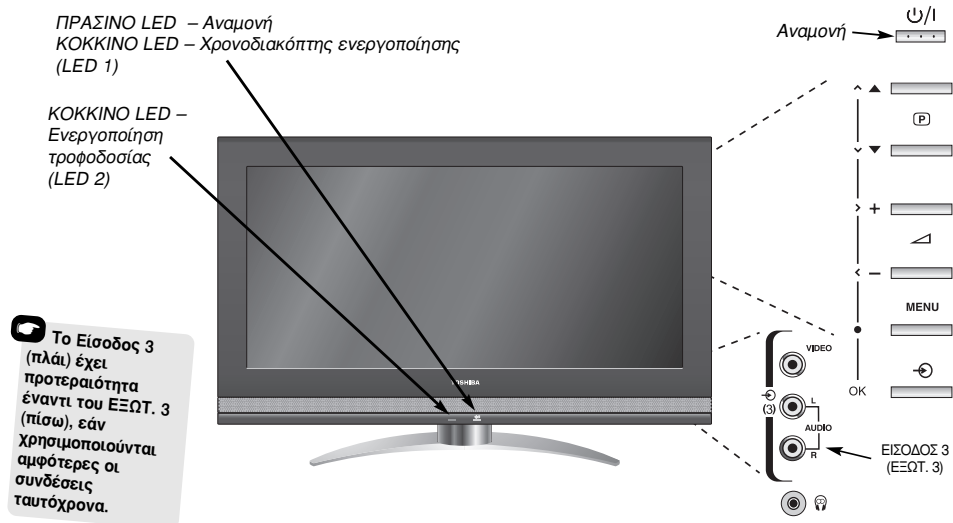

## Ενεργοποίηση

Εάν το ΚΟΚΚΙΝΟ LED δεν είναι αναμμένο, ελέγξτε εάν το φις είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος. Εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται, πιέστε **⏻** στο τηλεχειριστήριο, ενδέχεται να καθυστερήσει λίγα λεπτά.

Για να θέσετε την τηλεόραση στη λειτουργία Αναμονή, πιέστε **⏻** στο τηλεχειριστήριο. Για να παρακολουθήσετε τηλεόραση, πιέστε **⏻** ξανά. Η εμφάνιση της εικόνας ενδέχεται να καθυστερήσει μερικά δευτερόλεπτα.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τηλεόρασης απαιτείται να χρησιμοποιήσετε τα μενού επί της οθόνης. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** (μενού) στο τηλεχειριστήριο για να προβάλετε τα μενού.

Η γραμμή μενού στο πάνω μέρος των οθονών εμφανίζει πέντε διαφορετικά θέματα με τη μορφή συμβόλων. Καθώς η επιλογή κάθε συμβόλου πραγματοποιείται πιέζοντας τα πλήκτρα **◀** ή **▶** στο δακτύλιο πλοήγησης του τηλεχειριστηρίου, οι αντίστοιχες επιλογές του εμφανίζονται από κάτω.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πιέστε το πλήκτρο **▼** στο δακτύλιο πλοήγησης για να μετακινηθείτε προς τα κάτω ανάμεσα τους και τα πλήκτρα **OK**, **◀** ή **▶** για να επιλέξετε την επιθυμητή ένδειξη. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης. Οι λειτουργίες κάθε μενού περιγράφονται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο.

## Χρήση στοιχείων ελέγχου και συνδέσεις

Για ρύθμιση της έντασης ήχου, πιέστε **—** **▲** +.

Για αλλαγή της θέσης προγράμματος, πιέστε **▼** **(P)** **▲**.

Πιέστε **MENU** και **◀**, **▶**, **▲** ή **▼** για έλεγχο των επιλογών ήχου και εικόνας.

Πιέστε **MENU** για να τελειώσετε.

Όταν συνδέετε συσκευή ήχου στο **EXT3**, συνδέστε την έξοδο ακουστικού σήματος της συσκευής στις υποδοχές ακουστικού σήματος της τηλεόρασης.

Για επιλογή της Εισόδου, πιέστε **↻** έως ότου η ένδειξη **EXT3** εμφανιστεί στην οθόνη, όπως περιγράφεται στη σελίδα 27. Η τηλεόραση θα ανιχνεύσει τον τύπο του σήματος αυτόματα.

*Παρακαλούμε να ανατρέχετε πάντα στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής προς σύνδεση για πλήρεις λεπτομέρειες.*

*Παρακαλούμε προσέξτε:* Η εισαγωγή του βύσματος ακουστικών κεφαλής προκαλεί σίγαση του ήχου από όλα τα ηχεία.


# Συντονισμός τηλεόρασης μέσω της λειτουργίας Γρήγορη εγκατάσταση, κατανομή θέσεων προγραμμάτων

Πριν από την ενεργοποίηση της τηλεόρασης, ρυθμίστε τον αποκωδικοποιητή και τη συσκευή καταγραφής πολυμέσων στην ένδειξη **Αναμονή**, εάν είναι συνδεδεμένα. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τηλεόρασης χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου όπως περιγράφεται λεπτομερώς στη σελίδα 6.

- 1 Συνδέστε την τηλεόραση στην παροχή ρεύματος και πιάστε το πλήκτρο . Θα εμφανιστεί η οθόνη **Quick Setup** (γρήγορη ρύθμιση παραμέτρων).



- 2 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ή επιλέξτε την ένδειξη **Language** (Γλώσσα), στη συνέχεια πιάστε **OK**.
- 3 Στη συνέχεια, πιάστε τα πλήκτρα ή για να επιλέξετε την ένδειξη **Χώρα** και πιάστε **OK**.
- 4 Για έναρξη της λειτουργίας **Αυτόματος συντονισμός**, πιάστε **OK**.



Θα αρχίσει αναζήτηση για όλους τους διαθέσιμους σταθμούς. Η γραμμή ολίσθησης θα κινείται κατά μήκος της γραμμής ανάλογα με την πρόοδο της αναζήτησης.

**Πρέπει να αφήσετε την τηλεόραση να ολοκληρώσει την αναζήτηση.**

Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί, η τηλεόραση θα επιλέξει αυτόματα τη θέση προγράμματος 1. Ενδέχεται η εικόνα να μην είναι ευκρινής ή το σήμα να είναι αδύνατο, έτσι η αλλαγή της σειράς των σταθμών είναι εφικτή μέσω της λειτουργίας **Χειροκίνητος συντονισμός** που εμφανίζεται στην οθόνη.



- 5 Μόλις εμφανιστεί η λίστα των σταθμών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή για να επισημάνετε το σταθμό που επιθυμείτε να **μετακινήσετε** και πιάστε το πλήκτρο .

Ο επιλεγμένος σταθμός θα μετακινηθεί στα δεξιά της οθόνης.



- 6 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα στη θέση που επιθυμείτε. Καθώς ενεργείτε με τον τρόπο αυτό, οι άλλοι σταθμοί μετακινούνται για να δημιουργήσουν ελεύθερο χώρο.
- 7 Πιάστε το πλήκτρο για να αποθηκεύσετε την κίνησή σας.

Επαναλάβετε όσες φορές απαιτείται, στη συνέχεια πιάστε **EXIT**.


Εάν δεν είναι εφικτή η σύνδεση της τηλεόρασης σε μία συσκευή καταγραφής πολυμέσων/ αποκωδικοποιητή με καλώδιο τύπου SCART ή εάν απαιτείται σταθμός σε άλλο **σύστημα** χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Χειροκίνητος συντονισμός** για να εκχωρήσετε μία θέση προγράμματος, ανατρέξτε στη σελίδα 12.

# Χειροκίνητος συντονισμός

Ο χειροκίνητος συντονισμός της τηλεόρασης είναι εφικτός μέσω της λειτουργίας **Χειροκίνητος συντονισμός**. Για παράδειγμα: Εάν δεν είναι εφικτή η σύνδεση της τηλεόρασης σε μία συσκευή καταγραφής πολυμέσων/ αποκωδικοποιητή με καλώδιο τύπου SCART ή ο συντονισμός ενός σταθμού σε άλλο **Εύστημα**.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ και ▶ για να μετακινηθείτε στην οθόνη και να διαλέξετε οποιαδήποτε από τις συγκεκριμένες επιλογές Χειροκίνητου συντονισμού.

Προγράμματα	Σύστημα	Colour System: Αυτόματο	Παράληψη προγραμ	Κανάλι	Αναζήτηση	Χειροκίνητη Μικρορύθμιση	Σταθμός
-------------	---------	-------------------------	------------------	--------	-----------	--------------------------	---------

**Προγράμματα:** Ο αριθμός που πρέπει να πιεστεί στο τηλεχειριστήριο.  
**Σύστημα:** Είναι συγκεκριμένο για κάθε περιοχή.  
**Colour System: Αυτόματο:** Εργαστασιακή ρύθμιση σε Αυτόματο, θα πρέπει να αλλάξει εάν παρουσιάζονται προβλήματα, δηλαδή, είσοδος NTSC από εξωτερική πηγή.  
**Παράληψη προγραμ:** Το σύμβολο  σημαίνει ότι δεν έχει αποθηκευτεί τίποτα ή ότι η δυνατότητα παράληψη ενός καναλιού είναι στη θέση ενεργοποιημένη. *Ανατρέξτε στη σελίδα 13.*  
**Κανάλι:** Ο αριθμός του καναλιού όπου μεταδίδει ένας σταθμός.  
**Αναζήτηση:** Αναζήτηση προς τα πάνω ή κάτω για σήμα.  
**Χειροκίνητη Μικρορύθμιση:** Χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση παρεμβολών/ αδύνατου σήματος. *Ανατρέξτε στη σελίδα 31.*  
**Σταθμός:** Αναγνώριση σταθμού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ και ◀ ή ▶ για την καταχώρηση έως και επτά χαρακτήρων.

Για να εκχωρήσετε μία θέση προγράμματος στην τηλεόραση για χρήση αποκωδικοποιητή ή συσκευής καταγραφής πολυμέσων: ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή ή τοποθετήστε μία προεγγεγραμμένη ταινία στη συσκευή καταγραφής πολυμέσων και πιέστε αναπαγωγή, στη συνέχεια πραγματοποιήστε χειροκίνητο συντονισμό.


- 1 Πιέστε **MENU** και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ◀ ή ▶ επιλέξτε το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**, με το πλήκτρο ▼ επισημάνετε την ένδειξη **Χειροκίνητος συντονισμός**, πιέστε **OK** για επιλογή.



- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επισημάνετε την επιθυμητή θέση προγράμματος π.χ. προτείνουμε τη θέση **Prog. 0** για μία συσκευή καταγραφής πολυμέσων.




- 3 Πιέστε **OK** για επιλογή. Εάν παρατηρηθεί παράληψη του προγράμματος, πρέπει να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα **Παράληψη προγραμ** πριν από την αποθήκευση.



- 4 Πιέστε το πλήκτρο ▶ για να επιλέξετε **Σύστημα** και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για αλλαγή, εάν απαιτείται.

- 5 Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ▶ για να επιλέξετε **Αναζήτηση**.


- 6 Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για έναρξη της αναζήτησης. Το σύμβολο αναζήτησης θα αναβοσβήνει.



- 7 Κάθε σήμα θα εμφανίζεται στην τηλεόραση, εάν δεν είναι το σήμα της δικής σας συσκευής καταγραφής πολυμέσων, πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ ξανά για νέα έναρξη αναζήτησης.

# Χειροκίνητος συντονισμός συνέχεια, Παράληψη προγράμματος

- 8** Μόλις εντοπιστεί το σήμα της δικής σας συσκευής καταγραφής πολυμέσων, πιέστε το πλήκτρο **►** για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **Σταθμός**. Με τα πλήκτρα **▲**, **▼**, **◀** και **▶** καταχωρήστε τους απαιτούμενους χαρακτήρες, π.χ. **VCR**.



- 9** Πιέστε **OK** για αποθήκευση.
- 10** Επαναλάβετε για κάθε θέση προγράμματος που επιθυμείτε να συντονίσετε ή, πιέστε **MENU** για να επιστρέψετε στη λίστα των καναλιών και να επιλέξετε τον επόμενο αριθμό προς συντονισμό.
- 11** Πιέστε **EXIT** μόλις τελειώσετε.
- 12** Για να ονομάσετε την εξωτερική συσκευή, π.χ. DVD στο EXT2, πιέστε **◀** για να επιλέξετε **EXT2**, στη συνέχεια επιλέξτε **Χειροκίνητη ρύθμιση** από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**.
- 13** Πιέστε το πλήκτρο **►** για να επιλέξετε **Label** (ονομασία), στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲**, **▼**, **◀** και **▶** καταχωρήστε τους απαιτούμενους χαρακτήρες.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συγκεκριμένη τηλεόραση έχει δυνατότητα απευθείας καταχώρησης καναλιών, εάν οι αριθμοί των καναλιών είναι γνωστοί. Επιλέξτε την οθόνη **Χειροκίνητη ρύθμιση** στο **Βήμα 3**. Καταχωρήστε **αρ. προγράμματος**, το **Εύστημα**, στη συνέχεια **C** για τυπικά (επίγεια) κανάλια ή **S** κανάλια καλωδιακής τηλεόρασης και τον αριθμό **Κανάλι**. Πιέστε **OK** για αποθήκευση.


## Παράληψη προγράμματος


Για να αποτραπεί η παρακολούθηση ορισμένων προγραμμάτων, η παράληψη της θέσης ενός προγράμματος είναι εφικτή. Η χρήση του τηλεχειριστηρίου δεν επιτρέπεται διότι τα κανάλια παραμένουν διαθέσιμα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Στη συνέχεια, η παρακολούθηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται ως συνήθως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου της τηλεόρασης, αλλά η θέση του προγράμματος που παραλήφθηκε δεν θα εμφανίζεται στην τηλεόραση.

- 1** Επιλέξτε **Χειροκίνητος συντονισμός** από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**.



- 2** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲** ή **▼** για να επισημάνετε τη θέση του προγράμματος προς παράληψη και πιέστε **OK** για επιλογή.
- 3** Πιέστε το πλήκτρο **►** για να επιλέξετε **Παράληψη προγραμ.**
- 4** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲** ή **▼** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Παράληψη προγραμ.** Πιέστε **OK**.

Το σύμβολο  πάνω στην οθόνη υποδηλώνει τη θέση του προγράμματος που παραλήφθηκε.



- 5** Πιέστε **MENU** και επαναλάβετε τη διαδικασία από το **Βήμα 2** ή πιέστε **EXIT**.

Η θέση κάθε προγράμματος θα πρέπει να επιλεγεί **μεμονωμένα**. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Παράληψη προγραμ.**, επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε θέση.

Δεν **είναι εφικτή** η επιλογή των θέσεων των προγραμμάτων που παραλήφθηκαν με τα πλήκτρα **P▲** ή **P▼** ή τα στοιχεία ελέγχου της τηλεόρασης, αλλά **παρμένει εφικτή** η πρόσβαση σε αυτές με τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.


# Αυτόματος συντονισμός, γενικά στοιχεία ελέγχου, στοιχεία ελέγχου ήχου

## Χρήση της λειτουργίας Αυτόματος συντονισμός

- 1 Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Αυτόματος συντονισμός**, πιέστε **MENU** και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**.



- 2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Γλώσσα** και τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για επιλογή.
- 3 Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ▼ επισημάνετε την ένδειξη **Χώρα**, στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για επιλογή. Η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει τώρα συντονισμό των σταθμών που λειτουργούν στη χώρα σας.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Αυτόματος συντονισμός**, στη συνέχεια πιέστε **OK**.

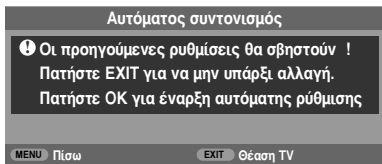

- 5 Για έναρξη της λειτουργίας **Αυτόματος συντονισμός**, πιέστε **OK**.

*Πρέπει να αφήσετε την τηλεόραση να ολοκληρώσει την αναζήτηση.*

Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, η τηλεόραση θα επιλέξει αυτόματα τη θέση προγράμματος 1. Ενδέχεται η εικόνα να μην είναι ευκρινής, έτσι η αλλαγή της σειράς των σταθμών είναι εφικτή μέσω της λειτουργίας **Χειροκίνητος συντονισμός**, ανατρέξτε στη σελίδα 11.

## Επιλογή θέσεων προγραμμάτων

Για να επιλέξετε μία θέση προγράμματος, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

Οι θέσεις των προγραμμάτων επιλέγονται επίσης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **P▲** και **P▼**.

Για να επαναφέρετε την προηγούμενη θέση προγράμματος πιέστε **Σ**.

Για να εμφανίσετε πληροφορίες επί της οθόνης δηλαδή θέση προγράμματος, λειτουργία εισόδου ή στερεοφωνικό/μονοφωνικό σήμα, πιέστε **[+]**. Πιέστε ξανά για ακύρωση.

## Στοιχεία ελέγχου ήχου


### Ένταση

Πιέστε **▲** – ή **▲** + για να ρυθμίσετε την ένταση.

### Σίγαση ήχου

Πιέστε **[X]** μία φορά για να απενεργοποιήσετε τον ήχο και ξανά για ακύρωση.

## Μπάσα, Πρίμα και Ισοστάθμιση

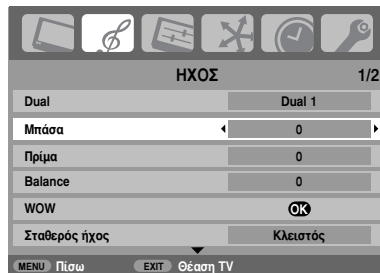

- 1 Πιέστε **MENU** και τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε την ένδειξη **ΗΧΟΣ**.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Μπάσα**, **Πρίμα** ή **Balance** και τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

# Στοιχεία ελέγχου ήχου συνέχεια, ηχητικά εφέ SRS WOW™, διγλωσσία, Σταθερός ήχος®

## Ενίσχυση μπάσων

Η λειτουργία **Ενίσχυση μπάσων** βελτιώνει το βάθος του ήχου των ηχείων της τηλεόρασης. Η διαφορά παρατηρείται μόνο σε περιπτώσεις ήχου με ισχυρά μπάσα.

- 1 Στο μενού **ΗΧΟΣ**, πιέστε το πλήκτρο ▼ για επισημάνση **Ενίσχυση μπάσων**. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός**.
- 2 Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Επίπεδο μπάσων** και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ◀ ή ▶ ρυθμίστε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.



Όταν υπάρχει συνδεδεμένο ένα υπερβαθμωμένο μεγάφωνο στην έξοδο Woofer Out (έξοδος βαθμωμένου μεγαφώνου) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, επιλέξτε **Σύνδεση AV** στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**, πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Woofer** και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ◀ ή ▶ επιλέξτε **Εσωτ.** (Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή εισόδου και συνδέσεις AV").

## Ηχητικά εφέ SRS WOW™

Το **SRS WOW™** είναι μία σουίτα ηχητικών εφέ που χρησιμοποιούν τα εκπεμπόμενα στερεοφωνικά σήματα προς παραγωγή βελτιωμένου ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης. Στην περίπτωση εκπομπής μονοφωνικού ήχου διατίθεται μόνον η λειτουργία **TruBass**.

Το **SRS 3D** παρέχει μία πλούσια ακουστική εμπειρία, η λειτουργία **FOCUS** εστιάζει τον ήχο και δίνει την εντύπωση ότι ο ήχος προέρχεται από το κέντρο της τηλεόρασης, η λειτουργία **TruBass** βελτιώνει τις χαμηλότερες συχνότητες μπάσων.

- 1 Πιέστε **MENU** και επιλέξτε το μενού **ΗΧΟΣ**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **WOW**, στη συνέχεια πιέστε **OK**.



- 3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **SRS 3D** και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ◀ ή ▶ επιλέξτε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.
- 4 Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **FOCUS** και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ◀ ή ▶ επιλέξτε **Ανοιχτός** or **Κλειστός**.
- 5 Επισημάνετε την ένδειξη **TruBass** και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Κλειστός**, **Χαμηλό** ή **Υψηλό** ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η δυνατότητα αυτή δεν διατίθεται μέσω ακουστικών κεραλής.

## Διγλωσσία

Εάν ένα πρόγραμμα ή μία ταινία μεταδίδονται με ηχητική ζώνη σε περισσότερες γλώσσες από μία, η δυνατότητα **DUAL** (διγλωσσία) επιτρέπει την επιλογή μίας από αυτές.

- 1 Πιέστε **MENU** και επιλέξτε το μενού **ΗΧΟΣ**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Dual**, στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Dual 1** ή **Dual 2**.

## Σταθερός ήχος®

Η δυνατότητα **Σταθερός ήχος** περιορίζει τα υψηλά επίπεδα της έντασης του ήχου στα ηχεία της τηλεόρασης, αποτρέποντας τις απότομες αλλαγές της έντασης κατά την αλλαγή καναλιών ή μεταξύ προγράμματος και διαφήμισης.


- 1 Πιέστε **MENU** και επιλέξτε το μενού **ΗΧΟΣ**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Σταθερός ήχος** στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

Τα **WOW**, **SRS** και το σύμβολο (●) είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας **SRS Labs, Inc.** Η ενομασίωση της τεχνολογίας **WOW** πραγματοποιήθηκε κατόπιν παραχώρησης αδείας από την εταιρεία **SRS Labs, Inc.**


# Παρακολούθηση σε ευρεία οθόνη

Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος που μεταδίδεται, η παρακολούθηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται σε διάφορες μορφές. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **[F3]** για να επιλέξετε **Ευρεία**, **Super live2**, **Cinema2**, **4:3**, **Super live1**, **Cinema1**, **Subtitle** (υπότιτλοι) και **14:9**.


## SUPER LIVE1




Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση πραγματοποιείται μεγέθυνση της εικόνας 4:3 ώστε να ταιριάζει απολύτως στο μέγεθος της οθόνης τεντώνοντας την εικόνα οριζόντια και κάθετα, διατηρώντας καλύτερες αναλογίες στο κέντρο της εικόνας. Ενδέχεται να παρατηρηθεί κάποιος βαθμός παραμόρφωσης.




## SUPER LIVE2




Σε περίπτωση λήψης σήματος μορφής "side panel" (πλευρικό πλαίσιο), με τη συγκεκριμένη ρύθμιση πραγματοποιείται μεγέθυνση της εικόνας ώστε να ταιριάζει απολύτως στο μέγεθος της οθόνης τεντώνοντας την εικόνα οριζόντια και κάθετα, διατηρώντας καλύτερες αναλογίες στο κέντρο της εικόνας. Ενδέχεται να παρατηρηθεί κάποιος βαθμός παραμόρφωσης.




## CINEMA1




Κατά την παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών/ ταινιών βίντεο μορφής "letterbox" (θυρίδα γραμμακικβωτίου), με τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαλείφονται ή περιορίζονται οι μαύρες ζώνες στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης με μεγέθυνση και επιλογή της εικόνας χωρίς παραμόρφωση.



## CINEMA2




Κατά την παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών/ ταινιών βίντεο μορφής "all sides panels" (πίλασια σε όλες τις πλευρές), με τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαλείφονται ή περιορίζονται οι μαύρες ζώνες σε όλες τις πλευρές της οθόνης με μεγέθυνση και επιλογή της εικόνας χωρίς παραμόρφωση.



## SUBTITLE


Όταν περιλαμβάνονται υπότιτλοι σε μορφή προγράμματος "letterbox" (θυρίδα γραμμακικβωτίου), με τη συγκεκριμένη ρύθμιση πραγματοποιείται ανύψωση της εικόνας ώστε να διασφαλίζεται η εμφάνιση ολόκληρου του κειμένου.



# Παρακολούθηση σε ευρεία οθόνη συνέχεια


**14:9**

Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όταν παρακολουθείτε μετάδοση προγράμματος 14:9.




**Ευρεία**

Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όταν παρακολουθείτε DVD ευρείας οθόνης, ταινία βίντεο ευρείας οθόνης ή μετάδοση προγράμματος 16:9 (όταν διατίθεται). Λόγω της ποικιλίας μορφών ευρείας οθόνης (16:9, 14:9, 20:9 κ.λπ.), ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες ζώνες στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.




**4:3**

Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη ρύθμιση για να παρακολουθήσετε μετάδοση προγράμματος πραγματικού 4:3.



**PC**

Κατά τη χρήση ενός PC συνδεδεμένου μέσω HDMI, με τη ρύθμιση αυτή η εικόνα εμφανίζεται χωρίς υπερβολικό βαθμό σάρωσης (over scan), δηλαδή WYSIWYG.



Πιέστε το πλήκτρο **+** ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη η λίστα όλων των μορφών ευρείας οθόνης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▼** και **▲** για να επισημάνετε την επιθυμητή μορφή και το πλήκτρο **OK** για να την επιλέξετε.

Όταν ένα PC συνδέεται μέσω HDMI, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του στη λίστα όλων των μορφών ευρείας οθόνης.

PC
Ευρεία
Super live2
Cinema2
4:3
Super live1
Cinema1
Subtitle
14:9

Ελληνικά

Η χρήση των ειδικών λειτουργιών με σκοπό την αλλαγή του μεγέθους της απεικονιζόμενης εικόνας (δηλαδή, αλλαγή της αναλογίας ύψους/πλάτους) για λόγους δημόσιας προβολής ή εμπορικού κέρδους ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

# Στοιχεία ελέγχου εικόνας

## Θέση εικόνας

Η ρύθμιση της θέσης της εικόνας είναι εφικτή για λόγους προσωπικών προτιμήσεων και αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για εξωτερικές εισόδους.

- 1 Στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ** πιέστε το πλήκτρο ▼ έως ότου επισημανθεί η ένδειξη **Θέση εικόνας**.




- 2 Πιέστε **OK** για να προβάλετε τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για τη μορφή εικόνας που έχει επιλεγεί.

- 3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ για να επιλέξετε μία ένδειξη, στη συνέχεια τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να ορίσετε τις ρυθμίσεις.

Η αλλαγή των επιλογών πραγματοποιείται βάσει της μορφής ευρείας οθόνης που επιλέχθηκε και όταν παρακολουθείτε προγράμματα μέσω των συνδεδεμένων συσκευών.

Στη λειτουργία **Cinema2**:

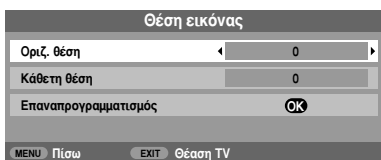


Για να επιστρέψετε στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επαναπρογραμματισμός** στο μενού **θέση εικόνας** και πιέστε **OK**.

## Οπίσθιος φωτισμός

Η ρύθμιση **Οπίσθιος φωτισμός** μπορεί να βελτώσει την ευκρίνεια της οθόνης κατά την παρακολούθηση.

- 1 Στο μενού **ΕΙΚΟΝΑ** πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη **Ρυθμίσεις ταινίας**, στη συνέχεια πιέστε **OK**.

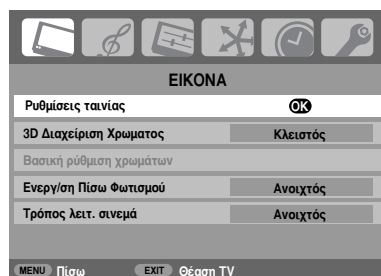

- 2 Στο μενού **Ρυθμίσεις ταινίας** πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε **Οπίσθιος φωτισμός**.

- 3 Πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για ρύθμιση.



# Στοιχεία ελέγχου εικόνας συνέχεια

## Προτιμήσεις εικόνας

Η συγκεκριμένη τηλεόραση προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής του στυλ εικόνας. Πιέστε **↔** για να προβάλετε τα διάφορα διαθέσιμα στυλ:

Οι λειτουργίες **Εικόνα-1** έως **3** είναι προκαθορισμένες επιλογές και επηρεάζουν πολλές λειτουργίες/ρυθμίσεις εντός της τηλεόρασης, η λειτουργία **Εικόνα-M** αποθηκεύει τις δικές σας ρυθμίσεις όπως περιγράφεται κατωτέρω:

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ταινίας** από το μενού **ΕΙΚΟΝΑ**.

Ρυθμίσεις ταινίας		1/2
Οπίσθιος φωτισμός		100
Αντίθεση	◀	100 ▶
Φωτειν/τα		50
Χρώμα		50
Απόχρωση		0
Ευκρίνεια		0

MENU Πίσω EXIT Θέση TV

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀** ή **▶** για να ρυθμίσετε **Αντίθεση**, **Φωτειν/τα**, **Χρώμα**, **Απόχρωση** και **Ευκρίνεια**.

## Ελαστικότητα μαύρου

Η δυνατότητα **Ένταση μαύρου** αυξάνει την πυκνότητα των μαύρων περιοχών της εικόνας βελτιώνοντας έτσι την ανάλυση.

- 1 Στο μενού **Ρυθμίσεις ταινίας** πιέστε το πλήκτρο **▼** έως ότου επισημανθεί η ένδειξη **Ένταση μαύρου**.

Ρυθμίσεις ταινίας		2/2
Ένταση μαύρου	◀	Ανοιχτός ▶
ΑΠΟΣΒ ΘΟΥΡΥΒ MPEG		Χαμηλό
DNR		Αυτόματο
Θερμοκρασία χρώματος		Ψυχρό

MENU Πίσω EXIT Θέση TV

- 2 Πιέστε **◀** ή **▶** για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη μετάδοση του προγράμματος και παρατηρείται κυρίως στα σκοτεινά χρώματα.

## MPEG NR - Μείωση θορύβου

Όταν παρακολουθείτε ένα DVD, η συμπίεση ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση ή rixelation (Σ.τ.μ. εμφάνιση των εικονομηφίδων) ορισμένων λέξεων ή στοιχείων της εικόνας. Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **ΑΠΟΣΒ ΘΟΥΡΥΒ MPEG** μπορείτε να μειώσετε αυτό το φαινόμενο εξομαλύνοντας τις άκρες.

- 1 Επιλέξτε **ΑΠΟΣΒ ΘΟΥΡΥΒ MPEG** από το μενού **Ρυθμίσεις ταινίας**. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀** ή **▶** για να επιλέξετε μία ρύθμιση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

## DNR - Ψηφιακή μείωση θορύβου

Η ρύθμιση **DNR** καθιστά εφικτή την "άμβλυνση" της απεικόνισης της οθόνης ενός αδύνατου σήματος με σκοπό τη μείωση του φαινομένου του θορύβου.

- 1 Επιλέξτε **DNR** από το μενού **Ρυθμίσεις ταινίας** (ας). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀** ή **▶** για ρύθμιση. Οι διαφορές ενδέχεται να μην είναι πάντα ορατές (για βέλτιστο αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε χαμηλότερες ρυθμίσεις διότι η ποιότητα της εικόνας μπορεί να χαθεί, εάν η ρύθμιση είναι πολύ υψηλή).

## Χρωματική θερμοκρασία

Η ρύθμιση της **Θερμοκρασία χρώματος** αυξάνει τη "ζεστασιά" ή την "ψυχρότητα" της εικόνας αυξάνοντας την κόκκινη ή μπλε απόχρωση.

- 1 Στο μενού **Ρυθμίσεις ταινίας** πιέστε το πλήκτρο **▼** έως ότου επισημανθεί η ένδειξη **Θερμοκρασία χρώματος**.

Ρυθμίσεις ταινίας		2/2
Ένταση μαύρου	◀	Ανοιχτός ▶
ΑΠΟΣΒ ΘΟΥΡΥΒ MPEG		Χαμηλό
DNR		Αυτόματο
Θερμοκρασία χρώματος	◀	Ψυχρό ▶

MENU Πίσω EXIT Θέση TV


- 2 Πιέστε τα πλήκτρα **◀** ή **▶** για να επιλέξετε **Κανονικό**, **Θερμό** ή **Ψυχρό** ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

# Στοιχεία ελέγχου εικόνας συνέχεια

## 3D Διαχείριση Χρωματος

Όταν επιλέγεται η λειτουργία **3D Διαχείριση Χρωματος** καθιστά διαθέσιμη τη δυνατότητα *Βασική διαχείριση χρωμάτων*.

- 1 Στο μενού **ΕΙΚΟΝΑ**, πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη **3D Διαχείριση Χρωματος**.

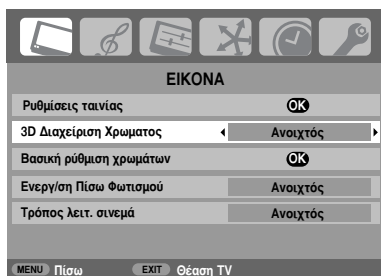


- 2 Πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

## Ρύθμιση βασικών χρωμάτων

Η δυνατότητα **Βασική ρύθμιση χρωμάτων** επιτρέπει τη ρύθμιση μεμονωμένων χρωμάτων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αυτό αποδεικνύεται χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε μία εξωτερική συσκευή.

- 1 Στο μενού **ΕΙΚΟΝΑ**, πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε την ένδειξη **Βασική ρύθμιση χρωμάτων**, στη συνέχεια πιέστε **OK**.

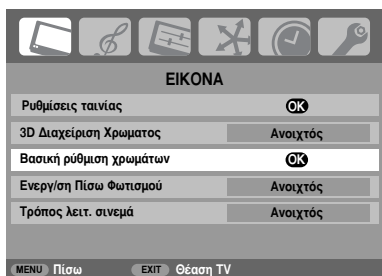

- 2 Πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε μία ένδειξη, στη συνέχεια το πλήκτρο ▶ για να ορίσετε τις ρυθμίσεις.




Για να επιστρέψετε στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επαναπρογραμματισμός** και πιέστε **OK**.

## Ενεργός έλεγχος οπίσθιου φωτισμού

Όταν η λειτουργία **Ενεργ/ση Πίσω Φωτισμού** είναι ενεργοποιημένη, πραγματοποιεί αυτόματα βελτιστοποίηση των επιπέδων οπίσθιου φωτισμού για σκοτεινές σκηνές.

- 1 Στο μενού **ΕΙΚΟΝΑ**, πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε **Ενεργ/ση Πίσω Φωτισμού**.

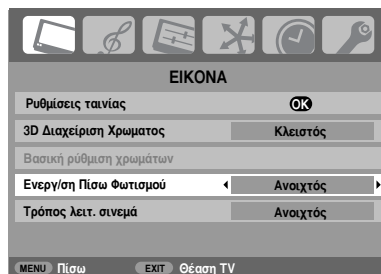

- 2 Πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

## Λειτουργία κινηματογράφου

Εάν υπάρχουν γραμμές ή οδοντωτές ακμές στην ταινία ή το πρόγραμμα που παρακολουθείτε, επιλέγοντας τη λειτουργία **Τρόπος λειτ. σινεμά** μπορεί να διευκολύνει στην εξομάλυνση της εικόνας.

- 1 Στο μενού **ΕΙΚΟΝΑ**, πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε **Τρόπος λειτ. σινεμά**.
- 2 Πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά την αναπαραγωγή ενός DVD με υπότιτλους, η συγκεκριμένη λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

# Στοιχεία ελέγχου εικόνας συνέχεια

## Active Vision M100 (Μοντέλο 'R' μόνο)

Όταν επιλέγεται η λειτουργία **Active Vision M100**, η δυνατότητα αυτή μειώνει την "κλιδωση" και σε πηγές βίντεο μειώνει το τρεμούλιασμα της εικόνας.

- 1 Στο μενού **ΕΙΚΟΝΑ**, πιάστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε **Active Vision M100**.
- 2 Πιάστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

## Αυτόματη μορφή (Ευρεία οθόνη)

Όταν η τηλεόραση λαμβάνει εικόνα πραγματικά ευρείας οθόνης και η λειτουργία **Αυτόματη προσαρμογή** είναι στη θέση **Ανοιχτός**, θα προβάλλεται αυτόματα σε μορφή ευρείας οθόνης, ανεξάρτητα από την προηγούμενη ρύθμιση της τηλεόρασης.

- 1 Πιάστε **MENU** και τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε την ένδειξη **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.



- 2 Πιάστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Αυτόματη προσαρμογή**, στη συνέχεια πιάστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

## Προσαρμογή 4:3

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Προσαρμογή 4:3** το σύστημα εναλλαγής μεγέθους μετατρέπει τα προγράμματα 4:3 σε εικόνα πλήρους οθόνης.

- 1 Στο μενού **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**, πιάστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Προσαρμογή 4:3**.
- 2 Πιάστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

## Μπλε οθόνη

Όταν επιλέγεται η λειτουργία **Μπλε οθόνη**, το χρώμα της οθόνης μετατρέπεται σε μπλε και πραγματοποιείται αίσθηση του ήχου όταν δεν λαμβάνεται κανένα σήμα.

- 1 Στο μενού **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**, πιάστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Μπλε οθόνη**.
- 2 Πιάστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

## Ρύθμιση πλαγίων πλαισίων

Η δυνατότητα **Πλαϊνό Panel** φωτίζει ή σκοτεινιάζει τη ζώνη σε κάθε πλευρά της οθόνης όταν βρίσκεται σε μορφή 4:3 ή 14:9. Η ενέργεια αυτή βοηθά στο να αποτρέπεται η διατήρηση της ζώνης από την εικόνα και καθιστά την παρακολούθηση σε φωτεινές ή σκοτεινές συνθήκες περιβάλλοντος πιο άνετη.

- 1 Στο μενού **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**, πιάστε το πλήκτρο ▼ έως ότου επισημανθεί η ένδειξη **Πλαϊνό Panel**.



- 2 Πιάστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για ρύθμιση.

## Ακίνητη εικόνα

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται ώστε να διατηρηθεί μία ακίνητη εικόνα επί της οθόνης.

- 1 Πιάστε ▼ για να διατηρήσετε μία εικόνα επί της οθόνης, πιάστε ▼ ενέργεια.

# Κλείδωμα πίνακα, εμφάνιση ώρας, στερεοφωνικές/ δίγλωσσες μεταδόσεις, χρονοδιακόπτης

## Κλείδωμα πίνακα

Η δυνατότητα **Κλείδωμα χειρισ** απενεργοποιεί τα πλήκτρα πάνω στην τηλεόραση. Η χρήση όλων των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου παραμένει εφικτή.

- 1 Από το μενού **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** επιλέξτε την ένδειξη **Κλείδωμα χειρισ** και επιλέξτε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ◀ ή ▶.



Όταν η λειτουργία **Κλείδωμα χειρισ** είναι στη θέση **Ανοιχτός**, εμφανίζεται σχετική υπενθύμιση εάν πιέζονται τα πλήκτρα πάνω στην τηλεόραση. **Εάν πιεστεί το πλήκτρο αναμονής, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί και η ανάκληση της λειτουργίας αναμονής είναι εφικτή μόνο από το τηλεχειριστήριο.**

## Εμφάνιση ώρας

Η λειτουργία **Εμφάνιση ώρας** επιτρέπει την εμφάνιση της τρέχουσας (υπηρεσία κειμένου) ώρας στην οθόνη της τηλεόρασης.

Πιέστε **Ⓜ/ⓧ** ενώ παρακολουθείτε μία εκπομπή στην τηλεόραση ώστε να εμφανιστεί η ώρα από το σταθμό. Η ένδειξη θα παραμείνει στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα περίπου.

## Στερεοφωνικές και δίγλωσσες μεταδόσεις

Εάν περίπτωση μετάδοσης στερεοφωνικών ή δίγλωσσων προγραμμάτων οι λέξεις **Stereo** (στερεοφωνικό) ή **Dual** (δίγλωσσο) εμφανίζονται στην οθόνη κάθε φορά που αλλάξετε τη θέση προγράμματος και εξαφανίζονται μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Εάν η μετάδοση του προγράμματος δεν είναι στερεοφωνική, εμφανίζεται η λέξη **Mono** (μονοφωνικό).


**Stereo...** Πιέστε **Ⓜ/ⓧ** για να επιλέξετε **Stereo** ή **Mono**.

**Bilingual...** Οι δίγλωσσες μεταδόσεις είναι σπάνιες. Εάν πράγματι μεταδίδονται τέτοια προγράμματα, εμφανίζεται η λέξη **Dual**. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό προγράμματος και εάν εμφανιστεί η λέξη **Dual** πιέστε **Ⓜ/ⓧ** για να επιλέξετε **Dual 1**, **Dual 2** ή **Mono**.

## Χρονοδιακόπτης

Η ρύθμιση της τηλεόρασης για **Ανοιχτός** ή **Κλειστός** μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι εφικτή.

- 1 Πιέστε **MENU** και τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε το μενού **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ**.

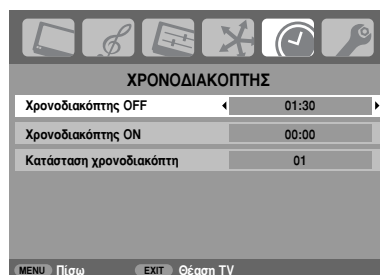

- 2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε **Χρονοδιακόπτης ON** ή **Χρονοδιακόπτης OFF**. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καθορίσετε την επιθυμητή ώρα. Για παράδειγμα, για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση σε 1 1/2 ώρα καταχωρήστε 01:30 ή πιέστε το πλήκτρο ▶ για να αυξήσετε/ μειώσετε σε βήματα των 10 λεπτών.

- 3 Εάν ρυθμίσετε τη λειτουργία **Χρονοδιακόπτης OFF**, πιέστε **EXIT** για να ολοκληρώσετε. Εάν ρυθμίσετε τη λειτουργία **Χρονοδιακόπτης ON**, πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε **Κατάσταση χρονοδιακόπτη**, καταχωρήστε τον απαιτούμενο αριθμό της θέσης προγράμματος, στη συνέχεια πιέστε **Ⓜ** για να θέσετε την τηλεόραση στη λειτουργία Αναμονή. Στη συνέχεια θα ανάψει η ΠΡΑΣΙΝΗ ένδειξη του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

Οποιοσδήποτε συσκευές είναι συνδεδεμένες μέσω καλωδίου τύπου SCART πρέπει επίσης να τεθούν στη λειτουργία Αναμονή ώστε να αποτραπεί η λειτουργία τους όταν ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης.

Μόλις ρυθμιστεί η λειτουργία **Χρονοδιακόπτης ON**, η τηλεόραση μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή πιέζοντας **Ⓜ**. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ένδειξη του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης θα παραμείνει αναμμένη έως ότου λήξει η προκαθορισμένη χρονική περίοδος όταν η τηλεόραση μεταχθεί στο επιλεγμένο κανάλι. Η συγκεκριμένη δυνατότητα σας διευκολύνει ώστε να μην χάνετε τα αγαπημένα σας προγράμματα.


- 4 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία **Χρονοδιακόπτης ON/Χρονοδιακόπτης OFF**, καταχωρήστε μηδέν σε κάθε θέση.

# Ρυθμίσεις PC – θέση εικόνας, φάση χρονισμού, χρονισμός δειγματοληψίας, επαναφορά

## Θέση εικόνας

Συνδέστε το PC (όπως φαίνεται στην ενότητα "Σύνδεση υπολογιστή") και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης. Η θέση της εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί τώρα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Πιέστε για να επιλέξετε PC, στη συνέχεια επιλέξετε **Ρυθμίσεις PC** από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

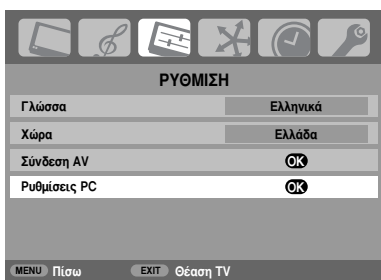

- 2 Πιέστε OK. Πιέστε τα πλήκτρα και για να επιλέξετε μία ένδειξη, στη συνέχεια τα πλήκτρα ή για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις.



## Φάση χρονισμού


Η **Συχρότητα συντονισμού** συγχρονίζει το σήμα του PC με την οθόνη LCD. Η συγκεκριμένη ρύθμιση διορθώνει τις οριζόντιες λωρίδες και το θάμπωμα της εικόνας.

- 1 Στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**, πιέστε το πλήκτρο έως ότου επισημανθεί η ένδειξη **Ρυθμίσεις PC**.
- 2 Πιέστε OK για επιλογή, στη συνέχεια το πλήκτρο για να επισημανάτε την ένδειξη **Συχρότητα συντονισμού**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή για ρύθμιση έως ότου καθαρίσει η εικόνα.

## Χρονισμός δειγματοληψίας

Η ρύθμιση της λειτουργίας **Συχρότητα δειγματοληψίας** μεταβάλλει τον αριθμό παλμών ανά σάρωση, αυτό εξαφανίζει τις κάθετες γραμμές στην οθόνη.

- 1 Στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**, πιέστε το πλήκτρο έως ότου επισημανθεί η ένδειξη **Ρυθμίσεις PC**.
- 2 Πιέστε OK για επιλογή, στη συνέχεια το πλήκτρο για να επισημανάτε την ένδειξη **Συχρότητα δειγματοληψίας**.

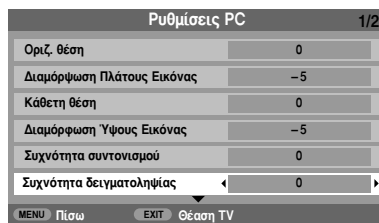

- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή για ρύθμιση έως ότου καθαρίσει η εικόνα.

## Επαναφορά

Για να επιστρέψετε στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**, πιέστε το πλήκτρο έως ότου επισημανθεί η ένδειξη **Ρυθμίσεις PC**.
- 2 Πιέστε OK για επιλογή, στη συνέχεια το πλήκτρο για να επισημανάτε την ένδειξη **Επαναπρογραμματισμός**.
- 3 Press OK.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν ένα PC συνδέεται μέσω HDMI, καμία από αυτές τις λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμη.

# Στοιχεία ελέγχου REGZA-LINK

Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιεί τεχνολογία CEC (Consumer Electronics Control) και επιτρέπει τον έλεγχο εξοπλισμού συμβατού με το REGZA-LINK της Toshiba, από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

**Σημείωση:** Επί του παρόντος, το REGZA-LINK δεν υποστηρίζεται από όλα τα προϊόντα της Toshiba.

## Έλεγχος εξοπλισμού REGZA-LINK



Η λειτουργία REGZA-LINK του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης επιτρέπει τον έλεγχο του συνδεδεμένου εξοπλισμού REGZA-LINK που παρακολουθείτε.

Για να ελέγξετε την πηγή εισόδου REGZA-LINK επιλέξτε πρώτα τον εξοπλισμό με δυνατότητα επιλογής πηγής εισόδου REGZA-LINK, στη συνέχεια θέστε τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου στο REGZA-LINK και πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από το συνδεδεμένο εξοπλισμό. Ενδέχεται να μη διατίθενται όλα τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Παρακαλώ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας κάθε συνδεδεμένης συσκευής.


Οι δυνατότητες της τηλεόρασης που είναι δυνατόν να ελεγχθούν από το συνδεδεμένο εξοπλισμό είναι: Αναμονή, Ένταση, Κανάλι, Σίγαση ήχου, Πληροφορίες οθόνης, Αριθμητικά πλήκτρα και Προηγούμενο πρόγραμμα.

## Επιλογή πηγής εισόδου REGZA-LINK

Όταν συνδεθεί εξοπλισμός που χρησιμοποιεί τεχνολογία CEC, θα εμφανιστεί το εικονίδιο REGZA-LINK στη λίστα πηγών εισόδου επιτρέποντας την επιλογή των μεμονωμένων συσκευών.

**1** Πιέστε και θα εμφανιστεί μία λίστα στην οθόνη όπου θα αναγράφονται οι λειτουργίες και όλες οι αποθηκευμένες εξωτερικές συσκευές.

**2** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή για επισήμανση μίας πηγής εισόδου και στη συνέχεια πιέστε **OK** για επιλογή.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης, η εμφάνιση του λογοτύπου REGZA-LINK στη λίστα καθυστερεί μερικά λεπτά, παρομοίως κατά την αφαίρεση ενός καλωδίου HDMI η εξαφάνιση του λογοτύπου καθυστερεί μερικά λεπτά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σε περίπτωση αλλαγής του καλωδίου HDMI του συνδεδεμένου εξοπλισμού ή των ρυθμίσεων του εξοπλισμού HDMI, ενδέχεται να απαιτείται νέα ρύθμιση του **Ενεργοποίηση του REGZA-LINK** στο μενού εγκατάστασης του REGZA-LINK στην ένδειξη **Ανοιχτός**.

Οι ακόλουθες δυνατότητες εξαρτώνται από το συνδεδεμένο εξοπλισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας για όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

# Στοιχεία ελέγχου REGZA-LINK συνέχεια, Μενού REGZA-LINK

Ενεργοποιώντας τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση του REGZA-LINK** στο μενού εγκατάστασης **REGZA-LINK**, μπορείτε στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε μεμονωμένες δυνατότητες REGZA-LINK.

## Αναπαραγωγή REGZA-LINK με ένα άγγιγμα

Κατά την ενεργοποίηση του συνδεδεμένου εξοπλισμού, το REGZA-LINK θα ανιχνεύσει αυτόματα την τηλεόραση μέσω της επιλογής εισόδου. Εάν η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Αυτή η δυνατότητα επιλέγεται στο μενού εγκατάστασης **REGZA-LINK**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ακόμη και αν ο εξοπλισμός εμφανίζει ένα μενού, η τηλεόραση ενδέχεται να εμφανίζει αυτόματα την πηγή εισόδου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η δυνατότητα εξαρτάται από το συνδεδεμένο εξοπλισμό και τη ρύθμιση της τηλεόρασης.

## Αναμονή συστήματος REGZA-LINK

Μέσω αυτής της δυνατότητας, ο συνδεδεμένος εξοπλισμός μεταγέται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής όταν η τηλεόραση τίθεται σε λειτουργία αναμονής και αντιστρόφως η τηλεόραση μεταγέται σε λειτουργία αναμονής όταν ο συνδεδεμένος εξοπλισμός τίθεται σε λειτουργία αναμονής. Επιλέγεται στο μενού εγκατάστασης REGZA-LINK.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η δυνατότητα εξαρτάται από το συνδεδεμένο εξοπλισμό και τη ρύθμιση της τηλεόρασης.

## Έλεγχος ήχου συστήματος REGZA-LINK

Μέσω της δυνατότητας Προτίμηση ηχείων, επιτρέπεται η ρύθμιση της έντασης ή η σίγαση του ήχου των ηχείων που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση μέσω ενός ενισχυτή AV.

Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το συνδεδεμένο ενισχυτή AV και τον εξοπλισμό REGZA-LINK στην επιλογή πηγής εισόδου και ότι ρυθμίσατε την **Προτιμήσεις Ηχείων** στην ένδειξη **Ενισχυτής** στο μενού εγκατάστασης **REGZA-LINK**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν ενεργοποιηθεί ο ενισχυτής AV, αλλάξει η πηγή εισόδου του ή ρυθμιστεί η ένταση, ο ήχος εξάγεται από τα ηχεία του ενισχυτή AV ακόμη και αν έχετε επιλέξει **Ηχεία Τηλεόρασης**. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά, ώστε ο ήχος να εξάγεται από τα ηχεία της TV.

Η πλήρης δυνατότητα ενδέχεται να μη λειτουργεί και εξαρτάται από τον ενισχυτή που χρησιμοποιείται.

## Ενεργοποίηση REGZA-LINK

Όταν το **Ενεργοποίηση του REGZA-LINK** ρυθμίζεται στην ένδειξη **Ανοιχτός**, επιτρέπει την ενεργοποίηση των ακόλουθων λειτουργιών επιλέγοντας ανοιχτός.

- 1 Πιέστε **MENU** και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε το μενού **REGZA-LINK**.



- 2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Ενεργοποίηση του REGZA-LINK**, στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

# Μενού REGZA-LINK συνέχεια

## Αυτόματη μεταγωγή εισόδου TV

Η δυνατότητα **Διακ. Αυτ. Εισ Τηλεόρασης** επιτρέπει την αυτόματη μεταγωγή της τηλεόρασης στην κατάλληλη είσοδο HDMI όταν η συνδεδεμένη συσκευή HDMI πραγματοποιεί αναπαραγωγή βίντεο ή ήχου.

- 1 Στο μενού **REGZA-LINK** πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Διακ. Αυτ. Εισ Τηλεόρασης**.




- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

## Αυτόματη τροφοδοσία TV

Η ρύθμιση **Αυτ. Τροφοδ Τηλεόρασης** επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται μία συσκευή **REGZA-LINK**.

- 1 Στο μενού **REGZA-LINK** πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Αυτ. Τροφοδ Τηλεόρασης**.

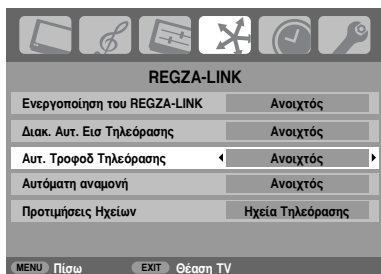

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

## Αυτόματη αναμονή

Όταν η δυνατότητα **Αυτόματη αναμονή** είναι ενεργοποιημένη, η απενεργοποίηση της τηλεόρασης θα προκαλέσει αυτόματη απενεργοποίηση όλων των συνδεδεμένων συσκευών **REGZA-LINK**.

- 1 Στο μενού **REGZA-LINK** πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Αυτόματη αναμονή**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

## Προτίμηση ηχείων

Μέσω αυτής της δυνατότητας επιτρέπεται ο καθορισμός της προτίμησης εξόδου ήχου με την επιλογή των ηχείων TV ή των ηχείων του ενισχυτή AV. Η επιλογή **Ενισχυτής AV** επιτρέπει τη ρύθμιση ή τη σίγαση της έντασης του ήχου μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. Αυτή η δυνατότητα θα εμφανίζεται με γκρι χρώμα, εκτός αν συνδεθεί ενισχυτής AV συμβατός με **REGZA-LINK**.

- 1 Στο μενού **REGZA-LINK** πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Προτιμήσεις Ηχείων**.




- 2 Πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε **Ηχεία Τηλεόρασης**, **Ενισχυτής** ή **Κλειστός**.


# Επιλογή εισόδου και συνδέσεις AV

Καθορισμός των υποδοχών ΕΙΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ ώστε η τηλεόραση να αναγνωρίζει τις συνδεδεμένες συσκευές. Ανατρέξτε στη σελίδα 7 για μία λεπτομερή άποψη των συνιστώμενων συνδέσεων στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Οι περισσότερες συσκευές πολυμέσων και αποκωδικοποιητές στέλνουν σήμα μέσω του καλωδίου τύπου SCART ώστε να πραγματοποιείται μεταγωγή της τηλεόρασης στην κατάλληλη υποδοχή *Εισόδου*.




Εναλλακτικά, πιέστε το πλήκτρο  επιλογής εξωτερικής πηγής έως ότου εμφανιστεί η εικόνα από τη συνδεδεμένη συσκευή.


Το πλήκτρο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να βλέπετε συσκευές που είναι συνδεδεμένες χρησιμοποιώντας την COMPONENT VIDEO INPUT (**EXT3C**).

Το σύμβολο **S** στην οθόνη π.χ. , υποδηλώνει ότι η είσοδος προορίζεται για σήμα S-Video.

## Επιλογή εισόδου

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία *Επιλογή εισόδου*, εάν η τηλεόραση δεν μετράγεται αυτόματα.

- 1 Εάν κάποια στιγμή πιέσετε , θα εμφανιστεί μία λίστα στην οθόνη όπου θα αναγράφονται όλα τα αποθηκευμένα προγράμματα και οι εξωτερικές συσκευές. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για επισήμανση και **OK** για επιλογή.




Το HDMI™ εμφανίζει τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην *Είσοδο HDMI* στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.



Το PC εμφανίζει έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στην *Είσοδο RGB/PC* στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

## Επιλογή σήματος ΕΙΣΟΔΟΥ

Αυτό καθορίζει τον τύπο του σήματος που τροφοδοτείται στην είσοδο SCART 2 (EXT2) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες των κατασκευαστών των συνδεδεμένων συσκευών.

- 1 Στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ** πιέστε το πλήκτρο  έως ότου επισημανθεί η ένδειξη **Σύνδεση AV**, στη συνέχεια πιέστε **OK**.



- 2 Με το πλήκτρο  ή  επιλέξτε **AV** ή **S-VIDEO** ως την απαιτούμενη *είσοδο* για **EXT2**.



Ελληνικά

Εάν δεν υπάρχει χρώμα, επιλέξτε την εναλλακτική ρύθμιση.

# Επιλογή εισόδου και συνδέσεις AV συνέχεια


## Ήχος PC

Για να λαμβάνετε ήχο από ένα συνδεδεμένο PC, συνδέστε το καλώδιο ακουστικού σήματος στο πίσω μέρος της τηλεόρασης (όπως φαίνεται στην εικόνα "Σύνδεση υπολογιστή"), στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις **Ήχος PC/HDMI1**.

- 1 Στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ** πιάστε το πλήκτρο ▼ έως ότου επισημανθεί η ένδειξη **Σύνδεση AV**, στη συνέχεια πιάστε **OK**.



- 2 Επισημάνετε την ένδειξη **Ήχος PC/HDMI1**, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ► για να επιλέξετε την ένδειξη **PC**.

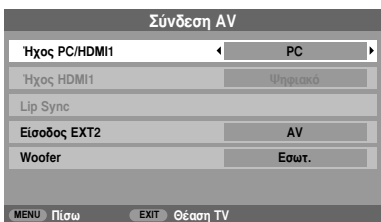


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επιλέγοντας την ένδειξη **PC** υποχρεώνει το HDMI σε λειτουργία ψηφιακού ήχου.

Η οδηγία περί συμμόρφωσης με το πρότυπο EIA/CEA-861-D καλύπτει την εκπομπή μη συμπεσμένου ψηφιακού βίντεο με προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης, η οποία προτιπείται για τη λήψη σημάτων βίντεο υψηλής ανάλυσης. Λόγω του ότι πρόκειται περί εξελισσόμενης τεχνολογίας, ενδέχεται ορισμένες συσκευές να μη λειτουργούν σωστά με την TV. Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing, LLC.

## Ήχος HDMI1

Εάν η συνδεδεμένη πηγή HDMI δεν υποστηρίζει ψηφιακό ήχο, συνδέστε το καλώδιο ακουστικού σήματος στην υποδοχή **Ήχος PC/HDMI1** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης (όπως φαίνεται στην εικόνα "Σύνδεση υπολογιστή"), στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις **Ήχος HDMI1**.

- 1 Στο μενού **Σύνδεση AV** πιάστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Ήχος PC/HDMI1** και χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ► επιλέξτε **HDMI1**.
- 2 Στη συνέχεια επισημάνετε την ένδειξη **Ήχος HDMI1** και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ◀ ή ▶ επιλέξτε **Αυτόματο**, **Ψηφιακό** ή **Αναλογικό**.

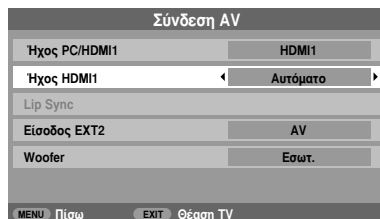

Εάν δεν υπάρχει ήχος, επιλέξτε μία εναλλακτική ρύθμιση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το HDMI1 υποστηρίζει ψηφιακό και αναλογικό ήχο, το HDMI2 υποστηρίζει ψηφιακό ήχο μόνο.

Ορισμένες μορφές δίσκων DVD ενδέχεται να μην παρουσιάζουν σήμα εξόδου από αυτή την τηλεόραση (32/44,1/48kHz και 16/20/24 bits είναι αποδεκτά).

## Χρόνος αναμονής Lip Sync

Η δυνατότητα **Lip Sync** επιτρέπει το συγχρονισμό μεταξύ ήχου και εικόνας. Αυτή η δυνατότητα διατίθεται μόνον όταν υπάρχει συνδεδεμένος εξοπλισμός συμβατός με **Lip Sync** μέσω **HDMI**.

- 1 Στο μενού **Σύνδεση AV** πιάστε το πλήκτρο ▼ για να επισημάνετε την ένδειξη **Lip Sync**.
- 2 Με τα πλήκτρα ◀ ή ▶ επιλέξτε **Ανοιχτός** ή **Κλειστός**.

# Υπηρεσίες κειμένου – ρύθμιση παραμέτρων, γενικές πληροφορίες, λειτουργίες Auto και LIST

Η συγκεκριμένη τηλεόραση διαθέτει μνήμη κειμένου πολλαπλών σελίδων, η φόρτωση της οποίας διαρκεί μερικά λεπτά. Διαθέτει δύο **λειτουργίες** προβολής κειμένου – μέσω της λειτουργίας **Αυτόματο** εμφανίζεται **Fastext**, εάν υπάρχει διαθέσιμο. Μέσω της λειτουργία **LIST** αποθηκεύονται οι αγαπημένες σας σελίδες.

## Επιλογή λειτουργιών

Το σετ χαρακτηρισίων κειμένου επιλέγεται αυτόματα από τη ρύθμιση γλώσσας στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

- 1 Επιλέξτε **Teletext** από το μενού **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.
- 2 Με τα πλήκτρα ◀ ή ▶ επιλέξτε **Αυτόματο** ή **LIST**, στη συνέχεια πιέστε **EXIT**.

## Πληροφορίες κειμένου

### Το πλήκτρο **TEXT**:

Για να προβάλετε τις υπηρεσίες κειμένου, πιέστε **TEXT**. Πιέστε ξανά για τοποθέτηση του κειμένου πάνω στην εικόνα ενός φυσιολογικού προγράμματος μετάδοσης και ξανά για να επιστρέψετε σε φυσιολογική λειτουργία παρακολούθησης. Η αλλαγή προγραμμάτων δεν είναι εφικτή έως ότου ακυρωθεί η λειτουργία κειμένου.

Η σελίδα κειμένου που εμφανίζεται πρώτη είναι η αρχική σελίδα.

Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε σελίδα κειμένου πραγματοποιείται καταχωρώντας τον 3ψήφιο αριθμό σελίδας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, πιέζοντας τα έγχρωμα πλήκτρα ή πιέζοντας **P ▲** για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα και **P ▼** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Διατίθενται υπότιτλοι στη σελίδα 888.

### Υποσελίδες

Εάν υπάρχουν υποσελίδες, θα φορτωθούν αυτόματα στη μνήμη χωρίς να αλλάξετε τη σελίδα επί της οθόνης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υποσελίδες, πιέστε **Ⓜ** τμήτ συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **P ▲** και **P ▼** για να τις προβάλετε. Θα εμφανιστεί μία γραμμική αριθμών στη μία πλευρά της οθόνης.

Η υποσελίδα που προβάλλετε θα επισημανθεί και το χρώμα των αριθμών θα αλλάξει καθώς η τηλεόραση φορτώνει τυχόν επιπλέον υποσελίδες, υποδηλώνοντας ότι οι συγκεκριμένες σελίδες έχουν φορτωθεί.

Οι συγκεκριμένες υποσελίδες παραμένουν διαθέσιμες για προβολή έως ότου επιλεγεί κάποια άλλη σελίδα ή πραγματοποιηθεί αλλαγή καναλιού, στη φυσιολογική λειτουργία τηλεόρασης.

## Πλοήγηση σελίδων μέσω της λειτουργίας Αυτόματο

Εάν διατίθεται **Fastext**, στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τέσσερις έγχρωμοι τίτλοι.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα τέσσερα προκαθορισμένα θέματα, πιέστε το σχετικό έγχρωμο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο σύστημα ή συστήματα κειμένου που διαθέτετε, ανατρέξτε στη σελίδα ευρετηρίου κειμένου μετάδοσης ή συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Toshiba.

## Πλοήγηση σελίδων μέσω της λειτουργίας LIST

Οι τέσσερις έγχρωμες επιλογές στο κάτω μέρος της οθόνης είναι οι αριθμοί - 100, 200, 300 και 400, που έχουν καταχωρηθεί στη μνήμη της τηλεόρασης. Για να προβάλετε τις συγκεκριμένες σελίδες, πιέστε τα σχετικά έγχρωμα πλήκτρα.

Για να αλλάξετε αυτές τις αποθηκευμένες σελίδες, πιέστε το σχετικό έγχρωμο πλήκτρο και καταχωρήστε τον 3ψήφιο αριθμό. Αυτός ο αριθμός θα αλλάξει στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και στην έγχρωμη επισήμανση.

Πιέστε **OK** για αποθήκευση. Οι γραμμές στο κάτω μέρος της οθόνης θα αναβοσβήνουν σε λευκό χρώμα. **Κάθε φορά που πιέζετε OK, θα αποθηκεύονται και οι τέσσερις αριθμοί σελίδων που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, ενώ οι προηγούμενοι αριθμοί θα διαγράφονται.**

Εάν δεν πιέσετε **OK**, η επιλογή δεν απομνημονεύεται όταν ακυρωθεί το κείμενο.

Μπορείτε να προβάλετε και άλλες σελίδες καταχωρώντας τον 3ψήφιο αριθμό κάθε σελίδας - αλλά **MHN** πιέζετε **OK** διότι οι σελίδες αυτές θα αποθηκεύονται.

# Υπηρεσίες κειμένου συνέχεια

## – πλήκτρα ελέγχου

Ακολουθεί ένας οδηγός των λειτουργιών των πλήκτρων κειμένου του τηλεχειριστηρίου.



Για εμφάνιση σελίδας ευρετηρίου/  
αρχικής σελίδας:

Πιέστε για πρόσβαση στη σελίδα ευρετηρίου/ αρχική σελίδα. Η εμφανιζόμενη σελίδα εξαρτάται από το σταθμό μετάδοσης.

**TEXT** Για εμφάνιση σελίδας κειμένου:

Πιέστε **TEXT** για να εμφανίσετε το κείμενο. Πιέστε ξανά για τοποθέτηση κειμένου πάνω σε φυσιολογική εικόνα. Πιέστε ξανά για να επιστρέψετε σε φυσιολογική λειτουργία παρακολούθησης. Η αλλαγή προγράμματος δεν είναι εφικτή αν δεν εκτελέσετε αυτή την ενέργεια.



Για πρόσβαση σε υποσελίδες:

Για χρήση με τα πλήκτρα **P** και **P** για να προβάλετε υποσελίδες όταν υπάρχουν διαθέσιμες.



Για αποκάλυψη κρυμμένου  
κειμένου:

Για να ανακαλύψετε τις λύσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων (κουίζ) και σελίδες ανεκδότην πιέστε το πλήκτρο .



Για συγκράτηση επιθυμητής  
σελίδας:

Μερικές φορές η συγκράτηση μίας σελίδας κειμένου είναι βολική. Πιέστε και το θα εμφανιστεί στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Η σελίδα θα διατηρηθεί στην οθόνη έως ότου το πλήκτρο πατηθεί ξανά.



Για μεγέθυνση της οθόνης  
κειμένου:

Πιέστε μία φορά για να μεγεθύνετε το πάνω ήμισυ της σελίδας, πιέστε ξανά για να μεγεθύνετε το κάτω ήμισυ της σελίδας. Πιέστε ξανά για να επιστρέψετε σε φυσιολογικό μέγεθος.



Για επιλογή σελίδας ενώ  
παρακολουθείτε φυσιολογική  
εικόνα:

Καταχωρήστε τον αριθμό της σελίδας, στη συνέχεια πιέστε , θα εμφανιστεί φυσιολογική εικόνα. Η τηλεόραση θα υποδηλώσει την παρουσία της σελίδας εμφανίζοντας τον αριθμό της σελίδας στο πάνω μέρος της οθόνης. Πιέστε **TEXT** για να προβάλετε τη σελίδα.

*Για εμφάνιση σύντομων δελτίων ειδήσεων:*  
Επιλέξτε τη σελίδα σύντομων δελτίων ειδήσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία κειμένου (ανατρέξτε στη σελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας κειμένου). Πιέστε . Το σύντομο δελτίο ειδήσεων θα εμφανίζεται κάθε φορά και όταν μεταδίδεται. Πιέστε ξανά για ακύρωση της εμφάνισης.

Η αλλαγή προγραμμάτων δεν είναι εφικτή αν δεν ακυρωθεί η σελίδα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

**Να θυμάστε ότι πρέπει να ακυρώσετε τη λειτουργία κειμένου πριν από την αλλαγή καναλιών - πιέστε το πλήκτρο TEXT δύο φορές.**

# Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ακολουθούν οι απαντήσεις σε ορισμένες πολύ κοινές ερωτήσεις.  
Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.toshiba.co.uk](http://www.toshiba.co.uk)

**E** Γιατί δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα;

**A** Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Ελέγξτε το φως τροφοδοσίας και όλες τις συνδέσεις τροφοδοσίας.

**E** Υπάρχει εικόνα, αλλά γιατί υπάρχει ελάχιστο ή καθόλου χρώμα;

**A** Όταν χρησιμοποιείτε **εξωτερική** πηγή, για παράδειγμα, μία ταινία βίντεο κακής ποιότητας, εάν υπάρχει ελάχιστο ή καθόλου χρώμα, ορισμένες φορές οι βελτιώσεις είναι εφικτές. Η εργοστασιακή ρύθμιση για το χρώμα είναι **Αυτόματο** ώστε να εμφανίζεται αυτόματα το βέλτιστο σύστημα χρωμάτων.

Για να ελέγξετε εάν έχετε βέλτιστο χρώμα:

- 1 Ενώ η εξωτερική πηγή βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής, επιλέξτε **Χειροκίνητη ρύθμιση** από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**.



- 2 Με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** επιλέξτε **Αυτόματο**, **PAL**, **SECAM**, **NTSC 4. 43** ή **3. 58**.

**E** Γιατί δεν εμφανίζεται στην οθόνη η ταινία βίντεο/ DVD που αναπαράγεται τώρα;

**A** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής VCR ή DVD είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση όπως υποδεικνύεται στη σελίδα 7, στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο πιέζοντας **↻**.

**E** Γιατί υπάρχει εικόνα βίντεο καλής ποιότητας, αλλά καθόλου ήχος;

**A** Ελέγξτε όλες τις καλωδιακές συνδέσεις.

**E** Γιατί υπάρχει εικόνα, αλλά καθόλου ήχος;

**A** Βεβαιωθείτε ότι δεν χαμηλώσατε την ένταση ή ότι δεν επιλέξατε σίγαση του ήχου.

**E** Γιατί η εικόνα VCR/DVD είναι ασπρόμαυρη;


**A** Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε την κατάλληλη **είσοδο**, **S-VIDEO** ή **AV**. Ανατρέξτε στη σελίδα **Σύνδεση AV** (27).

**E** Τι άλλο μπορεί να προκαλέσει εικόνα κακής ποιότητας;

**A** Παρεμβολές ή αδύνατο σήμα. Δοκιμάστε ένα διαφορετικό τηλεοπτικό σταθμό. Η λειτουργία **Χειροκίνητη Μικρορύθμιση** ενδέχεται να βοηθήσει.

- 1 Επιλέξτε το μενού **Χειροκίνητος συντονισμός**. Επισημάνετε το σταθμό και πιέστε **OK**, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **▶** για να επιλέξετε την ένδειξη **Χειροκίνητη Μικρορύθμιση**.

- 2 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲** ή **▼** πραγματοποιήστε ρύθμιση ώστε να επιτευχθεί εικόνα και ήχος βέλτιστης ποιότητας. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια **EXIT**.



**E** Γιατί τα στοιχεία ελέγχου στην πρόσοψη της τηλεόρασης δεν λειτουργούν;

**A** Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Κλειδωμα χειρισ** δεν βρίσκεται στη θέση **Ανοιχτός**.

**E** Γιατί το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί;

**A** Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης στο πλάι του τηλεχειριστηρίου βρίσκεται στη λειτουργία TV (τηλεόραση). Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες είναι άδειες ή εάν έχουν τοποθετηθεί εσφαλμένα.

**E** Γιατί υπάρχει μονίμως μήνυμα στην οθόνη;

**A** Διαγράψτε το πέζοντας **(i+)**.

# Ερωτήσεις και Απαντήσεις συνέχεια

**Ε** Γιατί εμφανίζονται κάθετες λωρίδες στην οθόνη στη λειτουργία PC;

**Α** Ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση του **Συχρότητα δειγματοληψίας**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις PC** από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**, επισημάνετε την ένδειξη **Συχρότητα δειγματοληψίας** και πραγματοποιήστε ρύθμιση έως ότου εξαλειφθούν οι γραμμές.

**Ε** Γιατί εμφανίζονται οριζόντιες λωρίδες ή/και θαμπές εικόνες στην οθόνη στη λειτουργία PC;

**Α** Ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση του **Συχρότητα συντονισμού**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις PC** από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**, επισημάνετε την ένδειξη **Συχρότητα συντονισμού** και πραγματοποιήστε ρύθμιση έως ότου εξαλειφθούν οι γραμμές.

**Ε** Γιατί παρουσιάζονται προβλήματα με το κείμενο;

**Α** Η καλή ποιότητα του κειμένου εξαρτάται από ένα καλό και ισχυρό σήμα μετάδοσης. Αυτό συνήθως απαιτεί κεραία στη στέγη ή τη σοφίτα. Εάν το κείμενο είναι δυσανάγνωστο ή παραμορφωμένο, ελέγξτε την κεραία. Μεταβείτε στη σελίδα **κύριο ερευτήριο** της υπηρεσίας κειμένου και αναζητήστε **οδηγός χρήσης**. Εκεί επεξηγείται η βασική λειτουργία της λειτουργίας κειμένου με κάποιες λεπτομέρειες. Εάν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα **περί κειμένου**.

**Ε** Γιατί δεν υπάρχουν υποσελίδες κειμένου;

**Α** Δεν μεταδίδονται υποσελίδες κειμένου ή δεν έχουν φορτωθεί ακόμη. Πιέστε το πλήκτρο **↵** για πρόσβαση. (Ανατρέξτε στην ενότητα **περί κειμένου**).

**Ε** Γιατί εμφανίζονται τέσσερις έγχρωμοι αριθμοί κειμένου αλλά καθόλου κείμενο;


**Α** Η λειτουργία κειμένου επιλέχθηκε στη διάρκεια παρακολούθησης DVD ή VCR. Δεν θα εμφανιστεί κείμενο στην οθόνη ή ενδέχεται να εμφανιστεί πλαίσιο όπου θα αναγράφεται ότι δεν διατίθενται πληροφορίες. Επιλέξτε ένα κανάλι προγράμματος και πιέστε **TEXT** για πρόσβαση.

**Ε** Γιατί δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία HDMI;

**Α** Ορισμένες παλαιότερες συσκευές HDMI ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά με τηλεοράσεις HDMI τελευταίας γενιάς λόγω εφαρμογής του νέου προτύπου. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε το Χρόνο αναμονής **Lip Sync** στην ένδειξη **Κλειστός**.

**Ε** Γιατί εμφανίζονται λάθος χρώματα όταν αναπαράγεται πηγή NTSC;

**Α** Συνδέστε την πηγή μέσω του καλωδίου τύπου SCART και θέσατε σε λειτουργία αναπαραγωγής. Επιλέξτε **Χειροκίνητη ρύθμιση** από το μενού **ΡΥΘΜΙΣΗ**.



- 1 Ρυθμίστε τη λειτουργία Χρώμα στο **Αυτόματο** και εξέλθετε.
- 2 Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις ταινίας** και ρυθμίστε την απόχρωση.

**Ε** Γιατί το REGZA-LINK δεν λειτουργεί;

**Α** Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εξοπλισμού REGZA-LINK, ο εξοπλισμός ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με την τηλεόραση. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί αφαιρώντας το καλώδιο HDMI και στη συνέχεια επανασυνδέοντάς το. Εάν αυτό δεν συμβεί, απενεργοποιήστε την τηλεόραση, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την επιτείχια παροχή, στη συνέχεια επανασυνδέστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την.

# Ερωτήσεις και Απαντήσεις συνέχεια

**Ε** Γιατί αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες LED στην πρόσοψη της τηλεόρασης;

**Α** Ελέγξτε τον πίνακα κατωτέρω.

Ένδειξη LED		Κατάσταση	Λύση
LED-2	LED-1		
OFF	Πράσινο (σταθερό)	Η TV λειτουργεί κανονικά	
OFF	Κόκκινο (σταθερό)	Αναμονή με Τροφοδοσία - On	
Πράσινο (σταθερό)	Κόκκινο (σταθερό)	Ρύθμιση λειτουργίας σε Ενεργή αναμονή*	
OFF	Πράσινο (σταθερό)	Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης*	
Πράσινο (σταθερό)	Κόκκινο (σταθερό)	Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης**	
OFF	ΚΟΚΚΙΝΟ αναβοσβήνει Κύκλος 0,5 sec	Ανίχνευση προστασίας τροφοδοσίας	Απενεργοποιήστε την TV και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ξανά και ενεργοποιήστε την TV
OFF	Κόκκινο αναβοσβήνει Κύκλος 1 sec	Μη φυσιολογική λειτουργία γραμμής BUS	
OFF	2 αναλαμπές με μεσοδιάστημα 2 sec	Μη φυσιολογική λειτουργία (σφάλμα εκκίνησης)	

\* Ψηφιακή λειτουργία μόνο

\*\* Αναλογική λειτουργία μόνο

Ελληνικά

## Καθαρισμός οθόνης και περιβλήματος...

Διακόψτε την τροφοδοσία, καθαρίστε την οθόνη και το περίβλημα με μαλακό, στεγνό ύφασμα. **Δεν** συνιστούμε τη χρήση ιδιόκτητων σπλιβωτικών ή διαλυτικών μέσων για τον καθαρισμό της οθόνης ή του περιβλήματος, διότι ενδέχεται να προκληθεί ζημία.

## Απόρριψη...

**Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν μόνο τα κράτη-μέλη της ΕΕ:**

Η χρήση του συμβόλου υποδεικνύει ότι δεν επιτρέπεται ο χειρισμός του συγκεκριμένου προϊόντος ως οικιακά απορρίμματα. Φροντίζοντας για την κατάλληλη απόρριψη του συγκεκριμένου προϊόντος, βοηθάτε στο να αποτρέπονται ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, πράγμα που θα συνέβαινε σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού απόρριψης του συγκεκριμένου προϊόντος. Για περαιτέρω λεπτομερές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του συγκεκριμένου προϊόντος, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τοπικό δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.



# Σημειώσεις

Για το αρχείο σας

Ελληνικά


# Πληροφορίες

**Πριν από τη σύνδεση τυχόν εξωτερικών συσκευών, κλείστε όλους του διακόπτες κύριας τροφοδοσίας. Εάν δεν υπάρχει διακόπτης αφαιρέστε το φις από την επιτοίχια υποδοχή (πρίζα).**

## Σύνδεση υπολογιστή

Πληροφορίες σήματος για συνδετήρα 15 ακίδων τύπου Mini D-sub

Αρ. ακίδας	Ονομασία σήματος	Αρ. ακίδας	Ονομασία σήματος
1	R	9	ΔΕΣ
2	G	10	Γείωση
3	B	11	ΔΕΣ
4	ΔΕΣ (δεν είναι συνδεδεμένο)	12	ΔΕΣ
5	ΔΕΣ	13	H-sync
6	Γείωση	14	V-sync
7	Γείωση	15	ΔΕΣ
8	Γείωση		

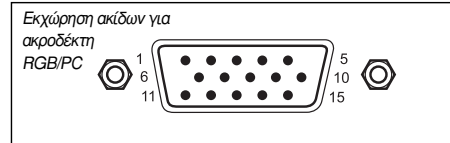

## Σύνδεση ενός DVD/STB μέσω HDMI

Αποδεκτά σήματα βίντεο μέσω ακροδεκτών HDMI

Ορ. Ενεργό	Κάθ. Ενεργό	I/P	Ορ. Συχνότητα (kHz)	Κάθ. Συχνότητα (Hz)	Συχνότητα pixel (MHz)
720	576	Prog	31.250	50.000	27.000
1280	720	Prog	37.500	50.000	74.250
1920	1080	Int	28.125	50.000	74.250
640	480	Prog	31.469	59.940	25.175
720	480	Prog	31.469	59.940	27.000
1280	720	Prog	44.955	59.940	74.176
1920	1080	Int	33.716	59.940	74.176
640	480	Prog	31.500	60.000	25.200
720	480	Prog	31.500	60.000	27.027
1280	720	Prog	45.000	60.000	74.250
1920	1080	Int	33.750	60.000	74.250
1920	1080	Prog	26.975	23.976	74.176
1920	1080	Prog	27.000	24.000	74.250
1920	1080	Prog	56.250	50.000	148.500
1920	1080	Prog	67.433	59.940	148.352
1920	1080	Prog	67.500	60.000	148.500

Int = Interlace (δύφανση), Prog = Progressive (προοδευτική σύρση)

# Προδιαγραφές και παρελκόμενα

## Συστήματα/ κανάλια μετάδοσης

PAL-I	UHF UK21-UK69
PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12

**Είσοδος βίντεο** PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

## Εξωτερικές συνδέσεις

EXT1	Είσοδος	SCART 21 ακίδων	RGB, A/V
EXT2	Είσοδος	SCART 21 ακίδων	A/V, S-video Επιλέξιμη έξοδος
EXT3	Είσοδος	Τζακ ακουστικού σημ Τζακ ακουστικού σημ	Y, P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> A/V
EXT3	Είσοδος (πλάι)	Τζακ ακουστικού σημ Τζακ ακουστικού σημ	Video Audio L + R
HDMI 1/2	Είσοδος	HDMI™ (1080p, LIP SYNC)	
PC	Είσοδος	Mini D-sub 15 ακίδων	Αναλογικό σήμα RGB
PC/HDMI1 Audio		Τζακ ακουστικού σημ	Audio L + R

Έξοδος σε τζακ ακουστικού σημματος ενεργού υπερβαθμωτικού μεγαφώνου

Σταθερή έξοδος ήχου Τζακ ακουστικού σημ Audio L + R

## Στερεοφωνικό

Nicam  
2 σύστημα φέροντος

<b>Μέγεθος ορατής οθόνης</b> (περίπου)	Μοντέλο	32	80cm
		37	94cm
		42	107cm

**Οθόνη** 16:9

**Ισχύς ήχου** (με παραμόρφωση 10%) Κύριο 10W + 10W

<b>Κατανάλωση ρεύματος</b> (περίπου)	Μοντέλο	32	159W
		37	173W
		42	183W

<b>Αναμονή</b> (περίπου)	Μοντέλο	32	0.9W
		37	0.9W
		42	0.9W

<b>Διαστάσεις</b> (περίπου)	Μοντέλο	32	60cm (Υ)	80cm (Π)	29cm (Β)
		37	67cm (Υ)	92cm (Π)	29cm (Β)
		42	73cm (Υ)	103cm (Π)	34cm (Β)

(Η διάσταση του ύψους περιλαμβάνει το υποπήριγμα)

<b>Βάρος</b> (περίπου)	Μοντέλο	32	18kg
		37	22kg
		42	27,5kg

**Υποδοχή ακουστικών κεφαλής** 3,5mm στερεοφωνικά

**Παρελκόμενα** Τηλεχειριστήριο  
2 μπαταρίες (AAA, IEC R03 1.5V)



Εκτυπώθηκε σε ανακυκλώσιμο χαρτί. Χωρίς χλώριο 100%.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.


Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χωρίς έγγραφη άδεια.

**Toshiba Information Systems (U.K.) Limited**

Consumer Products Division,  
European Service Centre,  
Admiralty Way, Camberley,  
Surrey, GU15 3DT, UK

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.  
Δημιουργήθηκε από την εταιρεία Zushi Illustration & Visualisation,  
Bristol, UK.





# İçindekiler

## KURULUM

Güvenlik önlemleri – Bilmeniz gereken bazı <i>yapılması</i> ve <i>yapılmaması</i> gerekenler	4
Kurulum ve önemli bilgiler	5
Uzaktan kumanda – özet kılavuz	6
Harici ekipmanların bağlanması – televizyonun arkasına harici ekipmanları bağlamak için kılavuz	7
Bir bilgisayarın bağlanması – televizyonun arkasına bir bilgisayar bağlanması	8
REGZA-LINK'in bağlanması – Toshiba REGZA-LINK ekipmanının bağlanması	9
Kontroller ve girdi bağlantıları – televizyonun açılması, bekleme, kontrollerin kullanılması, kulaklık soketi, yan girdi soketlerine ekipman başlanması	10
Hızlı Kurulumu kullanarak televizyonun ayarlanması – dil, ülke	11
Program konumlarının ayarlanması	11
Manuel ayar – Hızlı Kurulumla alternatifir, kanallar doğrudan girilir, bir medya kaydedici için program konumu ayarlanır	12
Program atlama	13
Otomatik ayar	14

## KONTROLLER VE ÖZELLİKLER

Genel kontroller – program konumunun değiştirilmesi	14
Ses kontrolleri – ses ayarı, sessiz, bas/tiz/balans	14
Ses kontrolleri – bas artışı, super woofer (alçak frekanslar için hoparlör), çift, karalı ses®	15
SRS WOW™ ses efektleri – SRS 3D, FOCUS, TruBass	15
Geniş ekran görüntüleme	16
Resim kontrolleri – resim konumu, arka ışık	18
Resim kontrolleri – resim tercihleri (kontrast, parlaklık, renk, renk tonu, netlik), siyah genleşme, MPEG parazit azaltımı, dijital parazit azaltımı (DNR), renk sıcaklığı	19
Resim kontrolleri – 3D renk yönetimi, temel renk ayarı, aktif arka ışık kontrolü, sinema modu	20
Resim kontrolleri – Aktif Vizyon M100 (yalnızca Model 'R'), otomatik format (geniş ekran), 4:3 büyüt, mavi ekran, yan panel ayarı, hareketsiz resim	21
Panel kilidi – televizyon üzerindeki düğmeleri etkisiz hale getirir	22
Zaman göstergesi	22
Stereo ve iki dilli yayınlar – stereo/mono veya iki dilli yayınlar	22
Zamanlayıcı – televizyonu açık kapatmaya ayarlamak için	22
PC Ayarı – resim konumu, saat fazı, numune saat, sıfırlama	23
REGZA-LINK kontroller – genel bilgiler, girdi kaynağı seçimi	24
REGZA-LINK menüler – REGZA-LINK'i etkinleştir	25
REGZA-LINK menüler – TV otomatik girdi anahtarı, TV otomatik güç, otomatik bekleme, hoparlör tercihi	26
Girdi seçimi ve AV bağlantıları – bağlanmış ekipmanlar için girdi ve çıktı soketleri, lip sync	27

## METİN HİZMETLERİ

Kurulum, genel bilgiler, Otomatik ve LİSTE modları	29
Kontrol düğmeleri	30

## SORUN GİDERME

Sorular ve Yanıtlar – Manuel ince ayarlama ve renk sistemi dahil bazı sıkça sorulan sorulara yanıtlar	31
---	----

## BİLGİ

Notlar – kendi kayıtlarınız için	33
Bilgi – sinyal bilgisi	35
Spesifikasyonlar ve aksesuarlar – televizyon, tedarik edilen aksesuarlar hakkında teknik bilgiler	36

# Güvenlik Önlemleri

Ekipman uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Ancak, en iyi sonucu elde etmek ve güvenlikten emin olmak için, her ekipmanda olduğu gibi, özen gösterilmelidir. Lütfen kendi güvenliğinizi için aşağıdaki noktaları okuyunuz. Aşağıdaki noktalar genel nitelikli olup, tüm elektronik tüketim ürünlerine yardım amacıyla verilmiştir ve satın almış olduğunuz ürünle ilgili olmayabilir.

## Hava Sirkülasyonu

Televizyonun etrafında, yeterli havalandırma sağlamak için 10cm'den daha fazla açıklık bırakın. Bu, aşırı ısınmayı ve muhtemelen televizyonun zarar görmesini önleyecektir. Ayrıca, tozlu yerlerden de kaçınılmalıdır.

## Isı Hasarı

Televizyon doğrudan güneş ışınlarına maruz kalacak bir yere veya bir ısıtıcı yanına konursa, hasar görülebilir. Aşırı yüksek sıcaklık veya nem oranındaki yerlerden kaçınınız. Televizyonu, sıcaklığın en az 5°C (41° F) ile en fazla 35° C (94° F) arasında olduğu bir yere koyun.

## Elektrik

Bu ekipman için gerekli elektrik 220 - 240 v AC 50/60Hz'dir. Kesinlikle DC veya başka bir güç kaynağına bağlamayın. Televizyonun elektrik kablosu üzerine konmadığından EMİN OLUN. Televizyonun elektrik kablosu özel bir radyo Parazit Filtresi içerdiğinden, bu filtre olmadığında televizyonun performansı düşeceğinden, bu ekipmana bağlı olan kabloyu KESMEYİN.

HERHANGİ BİR KONUDA KUŞKU DUYUYORSANIZ, UZMAN BİR ELEKTRİKÇİYE DANIŞIN.

## Yapılması Gerekenler

Ekipmanı kullanma girişiminde bulunmadan önce kullanma talimatlarını **OKUYUN**.

Tüm elektrik bağlantılarının (elektrik kablosu, uzatma kabloları ve ekipmanlar arasındaki ara kablolar dahil) uygun biçimde ve üretici talimatlarına göre yapıldığından **EMİN OLUN**. Bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce ekipmanı kapatın ve kablusunun fişini çekin.

Kurulum, çalıştırma ya da ekipmanınızın güvenliği hakkında herhangi bir kuşkunuz varsa, acentanıza **DANIŞIN**.

Ekipman üzerindeki cam panel veya kapaklara **DİKKAT EDİN**.

**TEHLİKELİ VE ELEKTRİK YÜKLÜ PARÇALARI AÇIKTA BIRAKACAĞI İÇİN SABİTLENMİŞ KAPAKLARI YERİNDEN ÇIKARMAYIN.**

**ELEKTRİK KABLOSU AYGITIN ELEKTRİK BAĞLANTISININ KESİLMESİ İÇİN KULLANILIR VE BU YÜZDEN HER ZAMAN KULLANILIR DURUMDA OLMALIDIR.**

## Yapılmaması Gerekenler

Ekipmanın havalandırma açıklıklarını gazete, masa örtüsü, perde vb. gibi eşyalarla **ÖRTMEYİN**. Aşırı ısınma hasarına neden olabilir ve ekipmanın kullanım ömrünü kısaltır.

Elektrikli ekipmanın üzerine herhangi bir sıvının dökülmesine veya damlamasına veya vazo gibi sıvı dolu nesnelerin ekipmanın üzerine konulmasına izin **VERMEYİN**.

Gece lambası veya yanmakta olan mum gibi sıcak nesnelere ya da çıplak alev kaynağını ekipmanın üzerine ya da yakınına **KOYMAYIN**. Yüksek sıcaklık plastiği eritebilir ve yangına neden olabilir.

İğretici aletlik **KULLANMAYIN** ve bacaları ASLA tahta vidasıyla sabitlemeyin. Güvenliği tam olarak sağlamak için daima üreticinin onayladığı aletlik, dirsek ve bacaları, talimatlara uygun sağlanmış bağlantı elemanları kullanarak takın.

Ekipmanın başında değilken kullanılması veya ekipmanın bekleme modu olduğu özellikle belirtilmedikçe, başında değilken ekipmanı açık **BIRAKMAYIN**. Prizden fişini çekerek kapatın ve ailenizin bunun nasıl yapıldığını bildiğinden emin olun. Engelliler için özel düzenleme yapılması gerekebilir.

Normal çalıştığı hakkında herhangi bir kuşkunuz varsa ya da herhangi bir şekilde hasar görmüşse, ekipmanı kullanmaya devam **ETMEYİN**. Kapatın, fişini prizden çekin ve acentanıza danışın.

**UYARI** - kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

**HEPSİNDEN ÖNEMLİSİ** - Özellikle çocuklar olmak üzere kimseye ekranı itirmesi veya ekrana vurması; deliklere, yarıklara veya kasadaki diğer açıklıklara herhangi birşey sokmasına ASLA izin vermeyin.

Türü ne olursa olsun elektrikli ekipmanlar üzerinde tahminde bulunarak ya da işi şansa bırakarak ASLA herhangi bir işlem yapmayın - Sonradan üzülmeğe, güvenli hareket etmek daha iyidir.

# Kurulum ve önemli bilgiler


## Nereye Kurulum Yapılmalı

Televizyonu, doğrudan güneş ışını veya kuvvetli ışık almayan bir yere koyunuz. Rahat seyredilebilmesi için yumuşak ışık ve doğrudan gelmeyen ışık önerilir. Ekranı doğrudan güneş ışınlarının düşmesini önlemek için perde veya güneşlik kullanın.

Sağlam bir platform üzerine yerleştirin. Bağlanacağı yüzey düz ve sağlam olmalıdır. **Daha sonra, altlığın arkasındaki kelepçeyi kullanarak duvara sağlam bir bağ ile bağlanmalı veya masa üstü altlığının altında bulunan sabitleme kayışı kullanılarak platforma bağlanmalıdır. Böylelikle, ekipmanın düşmesi önlenmiş olur.**

LCD görüntü panelleri, son derece yüksek düzeyde hassas ve ileri teknoloji kullanılarak üretilmiştir. Bununla birlikte, Bazen ekranın bazı bölümlerinde görüntü ögesi kaybı ya da parlak nokta oluşabilir. Bu, ekipmanın işlevini yanlış gördüğü anlamına gelmez.

Televizyonun, diğer nesnelerin değerek basınç uygulamadığı veya çarpmadığı ve televizyon gövdesinin üzerindeki yank ve açıklıklara küçük nesnelerin giremeyeceği bir konumda yerleştirildiğinden emin olun. Basınç, televizyon ekranının kırılmasına ya da hasar görmesine neden olur.

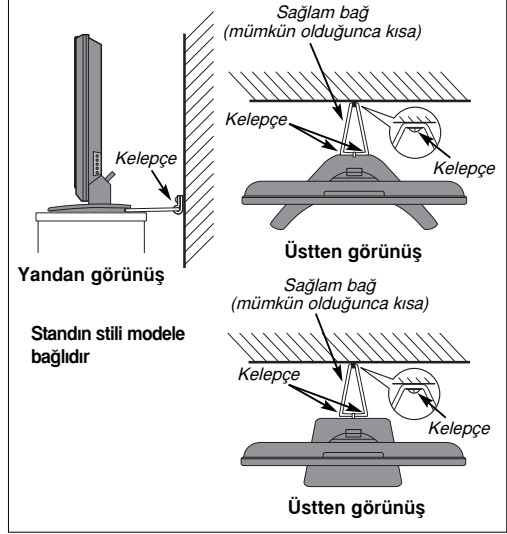

## Lütfen dikkat edin

### MUAFİYET MADDESİ

Toshiba, aşağıdakilerden kaynaklanan ürün kaybı ve/veya hasarı için hiçbir koşulda yükümlülük kabul etmeyecektir:

- yangın;
- deprem;
- kazayla hasara uğrama;
- ürünün kasıtlı olarak amacından farklı kullanımı;
- ürünün uygun olmayan koşullarda kullanımı;
- üçüncü bir tarafın mülkiyeti altındayken üründe kayıp ve/veya hasar oluşması;
- ürünün sahibinin herhangi bir el kitabında verilen talimatlara uymaması veya uymayı ihmal etmesi sonucu oluşan herhangi bir hasar veya kayıp;
- başka bir ekipmanla eş zamanlı olarak kullanıldığında ürünün yanlış kullanımı veya işlevini görememesi sonucu oluşan herhangi bir hasar veya kayıp.

Bunlardan başka, Toshiba; kar kaybı, işin kesintiye uğraması, gerek normal çalışma sonucu gerekse ürünün yanlış kullanımı sonucu oluşabilecek kayıtlı veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, herhangi bir dolaylı kayıp ve/veya hasardan, hiçbir koşulda yükümlü olmayacaktır.

**NOT:** Yalnızca Toshiba yapımı duvar desteği ya da sehpa kullanılmalıdır.


Toshiba yapımı olmayan duvar desteği ya da sehpa kullanıldığında, ürünün BEAB onayı geçerliliğini yitirecek ve donanımın kullanım riski tüketiciye ait olacaktır.

4:3 yayınlr, metin hizmetleri, kanal tanımlama logoları, bilgisayar göstergeleri, video oyunları, ekran menüleri vb. tarafından oluşturulan hareketsiz görüntüler herhangi bir süreyle televizyon ekranında kaldığında, dikkati çekebilir. Bu yüzden, daima hem parlaklık hem de kontrast ayarlarının azaltılması tavsiye edilir.



# Harici ekipman bağlanması

**Herhangi bir harici ekipman bağlamadan önce, tüm elektrik düğmelerini kapatın. Eğer elektrik düğmesi yoksa, duvardaki prizden fişi çekin.**

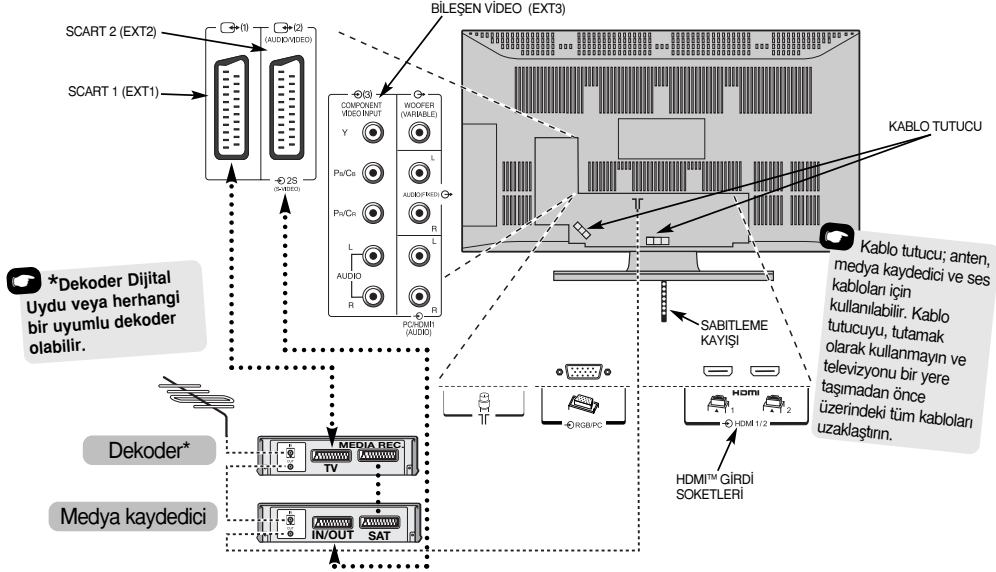

## Anten kabloları: - - - - -

Anteni televizyonun arkasındaki sokete bağlayın. Eğer bir dekoder\* ve/veya medya kaydedici kullanıyorsanız, anten kablolarının dekoder ve/veya medya kaydedici aracılığıyla televizyona bağlanması önem taşımaktadır.

## SCART kabloları: . . . . .

Video kaydedicinin **IN/OUT** soketini televizyona bağlayın. Dekoderin **TV** soketini televizyona bağlayın. Medya kaydedicinin **SAT** soketini dekoderin **MEDIA REC.** soketine bağlayın.

**Otomatik arama** çalıştırmadan önce dekoderi ve medya kaydediciyi **Bekleme** moduna alın.

Fono soketleri ve **COMPONENT VIDEO INPUT [BİLEŞEN VIDEO GİRİSİ]** soketleri L ve R ses sinyallerini kabul eder.

İlaveten, uygun bir Hi-Fi ünitesinin bağlanabilmesi için sabit bir harici ses çıkışı da mevcuttur.

**HDMI™** (Yüksek Netlikte Multimedia Arabirim), DVD, dekoder veya dijital ses ve video çıkışlı elektrikli ekipman ile kullanmak içindir.

**REGZA-LINK** özelliğine sahip başka bir Toshiba ekipmanı kullanırken, **REGZA-LINK**, yalnızca HDMI aracılığıyla çalışacaktır.

**NOT:** HDMI logosu (**HDMI**) bir HDMI kablosu kullanılması önerilir. Bu televizyona başka bir ekipmanı bağlarken, eğer bağlantı 1080p özelliğine sahipse, 2. Kategori bir kabloların kullanılması gerekecektir. Geleneksel HDMI/DVI kablo bu mod ile gereği gibi çalışmayabilir. DVI kablolarının ya da DVI/HDMI adaptörü kablolarının 2 metreden kısa olması önerilir.

**LÜTFEN DİKKAT EDİN:** Her ne kadar bu televizyon HDMI ekipmanına bağlanabileceği de, bazı ekipmanların düzgün çalışmaması mümkündür.

**Televizyonun arkasına çok çeşitli ekipman bağlanabilir. Bu yüzden, tüm ilave ekipmanlar için kullanım el kitapçıklarına bakılmalıdır.**

Dekoder için **SCART 1**'i, Medya kaydedici içinse **SCART 2**'yi öneririz.


S-VIDEO ekipmanı bağlanıyorsa, **INPUT**'u **EXT2**'ye ayarlayın. *Bakın sayfa 27.*

Eğer televizyon otomatik olarak harici ekipmanı izlemeye başlarsa, istenilen program konum düğmesine basarak normal televizyona geri dönelirsiniz. Yeniden harici ekipmanı izlemek için **OK** düğmesine basarak **TV, EXT1, EXT2, EXT3C, HDMI1, HDMI2** veya **PC**'den birini seçin.

*HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Netlikte Multimedia Arabirim, HDMI Licensing, LLC'nin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.*

# Bilgisayar bağlanması

**Herhangi bir harici ekipman bağlamadan önce, tüm elektrik düğmelerini kapatın. Eğer elektrik düğmesi yoksa, duvardaki prizden fişi çekin.**

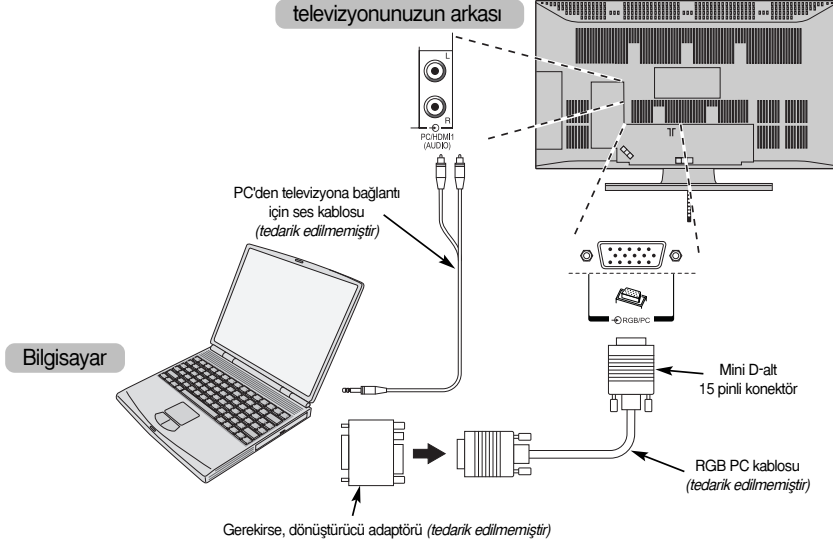

PC kablosunu bilgisayardan televizyonun arkasındaki PC terminaline bağlayın.

Ses kablosunu televizyonun arkasındaki PC/HDMI1 soketine bağlayın. **AYARLAR** menüsünde bulunan **AV bağlantısı** menüsündeki **PC/HDMI1 sesi** seçeneklerinden **PC**'yi seçin.

PC modunu seçmek için **↻** düğmesine basın.

## LÜTFEN DİKKAT EDİN:

Bazı PC modelleri bu televizyona bağlanamaz.

DOS/V uyumlu mini D-alt 15 pin terminalli bilgisayarlar için adaptöre gerek yoktur.

Ekranın kenarlarında bir bant görülebilir veya resmin bazı bölümleri görünmeyebilir. Bu, ayardan ötürü resmin ölçeklenmesinden kaynaklanır ve bir işlev bozukluğu değildir.

PC girdi modu seçildiğinde, televizyonun özelliklerinden bazıları mevcut olmaz. Örneğin, **AYARLAR** menüsündeki **Elle ayarlama**, **Gör ayarı** menüsündeki **Renk**, **Ton**, **DNR** ve **SIYAH FON**.

Aşağıdaki sinyaller görüntülenebilir:

VGA: 640 x 480/60 Hz (VESA)  
VGA: 640 x 480/75 Hz (VESA)  
SVGA: 800 x 600/60 Hz (VESA)  
SVGA: 800 x 600/75 Hz (VESA)  
XGA: 1024 x 768/60 Hz (VESA)  
XGA: 1024 x 768/70 Hz (VESA)  
XGA: 1024 x 768/75 Hz (VESA)  
WXGA: 1280 x 768/60 Hz (VESA)  
WXGA: 1280 x 768/60 Hz (VESA) - Azaltılmış karartma  
WXGA: 1280 x 768/75 Hz (VESA)  
WXGA: 1360 x 768/60Hz (VESA)  
SXGA: 1280 x 1024/60 Hz (VESA)  
SXGA: 1280 x 1024/75 Hz (VESA)


**ÖNEMLİ NOT:** Bazı PC'ler bağlandığında doğru göstermeyebilir.

HDMI'yi kullanarak bir PC bağlanırken, aşağıdaki sinyaller kabul edilebilir (bakınız sayfa 17):

1080i 50/60Hz  
1080p 50/60Hz  
720p 50/60Hz

# REGZA-LINK'in Bağlanması

Eğer REGZA-LINK uyumlu bir aygıt bağlıysa, bağlanmış olan ses/video ekipmanının temel işlevleri, televizyonun uzaktan kumandası kullanılarak kontrol edilebilir.

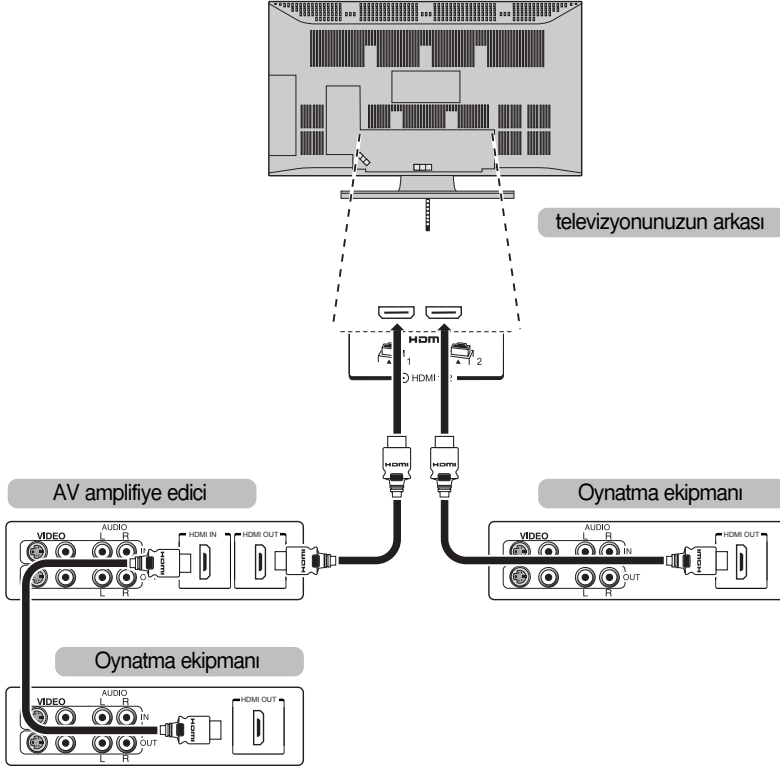

**NOT:** Tüm ses/video aygıtlarının doğru çalışması için HDMI logosu (**HDMI**) taşıyan HDMI kablolarının kullanılması önerilir. Birkaç aygıt birlikte bağlanmışsa, REGZA-LINK özelliği gereği gibi çalışmayabilir.

Ekipmanı bağladıktan sonra, istenilen seçenekleri ayarlamak için REGZA-LINK menülerini kullanın. Bağlanmış olan ekipmanın da ayarlanması zorunludur. Ayrıntıları öğrenmek için, bağlanmış olan tüm ekipmanların kullanım manueline bakın.

**NOT:** REGZA-LINK özelliği HDMI standardı ile düzenlenmiş olan CEC Teknolojini kullanır. Bu özellik, Toshiba'nın REGZA-LINK'ini kullanan modellerle sınırlıdır. Ancak, Toshiba bu işlemlerden sorumlu değildir. Uyumluluk hakkında bilgi için tek tek kullanım manuellere bakın.

# Kontroller ve girdi bağlantıları


Televizyonun yan tarafındaki girdi soketlerine çok çeşitli harici ekipman bağlanabilir.


Televizyon için gerekli ayarlamalar ve kontroller uzaktan kumanda kullanılarak yapılabileceği gibi, bazı işlevler için televizyon üzerindeki düğmeler de kullanılabilir.












KIRMIZI LED – Bekleme  
YEŞİL LED – Güç açık  
(LED 1)

YEŞİL LED –  
Zamanlayıcı açık  
(LED 2)


Eğer her iki bağlantı da aynı anda kullanılırsa, Girdi 3 (yan taraf) EXT3'e (arka taraf) göre önceliğe sahiptir.


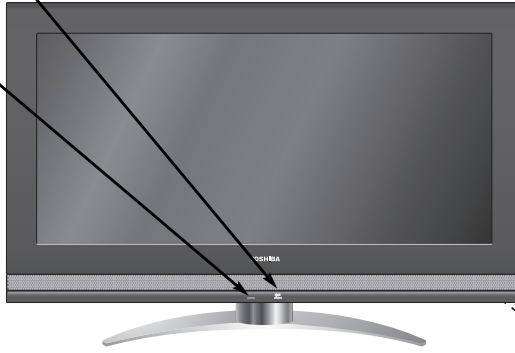


Bekleme → 








## Televizyonun açılması

KIRMIZI LED yanmıyorsa, elektrik kablosunun prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Ekranda resim görünmezse, uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın. Görüntünün gelmesi biraz zaman alabilir.


Televizyonu beklemeye almak için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın. Yeniden televizyonu seyretmek için  düğmesine tekrar basın. Görüntünün yeniden belirmesi birkaç saniye sürecektir.



Şimdi televizyonu ayarlamak için ekran üzerindeki menüleri kullanmanız gerekecektir. Menüleri görmek için uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** düğmesine basın.




Ekranın üzerindeki menü çubuğunda beş farklı konu sembollerle gösterilir. Her sembol, uzaktan kumanda üzerindeki gezinti halkasında  veya  basılarak seçildiğinden, ilgili seçenekler aşağıda görünecektir.

Seçenekleri kullanırken seçenekler listesinde aşağıya doğru hareket etmek için  basın ve istediğiniz seçeneği seçmek için ise **OK**,  veya  basın. Ekrandaki talimatları izleyin. Her menünün işlevi el kitabı boyunca ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

## Kontrol ve bağlantıların kullanılması


Ses düzeyini değiştirmek için  + düğmesine basın.

Program konumunu değiştirmek için   düğmesine basın.

Ses ve resim seçeneklerini kontrol etmek için önce **MENU**'ye sonra ,  veya  düğmelerine basın.

Bitirmek için **MENU**'ye basın.

**EXT3**'e ses ekipmanı bağlarken, ekipmanın ses çıkısını televizyonun fono soketlerine bağlayın.


Çıktıyı seçmek için, *Sayfa 27* de açıklandığı gibi, **EXT3** görüntüye gelene kadar  düğmesine basın. Televizyon, sinyal türünü otomatik olarak algılayacaktır.


Tüm ayrıntılar için, lütfen bağlanacak ekipmanın kullanıcı el kitabına daima bakın.



Lütfen dikkat edin: Kulaklıkların takılmasıyla tüm hoparlörler sessiz konuma geçecektir.



# Hızlı Kurulum kullanılarak televizyonun ayarlanması, program konumlarının belirlenmesi

Televizyonu açmadan önce, Dekoderi ve medya kaydediciyi, eğer bağlıysalar, **Bekleme** konumuna alın. Televizyonu ayarlamak için, sayfa 6'de ayrıntılı biçimde açıklandığı gibi, uzaktan kumanda üzerindeki düğmeleri kullanın.

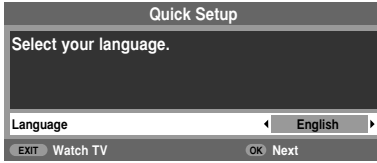- 1 Televizyonu elektriğe bağlayın ve  düğmesine basın. **Quick Setup** ekranı belirecektir.



- 2  veya  kullanarak **Language** seçin sonra **OK**'e basın.

- 3 Sonra **Ülke** seçmek için  veya  basın ve **OK**'e basın.

- 4 **Otomatik arama**'i başlatmak için **OK**'e basın.






Tüm mevcut istasyonlar için arama başlayacaktır. Arama ilerledikçe sürgü çubuğu, çubuk boyunca hareket edecektir.

**Seçili istasyon ekranın sağına taşınacaktır. Televizyonun aramayı bitirmesine izin vermek zorundasınız.**



Arama tamamlandığında, televizyon otomatik olarak program konumu 1'i seçecektir. Bu net bir görüntü vermeyebilir veya sinyal zayıf olabilir. İstasyon sırası, ekranda görünecek **Manüel arama** kullanılarak değiştirilebilir.




- 5 İstasyonların listesi gösterilirken,  ve  kullanarak taşımak istediğiniz istasyonu vurgulayın ve  basın.

Seçili istasyon ekranın sağına taşınacaktır.



- 6 Liste boyunca istediğiniz konuma hareket etmek için  ve  kullanın. Siz bunu yaparken, diğer istasyonlar yer açmak için hareket edecektir.

- 7 Taşıma hareketinizi kaydetmek için  basın.

Yukarıdaki işlemi gerektiği kadar tekrarlayın ve sonra **EXIT**'e basın.

Televizyon, SCART kablosuyla bir medya kaydediciye/dekodere bağlanamazsa veya başka bir **sistem**'deki bir istasyon isteniyorsa, bir program konumu tahsis etmek için **Manüel arama**'i kullanın *bakın sayfa 12*.

# Manuel ayar

Televizyon, **Manüel arama** kullanılarak manuel olarak ayarlanabilir. Örneğin, Televizyon, SCART kablosuyla bir medya kaydediciye/dekodere veya başka bir **Sistem**'deki bir istasyona bağlanamazsa.

Ekranı yatay olarak hareket etmek için ◀ ve ▶ kullanın ve bu Manüel arama seçeneklerinden herhangi birini seçin.

Program	Sistem	Renk sistemi	Program atlama	Kanal	Arama	Manüel hassas ayar	İstasyon
○	○	○	○	○	○	○	○

**Program:** Uzaktan kumanda üzerinde basılacak numara.  
**Sistem:** Bazı bölgelere özgüdür.  
**Renk sistemi:** Fabrika ayarı otomatikte ayarlanmıştır. Yalnızca sorun yaşanırsa değiştirilmelidir. Örneğin, harici kaynaktan NTSC girdisi.  
**Program atlama:** hiçbir şeyin kaydedilmediği veya kanal atlama özelliğinin AÇIK olduğu anlamına gelir. *Bakın sayfa 13.*  
**Kanal:** İstasyonun yayın yapmakta olduğu kanal numarası.  
**Arama:** Yukarı ve aşağı sinyal arama.  
**Manüel hassas ayar:** Yalnızca parazit /zayıf sinyal olduğunda kullanılır. *Bakın sayfa 31.*  
**İstasyon:** İstasyon tanımlama. En fazla yedi karakter girmek için ▲ veya ▼ ve ◀ veya ▶ kullanın.

Dekoder veya medya kaydedici için televizyonda bir program konumu tahsis etmek amacıyla: dekoderi açık konumuna getirin, medya kaydediciye önceden kaydedilmiş bir film takın ve OYNAT'e basın ve daha sonra manuel olarak ayarlayın.

- 1 MENU'ye basın ve ◀ veya ▶ kullanarak AYARLAR menüsünü seçin. ▼ ile Manüel arama'ı vurgulayın, seçmek için OK'e basın.



- 2 Gerekli program konumunu vurgulamak için ▲ ve ▼ kullanın. Örneğin, medya kaydedici için Prog. 0'ı öneririz.



Farklı Kanal numaraları görüntülenebilir.

- 3 Seçmek için OK'e basın. Program atlanmışsa, kaydetmeden önce Program atlama uzaklaştırılmalıdır.



- 4 Sistem'i seçmek için ▶ basın ve eğer gerekiyorsa değiştirmek için ▲ ve ▼ kullanın.

- 5 Sonra Arama'ı seçmek için ▶ basın.

- 6 Arama'yı başlatmak için ▲ veya ▼ basın. Arama sembolü yanıp sönecektir.



- 7 Her sinyal televizyon üzerinde gösterilecektir. Eğer gösterilen sinyal medya kaydediciniz değilse, aramayı yeniden başlatmak için ▲ veya ▼ yeniden basın.

# Manuel ayar devamı, Program atlama

- 8 Medya kaydedicinizin sinyali bulununca, **İstasyona** hareket etmek için ► basın. ▲, ▼, ◀ ve ▶ kullanarak istenilen karakterleri girin, örneğin, VCR.



- 9 Kaydetmek için OK'e basın.
- 10 Ayarlamak istediğiniz her **program konumu** için yukarıdaki işlemi tekrarlayın veya kanal listesine geri dönmek için MENU'ye basın ve ayarlamak istediğiniz bir sonraki sayıyı seçin.
- 11 Bitirdiğinizde, EXIT'e basın.
- 12 Harici ekipmanı adlandırmak için, örneğin, ⌂'de DVD, EXT2'yi seçmek için ⌂'e basın, sonra **AYARLAR** menüsünden **Elle ayarlama**'i seçin.
- 13 **Label**'i seçmek için ► basın ve sonra ▲, ▼, ◀ ve ▶ kullanarak istenilen karakterleri girin.



**LÜTFEN DİKKAT EDİN** Bu televizyona, eğer kanal numaraları biliyorsa, doğrudan kanal girişi yapılmaktadır. **Adım 3**'teki **Manüel arama** ekranını seçin. **Program numarasını**, **Sistemi**, sonra standart (karasal) kanallar için **C**'yi veya kablolu kanallar için **S**'yi ve **Kanal** numarasını girin. Kaydetmek için OK'e basın.

## Program atlama

*Bazı programların görüntülenmesini önlemek için program konumu atlanabilir. Numara düğmeleri kullanarak kanallara erişilebileceği için, uzaktan kumanda uzaklaştırılmaldır. Programlar, televizyon üzerindeki kontroller kullanılarak izlenebilir. Televizyon atlanılan programın konumunu göstermeyecektir.*

- 1 **AYARLAR** menüsünden **Manüel arama**'i seçin.



- 2 Atlanacak programın konumunu vurgulamak için ▲ ve ▼ kullanın ve seçmek için OK'e basın.
- 3 **Program atlama**'i seçmek için ► basın.
- 4 **Program atlama**'i açık konuma getirmek için ▲ veya ▼ kullanın. OK'e basın.

Ekrandaki ⌂ atlanmış program konumunu işaret eder.



- 5 **MENU**'ye basın ve **Adım 2**'den itibaren tekrarlayın veya **EXIT**'e basın.

Her program konumu tek tek seçilmelidir. **Program atlama**'i kapalı konuma getirmek için, her konum için prosedürü tekrarlayın.

Atlanmış program konumları, P▲ ve P▼ ile veya televizyon üzerindeki kontrollerle **seçilemez**. Ancak, uzaktan kumanda üzerindeki numara düğmeleriyle **erişilebilir**.


# Otomatik ayarlama, genel kontroller, ses kontrolleri

## Otomatik ayarlama'in kullanılması

- 1 **Otomatik arama**'i kullanarak televizyonu ayarlamak için, **MENU**'ye basın ve **AYARLAR** menüsünü seçmek için ◀ ve ▶ kullanın.



- 2 Dil'i vurgulamak için ▼ basın ve seçmek için ◀ veya ▶ basın.
- 3 ▼ kullanarak **Ülke**'yi vurgulayın, sonra seçmek için ◀ veya ▶ basın. Şimdi televizyon ülkenizdeki istasyonları ayarlayacaktır.
- 4 **Otomatik arama**'i vurgulamak için ▼ basın, sonra **OK**'e basın.

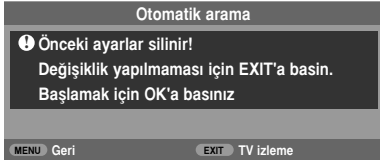

- 5 **Otomatik arama**'i başlatmak için **OK**'e basın.

**Televizyonun aramayı bitirmesine izin vermek zorundasınız.**

Arama tamamlandığında, televizyon otomatik olarak program konumu 1'i seçecektir. Bu net bir görüntü vermeyebilir. İstasyon sırası, **Manüel arama** kullanılarak değiştirilebilir. *Sayfa 11'a bakın.*

## Program konularının seçilmesi

Bir program konumu seçmek için, uzaktan kumanda üzerindeki numaralı düğmeleri kullanın.

Ayrıca, **P▲** ve **P▼** ile de program konularını seçebilirsiniz.

Bir önceki programa geri dönmek için, **↶** düğmesine basın.

Program konumu, girdi modu veya stereo/mono sinyali gibi ekran bilgilerini görüntülemek için, **(+)** düğmesine basın. İptal etmek için yeniden basın.

## Ses kontrolleri


### Ses Ayarı

Ses yüksekliğini ayarlamak için ▲ – veya ▲ + düğmelerine basın.

### Sessiz Modu

Sessiz moduna geçmek için **✖** düğmesine bir kez basın. Yeniden basarak iptal edebilirsiniz.

## Bas, tiz ve balans

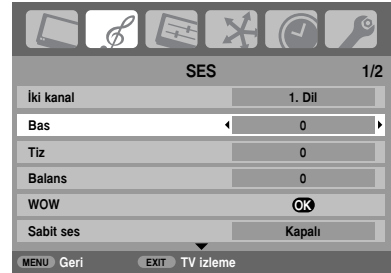

- 1 **SES**'i seçmek için **MENU**'ye ve ◀ veya ▶ basın.
- 2 **Bas**, **Tiz** veya **Balans**'ı vurgulamak için ▼ basın. Ayarı değiştirmek için ◀ veya ▶ basın.

# Ses ayarları devamı, SRS WOW™ ses efektleri, çift, kararlı ses®

## Bas artırımı

**Bas yükselt**, TV hoparlörlerindeki sesin derinliğini artırır. Aradaki fark yalnızca kuvvetli bas seslerde farkedilebilir.

- 1 **SES** menüsünde **Bas yükselt**'u vurgulamak için ▼ basın. **Açık**'ı seçmek için ◀ veya ▶ kullanın.
- 2 Sonra **Bas yükseltici seviyesi**'i vurgulamak için ▼ basın ve ◀ veya ▶ kullanarak istediğiniz gibi ayarlayın.





Televizyonun arkasındaki Woofer Out bağlantısına aktif bir Super Woofer bağlandığında, **AYARLAR** Menüsünde **AV bağlantıları**'ı seçin, **Woofer**'ı vurgulamak için ▼ basın ve ◀ veya ▶ kullanarak **Harici**'i seçin. (\*Girdi seçimi ve AV bağlantıları *bölümüne* bakın).

## SRS WOW™ ses efektleri

**SRS WOW™**, televizyon hoparlörlerinden artırılmış ses çıkarmak için yayınlanmakta olan stereo sinyalleri kullanan bir takım ses efektleridir. Eğer mono ses yayınlanmakta ise, yalnızca **TruBass** mevcut olacaktır.

**SRS 3D** zengin bir ses verir. **FOCUS** sesi konsantre eder ve sanki televizyonun merkezinden geliyormuş gibi bir etki yaratır. **TruBass** ise, düşük bas frekanslarını artırır.

- 1 **MENU**'ye basın ve **SES** menüsünü seçin.
- 2 **WOW**'u vurgulamak için ▲ ve ▼ kullanın ve sonra **OK**'e basın.

**SRS**  **WOW**, SRS ve  sembolü SRS Labs, Inc.'in ticari markalandır. **WOW** teknolojileri SRS Labs, Inc. altında kurulmuştur.



- 3 **SRS 3D**'yi vurgulamak için ▼ basın ve ◀ ve ▶ kullanarak **Kapalı** ve **Açık** arasında seçim yapın.
- 4 Sonra **FOCUS**'u vurgulamak için ▼ basın ve ◀ ve ▶ kullanarak **Kapalı** ve **Açık** arasında seçim yapın.
- 5 **TruBass**'ı vurgulayın ve tercihinize uyacak şekilde **Kapalı**, **Düşük** veya **Yüksek**'i seçmek için ◀ veya ▶ kullanın.

**NOT:** Bu özellik kulaklıklar kullanımdayken mevcut değildir.

## Çift

Eğer bir program veya bir film bir dilden daha fazla dile seslendirilmiş olarak yayınlanıyorsa, **iki kanal özelliği** bu diller arasında seçim yapmanızı sağlar.

- 1 **MENU**'ye basın ve **SES** menüsünü seçin.
- 2 **İki kanal**'u vurgulamak için ▼ kullanın ve sonra 1. Dil ile 2. Dil arasında seçim yapmak için ◀ veya ▶ basın.

## Kararlı ses®


**Sabit ses** özelliği TV hoparlörlerinden çıkan yüksek ses düzeyini sınırlandırarak, kanallar değiştirilince veya bir programdan sonra reklamlara geçildiğinde oluşabilecek ses yüksekliğini önler.

- 1 **MENU**'ye basın ve **SES** menüsünü seçin.
- 2 **Sabit ses**'u vurgulamak için ▼ basın ve sonra ◀ ve ▶ kullanarak **Kapalı** ve **Açık** arasında seçim yapın.


# Geniş ekran görüntüleme

Yapılmakta olan yayın türüne bağlı olarak, programlar birkaç formatta görüntülenebilir. **Geniş resim, Super Live2, Sinema2, 4:3, Super Live1, Sinema1, Altyazı** ve **14:9** arasında seçim yapmak için **[F3]** düğmesine arkaya basın.


## **SUPER LIVE1**




*Bu ayar, 4:3 görüntüyü, yatay ve dikey yönde çekerek ve görüntünün merkezindeki oranları daha iyi koruyarak ekrana sığacak şekilde büyütecektir. Ama yine de görüntüde biraz çarpılma olabilir.*




## **SUPER LIVE2**




*Eğer 'yan panel formatı' sinyali alınıyorsa, bu ayar görüntüyü, yatay ve dikey yönde çekerek ve görüntünün merkezindeki oranları daha iyi koruyarak ekrana sığacak şekilde büyütecektir. Ama yine de görüntüde biraz çarpılma olabilir.*




## **SINEMA1**




*'Posta kutusu formatı'nda film ve video kasetleri izleniyorsa, bu ayar, görüntüyü çarpıtmadan yakınlaştırarak ekranın alt ve üstündeki siyah çubukları azaltacak veya yok edecektir.*



## **SINEMA2**




*'Tüm kenarlar panel formatı'nda film ve video kasetleri izlenirken, bu ayar, görüntüyü çarpıtmadan yakınlaştırarak ekranın tüm kenarlarındaki siyah çubukları azaltacak veya yok edecektir.*



## **ALTYAZI**


*Letterbox formatındaki yayında altyazılar dahil edildiğinde, bu ayar, tüm metnin görüntülenebilmesi için resmi yukarı doğru kaldıracaktır.*



# Geniş ekran görüntüleme devamı


**14:9**

14:9 yayını izlerken bu ayarı kullanın.




**GENİŞ RESİM**

Geniş ekran DVD, geniş ekran video kaset veya 16:9 yayını (varsa) izlerken bu ayarı kullanın. Geniş ekran formatına bağlı olarak (16:9, 14:9, 20:9, vb.) ekranın üstünde ve altında siyah çubuklar görünebilir.




**4:3**


Gerçek 4:3 yayını izlemek için bu ayarı kullanın.



**PC**

HDMI aracılığıyla bağlanmış bir PC'yi kullanırken, bu ayar, aşırı tarama, yani WYSIWYG, olmaksızın resmi gösterecektir.



 düğmesine bastığınızda tüm geniş ekran formatları ekranda belirecektir. İstenilen formatı vurgulamak için ▲ ve ▼ kullanın ve seçmek için **OK**'e basın.

HDMI aracılığıyla bir PC bağlı olduğunda, bu, geniş ekran format listesinden seçilebilir.

PC
Geniş resim
Super Live2
Sinema2
4:3
Super Live1
Sinema1
Altyazı
14:9

Kamuya görüntülemek ya da ticari kazanç temin etmek amacıyla ekrandaki görüntünün boyutunu değiştirmek için özel fonksiyonların kullanılması (örneğin, yükseklik/genişlik oranının değiştirilmesi) kopyalama hakkı yasalarını ihlal edebilir.

# Resim Kontrolleri

## Resim Konumu

Resim konumu bireysel tercihlere uyacak şekilde ayarlanabilir ve özellikle harici girdiler için yararlı olabilir.


- 1 AYARLAR menüsünde **Resim pozisyonu** vurgulanana kadar ▼ basın.



- 2 Seçilmiş olan resim formatındaki mevcut seçenekleri görmek için **OK**'e basın.
- 3 Herhangi bir seçeneği seçmek için ▲ ve ▼ basın, sonra ayarlamak için ◀ ve ▶ basın.

Seçenekler, seçilmiş geniş ekran formatına bağlı olarak ve bağlı ekipman izlenirken, değişiklik gösterecektir.

**Sinema2**'de:

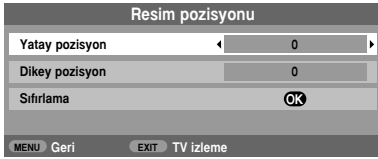

Orijinal fabrika ayarlarına dönmek için, **Resim pozisyonu** menüsündeki **Sıfırlama**'i seçin ve **OK**'e basın.

## Arka Işık

**Arka ışık**'in ayarlanması, izlenirken ekrandaki netliği artırabilir.

- 1 **RESİM** menüsünde **Gör. ayarı**'i seçmek için ▼ basın sonra **OK**'e basın.



- 2 **Gör. ayarı** menüsünde **Arka ışık**'i seçmek için ▼ basın.
- 3 Ayarlamak için ◀ veya ▶ basın.



# Resim Kontrolleri devamı

## Resim tercihleri

Bu televizyon, resim stilini bireyselleştirme seçeneği sunar. Mevcut farklı stilleri görüntülemek için **OK** düğmesine basın:

**Görüntü modu-1** ile 3 önceden ayarlanmış seçeneklerdir ve televizyondaki birçok özelliği/ayan etkiler, **Görüntü modu-M** ayrıntılar aşağıda verildiği şekilde sizin kendi ayarlarınızı kaydeder:

- 1 **RESIM** menüsünden **Gör.** ▼ seçin.




- 2 **Kontrast, Parlaklık, Renk, Ton ve Resim Keskinliği** ayarlamak için **◀** veya **▶** kullanın.

## Siyah genişleme

**SIYAH FON**, resimdeki karanlık alanların kuvvetini artırarak resmin netliğini iyileştirir.

- 1 **Gör. ayarı** menüsünde **SIYAH FON** vurgulanana kadar ▼ basın.

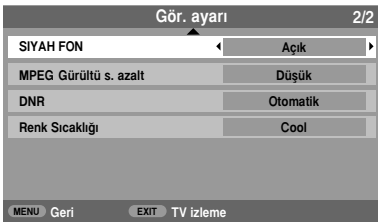

- 2 **Açık** ve **Kapalı** arasında seçim yapmak için **◀** veya **▶** basın. Bu etki yayına bağlıdır ve en çok koyu renkler üzerinde farkedilir.

## MPEG NR - Parazit Azaltımı

DVD izlerken, bazı sözcükler veya resim öğeleri çarpılabilir ya da pikselleştirilebilir. **MPEG Gürültü s. azalt** özelliği, kenarları düzgünleştirerek bu etkiyi azaltır.

- 1 **Gör. ayarı** menüsünden **MPEG Gürültü s. azalt**'yi seçin. Tercihinize uyacak bir ayar seçmek için **◀** veya **▶** kullanın.

## DNR - Dijital Parazit Azaltımı


**DNR**, parazit etkisini azaltmak için, zayıf bir sinyalın ekrandaki görüntüsünü 'yumuşatmanıza' olanak sağlar.

- 1 **Gör. ayarı** menüsünden **DNR**'yi seçin. Ayarlamak için **◀** veya **▶** kullanın. Fark her zaman anlaşılabilir (ayar çok yüksek olduğunda resim kalitesinde kayba yol açabileceğinden en iyi sonucu elde etmek için düşük ayarları kullanın).

## Renk sıcaklığı

**Renk Sıcaklığı**, kırmızı veya mavi renk tonunu artırarak resmin 'sıcaklığını' veya 'soğukluğunu' artırır.

- 1 **Gör. ayarı** menüsünde, **Renk Sıcaklığı** vurgulanana kadar ▼ basın.

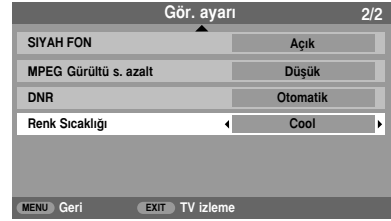


- 2 Tercihinize göre **Normal**, **Warm** ve **Cool** arasında seçim yapmak için **◀** veya **▶** basın.

# Resim Kontrolleri devamı

## 3D Renk Yönetimi

3D Renk yönetimi seçili olduğunda, 'Zemin renk ayarı' özelliği kullanılabilir.

- 1 RESİM menüsünde 3D Renk yönetimi'i seçmek için ▼ basın.

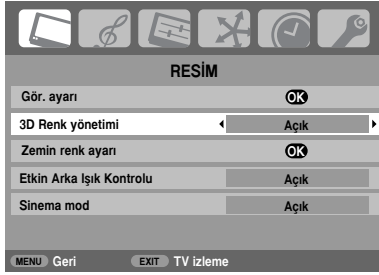


- 2 Açık veya Kapalı'yı seçmek için ◀ ya da ▶ basın.

## Zemin Renk Ayarı

Zemin renk ayarı özelliği, bireysel tercihe uyacak şekilde tek tek renklerin ayarlanmasına olanak tanır. Bu özellik, harici bir kaynak kullanılırken yararlı olabilir.

- 1 RESİM menüsünde Zemin renk ayarı'ı seçmek için ▼ basın ve sonra OK'e basın.

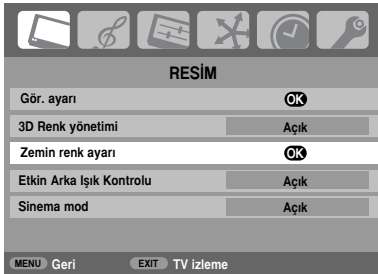

- 2 Bir seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ basın ve sonra ayarlamak için ▶ basın.




Orijinal fabrika ayarlarına dönmek için Sıfırlama'ı seçin ve OK'e basın.

## Aktif Arka Işık Kontrolü

Etkin Arka Işık Kontrolü etkinleştirildiğinde, karanlık sahneler için arka ışık düzeyini otomatik olarak en iyi duruma getirecektir.

- 1 Etkin Arka Işık Kontrolü'ü seçmek için RESİM menüsünde aşağı'ya basın.

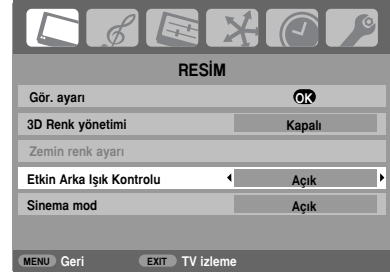

- 2 Açık veya Kapalı'yı seçmek için ◀ ya da ▶ basın.

## Sinema Modu

İzlenen filmde veya programda çizgiler ya da pürüzlü kenarlar varsa, Sinema mod resimleri düzleştirerek bu hataların düzeltilmesine yardımcı olabilir.

- 1 RESİM menüsünde ▼ basarak Sinema mod'nu seçin.

- 2 Açık veya Kapalı'yı seçmek için ◀ ya da ▶ basın.

NOT: Altyazılı bir DVD oynatılırken bu mod doğru çalışmayabilir.

# Resim Kontrolleri devamı

## Aktif Vizyon M100 (yalnızca Model 'R')

**Active Vision M100** seçildiğinde, görüntüdeki 'lekelenmeyi' ve video kaynaklarında resimdeki titremeyi azaltır.

- 1 **RESİM** menüsünde ▼ basarak **Active Vision M100**'ü seçin.
- 2 **Açık** veya **Kapalı**'yı seçmek için ◀ ya da ▶ basın.

## Otomatik format (Geniş ekran)

Bu televizyona gerçek Geniş ekranlı bir resim gelince ve **Otomatik format Açık** ise, televizyonun önceki ayan ne olursa olsun otomatik olarak geniş ekran formatında gösterilecektir.

- 1 **MENU**'ye basın ve ◀ veya ▶ kullanarak **FONKSİYON** menüsünü seçin.



- 2 **Otomatik format**'ı vurgulamak için ▼ basın ve sonra **Açık** veya **Kapalı**'yı seçmek için ◀ ya da ▶ basın.

## 4:3 Büyüt

**4:3 Büyüt** etkin kılınmışken, boyut değiştirme sistemi 4:3 programlarını tam ekran görüntüye değiştirir.

- 1 **FONKSİYON** menüsünde **4:3 Büyüt** vurgulamak için ▼ basın.
- 2 **Açık** veya **Kapalı**'yı seçmek için ◀ ya da ▶ basın.

## Mavi ekran

**Mavi ekran** seçildiğinde, ekran maviye döner ve sinyal alınmadığı zaman televizyon sessiz moduna geçer.

- 1 **FONKSİYON** menüsünde **Mavi ekran**'ı vurgulamak için ▼ basın.
- 2 **Açık** veya **Kapalı**'yı seçmek için ◀ ya da ▶ basın.

## Yan panel ayarı

**Yan panel özelliği**, 4:3 veya 14:9 formatındayken ekranın her iki tarafındaki bandı koyulaştırır veya açar. Bu, görüntünün bantta tutulmasını önlemeye yardımcı olduğu gibi, parlak veya koyu görüntünün daha rahat izlenmesini sağlar.

- 1 **FONKSİYON** menüsünde **Yan Panel** vurgulanana kadar ▼ basın.



- 2 Ayarlamak için ◀ veya ▶ basın.

## Resim hareketsiz

Bu özellik, hareketsiz bir görüntüyü ekranda tutmak için kullanılır.

- 1 Bir görüntüyü ekranda tutmak için □ düğmesine basın, iptal etmek için yeniden □ düğmesine basın.

# Panel kilidi, zaman gösterimi, stereo/iki dilli yayınlar, zamanlayıcı

## Panel kilidi

**Kilitleme** televizyon üzerindeki düğmeleri etkisiz kılar. Uzaktan kumanda üzerindeki düğmeler ise kullanılabilir.

- 1 **FONKSİYON** menüsünden **Kilitleme**'u seçin ve ◀ veya ▶ basarak **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.



**Kilitleme açık** konumdayken, televizyonun düğmelerine basıldığında ekranda bir hatırlatma mesajı görünecektir. **Bekleme düğmesine basılırsa, televizyon kapanacaktır. Bu durumda, televizyon yalnızca uzaktan kumanda kullanılarak bekleme modundan çıkartılabilir.**

## Zaman Gösterimi

*Time display özelliği, zamanın televizyon ekranında gösterilmesini (metin hizmeti) sağlar.*

Zamanı görebilmek için normal televizyon yayını izlerken /☒ düğmesine basın. 5 saniye süreyle ekranda zamanı göreceksiniz.

## Stereo ve iki dilli yayınlar

*Eğer stereo veya iki dilli yayın yapıyorsa, her defasında program konumu değiştirildiğinde Stereo ya da İki kanal sözcükleri ekranda görünecek ve birkaç saniye sonra yok olacaktır. Eğer yayın stereo değilse, Mono sözcüğü belirecektir.*

**Stereo... Stereo** veya **Mono**'yu seçmek için /II düğmesine basın.

**Bilingual...** bilingual yayın çok nadirdir. Eğer böyle yayın yapıyorsa, **İki kanal** sözcüğü ekrana gelecektir. İstenilen program numarasını seçin ve **İki kanal** sözcüğü görüntüye gelirse, /II düğmesine basarak **1. Dil**, **2. Dil** veya **Mono** arasında seçiminizi yapın.

## Zamanlayıcı

*Belirli bir süre sonra televizyonun kendi kendine **Kapalı** veya **Açık** konuma geçmesi içindir.*

- 1 **MENU**'ye basın ve **TIMER** menüsünü seçmek için ◀ veya ▶ basın.



- 2 **Açma zamanlayıcı** veya **Otoma kapan**'ı seçmek için ▼ basın. İstenilen zamanı ayarlamak için sayı düğmelerini kullanın. Örneğin, 1,5 saat sonra televizyonu kapatmak için 01:30 girin veya 10 dakikalık aralıklarla artırmak/azaltmak için ▶ basın.

- 3 **Otoma kapan**'ı ayarlarken bitince **EXIT**'e basın. **Açma zamanlayıcı**'ı ayarlarken, **Pozisyon**'ü seçmek için ▼ basın ve istenilen program konum numarasını girin ve sonra televizyonu bekleme moduna almak için düğmesine basın. Şimdi, televizyonun önündeki yeşil Açma zamanlayıcı göstergesi yanacaktır.

SCART kablosuyla bağlanmış herhangi bir ekipman varsa, timer devreye girince görüntülenmesini önlemek için Bekleme moduna alınmak zorundadır.

**Açma zamanlayıcı** ayarlandıktan sonra, herhangi bir anda düğmesine basılarak televizyon kapatılabilir. Ayarlanmış olan süre geçene kadar YEŞİL Açma zamanlayıcı göstergesi açık kalacak ve süre dolunca televizyon seçilmiş olan kanala gidecektir. Bu özellik, favori programınızı kaçırmamanıza yardımcı olabilir.

- 4 **Açma zamanlayıcı/Otoma kapan**'ı iptal etmek için her konumda sıfır girin.

# PC ayarları - resim konumu, saat fazı, numune saati, sıfırla


## Resim konumu

PC'yi bağlayın ('Bir Bilgisayar Bağlanması' bölümünde gösterildiği gibi) ve televizyon ekranında bir resim görünmesini sağlayın. Şimdi resim konumu bireysel tercihlere uyacak şekilde ayarlanabilir.

- 1 PC'yi seçmek için düğmesine basın ve sonra AYARLAR menüsünden PC Kurulum'ı seçin.



- 2 OK'e basın. Bir seçenek seçmek için ve basın ve sonra ayarlamak için veya basın.

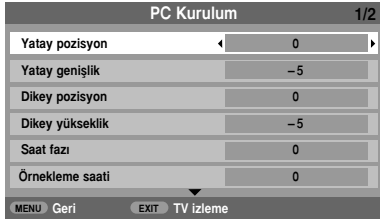

## Saat fazı


**Saat fazı** LCD görüntülemeyle PC sinyaline uyar. Bu ayarlandığında, yatay çizgiler ve resimdeki bulanık görüntü kaybolabilir.

- 1 AYARLAR menüsünde PC Kurulum vurgulanana kadar basın.
- 2 Seçmek için OK'e basın ve sonra Saat fazı'ı vurgulamak için basın.
- 3 Resim netleşene kadar ayarlamak için veya kullanın.

## Numune saati

**Örneklemesi saati** ayarlandığında, tarama başına atım sayısı değişir. Böylelikle, ekrandaki dikey çizgiler temizlenmiş olur.

- 1 AYARLAR menüsünde PC Kurulum vurgulanana kadar basın.
- 2 Seçmek için OK'e basın ve sonra Örneklemesi saati'ni vurgulamak için basın.

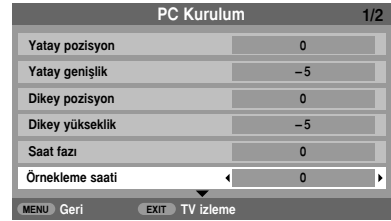

- 3 Resim netleşene kadar ayarlamak için veya kullanın.

## Sıfırlama

Orijinal fabrika ayarlarına dönmek içindir.

- 1 AYARLAR menüsünde PC Kurulum vurgulanana kadar basın.
- 2 Seçmek için OK'e basın ve sonra Sıfırlama'ı vurgulamak için basın.
- 3 OK'e basın.

**NOT:** HDMI aracılığıyla bir PC bağlı olduğunda, bu fonksiyonların hiçbiri çalışmayacaktır.

# REGZA-LINK kontrolleri

Bu özellik CEC (Consumer Electronics Control) Teknolojisini kullanır ve Toshiba REGZA-LINK uyumlu ekipmanın televizyonun uzaktan kumandasıyla kontrol edilmesine olanak sağlar. **Not: Halen Toshiba ürünlerinin hepsi REGZA-LINK'i desteklememektedir.**

## REGZA-LINK ekipman kontrolü



Televizyonun uzaktan kumandası üzerindeki REGZA-LINK modu televizyona bağlanmış ve seyredilmekte olan REGZA-LINK ekipmanının kontrol edilmesine olanak sağlar.

REGZA-LINK girdi kaynağını kontrol etmek için, önce REGZA-LINK girdi kaynağı seçimi olan ekipmanı seçin ve sonra uzaktan kumanda üzerindeki modu REGZA-LINK'e getirin ve herhangi bir düğmeye basın.


Mevcut işlevler, bağlanmış olan ekipmana bağlıdır. Uzaktan kumanda üzerindeki kontrol tuşlarının hepsi çalışmayabilir. Bağlanan her bir ekipman için kullanım manueline bakın.

Bağlanan ekipman tarafından kontrol edilebilen televizyon özellikleri: Bekleme, Ses Yüksekliği Kontrolü, Kanal, Sessiz mod, Bilgi görüntüleme, Sayı düğmeleri ve Önceki program'dır.

## REGZA-LINK girdi kaynağı seçimi

*CEC Teknolojisini kullanan herhangi bir ekipman bağlandığında, girdi kaynağı listesinde REGZA-LINK simgesi görünecek ve tek tek aygıtların seçilebilmesine olanak taniyacaktır.*

- 1 düğmesine bastığınızda ekranda modları ve mevcut harici ekipmanları gösteren bir liste belirecektir.
- 2 Bir girdi kaynağını vurgulamak için ya da düğmelerini kullanın ve seçmek için **OK**'e basın.



**NOT:** Televizyon açıldığında, REGZA-LINK logosunun listede belirmesi birkaç dakika alacaktır. HDMI kablosu uzaklaştırıldığında, logonun kaybolması yine birkaç dakika sürecektir.

**NOT:** Bağlanmış olan ekipmanın HDMI kablosu değiştirilirse ya da HDMI ekipmanın ayarları değiştirilirse, REGZA-LINK ayar menüsündeki **REGZA-LINK özelliğini etkinleştir Açık**'a ayarlanmalıdır.

Aşağıdaki özellikler televizyona bağlanmış olan ekipmana bağlıdır. Çalıştırma bilgileri için tüm bağlanmış ekipmanların kullanım manueline bakın.

# REGZA-LINK kontrolleri devamı, REGZA-LINK menüleri

**REGZA-LINK** ayar menüsünden **REGZA-LINK özelliğini etkinleştir** özelliği etkinleştirilerek, tek tek REGZA-LINK özellikleri etkinleştirilebilir.

## REGZA-LINK tek dokunuşta çalıştırma

Bağlanmış olan ekipman açıldığında, REGZA-LINK, girdi seçimi sayesinde televizyonu otomatik olarak tespit edecektir. Eğer televizyon bekleme modundaysa, otomatik olarak açılacaktır. Bu özellik, **REGZA-LINK** ayar menüsünden seçilir.

**NOT:** Ekipman bir menü gösteriyor olsa bile, televizyon otomatik olarak girdi kaynağını gösterebilir.

**NOT:** Bu özellik televizyona bağlı olan ekipmana ve televizyonun ayarlarına bağlıdır.

## REGZA-LINK sistem bekleme

Bu özellik sayesinde, televizyon bekleme moduna alındığında bağlı ekipman da otomatik olarak bekleme moduna geçer ve tersi durumda ekipman bekleme moduna alındığında televizyon otomatik olarak bekleme moduna geçer. Bu, REGZA-LINK ayar menüsünden seçilir.

**NOT:** Bu özellik, televizyona bağlı bulunan ekipmana ve televizyon ayarına bağlıdır.

## REGZA-LINK sistem ses kontrolü

Hoparlör Tercihii özelliğinin kullanımı, televizyonun uzaktan kumandasından ses yüksekliğinin ayarlanmasına ve televizyona AV amplifiye edici aracılığıyla bağlanmış olan hoparlörlerin sessiz moda kullanımına olanak sağlar.

Bağlı bulunan AV amplifiye edicinin ve REGZA-LINK ekipmanın girdi kaynağı seçiminde seçili olduğundan ve **REGZA-LINK** ayar menüsündeki **Hoparlör Tercihii**'nin **Amplifikatör**'ye ayarlanmış olduğundan emin olun.

**NOT:** AV Amplifiye edici açıldığında, girdi kaynağı değiştirildiğinde ya da ses yüksekliği ayarlandığında, ses, **TV Hoparlörleri** seçili olsa dahi AV Amplifiye edici'nin hoparlöründen gelecektir.

İşlev tam olarak çalışmayabilir ve kullanılan Amplifiye ediciye bağlıdır.

## REGZA-LINK'i Etkinleştir

**REGZA-LINK özelliğini etkinleştir Açık konumda olduğunda, aşağıdaki işlevlerin açılarak etkinleştirilmesine olanak sağlar.**

- 1 **REGZA-LINK** menüsünü seçmek için **MENU**'ye ve ◀ ya da ▶ düğmelerine basın.



- 2 **REGZA-LINK özelliğini etkinleştir**'i vurgulamak için ▼ düğmesine basın ve sonra **Açık** ya da **Kapalı** konumlarını seçmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

# REGZA-LINK menüleri devamı

## TV Otomatik Girdi Anahtar

**TV Otomatik Giriş Düğmesi**, televizyona bağlı bulunan bir HDMI aygıtı video veya ses çalmaya başladığında, televizyonun otomatik olarak ilgili HDMI girdisine yönlenmesini sağlar.

- 1 **TV Otomatik Giriş Düğmesi**'ni vurgulamak için **REGZA-LINK** menüsünde ▼ düğmesine basın.



- 2 **Açık** ya da **Kapalı** konumu seçmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

## TV Otomatik Güç

**TV Otomatik Güç** ayarı, herhangi bir REGZA-LINK aygıtı açık ya da kapalı konuma getirildiğinde, televizyonun otomatik olarak açık ya da kapalı konuma getirilmesini sağlar.

- 1 **TV Otomatik Güç**'ü vurgulamak için **REGZA-LINK** menüsünde ▼ düğmesine basın.



- 2 **Açık** ya da **Kapalı** konumunu seçmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

## Otomatik Bekleme

**Otomatik Bekleme** etkin konumdayken, televizyon kapatıldığında, televizyona bağlı olan tüm REGZA-LINK ekipmanları da otomatik olarak kapanacaktır.

- 1 **Otomatik Bekleme**'yi vurgulamak için **REGZA-LINK** menüsünde ▼ düğmesine basın.
- 2 **Açık** ya da **Kapalı** konumunu seçmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

## Hoparlör Tercihî

Bu özellik, ses çıkışı tercihinin TV hoparlörleri ya da AV Amplifiye Edici hoparlörlerine ayarlanmasını sağlar. AV Amplifiye Edici seçeneği, ses yüksekliğini ya da sessiz modun uzaktan kumanda üzerinden ayarlanmasını sağlar. Bu özellik, REGZA-LINK uyumlu bir AV Amplifiye Edici bağlı olmadığı sürece, grileştirilmiş olarak görünecek ve çalışmayacaktır.

- 1 **Hoparlör Tercihî**'ni vurgulamak için **REGZA-LINK** menüsünde ▼ düğmesine basın.




- 2 **TV Hoparlörleri**, **Amplifikatör** ya da **Kapalı** konumu seçmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.


# Girdi seçimi ve AV bağlantıları

GİRDİ ve ÇIKTI soketleri tanımlandığında, televizyon bağlanacak ekipmanları tanır. Televizyonun arkasına yapılacak bağlantılarla ilgili öneriler için sayfa 7'ya bakın.

Çoğu medya kaydedici ve dekoderler televizyonu doğru *Girdi* soketine bağlamak için SCART kablosu aracılığıyla sinyal gönderir.




Alternatif olarak, bağlanan ekipmandan gelen resim görünene kadar harici kaynak seçimi  düğmesine basın.


Bağlanan ekipmanı, BİLEŞEN VIDEO GİRDİSİ'ü (EXT3C) kullanarak görüntülemek amacıyla bu düğme kullanılmaktadır.

Görüntülenen S, örneğin 2S (EXT 2S), girdinin S-Video sinyali için ayarlandığını işaret eder.

## Girdi seçimi

*Televizyon otomatik olarak değişmezse, Input Selection'ı kullanın.*

- Herhangi bir anda 'e bastığınızda, tüm kaydedilmiş programları ve harici ekipmanları gösteren bir liste ekrana gelecektir. Vurgulamak için  ve  seçmek için OK'i kullanın.




HDMI™, televizyonun arkasında *Giriş HDMI*'ye bağlanmış olan ekipmanı görüntüye getirir.



PC, televizyonun arkasında *Giriş RGB/PC*'ye bağlanmış bir bilgisayarı görüntüye getirir.

## GİRDİ sinyal seçimi

*Bu, televizyonun arkasındaki SCART 2'ye (EXT2) giden sinyalin türünü belirler. Bağlanan ekipman için lütfen üreticinin talimatlarına bakın.*

- 1 AYARLAR menüsünde, AV bağlantısı vurgulanana kadar  basın ve sonra OK'e basın.



- 2  veya  kullanarak, EXT2 için istenilen *girdi* olarak ya AV'yi ya da S-VIDEO'yu seçin.



Eğer renk yoksa, alternatif ayan deneyin.

# Girdi seçimi ve AV bağlantıları devamı


## PC ses

Bağlanmış bir PC'den ses alabilmek için, ses kablosunu televizyonun arkasına takın ("Bilgisayar bağlantısı" bölümünde gösterildiği gibi), sonra **PC/HDMI1 sesi** ayarlarını kullanın.

- 1 **AYARLAR** menüsünde, **AV bağlantısı** vurgulanana kadar ▼ basın ve sonra **OK**'e basın.



- 2 **PC/HDMI1 sesi**'yu vurgulayın ve **PC** seçeneğini seçmek için ► kullanın.




**NOT:** **PC** seçeneğinin seçilmesiyle, HDMI dijital sese zorlanacaktır.

EIA/CEA-861-D uyumu, yüksek tanımlı video sinyallerinin alımı için standartlaştırılmakta olan yüksek bant aralığı dijital içerik korumalı sıkıştırılmamış dijital video iletimini kapsar. Bu, gelişmekte olan bir teknoloji olduğundan, bazı cihazların TV ile gereği gibi çalışmaması olasıdır.  
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface [Yüksek Tanımlı Multimedia Arabirimi], HDMI Licensing LLC'nin ticari markaları ya da kayıtlı ticari markalarıdır.

## HDMI1 ses

Eğer bağlanmış HDMI kaynağı dijital sesi desteklemezse, ses kablosunu televizyonun arkasındaki **PC/HDMI1 sesi**'ya takın (Bilgisayar bağlantısı' bölümünde gösterildiği gibi). Sonra **HDMI1 ses** ayarlarını kullanın.

- 1 **AV bağlantısı** menüsünde **PC/HDMI1 sesi** vurgulanana kadar ▼ basın ve ► kullanarak **HDMI1**'i seçin.
- 2 Sonra **HDMI1 ses**'yu vurgulayın ve ◀ veya ▶ kullanarak **Otomatik**, **Dijital** ya da **Analog**'u seçin.

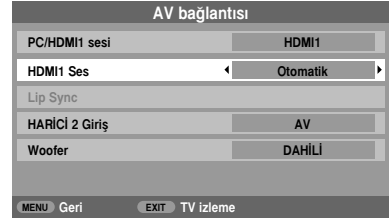

Eğer ses yoksa, alternatif ayarı seçin.

**NOT:** HDMI1 hem dijital hem de analog sesi destekler, HDMI2 yalnızca dijital sesi destekler.

Belirli formatlardaki DVD disketler bu televizyondan çıktı alamayabilir (32/44.1/48kHz ve 16/20/24 bitler kabul edilir).

## Lip Sync Gecikme Zamanı

**Lip Sync** sesi ve görüntüyü senkronize eder. Bu özellik, yalnızca Lip Sync ile uyumlu bir ekipman HDMI aracılığıyla bağlandığında mevcuttur.

- 1 **Lip Sync**'i vurgulamak için **AV bağlantısı** menüsünde ▼ düğmesine basın.
- 2 ◀ ya da ▶ düğmesini kullanarak **Kapalı** ya da **Açık** konumunu seçin.

# Metin hizmetleri – ayar, genel bilgiler, Otomatik ve Liste modları

Bu televizyonun çok sayfalı metin belleği vardır ve yüklenmesi biraz zaman alır. İki metin görüntüleme **Modu** sunar. **Otomatik** modu, eğer varsa, **Fastext**'i görüntüler. **LISTE** modu ise, favori sayfalarınızı kaydeder.

## Mod seçimi

Metin karakter ayarı, **AYARLAR** menüsündeki language setting [dil ayarı] tarafından otomatik olarak seçilecektir.

- 1 **FONKSİYON** menüsünden **Teletext**'i seçin.
- 2 ◀ veya ▶ ile **Otomatik** veya **LISTE**'i seçin ve sonra **EXIT**'e basın.



## Metin bilgileri

### TEXT düğmeleri:

Metin hizmetlerini görmek için **TEXT** düğmelerine basın. Metni, normal yayınlanan resmin üzerine yerleştirmek için yeniden basın ve normal görüntüye geçmek için yine basın. Metin iptal edilene kadar programlar değiştirilemez.

Gösterilen ilk sayfa başlangıç sayfasıdır.

Sayı düğmeleri kullanılarak, renkli düğmelere basılarak 3 haneli sayfa numarası girilerek suretiyle herhangi bir metin sayfasına erişilebilir. Ayrıca, **P** ▲ düğmesine basıldığında bir sonraki ve **P** ▼ düğmesine basıldığında ise bir önceki sayfaya gidilebilir.

Altyazılar sayfa 888'de mevcuttur.

### Alt sayfalar

Eğer alt sayfa mevcutsa, ekrandaki sayfayı değiştirmeden otomatik olarak belleğe yüklenecektir.

Alt sayfalara erişmek için **⏏** düğmesine basın ve sonra görüntülemek için **P** ▲ ve **P** ▼ düğmelerini kullanın. Ekranın kenarında numaralı bir çubuk görünecektir.

Görmekte olduğunuz alt sayfa vurgulanacak ve televizyona yeni alt sayfalar yüklendiğinde, bu sayfaların yüklendiğini işaret etmek için numaraların rengi değişecektir.

Bu alt sayfalar, yeni bir sayfa seçilene veya normal TV modunda kanal değiştirilene kadar görüntülenmek için mevcut olacaktır.

## Otomatik'yu kullanarak sayfalarda gezinti

Eğer **Fastext** mevcutsa, ekranın altında dört renkli başlık belirecektir.

Dört konudan birine erişmek için uzaktan kumanda üzerindeki aynı renkli düğmeye basın.

Metin sistem(ler)iniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için yayınlanan metin dizin sayfasına bakın ya da yerel Toshiba acentanıza danışın.

## LISTE'i kullanarak sayfalarda gezinti

Ekranın alt bölümündeki dört renkli seçenek, televizyonun belleğine programlanmış 100, 200, 300, 400 gibi numaralardır. Bu sayfaları görmek için karşılık gelen renkteki düğmelere basın.

Bu kaydedilmiş sayfaları değiştirmek için karşılık gelen renkteki düğmeye basın ve 3 haneli sayıyı girin. Bu numara ekranın sol üst tarafında değişecek ve ilgili renkte vurgulanmış olacaktır.

Kaydetmek için **OK**'e basın. Ekranın altındaki çubuklar beyaz renkte yanıp sönecektir. **Ne zaman OK'e basılrsa alta gösterilen dört sayfa numarasının tümü kaydedilecek ve bir önceki numaralar kaybolacaktır.**

Eğer **OK**'e basılmazsa, metin iptal edildiğinde yapılmış olan seçim unutulacaktır.

3 haneli sayfa numaraları girilerek diğer sayfalar görüntülenebilir. Ancak **OK**'e **BASMAYIN** yoksa bu sayfalar kaydedilir.

# Metin hizmetleri devamı

## - kontrol düğmeleri

Aşağıda uzaktan kumanda metin düğmelerinin işlevleri hakkında açıklamalar verilmektedir.



Dizin sayfasını/ilk sayfayı görüntülemek için:

Dizin sayfasına/ilk sayfaya erişim sağlamak için düğmesine basın. Görüntüye gelecek olan sayfa yayıncı kuruluşa bağlıdır.

**TEXT** Bir sayfa metni görüntülemek için:

Metni görüntülemek için **TEXT** düğmesine basın. Normal resim üzerine metni yerleştirmek için yeniden basın ve normal görüntüye geçmek için yine basın. Bu yapılmadan programlar değiştirilemez.



Alt sayfalara erişmek için:

Mevcut olduğunda alt sayfaları görüntülemek amacıyla **P** ve **P** ile birlikte kullanmak için.



Gizli metni göstermek için:

Bulmaca ve fıkra sayfalandırdaki çözümleri görmek için düğmesine basın.



İstenen bir sayfayı ekranda tutmak için:

Bir metin sayfası ekranda tutulmak istendiğinde yararlıdır. düğmesine basınca ekranın üst sol tarafında sembolü belirecektir. Düğmeye yeniden basılıncaya kadar bu sayfa ekranda kalacaktır.



Metnin görüntü boyutunu büyütme için:

Sayfanın üst yarısını büyütme için düğmesine bir defa basın, sayfanın alt yarısını büyütme için bir defa daha basın. Yeniden bastığınızda sayfa normal boyutuna dönecektir.



Normal resmi izlerken bir sayfanın seçilmesi:

Sayfa numarasını girip / düğmesine bastığınızda normal resim görüntüye gelecektir. Televizyon, ekranın üst tarafında sayfa numarasını görüntüleyerek, sayfanın mevcut olduğunu işaret edecektir. Sayfayı görmek için **TEXT** düğmelerine basın.

*Flaş haberleri görüntülemek için:*

Seçilmiş olan metin hizmeti için flaş haber sayfasını seçin (metin hizmetinin dizin sayfasına bakın). / düğmesine basın. Flaş haberler yayımlandıkça görüntüye gelecektir. İptal etmek için / düğmelerine yeniden basın.

**Program değiştirilmeden önce flaş haber sayfası iptal edilmek zorundadır.**



**Kanal değiştirmeden önce metni iptal etmeyi unutmayın. TEXT düğmesine iki defa basın.**

# Soru ve Yanıtlar

En sık sorulan soruların yanıtlarını aşağıda bulacaksınız.  
Daha fazla bilgi edinmek için [www.toshiba.co.uk](http://www.toshiba.co.uk) web sitesine bakın.

## S Neden ses ve görüntü yok?

**Y** Televizyonun bekleme modunda olmadığını kontrol edin. Elektrik fişini ve tüm elektrik bağlantılarını kontrol edin.

## S Görüntü var ancak neden renk yok veya çok az?

**Y** Harici bir kaynak kullanılırken, örneğin düşük kaliteli bir video kaset, renk çok azsa veya yoksa, bazen bu konuda biraz iyileştirme yapılabilir. Renk, en iyi renk sistemini otomatik olarak görüntülemek için fabrika ayarı olarak **Otomatik**'ya ayarlanmıştır.

En iyi renkte olduğunu kontrol etmek için:

- 1 Harici kaynak oynatılırken, **AYARLAR** menüsünden **Ele ayarlama**'ı seçin.



- 2 **Otomatik**, **PAL**, **SECAM**, **NTSC 4.43** veya **3.58** arasında seçim yapmak için ▲ veya ▼ kullanın.

## S Oynatılmakta olan video/DVD neden ekranda görünmüyor?

**Y** VCR veya DVD'nin televizyona sayfa 7'da gösterildiği gibi bağlantılarından emin olun ve sonra **OK** düğmesine basarak doğru girdiyi seçin.

## S Video görüntüsü iyi ama neden ses yok?

**Y** Tüm kablo bağlantılarını kontrol edin.

## S Görüntü var ama neden ses yok?

**Y** Ses ayarının düşük düzeyde olup olmadığını veya sessiz modunun seçili olmadığını kontrol edin.

## S VCR/DVD görüntüsü neden siyah beyaz?

**Y** **S-VIDEO** veya **AV** olarak doğru **girdinin** seçilmiş olduğunu kontrol edin. **AV bağlantıları** sayfasına bakın (sayfa 27).

## S Başka neler görüntüyü bozar?

**Y** Parazit veya zayıf sinyal. Farklı bir televizyon kanalını deneyin. **Manüel hassas ayar** yardımcı olabilir.

- 1 **Manüel arama** menüsünü seçin. İstasyonu vurgulayın ve **OK**'e basın ve sonra **Manüel hassas ayar** seçmek için ► basın.

- 2 En iyi görüntü ve sesi ayarlamak için ▲ ve ▼ kullanın. Önce **OK**'e sonra **EXIT**'e basın.



## S Televizyonun ön tarafındaki kontroller neden çalışmıyor?

**Y** Panel kilitleme'un **AÇIK** olmadığını kontrol edin

## S Uzaktan kumanda neden çalışmıyor?

**Y** Uzaktan kumandanın yan tarafındaki düğmenin TV modunda olduğunu kontrol edin. Pillerin bitmiş olmadığını ve doğru takıldığını kontrol edin.

## S Neden ekranda sürekli bir mesaj var?

**Y** **[i+]** düğmesine basarak bu mesajı uzaklaştırın.

## S PC modundayken neden ekranda yanlış çizgiler var?

**Y** **Örnekleme saati**'un ayarlanması gerekebilir. **AYARLAR** menüsünden **PC Kurulum**'ü seçin, **Örnekleme saati**'u vurgulayın ve çizgiler yok olana kadar ayarlayın.

# Soru ve Yanıtlar devamı


**S** PC modundayken neden ekranda yatay çizgiler ve/veya bulanık görüntü var?

**Y** Saat fazı'nı ayarlanması gerekebilir. **AYARLAR** menüsünden **PC Kurulum**'i seçin, **Saat fazı**'i vurgulayın ve çizgiler yok olana kadar ayarlayın.

**S** Neden metinle ilgili sorunlar var?

**Y** Metnin iyi performans göstermesi kuvvetli yayın sinyaline bağlıdır. Bunun için antenin çatıda veya çatı arasında olması gerekir. Eğer metin okunaksızsa veya çarpılıyorsa, anteni kontrol edin. Metin hizmetinin ana dizin sayfasına gidin ve Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Burada metnin temel kullanımını biraz ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Metnin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, metin bölümüne bakın.

**S** Neden metin alt sayfaları yok?

**Y** Yayınlanmıyor olabilir veya yüklenmemiş olabilir. Erişmek için  düğmesine basın. (Metin bölümüne bakın).

**S** Neden dört renkli metin numaraları görünüyor ancak metin yok?

**Y** Harici bir kaynak, örneğin DVD veya VCR, izlenirken Metin seçilmiş. Bu durumda, ekranda metin görünmez veya bilgi olmadığını belirten bir kutu ekranda görünebilir. Erişim için bir yayın kanalı seçin ve **TEXT** düğmesine basın.

**S** Bir NTSC kaynağı oynatıldığında renkler neden doğru değil?

**Y** Kaynağı SCART kablosuyla bağlayın ve oynatın. **AYARLAR** menüsünden **Elle ayarlama**'i seçin.



1 Rengi **Otomatik**'ya ayarlayın ve çıkın.

2 **Gör ayarı** menüsüne gidin ve renk tonunu ayarlayın.

**S** Televizyonun ön tarafındaki LED'ler neden yanıp sönüyor?

**Y** Aşağıdaki tabloya bakın.

LED Göstergesi		Durum	Çözüm
LED-2	LED-1		
KAPALI	Yeşil (sürekli)	TV gereği gibi çalışıyor	
KAPALI	Kırmızı (sürekli)	Güç Açık Beklemede	
Yeşil (sürekli)	Kırmızı (sürekli)	Mod Aktif beklemeye ayarlı*	
KAPALI	Yeşil (sürekli)	Uyku zaman ayarlı*	
Yeşil (sürekli)	Kırmızı (sürekli)	Zaman ayarlı**	
KAPALI	KIRMIZI 0,5 san. aralıkla yanıp sönen	Güç koruma tespit edildi	TV'yi KAPATIN ve fişi çekin. Fişi tekrar takın ve TV'yi AÇIK konumuna getirin.
KAPALI	Kırmızı 1 san. aralıkla yanıp sönen	BUS hattının anormal çalışması	
KAPALI	2 san. aralıkla 2 kez yanıp sönen	Anormal çalışma (başlatma hatası)	

\* Yalnızca Dijital

\*\* Yalnızca Analog

**S** REGZA-LINK neden çalışmıyor?

**Y** Televizyona bağlı olan REGZA-LINK ekipmanın ayarları değiştirilirse, ekipman televizyonla birlikte doğru biçimde çalışmayabilir. HDMI kablunun çıkartılıp yeniden yerine takılması ekipmanın doğru çalışmasına yardımcı olabilir. Bu işe yaramazsa, televizyonun kapatın, kablusunu fişten çekin. Sonra, yeniden kabloyu fişe takıp televizyonu açın.

**S** HDMI modundayken neden ses ya da görüntü yok?

**Y** Standart farklılığından ötürü, bazı ilk çıkan HDMI ekipmanları, son HDMI televizyon ürünleriyle gereği gibi çalışmayabilir. **Lip Sync** Gecikme Zamanını **Kapalı** konuma getirmeyi deneyin.

# Notlar

Kendi kayıtlarınız için

## Ekranın ve kabinin temizlenmesi...

*Elektriđi kesin, ekranı ve kabini yumuřak ve kuru bir bezle temizleyin. Hasara neden olabileceđi için, ekranda ve kabinde cila veya solvent **kullanmamanızı** öneririz.*

## Bertaraf edilmesi...

**Ařađıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler içindir:**

*Sembolün kullanımı bu ürünün evsel atık olarak işlem görmemesi gerekebileceđini işaret etmektedir. Bu ürünün dođru biçimde bertaraf edilmesini sađlayarak, bu ürünün uygunsuz biçimde işlem görmesi sonucu çevre ve insan sađlığı üzerinde olası olumsuz etkilerinin önlenmesine yardımcı olacaksınız. Bu ürünün geri kazanımı amacıyla daha fazla bilgi edinmek için yerel belediyeye, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünün satın aldığınız dükkanla lütfen bađlantı kurunuz.*



Türkçe

# Notlar

Kendi kayıtlarınız için


# Bilgi

**Herhangi bir harici ekipman bağlamadan önce, tüm elektrik düğmelerini kapatın. Eğer elektrik düğmesi yoksa, duvardaki prizden fişi çekin.**

## Bilgisayar bağlanması

Mini D-alt 15 pin konektör için sinyal bilgileri

Pin No.	Sinyal adı	Pin No.	Sinyal adı
1	R	9	BG
2	G	10	Toprak
3	B	11	BG
4	BG (Bağlı değil)	12	BG
5	BG	13	H-sync
6	Toprak	14	V-sync
7	Toprak	15	BG
8	Toprak		

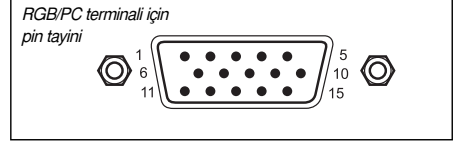

## HDMI aracılığıyla bir DVD/STB'nin bağlanması

HDMI terminalerinden gelen kabul edilebilir video sinyalleri

H. Etkin	V. Etkin	I/P	H. Frekans (kHz)	V. Frekans (Hz)	Piksel Frekans (MHz)
720	576	Prog	31.250	50.000	27.000
1280	720	Prog	37.500	50.000	74.250
1920	1080	Int	28.125	50.000	74.250
640	480	Prog	31.469	59.940	25.175
720	480	Prog	31.469	59.940	27.000
1280	720	Prog	44.955	59.940	74.176
1920	1080	Int	33.716	59.940	74.176
640	480	Prog	31.500	60.000	25.200
720	480	Prog	31.500	60.000	27.027
1280	720	Prog	45.000	60.000	74.250
1920	1080	Int	33.750	60.000	74.250
1920	1080	Prog	26.975	23.976	74.176
1920	1080	Prog	27.000	24.000	74.250
1920	1080	Prog	56.250	50.000	148.500
1920	1080	Prog	67.433	59.940	148.352
1920	1080	Prog	67.500	60.000	148.500

Int = Binişim; Prog = Aşamalı

# Spesifikasyonlar ve aksesuarlar

## Yayın sistemleri/kanallar

PAL-I	UHF UK21-UK69
PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12

**Video Girdisi** PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

## Harici bağlantılar

EXT1	Girdi	21-pin SCART	RGB, A/V
EXT2	Girdi	21-pin SCART	A/V, S-video Seçilebilir Çıktı
EXT3	Girdi	Fono jaklar Fono jaklar	Y, P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> A/V
EXT3	Girdi (Yan)	Fono jak Fono jaklar	Video Ses L + R
HDMI 1/2	Girdi	HDMI™ (1080p, LIP SYNC)	
PC	Girdi	Mini D-alt 15 pin	Analog RGB sinyal
PC/HDMI1 Ses		Fono jaklar	Ses L + R
Aktif Super Woofer'a Çıktı		Fono jak	
Sabit Ses Çıktısı		Fono jaklar	Ses L + R

## Stereo

Nıcam

2 taşıyıcı sistem

<b>Görünebilir Ekran Boyu</b> (Yaklaşık)	Model 32	80 cm
	37	94 cm
	42	107 cm

**Görüntü** 16:9

**Ses çıktısı** (%10 çarpımda) Ana 10 W + 10 W

<b>Enerji tüketimi</b> (Yaklaşık)	Model 32	159 W
	37	173 W
	42	183 W

<b>Bekleme</b> (Yaklaşık)	Model 32	0.9 W
	37	0.9 W
	42	0.9 W

<b>Boyutlar</b> (Yaklaşık)	Model 32	60 cm (Y) 80 cm (G) 29 cm (D)
	37	67 cm (Y) 92 cm (G) 29 cm (D)
	42	73 cm (Y) 103 cm (G) 34 cm (D)

(Yükseklik boyutu ayak yüksekliğini de içerir.)

<b>Ağırlık</b> (Yaklaşık)	Model 32	18 kg
	37	22 kg
	42	27,5 kg

**Kulaklık soketi** 3,5 mm stereo

**Aksesuarlar** Uzaktan kumanda  
2 pil  
(AAA, IEC R03 1.5V)



Geri kazanılmış kağıt üzerine basılmıştır. %100 Kloruzdur.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited

Tüm hakları saklıdır.

Yazılı izin almadan kısmen veya tamamen kopyalanması kesinlikle yasaktır.

**Toshiba Information Systems (U.K.) Limited**

Tüketici Ürünleri Bölümü,

Avrupa Hizmet Merkezi,

Admiralty Way, Camberley,

Surrey, GU15 3DT, Birleşik Krallık

Spesifikasyonlar bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

Zushi Illustration & Visualisation, Bristol, Birleşik Krallık tarafından üretilmiştir.

# Notes



# Notes

