


Руководство по быстрой настройке



Беспроводная Cloud-камера

В настоящем руководстве все настройки указаны на примере модели NC200.




Настройка камеры

Через смартфон:

1 Подключение камеры

Подключите камеру к сети, к которой подключен ваш смартфон.

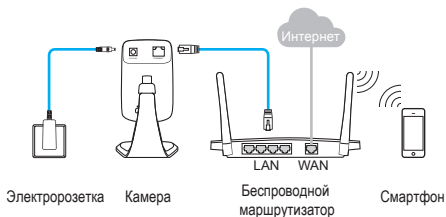

Индикатор системы (System)



🔴 (мигает): система загружается

🔴 (горит): нет соединения с сетью

🟢 (горит): соединение с сетью установлено



Требования к смартфону:
Android 2.3 или выше
iOS 6.0 или выше


2 Регистрация

1. Загрузите и установите приложение TP-LINK Skylight с App Store или с помощью указанного ниже QR-кода.



2. Откройте приложение, выберите **Register** (Регистрация), следуйте инструкциям приложения для настройки камеры.

Примечание: Выберите **Local** (Локально) только для локального просмотра.

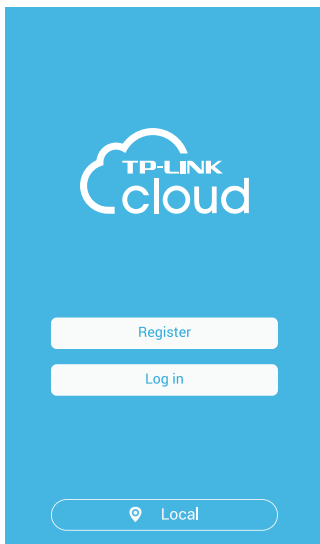

3. Войдите в учётную запись TP-LINK Cloud и выберите **Add to Cloud account** (Добавить в учётную запись Cloud).

 Add to Cloud account


Sign up for a TP-LINK Cloud account and add your camera to it.

☒ I accept the TP-LINK Cloud [Privacy Policy](#) and [Terms of Use](#).

Add to Cloud account

4. Настройка и регистрация камеры будет завершена, когда вы попадёте на страницу **Device** (Устройство).


Примечание: Выберите  чтобы получить доступ к локальному просмотру; выберите  для добавления других камер.

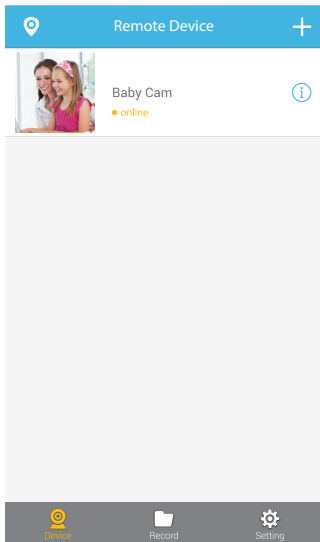

3 Просмотр с камеры


Через смартфон:

На странице **Device** (Устройство), выберите вашу камеру, чтобы получить доступ к онлайн-просмотру с выбранной камеры.

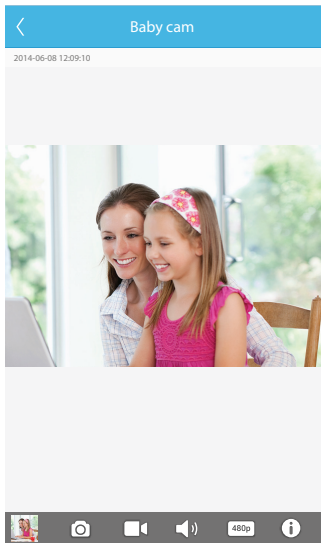

Через компьютер:

Войдите в свою учётную запись на веб-сайте TP-LINK Cloud (<https://www.tplinkcloud.com>) и выберите вашу камеру для онлайн-просмотра с неё.

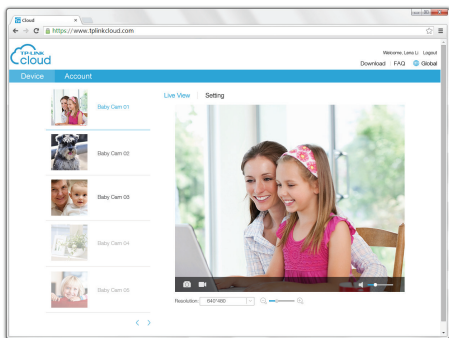




Настройка камеры

Через компьютер:

1 Подключение камеры

Подключите камеру к сети, к которой подключен ваш компьютер.

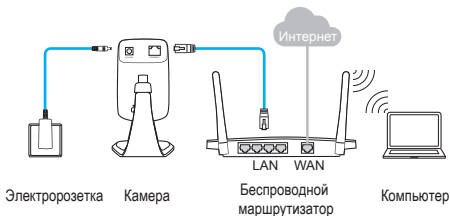

Индикатор системы (System)

- 
- Красный (мигает): система загружается
 - Красный (горит): нет соединения с сетью
 - Зелёный (горит): соединение с сетью установлено




Системные требования:

Windows XP/Vista/7/8

Mac OS X 10.7 или выше

2 Регистрация

1. Загрузите мастер настройки, который подходит для вашей камеры и операционной системы:
<https://www.tplinkcloud.com/download.php>
2. Запустите мастер настройки, Нажмите **Start** (Начать), следуйте дальнейшим инструкциям для настройки камеры.

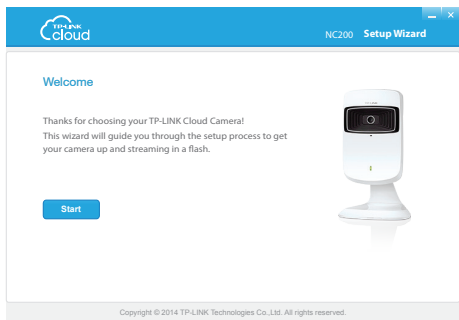

3. Войдите в действующую учётную запись TP-LINK Cloud или создайте новую и нажмите **Next** (Далее).

NC200 Setup Wizard

Add a camera to a TP-LINK Cloud account

Adding a camera to your TP-LINK Cloud account will allow you to access your camera through the Internet.

Do you have a TP-LINK Cloud account?

☐ Yes, I already have an account.

☒ No, I want to sign up for a new account.

☐ No, I don't want to use cloud services.


Please enter the following information to sign up.

E-mail		Username	
Password		Confirm password	

☒ I accept the TP-LINK Cloud [Privacy Policy](#) and [Terms of Use](#).

Copyright © 2014 TP-LINK Technologies Co.,Ltd. All rights reserved.


4. Нажмите **Finish** (Завершить) для завершения регистрации, когда откроется страница **Complete** (Завершено).

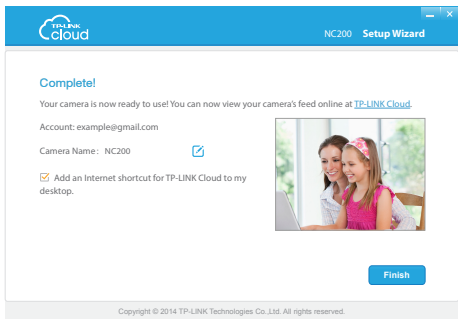

3 Просмотр с камеры


Через компьютер:

Войдите в свою учётную запись на веб-сайте TP-LINK Cloud (<https://www.tplinkcloud.com>) и выберите вашу камеру для онлайн-просмотра с неё.

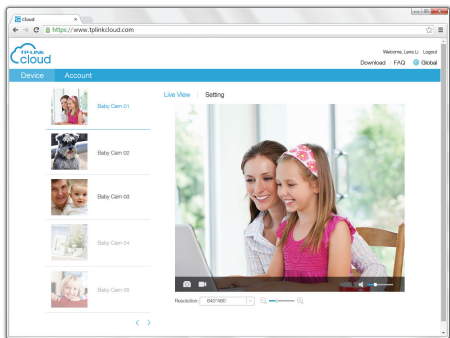

Через смартфон:

1. Загрузите и установите приложение TP-LINK Skylight с App Store или с помощью QR-кода (на странице 4).
2. Войдите в вашу учётную запись и выберите вашу камеру, чтобы получить доступ к онлайн-просмотру.

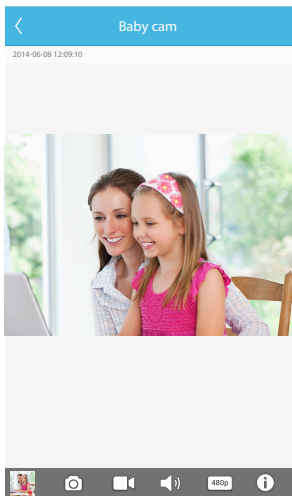

Приложение 1

Где устанавливать камеру

ⓘ Примечание


Если вы используете камеру по беспроводному подключению, разместите камеру в пределах зоны покрытия вашей беспроводной сети.

1




Открутите камеру от подставки.

2



Снимите подставку камеры.

3



Просверлите в подставке два отверстия и прикрепите её.

4




Затем прикрутите камеру обратно к подставке.

Приложение 2

Как сбросить настройки камеры

ⓘ Примечание

Сброс настроек зарегистрированной камеры приведёт к удалению камеры из учётной записи TP-LINK Cloud.

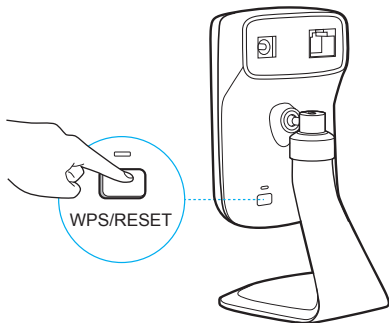

На включённой камере нажмите кнопку **WPS/RESET** и удерживайте её нажатой в течение 5 секунд. Индикатор System потухнет, произойдет сброс настроек и перезагрузка.