

10-46G
10-46D

Руководство пользователя

Дополнительную информацию об использовании телефона вы найдете в полном руководстве пользователя (только английская версия), которое можно скачать на сайте: www.alcatelonetouch.com. Там вы также можете задать интересующие вас вопросы в разделе FAQ (только английская версия), обновить программное обеспечение и т.д.



www.sar-tick.com

Данный продукт отвечает соответствующим нормам значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр. 21 данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 10 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.

ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.



5.2 Просмотр сообщений

Вы можете просмотреть сообщения, синхронизированные между 1046G/1046D и базовым устройством.

Во-первых, убедитесь, что базовое устройство поддерживает протокол MAP и что настройка удаленного доступа к SIM / MSG включена. Иначе вы не сможете получить доступ к сообщениям на базовом устройстве.

Телефон может синхронизировать новые сообщения с базовым устройством. Вы можете просматривать и создавать новые сообщения, а так же отвечать на сообщения, отправленные на базовое устройство через 1046G/1046D. Отправленные сообщения будут синхронизированы с папкой Отправленные на базовом устройстве.

6 Список вызовов

* Вы можете просматривать историю пропущенных, исходящих и входящих вызовов базового устройства, однако удалить эту информацию используя локальный (1046G/1046D) телефон не представляется возможным.

Находясь в списке вызовов вы можете выбрать контакт, а затем выбрать **Опции**, чтобы сделать вызов или отправить сообщение SMS непосредственно с локального телефона.

6.1 Доступ

- Вы можете просмотреть список вызовов:
- Выберите в главном меню
- Нажмите клавишу ответа на главном экране

* Зависит от страны и версии ПО. Если ваш телефон имеет эту функцию, то сначала следует включить BT dialer (для активации см. 9.5 BT dialer).

Русский - CJB27FBALBBA

1 Ваш телефон.....



- 1 Левая функциональная клавиша
- 2 Ответ/Осуществление вызова
- 3 Список вызовов
- 4 Голосовая почта (нажмите и удерживайте)
- 5 Правая функциональная клавиша
- 6 Вкл./Выкл. Завершение вызова

- 7 Вкл./Выкл. фонаря
- 8 Навигационная клавиша: Меню/Подтверждение операции
- 9 Профили
- 0 Календарь
- 1 Сообщения
- 2 Будильник

- На моделях с двумя SIM-картами, полные контакты SIM1 и SIM2 доступны в этом меню ⁽¹⁾.

6.2 Доступные опции

При выборе **"Опции"**, доступны: **Обзор**, **Отправить сообщение**, **Сохранить в Контакты**, **Редактировать перед вызовом**, **Удалить** и т.д.

7 Камера.....

Ваш мобильный телефон оснащен камерой для фото и видео съемки. Снятые фото и видео хранятся в разделе Файлы.

- Настройте внешний вид главного экрана.

Переключиться в режим **"Видео"** вы можете нажав **Камера > Опции > Видеокамера**.

Перед съемкой фотографий, убедитесь что в телефон вставлена карта памяти.

8 Настройки.....

Находясь на главном экране, выберите значок , а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Профили**, **Настройки SIM-карт**⁽¹⁾, **Настройки телефона**, **Настройки вызовов**, **Сеть**, **Параметры подключения**, **Безопасность**, **Нормы безопасности**, **Заводские настройки**.

(1) только 1046D.

1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша
Подтверждение операции (нажмите середину клавиши)
- Ответ
Осуществить вызов
В режиме ожидания:
Список вызовов (Повторный звонок) (нажмите)
- Вкл./Выкл. телефона (нажмите и удерживайте)
Завершение вызова
Возврат в режим ожидания
- Левая функциональная клавиша
- Правая функциональная клавиша
- Голосовая почта (нажмите и удерживайте)

- В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: доступ к таблице символов
- Долгое нажатие: ввод нуля

- В режиме редактирования:
- Короткое нажатие: изменить метод ввода

- В режиме ожидания:
- Краткое нажатие: #
- Долгое нажатие : вкл./откл. вибровознка

- В режиме ожидания:
- Краткое нажатие: набор "5"
- Долгое нажатие: вкл./выкл. фонаря

1.2 Основные значки ⁽¹⁾

- Модель 1046G:
- Индикатор заряда аккумулятора
 - Активирована переадресация вызовов: поступающие вызовы будут переадресованы
 - Установлен будильник или запрограммированы встречи
 - Уровень приема сигнала сети
 - Получено голосовое сообщение
 - Пропущенные вызовы
 - Включено радио
 - Непрочитанное SMS
 - Используется передача данных (GPRS)
 - Bluetooth включен, устройство видимо для других устройств
 - Bluetooth включен, устройство не видимо для других устройств
 - Режим без звука: телефон не издает никаких звуковых сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника
 - Режим Вибро
 - Режим "В самолете"
 - BT dialer активирован
 - Обнаружена SD-карта

- Модель 1046D:
- Уровень приема сигнала сети
 - Активирована переадресация вызовов: поступающие вызовы будут переадресованы
 - Роуминг
 - Используется передача данных (GPRS)

(1) Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

9 Инструменты.....

Вы можете выполнить сопряжение с базовым устройством с помощью Bluetooth.

Активация сопряжения с базовым устройством: Включите Bluetooth, выберите для просмотра список доступных устройств Bluetooth и нажмите **BT dialer > Вкл.** Вам необходимо подтвердить пароль (отображается автоматически) на базовом устройстве, как-только вы выбрали его для синхронизации с вашим 1046G/1046D.

После успешного сопряжения, имя базового устройства будет видно в вашем 1046G/1046D. Процедура сопряжения 1046G/1046D выполняется только один раз. Если ваш телефон и базовое устройство уже сопряжены, то при включении Bluetooth и на 1046G/1046D, и на базовом устройстве, подключение к базовому устройству произойдет автоматически.

9.6 Конвертер

Данная функция позволяет конвертировать единицы измерения массы и длины.

9.7 Голосовое напоминание

Используйте эту функцию для записи аудиофайлов и установок их в качестве будильника.

9.8 Ложный вызов

Вы можете создать Ложный вызов с помощью этой функции в запланированное время. Это поможет вам вежливо выйти из ситуации в любое удобное для вас время. Этот вызов может быть отклонен нажатием клавиши .

9.9 Фильтр вызовов

Включите черный список, чтобы все вызовы от абонентов данного списка автоматически блокировались. Включите белый список, чтобы принимать все вызовы от абонентов из данного списка. Вы можете добавить в каждый список до 20 номеров из Контактв, Сообщений, Списка вызовов или напрямую, нажав .

(1) Зависит от страны и версии ПО.

2 Перед началом работы

2.1 Подготовка к работе


Снятие и установка задней панели телефона



Установка и извлечение аккумулятора



Установка и извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту в слот для SIM контактами вниз. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

9.10 Фонарь

Для того, чтобы использовать в темноте "Фонарь", следуйте инструкциям ниже:

В режиме ожидания нажмите и удерживайте для включения фонаря; нажмите или нажмите и удерживайте для отключения фонаря.

9.11 WAP

Доступные опции: **Домашняя страница**, **Закладки**, **Ввести адрес**, **История**, **Настройки**, **Push сообщения**.

Памяти телефона недостаточно для загрузки картинок, видео, мелодий и т. д., пожалуйста проверьте установлена ли карта памяти в телефон перед использованием WAP.

9.12 Услуги

Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.


10 Медиа

10.1 FM-радио

Телефон оснащен радио ⁽¹⁾ с функцией RDS. Можно использовать данное устройство как обычное радио с сохраненными каналами. Если устройство настроено на радиостанцию, предлагающую услугу Visual Radio, можно также вывести на дисплей визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.

(1) Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

Зарядка аккумулятора

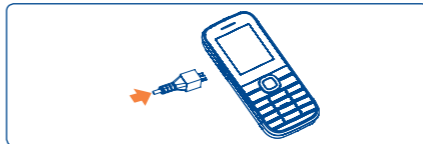

Подключите зарядное устройство к телефону и сети соответственно.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- При первом использовании телефона, рекомендуется полностью зарядить аккумулятор (примерно 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор ().
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства, уменьшите длительность подсветки и т.д.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

2.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу , пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не выключится.

10.2 Изображения

Библиотека изображений (хранящихся в "Изображения") в телефоне или на карте памяти, их можно установить в качестве обоев, заставки включения/выключения телефона или отправить по Bluetooth и т.д.

10.3 Диктофон

Используйте "Диктофон" для записи аудиофайлов.

10.4 Видео

Использование "Видео" позволяет просматривать видеозаписи, сохраненные в телефоне или на карте памяти. Нажмите **"Опции"**, чтобы Воспроизвести / Отправить / Переименовать / Удалить файл.

11 Музыка.....

Для доступа к этой функции выберите в главном меню **"Музыка"**. Вы можете свободно управлять музыкой на карте памяти.

* Когда на базовом устройстве воспроизводится музыка, можно управлять музыкальным проигрывателем и музыкой с помощью Вашего телефона 1046G/1046D.

* Зависит от страны и версии ПО. Если ваш телефон имеет эту функцию, то сначала следует включить BT dialer (для активации см. 9.5 BT dialer).

3 Вызовы.....

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы закончить вызов, нажмите клавишу .

Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу . Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

3.2 Голосовая почта ⁽¹⁾

Для доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу .

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

3.4 Доступные опции во время разговора

Во время разговора можно пользоваться контактами, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

4 Контакты.....

4.1 Просмотр контактов

Для доступа к **Контактам** из главного экрана, нажмите клавишу и выберите в меню иконку .

(1) Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

12 Файлы

Доступ ко всем мультимедийным файлам, хранящимся на карте памяти и в памяти телефона возможен в папке Файлы.

Установка карты памяти:



Чтобы освободить держатель microSD-карты, сдвиньте его в направлении стрелки и поднимите. Затем вставьте microSD-карту контактами вниз. После чего опустите держатель microSD-карты и сдвиньте его в обратном направлении для фиксации.

* Зависит от страны и версии ПО. Если ваш телефон имеет эту функцию, то сначала следует включить BT dialer (для активации см. 9.5 BT dialer).

* Вы можете просмотреть контакты, синхронизированные между 1046G/1046D и базовым устройством. Выберите контакт, которому вы хотите позвонить, и затем нажмите клавишу, чтобы выполнить вызов. Вы также можете отправить сообщение контакту, выбрав **Опции > Отправить сообщение**.

4.2 Добавление контакта

Вы можете добавить новый контакт в телефон или SIM-карту, выбрав **"Новый контакт"**.

5 Сообщения

5.1 Создание сообщения

Из главного меню выберите пункт **"Сообщения"**, чтобы создать текстовое сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**. Во время создания сообщения выберите **"Опции"**, чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики**.

SMS будет автоматически преобразовано в MMS при прикреплении к сообщению изображения, видео, аудио, слайды и т.д.

SMS более чем на определенное количество символов (количество символов зависит от языка) будут тарифицироваться как несколько сообщений SMS. Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

* Зависит от страны и версии ПО. Если ваш телефон имеет эту функцию, то сначала следует включить BT dialer (для активации см. 9.5 BT dialer).

13 Русский режим ввода.....

Для написания сообщения существует два режима ввода:

- Стандартный: Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или символы, указанные на клавишах.
- Упрощенный(быстрый) режим (eZi): Этот режим ускоряет ввод текста.
- + Клавиша в режиме редактирования
Короткое нажатие: доступ к таблице символов
Долгое нажатие: ввод нуля

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS)

(1) Зависит от страны и версии ПО.

9

10

(1) Зависит от страны и версии ПО.

11

(1) Зависит от страны и версии ПО.

12

(1) Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

13

* Зависит от страны и версии ПО. Если ваш телефон имеет эту функцию, то сначала следует включить BT dialer (для активации см. 9.5 BT dialer).

14

(1) Зависит от страны и версии ПО.

15

* Зависит от страны и версии ПО. Если ваш телефон имеет эту функцию, то сначала следует включить BT dialer (для активации см. 9.5 BT dialer).

16

