



- w **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.** Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- w **Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit Ihrem Bosch Elektrowerkzeug.** Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.
- w **Verwenden Sie nur original Bosch-Akkus mit der auf dem Typenschild Ihres Eli007dees4**

Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber / Akku-Schlagbohrschrauber.

Akku, Einsatzwerkzeug und weiteres abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehören nicht zum Standard-Lieferumfang.

Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Eindre-



- w **Apply the power tool to the screw only when it is switched off.** Rotating tool inserts can slip off.
- w **Adjust the gear switch only when the machine is at a complete stop.**
- w **Always push the gear selector and turn the operating mode selector switch through to**

Mounting and Operation

Maintenance and Cleaning

w For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil



Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et mieux comprendre le mode d'emploi.



Montage et mise en service

Nettoyage et entretien

w Veillez à ce que l'outil électroportatif ainsi que les ouïes de ventilation soient toujours propres afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.

Après chaque utilisation, nettoyez l'outil de tra-

Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

Lea íntegramente estas ad-



- w **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentear sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- w **La utilización inadecuada del acumulador puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar el área afectada con abundante agua. En caso de un contacto con los ojos recurra además inmediatamente a un médico.** El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

Servicio

- w Únicamente h4(i48 rtarr sus)7.8(qh)-7.56(ra mintal)TJ0 -1.3047 TD0.0018Tc-0.0280 Tw(e)lécar5.4(oic pi)6.9(nrun)]8(pur)6.

Montaje y operación

Mantenimiento y limpieza

w Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.

Después de cada uso limpie el útil, el portaútiles y las rejillas de refrigeración de la herramienta eléctrica, así como las rejillas de refrigeración del acumulador.

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le as



Serviço

- w **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

Indicações de segurança para berbequins e aparafusadoras

Indicações de segurança e de trabalho adicionais

- w Pós de materiais, como por exemplo tintas que contêm chumbo, alguns tipos de madei-

Volume de fornecimento

Berbequim-afarafusador sem fio/berbequim-



- w **Evitare l'accensione involontaria dell'elettrotrouensile. Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l'elettrotrouensile sia spento.** Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'elet-

Trattamento ed utilizzo appropriato di

Volume di fornitura

Trapano avvitatore a batteria/Trapano avvitatore con percussione a batteria.

Montaggio ed uso

Manutenzione e pulizia

w Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre puliti l'elettro utensile e le prese di ventilazione.

Dopo ogni utilizzo pulire l'accessorio, il mandri-
no portautensile e le fessure di ventilazione

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente elettrotennensili, batterie ricaricabili, accessori



Generelle advarselshenvisninger for el-værktøj

Læs alle advarselshenvisninger

- w Retningsomskifteren skal altid stå i midten, før der indstilles på maskinen (f.eks. vedli-

Leveringsomfang

Akku-boreskruemaskine/akku-slagboremaskine.

Støj-/vibrationsinformation

- w **Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar.**

Montering och drift

Underhåll och rengöring

w

w **Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hansker un-**

GSR 18 VE-2-LI/GSB 18 VE-2-LI

- w **Bruk ekstrahåndtakene som leveres sammen med elektroverktøyet.** Hvis du mister kontrollen, kan dette føre til skader.
- w **Hold elektroverktøyet fast med begge hender under arbeidet og sørg for å stå stødig.**




Toimitukseen kuuluu

Akkuporaruuvinväännin/akkuiskuporaruuvinväännin.

Akku, vaihtotyökalut ja kuvassa tai selostuksessa esiintyvät lisätarvikkeet eivät kuulu vakiotoi-

w

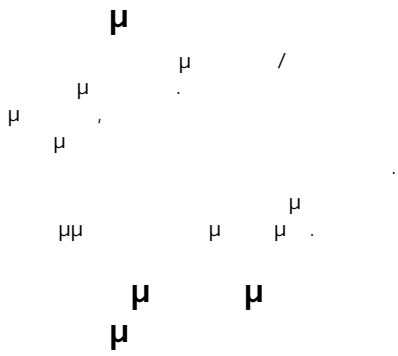



μ μ osch μ





Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

w Należy unikać niezamierzonego uruchomie-

Monta i praca

Konserwacja i czyszczenie

**w Aby zapewni bezpieczn i wydajn prac ,
elektronarz dzie i szczeliny wentylacyjne
nale y utrzymywa w czysto ci.**

Po ka dym u yciu elektronarz dzie nale y
oczy ci narz dzie robocze, uchwyt narz dzio-
wy, otwory wentylacyjne elektronarz dzie, jak
równie otwory wentylacyjne akumulatora.

Obsługa klienta oraz doradztwo techniczne

Ze wszystkimi pytaniami, dotycz cymi naprawy
i konserwacji nabytego produktu oraz dost pu
doerczennych-7.8(doodusim4.6(r)zapwca)483czntidost]TJ 0 T*.0008 Tc 0.00182Tw [(i)punktów oługka entakachniczn5.ecz

Všeobecná varovná upozornění

Slovensky



Symboly

Nasledujúce symboly sú na ítanie a pochopenie to

Likvidácia

Ru né elektrické náradie, príslušenstvo a obe



Jelképes ábrák

–

TJ 0-4 Tn06 20042407 Tj 200720042107



W







Set de livrare

Mașina de găurit/înșurubată cu acumulator/
mașina de găurit cu percuție cu acumulator.
Acumulatorul, dispozitivul de lucru și celelalte
accesorii ilustrate sau descrise nu sunt incluse
în setul de livrare standard.

Există o gamă completă de accesorii în programul
nostru de accesorii.

Utilizare conform destinației

Scula electrică este destinată înșurubării și
știrii de șuruburi cât și găuririi în lemn, metal,





w



« »

: EN 60745
2004/108/ , 2006/42/ .

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70.035.5(=5-74028 Tw.7(05.5(@-7.6(=)0.2(7D) 4r)6.57ESh 4r)-1.d/TT4 1 Tffc-0.008158)Tj/TT4&o14



w **Nosite pogodnu ode u. Ne nosite široku**



w



Splošna varnostna navodila za elektri na orodja

Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar



Opće upute za sigurnost za električne alate

Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute.

Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzroko

Upute za sigurnost za bušilice i odvijake

GSB 14,4 VE-2-LI/GSB 18 VE-2-LI

Opseg isporuke

Aku-bušilica i odvija /aku-udarna bušilica i odvija .

Aku-baterija, radni alat i ostali prikazan ili opisan pribor ne pripadaju standardnom opsegu isporuke.

- w Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- w Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal.

Ohutusnõuded puurtrellide ja

w Nepie aujiet elektroinstrumenta patva gu
iesl gšanas. Pirms elektroinstrumenta pie-
vienošanas elektrot klam, akumulatora
ievietošanas vai iz emšanas, k ar pirms
elektroinstrumenta p rnešanas p rliecinie-
ties, ka tas ir izsl gts.



Montāža un lietošana

Apkalpošana un tīrīšana



Atitikties deklaracija

š"nŷ yqfē oš fē Ye"É fŷM fā' pē:j ~ u fē Å
loyv fāčf jŷšā @vēc" [] fŷEŷf y
"fŷvā @vēcí @vēcí Ye"É fŷM fā' pē"O

&\$('p

I&% ì &%+ f rl fè ù jv &Ei &EYdi "eó
ÿ ŠèP ù &|| Ìü\G ffè ä @Š èfydè &RMO
I9B '* \$+() , ±R



" . . . # . . .
"





		GSR 14,4 VE-2-LI Professional	GSR 14,4 VE-2-LI Professional	GSR 18 VE-2-LI Professional	GSR 18 VE-2-LI Professional
		3 601 H65 4..	3 601 H65 4..	3 601 H65 3..	3 601 H65 3..
U	V=	14,4	14,4	18	18
	Ah	1,5	3,0	1,5	3,0

n₀ 0 0j7.68 0 0 7.6206803 552806n-1.0061.2(4.25 -1.78256 5647 Tc(n)Tj559.82 28.380...).46 -...71D0-45.9 refBT7.68 0 0 7.6 g3,

