


Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER ULTRA TREMOLO UT100. Эта высококачественная педаль эффекта предлагает гитаристам абсолютно торжественные Tremolo-эффект-Sounds. Благодаря многочисленным характеристикам, Ты достигаешь классического, теплого, чувственного Tremolo-эффекта, который известен по Vintage-усилителям 60-х годов.

Tremolo-эффект достигается при периодических модуляциях громкости сигнала. При этом возникает постоянная смена между громким и тихим сигналом, благодаря чему создается вибрирующий, дрожащий звук.

## 1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

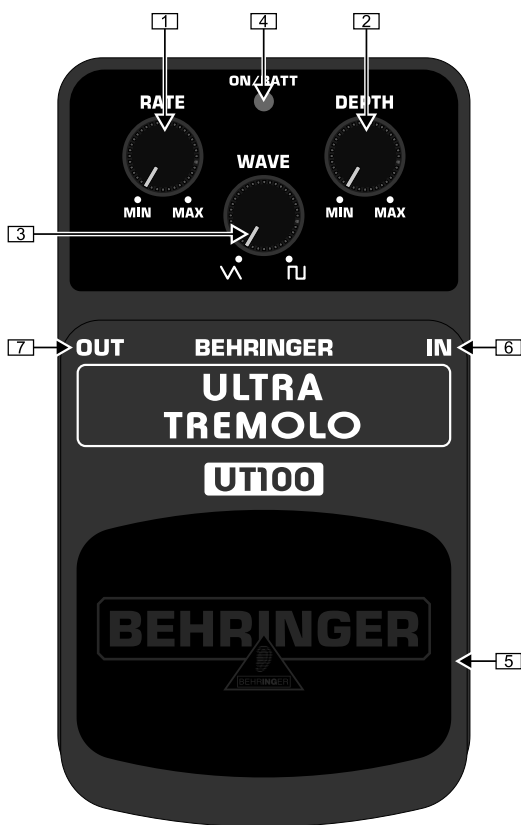

Обзор верхней части

- [1] *RATE*-регулятор регулирует скорость Tremolo-эффекта.
- [2] *DEPTH*-регулятор регулирует интенсивность эффекта.
- [3] *WAVE*-регулятор изменяет форму LFO-волны с треугольного до прямоугольного напряжения. Таким образом, Ты можешь получить практически любой Tremolo-Sound, от классического до экстремального.
- [4] *ON/BATT*-светодиодный диод светится, если эффект активирован. Дополнительно Ты можешь проверить состояние батареи.
- [5] Ножной выключатель служит для активирования/деактивирования эффекта.
- [6] 6,3-мм *IN*-монохраповая втулка служит для присоединения инструмента.
- [7] 6,3-мм *OUT*-монохраповая втулка проводит сигнал к твоему усилителю.

*DC IN*-соединение служит для присоединения 9 В адаптера, который не входит в объем поставки.

**ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ** находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки и сними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

 **UT100 не обладает On/Off-выключателем. UT100 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-втулке. Вытащи штекер и IN-втулки, если ты не пользуешься UT100. Таким образом, ты продлишь срок службы батареи.**

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР** расположен на нижней части прибора.

## 2. ГАРАНТИЯ

Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной услуги Ты можешь получить, посетив страницу <http://www.behringer.com>.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### In

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение  
Полное сопротивление 500 kΩ

### Out

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение  
Полное сопротивление 1 kΩ  
Электроснабжение 9 В, 100 mA DC, регулируется  
PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC адаптер Китай  
PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC адаптер Европа  
PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC адаптер Япония  
PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC адаптер Австралия  
PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC адаптер Великобритания  
PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC адаптер США  
Присоединение к сети 2-мм DC-соединение, Center отрицательный  
Батарея 9 В тип 6LR61  
Потребляемая мощность 30 mA  
Параметры (В x Ш x Г) прим. 54 мм x 70 мм x 123 мм  
Вес прим. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

## 4. УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевого вилки.**

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упомянутые или изображенные здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. BEHRINGER® не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведенные в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права связывать BEHRINGER® заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в изменённом виде, допускаются только с письменного разрешения фирмы BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER® является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Muenchheide II, Германия

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903