

# GA-H67MA-UD2H

Системная плата для процессоров семейства Intel® Core™ i7/  
Intel® Core™ i5/Intel® Core™ i3/Intel® Celeron® (разъем LGA 1155)

## Руководство пользователя

Версия 1002

# Содержание

|         |                                                     |    |
|---------|-----------------------------------------------------|----|
| Глава 1 | Инсталляция аппаратного обеспечения .....           | 3  |
| 1-1     | Меры предосторожности .....                         | 3  |
| 1-2     | Спецификация .....                                  | 4  |
| 1-3     | Установка ЦП и системы охлаждения .....             | 7  |
| 1-3-1   | Установка центрального процессора .....             | 7  |
| 1-3-2   | Установка системы охлаждения .....                  | 9  |
| 1-4     | Инсталляция системной памяти .....                  | 10 |
| 1-4-1   | Двухканальный режим работы ОЗУ (конфигуратор) ..... | 10 |
| 1-4-2   | Установка модулей ОЗУ .....                         | 11 |
| 1-5     | Установка плат расширения .....                     | 12 |
| 1-6     | Интерфейсные разъемы на задней панели .....         | 13 |
| 1-7     | Внутренние интерфейсные разъемы .....               | 16 |

- \* Подробную информацию о продукте можно получить, загрузив полную версию Руководства пользователя (на английском языке), размещенную на сайте GIGABYTE.

# Глава 1      Установка аппаратного обеспечения

## 1-1      Меры предосторожности

Системная плата содержит микросхемы и электронные компоненты, которые могут выйти из строя в результате воздействия электростатического заряда. Перед тем как приступить к сборке системы, внимательно изучите Руководство пользователя и придерживайтесь указанной последовательности процедур:

- Не удаляйте и не нарушайте целостность наклеек с серийным номером изделия и гарантийными обязательствами продавца. При каждом обращении в сервисный центр по вопросам обмена или ремонта платы с помощью этих наклеек будет произведена идентификация изделия.
- Перед тем как приступить к установке аппаратного обеспечения, полностью обесточьте ПК, отсоединив силовой кабель блока питания.
- Будьте предельно аккуратны устанавливая в систему компоненты. По завершении всех работ убедитесь в надлежащем контакте соответствующих групп разъемов.
- Обращаясь с системной платой, не касайтесь металлических проводников и контактных групп.
- Операции по установке в корпус ПК системной платы, процессора и модулей ОЗУ крайне желательно выполнять, предварительно надев на руку антиэлектростатический браслет. Если в вашем распоряжении нет браслета, очень важно, чтобы в процессе монтажа компонентов руки оставались сухими.
- Прежде чем приступать к монтажу компонентов, разместите системную плату на твердой, плоской поверхности, защищенной антистатическим покрытием (в качестве изолятора для этих целей вполне подойдет специальный пластиковый пакет, в который упакована плата).
- Перед тем как отключить силовой кабель питания, убедитесь в том, что блок питания отключен.
- Перед включением питания, убедитесь в том, что рабочее напряжение блока питания соответствует отраслевому стандарту вашего региона (в частности, для России напряжение в домашней сети составляет 220 В).
- По завершении процедуры монтажа, непосредственно перед эксплуатацией изделия, еще раз убедитесь в корректном подключении всех кабелей и надежности соединения силовых контактных групп.
- Во избежание повреждения системной платы не допускается попадание металлических крепежных изделий в разъемы и контактные группы.
- Убедитесь в отсутствии незадействованных изделий крепежа и прочих посторонних металлических предметов на поверхности системной платы.
- Не устанавливайте системный блок ПК на неровной поверхности.
- Не размещайте системный блок в зоне источника высоких температур (электронагреватели, прямые солнечные лучи и пр.)
- Необходимо помнить, что включение ПК во время сборки может привести к повреждению компонентов и причинить ущерб здоровью пользователя.
- Если у вас возникли сомнения относительно порядка выполнения процедур монтажа или иные проблемы, связанные с конкретным продуктом, пожалуйста, обратитесь за консультацией к специалисту.

## 1-2 Спецификация

|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Процессор                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Поддержка процессоров семейства Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Intel® Celeron® (процессорный разъем LGA1155)<br/>(Полная информация о моделях ЦП, совместимых с системной платой, размещена на сайте GIGABYTE.)</li> <li>объем кэш-памяти третьего уровня зависит от конкретной модели процессора</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Чипсет                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® H67 Express</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | ОЗУ                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 DIMM-разъема для установки 1,5-В модулей ОЗУ DDR3 SDRAM объемом до 16 Гбайт <ul style="list-style-type: none"> <li>* 32-разрядные версии ОС семейства Windows накладывают ограничение на максимальный объем адресного пространства ОЗУ. Если объем установленного ОЗУ равен или превышает 4 Гбайт, ОС способна выделить под задачи не более 4 Гбайт.</li> </ul> </li> <li>Двухканальная архитектура памяти</li> <li>Совместимость с модулями ОЗУ DDR3 1333/1066/800 МГц</li> <li>Поддержка модулей без контроля четности (non-ECC)</li> <li>Поддержка технологии Extreme Memory Profile (XMP) для модулей ОЗУ<br/>(Полная информация о модулях ОЗУ, совместимых с системной платой, размещена на сайте GIGABYTE.)</li> </ul>                                                                |
|    | Контроллер в составе чипсета:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>В составе чипсета: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 D-Sub порт</li> <li>1 DVI-D порт, максимальное экранное разрешение 1920x1200 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Порт DVI-D не поддерживает D-Sub соединение через адаптер.</li> </ul> </li> <li>1 HDMI порт, максимальное экранное разрешение 1920x1200 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Для вывода изображения на дисплей может быть задействован только один цифровой графический порт (HDMI или DVI-D)</li> </ul> </li> <li>1 порт DisplayPort</li> </ul> </li> </ul> <p>Вывод видеосигнала средствами интегрированных аналоговых и цифровых видеоинтерфейсов (порты D-Sub, DVI-D, HDMI и DisplayPort) возможен только в том случае, если в систему установлен ЦП Intel с интегрированным графическим ядром.</p> |
|  | Аудиоподсистема                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кодек Realtek ALC892</li> <li>Формат представления аудиосигнала: High Definition Audio</li> <li>Количество аудиоканалов 2/4/5.1/7.1</li> <li>Поддержка технологии Dolby® Home Theater</li> <li>Вход/Выход цифрового S/PDIF-интерфейса</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Сетевой контроллер                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 контроллер Realtek RTL8111E (10/100/1000 Мбит)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Разъемы для плат расширения            | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 порт PCI Express x16, режим работы x16 (PCIEX16) <ul style="list-style-type: none"> <li>* Если видеоподсистема ПК представлена одной графической платой, для обеспечения максимальной производительности ее следует установить в разъем PCIEX16.</li> </ul> </li> <li>1 порт PCI Express x16 slot, режим работы x4 (PCIEX4)</li> <li>2 PCI Express порта</li> </ul> <p>Все графические PCI Express-порты удовлетворяют требованиям спецификации PCI Express 2.0.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Доступные конфигурации видеоподсистемы | <ul style="list-style-type: none"> <li>Поддержка технологии ATI CrossFireX™ <ul style="list-style-type: none"> <li>* В тех случаях когда видеоподсистема ПК работает в режиме ATI CrossFireX™, графический порт PCIEX16 будет функционировать в режиме x4.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Интерфейсы<br>дисковой<br>подсистемы | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Контроллер чипсета: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 SATA-разъема (SATA3_0, SATA3_1) для подключения двух SATA-накопителей (пропускная способность до 6 Гбит/с)</li> <li>- 3 SATA-разъема (SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4) для подключения двух SATA-накопителей (пропускная способность до 3 Гбит/с)</li> <li>- 1 eSATA-разъём на задней панели для подключения одного внешнего SATA-накопителя (пропускная способность до 3 Гбит/с)</li> <li>- Поддержка RAID массивов уровней: RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10</li> </ul> </li> <li>* Производительность дисковой подсистемы на базе RAID-массива будет зависеть от быстродействия SATA-накопителей, образующих массив (пропускная способность 6 Гбит/с или 3 Гбит/с).</li> </ul> |
|  | USB-<br>интерфейс                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Контроллер в составе чипсета <ul style="list-style-type: none"> <li>- До 14 USB 2.0/1.1 портов: 4 порта на задней панели, 10 портов на выносной планке (подключаются к соответствующим разъемам на системной плате)</li> </ul> </li> <li>♦ КонтроллерRenesas D720200 <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 2 USB 3.0/2.0 портов на задней панели</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Разъемы на<br>системной<br>плате     | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 24-контактный ATX-разъем питания</li> <li>♦ 8-контактный разъем питания ATX 12 В</li> <li>♦ 2 SATA-разъема (пропускная способность до 6 Гбит/с)</li> <li>♦ 3 SATA-разъема (пропускная способность до 3 Гбит/с)</li> <li>♦ 1 разъем для вентилятора ЦП (CPU fan)</li> <li>♦ 1 разъем для системного вентилятора (System fan)</li> <li>♦ Группа контактов фронтальной панели</li> <li>♦ Разъем фронтальной аудиопанели</li> <li>♦ Разъем Выход цифрового S/PDIF-интерфейса</li> <li>♦ 5 разъемов интерфейса USB 2.0/1.1</li> <li>♦ 1 разъем последовательного порта</li> <li>♦ Перемычка обнуления CMOS</li> </ul>                                                                                                                              |
|  | Разъемы на<br>задней панели          | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Порт PS/2 для подключения клавиатуры или мыши</li> <li>♦ 1 D-Sub порт</li> <li>♦ 1 DVI-D порт</li> <li>♦ 1 HDMI порт</li> <li>♦ 1 порт DisplayPort</li> <li>♦ Оптический Выход цифрового S/PDIF-интерфейса</li> <li>♦ 4 порта USB 2.0/1.1</li> <li>♦ 2 порта USB 3.0/2.0</li> <li>♦ Сетевая розетка RJ-45</li> <li>♦ 6 аналоговых разъемов аудиоподсистемы (Center/Subwoofer Speaker Out/ Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Микросхема I/O-контроллера | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Контроллер iTE IT8728</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Аппаратный мониторинг      | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Определение напряжения питания системы</li> <li>♦ Определение температуры ЦП/Системы</li> <li>♦ Определение скорости вращения вентиляторов ЦП/Системы</li> <li>♦ Встроенная защита ЦП от перегрева</li> <li>♦ Уведомление о выходе из строя группы вентиляторов ЦП/Система</li> <li>♦ Контроль скорости вращения вентиляторов ЦП/Система <ul style="list-style-type: none"> <li>* Функция контроля скорости вращения вентиляторов установленных на ЦП и корпусе ПК становится доступной в том случае, если на указанных компонентах установлены соответствующие системы охлаждения.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                    |
|    | Микросхема BIOS            | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Две 32-Мбит микросхемы флэш-памяти</li> <li>♦ Лицензионный AWARD BIOS</li> <li>♦ Поддержка технологии DualBIOS™</li> <li>♦ Поддержка спецификаций PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Фирменные технологии       | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Фирменная функция @BIOS</li> <li>♦ Фирменная функция Q-Flash</li> <li>♦ Фирменная функция Xpress BIOS Rescue</li> <li>♦ Фирменная функция Download Center</li> <li>♦ Фирменная функция Xpress Install</li> <li>♦ Фирменная функция Xpress Recovery2</li> <li>♦ Фирменная функция EasyTune <ul style="list-style-type: none"> <li>* Доступность тех или иных функций утилиты EasyTune зависит от конкретной модели системной платы.</li> </ul> </li> <li>♦ Фирменная технология Dynamic Energy Saver™ 2</li> <li>♦ Фирменная функция Smart 6™</li> <li>♦ Фирменная функция Auto Green</li> <li>♦ Фирменная функция eXtreme Hard Drive (X.H.D)</li> <li>♦ Фирменная функция ON/OFF Charge</li> <li>♦ Фирменная функция Cloud OC</li> <li>♦ Фирменная функция Q-Share</li> </ul> |
|  | ПО в комплекте поставки    | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Norton Internet Security (OEM версия)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Операционная система       | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Совместимость с ОС семейства Microsoft® Windows 7/Vista/XP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Форм-фактор                | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Micro ATX; габариты изделия: 24,4 x 24,4 (см)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* Компания GIGABYTE оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продуктов без предварительного уведомления пользователей.

## 1-3 Установка ЦП и системы охлаждения




Прежде чем приступить к установке ЦП внимательно прочтите следующие рекомендации:

- Убедитесь в том, что процессор совместим с системной платой (Перечень ЦП, совместимых с системной платой, размещен на сайте GIGABYTE.)
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки ЦП выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Осмотрите процессор со стороны контактной группы и визуально определите местонахождения первого контакта. Конструктив ЦП спроектирован таким образом, чтобы исключить возможность некорректной установки устройства в процессорный разъем (CPU Socket). Идентифицировать первый контакт поможет специальная метка на корпусе, предназначенная для ориентации ЦП перед его установкой в процессорный разъем.
- Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП.
- Не включайте ПК, прежде чем система охлаждения ЦП не будет установлена. В противном случае, вероятен риск выхода из строя процессора в результате перегрева.
- Установите частоту ЦП согласно данным указанным в спецификации. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины вне рабочего диапазона, предусмотренного спецификацией. Если возникла необходимость установить повышенную частоту, пожалуйста, согласуйте все взаимосвязанные параметры, сверившись с характеристиками ключевых компонентов системы (процессор, графическая плата, модули ОЗУ, жесткий диск и др.).

### 1-3-1 Установка центрального процессора


- A. Осмотрите системную плату и процессор. Найдите на процессорном разъеме ключи под выемки, а также специальную метку на корпусе ЦП.

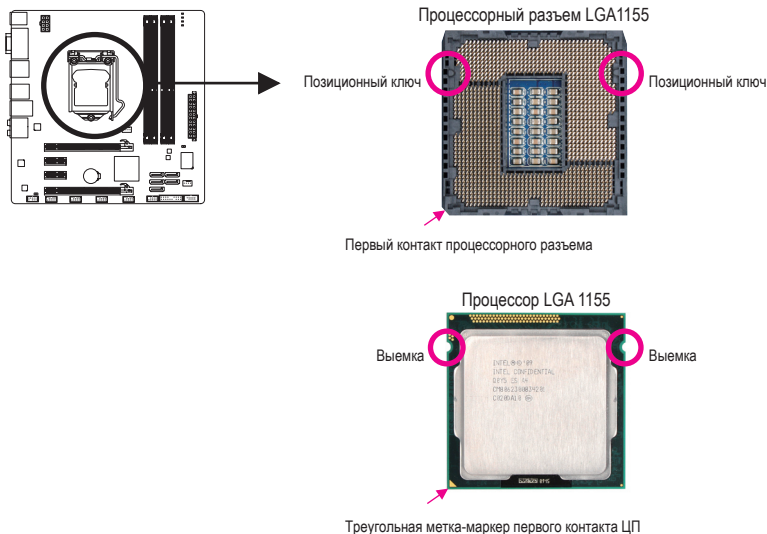

В. Пошаговая инструкция по установке ЦП на системную плату.




Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки ЦП выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.

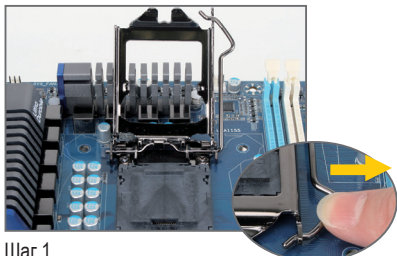


Шаг 1

Соблюдая осторожность, нажмите на скобу, приложив усилие в направлении системной платы. Отведите скобу в сторону, освободив от фиксатора. Аккуратно поднимите вверх скобу вместе с металлической пластиной крепления ЦП в процессорном разъеме.




Шаг 2

Приподнимите, а затем удалите защитную пластиковую крышку, удерживая ее большим и указательным пальцем за выступы. Не касайтесь группы контактов на процессорном разъеме. Соблюдайте меры безопасности, всегда устанавливайте на место защитную крышку после процедуры демонтажа ЦП.



Шаг 3

Возьмите процессор за края большим и указательным пальцем. Сориентируйте ЦП по отношению к процессорному разъему с учетом ориентиров (позиционные ключи, выемки и треугольная метка) и аккуратно установите процессор в разъем на системной плате.




Шаг 4

После того, как ЦП установлен должным образом, удерживайте процессор в разъеме, слегка касаясь одной рукой металлической крышки. Свободной рукой опустите металлическую пластину крепления вниз до соприкосновения с корпусом ЦП.



Шаг 5

Опустите и закрепите скобу под фиксатором. После выполнения всех перечисленных операций ЦП и разъем Socket LGA приведены в рабочее состояние.



**Примечание:**

Выполняя манипуляции со скобой, следите за тем, чтобы рычаг не смещался по отношению к направляющим.


### 1-3-2 Установка системы охлаждения

В. Пошаговая инструкция по установке системы охлаждения ЦП (процедура установки рассматривается на примере оригинальной системы охлаждения из комплекта поставки ЦП Intel®).




#### Шаг 1

Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП, установленного в процессорный разъем системной платы.

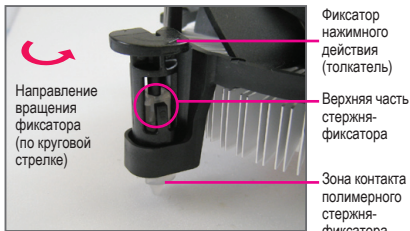

#### Шаг 2

Прежде чем устанавливать систему охлаждения, определите направление вращения фиксаторов нажимного действия, которое приведет к закреплению радиатора и вентилятора на системной плате. Выполняя процедуру демонтажа системы охлаждения, вращение фиксаторов необходимо произвести в обратном направлении.




#### Шаг 3

Разместите систему охлаждения над ЦП и выровняйте оси симметрии фиксаторов по отношению к крепежным отверстиям на системной плате. Последовательно нажмите две расположенные по диагонали группы фиксаторов.



#### Шаг 4

Свидетельством успешного завершения операции будут отчетливо слышимые характерные щелчки. Убедитесь в том, что составные части фиксаторов нажимного действия находятся в плотном контакте друг с другом (если система охлаждения отличается от оригинальной, обратитесь к Руководству пользователя из комплекта поставки изделия).



#### Шаг 5

После установки системы охлаждения, осмотрите системную плату с обратной стороны. Если взаимное расположение втулки и стержня-фиксатора соответствует состоянию приведенному на иллюстрации, процедуру установки можно считать завершенной.



#### Шаг 6

Подключите кабель питания вентилятора системы охлаждения к соответствующему разъему (CPU\_FAN) на системной плате.



Во время демонтажа процессора будьте предельно аккуратны, отделяя систему охлаждения от ЦП. В ряде случаев выполнить эту процедуру очень нелегко, поскольку термопаста в зоне контакта обеспечивает плотное прилегание рабочих площадок процессора и радиатора. Имейте в виду, что неосторожные действия и неадекватное усилие могут повредить ЦП.

## 1-4 Установка системной памяти



Прежде чем приступить к установке системной памяти внимательно прочтите рекомендации:

- Убедитесь в том, что подготовленные к установке модули ОЗУ совместимы с системной платой. Эти рекомендации касаются марки изготовителя модулей ОЗУ, их идентичной емкости, рабочей частоты, а также производителя микросхем памяти.  
(Перечень модулей ОЗУ, совместимых с системной платой, размещен на сайте GIGABYTE).
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки модулей ОЗУ выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Конструктив модулей памяти спроектирован таким образом, чтобы исключить возможность некорректной установки ОЗУ в соответствующие DIMM-разъемы на системной плате. Однозначная ориентация модулей по отношению к разъему существенно упрощает задачу монтажа. Разверните модуль таким образом, чтобы специальная выемка на печатной плате совпала с позиционным ключом DIMM-разъема.


### 1-4-1 Двухканальный режим работы ОЗУ (конфигуратор)

На системной плате установлены четыре разъема для модулей памяти DDR3 SDRAM, которые могут работать в двухканальном режиме. После установки модулей ОЗУ и старта системы, BIOS автоматически определит тип и емкость памяти. Активация двухканального режима работы позволяет удвоить пропускную способность ОЗУ.

Четыре разъема обслуживают два канала, при этом на один канал приходится два DIMM-разъема в следующей конфигурации:

► Канал 0: DDR3\_1, DDR3\_2

► Канал 1: DDR3\_3, DDR3\_4



► Двухканальный режим работы ОЗУ: таблица конфигурации

|               | DDR3_1 | DDR3_2 | DDR3_3 | DDR3_4 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Два модуля    | DS/SS  | --     | DS/SS  | --     |
|               | --     | DS/SS  | --     | DS/SS  |
| Четыре модуля | DS/SS  | DS/SS  | DS/SS  | DS/SS  |

(SS=односторонние модули, DS=двухсторонние модули, "--"=модули не установлены)


Центральный процессор накладывает определенные ограничения на работу ОЗУ. Прежде чем устанавливать конфигурацию для двухканального режима работы ОЗУ, внимательно прочитайте соответствующий раздел Руководства пользователя.

1. Двухканальный режим работы подсистемы памяти недоступен если на плате установлен всего один DDR3-модуль ОЗУ.
2. Организуя двухканальный режим работы ОЗУ, настоятельно рекомендуется устанавливать модули идентичной емкости и типа одного изготовителя, с целью обеспечения максимальной производительности подсистемы памяти.


## 1-4-2 Установка модулей ОЗУ



Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки модулей ОЗУ выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания. Модули ОЗУ DDR3 и DDR2 несовместимы друг с другом, равно как и с модулями DDR SDRAM. Перед тем как приступить к установке модулей, убедитесь в том, что подготовленная для этих целей память соответствует спецификации на модули DDR3 SDRAM.

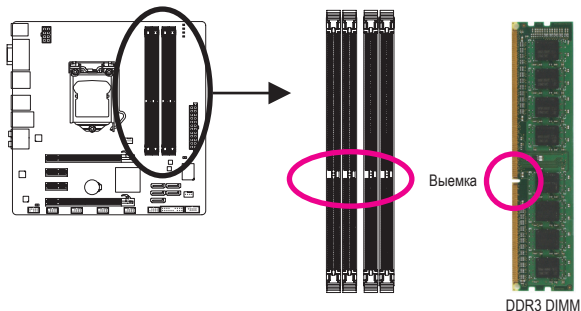


На печатной плате любого модуля ОЗУ DDR3 присутствует специальная выемка, которая облегчает процедуру установки. Приведенное далее пошаговое руководство поможет корректно установить модули в соответствующие DIMM-разъемы на системной плате.



### Шаг 1:

Приведите защелки-фиксаторы расположенные по обе стороны разъема в открытое состояние. Сориентируйте модуль памяти по отношению к DIMM-разъему должным образом. Установите модуль в разъем. Слегка нажимая пальцами рук, как это показано на иллюстрации, на верхний край модуля приложите равномерное вертикальное усилие в направлении разъема до характерного щелчка.

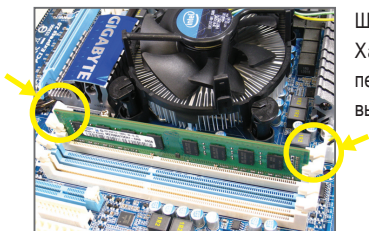

### Шаг 2:


Характерный звук и фиксация защелок в пазах по краям печатной платы модуля памяти свидетельствуют о корректном выполнении процедуры установки модуля ОЗУ.

## 1-5 Установка плат расширения



Перед тем как приступить к установке плат расширения внимательно прочтите рекомендации:

- Убедитесь в том, что подготовленная к установке плата расширения совместима с системной платой. Внимательно прочитайте сопроводительную документацию, которая прилагается к плате расширения.
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки плат расширения выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.

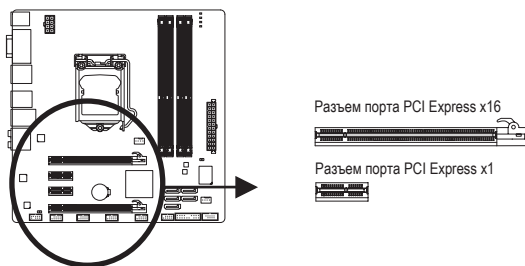


Приведенная далее пошаговая инструкция поможет корректно установить плату расширения в соответствующий разъем на системной плате.

1. Определите разъем на системной плате, который совместим с предполагаемой к установке платой расширения. Удалите заглушку на задней стенке корпуса ПК, освободив пространство для беспрепятственной установки платы расширения.
2. Выверните плату по отношению к разъему и приложите небольшое усилие до упора в направлении системной платы.
3. Убедитесь в том, что контактная группа платы расширения плотно соприкасается с контактами разъема (любые перекосы не допускаются).
4. Закрепите плату расширения на задней стенке корпуса ПК при помощи винта из комплекта поставки корпуса.
5. После установки всех требуемых плат расширения верните на место и закрепите боковую стенку корпуса.
6. Включите компьютер. При необходимости, вызовите BIOS Setup и активируйте параметры, которые потребуются для корректной работы плат расширения.
7. Выполните установку драйвера платы расширения для соответствующей ОС.

Пример: Установка и демонтаж графической PCI Express-платы:




- Установка платы в разъем:  
Сориентировав устройство должным образом, приложите небольшое усилие в направлении разъема до полного контакта платы расширения с PCI Express-разъемом. Убедитесь в устойчивости платы (перекосы и наклоны по отношению к PCI Express-разъему недопустимы). Закрепите плату на задней стенке корпуса с помощью винта или специальной защелки.



- Демонтаж платы:  
Освободив плату от защелки, установленной на PCI Express-разъеме, двумя руками аккуратно извлеките плату расширения, как показано на изображении.

## 1-6 Интерфейсные разъемы на задней панели

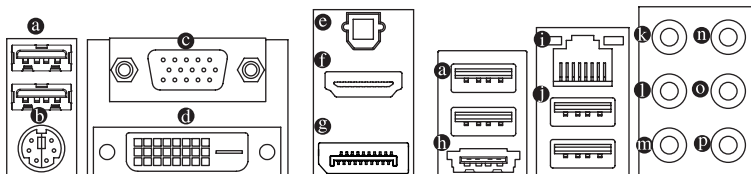

### а Порт USB 2.0/1.1

USB-порт соответствует спецификации USB 2.0/1.1 и предназначен для подключения клавиатуры, мыши, принтера, флэш-накопителей и др. периферийных устройств с USB-интерфейсом.

### б PS/2 порт клавиатуры или мыши

Этот порт предназначен для подключения мыши и клавиатуры с интерфейсом PS/2.

### в Порт D-Sub (Примечание)

Порт D-Sub совместим с 15-контактным D-Sub-кабелем и предназначен для подключения монитора с интерфейсом D-Sub.

### г Порт DVI-D (Примечание)

Порт DVI-D соответствует спецификации DVI-D, предназначен для подключения монитора с интерфейсом DVI-D и поддерживает максимальное экранное разрешение 1920x1200 (актуальное рабочее разрешение будет зависеть от конкретного монитора).

### д Оптический Выход цифрового S/PDIF-интерфейса


Разъем предназначен для вывода цифрового аудиосигнала на акустическую систему или внешние устройства обработки аудиоконтента (требуется специальный оптический кабель). Прежде чем использовать этот разъем, убедитесь в том, что все звенья аудиоподсистемы способны взаимодействовать между собой средствами S/PDIF-интерфейса.

### е Порт HDMI (Примечание)

Интерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface) предназначен для передачи цифрового аудио/видео без сжатия с поддержки технологии HDCP. Порт предназначен для подключения устройств с интерфейсом HDMI. Технология HDMI поддерживает максимальное экранное разрешение 1920x1200, однако актуальное рабочее разрешение будет зависеть от конкретного монитора.



- После установки устройства HDMI убедитесь, что текущее устройство воспроизведения звука назначено по умолчанию. Порядок настройки аудиоподсистемы может быть разным, в зависимости от установленной ОС. Следуйте указаниям операционной системы семейства Windows 7 или Vista.
- Имейте в виду, что спецификацией HDMI-аудио предусмотрена поддержка только следующих форматов: AC3, DTS и 2-канальный LPCM. Форматы AC3 и DTS воспроизводятся внешним декодером.



Загрузив ПК под управлением ОС Windows Vista, нажмите последовательно кнопки Пуск>Панель управления>Звук, далее выберите Intel(R) Display Audio, после чего подтвердите выбор, нажав на кнопку Set Default (настройки "По умолчанию").

(Примечание) Порт DVI-D не поддерживает D-Sub соединение через адаптер.

## ● DisplayPort (Примечание)

DisplayPort - технология нового поколения для передачи высококачественного видео и звука, с поддержкой двунаправленной передачи звука. DisplayPort поддерживает оба механизма защиты контента DPCP и HDCP. С помощью этого порта могут быть подсоединены аудио и видео устройства с поддержкой технологии DisplayPort. DisplayPort способен передавать видеопоток в разрешении 2560x1600p, для вывода изображения в таком разрешении на экран необходимо чтобы монитор или телевизор поддерживали это разрешение.



После подсоединения устройства к DisplayPort убедитесь, что интерфейсом для передачи звука по умолчанию назначен DisplayPort. В зависимости от установленной на ПК операционной системы процедура настройки может отличаться. Например, для ПК под управлением ОС Windows 7, выберите Старт>Панель управления>Звуки и Аудиоустройства>Воспроизведение и выберите DisplayPort. Советуем также ознакомиться с рекомендациями по настройке HDMI-порта (см. предыдущую страницу).

## Встроенная графика и двухмониторные конфигурации:

Системная плата оснащена тремя портами для вывода видеоизображения: D-Sub, DVI-D и HDMI.

Двухмониторные конфигурации поддерживаются средствами установленной на ПК операционной системы, и не поддерживаются средствами BIOS Setup или POST-процедурой.

## ● Порт eSATA (3 Гбит/с)

Этот порт соответствует спецификации SATA II, совместим со стандартом SATA (пропускная способность до 3 Гбит/с и 1,5 Гбит/с соответственно) и предназначен для подключения внешних SATA-накопителей. Чипсет Intel H67 Express поддерживает функцию RAID. Рекомендации по конфигурированию накопителей в составе RAID-массивов приведены в Главе 5, "Конфигурирование жестких SATA-дисков".

## ● Сетевая розетка RJ-45

Порт сетевого гигабитного LAN-интерфейса (Gigabit Ethernet LAN, пропускная способность до 1 Гбит/с). В таблице приведены возможные состояния LAN-порта, о которых информируют два светодиодных индикатора на розетке.

Индикатор LAN-соединения/Скорость      Индикатор активности LAN-порта



Порт LAN-интерфейса

| Индикатор LAN-соединения/Скорость |            | Индикатор активности LAN-порта |                                        |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Состояние                         | Скорость*  | Активность индикатора          | Пояснения                              |
| Оранжевый                         | 1 Гбит/с   | Мигает                         | Осуществляется прием и передача данных |
| Зеленый                           | 100 Мбит/с | Выключен                       | Прием и передача данных отсутствуют    |
| Выключен                          | 10 Мбит/с  |                                |                                        |

\* Пропускная способность LAN-соединения

## ● Порт USB 3.0/2.0

Порты USB 3.0 удовлетворяют требованиям спецификации USB 3.0, обратно совместимы с портами USB 2.0/1.1 и предназначены для подключения клавиатуры, мыши, принтера, флэш-накопителей, а также других периферийных устройств с USB-интерфейсом.

(Примечание) Порт DVI-D не поддерживает D-Sub соединение через адаптер.

❶ **"Выход" центральной колонки и сабвуфера (разъем оранжевого цвета)**

Этот разъем предназначен для подключения центральной и низкочастотной (сабвуфер) колонок акустической системы в конфигурации 5.1/7.1

❷ **"Выход" задней пары колонок (разъем черного цвета)**

Этот разъем предназначен для подключения задней пары колонок акустической системы в конфигурации 7.1

❸ **"Выход" боковой пары колонок (разъем серого цвета)**

Этот разъем предназначен для подключения боковой пары колонок акустической системы в конфигурации 4/5.1/7.1.

❹ **"Линейный вход" (разъем голубого цвета)**

Один из основных разъемов аудиоподсистемы. Этот разъем предназначен для ввода сигнала от различных аудиоустройств (например, внешний оптический накопитель, MP3-плеер, портативный медиаплеер, и др.).

❺ **"Линейный выход" (разъем зеленого цвета)**

Один из основных разъемов аудиоподсистемы. Этот разъем предназначен для вывода аудиосигнала на стереоколонки или наушники. Этот разъем также используется для подключения фронтальных колонок акустической системы в конфигурации 4/5.1/7.1

❻ **"Микрофонный вход" (разъем розового цвета)**

Один из основных разъемов аудиоподсистемы. В конфигурации по умолчанию к этому разъему подключается микрофон.




В дополнение к перечисленным вариантам подключения внешних устройств к аудиоподсистеме ПК, разъемам ❶ ~ ❺ средствами программного обеспечения можно назначить иные функции. Однако, следует иметь в виду, что микрофон по-прежнему ДОЛЖЕН быть подключен к разъему (❻). Чтобы уточнить конкретную конфигурацию, ознакомьтесь с инструкцией по установке многоканальной аудиоподсистемы (Глава 5, "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы").



- Отключая аудиоустройство, сначала отсоедините сигнальный кабель от устройства, а затем от соответствующего разъема на системной плате.
- Вынимая кабель из разъема, аккуратно потяните его в направлении перпендикулярном секции портов ввода/вывода, не раскачивая из стороны в сторону, поскольку это может привести к замыканию контактов и повреждению платы.

## 1-7 Внутренние интерфейсные разъемы

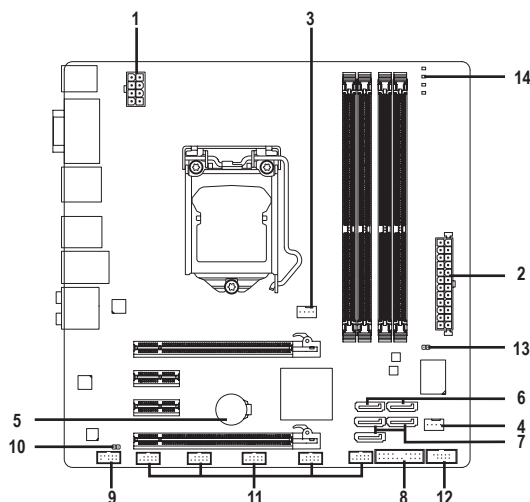

|    |             |     |                |
|----|-------------|-----|----------------|
| 1) | ATX_12V_2X4 | 8)  | F_PANEL        |
| 2) | ATX         | 9)  | F_AUDIO        |
| 3) | CPU_FAN     | 10) | SPDIF_O        |
| 4) | SYS_FAN     | 11) | F_USB1/2/3/4/5 |
| 5) | BAT         | 12) | COM            |
| 6) | SATA3_0/1   | 13) | CLR_CMOS       |
| 7) | SATA2_2/3/4 | 14) | PHASE LED      |



До подключения внешних устройств внимательно прочитайте следующую инструкцию:



- До подключения устройства, убедитесь в том, что контактная группа разъема его интерфейса совместима с соответствующим разъемом на системной плате.
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала процедуры инсталляции нового устройства выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- По завершении процедуры инсталляции устройства до включения ПК убедитесь в том, что все интерфейсные и иные кабели подключены к системной плате должным образом, после чего еще раз проверьте надежность соединений.

1/2) **ATX\_12V\_2X2/ATX (8-контактный разъем питания ATX 12 В и 24-контактный основной ATX-разъем питания)**

С помощью этого разъема блок питания ПК обеспечивает все компоненты системной платы стабильным электропитанием необходимой мощности. Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до подключения кабеля питания к разъему убедитесь в том, что блок питания выключен и все устройства установлены должным образом. Разъем питания сконструирован таким образом, чтобы полностью исключить возможность некорректного подключения к нему соответствующего кабеля блока питания. Правильно сориентируйте 24-контактный разъем блока питания и соедините его с ATX-разъемом на системной плате. Разъем ATX 12 В предназначен для питания ЦП, если он не подключен к системной плате, включить компьютер не удастся.




Мощность блока питания должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить потребности всех установленных в системе компонентов, желательно с небольшим запасом (например, 500-Вт блок питания или более мощный). В противном случае работоспособность системы оказывается нестабильной или старт компьютера вовсе невозможен.



ATX\_12V\_2X4:

| № контакта | Пояснения                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 1          | GND (контакт Земля, только для 8-контактных разъемов ATX 12 В) |
| 2          | GND (контакт Земля, только для 8-контактных разъемов ATX 12 В) |
| 3          | GND (контакт Земля)                                            |
| 4          | GND (контакт Земля)                                            |
| 5          | + 12 В (только для 8-контактных разъемов ATX 12 В)             |
| 6          | +12 В (только для 8-контактных разъемов ATX 12 В)              |
| 7          | +12 В                                                          |
| 8          | +12 В                                                          |




ATX:

| № контакта | Пояснения                                     | № контакта | Пояснения                                                  |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 3,3 В                                         | 13         | 3,3 В                                                      |
| 2          | 3,3 В                                         | 14         | -12 В                                                      |
| 3          | GND (контакт Земля)                           | 15         | GND (контакт Земля)                                        |
| 4          | +5 В                                          | 16         | PS_ON (soft On/Off)                                        |
| 5          | GND (контакт Земля)                           | 17         | GND - контакт Земля                                        |
| 6          | +5 В                                          | 18         | GND - контакт Земля                                        |
| 7          | GND (контакт Земля)                           | 19         | GND - контакт Земля                                        |
| 8          | Сигнал Power Good                             | 20         | -5 В                                                       |
| 9          | 5VSB (сигнал stand by +5 В)                   | 21         | +5 В                                                       |
| 10         | +12 В                                         | 22         | +5 В                                                       |
| 11         | +12 В (только для 24-контактных ATX-разъемов) | 23         | +5 В (только для 24-контактных ATX-разъемов)               |
| 12         | 3,3 В (только для 24-контактных ATX-разъемов) | 24         | GND (контакт Земля, только для 24-контактных ATX-разъемов) |

### 3/4) Разъемы CPU\_FAN/SYS\_FAN для подключения вентиляторов

На системной плате установлен 4-х контактный разъем (CPU\_FAN) и 4-х контактный (SYS\_FAN) для подключения вентилятора системы охлаждения ЦП и системного вентилятора. Подключая вентиляторы к этим разъемам, соблюдайте полярность (черный провод кабеля соответствует контакту "Земля"). Системная плата поддерживает возможность регулировки скорости вращения вентилятора ЦП. Для обеспечения необходимого теплорассеивания рекомендуется задействовать системный вентилятор, который выводит нагретые воздушные массы за пределы корпуса ПК.



CPU\_FAN:

| № контакта | Пояснения                  |
|------------|----------------------------|
| 1          | GND (контакт Земля)        |
| 2          | +12 В/Контроль скорости    |
| 3          | Контакт датчика            |
| 4          | Контроль скорости вращения |

SYS\_FAN:



| № контакта | Пояснения               |
|------------|-------------------------|
| 1          | GND (контакт Земля)     |
| 2          | +12 В/Контроль скорости |
| 3          | Контакт датчика         |
| 4          | Зарезервирован          |



- Убедитесь в том, что подключенные к системе вентиляторы ЦП и чипсета обеспечивают надлежащий теплоотвод. Помните, что перегрев процессора или чипсета может вывести эти компоненты из строя или система будет работать нестабильно.
- Эти разъемы не требуют установки дополнительных перемычек. Не используйте перемычки для замыкания контактных групп FAN-разъемов.

### 5) БАТ (Батарея)

Батарея предназначена для сохранения значений важнейших параметров в CMOS (например, конфигурация BIOS и системное время), в те моменты, когда компьютер выключен. Замените батарею, если падение напряжения достигло критичного уровня, или значения CMOS не точны, или не могут быть сохранены.



Удалив батарею можно очистить содержимое CMOS.


- Выключите компьютер и отсоедините силовой кабель питания.
- Аккуратно извлеките батарею из гнезда и выдержите минутную паузу. Еще один способ очистки содержимого CMOS - накоротко замкнуть положительный (+) и отрицательный (-) контакты гнезда батареи с помощью отвертки в течение 5 с.
- Установите батарею на прежнее место.
- Подключите силовой кабель к блоку питания и включите ПК.



- Прежде чем выполнять операцию извлечения батареи, всегда отключайте компьютер и отсоединяйте силовой кабель питания.
- Заменяйте батарею на эквивалентную. Характеристики батареи отличные от оригинальных могут привести к разрушению корпуса элемента (микровзрыву).
- Если не удается достоверно определить тип батареи или ее самостоятельная замена вызывает затруднения, выясните у продавца или дилера адрес сервис-центра, способного выполнить эту операцию.
- Выполняя процедуру установки батареи, соблюдайте полярность. После установки положительный полюс батареи (+) должен быть обращен к пользователю).
- Использованные батареи должны быть утилизированы в соответствии с рекомендациями местных регулирующих органов.

6) Разъемы SATA3\_0/1 (SATA 6 Гбит/с, контроллер чипсета H67)

Разъем SATA соответствует спецификации SATA 3.0 и удовлетворяет требованиям спецификации SATA (пропускная способность до 3,0 Гбит/с и 1,5 Гбит/с соответственно). Каждый SATA-разъем на плате обеспечивает подключение одного SATA-устройства. Разъемы SATA3\_0 и SATA3\_1 предназначены для организации массивов уровней RAID 0, RAID 1. Для организации массивов RAID 5 и RAID 10 следует задействовать разъемы SATA2\_2/3/4 и разъем eSATA. Рекомендации по конфигурированию накопителей в составе RAID-массивов приведены в Главе 5, "Конфигурирование жестких SATA-дисков".







| № контакта | Пояснения           |
|------------|---------------------|
| 1          | GND (контакт Земля) |
| 2          | TXP                 |
| 3          | TXN                 |
| 4          | GND (контакт Земля) |
| 5          | RXN                 |
| 6          | RXP                 |
| 7          | GND (контакт Земля) |


7) Разъемы SATA2\_2/3/4 (SATA 3 Гбит/с, контроллер чипсета H67)

Разъемы SATA соответствуют спецификации SATA II и удовлетворяют требованиям спецификации SATA (пропускная способность до 3,0 Гбит/с и 1,5 Гбит/с соответственно). Каждый SATA-разъем на плате обеспечивает подключение одного SATA-устройства. Архитектура чипсета H67 предусматривает возможность организации дисковых массивов уровней RAID 0, 1, 5 и 10. Рекомендации по конфигурированию накопителей в составе RAID-массивов приведены в Главе 5, "Конфигурирование жестких SATA-дисков".





| № контакта | Пояснения           |
|------------|---------------------|
| 1          | GND (контакт Земля) |
| 2          | TXP                 |
| 3          | TXN                 |
| 4          | GND (контакт Земля) |
| 5          | RXN                 |
| 6          | RXP                 |
| 7          | GND (контакт Земля) |



Подключите Г-образный разъем интерфейсного кабеля к жесткому SATA-диску.





- Для организации RAID-массива уровня 0 или 1 потребуется два накопителя. Если в системе установлено более двух дисков общее их количество должно быть четным
- Для организации RAID-массива уровня 5 потребуется три накопителя. Общее их количество жестких дисков в системе не должно быть четным.
- Для организации RAID-массива уровня 10 потребуется четыре накопителя, при этом общее их количество жестких дисков установленных в системе должно быть четным.

(Примечание) Производительность дисковой подсистемы на базе RAID-массива будет зависит от быстродействия SATA-накопителей, образующих массив (пропускная способность 6 Гбит/с или 3 Гбит/с).

## 8) F\_PANEL (Разъем фронтальной панели)

Подключите к контактной группе F\_PANEL кнопки Power switch (Питание), Reset (Перезагрузка), датчик вскрытия корпуса (Chassis intrusion), а также индикатор статуса шасси системного блока и Speaker (Динамик), соблюдая полярность согласно инструкции (см. рис.)

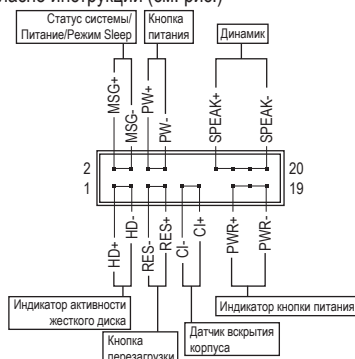

- **MSG/PWR** (Индикаторы /Power/Sleep LED, Желтый/Фиолетовый):

| Статус системы | Светодиодный индикатор |
|----------------|------------------------|
| S0             | On (Включен)           |
| S1             | Blinking (Мигает)      |
| S3/S4/S5       | Off (Выключен)         |

Подключите индикатор статуса системы к разъему фронтальной панели. После включения системы светодиодный индикатор начнет светиться. Когда система находится в режиме S1, индикатор мигает. Светодиодный индикатор полностью отключается в те моменты, когда система переходит в режимы S3/S4 или полностью выключена (режим S5).

- **PW** (Power Switch, Красный):

Подключите провода системной кнопки Power к соответствующим контактам на фронтальной панели. При желании эту кнопку можно сконфигурировать на выключение ПК определенным образом (за дополнительной информацией обратитесь к Главе 2, разделы "BIOS Setup" и "Power management Setup").

- **SPEAK** (Speaker, Оранжевый):

Подключите кабель динамика ПК к соответствующим контактам на фронтальной панели. Во время старта системы динамик оповещает пользователя об этапах загрузки с помощью специальных звуковых сигналов. Один короткий сигнал означает успешную загрузку ПК. Если на этапе прохождения процедуры POST возникают проблемы пользователь услышит характерные сигналы различной продолжительности. Дополнительная информация о сигналах динамика размещена в Главе 5, "Устранение неисправностей".

- **HD** (Индикатор активности жесткого диска, Синий)

Подключите провода индикатора активности жесткого диска к соответствующим контактам на фронтальной панели. Свечение индикатора соответствует передаче данных (операция чтения/записи).

- **RES** (Перезагрузка, Зеленый):

Подключите провода системной кнопки Reset к соответствующим контактам на фронтальной панели. Нажатие кнопки Reset на передней панели корпуса ПК приводит к перезагрузке компьютера.

- **CI** (Датчик вскрытия корпуса, Серый):


Подключите кабель датчика вскрытия корпуса к соответствующим контактам на фронтальной панели. Данная функция работает на ПК, корпус которых оснащен соответствующим датчиком.



Дизайн фронтальной панели у различных шасси (корпус ПК) может отличаться друг от друга. По умолчанию на фронтальной панели представлены группы контактов динамика, кнопок Power, Reset, индикатора активности жесткого диска и др. После подключения всех проводов еще раз проверьте полярность перед включением ПК.

### 9) F\_AUDIO (Разъем фронтальной аудиопанели)

Группа контактов на передней панели поддерживает аудиоподсистемы класса Intel High Definition audio (HD) и AC'97, и предназначена для подключения аудиомодуля ПК. Выполняя процедуру подключения, соблюдайте полярность, следуя инструкции. Некорректное подключение компонентов влечет за собой неработоспособность аудиоподсистемы, а в отдельных случаях даже выход ее из строя.



Для фронтальной панели HD Audio:

| № контакта | Пояснения           |
|------------|---------------------|
| 1          | MIC2_L              |
| 2          | GND (контакт Земля) |
| 3          | MIC2_R              |
| 4          | -ACZ_DET            |
| 5          | LINE2_R             |
| 6          | GND (контакт Земля) |
| 7          | FAUDIO_ID           |
| 8          | No Pin              |
| 9          | LINE2_L             |
| 10         | GND (контакт Земля) |

Для фронтальной панели AC'97 Audio:


| № контакта | Пояснения              |
|------------|------------------------|
| 1          | MIC                    |
| 2          | GND (контакт<br>Земля) |
| 3          | MIC Power              |
| 4          | NC                     |
| 5          | Line Out (R)           |
| 6          | NC                     |
| 7          | NC                     |
| 8          | No Pin                 |
| 9          | Line Out (L)           |
| 10         | NC                     |



- По умолчанию фронтальная панель настроена на работу с аудиоподсистемой класса HD Audio. Для того, чтобы правильно сконфигурировать фронтальную панель для совместной работы с аудиоподсистемой AC'97 обратитесь за дополнительной информацией к Главе 5 "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы".
- Разъемы аудиоподсистемы представлены как на передней, так и на задней панели системного блока. Если требуется активировать режим Mute (временное отключение аудиосигнала) для задней панели, обратитесь к Главе 5 "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы" (только для шасси с фронтальной панелью HD Audio).
- Некоторые шасси оснащены фронтальной панелью, конфигурация которой отличается от стандартной. Для получения информации о конфигурировании аудиомодуля обратитесь к изготовителю корпуса.

**10) SPDIF O (Разъем S/PDIF Out)**



Группа контактов предназначена для подключения разъема Выход цифрового аудиоинтерфейса S/PDIF к внешним устройствам и платам расширений (например, современные графические и аудиоплаты). Разъем S/PDIF Out становится востребован в тех случаях, когда необходимо вывести звуковой сигнал на внешние устройства обработки звука после его преобразования средствами HDMI-интерфейса. За дополнительной информацией о подключении к системе устройств через S/PDIF-интерфейс обратитесь к Руководству пользователя соответствующей платы расширения.



| № контакта | Пояснения              |
|------------|------------------------|
| 1          | SPDIFO                 |
| 2          | GND (контакт<br>Земля) |

## 11) F\_USB1/2/3/4/5 (Разъемы USB-интерфейса)

Эти разъемы удовлетворяют требованиям спецификации USB 2.0/1.1. Каждый USB-разъем на плате поддерживает подключение двух USB-портов на выносной планке. По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.



| № контакта | Пояснения           |
|------------|---------------------|
| 1          | Питание (5 В)       |
| 2          | Питание (5 В)       |
| 3          | USB DX-             |
| 4          | USB DY-             |
| 5          | USB DX+             |
| 6          | USB DY+             |
| 7          | GND (контакт Земля) |
| 8          | GND (контакт Земля) |
| 9          | Контакт отсутствует |
| 10         | NC                  |





Когда компьютер переходит в состояние S4/S5 (режим сна/программное отключение), USB-порты подключенные к разьему F\_USB1 способны обеспечить подзарядку мобильных устройств (фирменная функция GIGABYTE ON/OFF Charge).



- Не подключайте к USB-разъемам на системной плате 10-контактные разъемы портов IEEE 1394 на выносных планках.
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, перед тем как устанавливать выносную планку с USB-разъемами, выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.

## 12) COM (Разъем последовательного COM-порта)


Разъем COM на системной плате предназначен для подключения последовательного COM-порта (факультативная поставка на выносной планке). По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.



| № контакта | Пояснения           |
|------------|---------------------|
| 1          | ND CD-              |
| 2          | NSIN                |
| 3          | NSOUT               |
| 4          | NDTR-               |
| 5          | GND (контакт Земля) |
| 6          | NDSR-               |
| 7          | NRTS-               |
| 8          | NCTS-               |
| 9          | NRI-                |
| 10         | Контакт отсутствует |

### 13) CLR CMOS (Перемычка Clearing CMOS)

С помощью перемычки Clearing CMOS можно очистить содержимое параметров CMOS, в частности вернуть параметры BIOS к заводским установкам по умолчанию. Для очистки содержимого CMOS замкните накоротко два контакта в течение нескольких секунд с помощью перемычки или металлического предмета, например, отвертки.



 Перемычка отсутствует: По умолчанию


 Контакты замкнуты: Обнуление CMOS



- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала процедуры очистки содержимого CMOS выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- По завершении процедуры очистки CMOS, перед включением ПК убедитесь в том, что перемычка удалена. Невыполнение этого требования может вывести системную плату из строя.
- После повторного старта системы, встроенными средствами BIOS Setup загрузите заводские установки по умолчанию, выбрав меню Load Optimized Defaults, или вручную сконфигурируйте параметры BIOS (информация о конфигурировании BIOS приведена в Главе 2, BIOS Setup).

### 14) PHASE LED (Индикатор нагрузки)

Количество светящихся индикаторов обозначает степень загруженности процессора. Чем больше индикаторов светится, тем значительнее нагрузка ЦП. Чтобы активировать функцию Phase LED, установите фирменное ПО Dynamic Energy Saver™ 2 (подробнее в Главе 4, раздел Dynamic Energy Saver™ 2).



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]