


КОММУТАТОР ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ КАМЕР

1. Схема подключения проводки

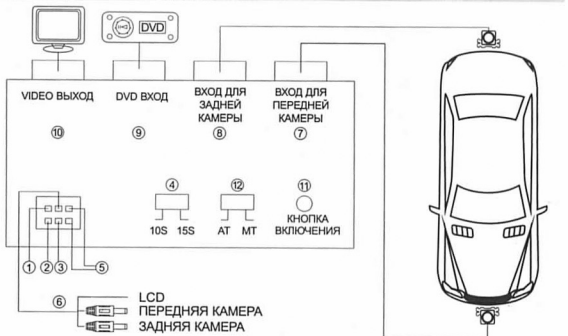

- | | |
|--|--|
| ① +12V DC-электропитание (желтый) | ⑦ ВХОД ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ |
| ② GND «черный» | ⑧ ВХОД ДЛЯ ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ |
| ③ Провод заднего хода (голубой) | ⑨ DVD ВХОД |
| ④ Кнопка переключения между 10S/15S картинками передних камер | ⑩ VIDEO ВЫХОД |
| ⑤ Передний/задний переключатели – черная и белая кнопки | ⑪ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ |
| ⑥ Красный одиночный контрольный провод, 12V, для LCD DC-электропитание для передней камеры DC-электропитание для задней камеры | ⑫ AT/MT Переключение между автоматическим и ручным переключением передач |

2. Описание функций:

- Когда провод заднего хода (голубой провод) подключен, происходит автоматический переход только на картинку с задней камеры.
- Когда провод заднего хода (голубой провод) не подключен, передается картинка передней камеры в течение 10 или 15 сек., после чего происходит переключение на DVD-видео (обычный режим работы устройства).

3. Параметры устройства:

Электропитание (DCV)	12V
Напряжение	12V
Сила тока	1A
Видео вход	1.0Vp - p75Ω
Видео выход	1.0Vp - p75Ω
ТВ система	PAL / NTSC