



Panasonic

Digital Video Camera

Инструкция по
эксплуатации

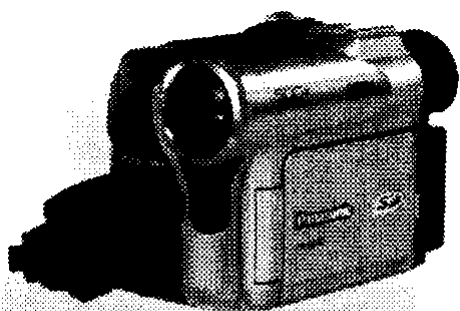

Model No. **NV-GS50EN**

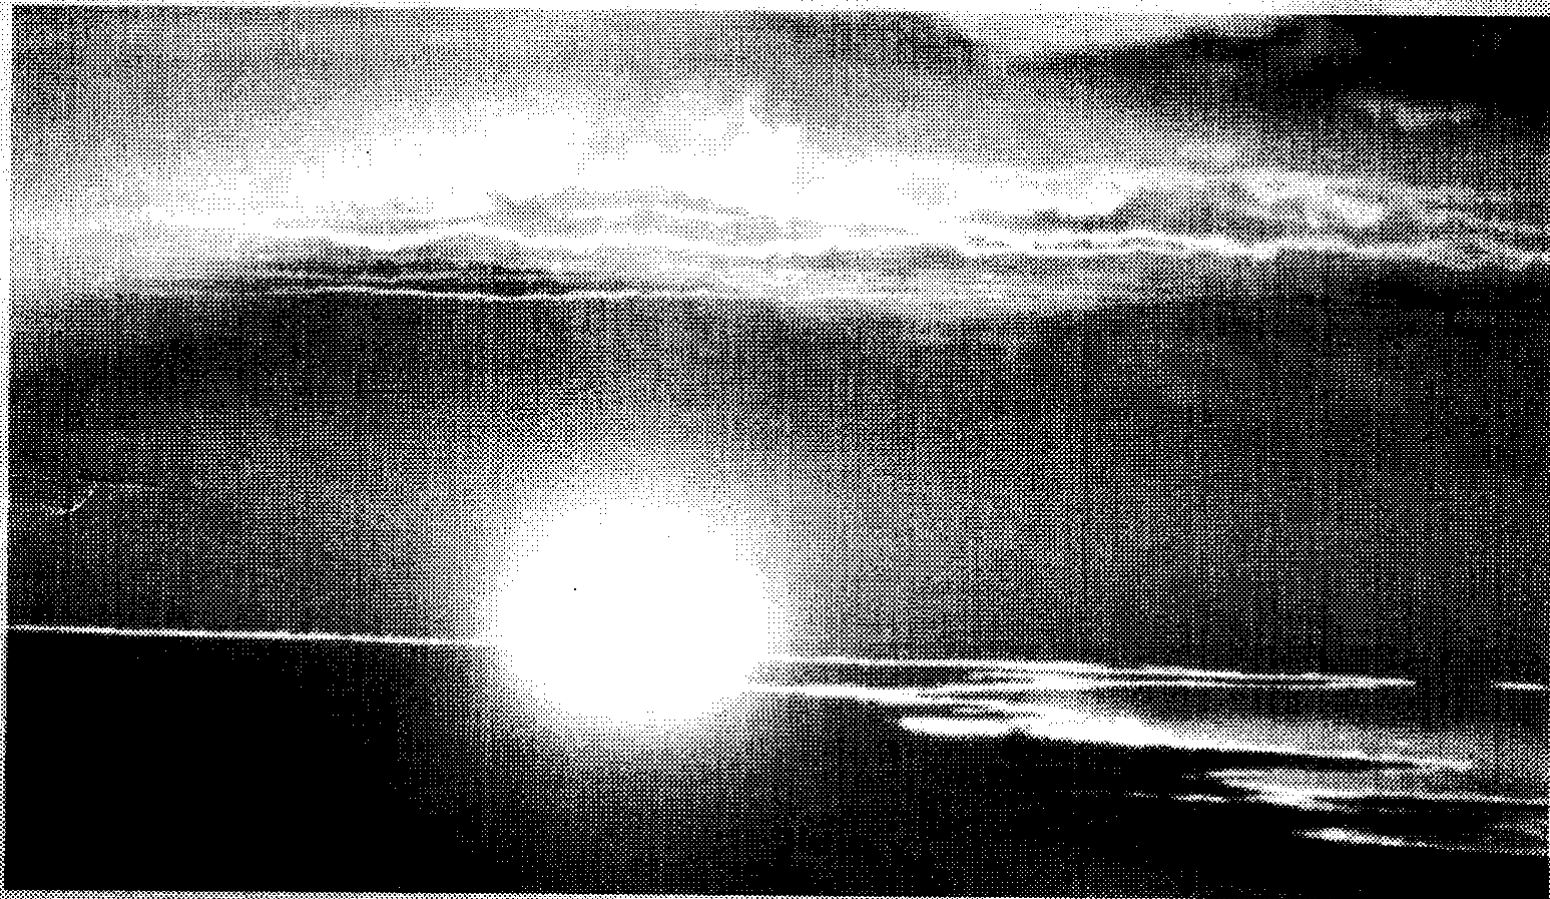

Информация для Вашей безопасности

Так как эта аппаратура нагревается во время использования, следует эксплуатировать её в хорошо проветриваемом помещении; не устанавливайте эту аппаратуру в ограниченном пространстве, таком, как книжная полка или подобная секция.

Для предупреждения риска пожара, удара электротоком и повреждения изделия защищать аппаратуру от дождя, влаги, капель, брызг и не ставить на нее предметы, наполненные водой (напр., вазы).

Видеокамера

- Пластика с техническими характеристиками расположена на нижней стороне кинокамеры.

Сетевой адаптер пер.т.

- Пластика с техническими характеристиками расположена на нижней стороне адаптера.

■ Прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации и правильно используйте видеокамеру.

- Потребитель является ответственным за травмы или материальные повреждения, являющиеся результатом использования данного изделия не в соответствии с процедурами эксплуатации, объясненными в данной инструкции по эксплуатации.

Испытайте кинокамеру.

Перед записью Вашего первого важного события, следует испытать видеокамеру и проверить, выполняет ли она запись должным образом и функционирует ли она правильно.

Производитель не несет ответственность за утерю записанного материала.

Производитель ни в коем случае не несет ответственность за утерю записей вследствие неполадки или дефекта этой кинокамеры, её принадлежностей или кассет.

Внимательно соблюдайте авторские права.

Запись с предварительно записанных видеолент или дисков, а также других опубликованных или телевещательных материалов с целью, отличной от Вашего личного использования, может являться нарушением закона об авторских правах. Даже с целью Вашего личного использования запись определенного материала может быть запрещена.

- Windows является торговым знаком или зарегистрированным торговым знаком компании Microsoft Corporation U.S.A.
- Логотип SD является торговым знаком.
- Все названия компаний, продуктов и т.д. в этой инструкции являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками соответствующих корпораций.

Файлы, записанные на MultiMediaCard или карте памяти SD

Невозможна гарантия совместимости для файлов, записанных на другом видеоборудовании и воспроизводимых на этой кинокамере, либо наоборот. По этой причине заранее проверьте совместимость оборудования.

- Хранить карту памяти вне досягаемости детей, для предотвращения проглатывания.

Страницы для справки

Номера страниц для справки отмечены с обеих сторон чёрточками, например: -00-

■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не следует снимать наружную крышку (или заднюю панель); пользователю запрещается также производить ремонт самостоятельно.

Обращайтесь к квалифицированным специалистам по техобслуживанию.

Рекомендуется пользоваться только рекомендуемыми принадлежностями.

Содержание

Информация для Вашей безопасности 2

Перед использованием

Стандартные принадлежности	4
Факультативные принадлежности	4
Органы управления и компоненты	5
Пульт дистанционного управления	8
Питание	9
Время зарядки и резерв времени для записи	9
Ременная ручка One Touch Free Style	10
Прикрепить крышку объектива	10
Прикрепление наплечного ремня	11
Вставление кассеты	11
Включение видеокамеры и выбор режимов	11
Пользование видеоискателем/монитором ЖКД	12
Пользование экраном меню	13
Перечень меню	14
Задание даты и времени	16
Перезарядка внутреннего литиевого аккумулятора	17
Режим LP	17
Режим звукозаписи	17

Режим камеры

Запись	18
Быстрый старт	19
Фотоснимок	19
Запись с автоматическим таймером	20
Функции наезда/отъезда	21
Функция цифрового увеличения	21
Функция стабилизации изображения	22
Функции съёмки "из затемнения"/"в затемнение"	22
Функция компенсации контржурного света	23
Функции ночного видения	23
Функция снижения шума ветра	23
Функция "кино"	24
Запись в особых ситуациях	24
Запись в естественных тонах	24
Ручная настройка баланса белого	25
Ручная настройка скорости затвора	26
Ручная настройка диафрагмы	26
Ручная настройка фокуса	27
Функции цифрового эффекта	27

Режим ВКМ

Воспроизведение	31
Поиск воспроизводимой сцены	31
Замедленное воспроизведение	32
Воспроизведение стоп-кадра/покадровое воспроизведение	32
Поиск конца записи	33
Функции поиска индекса	33
Функция увеличения при воспроизведении	34
Функции цифровых эффектов при воспроизведении	34
Воспроизведение на телевизоре	36
Дублирование звука	36
Копирование на кассету S-VHS (или VHS)	37
Запись содержания другой аппаратуры	38
Применение кабеля DV для записи	38

Режим КАРТА

Применение карты	39
Запись на карту	39
Воспроизведение карты	43
Запись кадров с карты на ленту	44
Показ слайдов	45
Редактирование показа слайдов	46
Создание титра	46
Добавление титра	47
Запись данных печати на карте	48
Защита файлов на карте	48
Удаление записанных на карте файлов	49
Форматирование карты	50

С ПК

Набор подсоединения USB	51
Использование камеры Web	51
Пользование картой на персональном компьютере	51

Прочее

Индикация	53
Регистрация владельца	55
Инициализация режимов	55
Индикаторы предупреждения/аварии	55
Примечания и советы	56
Предосторожности по пользованию	64
До обращения в ремонт (неисправности и меры по устранению)	68
Пояснение терминологии	70


Характеристики

Характеристики	72
----------------------	----

Перед использованием

Стандартные принадлежности

На картинках показаны принадлежности, входящие в комплект видеокамеры.

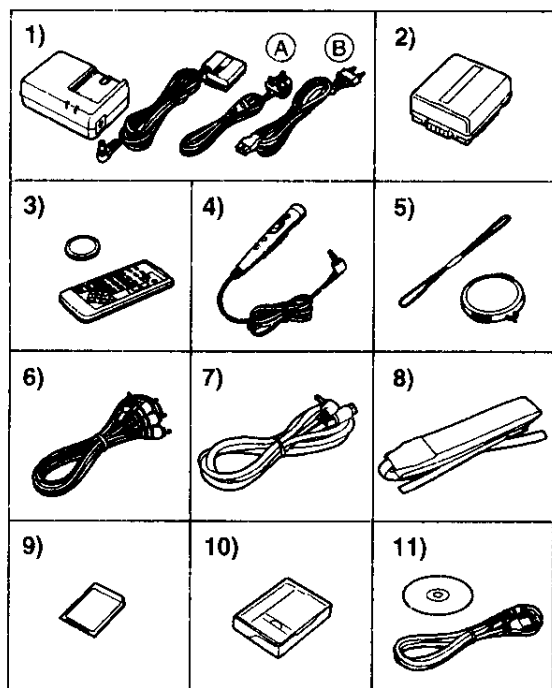


- 1) Сетевой адаптер переменного тока, входной провод постоянного тока и сетевой кабель питания переменного тока -9-
 - А Гонконг – особый административный район Китая
 - В Другие зоны, кроме Гонконга, особого административного района Китая
- 2) Блок аккумулятора -9-
- 3) Пульт дистанционного управления и батарейка-таблетка -6-
- 4) Пульт дистанционного управления Free Style с Мик -7-
- 5) Крышка объектива и ремешок крышки объектива -10-
- 6) Кабель Аудио/видео -36-
- 7) Кабель S-Видео -36-
- 8) Плечевой ремень -11-
- 9) Карта памяти SD -39-
- 10) Очиститель цифровых видеоголовок -66-
- 11) Набор подсоединения USB -51-

Факультативные принадлежности

- 1) Адаптер переменного тока (VW-AD10E/B)
- 2) Батарейный блок (литий/CGA-DU07/680мАч)
- 3) Батарейный блок (литий/CGA-DU14/1360мАч)
- 4) Батарейный блок (литий/CGA-DU21/2040мАч)
- 5) Широкоугольный объектив (VW-LW2707N2E)
- 6) Телеобъектив (VW-LT2714N2E)
- 7) ND Фильтр (VW-LND27E)
- 8) Защитное устройство MC (VW-LMC27E)
- 9) Стереомикрофон (VW-VMS2E)
- 10) Адаптер для колодки (VW-SK11E)
- 11) Штатив (VZ-CT55E)
- 12) Чехол для защиты от снега и дождя (VW-SJGS50E)
- 13) Кабель DV (VW-CD1E)
- 14) Программа редактирования цифровых изображений DV с платой интерфейса DV (VW-DTM21E)
- 15) Программа редактирования цифровых изображений DV с картой интерфейса DV (VW-DTM22E)
- 16) Программа редактирования цифровых изображений DV (VW-DTM20E)
- 17) Программа для видеотелефона в интернете (VW-DTC1E)
- 18) Прикладная программа для карты памяти SD (VW-SWA1E)
 - Включены "TitleStudio", программа для создания титров, и "SD-Jukebox", программа для записи музыки. (Данная видеокамера, однако, не может воспроизводить музыку.)
- 19) Карта памяти SD (RP-SD008/RP-SD016/RP-SD032/RP-SD064/RP-SD128/RP-SDH256/RP-SDH512)
- 20) MultiMediaCard (VW-MMC8E/VW-MMC16E)
- 21) Адаптер карты ПК для карты памяти SD (BN-SDABPE)
- 22) Устройство чтения/записи USB для карты памяти SD (BN-SDCAPE)
 - Набор факультативных принадлежностей неодинаков для разных стран.

Органы управления и компоненты


Видеокамера

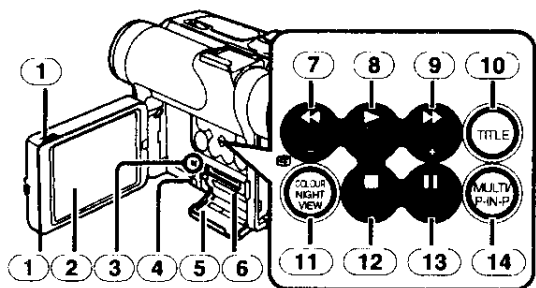


- ① Рычажок открывания монитора ЖКД [OPEN ▼] -12-
- ② Монитор ЖКД -12-, -67-

Вследствие ограничений технологии производства ЖКД возможно наличие на экране ЖКД видеомонитора маленьких ярких или темных точек. Однако это не является неполадкой и не влияет на записанное изображение.


- ③ Лампочка обращения к карте [ACCESS] -39-
- ④ Рычажок для открытия крышки отсека для карты [OPEN] -39-
- ⑤ Крышка отсека карты -39-
- ⑥ Отсек карты -39-
- ⑦ Кнопка перемотки/воспроизведения назад [◀◀] -31-, -43-
Кнопка поиска в обратном направлении [SEARCH -] -18-
Кнопка проверки записи [⏮] -18-
- ⑧ Кнопка воспроизведения [▶] -31-, -43-
Кнопка подсветки [BACK LIGHT] -23-
- ⑨ Кнопка быстрой прокрутки/воспроизведения вперед [▶▶] -31-, -43-
Кнопка поиска в прямом направлении [SEARCH +] -18-
- ⑩ Кнопка титров [TITLE] -47-
- ⑪ Кнопка цветного ночного видения [COLOUR NIGHT VIEW] -23-
- ⑫ Кнопка останова [■] -31-, -43-
Кнопка микширования [FADE] -22-
- ⑬ Кнопка паузы [||] -32-, -43-
Кнопка стоп-кадра [STILL] -20-
- ⑭ Кнопка мультикадра [MULTI] -29-, -35-, -44-
Кнопка “кадр в кадре” [P-IN-P] -29-

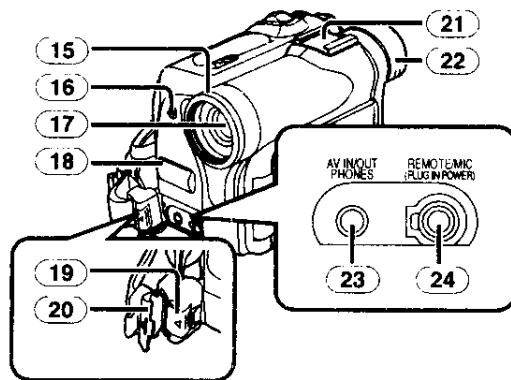

- ⑮ Бленда объектива -68-
- ⑯ Лампочка записи -18-
- ⑰ Объектив
- ⑱ Микрофон (встроенный, стерео) -21-, -23-
- ⑲ Кнопка блокировки -10-
- ⑳ Крышка блокировки -10-
- ㉑ Колодка для дополнительных принадлежностей
 - Сюда подсоединяются такие дополнительные принадлежности, как стерео микрофон (VW-VMS2E; не поставляется в наборе).
- ㉒ Наглазник
- ㉓ Входной/выходной разъем аудио видео [AV IN/OUT] -36-
Разъем наушников [PHONES]
 - Подсоединение кабеля AV к этому разъему подключает встроенный динамик видеокамеры, а подсоединение наушников и т.п. отключает его.
 - При вводе штекселя кабеля AV в этот разъем, следует вставлять его до упора.
- ㉔ Гнездо для пульта дистанционного управления Free Style с Мик. [REMOTE] -19-
Разъем микрофона [MIC]
 - При подсоединении внешнего микрофона или звукового оборудования в этот разъем, встроенный микрофон не работает. -60-
 - При подсоединении Пульт дистанционного управления Free Style с Мик. в этот разъем и при нажатой кнопке [TALK], встроенный микрофон не работает. -19-
 - При вводе штекселя пульта дист. управления Free Style с Мик. в этот разъем, следует вставлять его до упора.

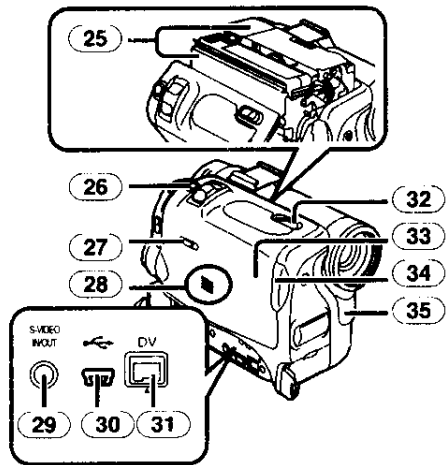

- 25 Фиксатор кассеты
- 26 Кнопка фотоснимка [PHOTO SHOT] -20-, -40-, -45-
- 27 Селектор ленты/карты [TAPE/CARD/CARD MODE] -39-
- 28 Динамик -31-
- 29 Входной/Выходной разъем S-Видео [S-VIDEO IN/OUT] -36-
- 30 Разъем USB [] -51-
- 31 Разъём DV [DV] -38-
 - Соединить этот разъем с цифровой видеаппаратурой.
- 32 Рычажок выталкивания кассеты [OPEN/EJECT] -11-
- 33 Крышка кассетного отсека -11-
- 34 Кнопка закрытия кассетной крышки [PUSH CLOSE] -11-
- 35 Датчик баланса белого -25-
Датчик дистанционного управления -8-

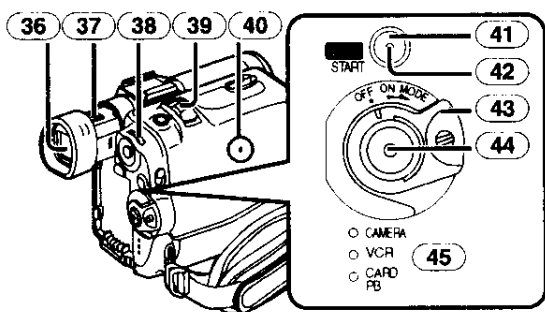


- 36 Видоискатель -12-, -68-

Вследствие ограничений технологии производства ЖКИ возможно наличие на экране видоискателя маленьких ярких или темных точек. Однако это не является неполадкой и не влияет на записанное изображение.

- 37 Ручка коррекции окуляра -12-
- 38 Мультифункциональный диск [PUSH] -13-, -31-
- 39 Рычажок трансфокатора [W/T] -21-


- 40 Кнопка сброса [RESET] -55-
- 41 Кнопка быстрого начала записи [QUICK START] -19-
- 42 Лампочка быстрого начала записи -19-
- 43 Селектор режима питания Откл/Вкл [OFF/ON/MODE] -11-, -18-, -64-
- 44 Кнопка пуска/останова записи -18-, -41-
- 45 Лампочки рабочего режима [CAMERA/VCR/CARD PB] -11-, -18-, -31-, -43-



- 46 Кнопка меню [MENU] -13-
- 47 Селектор режима [AUTO/MANUAL/FOCUS] -18-, -24-
- 48 Крепления наплечного ремня -11-
- 49 Ременная ручка (Ременная ручка One Touch Free Style) -10-
- 50 Кнопка снятия батареи [PUSH BATT] -9-
- 51 Держатель аккумулятора
- 52 Гнездо штатива
 - Используется для монтажа видеокамеры на факультативный штатив.


Пульт дистанционного управления

С помощью беспроводного дистанционного пульта, входящего в комплект видеокамеры, можно управлять на расстоянии большинством ее функций.

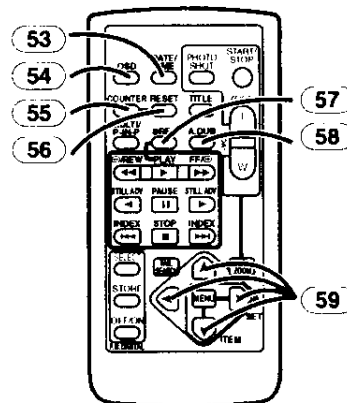


- 53 Кнопка даты/времени [DATE/TIME] -54-
- 54 Кнопка индикатора выхода [OSD] -36-
- 55 Кнопка сдвига индикации счетчика [COUNTER] -54-
- 56 Кнопка сброса [RESET] -71-
- 57 Кнопка записи [REC] -38-

- 58) Кнопка дублирования звука [A.DUB] -37-
- 59) Кнопки курсора для функции изменения скорости поиска [▲, ▼] -32-
Кнопки направления для функции увеличения при воспроизведении [▲, ◀, ▶, ▼] -34-

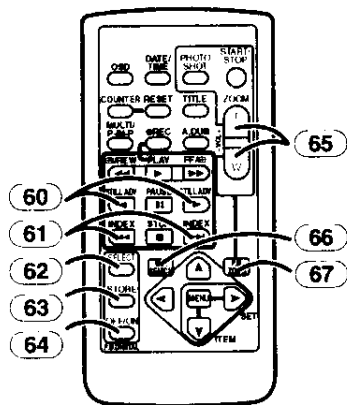

- 60) Кнопка замедленного движения/покадрового воспроизведения [◀, ▶] (◀: назад, ▶: вперед) -32-
- 61) Кнопка поиска индекса [◀◀, ▶▶] (◀◀: назад, ▶▶: вперед) -33-
- 62) Кнопка выбора [SELECT] -34-
- 63) Кнопка запоминания [STORE] -35-
- 64) Кнопка откл/вкл [OFF/ON] -34-
- 65) Кнопка увеличения/громкости [ZOOM/VOL] -21-, -31-, -34-
- 66) Кнопка изменения скорости поиска [VAR. SEARCH] -32-
- 67) Кнопка масштабирования при воспроизведении [P.V. ZOOM] -34-

Следующие кнопки действуют так же, как и соответствующие кнопки на видеокамере.

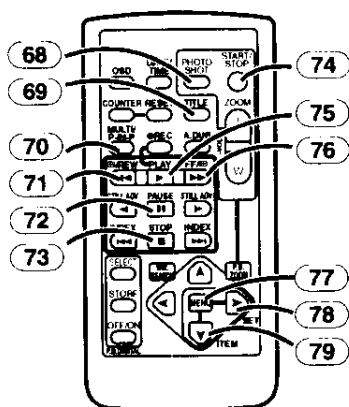


- 68) Кнопка фотоснимка [PHOTO SHOT] -20-, -40-, -45-
- 69) Кнопка ввода титра [TITLE] -47-
- 70) Кнопка мультикадр/Кадр в кадре [MULTI/P-IN-P] -29-, -35-, -44-
- 71) Кнопка перемотки/воспроизведения назад [◀◀] -31-, -43-

- 72) Кнопка паузы [||] -32-, -43-
- 73) Кнопка останова [■] -31-, -43-
- 74) Кнопка пуска/останова записи [START/STOP] -18-, -41-
- 75) Кнопка воспроизведения [▶] -31-, -43-
- 76) Кнопка быстрой прокрутки/воспроизведения вперед [▶▶] -31-, -43-
- 77) Кнопка меню [MENU] -13-
- 78) Кнопка задания [SET] -13-
- 79) Кнопка выбора элемента [ITEM] -13-

■ Пульт дистанционного управления Free Style с Мик.

Этот пульт дает возможность записать сцену с разных углов, сверху вниз, им удобно пользоваться вместе со штативом. Когда вы не пользуетесь этим пультом, закрепите держатель на ремешковой ручке для удобства. Этот пульт дает возможность более удобного использования видеокамеры пользователями, владеющими левой рукой.

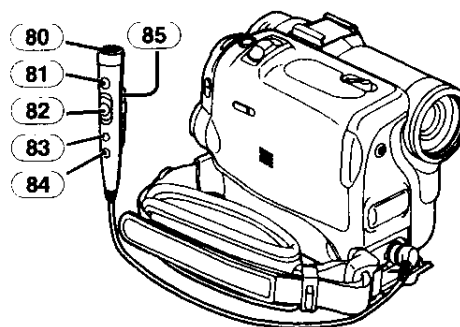


- 80) Микрофон [MIC] -19-
- 81) Кнопка пуска/останова записи [REC]
- 82) Рычажок трансфокатора [W/T]
 - Скорость трансфокатора меняется в 2 этапа.
- 83) Кнопка фотоснимка [PHOTO SHOT]
- 84) Кнопка переключения микрофона [TALK] -19-
 - При подсоединении пульта дист. управления Free Style с Мик. в разъем [REMOTE] и при нажатой кнопке [TALK], встроенный микрофон не работает.
- 85) Держатель
 - Вставить до упора штыковой контакт в разъем [REMOTE]. Неправильное подсоединение может повредить нормальному функционированию.

Пульт дистанционного управления


Установка батарейки-таблетки

Перед использованием дистанционным пультом вставить батарейку-таблетку, входящую в поставку.


1 Нажав на упор ①, выдвинуть держатель батарейки.



2 Вставьте батарейку-таблетку отметкой (+) вверх.



3 Вставить держатель батарейки в дистанционный пульт.



- Когда заряд батарейки-таблетки кончается, заменить её новой батарейкой CR2025. (Обычно батарейки хватает примерно на 1 год. Впрочем, это зависит от частоты пользования.)
- Соблюдать полярность при установке батарейки.

ВНИМАНИЕ


В случае, если батарейка заменена неправильно, существует опасность взрыва. Заменяйте её только аналогичной или одинакового типа, рекомендуемыми фирмой-изготовителем оборудования. Выбрасывайте использованные батарейки в соответствии с инструкциями фирмы-производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возникновения пожара, взрыва или ожогов. Не разряжайте, не разбирайте, не нагревайте выше 100°C и не сжигайте. Держите батарейку-таблетку в местах, не доступных детям. Никогда не берите в рот батарейку-таблетку. Если она проглочена, обратитесь к врачу.

Использование дистанционным пультом

1 Направить дистанционный пульт на датчик дистанционного управления (35) видеокамеры и нажать соответствующую кнопку.

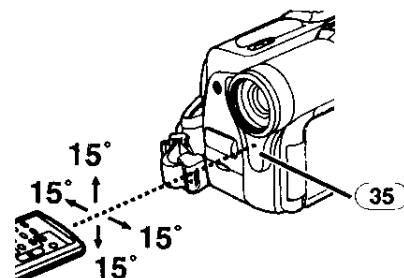

- Расстояние от видеокамеры: В пределах 5 метров
- Угол: В пределах около 15° в вертикальном и горизонтальном направлениях от центральной оси
- Приведенные выше диапазоны указаны для работы в помещении. Снаружи или при сильном освещении видеокамера может плохо работать даже в указанных диапазонах.
- В пределах 1 метра можно также пользоваться дистанционным пультом с той стороны камеры, где находится монитор ЖКД.

Выбор режимов дистанционного управления


При одновременном использовании 2 видеокамерами они могут работать индивидуально в разных режимах дистанционного управления.

- Если режим дистанционного управления видеокамеры и режим дистанционного пульта не совпадают, появляется индикатор [REMOTE].

Настройка на видеокамере:

Задать [REMOTE] в подменю [OTHER FUNCTIONS] на нужный режим дистанционного пульта. (-14-)

Настройка на дистанционном пульте:



[VCR1]:

Нажать кнопку [▶] и кнопку [■] одновременно. ①


[VCR2]:

Нажать кнопку [◀] и кнопку [■] одновременно. ②

- При замене аккумулятора в дистанционном пульте режим автоматически сбрасывается на [VCR1].

Питание

■ Через сетевой адаптер пер.т.

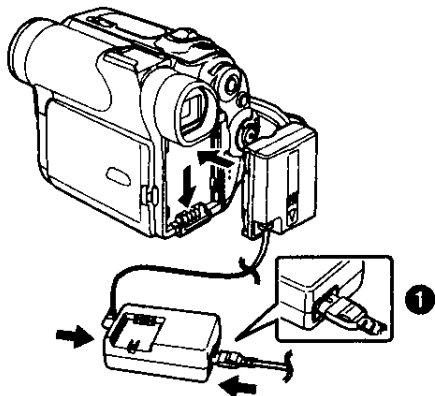


- 1 Подсоединить входной провод пост.т. к видеокамере.
- 2 Соединить входной провод пост.т. с сетевым адаптером пер.т.
- 3 Соединить сетевой провод пер.т. с сетевым адаптером пер.т. и сетевой розеткой.

- Выходной штексель сетевого провода пер.т. нельзя полностью вставить в разъем сетевого адаптера. Должен остаться зазор, как показано на ❶.
- Перед тем, как подсоединить или отсоединить электроснабжение, установить выключатель [OFF/ON/MODE] на видеокамере на [OFF] и убедиться, что лампочки [CAMERA/VCR/CARD PB] не горят.

■ От аккумуляторного блока


Перед использованием полностью зарядить аккумулятор.

- 1 Подключить аккумулятор к сетевому адаптеру пер.т. и зарядить его.




- Так как аккумулятор не заряжается, когда входной провод пост.т. подсоединен к сетевому адаптеру пер.т., то нужно их разъединить.
- Загорается лампочка [POWER] и лампочка [CHARGE] и начинается зарядка.
- Когда гаснет лампочка [CHARGE] зарядка закончена.

2 Подключить заряженный аккумулятор к видеокамере.



Отключение источника питания

Установить выключатель [OFF/ON/MODE] (43) на [OFF] и, сдвигая кнопку [PUSH BATT] (50), сдвинуть аккумулятор или кабель пост.тока вверх, чтоб отсоединить его.

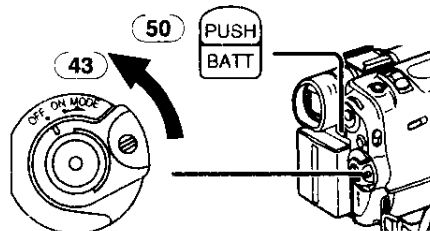

- Прочие замечания по данному предмету см. -56-.

Время зарядки и резерв времени для записи

CGA-DU07	(A)	1ч30мин.
	(B)	2ч15мин.(1ч35мин.)
	(C)	1ч10мин.(50мин.)
CGA-DU14	(A)	2ч45мин.
	(B)	4ч30мин.(3ч10мин.)
	(C)	2ч15мин.(1ч35мин.)
CGA-DU21	(A)	3ч55мин.
	(B)	6ч45мин.(4ч45мин.)
	(C)	3ч25мин.(2ч25мин.)

- (A) Время зарядки
- (B) Максимальное время непрерывной записи
- (C) Время записи с перерывами

(Время записи с перерывами представляет собой резерв времени для записи с чередованием записи и останова.) "1ч10мин." означает 1 час 10 минут.

- Батарейный блок CGA-DU07.
- В таблице приведены ориентировочные значения времени. Цифры в скобках указывают резерв времени записи с использованием монитора ЖКД. На практике резерв времени записи может быть короче.


- В таблице указаны значения времени для непрерывной записи при температуре 20°C и влажности 60%. Если аккумулятор заряжают при более высокой или низкой температуре, то время зарядки может удлиняться.

Ременная ручка One Touch Free Style


■ Использование ременной ручки

Отрегулируйте длину ременной ручки по вашей руке.


1 Отстегнуть верх ременной ручки.



2 Сдвинуть ремешок, настроив оптимальную длину.




3 Подсоедините ременную ручку обратно.




■ Использовать ручной ремень


Использование ременной ручки, как ручной ручки, облегчает манипулирование и перенос видеокамеры. Намного удобнее использовать с пультом дистанционного управления Free Style с Мик.




1 Открыть блокировочную крышку, (20) придерживая с обеих сторон батарейки-таблетки (1), нажать на блокировочную кнопку (19) и отсоединить ременную ручку.

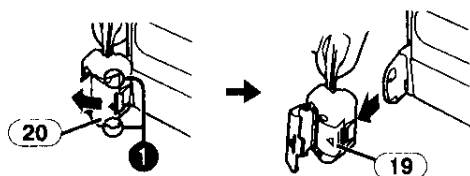


2 Отстегнуть мягкую прокладку ременной ручки.



3 Пристегнуть ременную ручку по размеру ладони.




- При подсоединении ременной ручки обратно к соединительной части ременной ручки, нажать на крышку блокировки (2) для надёжного закрытия.




Прикрепить крышку объектива

Для защиты линзы надеть крышку объектива.

1 Пропустить один конец шнура крышки объектива через ушко на крышке объектива. Затем пропустить другой конец через сделанную таким образом петлю и крепко затянуть.

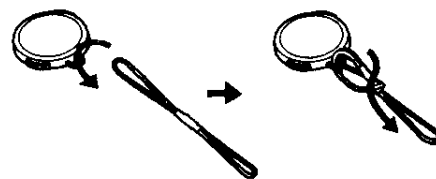


2 Пропустить конец шнура крышки объектива через отверстие в присоединяемой части ременной ручки и крышку объектива через шнур крышки объектива.

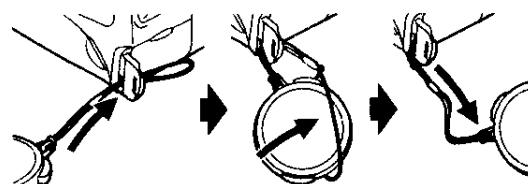

- Снятую крышку объектива можно прицепить к ручке. (Это невозможно при использовании в качестве ручного ремня.)


- Когда съемка закончена, не забывайте надеть крышку на объектив для защиты линзы.




Прикрепление наплечного ремня

Рекомендуется прикрепить наплечный ремень перед наружной съемкой, это поможет предотвратить падение видеокамеры.

- 1 Продеть конец наплечного ремня в крепление наплечного ремня на видеокамере.




- 2 Загнуть конец наплечного ремня, пропустить его через регулятор длины наплечного ремня и затянуть его.
 - Вытянуть его более, чем на 2 см ① из регулятора длины наплечного ремня так, чтобы он не мог выскользнуть обратно.




- Прикрепить другой конец наплечного ремня к другому держателю наплечного ремня тем же способом.

Вставка кассеты


- 1 Сдвинуть рычажок [OPEN/EJECT] ③② вперед и потянуть вниз для открытия кассетного отсека.

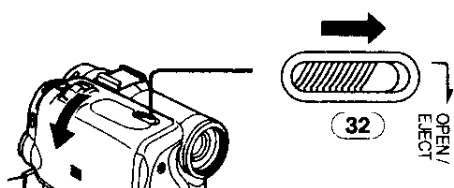


- 2 Вставить кассету.



- 3 Закрыть кассетный отсек, нажимая кнопку [PUSH CLOSE] ③④.

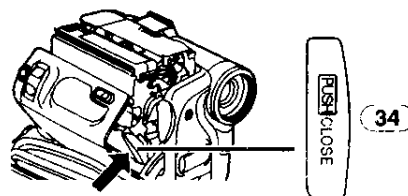


- 4 Закрыть крышку кассетного отсека.



Защита от случайного стирания

Открытие шторки защиты от записи ① на кассете (сдвигом ее в направлении стрелки [SAVE]) защищает запись. Для разрешения записи закрыть шторку защиты от записи (сдвигом в направлении стрелки [REC]).




- Прочие замечания по данному предмету см. -56-.

Включение видеокамеры и выбор режимов

Вначале включить питание, затем выбрать режим.

Как включить питание


- 1 Установить выключатель [OFF/ON/MODE] ④③ на [ON] нажимая кнопку ①.
 - Загорается [CAMERA] лампочка ④⑤.

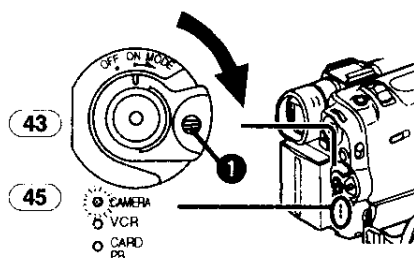

■ Как переключать режимы


2 Поворачивать [OFF/ON/MODE] (43) переключатель.

- При каждом повороте режим меняется.
- Загорается лампочка соответствующего режима.



■ Как отключить питание

3 Установить выключатель [OFF/ON/MODE] (43) на [OFF] нажимая кнопку 1.




Пользование видеоискателем/монитором ЖКД


■ Пользование видеоискателем

До пользования видеоискателем настроить поле зрения так, чтобы изображение внутри видеоискателя было четким и удобным для глаз.

1 Выдвинуть видеоискатель.



2 Настроить, поворачивая ручку коррекции окуляра (37).

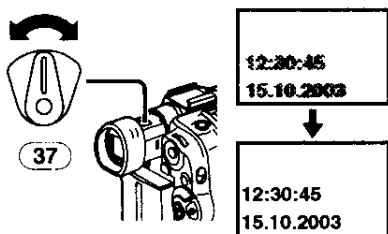


■ Пользование монитором ЖКД

С открытым монитором ЖКД можно записывать изображение, просматривая его.

1 Положить палец на ручку [OPEN ▼] (1) и выдвинуть монитор ЖКД (2) приблизительно на 90° в направлении стрелки.


- Видеоискатель отключается.

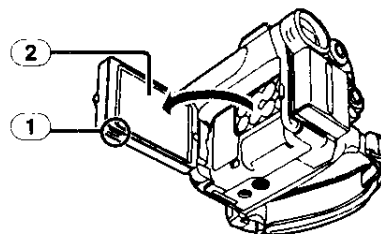

2 Настроить угол монитора ЖКД на нужный угол записи.

- Монитор ЖКД можно повернуть максимум на 180° (1) из вертикального положения вверх и максимум на 90° (2) вниз.

Принудительное вращение монитора ЖКД за пределами этих значений повреждает видеокамеру.

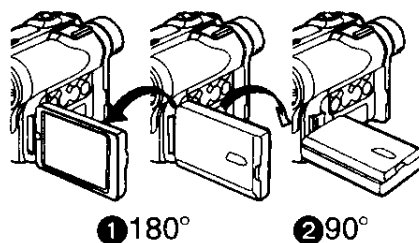


■ Закрытие монитора ЖКД

Нажать на монитор ЖКД так, чтобы надежно закрыть его.

- Убедиться, что крышка отсека карты закрыта.

■ Настройка яркости и уровня цвета

Когда [LCD/EVF SET] в подменю [DISPLAY SETUP] задано на [YES], выдаются следующие позиции.

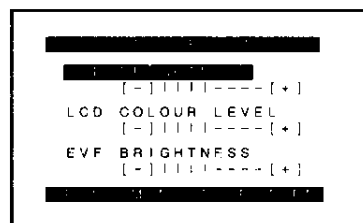

Яркость ЖКД [LCD BRIGHTNESS]

Настраивает яркость изображения на экране ЖКД.

Уровень цвета ЖКД [LCD COLOUR LEVEL]

Настраивает цветовую насыщенность изображения на экране ЖКД.

Яркость видеоискателя [EVF BRIGHTNESS]

Настраивает яркость изображения видеоискателя.

Настройка

Нажать диск [PUSH] и выбрать настраиваемую позицию, затем вращать диск [PUSH], увеличивая или уменьшая число вертикальных полосок в столбцовом индикаторе.

- Чем больше вертикальных полосок в столбце, тем сильнее яркость или цветовая насыщенность.

Для увеличения яркости всего монитора ЖКД


Задать [LCD MODE] в [DISPLAY SETUP] подменю на [BRIGHT].

- Эти настройки не влияют на записанные изображения.
- Прочие замечания по данному предмету см. -67-.


Пользование экраном меню

Для облегчения выбора нужной функции или настройки данная видеокамера выдает различные настройки функций в виде меню.

1 Нажать кнопку [MENU] (46).

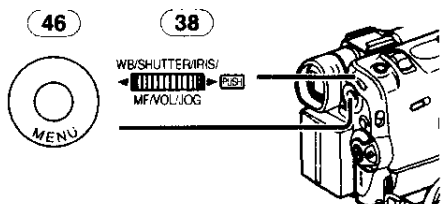

- Появляется меню, соответствующее режиму, выбранному выключателем [OFF/ON/MODE] (43).

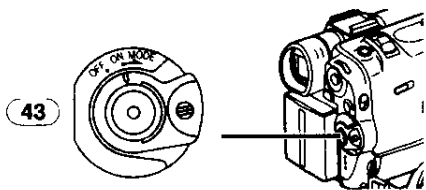

2 Повернуть диск [PUSH] (38) для выбора нужного подменю.

- Повернуть диск [PUSH] (38) для изображения высвеченной позиции.

3 Нажать диск [PUSH] (38) для выдачи нужного подменю.

4 Вращать диск [PUSH] (38) для выбора задаваемого элемента.

5 Нажать диск [PUSH] (38) для задания выбранного элемента на нужный режим.

- При каждом нажатии диска [PUSH], курсор [▶] перемещается на следующий режим. Те элементы меню, которыми нельзя пользоваться в сочетании с выбранным элементом, изображены синим цветом.
- Пока имеется изображение меню, нельзя записывать или воспроизводить. Меню можно вызвать на экран при воспроизведении, но не при записи. Вышеуказанные операции можно выполнить кнопкой [MENU], кнопкой [SET] и кнопкой [ITEM] на дистанционном пульте. (-7-)

Выход из экрана меню

Нажать снова кнопку [MENU].

Настройка в режиме меню

Настройка, выбранная в меню, сохраняется даже при выключении видеокамеры. Однако, если аккумулятор или сетевой адаптер пер.т. отсоединяют до выключения видеокамеры, то выбранная настройка может не сохраниться. (Но настройки [EFFECT2] (-28-) не сохраняются.)


- Последовательность операций меню показана в настоящем руководстве знаком >>.

■ Выбор файлов в режиме воспроизведения карты

При работе с меню может потребоваться выполнить операцию выбора файла. В этом случае выполнить следующую процедуру.

1 Вращать диск [PUSH] (38) выбирая нужный файл.

- Выбранный файл помечается рамкой.



2 Нажать диск [PUSH] (38) для подтверждения выбора файла.


- После вышеописанной процедуры выбора файла выполнить разные операции меню. (Вышеуказанная процедура не повторяется в последующих инструкциях.)

Перечень меню

Цифры в меню приводятся только для наглядности, они отличаются от реальных меню.

■ [CAMERA FUNCTIONS]

Главное меню режима камеры

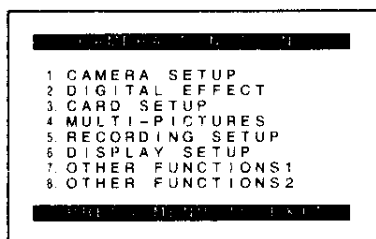

1) [CAMERA SETUP]

Под-меню настроек камеры

[PROG.AE]

Режим автоэкспозиции -24-

[PROGRESSIVE]

Режим прогрессивного фотоснимка -20-

[SIS]

Стабилизатор изображения -22-

[D.ZOOM]

Цифровое увеличение -21-

[CINEMA]

Запись в формате "кино" -24-

[SELF TIMER]

Запись с автоматическим таймером -20-

[WEB CAMERA]

Режим камеры Web -51-

[RETURN]

Возврат к главному меню

- Если задать [RETURN] на [YES], меню возвращается к главному меню.

2) [DIGITAL EFFECT]

Под-меню функций цифровых эффектов

[EFFECT1]

Цифровые эффекты 1 -27-

[EFFECT2]

Цифровые эффекты 2 -28-

3) [CARD SETUP]

Под-меню настроек карты

[PICTURE QUALITY]

Качество кадра -40-

[MPEG4 MODE]

Качество изображения MPEG4 -42-

[BURST MODE]

Непрерывный фотоснимок на карте -40-

[CREATE TITLE]

Создание титров -47-

4) [MULTI-PICTURES]

Под-меню режима мульти кадра

[SCAN MODE]

Режим мульти-кадра -29-

[SPEED]

Скорость стробирования мульти-кадра -29-

[SWING]

Режим размаха -29-

[P-IN-P]

Положение малого кадра внутри обычного кадра -29-

5) [RECORDING SETUP]

Под-меню настройки записи

[REC SPEED]

Режим скорости записи -17-

[AUDIO REC]

Режим звукозаписи -17-

[SCENE INDEX]

Режим индекса сцены -33-

[WIND CUT]

Функция снижения шума ветра -23-

[ZOOM MIC]

Направленный микрофон -21-

6) [DISPLAY SETUP]

Под-меню настройки дисплея

[DATE/TIME]

Индикатор даты/времени -54-

[C.DISPLAY]

Режим дисплея счетчика -54-

[C.RESET]

Сброс счетчика -71-

- Сбрасывает счетчик на ноль. Но он не может сбросить код времени.

[DISPLAY]

Режим дисплея -54-

[LCD MODE]

Режим освещенности ЖКД -13-

[LCD/EVF SET]

Настройка ЖКД и видоискателя -12-

7) [OTHER FUNCTIONS1]

Другие функции 1-го подменю

[REMOTE]

Режим дистанционного управления -8-

[REC LAMP]

Лампочка записи -18-

[BEEP SOUND]

Зуммер -56-

[SHTR EFFECT]

Эффект затвора -20-

[CLOCK SET]

Установка даты и времени -16-

[SELF REC]

Запись собственного изображения -19-

[OWNER ID SET]

Настройка идентификации владельца камеры -55-

[VOICE POWER SAVE]

Энергосбережение в голосовом режиме -63-

8) [OTHER FUNCTIONS2]

Другие функции 2-го подменю

[DEMO MODE]

Демонстрационный режим


- Если в течение примерно 10 минут после подключения сетевого адаптера пер.т. к видеокамере и при переводе выключателя [OFF/ON/MODE] на [ON] не вставляя кассету или карту, видеокамера автоматически переходит в демонстрационный режим для представления своих функций. При нажатии любой кнопки демонстрационный режим отменяется. Демонстрационный режим можно запустить, задавая [DEMO MODE] на [ON] и выходя из меню. Чтобы отменить демонстрационный режим, достаточно вставить кассету или задать [DEMO MODE] на [OFF].

[INITIAL SET]

Режим начальной настройки -55-

■ [VCR FUNCTIONS]

Главное меню режима BKM

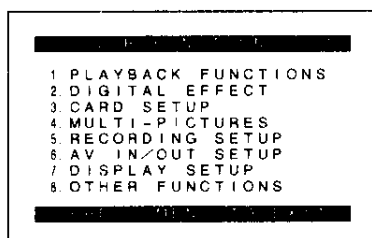

1) [PLAYBACK FUNCTIONS]

Под-меню функций воспроизведения

[BLANK SEARCH]

Поиск пустого кадра -33-

[RECORD TO CARD]

Запись на карту -41-

[SEARCH]

Режим поиска индекса -33-

[12bit AUDIO]

Селектор звука -37-

[AUDIO OUT]

Режим выходного аудиосигнала -60-

[RETURN]

Возврат к главному меню

2) [DIGITAL EFFECT]

Под-меню функций цифровых эффектов при воспроизведении

[EFFECT]

Цифровой эффект вкл/откл -34-

[EFFECT SELECT]

Выбор цифрового эффекта -34-

3) [CARD SETUP]

Под-меню настроек карты

[PICTURE QUALITY]

Качество кадра -40-

[MPEG4 MODE]

Качество изображения MPEG4 -42-

[CREATE TITLE]

Создание титров -47-

4) [MULTI-PICTURES]

Под-меню режима мульти кадра

[SCAN MODE]

Режим мульти-кадра -35-

[SPEED]

Скорость стробирования мульти-кадра -35-

[SWING]

Режим размаха -35-

5) [RECORDING SETUP]

Под-меню настройки записи

[REC SPEED]

Режим скорости записи -17-

[AUDIO REC]

Режим звукозаписи -17-

6) [AV IN/OUT SETUP]

Под-меню настройки Аудио Видео вход/выход

[AV JACK]

Разъем AV -37-

[A.DUB INPUT]

Вход дублирования звука -37-

[DV OUT]

Выход аналого-цифрового преобразования -61-

7) [DISPLAY SETUP]

Под-меню настройки дисплея

- Все элементы в подменю [DISPLAY SETUP] такие же, что и в подменю [DISPLAY SETUP] главного меню [CAMERA FUNCTIONS].

8) [OTHER FUNCTIONS]

Под-меню других функций

[REMOTE]


Режим дистанционного управления -8-

[CLOCK SET]

Установка даты и времени -16-

■ [CARD FUNCTIONS]

Главное меню режима воспроизведения карты

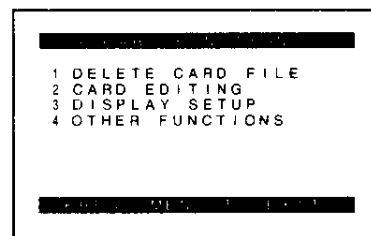

1) [DELETE CARD FILE]

Под-меню удаления файла

[DELETE FILE BY SELECTION]

Выбор и удаление файла -49-

[DELETE ALL FILES]

Удаление всех файлов -49-

[DELETE TITLE BY SELECTION]

Выбор и удаление титра -49-

2) [CARD EDITING]

Под-меню редактирования файла

[RECORD TO TAPE]

Запись на ленту -45-

[FILE SEARCH]

Поиск файла -44-

[FILE LOCK]

Установка защиты -48-

[SLIDE SHOW]

Задание показа слайдов -45-

[DPOF SETTING]

Настройка DPOF -48-

[CARD FORMAT]

Форматирование карты -50-

3) [DISPLAY SETUP]

Под-меню настройки дисплея

- Все элементы в подменю [DISPLAY SETUP] такие же, что и в подменю [DISPLAY SETUP] главного меню [CAMERA FUNCTIONS].

4) [OTHER FUNCTIONS]

Под-меню других функций

[REMOTE]

Режим дистанционного управления -8-

[CLOCK SET]


Установка даты и времени -16-

[VOICE POWER SAVE]

Энергосбережение в голосовом режиме -63-

Режим воспроизведения карты с помощью быстрых меню

При использовании быстрого меню можно быстро вызвать режим воспроизведения карты. Нажать диск [PUSH] для вызова быстрого меню и вращать диск [PUSH] для выбора нужного меню.

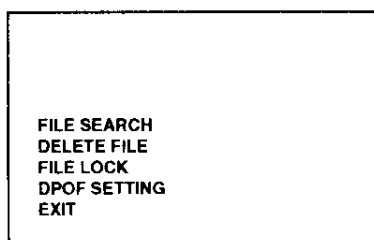

[FILE SEARCH]

[FILE SEARCH] Появляется меню для поиска файлов по номеру. (-44-)

[DELETE FILE]

Появляется меню [DELETE FILE] для удаления отображённого файла. (-49-)

Пользоваться этим меню после отображения удаляемого файла.

[FILE LOCK]

Появляется меню [FILE LOCK] для защиты от случайного стирания файлов (Установка защиты). (-48-) Пользоваться этим меню после появления защищаемого кадра.

[DPOF SETTING]


Появляется меню [DPOF SETTING] для задания DPOF для показанного кадра. (-48-) Пользоваться этим меню после появления кадра для задания DPOF.

[EXIT]


Служит для выхода из быстрого меню.

Задание даты и времени

Поскольку внутренние часы видеокамеры слегка неточны, не забывать проверять время до начала записи.

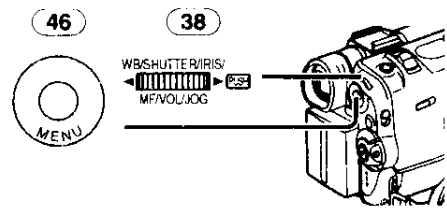

- 1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [OTHER FUNCTIONS1] >> [CLOCK SET] >> [YES].
Или задать [VCR FUNCTIONS] или [CARD FUNCTIONS] >> [OTHER FUNCTIONS] >> [CLOCK SET] >> [YES].

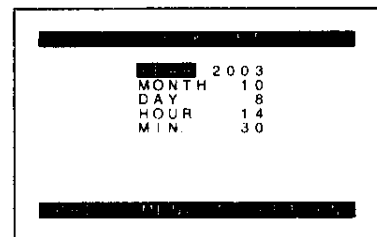


- 2 Нажать диск [PUSH] (38) для выбора [YEAR], [MONTH], [DAY], [HOUR] или [MIN.] и вращать его для задания на нужное значение.
 - Год показан в порядке, приведенном ниже. 2000, 2001, ..., 2089, 2000, ...
- 3 Нажать кнопку [MENU] (46) для завершения задания даты и времени.
 - Работа часов начинается с [00] секунд.
 - Меню пропадает при повторном нажатии кнопки [MENU].
 - Если заряд встроенного аккумулятора заканчивается, то [BATT] индикатор мигает. В этом случае зарядить встроенный аккумулятор.
 - Для часов применяется 24-часовая система.

Перезарядка внутреннего литиевого аккумулятора

Внутренний литиевый аккумулятор поддерживает работу часов. Если [Ⓢ] индикатор мигает литиевый аккумулятор почти разряжен.



1 Подсоединить к отключенной видеокамере сетевой адаптор, а затем подсоединить его к сетевой розетке пер.тока.

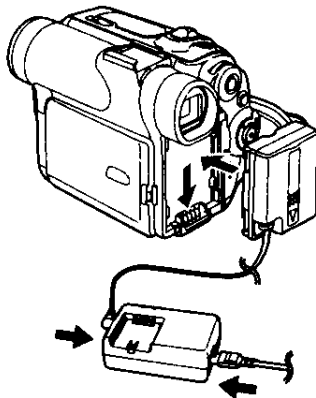

- После 4 часовой подзарядки встроенный литиевый аккумулятор может подпитывать часы примерно 3 месяца.

Режим LP

Нужную скорость записи выбирают с помощью [REC SPEED] в подменю [RECORDING SETUP].

Если выбран режим LP, время записи увеличивается в 1,5 раза по сравнению с режимом SP.

Хотя качество изображения не снижается при записи в режиме LP, на воспроизводимом изображении могут появиться мозаичные помехи или могут появиться ограничения в некоторых стандартных функциях.

- Запись, сделанная в режиме LP, не вполне совместима с другой аппаратурой.
- Дублирование звука невозможно в режиме LP. (-36-)

Режим звукозаписи

Качество звука при звукозаписи выбирают функцией [AUDIO REC] в подменю [RECORDING SETUP].


Высококачественная звукозапись возможна в режиме "16 бит 48 кГц 2 дорожки". В режиме "12 бит 32 кГц 4 дорожки" можно записать оригинальный звук на 2 дорожках в стерео, а

другие 2 дорожки использовать для дублирования звука.

Режим камеры

Запись


При записи с переключателем [AUTO/MANUAL/FOCUS] (47) заданным на [AUTO], видеокамера автоматически настраивает фокус и баланс белого. В некоторых случаях их нельзя настроить автоматически и нужно это сделать вручную. (-25-, -27-)

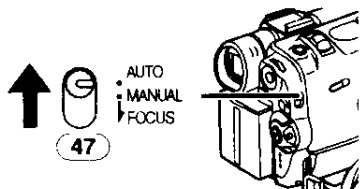


- Перед тем, как включить питание, снять крышку объектива. Если крышка объектива остается надетой при включении питания, то автоматическая настройка баланса белого (-25-) может плохо работать.

1 Установить выключатель [OFF/ON/MODE] (43) на [ON].

- Загорается [CAMERA] (45) лампочка.

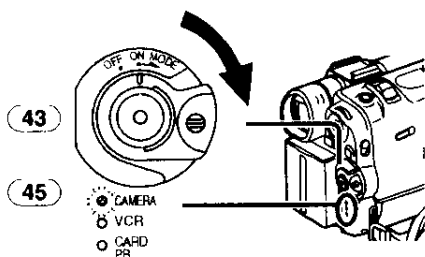


2 Задать селектор режима [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [TAPE].




3 Нажать кнопку пуска/останова записи (44).

- Запись запускается.
- После появления надписи [RECORD] она меняется на [REC].

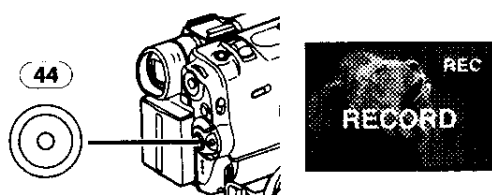

Лампочка записи (Сигнальная лампочка)

Лампочка записи (16) загорается во время записи, предупреждая оператора съемки о том, что идет запись.



- Лампочка записи не загорается, если [REC LAMP] в подменю [OTHER FUNCTIONS1] задано на [OFF].

Пауза в записи

Снова нажать кнопку пуска/останова (44) записи.


Появляется индикатор [PAUSE].



- Если режим паузы в записи длится более 6 минут, то питание автоматически отключается для защиты ленты и экономии энергии. Для возобновления записи из этого состояния нужно отключить и снова включить питание.

Проверка записи


Нажимая кратко кнопку [RECALL] (7) в режиме паузы в записи, можно воспроизвести последние несколько секунд записанного эпизода.



- Появляется индикатор [CHK]. После проверки видеокамера возобновляет режим паузы в записи.

Просмотр записанной сцены во время паузы в записи (Поиск камеры)

Записанное можно просмотреть, держа нажатой кнопку [SEARCH-] (7) или кнопку [SEARCH+] (9) в режиме паузы в записи.

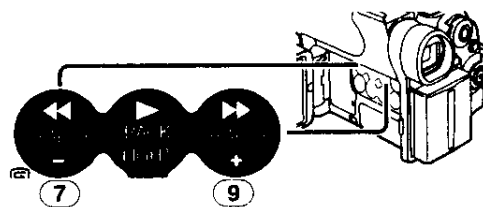

- Когда нажата кнопка [SEARCH-] изображения воспроизводятся в обратном направлении.
- Когда нажата кнопка [SEARCH+], изображения воспроизводятся в обычном направлении.


■ Конец записи

Задать селектор [OFF/ON/MODE] режима (43) на [OFF].

- Прочие замечания по данному предмету см. -56-.

■ Добавить звук при записи


При наличии пульта дистанционного управления Free Style с Мик., соединенным с [REMOTE] (24) разъемом, вы можете добавить рассказ во время записи. Когда кнопка [TALK] (84) нажата, на дисплее появляется индикация [🗨️] и звук записывается от [MIC] (80).

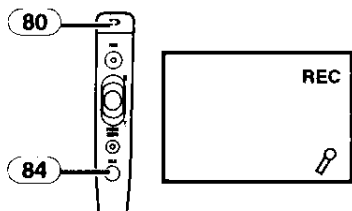

- Когда [TALK] кнопка нажата, встроенный микрофон не работает.

■ Запись собственного изображения

Если открыть монитор ЖКД и повернуть его вперед (на сторону объектива), то можно сделать снимок объекта перед монитором видеокамеры в ходе съемки.



- Когда монитор ЖКД открыт, видеоискатель автоматически отключается. Однако, когда монитор ЖКД повернут вперед, то изображение показывается также в видеоискателе.
- Если нужно представить изображение на мониторе ЖКД зеркально, то следует задать [SELF REC] в подменю [OTHER FUNCTIONS1] на [MIRROR]. Изображения записываются, как обычно, и правая и левая сторона не меняются местами.
- При использовании [MIRROR] во время самозаписи на экран выдаются только основные индикаторы, напр., индикатор записи [🔴] (красный) или [●], индикатор

паузы записи [🟡] (синий) или [●||] индикатор оставшегося заряда аккумулятора [🔋].


- Если появляется общий индикатор предупреждения/аварии [!], вернуть монитор ЖКД в исходное положение и проверить содержание конкретного сигнала предупреждения/аварии.

Быстрый старт

При нажатии кнопки [QUICK START] (41), видеокамера будет готова к записи приблизительно через 1,3 секунды после включения видеокамеры.


1 Нажать кнопку [QUICK START] (41).

- Загорается лампочка быстрого начала записи (42).

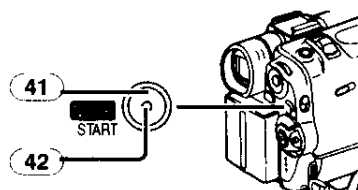

2 Задать селектор [OFF/ON/MODE] (43) режима на [OFF].

- Лампочка быстрого начала записи остаётся гореть.



3 Установить выключатель [OFF/ON/MODE] (43) на [ON].


- Видеокамера будет готова к записи приблизительно через 1,3 секунды.

- Прочие замечания по данному предмету см. -56-.


Фотоснимок

Данная видеокамера может выполнять примерно 7 секундные стоп-кадры, содержащие звук.


1 Задать селектор режима [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [TAPE].



2 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (26) в режиме паузы в записи.



- Видеокамера записывает стоп-кадр в течение примерно 7 секунд и затем переключается обратно в режим паузы в записи.
- Если вы установите [SHTR EFFECT] в под-меню [OTHER FUNCTIONS1] на [ON], вы можете добавить изображение и звук похожий на отпускание затвора.

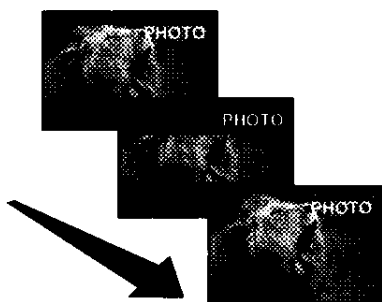

■ Прогрессивный фотоснимок

Функция прогрессивного фотоснимка позволяет записывать стоп-кадры с более высоким разрешением, чем при обычной функции фотоснимка.

- Когда [PROGRESSIVE] в подменю [CAMERA SETUP] задано на [ON] или [AUTO], появляется индикатор [P]. Когда имеется индикатор [P], нажать кнопку [PHOTO SHOT] в режиме паузы в записи.



- Эта функция может не работать с некоторыми настройками функций.


■ Непрерывный фотоснимок

Если непрерывно нажимать кнопку [PHOTO SHOT], когда [SHTR EFFECT] в подменю [OTHER FUNCTIONS1] задано на [ON], то видеокамера будет непрерывно записывать стоп-кадры с интервалом в около 0,7 секунды, пока кнопка не будет отпущена. (Однако, это невозможно при использовании функции прогрессивного фотоснимка.)

- Экран мигает и одновременно записывается звук щелкающего затвора.

■ Цифровой стоп-кадр

При нажатии кнопки [STILL] (13) изображения становятся стоп-кадрами. При повторном нажатии этой кнопки режим цифрового стоп-кадра отменяется.

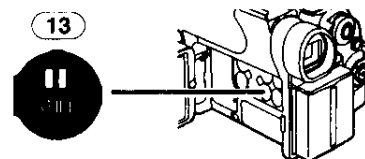


- Рекомендуется сначала нажать кнопку [STILL] в том месте, где нужно записать кадр, чтобы перейти в режим цифрового стоп-кадра, а затем нажать кнопку [PHOTO SHOT].

- Прочие замечания по данному предмету см. -57-.


Запись с автоматическим таймером

Если вы настроите автоматический таймер, стоп-кадры автоматически записываются на ленту и на карту по истечении 10 секунд.

- 1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [CAMERA SETUP] >> [SELF TIMER] >> [ON].

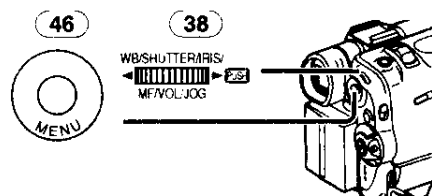

- Появляется индикатор [S].
- 2 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (26).




- Лампочка записи (16) и индикатор [S] вспыхивают и функция Фотоснимка активируется через 10 секунд.
- Вы можете также использовать функцию Непрерывного Фотоснимка на Карту. (-40-)
- Прочие замечания по данному предмету см. -57-.

Функции наезда/отъезда

Придает особый эффект записи, ведя ее крупным или дальним планом.

1 Для съемки дальним планом (отъезд):
Перевести рычажок трансфокатора [W/T] (39) на [W].

Для крупного плана (наезд):
Перевести рычажок трансфокатора [W/T] на [T].

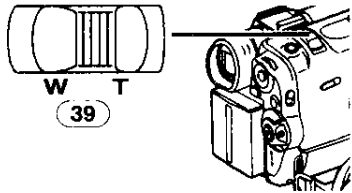

- На несколько секунд появляется индикатор увеличения.



■ Выполнение снимков мелких объектов крупным планом (Функция макросъемки)

При увеличении 1x, видеокамера может сфокусироваться на объекте, находящемся на расстоянии примерно 20 мм от линзы. Этим способом можно снимать мелкие объекты типа насекомых.

■ Применение функции направленного микрофона

Одновременно с работой масштабирования плана изменяются угол направленности микрофона и чувствительность для звукозаписи.

- Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [RECORDING SETUP] >> [ZOOM MIC] >> на [ON]. (На дисплее появляется указание [Z.MIC].)




- Прочие замечания по данному предмету см. -57-.

Функция цифрового увеличения

Эта функция удобна, если нужно записать крупным планом снимки объекта, расположенного вне нормального диапазона увеличения с увеличением от 1x до 10x. Функцией цифрового увеличения можно выбрать увеличение в 20x или даже в 500x.


1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [CAMERA SETUP] >> [D.ZOOM] >> [20x] или [500x].

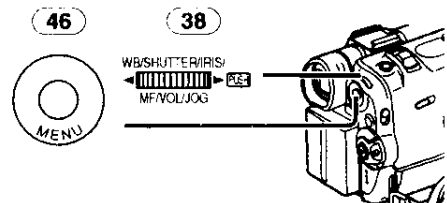

- 20x: Цифровое увеличение до 20x
- 500x: Цифровое увеличение до 500x



2 Для наезда или отъезда перевести рычажок трансфокатора [W/T] (39) на [W] или на [T].

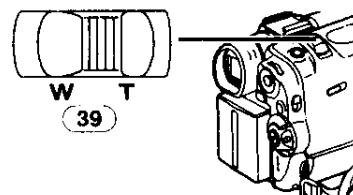

Остановка функции цифрового масштабирования

Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [CAMERA SETUP] >> [D.ZOOM] >> [OFF].


- Прочие замечания по данному предмету см. -57-.

Функция стабилизации изображения

Если есть риск встряхивания видеокамеры при записи, то можно скорректировать трясение камеры в изображении.

- Если дрожание видеокамеры слишком сильное, то эта функция может не полностью стабилизировать изображение.


1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [CAMERA SETUP] >> [SIS] >> [ON].

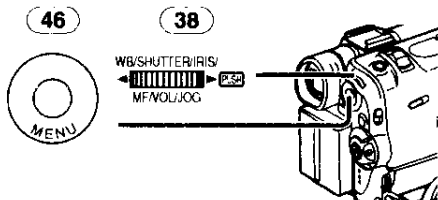

- Появляется индикатор [].



2 Нажать кнопку пуска/останова записи (44) или кнопку [PHOTO SHOT] (26) для запуска записи.

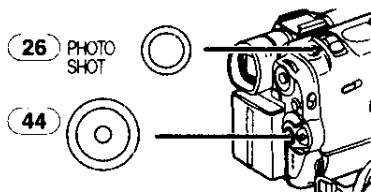

Отмена стабилизации изображения

Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [CAMERA SETUP] >> [SIS] >> [OFF].

- Прочие замечания по данному предмету см. -57-.


Функции съёмки “из затемнения”/“в затемнение”

Съёмка “из затемнения”


Съёмка “из затемнения” плавно выносит изображение и звук из затемнения в начале эпизода.



1 Держать нажатой кнопку [FADE] (12) в режиме паузы при записи.



- Изображение постепенно пропадает.
- 2 Когда изображение полностью исчезло, нажать кнопку пуска/останова записи (44) и начать запись.




3 Отпустить кнопку [FADE] (12) примерно через 3 секунды после начала записи.


- Изображение медленно появляется опять.

Съёмка “в затемнение”


Во время съёмки “в затемнение” изображение и звуки постепенно исчезают, оставляя в конце сцены чёрный экран.

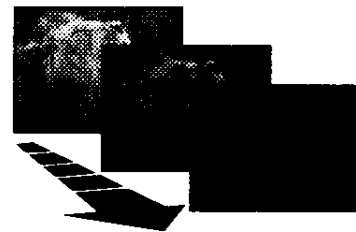

1 Держать нажатой кнопку [FADE] (12) при записи.



- Изображение постепенно пропадает.
- 2 Когда изображение полностью исчезло, нажать кнопку пуска/останова записи (44) для выключения записи.




3 Отпустить кнопку [FADE] (12)

- Съёмка “в затемнение” или “из затемнения” невозможна для стоп-кадра.


Функция компенсации контржурного света

Предотвращает затемнение объекта при съемке против света. (Контржурный свет это когда свет исходит сзади снимаемого объекта.)

1 Нажать кнопку [BACK LIGHT] (8).



- Индикатор [C.NIGHT VIEW] мигает и затем появляется на дисплее.
- весь экран становится ярче.



Возобновление обычной записи

Нажать кнопку [BACK LIGHT].



- Прочие замечания по данному предмету см. -58-.

Функции ночного видения

Функция цветного ночного видения

Эта функция позволяет записывать ярко цветные изображения ночью без включения видео вспышки.


1 Нажимать кнопку [COLOUR NIGHT VIEW] (11) пока не появится [C.NIGHT VIEW] индикатор.



Функция ночного видения 0 Lux


При использовании света монитора ЖКД, может быть записана тёмная сцена почти в 0 lux.

2 Нажимать кнопку [COLOUR NIGHT VIEW] (11) пока не появится [0LUX NIGHT VIEW] индикатор.



- Появляется индикатор [REVERSE THE LCD MONITOR].

3 Повернуть монитор ЖКД вперёд (в сторону объектива).



- Экран станет белым и включится Видоискатель.
- Доступный диапазон света монитора ЖКД в пределах около 1 метра.

Для аннулирования функций ночного видения


Нажимать кнопку [COLOUR NIGHT VIEW] до тех пор, пока не появится либо индикатор [C.NIGHT VIEW] либо индикатор [0LUX NIGHT VIEW].

- Прочие замечания по данному предмету см. -58-.

Функция снижения шума ветра

Эта функция снижает помехи ветра на микрофоне при записи.

1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [RECORDING SETUP] >> [WIND CUT] >> [ON].

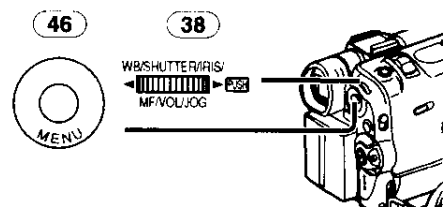

- Появляется индикатор [WIND CUT].



Для аннулирования функции снижения шума ветра


Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [RECORDING SETUP] >> [WIND CUT] >> [OFF].

- Прочие замечания по данному предмету см. -58-.

Функция “кино”

Эта функция служит для записи в формате, как для кинотеатра.

1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [CAMERA SETUP] >> [CINEMA] >> [ON].

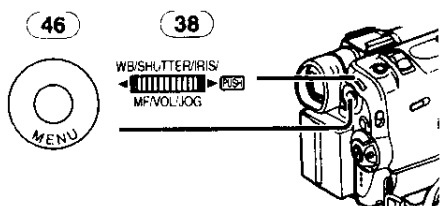

- Вверху и внизу экрана появляются черные полосы.



Отмена режима “кино”

Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [CAMERA SETUP] >> [CINEMA] >> [OFF].


- Прочие замечания по данному предмету см. -58-.

Запись в особых ситуациях

(Программа AE)


Позволяет выбрать оптимальное автоматическое значение экспозиции для съемки в особых условиях.

1 Задать селектор [AUTO/MANUAL/FOCUS] режима на [MANUAL].




- Появляется индикатор [MNL].
- 2 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [CAMERA SETUP] >> [PROG.AE] >>

нужный режим ([], [], [], [] или []).

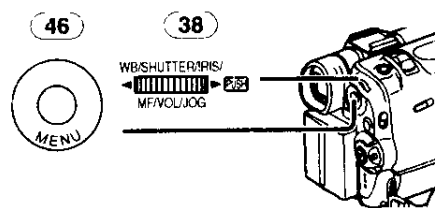

- Появляется индикатор выбранного режима.

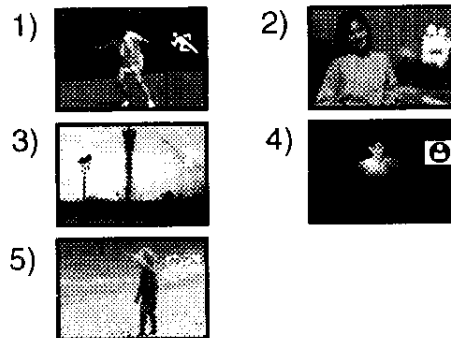

- 1) [] Режим “спорт”
 - Для записи сцен с быстрыми движениями, напр., занятий спортом.
- 2) [] Режим “портрет”
 - Для четкого выделения людей из фона.
- 3) [] Режим низкой освещенности
 - Для более яркой записи затемненной сцены.
- 4) [] Режим “прожектор”
 - Для записи объекта в свете прожектора на приеме, в театре и т.п.
- 5) [] Режим “пляж и снег”
 - Для записи в присутствии бликов, напр., на лыжне, на пляже и т.п.

Отмена функции программы AE

Задать селектор [AUTO/MANUAL/FOCUS] режима на [AUTO]. Или задать [PROG.AE] в подменю [CAMERA SETUP] на [OFF].


- Прочие замечания по данному предмету см. -58-.

Запись в естественных тонах


(Баланс белого)

В зависимости от сцены или освещенности режим автоматической настройки белого может оказаться не в состоянии передать естественные цвета. В этом случае баланс белого можно настроить вручную. Если включить питание с надетой на объектив крышкой, то могут наблюдаться сбои в работе автоматической настройки баланса белого. Включать видеокамеру только после снятия крышки с объектива.


1 Задать селектор [AUTO/MANUAL/FOCUS] (47) режима на [MANUAL].



- Появляется индикатор [MNL].
- 2 Нажать диск [PUSH] (38).**



- Появляется индикатор [AWB].
- 3 Вращать диск [PUSH] (38) задавая нужный режим баланса белого.**

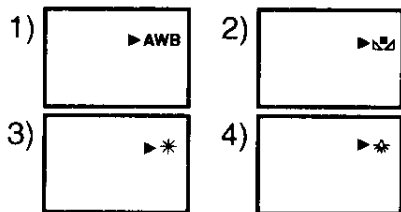

- 1) Автоматическая настройка баланса белого [AWB]
- 2) Настройка баланса белого, которая была ранее задана вручную [■]
- 3) Режим наружной съемки [☀]
- 4) Режим съемки в помещении (запись под лампой накаливания) [☀*]

Возврат к автоматической настройке


Поворачивать диск [PUSH] пока не появится индикатор [AWB]. Или установить переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] на [AUTO].

Ручная настройка баланса белого


Настройка баланса белого распознает цвет освещения и выполняет настройку так, чтобы белый цвет стал чисто белым. Видеокамера определяет оттенок света, поступающего на нее через объектив и датчик баланса белого, анализирует условия записи и выбирает задание ближайшего оттенка. Эта функция называется автоматической настройкой баланса белого.

Если освещение выходит за пределы рабочего диапазона автонастройки баланса белого, то пользоваться режимом ручной настройки баланса белого.

1 Задать селектор [AUTO/MANUAL/FOCUS] (47) режима на [MANUAL].



- Появляется индикатор [MNL].
- 2 Навести видеокамеру на полноэкранный белый объект.**
- 3 Нажать диск [PUSH] (38).**



- Появляется индикатор [AWB].
- 4 Вращать диск [PUSH] (38) до тех пор, пока не появится индикатор [■].**




- 5 Держать нажатым диск [PUSH] (38) до тех пор, пока индикатор [■] не перестанет мигать.**

Возврат к автоматической настройке


Вращать диск [PUSH] до тех пор, пока не появится индикатор [AWB]. Или установить выключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] на [AUTO].

■ Датчик изменения баланса белого

Датчик баланса белого (35) определяет характер источника света при записи.



- Не закрывайте датчик баланса белого рукой в процессе записи, иначе он не сможет нормально работать.
- Красный свет от лампочки записи (16) будет отражаться от вашей руки или предмета, что может нарушить работу датчика баланса белого и изменить окраску.

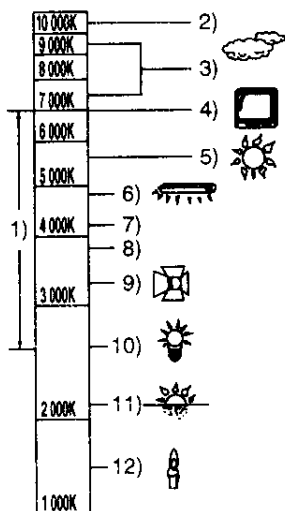

За пределами рабочего диапазона автонастройки баланса белого изображение становится красноватым или синеватым. Даже в пределах рабочего диапазона автонастройки баланса белого могут наблюдаться сбои в автонастройке баланса белого, если имеется более одного источника света. В этом случае настроить баланс белого.


- 1) Контролируемый диапазон автоматической регулировки баланса белого этой видеокамеры
- 2) Голубое небо
- 3) Облачное небо (дождь)
- 4) Экран ТВ
- 5) Солнечный свет
- 6) Белая люминесцентная лампа
- 7) 2 часа после восхода или до заката солнца
- 8) 1 час после восхода или до заката солнца
- 9) Галогеновая лампочка
- 10) Лампочка накаливания
- 11) Восход или закат солнца
- 12) Свечное освещение

• Прочие замечания по данному предмету см. -59-.

Ручная настройка скорости затвора


Удобно для записи быстро движущихся объектов.

1 Задать селектор [AUTO/MANUAL/FOCUS] (47) режима на [MANUAL].



• Появляется индикатор [MNL].

2 Нажимать диск [PUSH] (38) до тех пор, пока не появится индикатор скорости затвора.



3 Вращать диск [PUSH] (38) для настройки скорости затвора.

Диапазон настройки скорости затвора

1/50–1/8000 с в режиме ленты

1/50–1/500 с в режиме карты

Стандартная скорость затвора 1/50 с.

Изменение значения в сторону [1/8000] повышает скорость затвора.

Возврат к автоматической настройке

Задать селектор [AUTO/MANUAL/FOCUS] режима на [AUTO].


• Прочие замечания по данному предмету см. -59-.

Ручная настройка диафрагмы

(Число F)


Пользоваться этой функцией, когда экран слишком яркий или слишком темный.

1 Задать селектор [AUTO/MANUAL/FOCUS] (47) режима на [MANUAL].



• Появляется индикатор [MNL].

2 Нажимать на диск [PUSH] (38), пока не появится индикатор диафрагмы.

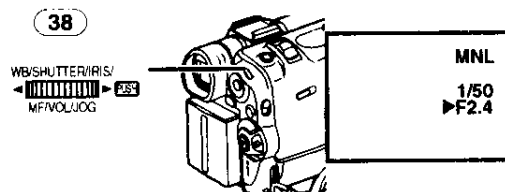

3 Вращать диск [PUSH] (38) для настройки диафрагмы.

Диапазон настройки диафрагмы

CLOSE (Закрыто), F16, ..., F2.0,

OP (Открыто)+0dB, ..., OP+18dB

При изменении значения в сторону [CLOSE] изображение становится темнее.

При выборе значения, близкого к [OP+18dB], изображение становится ярче.

Значение с размерностью +dB показывает степень усиления. Если это значение слишком большое, то качество изображения ухудшается.

Возврат к автоматической настройке


Задать селектор [AUTO/MANUAL/FOCUS] режима на [AUTO].

- Прочие замечания по данному предмету см. -59-.

Ручная настройка фокуса


Фокус можно настроить вручную для записи в условиях, когда автофокус работает не слишком хорошо.

- 1 Задать селектор [AUTO/MANUAL/FOCUS] (47) режима на [MANUAL].



- Появляется индикатор [MNL].


- 2 Сдвинуть выключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] (47) на [FOCUS].

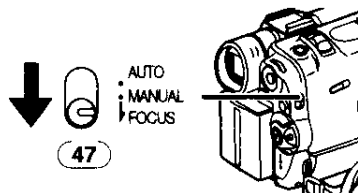

- Появляется индикатор [▶ MF] (режим ручного фокуса).



- 3 Повернуть диск [PUSH] (38) для настройки фокусировки.




Возврат к автоматической настройке

Задать селектор [AUTO/MANUAL/FOCUS] режима на [AUTO].

Функции цифрового эффекта

Данная видеокамера оснащена функциями цифровых эффектов, которые добавляют специальные эффекты к сценам.

Цифровые эффекты 1 [EFFECT1]

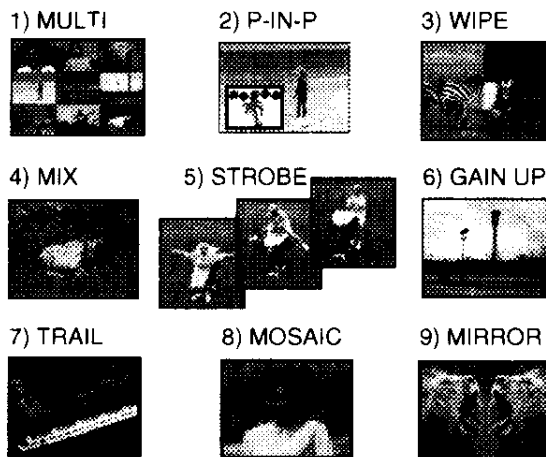

- 1) Режим Multi-кадра [MULTI]
- 2) Режим кадр в кадре [P-IN-P]
- 3) Режим вытеснения шторкой [WIPE]
- 4) Режим микширования [MIX]
- 5) Режим стробирования [STROBE]
 - Записывает изображение со стробоскопическим эффектом.
- 6) Режим усиления [GAIN UP]
 - Усиливает яркость изображения электронным способом.
 - Настроить ручную фокус при использовании этого режима. (-27-)
- 7) Режим трассировки [TRAIL]
 - Записывает изображение с трассировкой.
- 8) Режим мозаики [MOSAIC]
 - Позволяет получить изображение с мозаичным эффектом.
- 9) Режим зеркала [MIRROR]
 - Правая половина изображения становится зеркальным отражением левой половины.

Цифровые эффекты 2 [EFFECT2]

10) NEGA



11) SEPIA



12) B/W



13) SOLARI



10) Режим негатива [NEGA]

- Цвета записанного изображения меняются на противоположные, как в негативе.

11) Режим сепии [SEPIA]

- Записывает кадр с коричневатым оттенком, похожим на окраску старых кинокартин.

12) Черно-белый режим [B/W]

- Записывает изображение в черно-белом цвете.

13) Режим соляризации [SOLARI]

- Записывается изображение с эффектом живописи.

Выбор нужного цифрового эффекта

Настроить [CAMERA FUNCTIONS] >> [DIGITAL EFFECT] >> [EFFECT1] или [EFFECT2] >> требуемый цифровой эффект.

Отмена цифрового эффекта

Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [DIGITAL EFFECT] >> [EFFECT1] или [EFFECT2] >> [OFF].

- Если видеокамеру отключают, настройки [EFFECT2] отменяются.

- Прочие замечания по данному предмету см. -59-.

■ Режим вытеснения и режим микширования


Режим вытеснения:

Стоп-кадр последней записанной сцены постепенно сменяется движущимся изображением новой сцены, как при закрытии занавеса.




Режим микширования:

По мере постепенного проявления движущегося изображения новой сцены стоп-кадр последней записанной сцены медленно исчезает.

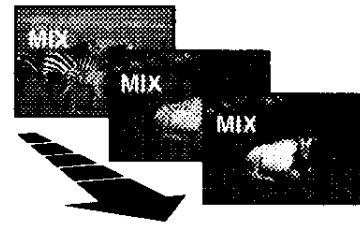


- 1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [DIGITAL EFFECT] >> [EFFECT1] >> [WIPE] или [MIX].

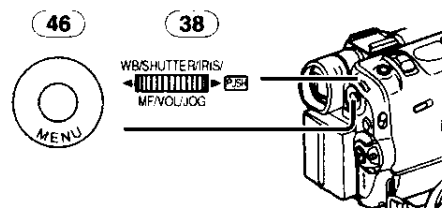

- Появляется индикатор [WIPE] или [MIX].

- 2 Нажать кнопку пуска/останова записи (44) для запуска записи.



- 3 Нажать кнопку пуска/останова записи (44) для паузы в записи.

- Последний эпизод записан в память. Индикатор [WIPE] или [MIX] изменяется на [WIPE] или [MIX].

- 4 Нажать кнопку пуска/останова записи (44) для возобновления записи.

- Последний кадр предыдущей сцены медленно сменяется новой сценой.


- Прочие замечания по данному предмету см. -59-.

■ Режим кадр в кадре




Внутри экрана можно получить изображение малого экрана (стоп-кадр).


- 1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [DIGITAL EFFECT] >> [EFFECT1] >> [P-IN-P].

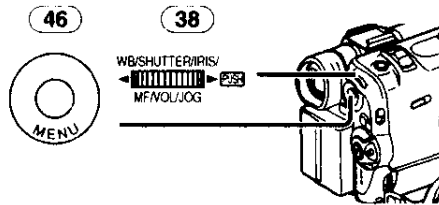

- 2 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [MULTI-PICTURES] >> [P-IN-P] >> позицию (1, 2, 3, 4) там, где вы хотите вставить малый стоп-кадр.




- 3 Навести видеокамеру на сцену, которую хочется снять, и нажать кнопку [P-IN-P] (14) для вставки малого стоп-кадра.



- В обычном кадре появляется малый стоп-кадр.
- Если нажать снова кнопку [P-IN-P], малый стоп-кадр будет убран.

- 4 Нажать кнопку пуск/останов записи (44) или кнопку [PHOTO SHOT] (26) для записи на кассету.

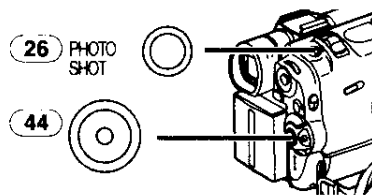

- Прочие замечания по данному предмету см. -59-.


■ Режим мульти-кадра

Режим стробирования мульти-кадра:




Можно снять и записать 9 последовательных малых стоп-кадров.

Ручной режим мульти-кадра:



Можно вручную снять и записать 9 малых стоп-кадров.

- 1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [DIGITAL EFFECT] >> [EFFECT1] >> [MULTI].

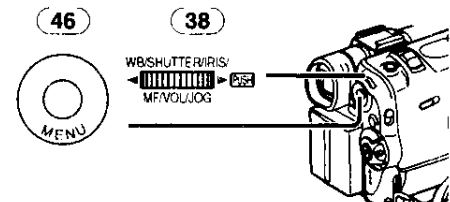

- 2 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [MULTI-PICTURES] >> [SCAN MODE] >> [STROBE] или [MANUAL].


При выборе [STROBE]:

- Задать [SPEED] на нужную скорость стробирования. При настройке [FAST] 9 последовательных малых стоп-кадров выполняются примерно за 1 секунду, при настройке [NORMAL] примерно за 2,5 секунды и при настройке [SLOW] примерно за 3 секунды.
- Если задать [SWING] на [ON], то интервалы выполнения 9 стоп-кадров длятся дольше в начале и в конце, чем в середине периода стробирования размаха, что удобно для анализа движения размаха, напр., в спорте.

При выборе [MANUAL]:


- Можно выбрать для нужной сцены по одному за раз до 9 малых кадров.

- 3 Нажать кнопку [MULTI] (14).



- Если выбрано [MANUAL], нажимать кнопку [MULTI] при каждой снимаемой сцене.

- 4 Нажать кнопку пуск/останов записи (44) или кнопку [PHOTO SHOT] (26) для записи на кассету.

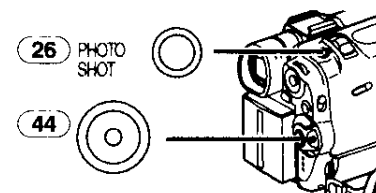

Стирание всех набранных мульти-кадров

Пока выдано изображение 9 мульти-кадров, нажать кнопку [MULTI].

- Если выбрано [MANUAL], нажать кнопку [MULTI] после того, как показаны 9 кадров.

Для показа мульти-кадров опять.

Нажимать кнопку [MULTI] в течение 1 секунды или дольше.

Для стирания мульти-кадров по одному (Когда кадры выполнены в [MANUAL])

Если нажимать кнопку [MULTI] в течение 1 секунды или дольше при показе стоп-кадров, то кадры, выполненные последними, будут непрерывно стираться.

- После того, как стоп-кадры стерты по одному, их нельзя показать опять.
- Прочие замечания по данному предмету см. -59-.


Режим ВКМ

Воспроизведение


Записанную сцену можно воспроизвести сразу же после записи.

1 Повернуть выключатель [OFF/ON/MODE] (43) и задать видеокамеру на режим ВКМ.

- Загорается [VCR] (45).

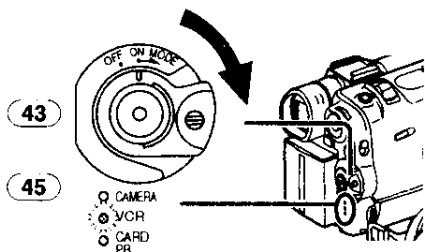


2 Нажать кнопку [◀◀] (7) для перемотки пленки.



- Перемотать ленту до места, с которого нужно начать воспроизведение.
- Когда лента доходит до начала, перемотка автоматически останавливается.


3 Нажать кнопку [▶▶] (8) для запуска воспроизведения.

- Появляется индикатор [▶▶].

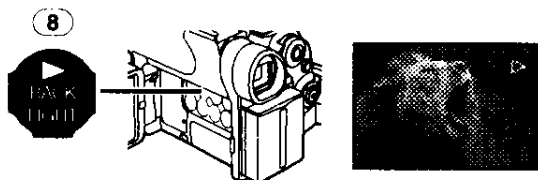


Останов воспроизведения

Нажать кнопку [■] (12).

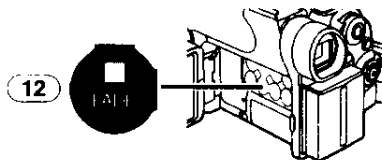


Настройка громкости звука

Пока не появится индикатор [VOLUME], нажимать диск [PUSH] (38). Затем вращать диск [PUSH], настраивая громкость. После настройки нажать диск [PUSH] индикатор [VOLUME] исчезнет.




Для настройки громкости дистанционным пультом нажать кнопку [T] или [W] для появления индикатора [VOLUME]. Нажать кнопку [T] для повышения громкости или нажать кнопку [W] для уменьшения громкости. Индикатор [VOLUME] пропадает через несколько секунд после окончания настройки.




- Громкость звука нельзя настраивать дистанционным пультом в режиме масштабирования воспроизведения. (-34-)
- Если воспроизводится кассета с записанными сигналами защиты авторских прав, то изображение на экране искажается в виде мозаики.
- Прочие замечания по данному предмету см. -60-.

Поиск воспроизводимой сцены

Воспроизведение вперед/назад

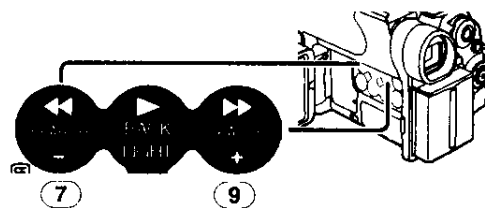

Если нажать кнопку [▶▶] (9) или кнопку [◀◀] (7) при воспроизведении, то произойдет возврат к воспроизведению вперед (A) или назад (B).




- Если кнопку держать нажатой, происходит возврат к воспроизведению вперед или назад, пока она не будет отпущена.

Функция регулирования скорости поиска


Скорость воспроизведения вперед или назад можно изменять.

1 При воспроизведении нажать кнопку [▶] (8).

- Появляется индикатор [1x▶].

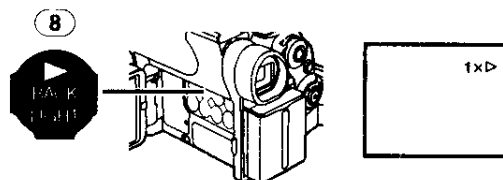

2 Вращать диск [PUSH] (38) для выбора нужной скорости поиска.



Для регулирования скорости поиска имеются следующие 6 скоростей воспроизведения в прямом и обратном направлениях:

1/5× (медленное воспроизведение только в режиме SP), 1/3× (медленное воспроизведение только в режиме LP), 1×, 2×, 5×, 10× и 20×.

• Эта функция может быть выполнена при нажатии [VAR. SEARCH] и кнопок курсора ([▲, ▼]) на пульте дистанционного управления. (-7-)


Возврат к обычному воспроизведению

Нажать кнопку [▶] (8).

- Во время воспроизведения вперед или назад на быстро движущихся объектах могут появиться мозаичные помехи.
- Во время поиска звук отключен.


Замедленное воспроизведение

Данная видеокамера может воспроизводить изображение на низкой скорости.

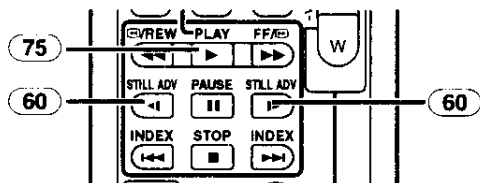

- 1 Нажать кнопку [▶] (75).
- 2 Нажать кнопку [◀] или кнопку [▶] (60) на дистанционном пульте.

• Появляется индикатор [▶] или [◀].



• При нажатии кнопки [◀] замедленное воспроизведение идет в обратном направлении, а при нажатии кнопки [▶] оно запускается в прямом направлении.

Сцены, записанные в режиме SP, воспроизводятся примерно на 1/5 обычной скорости.


Эпизоды, записанные в режиме LP, воспроизводятся примерно на 1/3 обычной скорости.

Возврат к обычному воспроизведению

Нажать кнопку [▶] (75).

Воспроизведение стоп-кадра/покадровое воспроизведение

Данная видеокамера может воспроизводить стоп-кадры и выполнять покадровое воспроизведение.

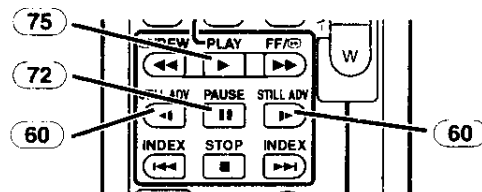


- 1 Нажать кнопку [▶] (75).
- 2 Нажать кнопку [||] (72).
 - Воспроизводимое изображение останавливается в режиме стоп-кадра.
- 3 Нажать кнопку [◀] или кнопку [▶] (60) на дистанционном пульте.
 - При каждом нажатии кнопки [◀] стоп-кадры прокручиваются в обратном направлении. При каждом нажатии кнопки [▶] стоп-кадры прокручиваются в прямом направлении. Если любую из этих кнопок держать нажатой, стоп-кадры непрерывно смещаются на 1 кадр за раз, пока кнопка не будет отпущена.

Возврат к обычному воспроизведению

Нажать кнопку [▶] (75).

■ Автоматическое покадровое воспроизведение

Если повернуть диск покадровой протяжки (диск [PUSH] (38) видеокамеры в режим воспроизведения стоп-кадров, то стоп-кадры будут прокручиваться по одному за раз в прямом или обратном направлении.




• Если видеокамеру оставить в режиме воспроизведения стоп-кадров более 6 минут, то видеокамера переключается в режим останова для защиты видеоголовок от чрезмерного износа.

Поиск конца записи

(Функция поиска пустого кадра)

Функция поиска пустого кадра помогает быстро найти конец записи на кассете.

- 1 Задать [VCR FUNCTIONS] >> [PLAYBACK FUNCTIONS] >> [BLANK SEARCH] >> [YES].

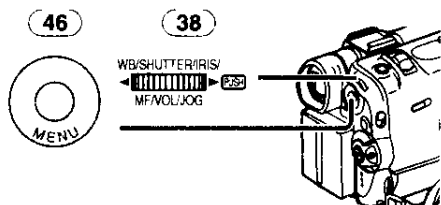

- Индикатор [BLANK] появляется при поиске пустого кадра.
- Примерно за 1 секунду до последней записанной сцены видеокамера переключается в режим воспроизведения стоп-кадров.
- Если на кассете не осталось свободного места, то видеокамера останавливается в конце ленты.

Отмена поиска пустого кадра до окончания его

Нажать кнопку [■].

Функции поиска индекса

Для облегчения поиска нужных сцен видеокамера автоматически записывает сигналы индекса при съемке, как поясняется ниже.

Сигнал индекса фотоснимка

Эти сигналы автоматически записываются при съемке стоп-кадров в режиме фотографии.

(-19-) Сигналы индекса фотоснимка не записываются на стоп-кадрах, сделанных в режиме непрерывного фотоснимка.

Сигнал индекса сцены

Сигналы индекса эпизода записываются автоматически, когда кассета вставлена и запись запущена.

- Если [SCENE INDEX] в подменю [RECORDING SETUP] в главном меню [CAMERA FUNCTIONS] задано на [2HOUR], то сигнал индекса записывается, когда запись возобновляется через 2 часа или позднее. Если же функция задана на [DAY], то сигнал индекса записывается, когда запись возобновляется после смены даты с момента последней записи. (При записи


сигнала индекса индикатор [INDEX] мигает в течение нескольких секунд.)




- Если видеокамера переключается из режима ВКМ в режим камеры или если дата и время заданы до начала записи, то сигнал индекса не записывается.

Поиск индекса фотоснимка

- 1 Задать [VCR FUNCTIONS] >> [PLAYBACK FUNCTIONS] >> [SEARCH] >> [PHOTO].

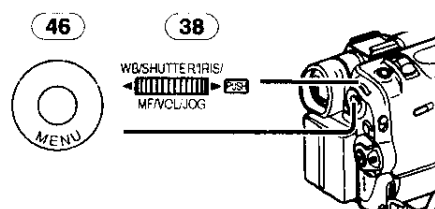

- 2 Нажать кнопку [▶▶] или кнопку [◀◀] (61) на дистанционном пульте.

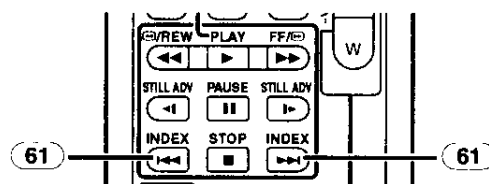


- При каждом нажатии кнопки происходит поиск стоп-кадров, записанных в режиме фотоснимка.
- Звук воспроизводится в течение примерно 4 секунд.

Поиск индекса сцены

- 1 Задать [VCR FUNCTIONS] >> [PLAYBACK FUNCTIONS] >> [SEARCH] >> [SCENE].

- 2 Нажать кнопку [▶▶] или кнопку [◀◀] (61) на дистанционном пульте.


- При разовом нажатии кнопки появляется индикатор [S 1] и запускается поиск последующего эпизода, помеченного сигналом индекса. При каждом нажатии кнопки после пуска поиска индекса эпизода индикатор изменяется от [S 2] до [S 9] и выполняется поиск начала эпизода, соответствующего выбранному номеру.



- Можно выбрать до 9 номеров сцен.

Непрерывный поиск индекса

Если кнопка [▶▶] или кнопка [◀◀] (61) нажата в течение 2 секунд или дольше, поиск может продолжаться с интервалами в несколько секунд. (Для отмены нажать кнопку [▶] (75) или кнопку [■] (73).)

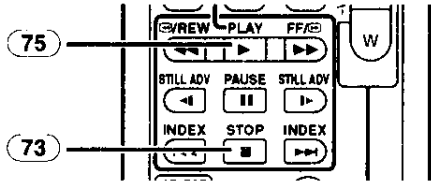


- Прочие замечания по данному предмету см. -60-.

Функция увеличения при воспроизведении

Часть изображения можно увеличить при воспроизведении в 10 раз.

- 1 При воспроизведении нажать кнопку [P.B. ZOOM] (67) на дистанционном пульте.

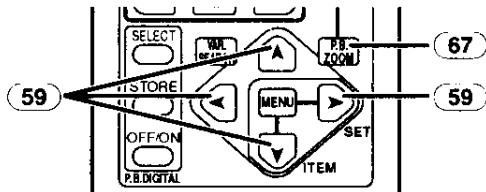


- Центральная часть изображения увеличивается примерно в 2 раза.



Изменение увеличения

- 2 Изменить увеличение, нажимая кнопку [W] или [T] (65) на дистанционном пульте.

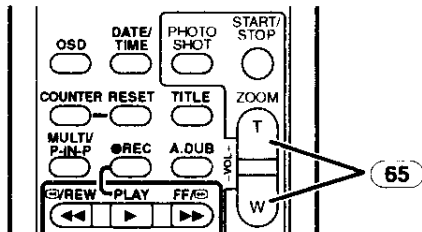

Изменение увеличенной области изображения

- 3 Нажать на дистанционном пульте кнопку со стрелкой (▲, ◀, ▶, ▼) (59) указывающую на область, которую надо увеличить.

Отмена функции увеличения при воспроизведении


Нажать кнопку [P.B. ZOOM] (67) на дистанционном пульте.

- Прочие замечания по данному предмету см. -60-.


Функции цифровых эффектов при воспроизведении

При воспроизведении к записанному изображению можно добавить специальные цифровые эффекты. При этом получают те же эффекты, что и цифровые эффекты 1 и 2, применяемые при записи.

- 1 Нажать кнопку [▶] (75).

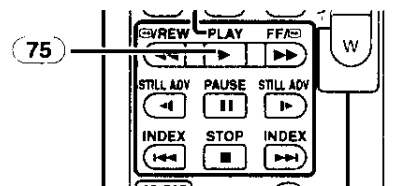

- 2 Нажать кнопку [SELECT] (62) дистанционного пульта для выбора нужного цифрового эффекта.

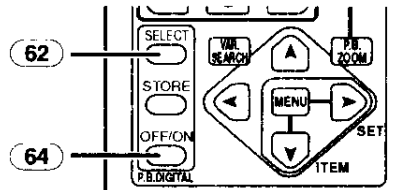

- При каждом нажатии кнопки [SELECT] выбирается другой цифровой эффект.
- Таковую же настройку получают с помощью подменю [DIGITAL EFFECT] в главном меню [VCR FUNCTIONS].

Временная приостановка цифрового эффекта при воспроизведении

Нажать кнопку [OFF/ON] (64) для приостановки или повторного запуска цифрового эффекта. При временной паузе цифрового эффекта мигает индикатор эффекта.


Отмена цифрового эффекта

Нажать кнопку [SELECT] (62) на дистанционном пульте и убрать индикатор цифрового эффекта.


- Прочие замечания по данному предмету см. -60-.

■ Режим вытеснения и режим микширования

1 Нажать кнопку [▶] (75).

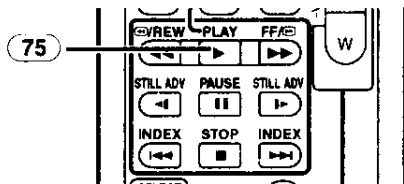

2 Нажать кнопку [SELECT] (62) на дистанционном пульте и выбрать [WIPE] или [MIX].

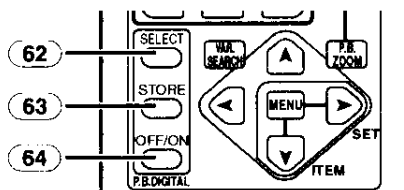

3 Нажать кнопку [STORE] (63) в тот момент, который нужно сохранить как стоп-кадр.

- Появляется индикатор [WIPE] или [MIX] и изображение сохраняется.

4 Нажать кнопку [OFF/ON] (64) в сцене, в которой нужно применить эффект вытеснения или микширования.

- Сцена сменяется в результате эффекта вытеснения или микширования.
- Функциями вытеснения и микширования можно пользоваться при воспроизведении только с дистанционного пульта.
- Если нажать кнопку [OFF/ON] (64) во время вытеснения или микширования, то эффект временно остановится в этой точке. При повторном нажатии кнопки [OFF/ON] (64) эффект возвращается.

■ Воспроизведение в режиме мульти-кадра

Режим мульти-кадра [STROBE]

Можно запечатлеть 9 последовательных стоп-кадров во время воспроизведения видео.


Ручной режим мульти-кадра [MANUAL]

Выбирая желаемый стоп-кадр один за раз, можно запечатлеть 9 стоп-кадров.

Режим индекса мультикадра ([PHOTO], [SCENE])

Можно запечатлеть 9 снимков, к которым были присвоены сигналы индекса.

1 Задать [VCR FUNCTIONS] >> [DIGITAL EFFECT] >> [EFFECT SELECT] >> [MULTI].

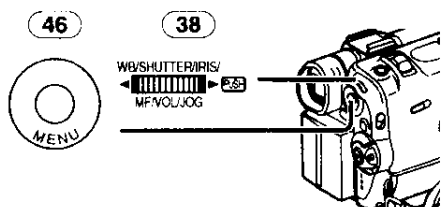


2 Задать [VCR FUNCTIONS] >> [MULTI-PICTURES] >> [SCAN MODE] >> [STROBE], [MANUAL], [PHOTO] или [SCENE].


При выборе [STROBE]:

- Задать [SPEED] на нужную скорость стробирования. При настройке [FAST] 9 последовательных малых стоп-кадров выполняются примерно за 1 секунду, при настройке [NORMAL] примерно за 2,5 секунды и при настройке [SLOW] примерно за 3 секунды.
- Если задать [SWING] на [ON], то интервалы выполнения 9 стоп-кадров делятся дольше в начале и в конце, чем в середине периода стробирования размаха, что удобно для анализа движения размаха, напр., в спорте.

3 Воспроизведение ленты.



4 Нажать кнопку [MULTI] (14).



Если выбрано [STROBE]:

- 9 сцен будут автоматически запечатлены начиная с момента нажатия кнопки.

Если выбрано [MANUAL]:

- Нажать кнопку [MULTI] на каждой сцене, которую Вы хотите запечатлеть. Когда 9 сцен будут запечатлены, лента остановится.

Если выбрано [PHOTO] или [SCENE]:

- С момента нажатия кнопки [MULTI], 9 сцен, к которым были присвоены сигналы индекса, будут записаны в направлении воспроизведения. После того как 9 сцен были запечатлены, лента остановится, а если были запечатлены 8 или менее сцен, лента остановится по её окончании.

Стирание всех набранных мульти-кадров

Во время показа мульти-кадров, которые были запечатлены, нажать кнопку [MULTI] (14).

- Если выбрано [MANUAL], нажать кнопку [MULTI] после того, как показаны 9 кадров.

Для повторного показа мульти-кадров

Нажимать кнопку [MULTI] (14) в течение 1 секунды или дольше.

Для стирания мульти-кадров по одному
(Если снимки были записаны в ручном режиме)

Нажимая кнопку [MULTI] (14) в течении 1 секунды или дольше, в то время когда изображён стоп-кадр, последний записанный снимок будет стёрт. Если продолжать нажимать на кнопку, снимки будут стёрты последовательно.


- После того, как стоп-кадры стёрты по одному, их нельзя показать опять.

Для аннулирования сделанных снимков
(Если снимки были сделаны в индексном режиме)

Нажать кнопку [■].


Для поиска на ленте положения необходимого снимка среди снимков воспроизведения, изображённых на 9 сценах

1 После представления снимков в режиме Мульти-кадра, повернуть диск [PUSH] (38) для выбора изображения, чьё положение необходимо найти на ленте.



- Выбранный кадр помечается рамкой.

2 Нажать кнопку [◀◀] или кнопку [▶▶] (61) на дистанционном пульте.

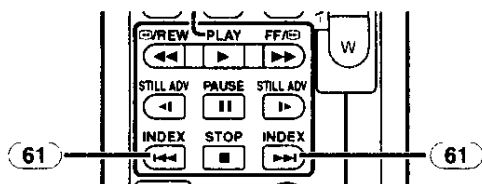

- На выбранном сюжете происходит воспроизведение стоп-кадра.


- Прочие замечания по данному предмету см. -60-.

Воспроизведение на телевизоре

Подсоединяя видеокамеру к телевизору, можно просматривать записанные сцены на телевизионном экране.

- Перед соединением отключить питание как на видеокамере, так и на телевизоре.


1 Соединить разъем [AV IN/OUT] видеокамеры и входные разъемы видео и звука на телевизоре.

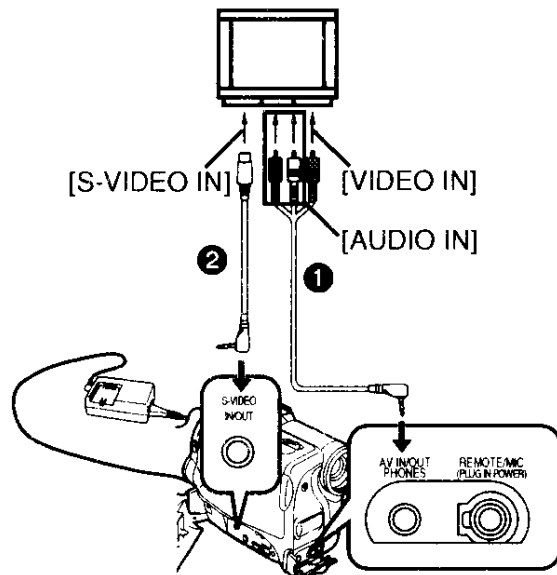

- С помощью кабеля AV 1, подсоединить телевизор. Если на телевизоре имеется разъем S-Видео, то подсоединить также кабель S-Видео 2.
- При вводе штекера кабеля AV в разъем [AV IN/OUT] следует вставлять его до упора.

Вывод индикатора на телевизионный экран

Нажать кнопку [OSD] (54) на дистанционном пульте.




- Прочие замечания по данному предмету см. -60-.

Дублирование звука

К записанной кассете можно добавить музыку или комментарий.

- Если лента, записанная в режиме [16bit], дублируется функцией дублирования звука, то оригинальный звук стирается. (Если желательно оставить оригинальный звук, то запись следует вести в режиме [12bit].)
- Дублирование звука нельзя выполнить на записи, сделанной в режиме LP. (-17-)


- 1 Задать [VCR FUNCTIONS] >> [AV IN/OUT SETUP] >> [AV JACK] >> [IN/OUT].

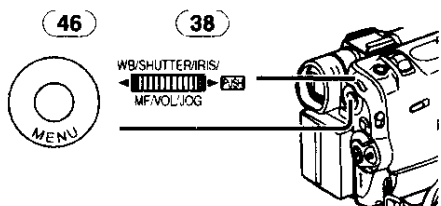

- 2 Продолжая настройку, выбрать [A.DUB INPUT] >> [MIC] или [AV IN].

- Задать на [AV IN], если применяется внешнее устройство, и на [MIC], если применяется выносной или встроенный микрофон.

- 3 Нажать кнопку [II] (72) на дистанционном пульте, где нужно добавить новый звук.

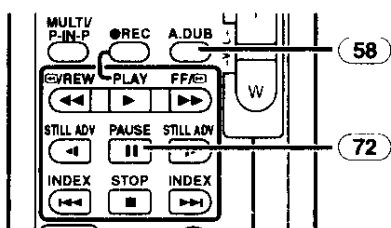

- 4 Нажать кнопку [A.DUB] (58) на дистанционном пульте.

- 5 Для запуска дублирования звука нажать кнопку [II] (72) на дистанционном пульте.

Отмена дублирования звука

Нажать кнопку [II] (72) на дистанционном пульте.

Видеокамера снова переходит в режим воспроизведения стоп-кадров.

Воспроизведение звука, записанного 12-битным дублированием звука

Задать [VCR FUNCTIONS] >> [PLAYBACK FUNCTIONS] >> [12bit AUDIO] >> [ST2] или [MIX].

ST1: Воспроизводит только оригинальный звук.

ST2: Воспроизводит только звук, добавленный дублированием.

MIX: Воспроизводит оригинальный и добавленный дублированием звук одновременно.

Дублирование звука во время прослушивания заранее записанного звука

При паузе в дублировании звука, задать [12bit AUDIO] в [PLAYBACK FUNCTIONS] под-меню на [ST2], и вы можете проверить заранее записанный звук.

Когда микрофон используется для дублирования звука, использовать наушники для прослушивания заранее записанного


звуча во время дублирования звука. (Во время использования наушников, задать [AV JACK] в [AV IN/OUT SETUP] под-меню на [OUT/PHONES].) Когда используется вход линии, вы можете дублировать звук во время прослушивания заранее записанного звука из громкоговорителя.

- Прочие замечания по данному предмету см. -60-.

Копирование на кассету S-VHS (или VHS)

(Дублирование)

После подключения видеокамеры к видеомagneтoфону, как показано на рисунке, необходимо выполнить следующее.

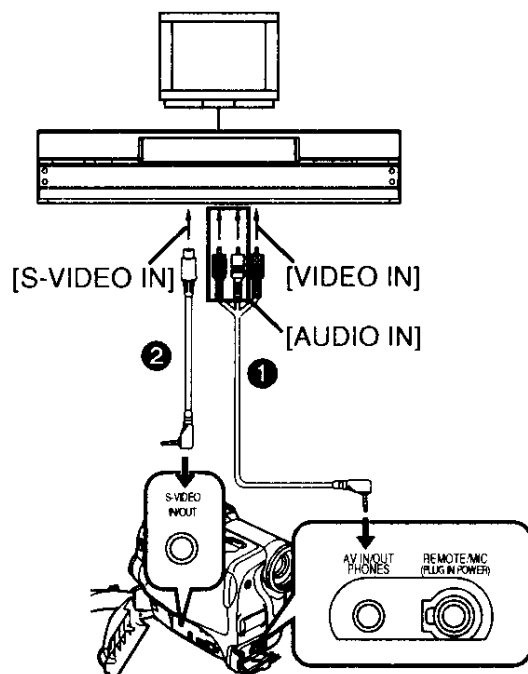

- 1 Кабель AV
- 2 Кабель S-Видео

- Проверить, что на дистанционном пульте кнопка [OSD] (-6-) нажата до копирования, чтобы не был виден индикатор. Иначе индикатор счетчика ленты и индикатор функции тоже будут скопированы.

Видеокамера:

- 1 Вставить записанную кассету.

ВКМ:

- 2 Вставить чистую кассету со лепестком защиты от записи.

- Если требуются различные настройки (внешний вход, скорость ленты и т.п.), обратиться к рабочим инструкциям на видеомagneтoфон.

Видеокамера:

- 3 Нажать кнопку [▶] для запуска воспроизведения.

ВКМ:


- 4 Запустить запись.
- 5 Нажать кнопку паузы или останова для останова записи.

Видеокамера:

- 6 Нажать кнопку [■] для останова воспроизведения.

Запись содержания другой аппаратуры


После подсоединения видеокамеры к другой аппаратуре, как показано на рисунке, необходимо выполнить следующее

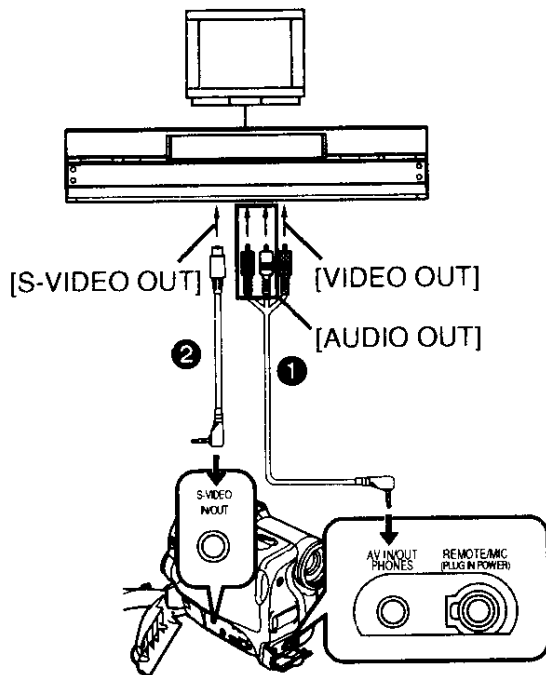

- 1 Кабель AV
- 2 Кабель S-Видео

Видеокамера:

- 1 Задать [VCR FUNCTIONS] >> [AV IN/OUT SETUP] >> [AV JACK] >> [IN/OUT].

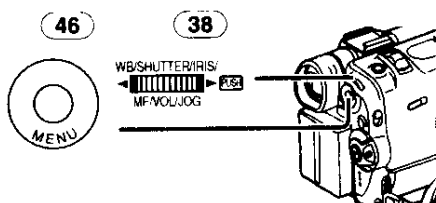


- 2 Вставить чистую кассету.

Другая аппаратура:

- 3 Вставить записанную кассету и запустить воспроизведение.

Видеокамера:

- 4 Нажимая кнопку [REC] (57), нажать кнопку [PLAY] (75).

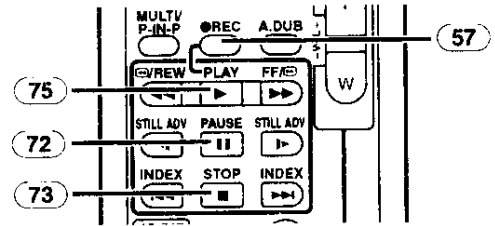

- 5 Нажать кнопку [||] (72) или кнопку [■] (73) для останова записи.

Другая аппаратура:


- 6 Нажмите кнопку останова для останова воспроизведения.

- Прочие замечания по данному предмету см. -61-.

Применение кабеля DV для записи

(Цифровое дублирование)

Соединив видеокамеру с другой цифровой видеоаппаратурой, на которой имеется входной/выходной разъем DV, с помощью кабеля DV VW-CD1E (факультативный) 1, можно выполнить дублирование в цифровом формате.

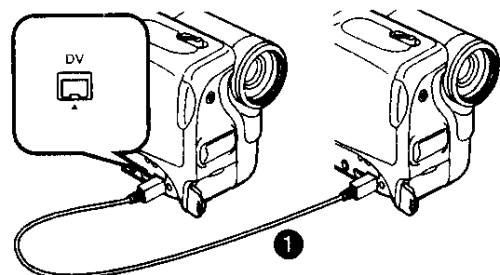


Плейер/Магнитофон:

- 1 Вставить кассету и задать на режим ВКМ.

Плейер:

- 2 Нажать кнопку [▶] (75) для запуска воспроизведения.

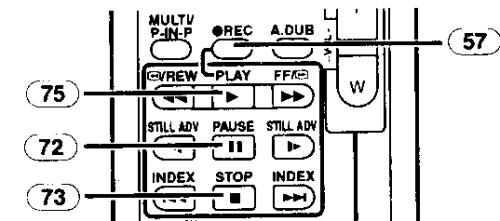

Магнитофон:

- 3 Нажимая кнопку [REC] (57), нажать кнопку [PLAY] (75).

- Запись запускается.

Останов дублирования

- Нажать кнопку [||] (72) или кнопку [■] (73).

- Прочие замечания по данному предмету см. -61-.

Режим КАРТА

Применение карты


Для записи стоп-кадров можно использовать карту.

- Пользоваться только оригинальной картой.


■ Вставление карты

Перед тем, как вставить карту, проверить, что видеокамера выключена.

- 1 Сдвинуть рычажок [OPEN] (4) и открыть крышку отсека карты (5).

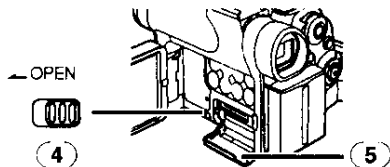

- 2 Вставить карту памяти в отсек (1), держа ее обрезанным углом справа (6).




- 3 Надежно закрыть крышку отсека карты (5).

Вынимание карты

Открыть крышку отсека карты, нажать на центр карты, затем вынуть ее, держа прямо.

- Вынув карту, следует закрыть крышку отсека карты.
- Видеокамеру можно повредить, если вынимать карту с силой, когда она полностью вставлена.

■ [ACCESS] Лампочка (3)

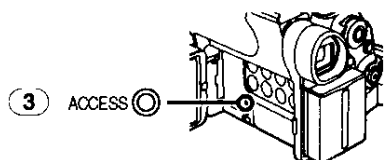


Пока видеокамера выполняет обращение к карте (считывание, запись, воспроизведение, стирание, движение изображений) лампочка [ACCESS] горит.

- Пока горит лампочка [ACCESS], ни в коем случае не пытаться открыть крышку отсека карты, вынуть карту, выключить видеокамеру или переключить селектор [TAPE/CARD/CARD MODE]. Эти действия повредят карту, приведут к утере записанной информации и вызовут сбой в работе видеокамеры.

Запись на карту

3 Переключая селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27), можно записывать три типа данных. Для записи снимка сдвинуть селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [PICTURE] (1) (Фотоснимок на карту), для записи движущегося изображения сдвинуть селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [MPEG4] (2) (запись MPEG4), для записи голоса сдвинуть селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [VOICE] (3) (запись голоса).

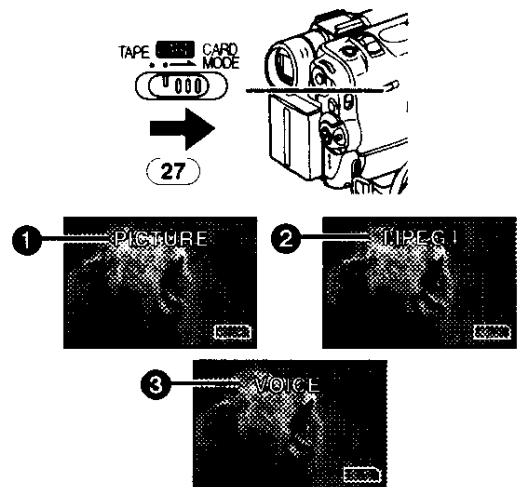


- Когда селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) задан на [CARD] при вставленной карте, видеокамера автоматически отключается, если ее оставить примерно на 6 минут без выполнения записи фотоснимков.
- Когда селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) задан на [CARD], невозможно вести запись на ленту.

■ Фотоснимок на карте


Стоп-кадры могут быть записаны на карту памяти с объектива видеокамеры, а также с эпизодов, которые уже были записаны на кассету.

Запись с объектива видеокамеры (режим КАМЕРА)

- 1 Задать селектор режима [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD].




- 2 Сдвигать селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [PICTURE].



- Оставшееся количество кадров фотоснимков карты 1


- 3 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (26).



- Загорается красный индикатор [PICTURE].


Запись с кассеты (режим ВКМ)

- 1 Задать селектор режима [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD].




- 2 Сдвигать селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [PICTURE].

- 3 Запустить воспроизведение и задать видеокамеру на режим воспроизведения стоп-кадра на эпизоде, который нужно записать, нажать кнопку [PHOTO SHOT] (26).



Выбор качества изображений фотоснимков на карте

- 1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] или [VCR FUNCTIONS] >> [CARD SETUP] >> [PICTURE QUALITY] >> нужное качество изображения.

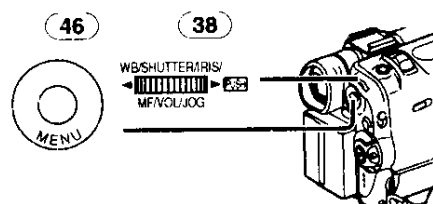


- Максимальное количество изображений для записи на поставленной карте (8МБ)**
 [FINE] (высокое качество изображения): около 44 кадров
 [NORMAL] (обычное качество изображения): около 85 кадров
 [ECONOMY] (низкое качество изображения): около 180 кадров

- Приведённые выше цифры могут изменяться в зависимости от фотографируемого объекта.


■ Непрерывный фотоснимок на карту

Стоп-кадры могут быть записаны на карту через регулярные интервалы.

- 1 Задать селектор режима [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD].




- 2 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [CARD SETUP] >> [BURST MODE] >> [H] или [L].

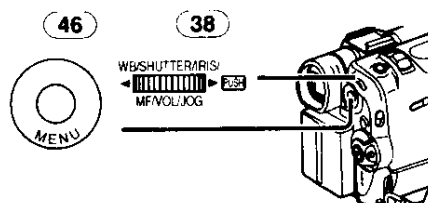

- Появляется индикатор [H] или [L].



3 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (26).




- Если было выбрано [H], стоп-кадры могут быть записаны через интервалы приблизительно в 0,08 секунды пока не будет отпущена кнопка [PHOTO SHOT] или же будут записаны 16 кадров.
- Если было выбрано [L], стоп-кадры могут быть записаны через интервалы приблизительно в 0,7 секунды пока не будет отпущена кнопка [PHOTO SHOT] или же будут записаны 8 кадров.


Автоматическое копирование стоп-кадров, записанных ранее на пленку

Изображения с сигналами фотоиндекса автоматически записываются на карту.


- 1 Задать видеокамеру на режим воспроизведения стоп-кадров на эпизоде, непосредственно предшествующем моменту, с которого нужно начать копирование движущегося изображения.**

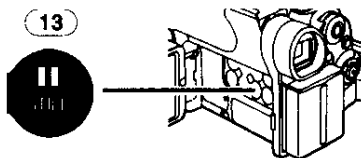

- 2 Задать [VCR FUNCTIONS] >> [PLAYBACK FUNCTIONS] >> [RECORD TO CARD] >> [YES].**

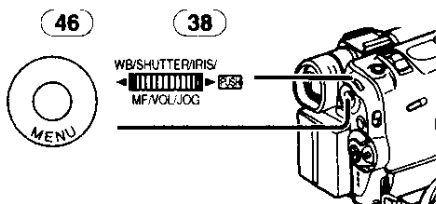


- При копировании появляется индикатор.



- Поиск начинается с текущей позиции ленты, изображения с сигналами фотоиндекса записываются на карту последовательно.

Останов автоматической записи

Нажать кнопку [] (12).




- Прочие замечания по данному предмету см. -61-.

Запись движущегося снимка (MPEG4)

Можно записывать на карту движущиеся снимки для отправки электронной почтой. Записанную информацию можно воспроизвести с помощью утилиты Windows Media Player.


Запись с объектива видеокамеры (Режим Камера)

- 1 Задать селектор режима [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD].**



- 2 Сдвигать селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [MPEG4].**

- 3 Нажать кнопку пуска/останова записи (44).**




- Запись начинается через 2 до 3 секунды.
- При записи индикатор [MPEG4] горит красным светом.
- Время непрерывной записи:
 [SUPERFINE] (очень высокое качество изображения): 2 минуты
 [FINE] (высокое качество изображения): 2 минуты
 [NORMAL] (обычное качество изображения): 120 минуты
 Видеокамера автоматически прекращает запись, когда вышеуказанное время истекает.


- Когда индикатор оставшегося времени показывает [R:0h00m], индикатор мигает красным светом. Запись нельзя запустить.
- Размер кадра движущихся снимков (MPEG4) задается на:
[SUPERFINE]: 320×240
[FINE]: 176×144
[NORMAL]: 176×144
- При прикреплении к электронному письму рекомендуется не превышать 1МБ в размере изображения.
[SUPERFINE]: примерно 15 секунды
[FINE]: примерно 20 секунды
[NORMAL]: примерно 1 минуты
- Прочие замечания по данному предмету см. -62-.

Запись с кассеты (режим ВКМ)

- 1 Задать селектор режима [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD].




- 2 Сдвигать селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [MPEG4].
- 3 Запустить воспроизведение и нажать кнопку пуска/останова (44) записи на нужной сцене.



Выбор качества записываемого изображения MPEG4

- 1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] или [VCR FUNCTIONS] >> [CARD SETUP] >> [MPEG4 MODE] >> нужное качество изображения.

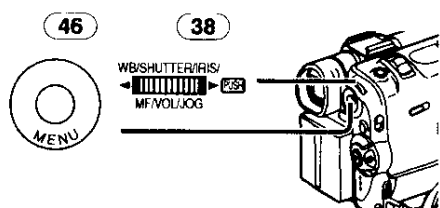


Максимальное время записи на поставленной карте (8МБ)

[SUPERFINE]: около 1 минуты и 30 секунд
[FINE]: примерно 2 минут
[NORMAL]: примерно 6 минут

Запись голоса (Функция записи голоса)


Можно записать голосовую информацию на карту. (только Режим Камера)

- 1 Задать селектор режима [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD].



- 2 Сдвигать селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [VOICE].

- 3 Нажать кнопку пуска/останова записи (44).



- Записывается голос из встроенного микрофона.
- Запись начинается через 2 до 3 секунды.
- Записанный файл автоматически защищается (от случайного стирания).
- Голос с внешнего микрофона, подсоединенного к гнезду [MIC], также может быть записан.
- При записи индикатор [VOICE] горит красным светом.
- Когда индикатор оставшегося времени показывает [R:0h00m], индикатор мигает красным светом. Запись нельзя запустить.

Максимальное время записи на поставленной карте (8МБ)

примерно 24 минуты

- Прочие замечания по данному предмету см. -62-.

Воспроизведение карты


Воспроизводятся файлы, записанные на карту.

- Если установить видеокамеру в режим воспроизведения карты, на дисплее появляется содержимое карты, чтоб информировать Вас какие данные (данные стоп-кадра, движущегося изображения и/или голосовые данные) записаны на карту.




1 Задать видеокамеру на режим воспроизведения карты.

- Загорается [CARD PB] (45) лампочка.

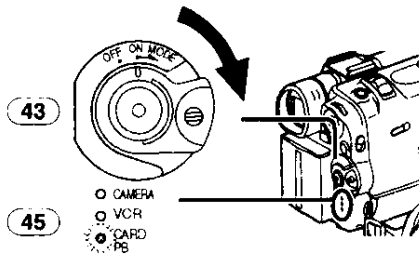

2 Сдвигать селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [PICTURE], [MPEG4] или [VOICE].



3 Запустить воспроизведение. [PICTURE]:

- ▶: Запуск показа слайдов.
- ▶▶: Воспроизведение следующего снимка
- ◀◀: Воспроизведение предыдущего снимка
- : Остановка показа слайдов

[MPEG4] или [VOICE]:


- ▶: Воспроизведение файла
- ▶▶: На начало следующего файла (в режиме останова)
- ◀◀: На начало предыдущего файла (в режиме останова)
- : Останов воспроизведения
- |: Пауза воспроизведения (при воспроизведении данных в формате MPEG4 эта кнопка не приводит к паузе воспроизведения в течении 1 секунды, по окончании воспроизведения.)

Если индикатор [MPEG4] появляется в шаге 2

- Номер файла дается в шестнадцатеричном формате.
- При быстром движении предмета или работе с увеличением изображение может казаться неподвижным или иметь мозаичные помехи. Однако это не является сбоями в работе.

Если индикатор [VOICE] появляется в шаге 2


- Если нажимать на кнопку [◀◀] или на кнопку [▶▶] в течении 1 секунды или дольше, то воспроизведение увеличивается до 10x а при нажатии кнопок в течение 7 секунд и больше, оно увеличивается до 60x. При отпуске рабочего рычажка происходит возврат к обычному воспроизведению.
- Если индикатор [MPEG4] или [VOICE] появляется в шаге 2, при воспроизведении, нажимать диск [PUSH] до тех пор, пока не появится индикатор громкости, затем повернуть его для настройки громкости. (-31-)

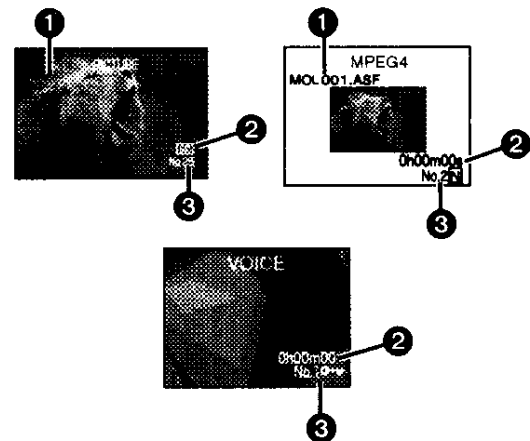


- 1 Номер папки-файла (Только, когда воспроизводится изображение) Имя файла (При воспроизведении данных MPEG4)
- 2 Размер изображения (При воспроизведении изображения) (-54-) Время воспроизведения (При воспроизведении данных в формате MPEG4 или голосовых данных)
- 3 Номер файла (При воспроизведении изображения или данных голосовых данных) Номер файла и качество изображения (При воспроизведении данных MPEG4)

Выбор нужного файла и его воспроизведение


- 1 Задать селектор режима [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD].




- 2 Сдвигатель селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится нужный тип индикации данных.
- 3 Нажать кнопку [MULTI] (14).



- Файлы, записанные на карте, выдаются в режиме мульти-кадра.



- 1 Размер снимка (если в шаге 2 выбрано [PICTURE])
Качество изображения MPEG4 (если в шаге 2 выбрано [MPEG4])
- 2 Номер файла
- 3 Номер папки файла (Если в шаге 2 выбрано [PICTURE])
Имя файла (Когда в шаге 2 выбрано [MPEG4])
- 4 Вращать диск [PUSH] (38), выбирая нужный файл.




- Выбранные файлы помечаются рамкой.
- Если записано 7 или более файлов, вращать диск [PUSH] для показа следующего файла. (Вместо диска [◀◀] можно нажимать кнопку [▶▶] или кнопку [PUSH].)

- 5 Нажать диск [PUSH] (38) или кнопку [MULTI] (14).
- Выбранный файл выдается на весь экран.

Применение режима поиска файла

- 1 Задать [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [FILE SEARCH] >> [YES].

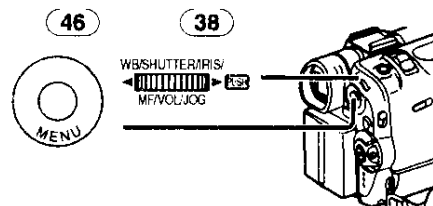

- 2 Вращать диск [PUSH] (38), выбирая нужный номер изображения и нажать диск [PUSH] (38).


- Прочие замечания по данному предмету см. -62-.

Запись кадров с карты на ленту


Изображения на карте можно записать на пленку по одному за раз или все автоматически. Вначале задать режим воспроизведения карты, затем выполнить следующие шаги.

Копирование 1 кадра


- 1 Сдвигать селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [PICTURE].




- 2 Вызвать изображение нужного кадра.
- 3 Задать селектор режима [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [TAPE].



4 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (26).




- При копировании появляется индикатор.



- Запись кадра на пленке требует нескольких секунд.
- При записи на ленту выбрать позицию на ленте до записи. Кадр записывается на определенную позицию на ленте, когда нажимают кнопку [PHOTO SHOT] в шаге 4.

Копирование всех кадров

- 1 Сдвигать селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [PICTURE].




- 2 Вызвать изображение первого кадра.

- Если вызвано изображение другого кадра, а не первого, то будут скопированы только кадры, следующие за ним.

- 3 Задать [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [RECORD TO TAPE] >> [YES].

- При копировании появляется индикатор.




- Копирование каждого кадра на пленку требует нескольких секунд. Для останова копирования на полпути нажать кнопку [■].
- Движущийся снимок (MPEG4) и голосовые данные нельзя записать с карты на ленту.
- Прочие замечания по данному предмету см. -63-.

Показ слайдов


Записанные на карту стоп-кадры можно воспроизвести как показ слайдов.

Непрерывное воспроизведение всех кадров

- 1 Сдвигать селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [PICTURE].




- 2 Задать [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [SLIDE SHOW] >> [YES] >> [SLIDE SHOW] >> [ALL].

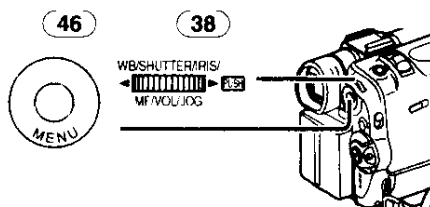

- Этот шаг пропускают, если для показа слайдов не задано ни одного кадра.

- 3 Нажать кнопку [▶] (8).



- Появляется индикатор [SLIDE▶].



- Воспроизводятся все кадры, каждый на несколько секунд.

Пауза в показе слайдов

Нажать кнопку [■].

- Появляется индикатор [SLIDE■].



Останов показа слайдов



Нажать кнопку [■].

Редактирование показа слайдов

Можно задать содержание показа слайдов или изменить его.

Выбор кадров для воспроизведения в показе слайдов

- 1 Задать [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [SLIDE SHOW] >> [YES] >> [EDIT] >> [YES].

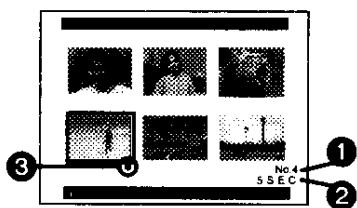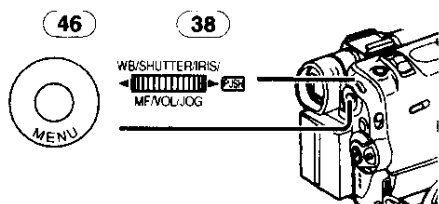

- 2 Вращать диск [PUSH] (38), выбирая кадр, и затем нажать его.

- 3 Вращать диск [PUSH] (38), выбирая индикацию порядка, и затем нажать его.

- Этот шаг пропускают, если для показа слайдов не задано ни одного кадра.

- Индикатор порядка воспроизведения ①

- 4 Повернуть диск [PUSH] (38) для настройки времени воспроизведения и нажать диск.

- Индикатор времени воспроизведения (Секунды) ②

- У заданного кадра появляется индикатор [●] ③. (-54-)


- Для выбора следующего кадра повторить описанные выше шаги с 2 по 4.

- 5 Нажать кнопку [MENU] (46), чтобы закончить задание.


Воспроизведение заданного показа слайдов

Вначале нужно задать [SLIDE SHOW] >> [EDIT].

- 1 Задать [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [SLIDE SHOW] >> [YES] >> [SLIDE SHOW] >> [PRESET].

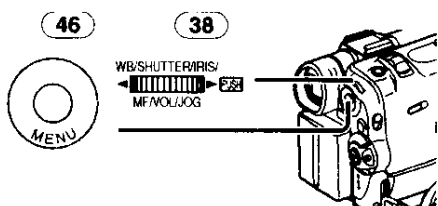

- 2 Нажать кнопку [▶] (8).



- Появляется индикатор [M.SLIDE▶].




Проверка выбранного кадра

Задать [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [SLIDE SHOW] >> [YES] >> [VERIFY] >> [YES].

- В режиме мульти-кадра только выбранные кадры показываются в порядке воспроизведения.

Удаление выбранного кадра

- 1 Задать [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [SLIDE SHOW] >> [YES] >> [DELETE] >> [YES].

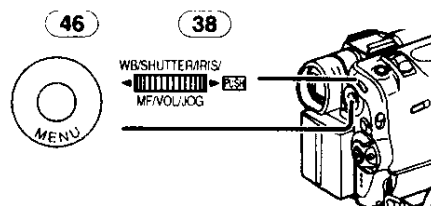

- 2 Выбрать удаляемый кадр и нажать диск [PUSH] (38).

- Выбранный кадр помечается рамкой.

Сброс состава показа слайдов

Задать [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [SLIDE SHOW] >> [YES] >> [RESET] >> [YES] >> [YES].

- Выполнен сброс состава показа слайдов.

- Прочие замечания по данному предмету см. -63-.

Создание титра

Можно создать титр и записать его на карте.


- 1 Режим камеры:

Сдвигать селектор

[TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [PICTURE].


Установить объектив на изображение,

которое вы желаете использовать для создания титра.

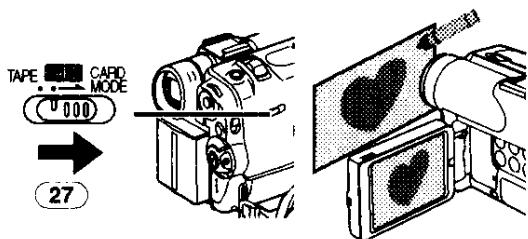


1 Режим ВКМ:


Выполнить поиск изображения для создания титра и задать видеокамеру на режим воспроизведения стоп-кадра.

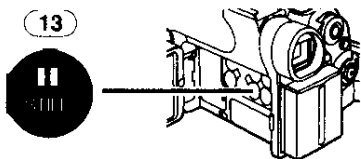

2 Задать [CARD SETUP] >> [CREATE TITLE] >> [YES].

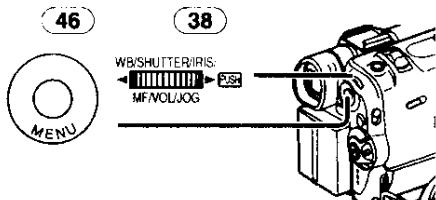


3 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (26).



- Титр закладывается в память.
- Чтобы снова выполнить фотоснимок, выбрать [RETURN].

4 Выбрать [LUMINANCE] и нажать диск [PUSH] (38), повернуть его для настройки контракта титра и нажать.

5 Выбрать [COLOUR] и нажать диск [PUSH] (38), повернуть его для настройки цвета и нажать.



- Темная область изображения отсутствует ①, а цвета яркой области сменяются в порядке: черный, голубой, зеленый, синий, красный, розовый, желтый и белый; затем яркая область изображения отсутствует ② а цвета темной области сменяются в вышеуказанном порядке.


6 Выбрать [RECORD] и нажать диск [PUSH] (38).

- Титр записывается на карту.


- Прочие замечания по данному предмету см. -63-.

Добавление титра

К изображению можно добавить титр. Он выдается в режиме камеры, режиме ВКМ и режиме воспроизведения карты.




1 Нажать кнопку [TITLE] (10).




- Выдается титр.

2 Нажать кнопку [MULTI] (14).




- Выдается перечень титров.



- Имя файла ①

3 Поворачивать диск [PUSH] (38), выбирая нужный титр.



4 Нажать диск [PUSH] (38) или кнопку [MULTI] (14).

- Выбранный титр помечается рамкой.
- Выдается выбранный титр.
- Запись и запись фотоснимков можно сделать с изображениями, снабженными титрами.

Стирание показанного титра


Нажать кнопку [TITLE] (10).

- Индикатор [ACCESS] остается до тех пор, пока титры не будут показаны полностью. Когда индикатор [ACCESS] пропадает, можно выполнить запись.
- Прочие замечания по данному предмету см. -63-.



Запись данных печати на карте**(Настройка DPOF)**

Данные печати (настройки DPOF), например, число распечатываемых изображений, можно записать на карту. "DPOF" означает Формат порядка цифровой печати.

- 1 Сдвигать селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор [PICTURE].



- 2 Задать [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [DPOF SETTING] >> [YES] >> [VARIABLE].

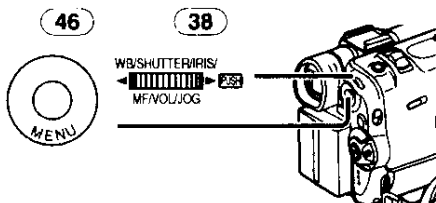

- Для печати всех кадров по одному за раз выбрать [ALL 1]. Если не все изображения распечатываются, выбрать [ALL 0].
- 3 Выбрать нужный кадр и нажать диск [PUSH] (38).
 - Выбранный кадр помечается рамкой.
 - Появляется количество распечаток, заданных в DPOF ①.
 - 4 Вращать диск [PUSH] (38), выбирая число распечатываемых изображений, затем нажать диск [PUSH] (38).
 - В заданном кадре появляется индикатор [●] ②. (-54-)

- 5 Повторить шаг с 3 по 4 и нажать кнопку [MENU] (46), когда вся настройка закончена.

Проверка задания DPOF


Выбрать [VERIFY] в вышеописанном шаге 2. Начинается непрерывное воспроизведение кадров, для которых задана 1 или несколько распечаток в DPOF.

- Прочие замечания по данному предмету см. -64-.


Защита файлов на карте**(Установка защиты)**

Ценные файлы на карте можно защитить (от случайного стирания). (Даже если файлы защищены, они удаляются при форматировании карты.)

- 1 Задать [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [FILE LOCK] >> [YES].

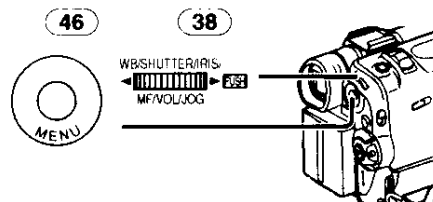

- 2 Выбрать [PICTURE] или [TITLE].



- 3 Выбрать защищаемый файл и нажать диск [PUSH] (38).


- Выбранный файл защищается и ему присваивается индикатор [●] ①. Для защиты 2 или более файлов процедуру повторяют.
- Файлы, записанные с помощью функции записи голоса, автоматически защищаются (для предотвращения случайного стирания).
- Для отмены снова нажать диск [PUSH] (38).
- Карта памяти SD имеет переключатель для защиты от записи. (-64-)
- Прочие замечания по данному предмету см. -64-.

Удаление записанных на карте файлов


С помощью видеокамеры можно удалить файлы, записанные на карте. Удаленный файл невозможно восстановить.

Выбор и удаление файлов

- 1 Сдвинуть селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор стираемых данных.



- 2 Задать [CARD FUNCTIONS] >> [DELETE CARD FILE] >> [DELETE FILE BY SELECTION].

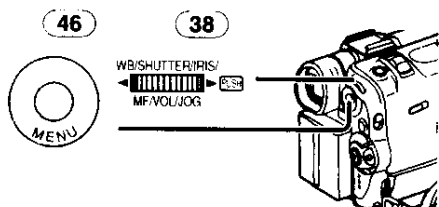


- Для стирания титра выбрать [DELETE TITLE BY SELECTION].

- 3 Выбрать удаляемый файл и нажать диск [PUSH] (38).

- Рамка вокруг выбранного файла мигает.
- Для стирания 2 или более файлов повторить этот шаг.

- 4 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (26).




- Появляется сообщение с запросом подтверждения.

- 5 Выбрать [YES] и нажать диск [PUSH] (38).


- Выбранный файл удаляется с карты.
- Если выбрать [NO], выбор файла отменяется.

Выбор и удаление всех файлов

- 1 Сдвинуть селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] (27) на [CARD MODE] до тех пор, пока не появится индикатор стираемых данных.



- 2 Задать [CARD FUNCTIONS] >> [DELETE CARD FILE] >> [DELETE ALL FILES].

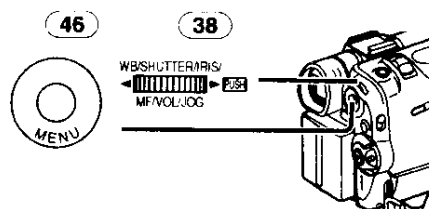

- Появляется сообщение с запросом подтверждения.


- 3 Выбрать [YES] и нажать диск [PUSH] (38).

- Стираются все файлы выбранного режима карты ([PICTURE], [MPEG4] или [VOICE]).
- Защищенный файл невозможно стереть.
- При удалении голосового файла проверить, что перед этим была отменена защита от стирания.
- Не стирать голосовые файлы, записанные этой видеокамерой, с помощью других устройств.


Форматирование карты

Если видеокамера перестает читать карту, форматирование может вернуть ее функциональность. Форматирование стирает все данные, записанные на карте.

- 1 Задать [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [CARD FORMAT] >> [YES].

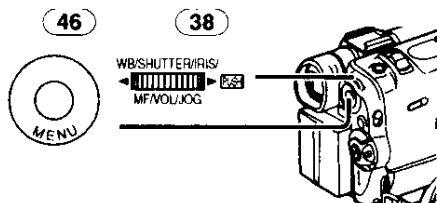

- Когда появляется сообщение подтверждения, выбрать [YES] и форматирование будет выполнено.



- Когда форматирование завершено, экран становится белым.
- Может случиться, что карту, форматированную на данной видеокамере, невозможно использовать на другом аппарате. В этом случае отформатировать карту на аппарате, с которым она будет использоваться. Проверить, что ценные кадры записаны в память персонального компьютера (или т.п.) перед этой процедурой.
- Карта, отформатированная на другой аппаратуре (напр., персональном компьютере) может оказаться непригодной или потребовать больше времени для записи. Рекомендуется отформатировать ее на данной аппаратуре.


С ПК

Набор подсоединения USB

Пользуясь набором подсоединения USB, входящим в комплект, можно перенести стоп-кадры в персональный компьютер.

- Не соединять кабель USB до тех пор, пока драйвер USB не будет установлен.

- 1 **Инсталлировать драйвер USB, входящий в комплект поставки.**
- 2 **Задать видеокамеру на режим воспроизведения карты.**
- 3 **Задать видеокамеру на режим воспроизведения стоп-кадров.**
- 4 **Подсоединить поставленный кабель USB в разъем [↔] (30).**
 - Происходит вход в режим соединения с ПК.

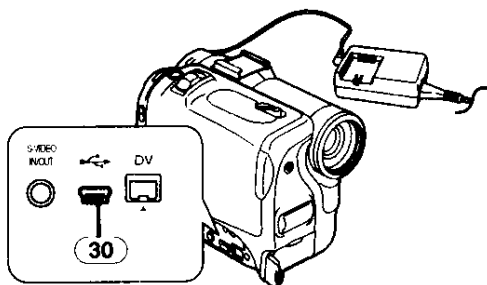


- Набором подсоединения USB можно пользоваться с ОС Windows98 Second Edition/Me/XP.
- В качестве источника питания для видеокамеры пользоваться сетевым адаптером. (карта или ее содержание могут быть повреждены, если при передаче данных аккумуляторное питание прервется.)
- Режим нельзя переключить в режим соединения с ПК, переключая селектор [OFF/ON/MODE].
- Дальнейшие подробности по операционной среде, установке, соединениям и процедурам см. в рабочих инструкциях к набору подсоединения USB.
- Для безопасного отсоединения кабеля USB, дважды нажать на окошко [] в папке заданий и следовать инструкциям на экране.

Использование камеры Web


Если видеокамера соединена с вашим персональным компьютером, вы можете отправлять получателям видео с видеокамеры по сети.

- Не соединять кабель USB до тех пор, пока драйвер USB не будет установлен.
- 1 **Инсталлировать драйвер USB, входящий в комплект поставки.**
 - 2 **Задать видеокамеру на режим камеры.**

- 3 **Подсоединить поставленный кабель USB [↔] в разъем (30).**

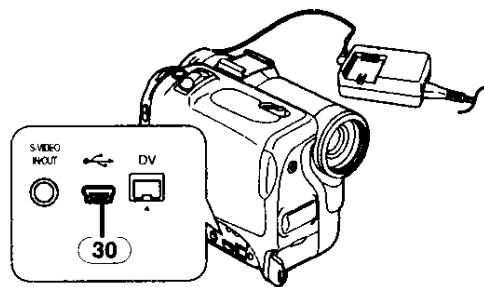

- 4 **Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [CAMERA SETUP] >> [WEB CAMERA] >> [ON].**

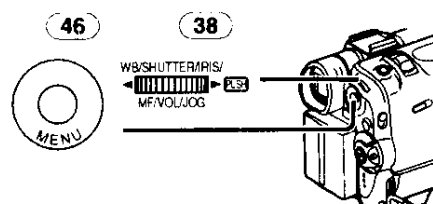

- Это вводит Режим КАМЕРЫ WEB.
- 5 **Начало встречи в сети NetMeeting.**
 - При использовании в качестве камеры web невозможно производить запись на пленку или на карту или выводить на дисплей титры.
 - Когда ЖКИ видеомонитор открыт и повернут вперед в режиме КАМЕРЫ WEB, видеоискатель отключается.
 - Дальнейшие подробности по операционной среде, установке, соединениям и процедурам см. в рабочих инструкциях к набору подсоединения USB.

Пользование картой на персональном компьютере

При использовании данных на карте, записанных при помощи данной видеокамеры, просим обратить внимание на следующие пункты.


- При стирании кадров, записанных на карте с использованием видеокамеры, проверять, что они стираются на видеокамере, а не на компьютере.
- С помощью факультативной программы редактирования цифрового видео (Motion DV STUDIO) для Windows (VW-DTM20/21/22), можно добавить различные визуальные эффекты и создать титры.
- После редактирования данных или изменения данных изображения на персональном компьютере могут возникнуть проблемы при воспроизведении или поиске изображений на видеокамере.

- Файлы с данными изображений, записанных на карте видеокamerой, соответствуют DCF (Design rule for Camera File system), принятому JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- На этой камере может воспроизводиться движущееся изображение (MPEG4) в формате ASF. (Некоторые файлы в формате ASF могут оказаться непригодными для воспроизведения.)


Создание папки при использовании карты с ПК

- Когда карту с записанными данными вставляют в персональный компьютер, на экране появляются папки, показанные на рисунке.

Карта памяти SD:



MultiMediaCard:



[100CDPFP]: Изображения (IMGA0001.JPG, и т.п.) в этой папке записаны в формате JPEG.

[MISC]: Здесь находятся файлы с данными DPOF, которые заданы для изображения.

[TITLE]: Содержит данные предустановленных титров (PRE00001.TTL) и оригинальных титров (USR00001.TTL и т.п.).

[PRL001]: Движущееся изображение MPEG4 записывается в формате ASF (MOL001.ASF и т.д.). Его можно воспроизводить утилитой Windows Media Player (версия 6,4 или более поздняя). Из-за малого размера этот файл хорошо подходит для передачи данных по телефонной линии и т.п. Для воспроизведения движущегося изображения утилитой Windows Media Player









выбрать файл и дважды щелкнуть на нем. Нужная программа загружается автоматически и начинается воспроизведение. (Требуется соединение с интернетом). Для воспроизведения изображений с помощью утилиты Mac OS, необходим Windows Media Player для Macintosh.







- [DCIM], [IM01CDPF], [PRIVATE], [VTF], [SD_VIDEO], [SD_VOICE] и т.п. являются необходимыми элементами структуры папок. Они никак не связаны с фактическими операциями.
- В режиме фотоснимка карты видеокamera автоматически сохраняет номера файлов (IMGA0001.JPG, и т.п.) вместе с изображениями. Номера файлов записываются с каждым изображением, как последовательный номер.
- В папке [SD_VC100] записаны данные голоса (MOB001.VM1 и т.д.). Они однако не могут воспроизводиться на персональном компьютере.
- Папка [SD_VOICE] и файлы голоса в папке установлены как скрытые. В зависимости от установок Вашего персонального компьютера, эта скрытая папка эти скрытые файлы могут не появляться на экране Проводник Windows или "Мой компьютер".
- При использовании программного обеспечения без функции индикации, данные индикации, такие, как дата, не появляются на дисплее. В зависимости от используемого программного обеспечения, дата и время могут не показываться на дисплее правильно.
- Объем памяти, указанный на этикетке карты памяти SD, обозначает общий объем для защиты, управления правами копирайта и использования в качестве традиционной памяти для видеокamerы, персонального компьютера или аналогичной аппаратуры. Объем, используемый в качестве традиционной памяти:
Карта 8МБ: около 6.800.000 байт
Поставляемая карта памяти SD содержит предустановленные титры, поэтому фактический объем может быть меньше.

Прочее

Индикация

На экране показываются различные функции и состояние видеокамеры.

	Оставшийся заряд аккумулятора
●	Когда заряд аккумулятора снижается, индикатор меняется. Когда аккумулятор полностью разряжен, индикатор  мигает.
RO:45:	Оставшееся время до конца ленты
●	Время, оставшееся до конца ленты, указывается в минутах. (Когда остается менее 3 минут, индикатор начинает мигать.)
CINEMA:	Режим кино -24-
D.ZOOM:	Цифровое увеличение -21-
MULTI:	Режим мульти-кадра -27-
P-IN-P:	Режим кадра в кадре -27-
WIPE:	Режим вытеснения -27-
MIX:	Режим микширования -27-
STROBE:	Режим стробирования -27-
GAIN UP:	Режим усиления -27-
TRAIL:	Режим трассировки -27-
MOSAIC:	Режим мозаики -27-
MIRROR:	Режим зеркала -27-
NEGA:	Режим негатива -28-
SEPIA:	Режим сепии -28-
B/W:	Черно-белый режим -28-
SOLARI:	Режим соляризации -28-
PB ZOOM:	Увеличение при воспроизведении -34-
SP:	Стандартный режим (режим скорости записи) -17-
LP:	Долгоиграющий режим (режим скорости записи) -17-
INDEX:	Запись сигнала индекса -33-
S 1:	Номер поиска -33-
5x:	Индикатор увеличения -21-
AUTO:	Автоматический режим -18-
MNL:	Ручной режим -24-
	Стабилизатор изображения -22-
MIC, AV IN:	Дисплей входа дублирования звука -37-
12 bit, 16 bit:	Режим звукозаписи -17-
MF:	Ручной фокус -27-
	Режим компенсации экспозиции -23-
	Режим "спорт" (Программа AE) -24-
	Режим "портрет" (Программа AE) -24-
	Режим низкой освещенности (Программа AE) -24-
	Режим "прожектор" (Программа AE) -24-

	Режим "пляж и снег" (Программа AE) -24-
REC:	Запись -18-
PAUSE:	Пауза в записи -18-
	Запись с автоматическим таймером -20-
	При подсоединении пульта дист. управления Free Style с Мик. в разъем [REMOTE] и при нажатой кнопке [TALK], появится этот индикатор. -20-
▷:	Воспроизведение -31- /Поиск камеры вперед -18-
◁:	Поиск камеры обратно -18-
▬▬:	Воспроизведение стоп-кадров -32-
▷▷:	Быстрая прокрутка/воспроизведение вперед -31-
◁◁:	Перемотка/воспроизведение назад -31-
◁▬, ▬▷:	Замедленное воспроизведение -32-
◁▬▬, ▬▬▷:	Покадровое воспроизведение -32-
◁◁, ▷▷:	Поиск индекса -33-
CHK:	Проверка записи -18-
A.DUB ▷:	Дублирование звука -36-
A.DUB ▬▬:	Пауза дублирования звука -36-
PHOTO:	Запись в режиме фотоснимка -19-
BLANK:	Поиск пустого кадра -33-
R ▷:	Повтор воспроизведения -60-
2x ▷▷:	Изменение скорости поиска -31-
1/500:	При настройке скорости затвора вручную, появится этот индикатор. -26-
SLIDE▷:	Воспроизведение показа слайдов -45-
SLIDE▬▬:	Пауза воспроизведения показа слайдов -45-
M.SLIDE▷:	Ручное воспроизведение показа слайдов -46-
M.SLIDE▬▬:	Пауза ручного воспроизведения показа слайдов -46-
F2.4:	Этот индикатор появляется при ручной настройке числа F. -26-
	Режим настройки баланса белого -25-
	Режим наружной съемки -25-
	Режим съемки в помещении (запись при лампе накаливания) -25-
C.NIGHT VIEW:	Функция цветного ночного видения -23-

OLUX NIGHT VIEW:
 Функция ночного видения 0 Lux
 -23-

Z.MIC: Направленный микрофон -21-

WIND CUT: Снижение шума ветра -23-

[P]: Режим прогрессивного фотоснимка -20-

PICTURE: Кадр -43-

TITLE: Титр кадра -47-

MPEG4: Движущийся снимок (MPEG4) -43-

VOICE: Голосовые данные -43-

0h00m00s: Время записи MPEG4 или голосовых данных

VOLUME: Настройка громкости -31-

15:30:45: Индикатор даты/времени -54-

N (F, E): Качество фотоснимков на карте (при записи фотоснимков на карте)
 [F] отличное, [N] обычное и [E] экономичное. -40-

[N], [F], [SF]: Качество изображения MPEG4 -42-

ACCESS: При считывании карты (во время воспроизведения, форматирования и пользования функцией мульти-изображения). -39-

0: Оставшееся количество кадров фотоснимков карты -40-

R:0h00m: Время записи MPEG4 или голосовых данных

[M], [L]: Запись непрерывной фотосъемки на карту -40-

[K]: Установка защиты -48-

● (белый): Задание DPOF завершено (задано на 1 или более кадров) -48-

● (зеленый): Закончены настройки показа слайдов -46-

● (голубой): Завершены задание DPOF (задано 1 или более кадров)/задание показа слайдов -46-, -48-

[640]: [640×480] Размер изображения

● Для изображений, записанных не данной видеокамерой, размер дисплея определяется следующим образом согласно числу пикселей по горизонтали.

[640]: 640 или более, меньше, чем 800 (Размер не выдается на экран при менее 640 пикселей.)

[SVGA]: 800 или более, менее, чем 1024

[XGA]: 1024 или более, менее, чем 1280

[SXGA]: 1280 или более, менее, чем 1600

[UXGA]: 1600 или более, менее, чем 2048

[QXGA]: 2048 или более

[PICTURE] (Голубой): Режим фотоснимков карты

[PICTURE] (Красный): Пока подключена записи фотоснимков карты

[PICTURE] (Красный): Отсутствие карты (режим стоп-кадра)

[MPEG4] (Голубой): Запись движущегося снимка (MPEG4)

[MPEG4] (Красный): Пока подключена запись движущегося снимка (MPEG4)

[MPEG4] (Красный): Отсутствие карты (режим MPEG4)

[VOICE] (Голубой): Режим записи голоса

[VOICE] (Красный): Пока подключена запись голоса

[VOICE] (Красный): Отсутствие карты (режим записи голоса)

■ **Изменение режима показа счетчика**

Изменяя [C.DISPLAY] в подменю [DISPLAY SETUP], можно изменить режим показа счетчика на индикатор счетчика ленты [COUNTER] (0:00.00), индикатор счетчика памяти [MEMORY] (M0:00.00) и индикатор кода времени [TIMECODE] (0h00m00s00f). (-14-) Режим показа счетчика можно изменить, нажимая кнопку [COUNTER] на дистанционном пульте.

■ **Показ индикатора даты/времени**

Для показа на дисплее индикатора даты/времени нужно задать необходимую дату/время в [DATE/TIME] в подменю [DISPLAY SETUP]. (-14-) Можно также несколько раз нажать кнопку [DATE/TIME] на дистанционном пульте для показа или изменения даты/времени.

■ **Изменение режима дисплея**

Изменяя [DISPLAY] в подменю [DISPLAY SETUP], можно изменить режим дисплея на дисплей всех функций [ALL], частичный дисплей [PARTIAL] или минимальный дисплей [OFF]. (-14-)

Регистрация владельца

В камере можно зарегистрировать собственное имя и адрес для идентификации владельца.

1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [OTHER FUNCTIONS1] >> [OWNER ID SET] >> [YES].

• Появляется меню [OWNER ID].

2 Вращать диск [PUSH] (38), выбирая [PIN NUMBER], и нажимать [PUSH] (38) для ввода нужных чисел.

3 Вращать диск [PUSH] (38), выбирая числа, и нажимать диск [PUSH] (38) для ввода их.

• Можно ввести 4 цифры.

4 Нажать кнопку [■].

5 Повторить шаги 2–4 для ввода нужных знаков для [NAME] и [POSTCODE].

• В поле [NAME] можно ввести до 12 знаков, а в поля [POSTCODE] до 11.

6 Нажать кнопку [■] для завершения настройки.

Проверка регистрационных данных владельца

Держать нажатой кнопку [■] в течении около 5 секунд.

Исправление содержимого

Если регистрационные данные владельца были уже заданы, то при выполнении шага 1 на экране появляется [INPUT PIN NUMBER]. Ввести выбранный личный код PIN. Если номер неправильный, экран не меняется. Если номер верный, выдаются заданные регистрационные данные. (Повторяя вышеописанные шаги со 2 по 4, можно изменить заданные данные.)

Инициализация режимов

Вы можете изменить настройки меню обратно в изначальное положение.

1 Задать [CAMERA FUNCTIONS] >> [OTHER FUNCTIONS2] >> [INITIAL SET] >> [YES].

• Инициализация займёт некоторое время.


• После того как инициализация будет закончена, появится индикация [COMPLETED] со звуковыми сигналами.

• Инициализация не нарушает заданные регистрационные данные владельца и настройку часов (-16-), которые были отрегулированы.

Индикаторы предупреждения/аварии


Если какой-либо из следующих индикаторов загорается или мигает, нужно проверить состояние видеокамеры.


: Произошла конденсация. -65-

: Шторка защиты от записи на вставленной кассете открыта (то есть поставлена на [SAVE]).

Вы собираетесь выполнить дублирование звука на незаписанной (пустой) части пленки.

Кассета не вставлена. -11-

: Аккумулятор разряжен. Зарядить его. -9-

: Встроенный аккумулятор разряжен. -17-

: Видеоголовки загрязнены. -66-

END:

Лента кончилась во время записи.

REMOTE:

Выбран неверный режим дистанционного управления. -8-

UNPLAYABLE TAPE

(OTHER FORMAT):

Попытка воспроизвести отрезок пленки, записанный в другой телевизионной системе.

UNABLE TO A. DUB

(LP RECORDED):

Так как оригинальная запись сделана в режиме LP, невозможно выполнить дублирование звука.

INCOMPATIBLE TAPE:

Эта кассета несовместима.

PLEASE RE-OPERATE

AFTER PUSHING

RESET BUTTON:

Обнаружен сбой механизма. Нажать кнопку [RESET] (-6-). Это может устранить проблему.

TO SERVICE:

Это является неполадкой.

CARD FULL:

На карте не осталось достаточно памяти. Выбрать режим Карта и удалить ненужные файлы.

NO CARD:

Карта не вставлена.

NO FILE:

Карта не содержит записанных на ней файлов.

UNPLAYABLE CARD:

Если Вы пытаетесь воспроизвести данные несовместимые с этой видеокамерой.

CARD ERROR:

Эта карта несовместима с данной видеокамерой.

COPY INHIBITED:

Поскольку носитель защищен от записи, изображения невозможно правильно записать.

INCORRECT

OPERATION:

Попытка сделать запись на ленту в режиме ВКМ.

Вы нажимаете на кнопку [PHOTO SHOT] в записи MPEG4 или записи голоса.

Попытка сделать запись на ленту в режиме карты.

CONNECT USB CABLE:

[WEB CAMERA] в Под-меню

[CAMERA SETUP] Главного меню

[CAMERA FUNCTIONS] установлено на [ON] с отсоединённым кабелем USB.

Подсоединить кабель USB к

Видеокамере и к персональному компьютеру.

DISCONNECT USB CABLE:

Вы нажимаете на кнопку пуск/останов записи, кнопку [PHOTO SHOT] или кнопку [TITLE] в режиме КАМЕРЫ WEB.

Вы нажимаете на кнопку [TITLE] в режиме камеры или в режиме ВКМ с подсоединённым кабелем USB.

Вы пытаетесь записать на карту с подсоединённым кабелем USB.

CANCEL WEB CAMERA MODE:

Нельзя пользоваться селектором [OFF/ON/MODE] в режиме КАМЕРЫ WEB.

Примечания и советы

■ **Относительно питания**

- Когда видеокамерой пользуются долгое время, ее корпус нагревается, но это вполне нормально.
- Если лампочка [CHARGE] не загорается, хотя аккумулятор подсоединен к адаптеру пер.т., отсоединить аккумулятор и вновь присоединить его.

■ **Вставка/вынимание кассеты**

- Если используется ранее записанная кассета, то можно пользоваться функцией поиска камеры для поиска позиции, с которой можно продолжить запись.
- Если вставляют новую кассету, то следует перемотать ее к началу ленты до того, как включить запись.

- Следить, чтобы кассета вставлялась в правильном направлении, затем вводить ее внутрь до упора.
- Когда включен держатель кассеты, не трогать ничего, за исключением кнопки [PUSH CLOSE].
- При закрытии крышки отсека кассеты, не зацепите ничего крышкой, например, кабель дополнительного стерео микрофона.

■ **Звуковые аварийные сигналы**

Когда [BEEP SOUND] в подменю [OTHER FUNCTIONS1] главного меню [CAMERA FUNCTIONS] задано на [ON], то выдаются следующие зуммеры подтверждения/тревоги.

1 зуммер

- При запуске записи

- При переключении выключателя [OFF/ON/MODE] с [OFF] на [ON]

2 зуммеров

- При паузе в записи

2 зуммера для 4 времен

- При выполнении неправильной операции до записи или во время нее

■ **Проверка записи**

- Для проверки записи скорости записи (SP/LP) должен быть таким же, как и режим, в котором велась запись. Если же он другой, то изображения будут искажаться при воспроизведении.

■ **Поиск камеры**

- В режиме поиска камеры изображения могут содержать мозаичные помехи. Это типично для цифрового видео и не является неполадкой в работе.
- Если режимы скорости записи (SP/LP) различны для ранее выполненной записи и для новой записи, то изображения будут искажаться при воспроизведении.

■ **Быстрый старт**

- Во время режима ожидания быстрого старта расходуется минутный объем электричества.
- Если видеокамера будет оставлена в режиме паузы при записи в течении 6 минут, она переключится в режим ожидания быстрого старта. Для повторного включения видеокамеры, установить выключатель [OFF/ON/MODE] на [OFF] и затем установить его заново на [ON]. (Режим быстрого старта будет восстановлен.)

- Эта функция не активируется в следующих случаях, даже если горит лампочка Быстрого Начала Записи:
 - Лента не вставлена, а режим ленты установлен.
 - Карта не вставлена, а режим карты установлен.
- В следующих случаях, Быстрый старт временно аннулируется, когда установлен Режим Быстрого Старта. Установить снова режим камеры, и режим быстрого старта будет восстановлен.
 - Установлен режим ВКМ или режим воспроизведения карты
 - Аккумулятор заменён
- Если кнопка [QUICK START] нажата и держится в течении около 2 секунд при режиме Ожидания в Быстром Старте, лампочка погаснет и видеокамера полностью отключится.
- Если видеокамера не используется в течении около 30 минут, когда горит Лампочка Быстрого Начала записи, лампочка погаснет и видеокамера полностью отключится.
- В режиме автоматического баланса белого, цвета могут быть записаны неестественными в начале записи.
- Цифровое увеличение отличается, когда оно используется в режиме Ожидания Быстрого Старта и в начале записи.

■ Фотоснимок

- При записи фотоснимков качество изображения несколько снижается.

■ Функция прогрессивного фотоснимка

- При нажмие кнопки [PHOTO SHOT] лента слегка перематывается назад перед записью стоп-кадра.
- При переходе в режим стоп-кадра слышен щелчок. Это звук закрывающейся диафрагмы, а не признак неполадок в работе.
- Если записывать стоп-кадры в режиме прогрессивного фотоснимка, задав видеокамеру на программу АЕ (-24-), то яркость изображения может меняться.
- Используя функцию ночного видения, происходит удаление функции прогрессивного фотоснимка.

Относительно настройки [PROGRESSIVE]

- Когда имеется индикатор [P], можно пользоваться функцией прогрессивного фотоснимка.

Когда [PROGRESSIVE] на [ON]:

- Можно пользоваться функцией прогрессивного фотоснимка в любой момент. Однако, в этом случае отключены нижеперечисленные функции.
- Режим цифрового эффекта в [EFFECT1] -27-
 - Цифровое увеличение [D.ZOOM] -21-
 - 1/750 с или более быстрая скорость затвора -26-

Когда [PROGRESSIVE] задано на [AUTO]

Функцией прогрессивного фотоснимка нельзя пользоваться в следующих случаях пропадает.

- Когда увеличение около 10x или больше
- Когда скорость затвора 1/750 с или больше
- Когда [EFFECT1] установлено на [WIPE], [MIX], [STROBE], [GAIN UP], [TRAIL], [MOSAIC], [MIRROR]
- Когда кадры показаны в виде мульти-кадра

■ Запись с автоматическим таймером

- Когда [BEEP SOUND] в под-меню [OTHER FUNCTIONS1] Главного меню [CAMERA FUNCTIONS] установлено на [ON], звуковой сигнал будет издаваться вместе со вспышкой лампочки записи в режиме ожидания при автоматическом таймере.
- При помощи выключателя [OFF/ON/MODE] режим ожидания при автоматическом таймере аннулируется.

■ Функции наезда/отъезда

- При наведении на отдаленный объект более четкая фокусировка получается в том случае, если записываемый объект находится в 1,2 метрах от видеокамеры или дальше.

■ Функция направленного микрофона

- Функция направленного микрофона может не работать как следует, если окружающий шум слишком сильный.
- Не работает с выносным микрофоном.

■ Функции цифрового увеличения

- По мере повышения цифрового увеличения качество изображения может ухудшаться.
- Баланс белого нельзя задавать в диапазоне цифрового масштабирования.

■ Функция стабилизации изображения

- Функция стабилизации изображения не работает в плохо освещенном месте. В этом случае загорается индикатор [Ⓜ].
- При флуоресцентном освещении яркость изображения может измениться или цвета могут касаться неестественными.
- Может появиться остаточное изображение.

- При пользовании штативом рекомендуется отключить стабилизатор изображения.
- В пределах цифрового диапазона наезда, или при записи с прикрепленными преобразовательными линзами, функция стабилизатора изображения может работать плохо.

■ Функция компенсации контржурного света

- При настройке диафрагмы вручную функция компенсации контржурного света не работает.
- Функция компенсации контржурного света отменяется выключателем [OFF/ON/MODE].

■ Функции ночного видения

- В сильно освещенном месте, например, на улице, записываемое изображение может стать слишком светлым.
- В темном месте, записанное изображение представляется в виде временной погрешности.
- Настройка фокуса вручную.
- Функция прогрессивного фотоснимка автоматически выключается.
- Функция непрерывного фотоснимка не может быть использованна.
- Баланс белого задать нельзя.
- Нельзя настроить скорость затвора.
- Стабилизатор изображения, программу AE или режимы цифровых эффектов в [EFFECT1] задать нельзя.
- При записи с функцией ночного видения рекомендуется пользоваться штативом.
- Функция ночного видения делает время зарядки сигнала CCD больше в 25 раз, чем обычно, так, что темные сцены, невидимые для невооруженного глаза, могут записываться ярко. По этой причине могут быть видны яркие точки, что не является плохой работой.

■ Функция снижения шума ветра

- Не работает с микрофоном на пульте дистанционного управления Free Style с Мик. и не работает с внешним микрофоном.
- При задании на [ON] направленность микрофона регулируется в зависимости от силы ветра, чтобы снизить шум ветра.

■ Функция "кино"


- Использование режима "Кино" не расширяет угол записи.
- При воспроизведении ленты, записанной в режиме "кино" на широкоформатном (16:9) телевизоре, размер воспроизведения автоматически регулируется по формату телевизионного экрана. Подробности см. в рабочих инструкциях на телевизор.

- При выводе изображения на телевизионный экран индикатор даты/времени может в некоторых случаях стираться.
- Качество изображения может ухудшиться по вине телевизора.
- Режим "кино" отменяется при показе титров.
- Невозможно записывать изображения на карту в режиме "кино".
- Использование режима "кино" деактивирует [MULTI] и [P-IN-P] в [EFFECT1].
- В зависимости от используемого программного обеспечения, импортируемые изображения "кино" могут располагаться неправильно.

■ Программа AE

- Если выбран один из режимов программы AE, то нельзя настраивать скорость затвора (-26-) или диафрагму (-26-).
- Режимом "спорт", "портрет" или режимом низкой освещенности нельзя пользоваться с режимом усиления [GAIN UP].
- При использовании режима спорта, режима портрета и режима низкой освещенности, при включении функции ночного видения данный режим аннулируется.

Режим "спорт"

- При обычном воспроизведении движение изображения может выглядеть недостаточно плавным.
- Поскольку цвет и яркость изображения при воспроизведении могут меняться, следует избегать записи при флуоресцентной, ртутной или натриевой лампе.
- При записи очень освещенного объекта или сильно бликующего объекта могут появиться вертикальные полосы света.
- При недостаточном освещении индикатор [] мигает.

Режим спорт/портрет

- При записи стоп-кадра в режиме прогрессивного фотоснимка яркость и оттенок записанного стоп-кадра могут быть нестабильными.
- Если этот режим используют для записи внутри помещения, то изображения могут мерцать при воспроизведении.

Режим низкой освещенности

- Чрезвычайно темные сцены не всегда удается довести до удовлетворительной яркости.

Режим прожектор

- Записанные в этом режиме изображения могут оказаться чрезвычайно темными.
- Если записываемый объект слишком ярк, то его записанное изображение может оказаться белесым.

Режим пляж и снег

- Если записываемый объект слишком ярок, то его записанное изображение может оказаться белесым.

■ Баланс белого

Баланс белого нельзя изменить в следующих случаях:

- Если [EFFECT1] в подменю [DIGITAL EFFECT] главного меню [CAMERA FUNCTIONS] задано на [GAIN UP] или если [EFFECT2] задано на [SEPIA] или на [B/W].
- Если увеличение задано на 10x или выше
- При режиме цифрового стоп-кадра
- При показе меню
- При пользовании функции ночного видения

В следующих случаях индикатор [] мигает:

- Мигание означает, что ранее заданная настройка баланса белого все еще сохраняется. Эта настройка сохраняется до выполнения новой настройки.
- При слабой освещенности может оказаться невозможным правильно настроить ручную баланс белого.

■ Ручная настройка скорости затвора

- При воспроизведении записи ярко блестящего или сильно бликующего объекта на изображении могут появиться вертикальные полосы света.
- При обычном воспроизведении движение изображения может выглядеть недостаточно плавным.
- Поскольку цвет и яркость изображения при воспроизведении могут быть нестабильными, следует избегать записи при флуоресцентной, ртутной или натриевой лампе.
- Если используется режим усиления (-27-), Режим Программы АЕ (-24-) или режим ночного видения (-23-), вы не можете отрегулировать скорость затвора.

■ Ручная настройка диафрагмы

- В зависимости от увеличения некоторые значения диафрагмы не могут быть показаны.
- Во время использования режима ночного видения (-23-) или режима Программы АЕ (-24-), нельзя настроить диафрагму.
- При попытке настроить скорость затвора после настройки диафрагмы значение настройки диафрагмы стирается.

■ Функции цифрового эффекта

- Невозможно использование [MULTI], [P-IN-P], [WIPE], [MIX] или [TRAIL] в [EFFECT1] вместе с цифровыми режимами в [EFFECT2] в под-меню [DIGITAL EFFECT].
- Если [EFFECT2] задано на [B/W] или [SEPIA], то невозможно изменить выбранный режим баланса белого. (-24-)
- При выборе режима “кино” режим кадр в кадре и режим мульти-кадра аннулируются.

В следующих случаях, использовать [EFFECT1] в [DIGITAL EFFECT] подменю невозможно.

- Когда [PROGRESSIVE] задано на [ON] (-20-)
- Когда задан режим ночного видения (-23-)

В следующих случаях невозможно пользоваться функцией цифровых эффектов.

- Режим карты
- Ввод титра

Когда выбрано [GAIN UP], происходит следующее.

- Режим ручного фокуса
- Скоростью затвора и балансом белого нельзя пользоваться.
- Режим “спорт” [], “портрет” [] и режим низкой освещенности [] отменяются.

Режим вытеснения и режим микширования

При выполнении одной из следующих операций записанные в память изображения стираются и функциями вытеснения и микширования нельзя пользоваться.

- Пользоваться функцией поиска камеры
- Нажать кнопку [STILL]

Режим кадр в кадре

- При помощи выключателя [OFF/ON/MODE] маленькой кадр исчезает.
- В меньшие кадры нельзя ввести титры.

Режим мульти-кадра

- Если нажать кнопку [MULTI] при пользовании режимом “зеркало” при самозаписи (-19-) то стоп-кадр изображается в верхнем правом углу экрана, но на самом деле кадр записывается с верхнего левого угла, как обычно.
- Режимом мульти-кадра нельзя пользоваться в режиме цифрового стоп-кадра.
- Качество мульти изображений слегка ухудшается.
- Верх и низ мульти изображений будет слегка обрезан.

■ Воспроизведение

Повтор воспроизведения

Если держать нажатой кнопку [▶] в течение 5 секунд или дольше, то видеокамера переключается на режим повтора воспроизведения и появляется индикатор [R ▷]. (Для отмены режима повтора воспроизведения установить выключатель [OFF/ON/MODE] на [OFF].)

Прослушивание воспроизведенного звука через наушники

Если используются наушники для прослушивания воспроизводимого звука, задать [AV JACK] в подменю [AV IN/OUT SETUP] на [OUT/PHONES] и подсоединить наушники к разъему [PHONES] (-5-) на видеокамере. В этом случае никакие звуки (включая предупреждающий сигнал и звук затвора) не будут воспроизводиться через встроенный динамик на видеокамере.

Выбор звука при воспроизведении

Звук можно выбирать настройкой [AUDIO OUT] в подменю [PLAYBACK FUNCTIONS].

STEREO: Стереозвук (главный звук и вспомогательный звук)
L: Звук левого канала (главный звук)
R: Звук правого канала (вспомогательный звук)

- При дублировании ленты, записанной на [12bit] выбрав [AUDIO REC] в подменю [RECORDING SETUP], звук воспроизведения становится стерео звуком независимо от настройки [AUDIO OUT] если [12bit AUDIO] установлено на [MIX].

■ Функции поиска индекса

- Поиск индекса невозможен в начале ленты.
- Так как сигналы индекса фотоснимка не записываются на стоп-кадрах, записанных в режиме непрерывного фотоснимка, то для таких стоп-кадров нельзя пользоваться функцией поиска индекса фотоснимка.
- Поиск индекса эпизода может плохо работать, если интервал между 2 сигналами индекса эпизодов меньше 1 минуты.

■ Функция увеличения при воспроизведении

- Невозможно настраивать громкость звука, если пульт дистанционного управления находится в режиме увеличения при воспроизведении.
- Если отключить питание видеокамеры или переключить из режима ВКМ в режим камеры, то режим увеличения при

воспроизведении автоматически отменяется.

- Даже при использовании функций увеличения при воспроизведении изображения, которые выводятся через разъем DV (-6-) не увеличиваются.
- При увеличении изображения страдает качество изображения.
- При увеличении воспроизведения нельзя изменять функцию изменения скорости поиска дистанционным пультом.

■ Функции цифровых эффектов при воспроизведении

- Сигналы изображений, на которые наложены цифровые эффекты при воспроизведении, не могут выдаваться через разъем DV (-6-).
- При воспроизведении незаписанного отрезка ленты невозможно пользоваться функцией вытеснения или микширования.

Режим мульти-кадра (Режим ВКМ)

- Качество мульти изображений слегка ухудшается.
- Экраны воспроизведения мульти изображения не могут выводиться через разъем DV (-6-).
- Если существует вход через разъем DV, можно создать мульти-экран.
- Если сигналы входят через разъем S-Видео Вход/Выход или разъем Входа/Выхода Аудио/Видео, мульти-экран не может быть заново представлен.
- Сигналы, входящие через разъем входа/выхода S-Видео или через разъем входа/выхода Аудио/Видео не могут быть представлены на мульти-экране.
- При переключении видеокамеры с режима индекса мульти-кадра на режим камеры, настройка [SCAN MODE] в под-меню [MULTI-PICTURES] главного меню [CAMERA FUNCTIONS] автоматически устанавливается на [STROBE].

■ Воспроизведение на телевизоре

- Если задать [AV JACK] в подменю [AV IN/OUT SETUP] на [IN/OUT], то на телевизионном экране не будет показано ничего, кроме как при воспроизведении.
- Размер изображения может появляться по другому при воспроизведении изображения в формате "кино" на широкоэкранный телевизоре с цифровым эффектом воспроизведения [B/W] или [SEPIA].

■ Дублирование звука

- Пустой отрезок ленты нельзя дублировать.
- Звук, подаваемый через разъем DV, нельзя дублировать.

- Если на дублируемой ленте имеется незаписанный участок, то при воспроизведении этого участка может возникнуть искажение изображения и звука.
- Если задать счетчик ленты обратно на 0 в позиции, где нужно остановить дублирование звука, чтобы пользоваться функцией остановки памяти (-71-), то дублирование звука заканчивается автоматически, когда лента доходит до этого места.
- В случае переноса данных, записанных с дублированием звука, на ПК с помощью программы для ПК, можно перенести только оригинальный звук (ST1), что зависит от компьютерной программы.

■ Запись содержания другой аппаратуры

Запись на карту

Если задать селектор [TAPE/CARD/CARD MODE] на [CARD], то можно пользоваться функцией фотоснимка карты для внешних входных сигналов.

- Могут появиться черные полосы по 4 кромкам изображения.
- Если появляется указание [VOICE], запись на карту невозможна.

Аналого-цифровое преобразование

- Когда видеокамера соединена с другой видеоаппаратурой через свой разъем DV, то изображения, записанные в аналоговой форме с другой цифровой аппаратуры, могут выдаваться на цифровую видеоаппаратуру через разъем DV.
- Для выдачи аналоговых видеосигналов, посланных с другой аппаратуры, через выход DV, задать [DV OUT] в подменю [AV IN/OUT SETUP] на [ON]. (Обычно следует задавать [DV OUT] на [OFF]. При задании на [ON] качество изображения может ухудшаться.)

■ Применение кабеля DV для записи (Цифровое дублирование)

- Независимо от настройки, цифровое дублирование выполняется автоматически в том же режиме звукозаписи, что и режим кассеты на аппаратуре воспроизведения.
- Изображения на мониторе записывающей стороны могут искажаться, но это не влияет на записанные изображения.
- Даже если используются цифровые эффекты воспроизведения, увеличение при воспроизведении или ввод титра при воспроизведении, то эти эффекты не выводятся через разъем DV.

- Даже если аппаратура имеет разъемы DV (напр., IEEE1394), в некоторых случаях невозможно выполнить цифровое дублирование.
- Дата или иные данные не могут быть показаны, если программное обеспечение подсоединенной аппаратуры не поддерживает функцию вывода на дисплей.




■ Запись на карту

- Даже если [SHTR EFFECT] задан на [ON], эффект затвора не может быть записан в кадре.
- Во время автоматического копирования изображений с ленты на карту указывается число изображений, которые еще можно записать на карту. Когда это число становится [0], лента переходит в режим паузы в записи.
- Кадры с сигналами широкого формата не могут копироваться.
- Если цвет экрана меняется или размывается, настроить ручную скорость затвора на 1/50 или 1/100.

Фотоснимок на карте

- Звук не может быть записан.
- [PROGRESSIVE] задано на [ON].
- Данная видеокамера поддерживает формат файлов JPEG. (Могут возникнуть проблемы с воспроизведением некоторых файлов в формате JPEG.)
- Если для записи выбрано [NORMAL] или [ECONOMY] то на воспроизводимом изображении могут появиться мозаичные помехи (зависит от изображения).

Непрерывный фотоснимок на карту

- Когда [BURST MODE] установлен на [ H], [PROGRESSIVE] автоматически устанавливается на [OFF], и когда [ L], [PROGRESSIVE] устанавливается на [ON].
- Еще один стоп-кадр может быть записан, после того, как вы отпустите [PHOTO SHOT] кнопку.
- Когда [BURST MODE] задано на [ H]:
 - Экран не становится неподвижным для каждого кадра.
 - Даже если [CINEMA] задан на [ON], черные полосы не могут быть записаны в верхней и нижней части изображения.
- Функция непрерывного фотоснимка на карту и функция титра не могут быть использованы одновременно.
- Когда [SELF TIMER] задан на [ON], видеокамера записывает максимальное число записываемых кадров, в зависимости от [BURST MODE] настройки.

Запись движущихся изображений (MPEG4)

- Данная видеокамера поддерживает формат файлов ASF. (Могут возникнуть проблемы с воспроизведением некоторых файлов в формате ASF.)
- Кнопка [PHOTO SHOT] не работает.
- Следующие функции отключены:
 - Направленный микрофон -21-
 - Цифровое увеличение -21-
 - Функции съёмки “из затемнения”/“в затемнение” -22-
 - Функции цифрового эффекта -27-
 - Функции титров -46-
 - Автоматический таймер -20-
- Даже если [CINEMA] задан на [ON], черные полосы не могут быть записаны в верхней и нижней части изображения.
- Звук записывается как моно и микшируется [L] и [R] стереозвука.
- При воспроизведении изображения MPEG4, записанного на данной видеокамере, на другом оборудовании, черные полосы могут появиться в верхней и нижней части изображения.
- Если изображения, записанные в [MPEG4 MODE], для которых качество снимка было установлено на [SUPERFINE] или [FINE], воспроизводятся на других видеокамерах (NV-EX21, NV-MX8, NV-MX350 и т.д.), [X] или [PLEASE RE-OPERATE AFTER PUSHING RESET BUTTON] может появиться на дисплее. Это не говорит о неисправной работе видеокамеры.
- Более 100 часов остающегося времени указывается как [R:99h59m].

Запись голоса (Функция записи голоса)

- Кнопка [PHOTO SHOT] не работает.
- Звук записывается как моно и микшируется [L] и [R] стереозвука.
- Время непрерывной записи для голоса зависит от объема памяти на карте. (макс. 24 часа)
- Более 100 часов остающегося времени указывается как [R:99h59m].

Воспроизведение карты

- Если воспроизводится пустая карта (без записи), то экран становится белым и появляется индикатор [NO FILE].
- При попытке воспроизвести файл, записанный в другом формате, или файл с дефектами данных, может появиться индикатор [X] и индикатор [UNPLAYABLE CARD] в качестве предупреждения.

- При воспроизведении изображения, записанного на другой аппаратуре, указание его размера может отличаться от указания на данной видеокамере.
- Видео камера может также воспроизводить стоп-кадры мега-пиксель размером до 2560×1920, записанные на другой аппаратуре. Это занимает больше времени, чем обычно, и изображение может оказаться не воспроизводимым.
- При воспроизведении не стандартизированного файла, может не появляться номер папки файла.
- В следующих случаях, могут появиться черные полосы, в зависимости от устройства воспроизведения.
 - При воспроизведении стоп-кадра мега пиксель с данной видеокамерой и его записи на пленку
 - Изменение разрешения снимка на 640×480 при помощи DV STUDIO
- При воспроизведении движущегося изображения MPEG4 с быстро движущимся объектом или операции трансфокации, изображение кажется на мгновение застывшим, или может появиться узор в виде мозаики. Это не является плохой работой.
- Данные MPEG4 невозможно воспроизвести способом воспроизведение вперед/назад, замедленное воспроизведение (вперед и назад), покадровое воспроизведение (вперед и назад) или автоматическое покадровое воспроизведение.
- Наша видеоаппаратура NV-MX8, NV-MX350, NV-EX21 не может воспроизводить данные MPEG4, записанные при помощи [SUPERFINE] или [FINE].
- Голосовые данные могут быть воспроизведены на нашей видеоаппаратуре NV-MX8, NV-MX350, NV-EX21, NV-GX7, NV-MX500 и др., что невозможно выполнить на видеоаппаратуре (NV-MX7), которая имеет функцию воспроизведения музыки, музыкальный автомат SD и записывающее устройство IC (RR-XR320), включающее карту памяти SD.
- Для движущихся изображений MPEG4, записанных на другой аппаратуре, может появиться индикатор [X] при их воспроизведении. Если в этом случае нажать кнопку [▶], то появится [▷] на несколько секунд, а затем выдается следующее изображение.

- Если движущееся изображение MPEG4 воспроизводить непрерывно долгое время, то воспроизведение может остановиться на полпути и видеочасть будет заблокирована, изображая стоп-кадр. В таком случае нажать кнопку [RESET].
- При воспроизведении вперед или назад голосовых данных, остающееся время воспроизведения может не совпадать с фактическим временем записи голоса.
- MPEG4 или голосовые данные не могут быть получены из терминала DV.
- При воспроизведении данных в формате MPEG4 или голосовых данных, записанных на другой аппаратуре, часть оставшегося времени воспроизведения может быть указано как [--].
- Если вы пытаетесь воспроизвести файл, записанный на другой аппаратуре, может появиться индикатор [X] и воспроизведение может стать невозможным. Или во время воспроизведения может появиться индикатор [X], воспроизводимое изображение может быть представлено в виде временной погрешности, или изображение и звук могут быть не синхронизированы.

■ Энергосбережение в голосовом режиме

- Функция сохранения силы голоса выключается на мониторе для снижения расхода энергии, когда не выполняются никакие операции в режиме записи голоса. Когда [VOICE POWER SAVE] в [OTHER FUNCTIONS1] под-меню [CAMERA FUNCTIONS] в главном меню, или [OTHER FUNCTIONS] в под-меню [CARD FUNCTIONS] в главном меню, заданы на [ON], функция сохранения энергии активирована, после таких операций, как запись или воспроизведение, экран на несколько секунд отключается.
- Функция энергосбережения в голосовом режиме отменяется при выполнении любой операции.
- Не забывать отключать питание.

■ Запись изображения карты на пленку

- При записи изображения на карте на пленку, его размер преобразуется в 720×576, согласно формату DV.
- При попытке записать стоп-кадр с изображением большого размера на ленту качество изображения может понизиться.

- При записи изображений карты на ленту сигнал индекса фотоснимка автоматически записывается вместе с кадром.
- Даже если редактируется состав показа слайдов, это не влияет на порядок копирования кадров.
- Данные MPEG4 и голосовые данные не могут записываться на пленку.

■ Показ слайдов

- Время воспроизведения может быть задано от 7 до 99 секунд для [2048×1496], изображений с размерами [UXGA] и [QXGA], и от 5 до 99 секунд для других размеров. (-54-)
- Выполнить настройки показа слайдов во время пользования видеочастью.
- В зависимости от кадра время изображения может оказаться дольше обычного.
- Титры пропадают при выполнении настройки показа слайдов после изображения титров.

■ Создание титра

- Когда появляются индикаторы [MPEG4] или [VOICE], функция создания титров невозможна.
- Даже если контраст титра настроен, могут быть не видны области, где разница между светом и темнотой небольшая и где граница между светом и темнотой видна неясно.
- Титр может быть плохо различим, если в нем используются мелкие символы.
- При создании титров число изображений, которые можно записать на карту, снижается.
- Если число изображений, которые можно записать на карту, небольшое, то иногда невозможно создать титр.

■ Добавление титра

- Когда появляется указание [MPEG4] или [VOICE], функция титров невозможна.
- Оригинальные титры добавляются после заданных титров.
- При нажатии кнопки [TITLE], появится последний созданный титр. Если титр не был создан, на экране появится ранее созданный титр. (Поставляемая карта содержит титры.)
- Функцией титра и функцией цифровых эффектов нельзя пользоваться одновременно.
- Функцией титра и функцией непрерывного фотоснимка нельзя пользоваться одновременно.
- Когда титр выдается в режиме воспроизведения, он не выводится через разъем DV.
- Режимом мульти-кадра нельзя пользоваться после ввода титра.

- Цветной титр, созданный на другой аппаратуре не может быть воспроизведён или добавлен к снимку на этой видеокамере.
- Титр с размером, отличным от 640×480 не может быть показан на дисплее.

■ DPOF

- Выполнить настройки DPOF на применяемой видеокамере.
- Проверка настроек DPOF может занять некоторое время. Подождать, пока не погаснет лампочка [ACCESS].

■ Установка защиты

- Установка защиты, выполняемая этой видеокамерой, действительна только для этой видеокамеры.
- Карта памяти SD имеет переключатель для защиты от записи. Если переключатель сдвинут в положение [LOCK], то нельзя выполнить запись на карте или форматировать ее. Если же он отодвинут назад, то эти операции возможны.
- Данные MPEG4, записанные на другой видеокамере, могут быть не в состоянии стереть установку защиты.

Предосторожности по пользованию

Установленный производителем в порядке п. 2 ст 5 федерального закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

■ После пользования

- 1 Вынуть кассету. (-11-)
- 2 Задать селектор [OFF/ON/MODE] режима на [OFF].
- 3 Вынуть карту. (-39-)
- 4 Отсоединить питание и вдвинуть видеоискатель или монитор ЖКД. (-9-, -12-)
- 5 Для защиты линзы надеть крышку объектива, входящую в комплект.

■ Предосторожности по пользованию

При пользовании видеокамерой в дождливую или снежную погоду или на пляже следить, чтобы внутрь нее не попала вода.

- Вода может привести к неполадкам в работе видеокамеры или кассеты. (Может быть нанесен непоправимый вред.)

- Если на видеокамеру попали брызги морской воды, смочить мягкую тряпочку в водопроводной воде, хорошо отжать и тщательно протереть корпус камеры. Затем протереть повторно сухой мягкой тряпочкой.

Держать видеокамеру вдали от намагниченного оборудования (напр., микроволновой печи, телевизора, аппаратуры для видеоигр и т.п.).

- При пользовании видеокамерой на телевизоре или вблизи него изображение и звук могут искажаться из-за электромагнитных волн.
- Не пользоваться вблизи сотового телефона, так как он может вызвать помехи, отрицательно влияющие на изображение и звук.
- Сильные магнитные поля, создаваемые динамиками или крупными двигателями, могут повредить запись на ленту или исказить изображение.
- Электромагнитное излучение от микропроцессоров может отрицательно повлиять на видеокамеру, вызывая искажение изображения и звука.
- Если под влиянием магнитного заряда от оборудования видеокамера стала плохо работать, следует выключить ее и отсоединить аккумулятор или сетевой адаптер, затем снова подсоединить аккумулятор или адаптер. После этого снова включить питание видеокамеры.

Не пользоваться видеокамерой возле радиопередатчиков или высоковольтных линий.

- При записи изображения возле радиопередатчиков или высоковольтных линий качество записанного изображения или звука может понижаться.

Не пользоваться данной видеокамерой для охранного слежения или других коммерческих целей.

- При пользовании видеокамерой в течение долгого времени ее внутренняя температура повышается и это может вызвать нарушения в работе.
 - Данная видеокамера не предназначена для коммерческих целей.
- При пользовании видеокамерой на пляже или в аналогичном месте следить, чтобы внутрь нее не попал песок или мелкая пыль.**
- Песок или пыль могут нанести вред видеокамере или кассете. (Следует проявлять осторожность при вставлении и удалении кассеты.)

Не брызгать на видеокамеру инсектицидами или летучими химическими веществами.

- Если брызги таких химических веществ попадают на видеокамеру, они могут вызвать деформацию ее корпуса и отслаивание поверхностной отделки.
- Не держать резиновые или пластиковые материалы в контакте с видеокамерой в течение долгого времени.

Не применять бензин, растворитель или спирт для очистки видеокамеры.

- Они могут вызвать деформацию ее корпуса и отслаивание поверхностной отделки.
- Перед очисткой отсоединить аккумулятор или вынуть сетевой провод пер.т. из сетевой розетки.
- Протереть видеокамеру сухой мягкой тряпочкой. Для удаления стойких пятен протереть тряпочкой, смоченной в разведенном водой моющем средстве, затем протереть повторно сухой тряпочкой.
- Хранить и перевозить видеокамеру в сумке или футляре с мягкими прокладками, чтобы не допустить износа покрытия на корпусе камеры.

После пользования проверить, что кассета вынута и аккумулятор отсоединен от видеокамеры или что сетевой провод пер.т. вынут из сетевой розетки.

- Если оставить кассету в видеокамере, лента будет провисать и ее состояние ухудшится.
- Если оставить аккумулятор в видеокамере на долгое время, то напряжение упадет слишком низко и аккумулятор не будет работать даже после перезарядки.

Относительно сетевого адаптера пер.т.

- Если температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая, то лампочка [CHARGE] может продолжать мигать и аккумулятор может не заряжаться. После того, как температура аккумулятора достаточно понизилась или повысилась, зарядка начинается автоматически. Если лампочка [CHARGE] продолжает мигать даже после достаточного понижения или повышения температуры аккумулятора, то это может служить признаком неисправного аккумулятора или сетевого адаптера. В этом случае обратиться к продавцу.
- Если аккумулятор теплый, то для заряда потребуется больше времени, чем обычно.
- Если сетевым адаптером пер.т. пользуются возле радио, то это может вызвать помехи радиоприему. Держать адаптер пер.т. в 1 метре от радио или дальше.

- При работе сетевой адаптер пер.т. может издавать жужжащий звук. Это вполне нормально.

- После использования проверить, что сетевой провод пер.т. вынут из сетевой розетки. (Если оставить его подсоединенным, то потребляется некоторое количество тока.)

- Держать электроды сетевого адаптера пер.т. и аккумулятора в чистоте.

■ Конденсация

Если при включении видеокамеры мигает индикатор конденсации, то внутри видеокамеры образовался конденсат. В этом случае питание видеокамеры автоматически отключается через 1 минуту.

Выполнить следующие шаги:

1 Вынуть кассету.

- Все остальные функции не работают. Если конденсата много, кассета может выниматься с трудом. В таком случае подождать 2 до 3 часа прежде, чем вынимать кассету.

2 Открыть крышку кассетного отсека и подождать 2 до 3 часа.

- Количество часов ожидания зависит от количества конденсата и окружающей температуры.

3 Через 2 до 3 часа включить питание видеокамеры и проверить, имеется ли индикатор конденсации.

- Даже если индикатор конденсации отсутствует, для предосторожности выждать еще час и только потом пользоваться видеокамерой.

Проверять отсутствие конденсации до того, как появляется индикатор конденсации.

- Поскольку конденсат образуется медленно, то индикатор может не появляться в первые 10 до 15 минут его образования внутри видеокамеры.
- В очень холодных местах конденсация может замерзать и образовывать иней. В этом случае вначале тает иней, затем требуется еще от 2 до 3 часов для устранения конденсата.

При запотевании объектива:

Задать выключатель [OFF/ON/MODE] на [OFF] и оставить видеокамеру в этом состоянии примерно на 1 час. Когда температура объектива приблизится к окружающей, запотевание исчезает само по себе.

■ Загрязнение видеоголовки и уход за ней

Если головки (части, касающиеся ленты) загрязняются, то на изображении при воспроизведении могут появиться мозаичные помехи или экран может стать полностью черным. Если головки очень грязные, то ухудшается качество записи, а в худшем случае видеокамера вообще не может вести запись.

Причины загрязнения головок

- Большое количество пыли в воздухе
- Высокая температура и большая влажность окружающей среды
- Поврежденная лента
- Многочасовая работа

Применение очистителя цифровых видеоголовок формата Mini-DV

- 1 Вставить очиститель головок в видеокамеру, как вставляют видеокассету.
- 2 Нажать кнопку [▶] и примерно через 20 секунд нажать кнопку [■]. (Не перематывать пленку.)
- 3 Вынуть очиститель головок. Вставить видеокассету и запустить запись. Затем воспроизвести запись, проверяя изображение.
- 4 Если изображение еще недостаточно четкое, повторить шаги с 1 до 3. (Не пользоваться очистителем головок 3 и более раза подряд.)

Примечания:

- Не перематывать ленту каждый раз, когда используется очиститель головок. Перемотать только тогда, когда лента закончилась, затем пользоваться ей опять с самого начала так же, как раньше.
- Если головки быстро загрязняются после очистки, то лента может быть повреждена. В этом случае немедленно прекратить пользоваться этой кассетой.
- Не переусердствовать с очисткой головок. (Излишняя очистка может привести к чрезмерному износу головок. Если головки изношены, изображение нельзя воспроизвести даже после очистки головок.)
- Если грязные головки невозможно очистить очистителем, то видеокамеру следует сдать для очистки в пункт техсервиса. Обратиться к продавцу.
- Очистители видеоголовок можно приобрести в пунктах техсервиса.
- Очистка головок при их загрязнении не считается неполадкой в работе и не входит в гарантию.

Периодическая проверка

Для сохранения высокого качества изображения рекомендуется заменять изношенные части (головки и т.п.) примерно после 1000 часов эксплуатации. (Этот срок зависит от рабочих условий напр., температуры, влажности, запыленности и т.п.)

■ Оптимальное использование аккумулятора

Характеристики аккумулятора

Данный аккумулятор является перезаряжаемым литиево-ионным. Его способность генерировать питание основывается на химической реакции, происходящей внутри него. Эта реакция подвержена влиянию окружающей температуры и влажности и, если температура слишком высокая или слишком низкая, то рабочее время аккумулятора сокращается. Если аккумулятор используют в очень холодных условиях, то он может работать всего около 5 минут. Если аккумулятор сильно перегревается, то может сработать защитная функция и аккумулятор выходит на некоторое время из строя.

Не забывать отсоединять аккумулятор после пользования

Не забывать отсоединять аккумулятор от видеокамеры. (Если его оставить подсоединенным к видеокамере, то некоторое количество тока потребляется даже, когда видеокамера отключена.) Если аккумулятор оставить подсоединенным к видеокамере надолго, то он чрезмерно разряжается. Аккумулятор после такой разрядки может окончательно выйти из строя.

Сдача в отходы отработанного аккумулятора

- Аккумулятор имеет ограниченный срок службы.
- Не бросать аккумулятор в огонь, так как он может взорваться.

Всегда содержать в чистоте клеммы аккумулятора

Не допускать отложения на клеммах грязи, пыли и других веществ. При случайном падении аккумулятора проверить, что его корпус и клеммы не деформировались. Подсоединение деформированного аккумулятора к видеокамере или сетевому адаптеру пер.т. может повредить видеокамеру или адаптер.

■ Предосторожности при хранении Перед закладкой видеокамеры на хранение вынуть кассету и отсоединить аккумулятор.

Хранить все компоненты в сухом месте с относительно стабильной температурой. (Рекомендуемая температура: от 15 до 25°C, Рекомендуемая влажность: от 40 до 60%)

Видеокамера

- Завернуть видеокамеру в мягкую тряпочку во избежание попадания в нее пыли.
- Не оставлять видеокамеру в местах, подверженных воздействию высокой температуры.

Аккумулятор

- Чрезмерно высокая или низкая температура укорачивает срок службы аккумуляторов.
- При хранении аккумулятора в дымном или пыльном месте клеммы могут заржаветь и вызвать неполадки в работе.
- **Не допускать контакта клемм аккумулятора с металлическими предметами (такими как ожерелья, заколки для волос и т.п.). Это может вызвать короткое замыкание или образование тепла и при касании аккумулятора в этих условиях можно получить сильный ожог.**
- Хранить аккумулятор в полностью разряженном состоянии. Для длительного хранения аккумулятора рекомендуется заряжать его раз в год и класть на хранение опять после того, как заряд полностью использован.

Кассета

- Перед закладкой на хранение перемотать ленту к началу. Если кассету оставить более 6 месяцев с наполовину перемотанной лентой, то лента провиснет (это зависит также от условий хранения). Проверить, что она перемотана к началу.
- Хранить кассету в ее футляре. Пыль, прямой солнечный свет (ультрафиолетовые лучи) или влажность могут повредить ленту. Пыль содержит твердые минеральные частицы, поэтому пыльная кассета повреждает головки видеокамеры и другие компоненты. Следует выработать привычку класть кассету обратно в ее футляр.
- Раз в полгода перематывать ленту до конца и затем обратно к началу. Если оставить кассету на 1 год или более без перемотки, то перепады в температуре и влажности могут привести к деформации кассеты вследствие разбухания, сжатия и т.п. Слои намотанной ленты могут склеиться между собой.

- Не помещать кассету возле сильно магнитных веществ или аппаратуры.
- Поверхность ленты покрыта очень мелкими магнитными частицами, на которых записываются сигналы. Магнитные ожерелья, игрушки и т.п. могут обладать гораздо более высокой магнитной силой, чем это обычно кажется, и стереть содержимое записи или вызвать помехи в изображении и звуке.

Карта

- При считывании карты не вынимать ее, не отключать питание и не подвергать вибрации или ударам.
- Не оставлять карту в местах с высокой температурой, или под прямым солнечным светом, или там, где с легкостью генерируются электромагнитные волны или статическое электричество.
- Не гнуть и не ронять карту. Карта или содержимое записи могут быть повреждены.
- После пользования не забывать вынуть карту из видеокамеры.
- После пользования хранить поставляемую карту памяти SD в приложенном пакете.
- Не трогать пальцами клеммы на обратной стороне карты. Не допускать попадания в нее грязи, пыли или воды.

■ Монитор ЖКД/Видеоискатель/Крышка объектива

Монитор ЖКД

- В месте с сильными перепадами температуры на мониторе ЖКД может образовываться конденсат. Вытереть его мягкой сухой тряпочкой.
- Если видеокамера очень холодная при включении, то изображение на мониторе ЖКД может вначале быть темнее обычного. Однако, по мере повышения внутренней температуры оно возвращается к нормальной яркости.

Для производства экрана ЖКД видеомонитора используется чрезвычайно точная технология, имеющая в общем приблизительно 113.000 пикселей. Результатом является более 99,99% эффективно функционирующих элементов изображения, с менее чем 0,01% неактивных или негаснущих элементов изображения. Однако, это не является неполадкой и не влияет на записанное изображение.

Видоискатель

- Не направлять видоискатель или объектив на солнце. Внутренние компоненты могут быть серьезно повреждены.
- Когда данная видеокамера используется с аккумулятором сильной мощности (CGA-DU21; факультативный), не практично смотреть в видоискатель из-за аккумулятора.

Для производства экрана видоискателя используется чрезвычайно точная технология, имеющая в общем приблизительно 113.000 пикселей. Результатом является более 99,99% эффективно функционирующих элементов изображения, с менее чем 0,01% неактивных или негаснущих элементов изображения. Однако, это не является неполадкой и не влияет на записанное изображение.

Бленда объектива

- Не подсоединять другие конверсионные линзы перед блендой объектива; отсутствует оправа для крепления.
- Если вы желаете прикрепить теле объектив (VW-LT2714N2E; не поставляется), широкоугольный объектив (VW-LW2707N2E; не поставляется), защитное устройство MC (VW-LMC27E; не поставляется), или фильтр ND (VW-LND27E; не поставляется), прежде всего, необходимо повернуть Бленду Объектива против часовой стрелки. Если используется защитное устройство MC или фильтр ND, Бленда Объектива может быть прикреплена к фильтру.
- Если сместить рычажок [W/T] на [W] при записи с фильтром и конверсионной линзой, одновременно надетой на видеокамеру, то 4 угла изображения могут потемнеть (виньетирование). Подробности см. в рабочих инструкциях на принадлежности.
- Не забывать держать бленду объектива закрепленной на видеокамере для защиты от ненужного света.

До обращения в ремонт (неисправности и меры по устранению)**Питание****1: Питание видеокамеры не включается.**

- Правильно ли соединен источник питания? (-9-)

2: Питание видеокамеры автоматически отключается.

- Если оставить видеокамеру в режиме паузы при записи более 6 минут, питание автоматически отключается для защиты ленты или карты, а также для экономии энергии аккумулятора. (-18-, -39-)

3: Питание видеокамеры длится недостаточно долго.

- Аккумулятор разряжен? Зарядить аккумулятор или подсоединить полностью заряженный аккумулятор. (-9-)
- Произошла конденсация? Подождать исчезновения индикатора конденсации. (-65-)

Аккумулятор**1: Аккумулятор быстро разряжается.**

- Полностью ли заряжен аккумулятор? Зарядить его через сетевой адаптер пер.т. (-9-)
- Аккумулятором пользуются в очень холодном месте? В холодных условиях рабочее время аккумулятора сокращается. (-66-)
- Аккумулятор изношен? Если время работы аккумулятора очень короткое даже после полного заряда, это означает, что вышел срок его службы.

2: Аккумулятор невозможно зарядить.

- Если входной провод пост.т. подсоединен к сетевому адаптеру пер.т., то зарядку выполнить нельзя. Отсоединить входной провод пост.т.

Обычная запись**1: Запись не запускается, хотя питание подается на видеокамеру и кассета вставлена правильно.**

- Не открыта ли на кассете шторка защиты от записи? Если она открыта (задана на [SAVE]), запись выполнить невозможно. (-11-)
- Лента перемотана до конца? Вставить новую кассету. (-11-)
- Включено ли питание видеокамеры? (-18-)
- Горит ли лампочка [CAMERA]? Если лампочка [CAMERA] не горит, то записывающая функция не работает. (-18-)
- Произошла конденсация? Подождать исчезновения индикатора конденсации. (-65-)

Другой тип записи**1: Функция автоматического фокуса не работает.**

- Выбран режим ручного фокуса? Если выбран режим автоматического фокуса, то фокус настраивается автоматически. (-27-)

- Для некоторых записываемых объектов и в некоторых условиях записи функция автоматического фокуса работает плохо. В этом случае настроить фокус в ручном режиме. (-70-)

Редактирование

1: Невозможно выполнить дублирование звука.

- Не открыта ли на кассете шторка защиты от записи? Если она открыта (задана на [SAVE]), запись выполнить невозможно. (-11-)
- Вы пытаетесь редактировать участок ленты, записанный в режиме LP? Режим LP не разрешает работу по дублированию звука. (-17-)

Индикация

1: Код времени становится неточным.

- Счетчик индикации кода времени может быть непостоянным в обратном направлении режима замедленного воспроизведения, но это не является неполадкой.

2: Пропадает индикатор оставшегося времени ленты.

- При записи стоп-кадров в режиме фотоснимка может временно исчезнуть индикатор оставшегося времени ленты. Он возвращается при обычной записи.

3: Индикация оставшегося времени ленты не соответствует реальному оставшемуся времени.

- Если непрерывно записывать сцены короче 15 секунд, то показания оставшегося времени ленты не будут верными.
- В некоторых случаях индикатор оставшегося времени ленты может показывать время, которое на 2 до 3 минуты короче реально оставшегося времени.

Воспроизведение (Кадры)

1: Изображение не воспроизводится, даже когда нажата кнопка [▶].

- Горит ли лампочка [VCR]? Если лампочка [VCR] не горит, функцией воспроизведения невозможно пользоваться. (-31-)

2: При воспроизведении вперед, назад и с замедленным движением на изображении появляются мозаичные помехи.

- Это явление типично для цифровых видеосистем. Оно не является неполадкой в работе.

3: Хотя видеокамера правильно подсоединена к телевизору, при воспроизведении не видно изображения.

- Выбран ли вход видеосигнала ("Video Input") на телевизоре? Рекомендуется прочесть рабочие инструкции к телевизору и выбрать канал, который соответствует входным разъемам, используемым для подсоединения.

4: Изображение при воспроизведении нечеткое.

- Не загрязнены ли головки видеокамеры? Если головки загрязнены, изображение при воспроизведении не может быть четким. (-66-)

Воспроизведение (звук)

1: Звук не воспроизводится из встроенного динамика видеокамеры или из наушников.

- Громкость звука слишком низка? При воспроизведении держать нажатым диск [PUSH] до тех пор, пока не появится индикатор [VOLUME]. Затем вращать диск [PUSH] для настройки громкости. (-31-)

2: Одновременно воспроизводятся разные звуки.

- [12bit AUDIO] в подменю [PLAYBACK FUNCTIONS] главного меню [VCR FUNCTIONS] было задано на [MIX]. В результате оригинальный звук и звук, записанный при дублировании звука, воспроизводятся вместе. Имеется возможность раздельного воспроизводства звуков. (-37-)

3: Оригинальный звук был стерт при дублировании звука.

- При дублировании звука на записи, сделанной в режиме [16bit], оригинальный звук стирается. Если нужно сохранить оригинальный звук, следует выбрать режим [12bit] при записи.

4: Звук невозможно воспроизвести.

- Хотя воспроизводится кассета без дублирования звука, задано ли [12bit AUDIO] в подменю [PLAYBACK FUNCTIONS] главного меню [VCR FUNCTIONS] на [ST2]? Для воспроизводства кассеты без дублирования звука [12bit AUDIO] следует задать на [ST1]. (-37-)
- Работает ли функция изменения скорости поиска? Нажать кнопку [▶] для отмены функции изменения скорости поиска. (-31-)

Карта**1: Записанные кадры не четкие.**

- Задано ли [PICTURE QUALITY] в подменю [CARD SETUP] на [NORMAL] или [ECONOMY]? Если запись сделана с заданием на [NORMAL] или [ECONOMY], то изображения с мелкими деталями могут включать мозаичные помехи. Задать [PICTURE QUALITY] на [FINE]. (-40-)

2: При воспроизведении изображения фотоснимков на карте не выглядят нормально.

- Изображение может быть повреждено. Во избежание утери изобразительной информации рекомендуется сделать резервную копию на кассете или персональном компьютере. (-44-, -51-)

3: При воспроизведении появляется индикатор [X].

- Или изображение было записано в другом формате, или информация повреждена.

4: Картой невозможно пользоваться, хотя она форматирована.

- Или карта, или видеокамера может быть повреждена. Обратиться к дилеру.


Прочее**1: Пульт дистанционного управления Free-style с Мик. работает неправильно.**

- Если пульт подсоединён не до упора, он не будет правильно функционировать.

2: Видеокамера стучит, когда её трясут.

- Это звук движения линз, а не признак неисправности.

3: Если кабель USB не подсоединён, на дисплее появится сообщение ошибки.

- Для безопасного отсоединения кабеля USB, дважды нажать на окошко  в папке заданий и следовать инструкциям на экране. (-51-)

Пояснение терминологии**Цифровая видеосистема**

В цифровой видеосистеме изображения и звуки преобразуются в цифровые сигналы и записываются на ленту. Такое полное цифровое записывание способно обеспечить запись и воспроизведение с минимальным ухудшением изображения и звука.

Кроме того, система автоматически записывает данные, напр., код времени и дату/время в виде цифровых сигналов.

Совместимость с кассетами S-VHS или VHS

Поскольку видеокамера применяет цифровую систему для записи информации по изображению и звуку, то она не совместима с обычной видеоаппаратурой S-VHS или VHS,

которая использует аналоговую систему записи.

Размер и форма кассеты также отличаются.

Совместимость с выходными сигналами

Поскольку сигнал AV из выходного разъема AV является аналоговым (таким же, как и на обычных видеосистемах), то данную видеокамеру можно подсоединить к видеосистеме S-VHS или VHS или к телевизору для воспроизведения.

Фокус**Автоматическая настройка фокуса**

Система автофокуса автоматически передвигает вперед и назад линзы внутри видеокамеры так, чтобы сфокусироваться на объекте и получить его четкое изображение. Однако, система автофокуса работает не вполне хорошо для следующих объектов или при следующих условиях записи.

В следующих случаях рекомендуется пользоваться режимом ручного фокуса вместо автоматического.

- 1) Запись объектов, один конец которых находится ближе к видеокамере, а другой конец дальше**
 - Так как автофокус настраивается по центру изображения, может оказаться невозможно сфокусироваться на объекте, расположенном на переднем и заднем плане одновременно.
- 2) Запись объекта через грязное или пыльное стекло**
 - Поскольку фокусируется грязное стекло, то объект за стеклом будет не в фокусе.
- 3) Запись объекта в темноте**
 - Поскольку световая информация, поступающая через объектив, намного сокращается, то видеокамера не может правильно сфокусироваться.
- 4) Запись объекта, окруженного объектами с блестящей поверхностью или объектами с сильным отражением**
 - Поскольку видеокамера фокусируется на блестящих или сильно отражающих объектах, то записываемый объект выглядит расплывчатым.
- 5) Запись быстро движущегося объекта**
 - Поскольку фокусная линза внутри движется механически, то она не успевает за быстро движущимся объектом.

6) Запись объекта с малым контрастом

- Поскольку видеокамера фокусируется на основе вертикальных линий изображения, то малоконтрастный объект, напр., белая стена, может выглядеть расплывчато.

■ Код времени

Сигналы кода времени указывают время, измеряемое в часах, минутах, секундах и кадрах (25 кадров в секунду). Если эти данные включены в запись, то каждому изображению на ленте присваивается адрес.

- Код времени автоматически записывается как часть подкода при каждой записи.
- Когда вставляется новая (ранее не записанная) кассета, то код времени автоматически запускается с нуля. Если вставляется записанная кассета, то код времени запускается с точки записи последнего эпизода. (В этом случае, когда кассета вставляется, может появиться показание [0h00m00s00f], но код времени запускается с предыдущего значения.)
- Код времени невозможно сбросить на нуль.
- Если не записывать постоянно код времени с самого начала ленты, то невозможно выполнить точное редактирование. Чтобы обеспечить запись кода времени без перерывов, рекомендуется пользоваться функцией поиска камеры (-18-) или функцией поиска пустого кадра (-33-) перед записью новой сцены.

■ Функция запоминания останова

Функция запоминания останова полезна при следующих операциях.

Перемотка ленты назад или быстрая перемотка вперед в нужное положение

1 Задать [DISPLAY SETUP] >> [C.DISPLAY] >> [MEMORY].

2 Сбросить счетчик ленты на нуль в том положении ленты, из которого вы собираетесь позднее начать воспроизведение. (-6-, -14-)

3 Запустить воспроизведение или запись.

4 По окончании воспроизведения или записи:

Повернуть выключатель [OFF/ON/MODE] и задать видеокамеру на режим ВКМ.

- Загорается [VCR] лампочка.

5 Перемотать ленту.

- Лента автоматически останавливается примерно в том положении, в котором счетчик был задан на нуль.

Автоматическая остановка

редактирования при дублировании звука

1 Задать [DISPLAY SETUP] >> [C.DISPLAY] >> [MEMORY].

2 Сбросить счетчик ленты на нуль в том положении, в котором вы собираетесь остановить редактирование.

3 Воспроизвести стоп-кадры там, где нужно запустить дублирование звука.

4 Запустить дублирование звука. (-36-)

- Дублирование звука автоматически останавливается в положении, в котором счетчик был задан на нуль.

Характеристики

Характеристики

Цифровая видеокамера

Информация для Вашей безопасности

Источник питания:

пост.ток 7,9/7,2 В

Расход энергии:

Запись

2,1 W (с применением видеоискателя)

3,0 W (с применением монитора ЖКД)

Формат записи:

Мини DV (формат SD для бытового цифрового видео)

Лента:

Цифровая видеолента 6,35 мм

Время записи/ воспроизведения:

SP: 80 мин.; LP: 120 мин. (с DVM80)

Видео

Система записи:

Цифровой компонент

Система телевидения:

CCIR: 625 строк, 50 полей цветной сигнал PAL

Аудио

Система записи:

Цифровая запись PCM

16 бит (48 кГц/2 канала), 12 бит (32 кГц/4 канала)

Датчик изображения:

1/6-дюймовый датчик изображения CCD

Объектив:

Автоматическая ирисовая диафрагма, F1,8,
Фокусная длина; 2,3–23 мм, Макро (Полный диапазон AF)

Диаметр фильтра:

27 мм

Увеличение:

Мощность увеличения 10:1

Монитор:

2,5-дюймовый ЖКД

Видеоискатель:

Цветной электронный видеоискатель

Микрофон:

Стерео

Динамик:

1 круглый динамик \varnothing 20 мм

Стандартная освещенность:

1.400 lx

Минимально необходимая иллюминация:

1 lx (Режим цветного ночного видения)

Уровень видеовыхода Video:

1,0 Vp-p, 75 Ом

Уровень видеовыхода S-Video:

Выход Y: 1,0 Vp-p, 75 Ом

Выход C: 0,3 Vp-p, 75 Ом

Уровень аудиовыхода (линия):

316 мВ, 600 Ом

Уровень видеовхода:

1,0 Vp-p, 75 Ом

S-Уровень видеовхода:

Вход Y: 1,0 Vp-p, 75 Ом

Вход C: 0,3 Vp-p, 75 Ом

Уровень аудиовхода (сеть):

316 mV, 10 kohm или выше

Вход микрофона:

Чувствительность –50 дБ (0 дБ=1 В/Па, 1 кГц)
(Стерео миниразъем)

USB:

Функция чтения/записи карты, совместимо с USB 2,0 (макс. 12 МБ/сек)

Не поддерживает защиту копирайта

Цифровой интерфейс:

Разъем входа/выхода DV (IEEE1394, 4-штырьковый)

Размеры:

Около 66 (Ш)×83 (В)×110 (Г) мм

Вес:

Около 435 g (без аккумулятора и кассеты DV)

Около 495 g (с CGA-DU07и DVM60)

Рабочая температура:

0°C–40°C

Рабочая влажность:

10%–80%

Функции памяти карты

Записывающий носитель:

MultiMediaCard, карта памяти SD

Сжатие изображения:

JPEG

Размер стоп-кадра:

640×480 пиксель (VGA)

Видео сжатие:

MPEG4

Размер кадра MPEG4:

SUPERFINE: 320×240 пиксель (QVGA)

FINE: 176×144 пиксель (QCIF)

NORMAL: 176×144 пиксель (QCIF)

Аудио сжатие:

G.726

Камеры Web

Сжатие:

JPEG

Размер изображения:

160×120 пиксель (QQVGA)

Сетевой адаптер пер.т.

Информация для Вашей безопасности

Источник питания:

Перем. ток 110–240 В, 50/60 Гц

Расход энергии:

19 Вт

Выход пост.т.:

Пост.ток 7,9 В, 1,4 А (использование видеокамеры)

Пост.ток 8,4 В, 0,65 А (Зарядка аккумулятора)

Размеры:

61 (Ш)×32 (В)×91 (Г) мм

Вес:

Около 105 g

Вес и размеры указываются приблизительно.
Характеристики могут быть изменены без предупреждения.

**Максимальное количество стоп-кадров,
записываемых на карту памяти SD
(факультативному)**

PICTURE QUALITY	FINE	NORMAL	ECONOMY
8МБ	45	95	190
16МБ	100	200	400
32МБ	220	440	880
64МБ	440	880	1760
128МБ	880	1760	3520
256МБ	1760	3520	7040
512МБ	3520	7040	14080

- Приведённые выше цифры могут изменяться в зависимости от фотографируемого объекта.

**Максимальное время записи движущихся
изображений формата MPEG4 на карту
памяти SD (факультативному)**

MPEG4 MODE	SUPERFINE	FINE	NORMAL
8МБ	1мин.30сек.	2мин.	6мин.
16МБ	4мин.	5мин.	15мин.
32МБ	8мин.	10мин.	32мин.
64МБ	17мин.	21мин.	1ч5мин.
128МБ	35мин.	44мин.	2ч20мин.
256МБ	1ч10мин.	1ч33мин.	5ч
512МБ	2ч20мин.	3ч17мин.	10ч30мин.

- Максимальное время непрерывной записи:
[SUPERFINE]: 2 минуты
[FINE]: 2 минуты
[NORMAL]: 120 минуты

Максимальное время записи голосовых данных на карту памяти SD (факультативному)

8МБ	25мин.
16МБ	58мин.
32МБ	2ч
64МБ	4ч
128МБ	8ч10мин.
256МБ	17ч
512МБ	34ч30мин.

- Максимальное время непрерывной записи: 24 часа
- “1ч10мин.” означает 1 час 10 минут.
- Числа, представленные в таблице являются приблизительными значениями.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

АДАПТЕР ДЛЦ ВИДЕОКАМЕРЫ
МОДЕЛЬ VSK0631 Panasonic
сертифицирован ОС ГОСТ-АЗИЯ,
(Регистрационный номер в Госреестре—РОСС SG.0001.11BZ02)

Сертификат соответствия:	№ РОСС CN.BZ02.B03650
Сертификат соответствия выдан:	04 декабря 2002 года
Сертификат соответствия действителен до:	04 декабря 2005 года
Модель VSK0631 Panasonic соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99

Информация для покупателя

Название продукции:	Цифровая видеокамера
Название страны производителя:	Япония
Название производителя:	Мацушита Электрик Индастриал Ко., Лтд.
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония
<p>Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по серийному номеру на табличке. Пример маркировки—Серийный номер № G2XXXXXXX (X-любая цифра или буква) Месяц: Первая цифра серийного номера (А—Январь, В—Февраль, ...L—Декабрь) Год: Вторая цифра серийного номера (2—2002, 3—2003, ...)</p>	
Дополнительная информация:	Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
Срок службы	7(семь) лет